



PT5II

ユーザーマニュアル

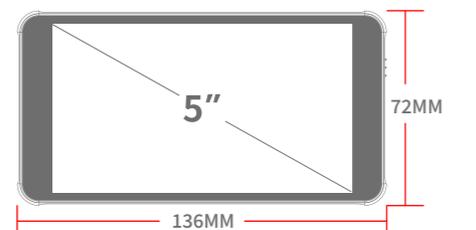

バッテリープレートロック

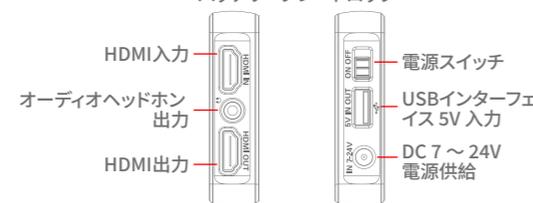



1/4インチネジ埋め込み

パッキングリスト


- 1台 PT5 II モニター
- 1台 MH-2 マウント
- 1本 HDMI から HDMI ケーブル 1個
- 1本 マイクロHDMI から HDMI ケーブル 1個
- 1セット ゴムカバー
- 1冊 ユーザーマニュアル
- 1個 セーフティボックス
- 1個 日除け

UI 操作ロジック

画面をタップし、左または右にスワイプすると、ショートカット機能インターフェイスと画像設定インターフェイスを循環します。

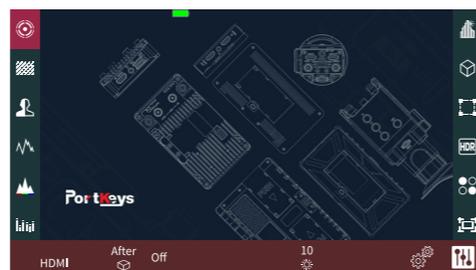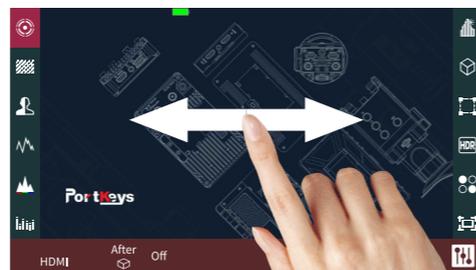


(ショートカット機能インターフェイス)

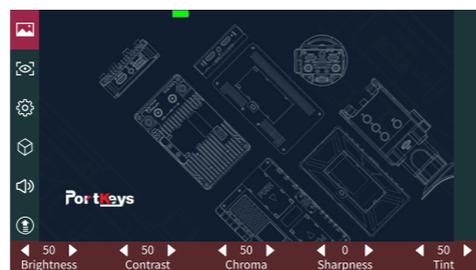

(メインメニューインターフェイス)

アイコン機能に入る方法

アイコンをクリックして機能をオンにします。もう一度アイコンをクリックして機能をオフにします。

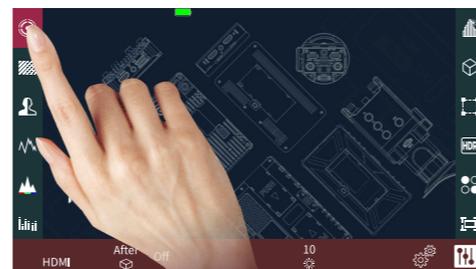


アイコンを長押しすると、設定インターフェイスが下部に表示されます。

アイコンをクリックすると、設定インターフェイスがUIの下部に表示されます。

アイコンを押しながらスライドすると、ショートカット機能メニューに入ります。

アイコンをクリックして、ショートカット機能メニューに入ります。



ボトム設定インターフェイスには2つあり、次のページに移動できることを意味します。



クリックして前のページに戻ります。

3D LUT Loading and Deleting

アイコンをクリックすると、3D LUT設定インターフェイスがボトムに表示され、を選択し、3D LUTファイルをクリックして3D LUTファイルを使用します。

3D LUT ファイルをU ディスクにロードし、モニターのUSB ポートに差し込んでください。



[ボタン] をクリックして、U ディスクの対応する場所に移動し、3D LUT ファイルをロードしてください。

[ボタン] をクリックし、3D LUT ファイルを選択し、ホールドして上にスワイプし、「はい」を選択して3D LUT ファイルを削除します。

ファームウェアアップグレード

ファームウェアパッケージをU ディスクのルートディレクトリに解凍してください。

アップグレード中は電源を切らないでください。

FAT、FAT32、ExFAT、NTFS 形式のUSB フラッシュドライブと互換性があります。(FAT32 を推奨)

16GB 以下の容量のU ディスクを使用してください。



[アイコン] をクリックしてファームウェアアップグレード画面に入り、[オプション] を選択します。「はい」を選択してファームウェアをアップグレードします。

ショートカット機能アイコン

ピーキング	矩形クロップ
ズブラ	HDR(HLG)
フォールスカラー	フィールドチェック
輝度波形	ガイド
RGB波形	十字線
オーディオメーター	グリッド
輝度ヒストグラム	ショートカット機能追加
3D LUT	ショートカット機能削除

下部設定エリアアイコン

HDMI 入力信号解像度	バックライト
後日付の読み込み前/後の3D LUT	ショートカット機能選択インターフェイスに入る
Off オフ 3D LUTスイッチ	ショートカット機能設定インターフェイスに入る

メインメニューアイコン

画像設定	3D LUT
システム設定	音量設定
ボリューム設定	バージョン情報とファームウェアアップグレードを表示



会社住所:
中国広東省深圳市龍崗区クラウドパーク3号ビルD棟
14階1406室

工場住所:
中国広東省深圳市龍華区觀湖街道樟坑径コミュニティ
宝業路107号1号ビル401室

カスタマーサービス:
services@portkeys.com

WWW.PORTKEYS.COM