


HD7T

ユーザーマニュアル


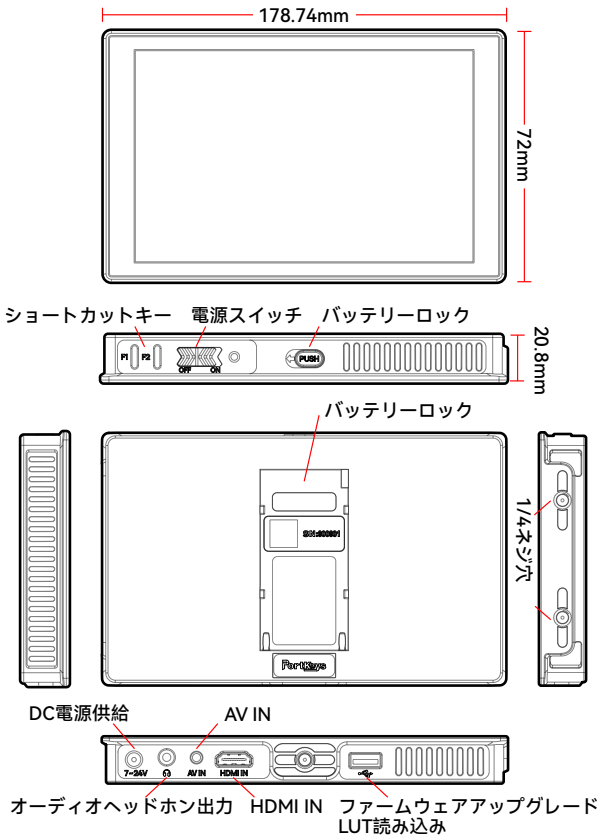


梱包リスト


- 1 x HD7Tモニター
- 1 x ゴムカバー (ペア)
- 1 x MH-2マウント
- 1 x ユーザーマニュアル
- 1 x HDMI-HDMIケーブル
- 1 x 安全箱
- 1 x Micro HDMI-HDMIケーブル
- 1 x サンシェード

UI操作ロジック

画面をタップし、左右にスワイプすると、ショートカット機能インターフェースと画像設定インターフェースを切り替えられます。

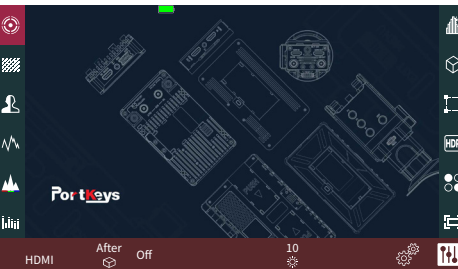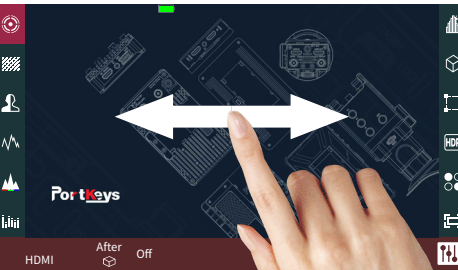


(ショートカット機能インターフェース)

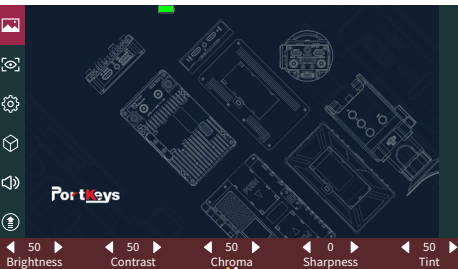

(メインメニューインターフェース)

アイコン機能の操作方法

アイコンをクリックすると機能がオンになり、再度クリックするとオフになります。

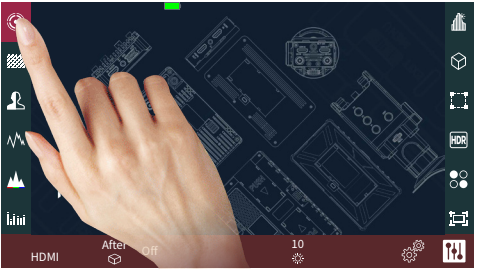

アイコンを長押しすると、下部に設定画面が表示されます。

指定アイコンをクリックすると、UI下部に設定画面が表示されます。

アイコンを押したままスライドすると、ショートカット機能メニューに入ります。

指定アイコンをクリックすると、ショートカット機能メニューが表示されます。



下部設定画面に2つの矢印があり、次のページに進めます。



前のページに戻るには矢印をクリックします。

3D LUTの読み込みと削除

アイコンをクリックすると下部に3D LUT設定画面が表示され、3D LUTファイルを選択してクリックすると適用されます。

3D LUTファイルをUSBメモリに保存し、モニターのUSBポートに接続します。



対応する USB Looks USBメモリの場所を選択し、3D LUTファイルを読み込みます。

3D LUT ファイルを選択し、上にスワイプして「はい」を選ぶと削除されます。

ファームウェアアップグレード

ファームウェアパッケージを解凍し、USBメモリのルートディレクトリに保存します。

アップグレード中は電源を切らないでください。

FAT、FAT32、ExFAT、NTFS形式のUSBメモリに対応 (FAT32推奨)。

16GB以下のUSBメモリをご使用ください。



アイコンをクリックしてファームウェアアップグレード画面に入り、「はい」を選択してアップグレードします。

ショートカット機能アイコン

 ピーキング	 長方形クロップ
 ゼブラ	 HDR (HLG)
 疑似カラー	 チェックフィールド
 輝度波形	 ガイド
 RGB波形	 クロスヘア
 オーディオメーター	 グリッド
 輝度ヒストグラム	 ショートカット機能追加
 3D LUT	 ショートカット機能削除

下部設定エリアアイコン

HDMI 入力信号解像度	 バックライト
After 3D LUT適用前/後のデータ読み込み	 ショートカット機能選択画面に入る
Off 3D LUT切り替え	 ショートカット機能設定画面に入る

メインメニューアイコン

 画像設定	 3D LUT
 画像とメニューの反転設定	 音量設定
 システム設定	 バージョン情報とファームウェアアップグレードを表示

AV入力ポート

HD7TはAV入力ポートを搭載し、操作性と機器互換性を大幅に向上させています。

※AVケーブル接続時は以下の機能が無効化されます: ゼブラ、疑似カラー、輝度波形、RGB波形、オーディオメーター、輝度ヒストグラム、3D LUT、HDR。

電源入力

対応バッテリー	Sony NP-F970/F960/F750/F550
電源	DC 7-24V



本社住所:
中国広東省深圳市龍崗区クラウドパーク3号棟Dブロック14階1406室

工場住所:
中国広東省深圳市龍華区観湖街道樟坑径社区宝業路107号1棟401室

カスタマーサポート:
services@portkeys.com

WWW.PORTKEYS.COM