





2018

Light **大orm** KPID-Shop

LS COB120d II


Light Storm (ライトストーム) COB120d II は、第1世代の COB120d のハイスペックな性能を引き継ぎ、その機能をさらにアップグレードまたは改良、そして新機能を詰め込んだ、Aputure の最先端モデルの LED ライトです。

光量を 25% UP!!

LS COB120d II は、Aputure フレネルレンズを使用することで 135,000 ルクス (0.5m) というパワフルなライティングが可能になります。 これはおおよそ 1000 ワットのタングステン光に相当する明るさで、第 1 世代の 120D よりも約 25%明るく、最高級スタジオライトと競合するスペックです。

高品質なカラーフィデリティ

光量は重要ですが、その光品質はさらに重要です。 Aputure 社では COB120d II の CRI 評価だけでなく、映像業界標準である TLCI (Television Lighting Consistency Index) も使用して、徹底した色品質テストを行っています。 双方のテストにおいて、最高の色品質 CRI96 以上、TLCI97 以上を得たことが証明されました。



DMX512 機能

DMX は、撮影スタジオ、放送局、劇場、およびあらゆる形態のデジタルネットワークシステムの世界的な業界標準通信プロトコルです。 COB120d II には DMX 機能が搭載されており、スタジオクリエイターは照明器具の使用範囲を最大限に活用できます。



驚異的に静かな冷却ファン

COB120d Ⅱ は第 1 世代同様 に内蔵されている電子式ファンからは、たとえ最大出力で長時間連続発光しても 18 デシベル以上のノイズを発することはありません。







軽量・ポータブル

COB120d II は、スタジオグレードの優れた品質ながら、本体重量は約2.2kgと非常に軽量です。タングステンライトにおいて頻繁に発生する輸送問題に悩まされることなく、どこでも簡単にこのライトを持ち運びすることができます。



ニュートリックケーブルロック

タイムロスを軽減することができます。

色分けされたニュートリックケーブルシステムにより、ライトの配置場所を自由に設定でき、高度なロックシステムにより、セットや環境にかかわらず、高い安全性が約束されます。



ハンドブレークロックヨーク

再設計されたヨーク構造は、330度を超える拡張された動作範囲に対応しており、必要な場所で角度を付けて光を向けることができます。改良されたユーザーフレンドリーなハンドグリップデザインにより、非常に直感的なコントロールも可能です。

2.4GHz ワイヤレスコントロール

コントローラーボックスの輝度調整ダイヤルからも明るさを調整できます。同梱のリモコンにより 2.4GHz FSK ワイヤレス技術を使用して、約 100 メートル*離れた場所からもワイヤレスで明るさを調整できます。

※送信距離は周囲環境により異なります。



↑ Accessories 別売アクセサリー (P12-14 参照)











アンブレラ

スペースライト

ライトドーム Mini II

ライトドーム II





フレネルレンズ

COB120d II のアクセサリーマウントは、汎用性の高い Bowens マウント。さらに付属品としてウルトラサイレントコントロールボックス、ワイヤレスリ モコン、およびキャリングバック、第1世代120dと同じ機能を保持しています。





Light Storm COB 120d II V マウントキット

[252900] 99,000円(税別) JAN.4961360029000



∧ Specifications


色温度	5500K
CRI	96以上
TLCI	97 以上
動作電流	2A 以下
電源	AC 100-240V 50 / 60Hz
無線周波数	2.4GHz
冷却モード	アクティブ冷却
リモート周波数	2.4GHz
チャンネル	1/2/3
グループ	A/B/C/D
遠隔操作範囲	≤ 100m
サイズ(縦×横×高)	
ライト本体	300 × 193 × 124mm
コントロールボックス	314×119×62.6mm (V マウント)
重量 2.2 Kg (ライトヘッド + リフレクター)	

A Brightness

	リフレクター無し		リフレクター使用	
距離	フートキャンドル	ルクス	フートキャンドル	ルクス
0.5m	1670 fc	18000 lx	2788 fc	30000 lx
1m	430 fc	4700 lx	650 fc	7000 lx
2m	110 fc	1200 lx	158 fc	1700 lx

∧ Package

- ●LS COB120d IIライト ×1
- ●ライト+プロテクションカバー ●リフレクター
- →コントローラーボックス→バックル×2→ハンギングカラム
- ●電源ケーブル
- ●接続ケーブル ●VAリモートRC1
- ●キャリングバッグ





Aputure LS-mini20 シリーズは、ライトストームシリーズのもっともコンパクトなシステムです。 しかし この小さな灯体に搭載された画期的な機能により、これまでの定常光ライトとは異なるパフォーマンスを発揮します。

コンパクトボディ、でもパワフル

LS-mini20c および LS-mini20d は、他の Aputure Light Storm シリーズ同様、Chip-On-Board デザインを採用しています。

TLCI および CRI 96+ を備えており、自然で高い色再現性を保証します。 LS-mini20 は、光をフォーカスさせるためにライト前面にフレネルを内蔵しています。これにより、たった 25 ワットの電力で 2000 ルーメンの出力が可能。 LS-mini20d(デイライトモデル)のスポット出力は距離が 0.5 メートルであれば光量は 40000 ルクスまで出力可能です。

色温度調整

LS-mini20 シリーズは、2 種類の色温度を持つ 2 つのモデルを備えています。 LS-mini20d(7500 ケルビン)および LS-mini20c(3200-6500 ケルビン)。 2 つのバリエーションにより、これまで以上に多用途です。

多彩なパワーオプション

 $5\sim 18V$ 電源ポートを装備した mini20 は幅広い電源ソリューションをサポートしています。

AC-DC アダプターまたは Sony NP-F970 バッテリーから充電できます。下端と上端には、D タップを介して 5V パワーパックまたは V マウントバッテリーを使用して充電することもできます。



■フートキヤンドル 0 1000 2000 3000 4000 5000 3717 LS-mini20d (Spot) 40000 LS-mini20d (Flood) 6800 1487 LS-mini20c (Spot) 16000 LS-mini20c 250 (Flood) 270 2700 10000 20000 30000 40000 50000 ルクス

アーティスティックな表現力





照射角度 80°

照射角度 20°

Aputure LS-mini20 なら、あらゆる環境下においてライティングをパーフェクトにコントロールします。

光量は 20%から 100%、照射角度は 20 度から 80 度の間で幅広い調整レンジ、そしてこれらの各調整ダイヤルの動きは非常に滑らかで、繊細なライティング表現が可能になります。撮影をスムーズに、そして自在にコントロール。 LS-mini20 は、スポットライティングでも、ポートレートライティングでも、理想とするビジョンを現実のものにする完璧なツールです。



↑ Light Storms mini 20c

LS mini 20c (バイカラー) シングルキット **45.000** 円 (税別) JAN.4961360029017 [252901]

KPID-Shop ダイレクトショップ限定! お買い上げは当社 HPへ!

Specifications

モデル	LS-mini20d	LS-mini20c
動作電流	4A	
消費電力(最大)	30W	
電源	DC 5-18V	
照射角度	20 ~ 80°	20 ~ 60°
色温度	$7500 \text{K} \pm 300 \text{K}$	3200-6500K
TLCI	最大 97	
CQS	95 以上	
CRI	最大 96	
冷却モード	アクティブクーリング	
サイズ (L×W×H)		
ライト本体	231 × 122 × 97mm	
バッテリーアダプター	86.5 × 59 × 37.8mm	
重量	578g	



LS mini 20d (デイライト) シングルキット 39,000 円 (税別) JAN.4961360033014 [253301]

KPID-Shop ダイレクトショップ限定! お買い上げは当社 HPへ!

A Brightness

	距離		フートキャンドル	ルクス
	0.5m	Spot	3717 fc	40000 Ix
mini20d		Wide	632 fc	6800 lx
minizua	1m	Spot	929 fc	10000 Ix
		Wide	167 fc	1800 lx
mini20c	0.5m	Spot	1487 fc	16000 Ix
		Wide	250 fc	2700 lx
minizuc	1m	Spot	390 fc	4200 lx
		Wide	67 fc	720 lx

∧ Single Kit Package

- ●LS mini 20dデイライト×1 または
- LS mini 20cバイカラーライト×1
- NP-F970バッテリー×1バッテリーアダプター×1
- ●バッテリーチャージャー×1 ●ユニバーサルシューマウント×1
- ●クランプ×1
- ●D-Tap to XLRケーブル×1
- ●USBタイプA~XLRケーブル×1●フィルター5500K/3200K×各1



▲ Light Storms mini 20 3-Light Flight Kit 3灯キット

バイカラー 3 灯キット

LS mini 20 ccc

123,000 円 (税別) JAN.4961360029024 [252902]

LS mini 20 ccc ライトスタンド付き

136,000 円 (税別) JAN.4961360029031

デイライト3灯キット

LS mini 20 ddd

[252904] **115,000 円** (税別) JAN.4961360029048

LS mini 20 ddd ライトスタンド付き

[252905] **128,000** 円(税別)JAN.4961360029055

デイライト×2灯、バイカラー×1灯キット

LS mini 20 ddc 3 灯キット

[252906] **117,000** 円(税別) JAN.4961360029062

LS mini 20 ddc ライトスタンド付き 3 灯キット **130,000 円** (税別) JAN.4961360031997 [253199]





KPID-Shop ダイレクトショップ限定! お買い上げは当社 HPへ! ●LS mini 20d×3、または LS mini 20c×3、または

- LS mini 20d×2+LS mini 20c×1 ●NP-F970バッテリー×3
- ●バッテリーアダプター×3
- ・バッテリーチャージャー×3・ユニバーサルシューマウント×3
- ●クランプ×3
- ●D-Tap to XLRケーブル×3
- ●USBタイプA~XLRケーブル×3 ●フィルター5500K/3200K×各3
- ●ショルダーケース×1 [ライトスタンド付きの場合] ●ライトスタンド×3
- ●ライトスタンドケース×1



LS mini 20 ライトスタンド付キット (ケース以外はすべて各3個)

●ライトフタンド仕垟

O > 1 1 2 4 2 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
最長高	1900mm	
収納サイズ	480mm	
本体重量	920g	

※このライトスタンドはLS mini20シリーズ用です。 これ以上のサイズを搭載することは避けてください。





Amaran LED シリーズは、「ポータブルで高品質、究極の LED ライトを作る」という 1 つの高い目標で設計されました。 新しい Amaran シリーズのフラッグシップモデル Tri-8 は、明るくコンパクト、色温度の多用途性を改革した LED ライトです。 Tri-8s はデイライトモデル、色温度は 5500 ケルビンで、昼間の照明に最適です。

Tri-8c は、通常のバイカラーモデルの常識を超え、2300-6800 ケルビンという非常に広い範囲によりあらゆるシーンを照らすことができます。



鮮やかな照度、アマラン・フラッグシップモデル

Amaran Tri-8 は驚くほど小さなスペースに前例のないパワフルな仕様を凝縮しました。 888 個の高 CRI(95+)LED 素子を 11.5 インチパネルに装備しました。 LED の数が多いということは、Tri-8s が 600 ワットに相当する 24000 ルクス @ 0.5m を出力できることを意味します

150m ワイヤレスリモートコントロール

2.4GHz 周波数帯を使用する Tri-8 は、付属のリモートコントローラーを使用して、最大 100 メートル離れた位置からワイヤレスコントロールすることができます。また、チャンネルを設定することで複数の Tri-8 ライトをコントロールすることができます。



Aputure:

EZ Box を標準で付属

Amaran Tri-8 のライティングにパーフェクトフィットするライトシェービングツール「EZ Box」が付属しています。

EZ BOX ソフトボックスキットは、 光の流出を防ぎ、コントラストを向 上させ、高品質なソフトライティン グを提供します。

※別売 EZ Box II ソフトボックスキット (P10 参照) もご使用いただけます。

トップクラスのヒートマネージメント

Amaran Tri-8 には、精密に設計された温度管理システムがあります。 内部の金色のランプビーズ、カスタムアルミプレート、フロータイプの冷却 ファンなど、ユニット全体の設計すべてが冷却効果を最大限に発揮します。

バッテリー運用、AC 電源からも電源供給

AC 経由での電源供給、および、Sony NPF バッテリーを 2 つ使用した運用も可能です。(バッテリーは付属)また、D タップマウント(オプション)により V マウント大型バッテリーも使用することができます。


さらにポータブル

Amaran Tri-8 を使用することで、他にはないポータビリティを体験することができます。 背面のステンレススチールハンドルを使自在にア・亜直を自在にア・カース・ボータンドリタンドにつけて使用することででまりながら、早いペースで走りながら被写体を追うこともできます。



高度な職人技術が実現するロックソリッドメタルビルド

Amaran Tri-8 は事実上破壊できません。航空機グレードのアルミボディと計算しつくされた内部設計により、耐久性に優れ、その構造を維持します。さらに効率的に熱を排出、熱による老朽・劣化からライト灯体を保護します。また、耐久性をさらに強化するために、LED 電球は耐衝撃性ポリカーボネート製ケーシングで覆われています。

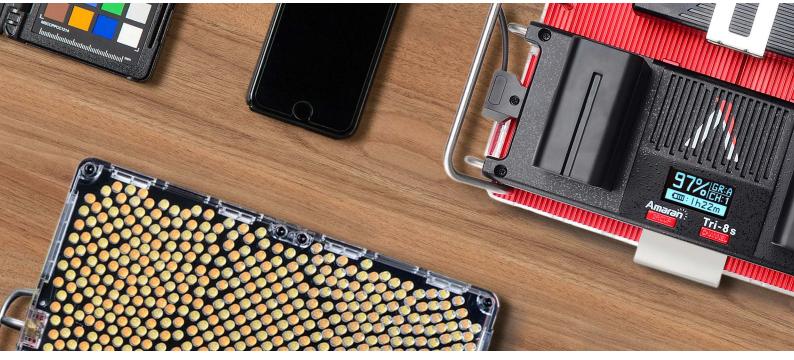

Accessories 別売アクセサリー (P10-11 参照)

Tri-8 付属の「Easy BOX」の他「Easy BOX II」キットもご使用いただけます。 Tri-8 の照明効果を広げます。



∧ Specifications

	Tri-8s	Tri-8c
操作電流	4A	
消費電力	60)W
電源	DC	15V
使用可能時間	100,0	00時間
照射角度	25	ō°
CRIおよびTLCI	95	
色温度	5500 K 2300 K~6800	
無線周波数帯	2.4GHz	
チャンネル	1/2/3	
グループ	A/B/C/D	
リモート送信範囲	100 m以内	
本体寸法	約261 × 199 × 93 mm	
重量	2,000g	

A Brightness

	距離	フートキャンドル	ルクス
Tri O o	0.5m	2137 fc	23000 lx
Tri-8c	1m	604 fc	6500 lx
Tri-8s	0.5m	2230 fc	24000 lx
111-05	1m	60 fc	7000 lx





∧ Amaran Tri-8

KPID-Shop ダイレクトショップ限定! お買い上げは当社 HPへ!

Amaran LED ライト Tri-8c(バイカラー) [**253198**] **74,000** 円 (税別) JAN.4961360031980

Amaran LED ライト Tri-8s(スポット) 「**252907**] **71,000** 円 (税別) JAN.4961360029079

∧ Package

- Tri-8C LED バイカラーライト または
- Tri-8S LED スポットライト
- ●ディフュージョンフィルター
 D タップ D タップ
 ●バッテリーケーブル
 ◆ AC アダプター
- ●バッテリベースプレート
- ●バッテリーマウント (V)
- F970 バッテリー
- VA リモート
- ●キャリーバッグ ●ブラケット
- EZ BOX ソフトボックス









Amaran HR672 は、CRI95 以上の演色性能を持つ、ハイパワーポータブルビデオ LED ライトです。

672 個もの LED 素子を使用し、高い色再現性を実現。付属のリモートコントローラーを使用して、世界共通の 2.4GHz 信号によるワイヤレスコントロールが可能になり、多様な撮影環境に対応できるようになりました。

異なったチャンネル、グループによる光量の設定や色温度設定をリモートコントロールによっておこなうことができます。





比類の無い明るさ…Amaran 至上最高レベル

HR672 は、Amaran シリーズ LED ライト至上、最高品質な光を提供します。 4636.8 ルーメンの大光量は従来の 400 ワットの白熱灯と同等です。 また、いかなるシャッタースピードや FPS(1 秒ごとのフレーム数)に対しても影響を受けず、フリッカーを生じさせません。



薄型デザイン

HR672 の厚さは 32mm。発光面の面積は iPad とほぼ同じ、軽量・コンパクトサイズ。しかも 672 個の LED ランプを装備した大光量 ライトです。一般的な LED ビデオライトに比べ厚みを 33% サイズダウン。パワフルな大光量を実現しながら、その優れた携行性により、あらゆる撮影環境で活躍します。

安定供給可能なデュアル電源システム

HR672 は AC アダプター、リチウム バッテリーどちらでも電源供給可能で す。バッテリーは HR672 を AC アダ プターで点灯させている間にも充電す ることができます。どちらで使用して もコンスタントに安定した光量を確保 することができます。



演色性 CRI95+、精巧でピュアな光

演色性(CRI)は、さまざまな光源を理想的な自然光と比較してどの程度忠実に再現できるかということを数値化したものです。HR672のもつ革新的なCRI95+の演色性は、最も自然光に近いことを意味します。特に色再現性が重要なファッション、ドキュメンタリーやショートフィルムなどにその効果を発揮します。

ワイヤレスグループコントロール

日本電波法の承認を得た、2.4GHz FSK 技術を使用した付属のワイヤレスリモコンにより、HR672 は輝度と色温度(色温度はHR672C バイカラーモデルのみ)をワイヤレスで調整することができます。複数のチャンネルとグループは、近辺の機材から干渉を受けることなく、複数のライトを最大 100m ※まで離れた場所で正確な制御が可能です。

※ワイヤレスコントロールの制御可能範囲は環境により異なります。




各種フィルター

HR672 パネル前面に付属のディフュージョンフィルターを差し込むだけで光を柔らかくします。 さらに HR672W にはタングステンフィルターも付属。スライドインで手軽に切り替えることができます。



ファンの無い静音設計

最大限の熱放射効率を確保するために HR672 は通気孔から特別な技術により冷却をおこないます。冷却ファンを使用する代わりに自然の熱放射で冷却しています。これにより省エネと安全性が実現。さらにファンがないことでHR672 はとても静かに作動します。

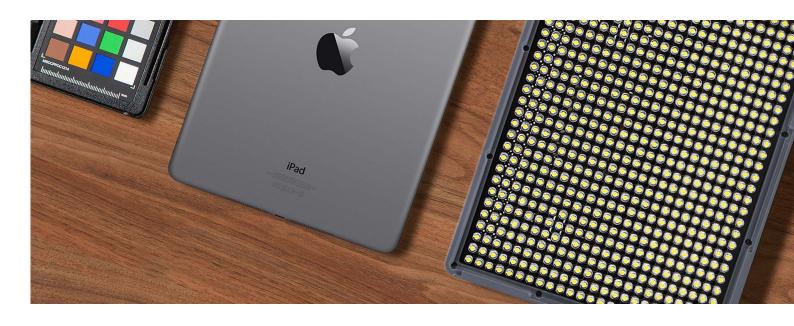

Accessories

別売アクセサリー (P10-11 参照)

Easy シリーズは HR672 用ディフュー ザーキット3タイプです。Easy frost、 Easy box(EZ box)Easy box+(EZ box+) は、HR672 の照明効果を広げ









∧ Specifications

	HR672W	HR672C	
操作用電流	最大 4A		
消費電力	45	45W	
照射角度	75°	75°	
色温度	5500K	3200 ~ 5500K	
電源	DC 15V		
平均耐用時間	最長 100,000 時間		
冷却方法	自然換気		
リモコン周波数	2.4 GHz		
チャンネル	3		
グループ	A/B/C/D		
遠隔操作距離	最大 100m		
サイズ(縦×横×高)	約 238 × 190 × 32 mm		
重量	約 585 g		

A Brightness

	距離	フートキャンドル	ルクス
HR672W	0.5m	676 fc	7300 lx
TK0/ZVV	1m	193 fc	2080 lx
HR672C	0.5m	613 fc	6620 lx
HR0/2C	1m	178 fc	1920 lx

∧ HR672



HR672W Daylight (デイライトモデル)

[253224] 36,140円(税別)

JAN.4961360032246



HR672C BI-Color (バイカラーモデル)

[253225] 38,740円(税別)

JAN.4961360032253

KPID-Shop ダイレクトショップ限定! お買い上げは当社 HPへ!

∧ Package

[HR672]

- [HR672]

 HR672W × 1 デイライトまたは
 HR672C × 1 バイカラーライト
 ●リモートコントローラー
 ●バッテリー× 2

 AC アダプター× 1
 ●ブイフージョンフィルター× 1
 ●ダングステン光変換フィルター
 (HR672D のみ) × 1
 ●キャリングバッグ、ストラップ×各 1





Aputure Tri8 および HR672 用ソフトボックスシステム、 『EZ Box シリーズ』は、多彩なライトシェーピングツール です。

その効率的な仕様に定評のあるシリーズに新たにアップグレードバージョン『EZ Box II』が加わりました。

Aputure のコンパクトフラッドライトに適した軽量タイプでありながら、高いクオリティも保持。アルミニウム合金や耐久性のあるクロスなどを採用し堅牢さも兼ね備えています。

エンドユーザーからのフィードバックに基づいていくつかの変更が加えられることで、より簡単で迅速な展開が可能になりました。





- Amaran HR672C/W および、Tri-8C/S 用
- 35° Grid から均一でより柔らかい光源に拡散光を効率的に作り出します。
- ■アダプターとアルミ合金製ロッドは折り畳み可能でコンパクトに。
- ■新しいユニボディとプロダクション対応のデザインは、セットアップ時間を50%短縮します。
- ■軽量、折りたたみ式、使いやすく長持ち。
- ■付属のグリッドにより光の拡散を35度までコントロールします。

【キット内容】

ソフトボックス×1 プラケット×2 ディフューザー×1 ケース×1 グリッド(ファブリック)×1

- ●サイズ(ソフトボックス展開時): W27.5 × H: 23.5 x D: 8.9 cm
- ●サイズ(グリッド展開時): W30 × H: 27 x D: 8 cm
- ●グリッド:付属
- ●重量:603g







NEZ Box+

JAN.4961360032901

EZ Box+ ソフトボックスキット(グリット付き) [253290] 6,800 円 (税別)

KPID-Shop ダイレクトショップ限定! お買い上げは当社 HPへ!

Aputure EZ シリーズキットは、均一性と耐久性のために Amaran HR672 ライト用に設計されました。 コンパクトでポータブルなパッケージで、冷却ファンを塞ぐことなく照明効果を提供します。

EZ Box + キットは EZ ボックス(EZ フロストを含む) にプロフェッショナルライティングの必須アイテムとし てグリッドが追加されます。

照明角度を35°にまとめあげ、必要の無い場所への光漏れを防ぎます。

EZ ボックス + キットで、プロのライティングがスタートします。

- Amaran HR672C/W および、Tri-8C/S 用
- ■ソフトライティング効果
- ■軽量・ポータブル

【キット内容】 ソフトボックス×1 アダプター×2 ブラケット×4 ディフューザー×1 ケース×1 グリッド(ファブリック)





- ●形状:長方形 (29 × 26cm)
- ●グリッド:付属
- ●重量:440g



NEZ Box

EZ Box ソフトボックスキット

[**253289**] **5,800** 円(税別) JAN.4961360032895

KPID-Shop ダイレクトショップ限定! お買い上げは当社 HPへ!

Aputure EZ シリーズキットは、均一性と耐久性のために Amaran HR672 ライト用に設計されました。 コンパクトでポータブルなパッケージで、冷却ファンを塞ぐことなく照明効果を提供します。


EZフロストは、光の領域をソフトに広げることができます。ディフューザーは、1.5 倍の光拡散領域が得られます。これはポートレートやプロダクトの撮影において、荒い影を減らし、光を柔らかく拡散させることができます。

EZ ボックスは、被写体のコントラストを高めることができます。

- Amaran HR672C/W および、Tri-8C/W 用
- ■ソフトライティング効果
- ■ポータブル

【キット内容】 ソフトボックス×1 アダプター×2 ブラケット×4 ディフューザー×1 ケース×1





●重量:268g



∧Easy Frost

Easy Frost ディフューザーキット

[**253288**] **4,800** 円(税別) JAN.4961360032888

KPID-Shop ダイレクトショップ限定! お買い上げは当社 HPへ!

Aputure EZ シリーズキットは、均一性と耐久性のために Amaran HR672 ライト用に設計されました。 コンパクトでポータブルなバッケージで、冷却ファンを塞ぐことなく照明効果を提供します。

光の領域をソフトに広げることができます。ディフューザーでは、1.5倍の光拡散領域が得られます。これはポートレートやプロダクトの撮影において、荒い影を減らし、光を柔らかく拡散させることができます。しかも従来のソフトボックスと比較して、重さはたった100g。セットアップは1分以内に完了します。付属のポータブルバッグにすべて収まります。

■ Amaran HR672C/W および、Tri-8C/S 用

- ■ソフトライティング効果
- ■ポータブル

【キット内容】 アダプター×2 ブラケット×4 ディフューザー×1 ケース×1



●形状:長方形 (29 × 26cm)

●重量:100g











light Dome

Aputure ライトドームシリーズは、ポートレート、プロダクト、フードやファッション、インタビュー、映画制作、とあらゆる場面の撮影において最適なライトシェーピングツールです。Aputure LS COB120d II ライト、そして Bowens アクセサリーマウントの LED ライトと互換性があります。

16 ロッドの多角形構造により正確な円形の光と、魅力的なキャッチライトが得られます。

耐久・耐熱性に優れた堅牢でありながら柔軟なロッド、高品質なファブリック、高い反射性能を特徴とするインテリアパネルなど、Aputure ライトドームは、より創造的なライティングを可能にします。



COB 120d II Accessories



∧Light Dome Mini II

COB 用ライトドーム Mini II

[**252909**] **18,800** 円(税別) JAN.4961360029093

KPID-Shop ダイレクトショップ限定! お買い上げは当社 HPへ!

新しいライトドーム Mini II は、クイックリリーススピードリングを特長としています。 ワンマンオペレーションでもほぼ 1 分以内にセットアップ完了、撤収もスピーディです。

ミディアムサイズの 21.5 "アウターディフューザーは、小さな被写体のために柔らかく美しい光を作り出し、½ グリッドやゴールド + シルバーリフレクターのインナーなど光源を拡散させるための複数のオプションを備えています。これらのオプションに採用される高品質クロスは、光の色温度を維持できます。

- ■耐摩耗性のハイドフィールドスチール製構造の 16 本のロッド採用
- ■反射性の高い独特のシルバーエンボスライニング
- ■キャリングバッグ付属
- ■ハニカムグリッド (照射角度 40 度) を付属
- Bowens スピードリング付属
- ■フィルムホルダー用ゲルホルダーが付属
- 2 つのフロントディフューザー (1.5 または 2.5 ストップ) を付属



[内容] COB 用ライトドーム Mini II ソフトボックス× 1 ボータブルバッグ× 1 インナーディフューザー× 1 アウターディフューザー× 1 ハニカムグリッド× 1 ゲルホルダー× 1 リフレクター× 1





内部のシルバーコーティングにより出力を強化し光源をコントロール可能。深型ドーム設計(深さ 24 インチ)は焦点の合った出力、独自のデュアルディフューザーデザインは、フィールド全体を均一に光拡散。ラージサイズ 34.8 インチ アウターディフューザーは、より柔らかくよりフラットにライティングを増幅、2 つの異なる厚さのフロントディフューザーがバンドルされ、さまざまな柔らかさ(1.5 または 2.5 ストップ) に制御できます。

ワンマンオペレーションでも迅速なセットアップのために堅牢なスチール製 16 本のロッドで再設計されました。

- ■耐摩耗性のハイドフィールドスチール製構造の16本のロッド採用
- ■反射性の高い独特のシルバーエンボスライニング
- ■キャリングバッグ付属
- ■ハニカムグリッド (照射角度 40 度) を付属
- Bowens スピードリング付属
- ■フィルムホルダー用ゲルホルダーが付属
- 2 つのフロントディフューザー $(1.5 \, \text{または} \, 2.5 \, \text{ストップ})$ を付属



[内容]
COB 用ライトドーム II
ソフトボックス×1
ポータブルバッグ×1
インナーディフューザー×1
アウターディフューザー×2
ハニカムグリッド×1
ゲルホルダー×1
リフレクター×1

[アイテムサイズ] ソフトボックス: φ 890 × 650mm アウターディフューザー: φ 885mm インナーディフューザー: φ 235mm エッグレート: φ 885mm ゲルホルダー: φ 185x65mm 重量: 2.3kg



KPID-Shop ダイレクトショップ限定! お買い上げは当社 HPへ!

COB ライトドームは奥行きのあるパラボラ型設計で、幅広い用途に対応する多彩なライトシェーピングツールです。

Bowens スピードリング対応、幅広い種類の Bowen-S マウントのライティングシステムと互換性があります。

二重ディフューザーは、反射性の高い生地が採用され、柔らかい光が被写体の周 りを包み込むように照射します。

サイズは幅 900mm、深さ 620mm。これは、大容量の光源を生成して、光の周りを柔らかくボリュームのあるラップを作り出します。

- 16 本の耐久・耐熱性ロッド
- ■反射性の高い独特のシルバーエンボスライニング
- ■キャリングバッグ付属
- ■デュアルディフューザー



【内容】 COB 用ライトドーム ソフトボックス× 1 リフレクター× 1 ファブリック× 1 スピードリング× 1 ポータブルバッグ× 1

[アイテムサイズ] ソフトボックス: ϕ 900 × 620mm アウターディフューザー: ϕ 885mm インナーディフューザー: ϕ 235mm 重量:1.35kg







COB 用バーンドア [**252911**] **7,600** 円 (税別) JAN.4961360029116

KPID-Shop ダイレクトショップ限定! お買い上げは当社 HPへ!

Aputure バーンドアは、COB ライト 用シェーピングツールとして最適なソ リューションです。

COB120d II シリーズ専用にデザインされた Aputure バーンドアの 4 枚羽根は、光吸収を最大限にするために内部に黒いベルベット繊維を使用した滑らかな仕上げ。素材には航空機グレードのアルミニウムを採用し、軽くて開閉がスムーズ、さらに耐久性は抜群です。ネガティブリフレクターディッシュ、30度ハニカムグリッド、磁気ゲルホルダーを備えています。

Aputure シルバーリフレクターディッシュ、または Aputure フレネルレンズ に取り付けることもできます。



↑ Fresnel Mount

COB 用フレネルレンズ

[**253295**] **7,900 円** (税別) JAN.4961360032956

KPI Shop

ダイレクトショップ限定! お買い上げは当社 HP へ!

COB 用フレネルは、汎用性と強度を 提供する集光レンズです。このレンズ は、照射角度 $12 \sim 42^\circ$ の調節機能を 備えています。

Bowens マウントにより Light Storm COB シリーズに適合します。 また、モジュラー設計により、ライティングソリューションをさらにカスタマイズできる、グリッドやバーンドアといった多くのライトシェーピングアクセサリーを併用することができます。

本体の強度と安全のためのグラスファイバーシェルを採用することで、効果 的な放熱が可能になり、高温化を最小 限に抑えます。

N Umbrella

COB 用アンブレラ

[**253191**] **4,000** 円(税別) JAN.4961360031911

KPI Shop

ダイレクトショップ限定! お買い上げは当社 HP へ!

グラスファイバーアンブレラは、光の周りにソフトラップを作成するためのツールです。耐久性に優れたグラスファイバー製の白いロッドを採用。アンブレラの白い布地に同化することで、均一で完璧な照明ソリューションが得られます。

8mm ファイバーグラスシャフトはアンブレラに耐久性をもたらします。

Aputure のアンブレラに採用されている特別なファブリックは、照明の影を拡散したり消したりするのに非常に効果的で、被写体のイメージをより細かく滑らかにします。

■高い柔軟性と耐久性のある ガラス繊維フレーム

■ 8mm シャフト

▲ Space Light

COB 用スペースライト

[**253193**] **7,000 円** (税別) JAN.4961360031935

KPI Shop


ダイレクトショップ限定! お買い上げは当社 HP へ!

Aputure Space Light は、オーバーヘッド ソフトライティング に最適な照明アクセサリーです。

Light Storm COB120d シリーズ、およびその他の Bowens マウントライトにご使用いただけます。

柔らかく、効率的で均一なライティング を提供します。 軍用にも採用される強 靭な生地で、防熱性にも優れています。

- ■高さ 28.5 " の幅 18.1" のシリンダー デザイン
- ■取外し可能なサイドリフレクター
- ■オーバーヘッドソフトライトに
- ■ミリタリーグレードの生地
- ■セットアップと折りたたみが簡単
- Bowens マウントライト互換













Recommended accessories

推奨バッテリー /FX LION

FX-LION FX-HP195S バッテリー [512246] 58,400 円 (税別)

JAN.6970165750482

- ■高出力、大電流、充電式リチウムイオンバッテリー
- ■メモリー現象なし
- ■最大 15A の動作雷流
- USB 出力ポート付き
- ■高出力バッテリー用保護チップ;過熱、過充電、過放電、 過電流保護のためのインテリジェント PCB 設計
- ■高効率、12V LED 照明などに最適
- 5 レベル LED 電源インジケーター
- D- タップと 2.1 ピンコネクターはともに充電または 放電ポートとして使用可能
 - ・サイズ:158 × 100 × 69.5mm
 - ·使用温度:-20°C~+55°C
 - ・V マウント 14.8V, 195Wh



FX-LION FX-HP265S バッテリー

[512247] 73,800 円 (税別)

JAN.6970165750505

- ■高出力、大電流、高出力リチウムイオンバッテリー
- ■メモリー現象なし
- ■最大 15A の動作雷流
- USB 出力付き
- ■高出力バッテリー用保護チップ;過熱、過充電、過放電、 過電流保護のためのインテリジェント PCB 設計
- ■高効率、熱なし、12V LED 照明などに最適
- 5 レベル LED 電源インジケーター
- D- タップと 2.1 ピンコネクターではともに充電または 放電ポートとして使用可能
 - ・サイズ:158 × 100 × 69.5mm
 - ・使用温度:-20°C~+55°C
 - ・V マウント 14.8V. 265Wh



FX-LION PL-3680Q チャージャー

[512343] 18,000 円 (税別)

JAN.6970165753742

- 80W 急速充電可能な D タップチャージャー
- ●コンパクトサイズで、持ち運びが簡単。旅行に最適
- ●さまざまな充電環境に適応
- ●電力:80W
- ●すべての Fxlion BP バッテリー
- およびその他 V マウントバッテリー用 ●充電プラグは標準 D タップコネクター
- ●2口タイプも用意

PL-3680Q-D2 チャージャー

- ・サイズ:169 × 65 × 41mm
- ・充電器1台、電源ケーブル1本

FX-LION PL-3680Q-D2 チャージャ

[512255] 18,000円(税別)

JAN.6970165753759

FX-LION BP-250S バッテリー

[512239] 66,800 円 (税別)

JAN.6970165750048

- ■充電式リチウムイオンバッテリー
- ■メモリー現象なし
- USB 出力ポート付き
- ■見やすいバッテリー情報表示液晶画面搭載 ■正確な充電 / 放電 / 電力表示
- ■電力が 10%未満まで低下すると、LCD 画面が 点滅表示
- ■過熱、過充電、過放電、過電流保護のための インテリジェント PCB 設計
- D タップ出力と 2.1 ピン DC 出力
 - ・サイズ:158 × 100 × 64.5mm
 - ·使用温度:-20°C~+55°C
- ・V マウント, 14.8V, 250Wh



推奨ライトスタンド /GODOX





JAN.4961360033885







商品の購入方法(http://www.kenko-pi.co.jp)

本カタログに掲載商品に関するご購入は、お電話 (03-6840-3622)、Eメール (kpi_info@kenko-pi.co.jp)、FAX (03-6840-3861) のみとさせていただいております。以下の手順でご購入をお願いいたします。



■お電話での申し込み

○ 03-6840-3622 平日9時~17時(休業日:土日·祝、年末年始、夏季休業)

お電話口にて、ご希望の商品名 [商品コード]、数量およびお客様情報、お支払い方法(代金引換または銀行振込)をお伝えください。 納期(在庫状況により、ご希望に添えない場合がございます)、合計金額、お支払い方法の詳細をご連絡させていただきます。

■メールからのお申し込み

kpi info@kenko-pi.co.jp

メールにて、ご希望の商品名 [商品コード]、数量およびお客様情報、お支払い方法 (代金引換または銀行振込) を入力の上、お申し込みください。 折り返し、納期 (在庫状況により、ご希望に添えない場合がございます)、合計金額、お支払い方法詳細をご連絡させていただきます。

■送料に関して

送料につきましては、1万円以上の商品に関しましては全国一律、無料とさせていただきます。1万円以下の商品に関しましては、全国一律<math>1,000円(税別)頂戴いたします。

■お支払いに関して

代金の支払い方法は下記の通りとさせていただいております。詳細は商品購入決定時に当社よりご連絡させていただきます。

- ■運送会社代金引換便による商品到着時のお支払い(代引き手数料はお客様負担とさせていただきます)
- ●当社取引銀行へのお振込み(お振込手数料はお客様負担とさせていただきます)

■保証に関して

- ●本カタログに掲載商品の保証期間はご購入日より1年間(新品)となっております。 ただし、保証書が添付されている商品が保証対象となります。
- ●初期不良(ご購入から1週間以内)以外、傷や汚れ、バッテリー類は保証の対象外とさせていただきます。

このカタログの内容は2018年11月現在のものです。

- ■このカタログの掲載製品の価格は、消費税を含まない2018年11月現在の税別価格です。
- ■このカタログの掲載製品の外観・仕様・価格は予告無く変更される場合があります
- ■このカタログの掲載製品は予告無く終了する場合があります。

日本総輸入代理店



株式会社ケンコープロフェショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル 3F TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861