

# DLED30-D DMX

スタジオ撮影に最もふさわしい照明用ライト。  
特にドラマ制作において最大の効果を供給します。  
dedolightフォーカシングLED ライト史上、最もパワフルなライトです。

- 出力300Wデイライトスタジオライト
- TLCI95
- 調光: マニュアルおよびDMX
- ダブルアスフェリカル(二枚の非球面)レンズ
- アクティブ冷却システム
- 4° ~65° の広範囲な照射角  
コントロールが可能
- 色収差無し
- DMXコントロールを標準装備
- オプションでポールオペレーションまたは  
モーター仕様バージョンを用意




## DLED30-D デイライトバージョン

- 多彩なアタッチメントの取り付けが可能:  
スポットプロジェクターとワイドコンバージョンレンズ、そして平行ビームアタッチメント-  
これにより2倍の出力が可能になり、リフレクターライティングに最適な光を創り出します。  
(新たなライトストリームシステムのリフレクターシステムに適合)




DP1200KU

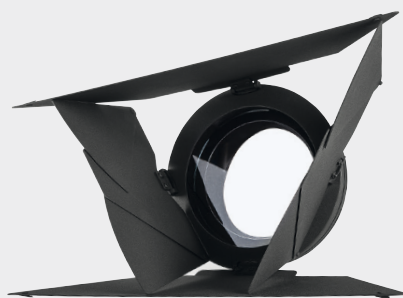







DLWA1200R



DPBA-L18

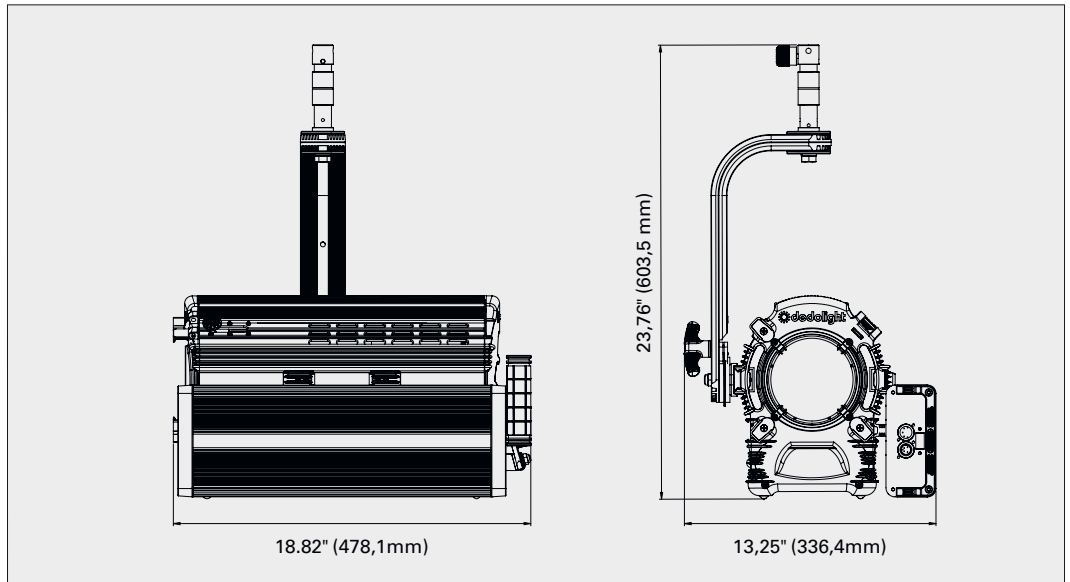

	<b>DLED30-D</b>
焦点距離	65° - 4°
強度範囲	1 : 13.8
CCT	5650
CRI Ra	95
CRI Re	94
TLCI	96
Delta UV	-0.0009
Floodのルクス (3m)	1.300
Spotのルクス (3m)	18.000
DPBA-L18パラレルビームアタッチメント取付時のルクス (3m)	26.500
入電力	90 - 264 VAC
消費電力	308 W
サイズ	478.1 x 336.4 x 603.5 mm 18.8 x 13.2 x 23.8 inches
重量	16.5 kg 36.4 lbs

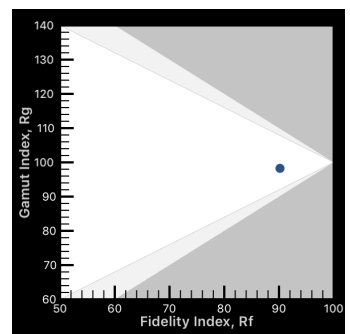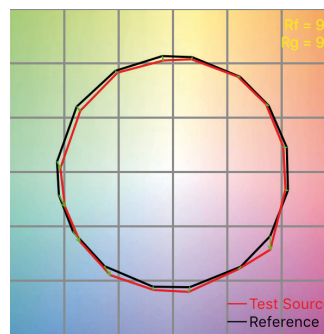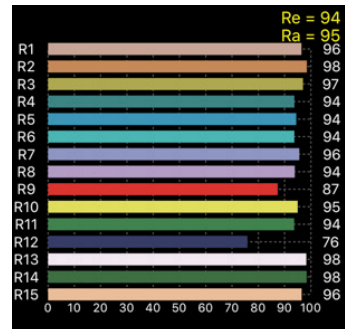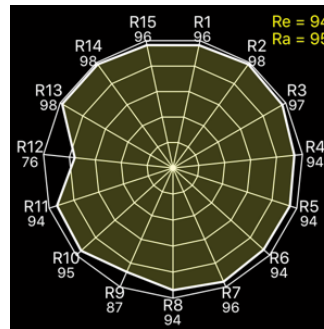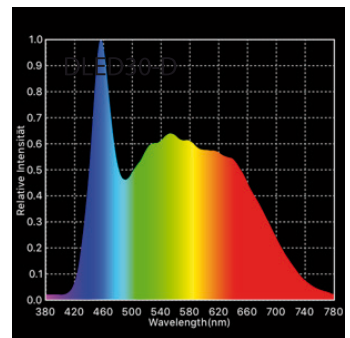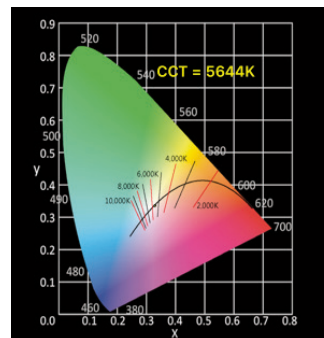


DLED30-D デイライト								
距離	メートル	1	2	3	5	10	15	20
Flood	Lux	11,700	2,925	1,300	468	117	52	29
Medium	Lux	26,000	5,727	2,990	1,075	269	120	67
Spot	Lux	162,000	40,500	18,000	6,480	1,620	720	405

掲載の外観および仕様は予告無しに変更される場合があります。



PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

## DLED10-BI / DLED10-D DEDOLIGHTの新たな旗艦モデル

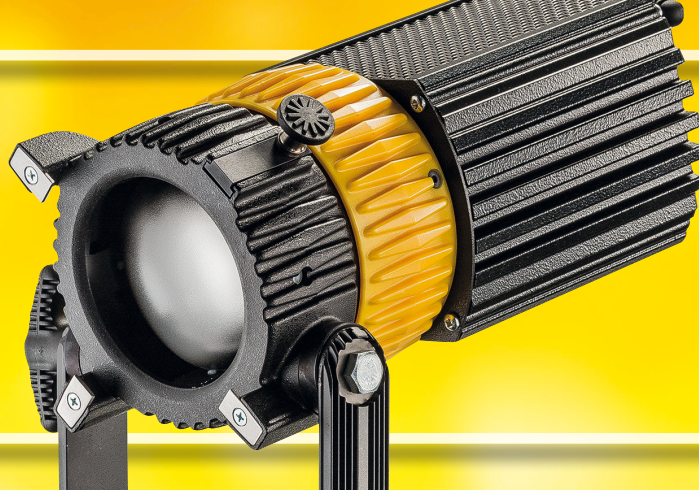

DLED10ライトは驚異のパワー、コンパクトな形状そして多様性に富んでいます。



この新たなDedolight LEDライトの主な特長:

- コンパクトな形状
- 非球面レンズ採用
- 完全な照明効果
- 完璧な配光機能
- 完全な色の再現性
- 最大限にノイズレスで画期的な冷却システム

### DLED10-BI バイカラーバージョン

バイカラーバージョンは、2700 - 6500Kは周辺光の状態変化に合わせて最適な色温度の調整が可能です。大規模な照明作業に最適、また、動きの激しいドラマ撮影としてももちろん、スタジオ照明に最大限の活躍をします。

### DLED10-D デイライトカラーバージョン

外観はDLED10-BIとまったく同じですが、この機種は300Wのデイライトカラーで点灯し、より高い出力を実現しています。

下記の光学アクセサリーの併用でさらに効果がアップ

- 非球面のワイドコンバージョンレンズ バンドア付きのDLWA400R
- 多様なライティングに対応するモジュールおよび交換レンズを搭載したDP400スポットプロジェクターアタッチメント 超精密に光と影の部分を創り出すことのできる最高のプロジェクター
- 8枚羽根付きDBD400バンドア
- DLSR8スピードリングを取り付けて各種ソフトボックスを取り付け可能
- DPBA-14パラレルビームアタッチメント  
- 驚異の集光効果、2倍の出力を創り出し、クリエイティブなライトストリーム(リフレクターライティング)システムに最適な光を創り出します。

詳細は別版のDedolightライトストリームのカタログを参照ください。

### DLED10-BI セット


- DLED10-BI バイカラーライトヘッド
- DT10-BI バイカラー用パワーサプライ ACケーブル付属
- DPOW10 ライトヘッド用ケーブル
- DPLS400 ライトシールドリング
- DBD400 8羽根付きバンドア

### DLED10-D セット

- DLED10-D デイライトカラーライトヘッド
- DT10 デイライト用パワーサプライ ACケーブル付属
- DPOW10 ライトヘッド用ケーブル
- DPLS400 ライトシールドリング
- DBD400 8羽根付きバンドア

技術データ :

DLED10-BI / DLED10-D

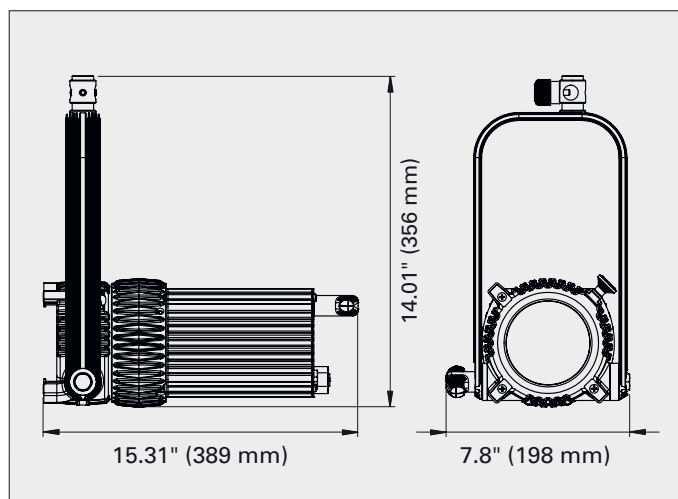

	DLED10-D	DLED10-BI
焦点距離	50° - 4°	50° - 4°
強度範囲	1 : 6.6	1 : 4
サイズ	389 × 198 × 356 mm (ライトヘッド) 440 × 148.5 × 67 mm (DT10 バラスト)	389 × 198 × 356 mm (ライトヘッド) 367 × 84.4 × 79.3 mm (DT10-BI バラスト)
重量	4.2 kg (light head) 5.2 kg (バラスト)	4.2 kg (light head) 2.2 kg (バラスト)
消費電力	308 W	245 W

	DLED10-D	DLED10-BI*	
CCT	5700 K	2700 - 6500 K	
		デイルイト	タングステン
CRI Ra	95	95	97
CRI Re	94	92	96
TLCI	96	95	97
Delta UV	-0.0017	-0.0047	-0.0008
floodのルクス (3m)	1,900 lx	1,155 lx	
spot のルクス (3m)	12,500 lx	4,667 lx	
DPBA-14パラレルビームアタッチメント取り付け時のルクス(3m)	20,000 lx	8,027 lx	
*) タングステン機能で計測			

DLED10-D デイライト

距離	メートル	1	2	3	4	5	10
Flood	Lux	17,100	4,275	1,900	1,068	684	171
Medium	Lux	22,230	5,558	2,470	1,389	889	222
Spot	Lux	112,500	28,125	12,500	7,031	4,500	1,125

DLED10-BI バイカラー		デイルイトカラー (5600 K) で計測					
Flood	Lux	12,600	3,150	1,400	788	504	126
Medium	Lux	16,632	4,158	1,848	1,040	665	166
Spot	Lux	49,194	12,299	5,466	3,075	1,968	492

DLED10-BI バイカラー		タングステンカラー (3200 K) で計測					
Flood	Lux	10,395	2,599	1,155	650	416	104
Medium	Lux	13,725	3,431	1,525	858	549	137
Spot	Lux	42,003	10,501	4,667	2,625	1,680	420



Dedo Weigert Film GmbH 日本総代理店

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング  
〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10-KT中野ビル3F  
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

# DLED12 DMX



- 2種類の大光量スタジオライト
- アクティブ冷却システム
- Dedolightのダブルアスフェリカル(2枚の非球面)レンズ採用
- 5° ~ 60° の広範囲な照射角コントロール、さらに非球面のワイドコンバージョンレンズDLWA1200Rを利用して54° ~ 85° のワイドな照射角度を実現
- 重量: 11 kg



## DLED12-D-DMX デイライトカラーバージョン

すべてのDLED12はマニュアルおよびDMXによりコントロールできます

## DLED12-BI-DMX バイカラーバージョン


バイカラーバージョンは、色温度2700 - 6500Kの間で調整可能

## ポールオペレーション バージョン(オプション)

特注のモーター仕様バージョン



DP1200KU




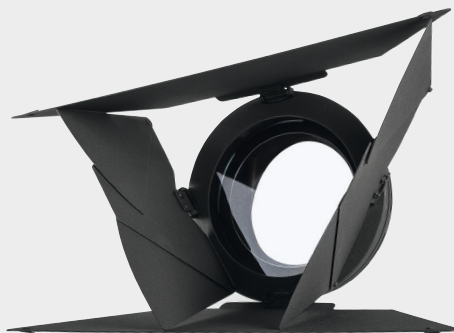


DLWA1200R



DPBA-L18

DLED12-BI-DMX		
焦点距離	60° - 5°	
強度範囲	1 : 11	
CCT	2700 - 6500	
	デイトライト	タングステン
CRI Ra	97	96
CRI Re	95	94
TLCI	96	97
Delta UV	-0.0011	0.0015
Floodのルクス(3m)	933	
Spotのルクス(3m)	10.100	
DPBA-L18パラレルビームアタッチメント取付時のルクス(3m)	13.774	
入電力	90 - 264 VAC	
消費電力	308 W	
サイズ	484.2 x 323.4 x 542.7 mm 19.1 x 12.7 x 21.4 inches	
重量	11 kg 24.3 lbs	

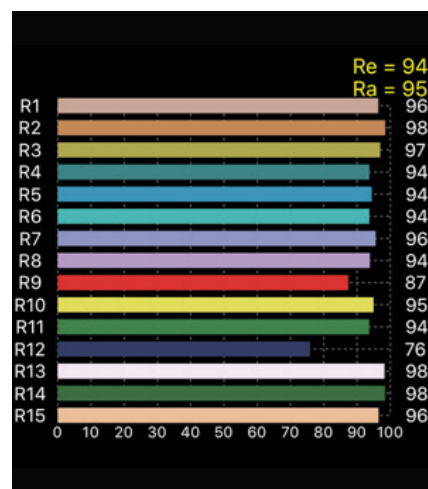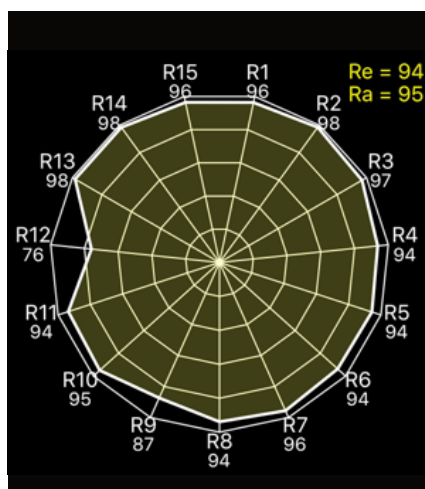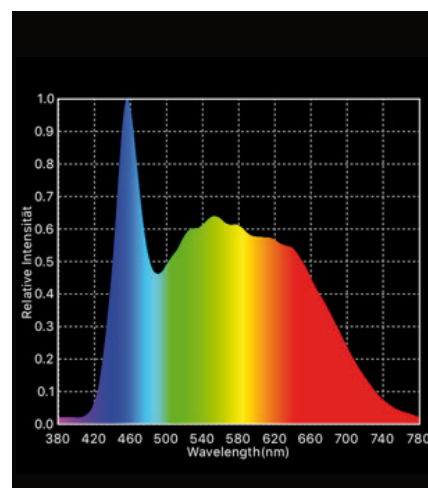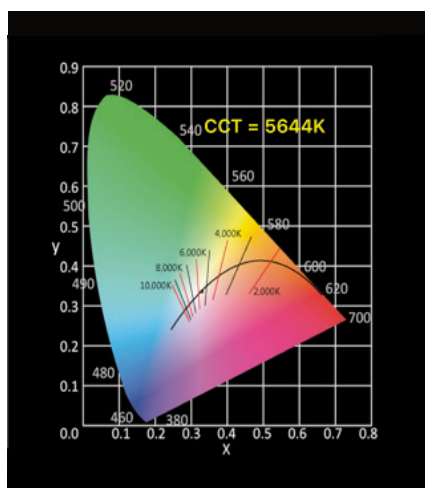

DLED12-BI-DMX バイカラー		5600K デイトライトカラー						
距離	メートル	1	2	3	5	10	15	20
照射範囲(直径)	メートル	1.10	2.10	3.20	5.30	10.60	16	21
Flood 65°	Lux	8.400	2.100	933	336	84	37	21
照射範囲(直径)	メートル	0.23	0.46	0.68	1.10	2.30	3.40	4.60
Medium 13°	Lux	20.800	5.200	2.310	832	208	93	52
照射範囲(直径)	メートル	0.10	0.17	0.26	0.44	0.87	1.30	1.70
Spot 4°	Lux	90.900	22.725	10.100	3.636	909	404	227

DLED12-BI-DMX Bicolor		3200K タングステンカラー						
Flood	Lux	6.930	1.733	770	277	70	31	17
Medium	Lux	16.900	4.225	1.877	679	169	75	42
Spot	Lux	76.500	19.125	8.500	3.060	765	340	191

掲載の外観および仕様は予告無しに変更される場合があります。