


 dedolight®

PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

# LED DRAMA®

## Professional LED Solution

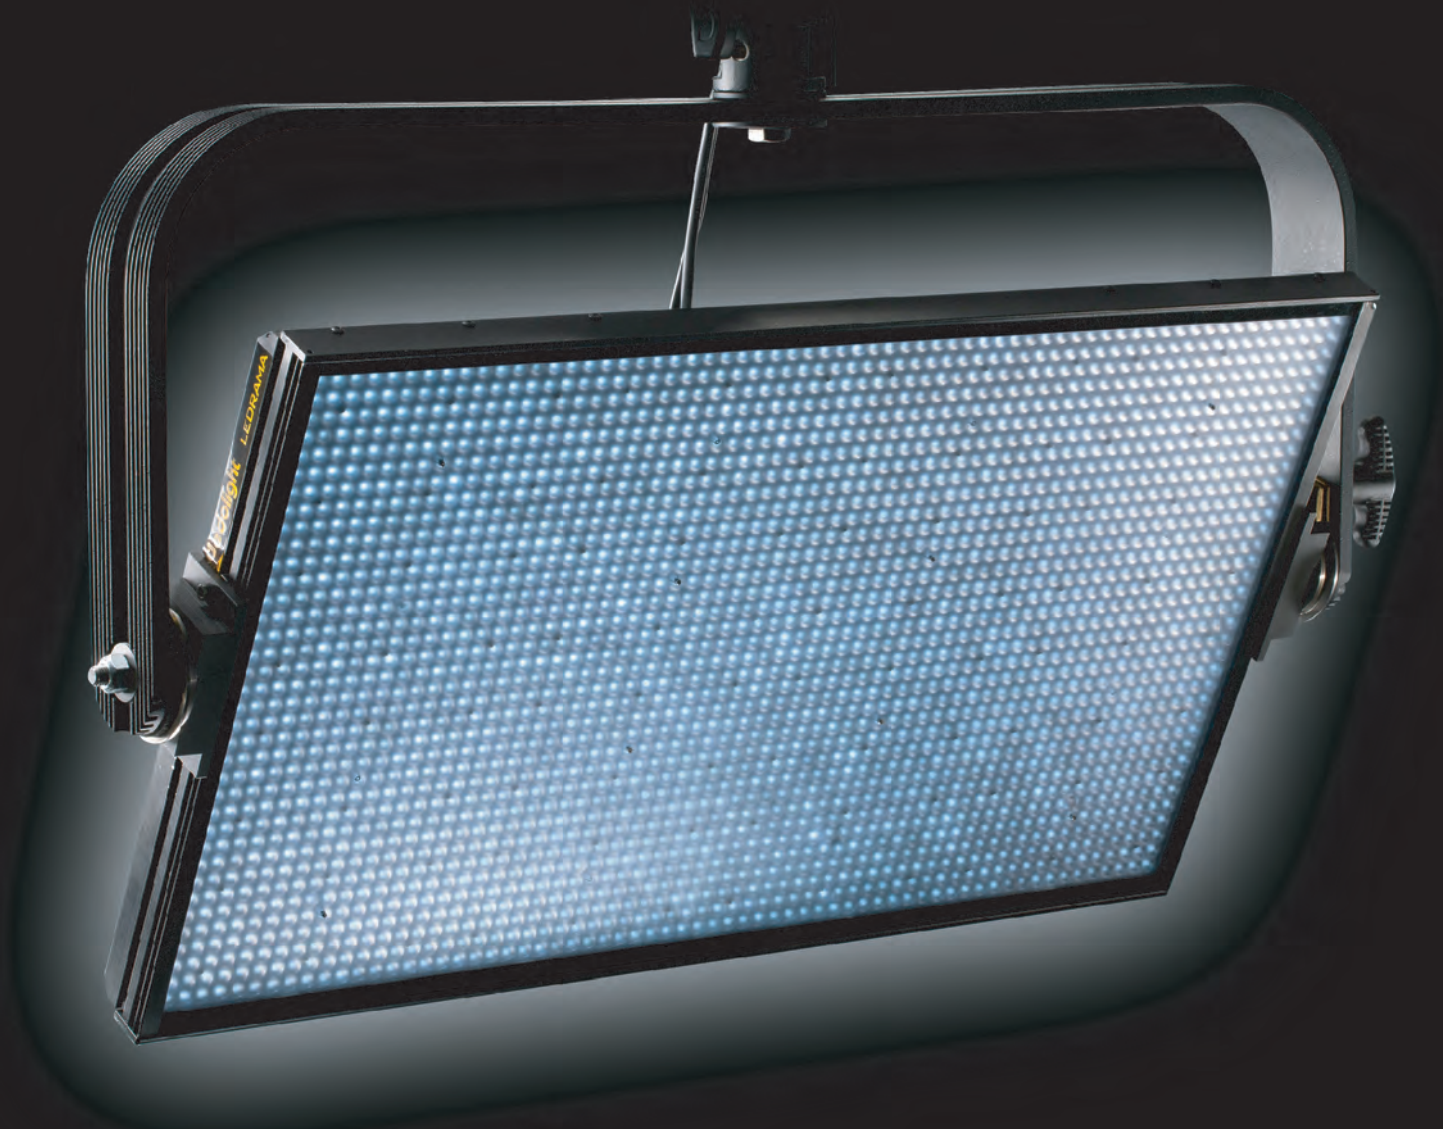

- ・ビッグスタジオに最適
- ・6m離れた場所で700Luxを実現
- ・出力250WのデドライトDLED12.1 LEDスポットライトと最適な組み合わせ
- ・野外でも使用できるIP65の防水防塵仕様
- ・バッテリー運用が可能

Brand New

# LED DRAMA<sup>®</sup>

## LED DRAMA LED Light Head

- デイライトモデルとバイカラーモデルのラインナップ
- 非常に優れた演色性 CRI>93
- TLCI 96 (欧州放送局会が定めた Television Lighting Consistency Index 演色性評価数)
- 高出力
- パッシブ冷却方式を採用 (ファンによる騒音を完全にカット)
- 非常に優れたコストパフォーマンス  
消費電力はわずか 222W
- フロント部に配した特殊レンズにより、均一でまぶしさの少ないライト特性を実現

### アクセサリ類：

- フロント部に取り付け可能なディフューザーパネル
- フィルターホルダー (オプション)
- ハニカムグリッド (オプション)
- ポールオペレートを追加設定可能 (オプション)

### 価格：

- ・ LED DRAMA 80 x 40cm デイライトモデル 600,000 円(税別)
- ・ LED DRAMA 80 x 40cm バイカラーモデル 890,000 円(税別)

### LED DRAMA-D/BI 仕様


入力	90-264V AC / 28 V DC
消費電力	222 W
CCT	5600K (D), 3000K - 5600K (BI)
照射角度	45°
重量	19kg (+2kg PO)

### LED DRAMA-D

		CRI Ra(1-8):>93	CRI Re(1-15):>90	TLCI:96		
距離	メートル	1	2	3	5	6
	フィート	3.3'	6.6'	9.8'	16.4'	32.8'
照度	ルクス	23600	5900	2622	944	700
	フットキャンドル	2193	548	244	88	61

### LED DRAMA-BI

		CRI Ra(1-8):>93	CRI Re(1-15):>90	TLCI:93		
距離	メートル	1	2	3	5	6
	フィート	3.3'	6.6'	9.8'	16.4'	32.8'
照度 D	ルクス	20800	5200	2311	832	578
	フットキャンドル	1932	483	215	77	54
照度 T	ルクス	17000	4250	1889	680	472
	フットキャンドル	1579	395	175	63	44

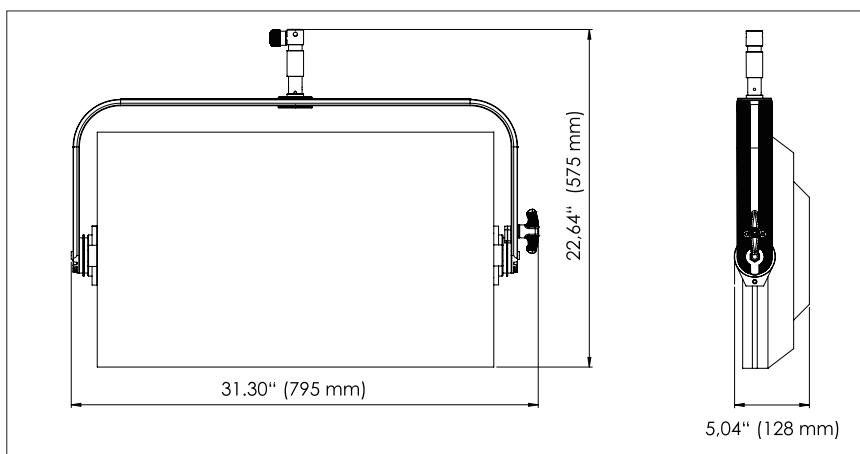

- 仕様、外観、価格等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- このカタログは 2014 年 12 月現在のものです。

**KPI** 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F  
TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

