



KNOWLED MG1200Bi

KNOWLEDシリーズの最高峰

パワーブラストとテクノロジーの進化により、圧倒的な性能を備えた KNOWLED シリーズフラッグシップモデル MG1200Bi が登場しました。KNOWLED ブランドビジョンを追求したまったく新しい MG1200Bi は、撮影現場で最高のパフォーマンスを実現します。

映像をはるか先の未来へ…。その衝撃的な明るさと安定したパフォーマンスは、映画および放送業界に前例のない体験をもたらします。

色温度全域で 1200W 出力

それは本物の 1200W のパワー出力です。

超高輝度を備えた究極のメインライトとして設計された MG1200Bi は、Godox の革新的な COB テクノロジーを採用、2800K ~ 6500K のあらゆる色温度で 1200W 出力を約束します。

衝撃的な明るさでインスピレーションを

この強力なライトは、専用フレネルレンズを使用することで 5600K、3m の距離で、1.8kW PAR と同等の最大 86100Lux の明るさを実現。このライトの登場によりクリエイターのインスピレーションは加速します。



IP54の耐候性

MG1200Bi はライト本体のみならずコントロールボックスにいたるまで IP54 防塵・防水規格に準拠しています。雨、霧、またはあらゆる異常気象の中でも最高のパフォーマンスを発揮します。

科学的な調光カーブ内蔵



4 つのオプションの調光カーブにより、より効率的かつ正確な調整が可能になります。

多彩なエフェクトモード

11種類の調整可能なエフェクト(特殊効果)モードを搭載。



雷



フラッシュ



曇り



壊れた電球



テレビ



炎



キャンドル



花火



爆発



溶接



SOS


SOS





MG1200Bi

266350
MG1200Bi
バイカラーLEDライトキット
¥620,000
JAN.4961360263503

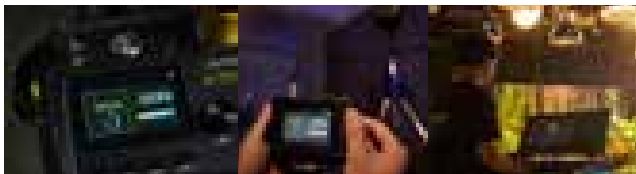

コントロール

MG1200Bi はあらゆる撮影シナリオに対応できる、プロフェッショナルで信頼性の高い制御システムを各種搭載しています。
DMX512 制御 (RDM プロトコルをサポート) および LumenRadio CRMX 制御 (内蔵受信機) を可能に。sACN および ArtNet プロトコルによるイーサネット制御、Luminair 制御をサポート。RC-A6II/RC-R9II リモコンによる 2.4GHz ワイヤレスコントロールやコントロールボックスからの制御、または取り外し可能なパネル RC-11 も使用できます。
直観的な制御でも、大規模撮影でのシステムマッチな調整でも、より効率的かつ柔軟に制御することができます。



MG1200Bi バイカラーLEDライトキット

- ライト本体×1
- U型ブラケット×1
- コントロールボックス×1
- アンテナ×1
- スチールロープ×1
- 電源ケーブル×1
- ライト保護カバー×1
- コントローラー取付装置 PC01×1
- DC 接続ケーブル×1
- 45°リフレクター GR45×1
- ソフトケース SCO1×1

	MG1200
電源	100V-240V ~ 50/60Hz 14A (最大)
最大出力	1400W
CCT	2800-6500K
明るさの範囲	0% ~ 100%
調光カーブ	線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数
FX モード	11
CRI (平均)	≥96
TLCI (平均)	≥96
TM-30 RF	≥92
TM-30RG	97-103
CQS	>94
R9 (平均)	≥90 (3200K) ≥85 (5600K.6500K)
R15 (平均)	≥92
防水グレード	IP54 (ライト本体・コントローラー)
コントロール※3	DMX512 (RDM プロトコルサポート) LumenRadio CRMX RC-A6II ワイヤレスリモコン Bluetooth APP イーサネット (Art-Net および sACN プロトコルをサポート)/ ライトボディコントロール
ワイヤレス制御距離	Bluetooth:50m / 2.4GHz:100m (最大)
U 型ブラケット角度	360°
ファームウェアアップグレード	USB タイプ A ポート /5V 1.5A
サイズ	ライト本体 378×579×354mm (U 型ブラケット含む) コントロールボックス 162×190×372mm
重量	ライト本体 16kg (U 型ブラケット、リフレクター含む) コントロールボックス 6.68kg

※1: 付属リフレクター装着、AC電源使用時 ※2: 使用環境による
※3: RC-A6リモコンなどワイヤレスコントローラーは別売
※バッテリー使用時の光量は、制限があります。

MG1200Bi アクセサリー & キット



GP19K
プロジェクションアタッチメント
266359 ¥278,000
JAN.4961360263596



GP26K
プロジェクションアタッチメント
266360 ¥265,000
JAN.4961360263602



GP36K
プロジェクションアタッチメント
266361 ¥265,000
JAN.4961360263619



GR15 リフレクター15°
266355 ¥48,000
JAN.4961360263558



GR30 リフレクター30°
266356 ¥26,000
JAN.4961360263565




GR45 リフレクター45°
266357 ¥20,000
JAN.4961360263572




GR60 リフレクター60°
266358 ¥19,500
JAN.4961360263589



GF14 フレネルレンズ
266362 ¥165,000
JAN.4961360263626



GR30B バードア(30°用)
266388 ¥22,000
JAN.4961360263886

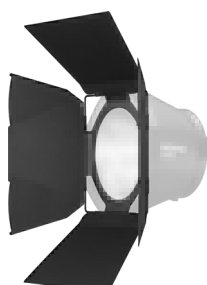

GR45B バードア(45°/60°用)
266389 ¥18,000
JAN.4961360263893



GF14B バードア
(フレネルレンズ用)
266363 ¥32,000
JAN.4961360263633

コントロールパネル



GODOX RC11 はMG1200Biに着脱可能なコントロール パネルです。MG1200Biのオンボディコントロールのインターフェイスが、よりポータブルな手持ち形式になっています。ケーブルを介して コントロールボックスに接続することでMG1200Biを制御することができます。

RC11 コントロールパネル
266375 ¥21,800
JAN.4961360263756

リモートコントローラー



RC-A6 II
リモートコントローラー
266376
¥4,300
JAN.4961360263763



RC-R9 II
リモートコントローラー
266377
¥6,600
JAN.4961360263770

キャリーケース



HC01
ハードキャリーケース
266379
¥98,000
JAN.4961360263794



SC01
ソフトキャリーケース
266378
¥48,000
JAN.4961360263787



オクタソフトボックス	サイズ	価格(税別)	
266373 G04	φ00cm	¥48,000	4961360263732
266374 G05	φ00cm	¥55,000	4961360263749



ランタンソフトボックス	サイズ	価格(税別)	
266365 GL3	φ00cm	¥40,000	4961360263657
266366 GL4	φ00cm	¥48,000	4961360263664



パラボリックソフトボックス	サイズ	価格(税別)	
266367 GP3	φ00cm	¥40,000	4961360263671
266368 GP4	φ00cm	¥48,000	4961360263688
266369 GP5	φ00cm	¥55,000	4961360263695



レクタングルソフトボックス	サイズ	価格(税別)	
266370 GS33	φ00cm	¥38,000	4961360263701
266371 GS34	φ00cm	¥40,000	4961360263718
266372 GS44	φ00cm	¥48,000	4961360263725

MG1200Bi リフレクター / リフレクターケースキット



MG1200Bi K1 キット
(リフレクター 3 枚付属)
266352 ¥663,000
JAN.4961360263527

- ライト本体×1
- U型ブラケット×1
- コントロールボックス×1
- アンテナ×1
- スチールロープ×1
- 電源ケーブル×1
- ライト保護カバー×1
- コントローラー取付装置 PC01×1
- DC 接続ケーブル ×1
- 30°リフレクター GR30 ×1
- 45°リフレクター GR45 ×1
- 60°リフレクター GR60 ×1
- ソフトケース SC01 ×1
- リフレクターケース1 ×1



MG1200Bi K2 キット
(リフレクター 4 枚付属)
266353 ¥710,000
JAN.4961360263534

- ライト本体×1
- U型ブラケット×1
- コントロールボックス×1
- アンテナ×1
- スチールロープ×1
- 電源ケーブル×1
- ライト保護カバー×1
- コントローラー取付装置 PC01×1
- DC 接続ケーブル ×1
- 15° リフレクター GR15 ×1
- 30°リフレクター GR30 ×1
- 45°リフレクター GR45 ×1
- 60°リフレクター GR60 ×1
- ソフトケース SC01 ×1
- リフレクターケース2 ×1



MG1200Bi K3 キット
(リフレクター 3 枚 / ハードケース付属)
266354 ¥750,000
JAN.4961360263541

- ライト本体×1
- U型ブラケット×1
- コントロールボックス×1
- アンテナ×1
- スチールロープ×1
- 電源ケーブル×1
- ライト保護カバー×1
- コントローラー取付装置 PC01×1
- DC 接続ケーブル ×1
- 15° リフレクター GR15 ×1
- 30°リフレクター GR30 ×1
- 45°リフレクター GR45 ×1
- 60°リフレクター GR60 ×1
- ハード ケース HDC01 ×1
- リフレクターケース2 ×1

KNOWLED M600D

Hi Power Bi-Color & Daylight LED Light KNOWLED M600 Series

映像クリエイターにきらめくインスピレーションを…。
M600 シリーズは、創造力を刺激するパワフルなライティングツールです。
ゴドックス LED ライト史上、最高出力を実現。付属リフレクターを装着すれば、
186,000 ルクス (バイカラーモデル: 1m/4300K) という圧倒的な照度を誇ります。
M600 シリーズは本物の太陽光を操るようなライティングが可能です。

科学的な調光



4つの調光カーブ、線形、Sカーブ、指数関数、対数を選択することができます。それぞれ独自の出力により多様な設定や用途に対応し、最短時間で最高の照明効果を実現します。

繊細に、またはスピーディに。選べる調光ステップ

0.1%単位の思い通りの繊細な調光を。または10%単位の素早い調光で明るさを簡単に、効率よく表現することができます。

エフェクトモード搭載

バイカラーモデルは7種類21パターン、デイトライトモデルは4種類12パターンの特殊効果が得られます。光によるシチュエーション表現が可能です。

* キャンドル / 炎 / 花火はバイカラーのみ



KNOWLED M600Bi


照射角可変&照射増強!

FLS10フレネル(別売)を使用することでM600は、スポット10°からフラッド35°まで照射角度を調整することができます。

4つのコントロール

オンボードコントロールに加え、DMX、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。

バイカラーモデル&デイトライトモデル



色温度可変バイカラーモデル(2800K~6500K)と理想的な昼光色デイトライトモデル(5600K)から選択可能です。

デュアルパワーサプライ

AC電源、またはVマウントバッテリーに対応します。バッテリーは2つまで装着可能。高電圧対応の電源供給ソリューションが、あらゆる場面でハイパワーライティングを実現します。





M600D
251683
M600D COB LEDライト
¥248,000
JAN.4961360016833



M600Bi
266275
M600Bi COB バイカラーLEDライト
¥298,000
JAN.4961360262759

バイカラー
(M600Biのみ)

Vマウント
バッテリー対応

AC電源
&
バッテリー

10° 35°
照射角可変
(別売オプション)

FX
特殊効果モード
M600D: 4種類 (8)
M600Bi: 7種類 (21)

サイレント
モード

DMX 調光

ワイヤレス対応
(スマートフォン)

2.4GHz
ワイヤレス対応
(別売リモコン)

調光カーブ
(4種類)

266222
FLS10フレネル ¥29,800 JAN.4961360262223

FLS10は、角度を10°まで絞ることで高出力を維持しながらライトのクオリティを下げず出力を最大化します。強力に光を増幅、従来のタングステン光に匹敵する明るさで省電力を実現。シャープでクリア、鮮明な光源は、画像に劇的な質感と個性をもたらします。専用ケース付き。



- 出力約 600W のハイパワー LED ライト。
 デイライトカラーとバイカラーの2タイプ。
- 各種 FX エフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
- CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- Bowens マウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- マルチコントロール：2つのワイヤレスコントロールを含む4種類。
- 2つの電源供給、AC電源およびVマウントバッテリー(×2)。
- 32ch/16グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

[同梱内容]



	M600D	M600Bi
AC 電源	AC100V-240V	
消費電力	740W (最大)	730W (最大)
電源入力	DC48V/15A	DC48V/13A
V マウントバッテリー	14.8V 150Wh / 26V 260Wh	
色温度	5600 K	2800 ~ 6500 K
最大照度 (1m) ※ 1	164000 lx	186000 lx (4300 K)
調光範囲	0 ~ 100	
調光曲線	リニア / S 字カーブ / 指数関数 / 対数	
FX エフェクトモード	4 種類 (12 パターン)	7 種類 (21 パターン)
演色性	CRI	96
	TLCI	97
制御	ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-R9 リモコン)
	ローカル	付属コントローラーまたは DMX
ワイヤレス制御範囲※ 2		2.4GHz : 60m (RC-R9 使用時) Bluetooth : 30m
チャンネル	32 (1 ~ 32)	
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0 ~ 9)	
ID	1-99、OFF	
動作温度範囲	-10 ~ +40℃	-20 ~ +40℃
サイズ	ライトボディ	447×243×153mm
	コントロールボックス	332×122×179mm
重量	ライトボディ	4.5 kg
	コントロールボックス	3.4 kg

※1: 付属リフレクター装着、AC電源使用時 ※2: 使用環境による
※バッテリー使用時の光量は、制限があります。

KNOWLED
M200Bi

KNOWLED
M300Bi

KNOWLED
M200D

KNOWLED
M300D

Hi Power Bi-Color & Daylight LED Light KNOWLED Series

選べる調光ステップ

0.1%単位の思い通りの繊細な調光を。または10%単位の素早い調光で明るさを簡単に、効率よく表現することができます。

4つのコントロール

オンボードコントロールに加え、DMX、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。

デュアルパワーサプライ

AC電源、またはVマウントバッテリーに対応します。バッテリーは2つまで装着可能。高電圧対応の電源供給ソリューションが、あらゆる場面でハイパワーライティングを実現します。

エフェクトモード搭載


バイカラーモデルM300Bi/M200Biは7種類21パターン、デイルイトモデルM300D/M200Dは4種類12パターンの特殊効果が得られます。光によるシチュエーション表現が可能です。

科学的な調光



4つの調光カーブ、線形、Sカーブ、指数関数、対数を選択することができます。それぞれ独自の出力により多様な設定や用途に対応し、最短時間で最高の照明効果を実現します。

バイカラーモデル&デイルイトモデル



色温度可変バイカラーモデル(2800K~6500K)と理想的な昼光色デイルイトモデル(5600K)から選択可能です。

照射角可変&照射増強!

FLS8フレネル(別売)を使用することでM300およびM200は、スポット10°からフラッド40°まで照射角度を調整することができます。



フラッシュ



雷



壊れた電球



テレビ



キャンドル



炎



花火

* キャンドル / 炎 / 花火はバイカラーのみ

200W/300W COB ハイパワー LED ライト

M200D/M300D/M200Bi/M300Bi

M200D

266318
M200D COB LEDライト
¥133,200

JAN.4961360263183

M300D

266319
M300D COB LEDライト
¥159,000

JAN.4961360263190

M200Bi

266252
M200Bi COB
バイカラーLEDライト
¥157,200

JAN.4961360262520

M300Bi

266253
M300Bi COB
バイカラーLEDライト
¥194,800

JAN.4961360262537



バイカラー
(Bi モデルのみ)



V マウント
バッテリー対応



AC 電源
&
バッテリー



照射角可変
(別売オプション)

FX

特殊効果モード
D : 4 種類 (8)
Bi : 7 種類 (21)



サイレント
モード



DMX 調光



ワイヤレス対応
(スマートフォン)



ワイヤレス対応
(別売リモコン)



調光カーブ
(4 種類)

266223

FLS8フレネル ¥28,800 JAN.4961360262230

FLS8は、角度を10°まで絞ることで高出力を維持しながらライトのクオリティを下げず出力を最大化します。ほとんどのボーエンスマウントLEDライトに対応します(M600Bi/Dは使用不可)専用ケース付き。



- 出力 200W と 300W のハイパワー LED ライト。
- 各デライトカラーとバイカラー、4 タイプ。
- 各種 FX エフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
- CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- Bowens マウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- マルチコントロール：2つのワイヤレスコントロールを含む4種類。
- 2つの電源供給、AC電源およびVマウントバッテリー(×2)。
- 32ch/16グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

[同梱内容]



	M200D	M300D	M200Bi	M300Bi
AC 電源	AC100V-240V			
消費電力 (最大)	230W	330W	230W	360W
電源入力	48V/4.7A	48V/7A	48V/4.6A	48V/7A
V マウントバッテリー	14.8V 150Wh / 26V 270Wh			
色温度	5600 K		2800-6500K	
最大照度 (1m) ※ 1	98500 lx	99100 lx	106000 lx	141000 lx
調光範囲	0 ～ 100			
調光曲線	リニア / S 字カーブ / 指数関数 / 対数			
FX エフェクトモード	4 種類 (12 パターン)		7 種類 (21 パターン)	
演色性 CRI	96			
TLCI	97			
制御 ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-R9 リモコン)			
ローカル	付属コントロールボックスまたは DMX			
ワイヤレス制御範囲※ 2	2.4GHz : 60m (RC-R9 使用時) Bluetooth : 30m			
チャンネル	32 (1 ～ 32)			
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0 ～ 9)			
ID	1-99、OFF			
動作温度範囲	-20 ～ +40℃			
サイズ ライトボディ	425 × 232 × 142mm			
コントロールボックス	270 × 124 × 132mm			
重量 ライトボディ	3.03 kg		3.2 kg	3.5 kg
コントロールボックス	2.74 kg		2.7 kg	

※1: 付属リフレクター装着、AC電源使用時(Biカラーモデルは5600K時) ※2: 使用環境による
※バッテリー使用時の光量は、制限があります。

KNOWLED F200Bi / F400Bi / F600Bi

KNOWLED Flexible LED mat



防水・超薄型、柔軟、そして拡張性…LEDマット

KNOWLED F200Bi/F400Bi/F600Biシリーズは、折りたたみ可能なコンパクト設計のフレキシブルなマットタイプのLEDライトキットです。

設定されたラインに沿って簡単に折りたたむことができます。

CRI/TLCIともに96と優れた演色性、2700K～8500Kのワイドバイカラーで幅広く色温度設定が可能です。さらにIP65レベルの防塵・防水性能により、砂ぼこりやあらゆる方向からの水の直接噴流などからLEDビーズは保護されます。もちろん別売リモコンやスマートフォンアプリによるワイヤレスコントロールも可能。優れた耐久性と操作性、信頼性の高いライティング、さらに保管や持ち運びも手軽に行うことができます。



防塵・防水！ヘビーデューティ仕様

LEDマット本体は過酷な環境にも耐えることができる防塵・防水仕様、IP65を取得しています。

これにより屋外のあらゆる場面で運用可能！気候や環境に邪魔されずに安心して使用することができます。

複数のコントロール

付属のコントロールボックスに加え、DMX (RDMプロトコルをサポート)、別売リモコンによる2.4GHzワイヤレスコントロール、Godoxアプリによりお手持ちのスマートフォンを介してコントロールすることができます。さらにGodox TimoLink RX を使用すると、このライトは CRMX 制御もサポートします。

多彩なエフェクトモード

11種類の調整可能なエフェクト(特殊効果)モードを搭載。



雷



フラッシュ



曇り



壊れた電球



テレビ



炎



キャンドル



花火



爆発



溶接

SOS

SOS





- 柔軟に曲げられる 200W、400W、600W のバイカラータイプの LED マット、3 サイズ。
- 複数の LED マットを接続して大型ライティングにも対応。
- ライト本体は IP65 取得。屋外でも安心して使える防塵・防水設計。
- 各種 FX エフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
- CRI/TLCI96、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- マルチコントロール：2つのワイヤレスコントロールを含む 4 種類。さらに別売の TimoLink (TX/RX) ワイヤレス CRMX コントローラー対応。
- 2つの電源供給、AC 電源および V マウントバッテリー (x2)。

フレキシブルに

KNOWLED フレキシブル LED マットは、天井の低い部屋やキッチンなどの狭いスペース、車内に…理想的なソリューションです。吊り下げリングと面ファスナーなどにより、吊り下がり貼り付けるなどで、ライトを簡単に固定できます。複数のライトを接続して、特殊なニーズに合わせて照明をカスタマイズできます。

	F200Bi	F400Bi	F600Bi
電源	100V-240V 50/60Hz 2.1A	100V-240V 50/60Hz 4.1A	100V-240V 50/60Hz 6.7A
最大パワー	≈210W	≈410W	≈670W
CCT	2700-8500K		
明るさの範囲	0%~100%		
調光カーブ	線形、S カーブ、指数関数、対数関数		
FX モード	11		
演色性 CRI	平均 ≥96		
TLCI	平均 ≥96		
防水性能	IP65		
制御方法	DMX512コントロール (RDMプロトコルをサポート) 2.4GHz ワイヤレス コントロール Bluetooth アプリコントロール		
ワイヤレス制御範囲	2.4GHzワイヤレス：最大 60m Bluetooth アプリ：最大 30m		
USB A ポート	ファームウェアアップグレード/5V 1A電源		
※1 ライト本体 サイズ	650×631×29mm*	1209×627×23mm	1210×1210×24mm
※2 ライト本体 重量	1.83kg	3.1kg	3.8kg
※1 ライト本体 重量	2.77kg	3.07kg	3.9kg

※1:ライトのDCケーブルは除く ※2:Xブラケット、アダプター含む



F200Bi

※ライトスタンドは別売

- F200Bi LEDマット
- F200用コントロールボックス
- ソフトボックス グリッド付
- Xブラケット
- アダプターホルダー
- キャリーバッグ CB87
- 5m電源ケーブル
- 3m接続ケーブル



F400Bi

※ライトスタンドは別売

- F400Bi LEDマット
- F400用コントロールボックス
- ソフトボックス グリッド付
- Xブラケット
- アダプターホルダー
- キャリーバッグ CB87
- 5m電源ケーブル
- 3m接続ケーブル



F600Bi

※ライトスタンドは別売

- F600Bi LEDマット
- F600用コントロールボックス
- ソフトボックス グリッド付
- メタルフレーム
- アダプターホルダー
- キャリーバッグ CB88
- 5m電源ケーブル
- 3m接続ケーブル

別売アクセサリ




マルチカラーライト用リモートコントローラー

RC-R9リモコンは、ゴドックス製マルチカラーLEDライト (SZ150R、LD75/150R/150Rs、TL60/120/180) のカラーモードや色温度、光量、オンオフを遠隔操作することができます。単4電池使用 (別売)。

RC-R9リモートコントローラー

251629 ¥4,300 JAN.4961360016291



フラッグフレームF200Bi用

266442 価格未定 JAN.4961360264425

F200BiフレキシブルLEDマット用。Xホルダーを使用しない場合、ライトスタンドに差し込んで自立することができます。



フレキシブルLEDマット用 DCケーブル5m

		JANコード
266439	F-DC5A (F200Bi 用)	¥8,400 4961360264395
266440	F-DC5B (F400Bi 用)	¥8,400 4961360264401
266441	F-DC5C (F600Bi 用)	¥10,200 4961360264418



フレキシブルLEDマット用

バンケーキランタンソフトボックス 価格未定

		JANコード
266443	FP200 (F200Bi 用)	4961360264432
266444	FP400 (F400Bi 用)	4961360264449
266445	FP600 (F600Bi 用)	4961360264456



ワイヤレス DMX送受信機

Lumenradio の CRMX モジュールを使用した TimoLink TX および TimoLink RX は、Godox または DMX 制御機能を備えたその他の器具と互換性のあるワイヤレス DMX 送受信システムです。

TimoLinkTXは、信号をCRMX互換器具（KNOWLEDシリーズ）またはレシーバーに送信することにより、有線DMXコンソールをワイヤレスに変換します。TimoLink RXは、無線モジュールを含まない DMX 対応器具（LD シリーズおよび一部の UL シリーズ、TLシリーズ、KNOWLED M シリーズなど）と連携し、無線DMX制御を実現できます。TimoLink TX および TimoLink RX は、映画制作、放送、その他ワイヤレス DMX が必要なシーンに最適です。

TimoLink TX

TimoLink TX送信機

266342 ¥36,400

JAN.4961360263428



TimoLink RX

TimoLink TX送信機

266343 ¥32,800

JAN.4961360263435



- LumenRadio CRMX 内蔵のトランスミッター & レシーバー
- 最大 300m の長距離送受信
- 5 ピンオス XLR コネクターは 270° 回転
- テスト機能による接続ステータスのチェック
- 映画制作と放送向け



	TimoLink TX (送信機)	TimoLink RX (受信機)
入力パラメータ	5V-280mA	5V-90mA
シグナルカラー	8	
電源ポート	USB タイプ C	
対応機種	DMX512 コントローラー	DMX 機能を備えた機器
DMXプラグ回転角度	270°	
制御距離	最大 300m (遮蔽物の無い屋外環境の場合)	
作業環境温度	-20 ~ 45°C	
サイズ	141×96×26mm	110×53×26mm
重量	89g	80g


UL150II UL150II Bi 150W Silent Video Light

Godoxの革新的なファンレスクーリングLEDライトがさらなる進化を遂げました。従来のULシステムのコントロールボックスを強力にアップグレード。

Vマウントバッテリースロットは2個に増設され、より長時間のロケ撮影にも対応します。さらにバイカラーモデルも追加され、より多彩な撮影をサポートします。DMXコントロール、FXエフェクト、人間工学に基づいたすべてのディテールで設計されています。

独自の精巧な冷却システムにより、内蔵ファンなしで効率的かつ確実な放熱を実現し、実質的に無音化、究極のサイレントをもたらします。

バイカラーモデル&デイルイトモデル



UL150 IIシリーズは目的に合わせて、バイカラーモデルとデイルイトモデルから選ぶことができます。バイカラーモデルは2800K~6500Kと無段階調整が可能で撮影環境に合わせてコントロール。デイルイトモデルは5600Kの理想的な昼光色です。

4つのコントロール

UL150IIとUL150IIBiは、直感的なオンボードコントロールに加えて、DMX、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。撮影の自由度を最大限に高め、効率的にライトをコントロールすることができます。

デュアル パワーサプライ

AC電源、またはVマウントバッテリーに対応します。コントロールボックスには2つのVマウントプレートを装備、屋外でも安定した電源供給、さらに連続した大光量出力も可能です。

エフェクトモード搭載

バイカラーモデルは7種類21パターン、デイルイトモデルは4種類8パターンの特殊効果が得られます。光によるシチュエーション表現が可能です。



フラッシュ



雷



壊れた電球



テレビ



キャンドル



炎



花火

* キャンドル / 炎 / 花火はバイカラーのみ

150W サイレント LED ビデオライト (ファンレス)

UL150II / UL150 II Bi




バイカラー
(UL150II Bi のみ)

FX
特殊効果モード
UL150II : 4 種類 (8)
UL150II Bi : 7 種類 (21)


ファンレス
最大光量でもサイレント


V マウント
バッテリー対応


AC 電源
&
バッテリー

2.4GHz
ワイヤレス対応
(別売りリモコン)


ワイヤレス対応
(スマートフォン)

- デイルイトカラーとバイカラーの2タイプ。
- 完全ファンレス仕様で、高精度のノイズレスランニングを実現
- CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現性。
- 2つのワイヤレスコントロールを含むマルチコントロール4種類。
- 2つの電源供給、AC電源およびVマウントバッテリー(×2)。
- Bowensマウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- UL150II Biは2800～6500Kのバイカラー性能。
- CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 各種FXエフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
- 32ch/16グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

[同梱内容]




	UL150II	UL150II Bi
消費電力	最大 160W	最大 155W
AC 入力	AC100V-240V 50/60Hz	
DC 入力	DC48V	
ライトヘッド入力	65V/2.3A	39V/3.9A
V マウントバッテリー	14.8V 150Wh / 26V 260Wh	
色温度	5600K	2800～6500K
調光曲線	リニア / S 字カーブ / 指数関数 / 対数	
FX エフェクトモード	4 種類 (8 パターン)	7 種類 (21 パターン)
演色性 CRI	96	
TLCI	97	
制御 ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-A6 リモコン)	
ローカル	付属コントロールボックスまたは DMX	
ワイヤレス制御範囲※1	2.4GHz : 60m Bluetooth : 30m	
チャンネル	32	
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0～9)	
ID	1-99、OFF	
動作温度範囲	-20～+40℃	
サイズ ライトボディ	約 317 × 218 × 170mm	
コントロールボックス	約 270 × 124 × 132mm	
重量 ライトボディ	3.11kg	3.13kg
コントロールボックス	2.66kg	2.79kg

※1: 使用環境による ※バッテリー使用時の光量は、制限があります。

60W Bi-Color & Daylight Color

ML

バイカラーモデル&デイライトモデル



ML60シリーズには目的に合わせて、バイカラーモデルとデイライトモデルから選ぶことができます。バイカラーモデルは2800K~6500Kと無段階調整が可能で撮影環境に合わせてコントロールが可能。デイライトモデルは5600Kの理想的な昼光色です。

New Godoxマウント

New Godoxマウントは、ゴドックス独自の驚くほどコンパクトでスマートなフロントマウントシステムです。Godoxが提供するコンパクトで高パフォーマンスに優れた各種アクセサリが使用できます。さらにS2ブラケットによりBowensマウントアクセサリも装着可能です。

エフェクトモード搭載



バイカラーモデルは7種類21パターン、デイライトモデルは4種類8パターンの特殊効果が得られます。光によるシチュエーション表現が可能になります。

*キャンドル / 炎 / 花火はバイカラーのみ

サイレントモード搭載

優れた放熱システムと静音設計により、ML60シリーズの冷却ファン作動音は静かです。さらにサイレントモードではファン停止、ほぼ無音で使用できるため、音に敏感な動画撮影にも最適です。

ワイヤレスコントロール

直感的なオンボードコントロールに加えて、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。



ML60

254156
ML60 LED ビデオライト

¥39,000 JAN.4961360041569



ML60Bi

254183
ML60Bi LED バイカラービデオライト

¥45,800 JAN.4961360041835



バイカラー
(ML60Bi のみ)



特殊効果モード
ML60 : 8 種類
ML60Bi : 7 種類 (21)



サイレント
モード



NP-F970
バッテリー対応



AC 電源
&
バッテリー



2.4GHz
ワイヤレス対応
(別売リモコン)

ディライトモデル ML60 とバイカラーモデル ML60Bi は、パワフル & コンパクトなハンディタイプの 60W の LED ライトです。
AC 電源が利用できない環境では、2 つの NP-F970 バッテリーから電力供給可能で屋外撮影にも対応。リモコン (別売) によるワイヤレスコントロールにも対応し、クリエイティブな可能性が広がります。

- ディライトカラー ML60 とバイカラー ML60Bi の 2 タイプ。
- 本体重量は 770g。軽量・コンパクト、スピーディなセットアップ
- CRI96、TLCI97、優れた演色性。
- FX エフェクトモード各種搭載
- NEW Godox マウント採用。さらに設置持ち運びがコンパクトに。
- サイレントモードで高次元なノイズカット。
- 2 つの電源供給。屋内撮影では安定供給可能な家庭用 AC 電源から、アウトドア撮影では NP-F バッテリーによる外部電源が利用可能。
- 別売 RC-A6 リモコンにより、ワイヤレスコントロール可能。
- 32ch/16 グループで電波干渉も防ぎ、多灯ライティング可能。

[同梱内容]



	ML60	ML60 Bi
電源	AC 電源	16.8V 4.2A
	外部電源	NP-F970 バッテリー (別売)
消費電力	最大 60W	
色温度 (±200K)	5600K	2800 ~ 6500K
FX エフェクトモード	4 種類 (8 パターン)	7 種類 (21 パターン)
照度 (ルクス) ※ 1	69000 lx (0.5m)	10100 lx (1m)
演色性	CRI	約 96
	TLCI	約 97
調光範囲	0-100%	
制御方法	ワイヤレス	2.4GHz 接続 (別売 RC-A6 リモコン)
	ローカル	背面コントロールパネル
ワイヤレス制御範囲 ※ 2	約 30m	
動作温度	-10 ~ +40°C	
チャンネル	32	
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0 ~ 9)	
動作温度範囲	-10 ~ + 40°C	
本体サイズ ※ 3	約 145 × 88 mm φ	
本体重量 ※ 3	0.77kg	

※1:付属標準リフレクター装着時 ※2:使用環境による ※3:本体のみ

SZ150R

4つのコントロール

SZ150Rは、直感的なオンボードコントロールに加えて、DMX、別売りモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。撮影の自由度を最大限に高め、効率的にライトをコントロールすることができます。

ボーエンスマウント

ボーエンスマウントにより、多彩なライティングモディファイヤーが使用できます。高コストパフォーマンスのGodox製品も使用できます。

多彩なエフェクトモード

SZ150Rには多彩なエフェクトモードが搭載されています。13種類(37パターン)の特殊効果を搭載しています。RGBサイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、炎、花火、パトカー、消防車、救急車、SOSなどの照明効果をシミュレート。写真やビデオ撮影で光によるシチュエーション表現が可能です。



RGB サイクル



フラッシュ



レーザー



雷



壊れた電球



テレビ



キャンドル



炎



花火



パトカー



消防車



救急車



SOS



ズーム機能 効率的な撮影に

SZシリーズはズームノブの調整により照射角度を20から65°にワイドソフトスプレッドライトまたはより強力なスポットライトとして効率的に使用することができます。

SZ150R

254179

SZ150R マルチカラーLEDライトキット

¥109,500

JAN.4961360041798




RGB とバイカラー、そしてズーム機能を装備した SZ150R は、その究極ともいえるカラーコントロールにより、放送、映画撮影、オンラインストリーミング、および写真撮影とあらゆる撮影分野でその能力を発揮します。

操作は洗練された背面パネルの他に、プロ仕様の DMX コントロール、そしてリモコン（別売）/ スマートフォンアプリによるワイヤレスコントロールも可能。限られた撮影クルーでの映像制作にも最適で、作業効率を大幅に向上することができます。

フルカラーで表現できる 13 種類（37 パターン）のエフェクトモードや HSI モード、バイカラーモードといった各種ライティングモードで表現の幅を自由に広げることができる SZ150R は、無限の創造性をクリエイターに与えてくれます。

- 色相、彩度、CCT モード（2800 ～ 6500K バイカラー）に加え、マルチカスタムカラーにアクセスできる RGB モード。
- 照射角度をシェイプされた 20° からワイドな 65° までズーム可能。
- マルチコントロール：2つのワイヤレスコントロールを含む 4 種類。
- CRI97、TLCI96、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- Bowens マウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- 37 の FX エフェクトモードで光による豊かなシチュエーション表現
- 別売 RC-R9 リモコンにより、ワイヤレスコントロール可能。
- 32ch/16 グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

[同梱内容]

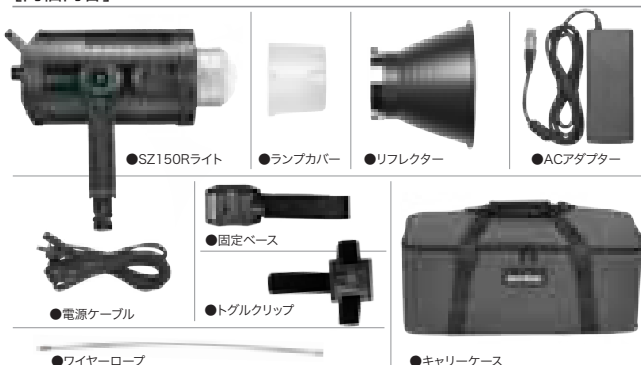

	SZ150R
電源	AC100V-240V (50/60Hz)
消費電力	150W
色温度 (±200K)	2800K-6500K
調光範囲	0% -100%
照射角度	20 ～ 65°
FX エフェクトモード	13 種類 (37 パターン)
HUE 色域	0-360°
照度 (ルクス) /1m 中心点	照射角度ワイド側：19000lx 照射角度テレ側：26000lx
演色性	CRI 97 TLCI 96
照射モード	FX エフェクト / バイカラー / HSI モード
制御方法	ワイヤレス Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-R9 リモコン) ローカル 背面コントロールパネルまたは DMX
ワイヤレス制御範囲	2.4GHz：50m (RC-R9 使用時)
チャンネル	32
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0 ～ 9)
動作温度範囲	-10 ～ +40°C
本体サイズ※2	336×198.6×165mm
本体重量※2	2.65kg

SZ200^{Bi}

SZ200Bi は、ビデオ制作、撮影、オンラインストリーミング、および写真撮影用に設計された、ズーム可能なバイカラー LED ライトです。印象的な高出力、信頼性の高い色精度、広い色温度範囲、Bowens マウントを組み合わせたこのライトは、さまざまな照明ニーズに適合し、究極の汎用性と創造性の自由を提供します。

エフェクトモードとバイカラーモードといった各種ライティングモード搭載。単色だけでは表現しきれない、繊細な表現が可能です。

多彩なエフェクトモード

8種類(22パターン)のエフェクト(特殊効果)モードを搭載。フラッシュ、稲妻、電球の破損、テレビ、キャンドル、火、花火、SOS など各種エフェクトモードを使用することで様々なシチュエーションをライティングで表現することが可能になります。



フラッシュ



雷



壊れた電球



テレビ



キャンドル



炎



花火



SOS



**ズーム機能
効率的な撮影に**

SZシリーズはズームノブの調整により照射角度を20から65°にワイドソフトスプレッドライトまたはより強力なスポットライトとして効率的に使用することができます。

4つのコントロール

SZ200Biは、ライト背面の直感的なオンボードコントロールに加え、DMX、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。撮影の自由度を最大限に高め、効率的にライトをコントロールすることができます。

SZ200Bi

266215
SZ200Bi バイカラーLEDライトキット

¥87,000 JAN.4961360262155



AC 電源専用



バイカラー



ズーム機能
65-20°



特殊効果モード
8 種類 (22)



サイレント
モード



DMX 調光



ワイヤレス対応
(スマートフォン)



ワイヤレス対応
(別売リモコン)




ボーエンスマウント

ボーエンスマウントにより、多彩なライティングモディファイヤーが使用できます。高コストパフォーマンスのGodox製品も使用できます。

- ズームノブにより照射角度を 20 ～ 65° に調整可能。
- CRI97、TLCI96、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- CCT モードは、2800 ～ 6500K のバイカラー性能。
- 8 種類 (22 パターン) のエフェクト (特殊効果) モードを搭載
- マルチコントロール：2つのワイヤレスコントロールを含む 4 種類。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- Bowens マウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- 別売 RC-A6 リモコンにより、ワイヤレスコントロール可能。
- 32ch/16 グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

[同梱内容]

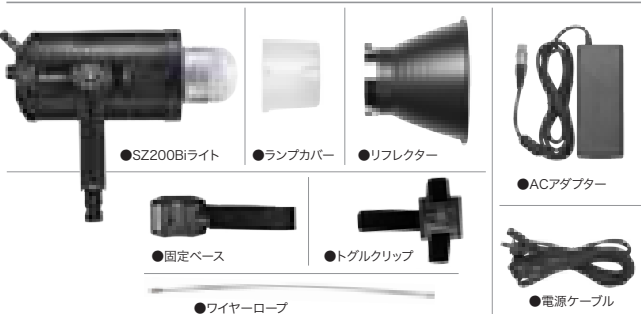

	SZ200Bi
電源	AC100V-240V (50/60Hz)
消費電力	200W
色温度 (±200K)	2800K-6500K
調光範囲	0% -100%
照射角度	20 ～ 65°
FX エフェクトモード	8 種類 (22 パターン)
HUE 色域	0-360°
照度 (ルクス) /1m 中心点	32500lx
演色性	CRI 97 TLCI 96
照射モード	FX エフェクト / バイカラーモード
制御方法	ワイヤレス Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-A6 リモコン) ローカル 背面コントロールパネルまたは DMX
ワイヤレス制御範囲	2.4GHz : 50m (RC-A6 使用時)
チャンネル	32
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0 ～ 9)
動作温度範囲	-10 ～ +40°C
本体サイズ※ 2	336×199×165mm
本体重量※ 2	2.54kg

VL300II

Godox VL300 II LEDライトは、最大出力300Wの非常にパワフルなビデオライトです。高性能かつ優れた演色性を備えたこのLEDライトは、ポートレート、スタジオライティングはもちろん、セパレートされたコントロールボックスにVマウントを2つ装備しているためアウトドアライティングもOK。静音設計の高速冷却ファンにより安定した大光量であらゆる動画撮影に理想的です。

多彩なエフェクトモード

8種類(22パターン)のエフェクト(特殊効果)モードを搭載。



フラッシュ



雷



壊れた電球



テレビ



キャンドル



炎



花火

SOS
SOS





VL300II

266320
VL300 II LEDビデオライト
¥129,800
JAN.4961360263206

V
V マウント
バッテリー対応

AC 電源
&
バッテリー

ワイヤレス対応
(スマートフォン)

2.4GHz
ワイヤレス対応
(別売リモコン)

FX
特殊効果モード
8 種類

- 300Ws のハイパワー 5600K デイライトモデル。
- CRI/TLCI96、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 8 種類 (22 パターン) のエフェクト (特殊効果) モードを搭載
- マルチコントロール: 2 つのワイヤレスコントロールを含む 3 種類。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- Bowens マウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- 別売 RC-A6 リモコンにより、ワイヤレスコントロール可能。
- 32ch/16 グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。
- セパレートタイプの V マウント付きコントローラーにより、ライト本体を軽量化、柔軟な設置と移動が可能

[同梱内容]



	VL300 II
AC 電源	AC100V-240V 50/60Hz 4.3A
消費電力	320W (最大)
V マウントバッテリー	14.8V (別売)
色温度	5600K (±200K)
調光範囲	0% -100%
FX エフェクトモード	4 種類 (8 パターン)
照度 (ルクス) /1m 中心点	90,000 lx
演色性	CRI 96 TLCI 96
制御方法	ワイヤレス Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-A6 リモコン) ローカル 背面コントロールパネル
チャンネル	32
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0～9)
動作温度範囲	-10～+40℃
サイズ※2	ライトボディ 272×176×292 mm コントロールボックス 60×114×426 mm
重量※2	ライトボディ 2.78 kg コントロールボックス 1.2 kg



VSA-19K/26K/36K

VSAスポットアタッチメントは、ゴドックス製ライトに限らず300WまでのボーエンスマウントLEDライト※1に装着することができます。このアタッチメントは集光だけでなく、中心から周囲まで色や明るさが変化することなく均一に強化、フォーカシングも可能になります。交換式プロジェクションレンズは3種類、照射角度を変更することができます。この新開発レンズは極限まで収差を排除し、シャープなエッジで驚くほど鮮明なサークルを照射します。さらに各種ゴボシステムはさまざまな効果をアーティスティックに演出。VSAシステムは現在使用しているLEDライトの表現力、パワー、品質…すべてをアップグレードします。

幅広い互換性

汎用性の高いVSAスポットライトアタッチメントは、ゴドックス以外にも300W以下のボーエンスマウントLEDライトに使用することができます。※1
ライトクリエイターの可能性を広げます。

※1：一部ボーエンスマウントでも使用できない機種があります。Godox SZシリーズはご使用できません。

フォーカシング

アップグレードされた強度を制御するためにアイリスを使用します。レバー操作で、照射範囲ををスポットからフラッドまで簡単かつスムーズに調整できます。



ゴボシステムで表現力UP

Godox VSA用ゴボを挿入するだけで芸術的な背景やパターンが作成できます。ライティングだけで豊かな表現が可能になります。



カラーリング

フロントにジェルフレームが装着できます。各種カラージェルで人目を引く雰囲気、創造力を発揮します。



多彩なシナリオ

VSAスポットライトアタッチメントは、さまざまなライティングシーンに対応できるように堅牢に設計されています。Cスタンドやコンボスタンドに取り付けたり、吊り下げても、精度が長期間持続する安心感が得られます。



266226
VSA19 スポットアタッチメントキット
¥88,000
JAN.4961360262261



266227
VSA26 スポットアタッチメントキット
¥88,000
JAN.4961360262278



266228
VSA36 スポットアタッチメントキット
¥88,000
JAN.4961360262285

交換レンズ

VSAシステムは簡単に交換できる19°、26°、36°の3つの交換式プロジェクションレンズが用意されています。クリエイターはさまざまな設定に従って光を形作ることで効率的に創造力を発揮することができます。



266229
VSA19 スポットレンズ
¥38,000
JAN.4961360262292



266230
VSA26 スポットレンズ
¥38,000
JAN.4961360262308



266231
VSA36 スポットレンズ
¥38,000
JAN.4961360262315

各種アクセサリ

VSAシステムに差し込むだけでカラー、フォーカシングが自在になります。



266237
VSA-11C
カラーエフェクトセット
¥5,000
JAN.4961360262377




266236
VSA-11T
色温度調整セット
¥5,000
JAN.4961360262360




266238
VSA-IDアイリス
¥15,000
JAN.4961360262384

ゴボセット


Godox ゴボセット VSA-GS は、多面的なプロジェクションアタッチメント用アクセサリです。6枚、1セットで、演劇、ビデオ、映画、ファッションなど、あらゆる種類のクリエイティブ作品に個性的なタッチを加えます。

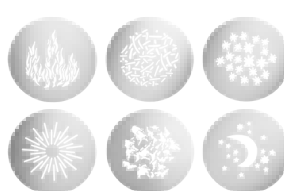

266232 VSA-GS1 ゴボセット
¥5,500
JAN.4961360262322

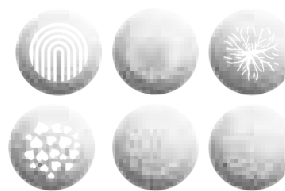

266233 VSA-GS2 ゴボセット
¥5,500
JAN.4961360262339

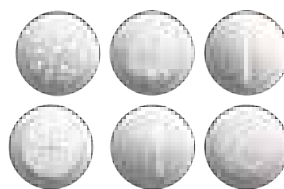

266234 VSA-GS3 ゴボセット
¥5,500
JAN.4961360262346



266235 VSA-GS4 ゴボセット
¥5,500
JAN.4961360262353

[VSA スポットアタッチメントキット同梱内容]



	VSA-19K	VSA-26K	VSA-36K
照射角度	19°	26°	36°
サイズ アタッチメント	516×241×196mm (レンズ無し)		
プロジェクションレンズ	135×219×137mm		
重量 アタッチメント	3.42 kg (レンズ無し)		
プロジェクションレンズ	1.94 kg	1.75 kg	1.92 kg

照度 (VL300 使用時)

	アタッチメント無	VSA-19K	VSA-26K	VSA-36K
3m lx	1380	7530	5130	4200
fc	128.3	699.8	476.8	390.3
4m lx	860	4040	2830	2330
fc	79.9	375.5	263	216.5
5m lx	602	2400	1720	1430
fc	55.9	223	159.9	132.9



LD

LDシリーズは、美しく、柔らかく、広範囲に照射できる次世代型のマルチカラーLEDパネルライトです。正確なカラーコントロールと高い演色性、DMXやワイヤレスなど4種類の制御、そして十分な光量…。背面にVマウントプレートを装備、バッテリー（別売）を使用すればモバイルプロジェクトとして自由度が高まります。スリムなデザインは設置場所を選ばない柔軟性も備えたLDシリーズは、撮影の包括的なソリューションとなります。



場所を選ばないスリムボディ

LDシリーズは厚さたった10cm、スリムなパネルライトです。奥行きのないシーンでも楽々設置。狭小スタジオでもRGBライティングが実現します。

マルチコントロール


背面コントロールパネルの他、有線によるDMX調光にも対応。大規模調光卓を使用することで一度に多くのライトコントロールが可能になります。スマートフォンアプリからのBluetooth接続、または別売2.4GHzリモコンによるワイヤレス調光にも対応。目的や環境によりコントロールが選べます。

フリッカーフリー・テクノロジー

高品質で安定したパワーパフォーマンスにより、スローモーション撮影でもフリッカーのない映像が実現します。

スムーズ&スマート

背面にVマウントプレートを装備。大容量バッテリー（別売）での運用により長時間のアウトドア撮影にも対応します。配線トラブルや電源の確保に悩まされることなく、スマートでスムーズなライティングが可能です。



多彩なエフェクトモード

LDシリーズには多彩なエフェクトモードが搭載されています。RGBサイクル、フラッシュ、レーザーライト、稲光、点滅する電球、TV、キャンドル、炎、花火、パトカー、消防車、救急車、SOSといった13のプリセットモードに各1～3のカテゴリーからエフェクトを選択することができます。これらのエフェクトモードを使用することで様々なシチュエーションをライティングで表現することが可能になります。

USBポート装備

LDシリーズのコントロールパネルにはUSBポートを装備。Godoxサイトからアップデート情報をUSBメモリ（別売）にコピーしてインストールが可能です。



ワイドバイカラー性能

LDシリーズの色温度は2500Kから8500Kと超ワイドレンジ。演色性も、定格CRI96/TLCI97と高い精度で、撮影者のニーズに応えます。印象的な周辺光、人の肌より美しく、ナチュラルに表現することができます。





マルチカラー



バイカラー



特殊効果モード
14 種類 (37)



サイレント
モード



DMX 調光



V マウント
バッテリー対応



AC 電源
&
バッテリー



ワイヤレス対応
(スマートフォン)



2.4GHz
ワイヤレス対応
(別売リモコン)



LD75R

253488

LD75R パネルライトキット

¥111,000 JAN.4961360034882



LD150R

253489

LD150R パネルライトキット

¥157,800 JAN.4961360034899



LD150Rs

253490

LD150Rs パネルライトキット

¥154,500 JAN.4961360034905

- 広範囲に柔らかく照射するマルチカラー LED パネルライト。ミディアム、スクエア、ワイドと 3 種類をラインナップ。
- 色相、彩度、CCT モード (2500 ~ 8500K のワイドバイカラー) に加え、マルチカスタムカラーにアクセスできる RGB モード。
- マルチコントロール：別売 RC-R9 リモコンまたはスマートフォンアプリによるワイヤレスコントロールを含む 4 種類。
- AC 電源または大容量 V マウントバッテリーが利用可能。
- ワンタッチでインターフェースをロックし誤操作を防止。
- CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 14 種類 (37 パターン) の FX (特殊効果) モードを搭載。
- ミュージックモードは音にシンクロ、色やリズムでサウンドを表現。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- 32ch/16 グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

[同梱内容] ※写真はLD150Rです。



LDパネルライト



ACアダプター

ACケーブル



バンドア



キャリーケース

		LD75R	LD150R	LD150RS
消費電力		75W	150W	150W
電源	DC	16.8V 7.0A	24.0V 8.33A	24.0V 8.33A
	V マウント	14.8V	26V	26V
色温度 (±200K)		2500K-8500K		
調光範囲		0% -100%		
FX エフェクトモード		14 種類 39 パターン		
HUE 色域		0-360°		
サチュレーション範囲		0-100%		
照度 (ルクス) /1m		9320lx	17500lx	18500lx
演色性	CRI	96		
	TLCI	97		
照射モード		FX エフェクト / バイカラー / HSI モード		
制御方法	ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-R9 リモコン)		
	ローカル	背面コントロールパネルまたは DMX		
ワイヤレス制御範囲		RC-R9 リモコン使用時 : 50m スマートフォン : 30m		
チャンネル		32 : 1ー 32		
グループ		16 (A、B、C、D、E、F、0～9)		
動作温度範囲		-10 ～ +30℃		
本体サイズ (mm)		441×410×108	748×430×108	542×513×108
本体重量 (kg)		3.5	6.3	5.1

LD シリーズ用パネルライトアクセサリ

LD75R/LD150R/ LD150Rs



LDシリーズ用ソフトボックス


LDシリーズパネル用ソフトボックスは、光源ムラを最小限に抑えるように設計されています。コントラストを調整し、柔らかく高い品質の光を届けます。ポートレートやインタビューを撮影する場合に最適です。

【内容】
●ソフトボックス
●ディフューザー
●グリッド
●ケース

製品コード	製品名		価格(税別)	JANコード
251642	LD-SG75R ●LD75R用		¥6,500	4961360016420
251643	LD-SG150R ●LD150R用		¥9,600	4961360016437
251644	LD-SG150Rs ●LD150Rs用		¥9,000	4961360016444

LDシリーズ用ハニカム

LDシリーズパネルライト用に設計されたグリッドは、光に指向性を与え、効率的で意図的な照射が可能になります。コントラストを高めて、印象的な照明効果のためのツールです。

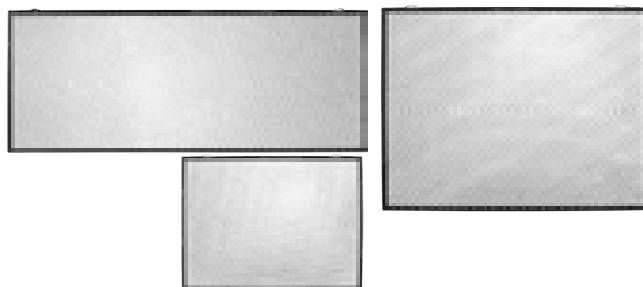

製品コード	製品名		価格(税別)	JANコード
251645	HC-75R ●LD75R用		¥6,500	4961360016451
251646	HC-150R ●LD150R用		¥9,600	4961360016468
251647	HC-150Rs ●LD150Rs用		¥9,000	4961360016475

New Godox マウントアクセサリ

ML60 / ML60Bi

ソフトボックス シルバー/ホワイト《NEW GODOXマウント》

迅速なインストール、コンパクトで携帯性に優れた、パラボリックデザインのNew Godoxマウントソフトボックスです。

ゴドックス製ミディアムサイズのLEDライト、ML60/ML60Bi、またはAD400Pro/AD300Proフラッシュに対応。直径が85cmφと65cmφの2サイズ、インナーカラーは、シルバーとホワイト。



【内容】
※グリッドは別売
●ソフトボックス
●グリッド
●フロントディフューザー
●インナーディフューザー
●ソフトケース

ソフトボックス	サイズ/インナーカラー	価格(税別)	
253836 AD-S85S	φ85cm/シルバー	¥14,000	4961360038361
253837 AD-S85W	φ85cm/ホワイト	¥14,000	4961360038378
253838 AD-S65S	φ65cm/シルバー	¥12,000	4961360038385
253839 AD-S65W	φ65cm/ホワイト	¥12,000	4961360038392

スピードライト用ソフトボックス《S2ブラケット付き》

簡単に展開、収納時は非常にコンパクトにたたむことができます。付属のS2ブラケットに発光部を挟み込んで使用するため、New Godoxマウントのライトをはじめ、多くのクリップオンストロボにも使用可能です。グリッドやフロントディフューザーとインナーディフューザーを装備、より均一な光を提供できます。



【内容】
●ソフトボックス本体
●フロントディフューザー
●インナーディフューザー
●グリッド
●S2ブラケット
●ソフトボックスケース
●専用ソフトバッグ

スピードライト用ソフトボックス	価格(税別)	
253477 ソフトボックス M 60×60cm	¥8,000	4961360034776
253478 ソフトボックス L 80×80cm	¥9,000	4961360034783

リモートコントローラー

Godox のリモートコントローラーは日本国内で安全に使用することができる 2.4GHz の周波数帯を採用。複雑なセットアップ不要で他の機器の電波干渉を避けるため、32 チャンネルと 16 グループがあります。



LEDライト用リモートコントローラー

RC-A6リモコンは、ゴドックス製の各種LEDライト (M600D/M600 Bi, UL150II/UL150II Bi, ML60/ML60 Bi, SZ200 Bi, VL300II) の光量、色温度 (バイカラーモデルのみ)、オンオフを遠隔操作することができます。単4電池使用 (別売)。

RC-A6リモートコントローラー

254182 ¥2,400 JAN.4961360041828




マルチカラーライト用リモートコントローラー

RC-R9リモコンは、ゴドックス製マルチカラーLEDライト (SZ150R, LD75/150R/150Rs, TL60/120/180) のカラーモードや色温度、光量、オンオフを遠隔操作することができます。単4電池使用 (別売)。

RC-R9リモートコントローラー

251629 ¥4,300 JAN.4961360016291

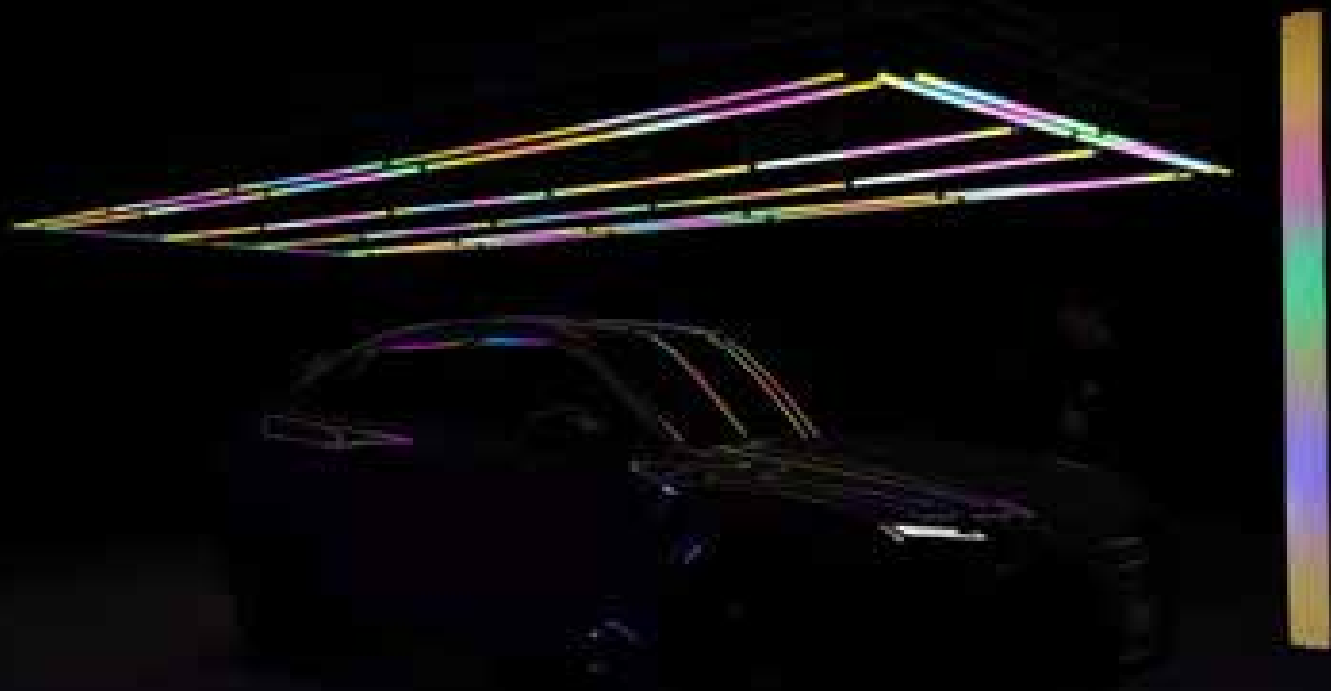

Multi-Color TUBE LIGHT

マルチカラー・チューブライト



KNOWLED

TP2R / TP4R / TP8R

シーンに命を吹き込み、雰囲気を決めるスタイリッシュなツールであるチューブピクセルLEDライト、TPシリーズ。
このライト1 つで豊富な色表現とさまざまな視覚的効果により、無限のインスピレーションをもたらします。
長さが3種類の新しいKNOWLED TPチューブライトは、高いピクセル密度、優れた色品質、豊富なオプションを用意。
高品質ピクセルカラーを提供するこのライトが、次世代ステージへの想像力を発揮します。

ファンキーなスタジオへ

100K 刻みで 2000K から 10000K までの CCT 範囲と、0° から 360° までの色相調整により、何百万もの色を制御でき、視覚的に魅力的なシーンを簡単に作成できます。

高画素密度

優れたピクセル密度により、実物に近いシーンを簡単に撮影できます。より個別のピクセルを制御できるため、よりスムーズなピクセルの動きが可能になり、実際の光の動きをより鮮明にシミュレートし、より正確なピクセル マッピングが可能になります。さらに、チェイス、フロー、フェードを含む 3 つの内蔵ピクセル効果でピクセル パラメーターをプログラムできます。

IP65の防塵・防水性能

ライト本体はIP65取得しています。優れた防塵防水性能により、屋外の荒天でも使用可能！
あらゆるシビアな環境でも表現の自由度を邪魔しません。

TP4R

TP4R ピクセルLEDチューブライト

1200mm

2300mm



マルチカラー




バイカラー

FX

特殊効果モード
17 種類



カラーフィルター
40 種類

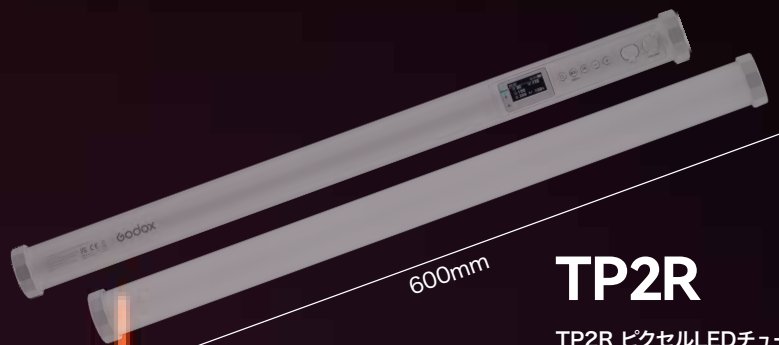

TP2R

TP2R ピクセルLEDチューブライト



TP8R

TP8R ピクセルLEDチューブライト

マルチコントロール

ワイヤレス CRMX、有線 DMX、アップデートされた Godox Light 3.0によるBluetooth接続など、多彩なコントロールが利用可能です。LumenRadio の内蔵ワイヤレス DMX モジュールにより、ライトの制御がより便利に！同じ制御システム内なら他の複数のライトを一括でコントロールできます。

より正確な調整

8 ビット モードと 16 ビット モードを搭載しておりモードを切り替えることができます。8 ビットモードは、より多くのライトを制御する場合に最適です。16 ビットは、色と明るさをより正確に制御したい場合にその役割を果たします。

シーンをマッピング

マッピング機能により、現実のシナリオをシミュレートするプロセスが簡素化されます。マッピングソフトを使用してビデオをピクセルライトで投影すると、通常のライトでは実現できない照明効果を実現できます。オブジェクト上の光と影の変化が自然でシームレスに見えるようになります。



DMX 調光
CRMX 調光



AC 電源 &
バッテリー



ワイヤレス対応
(スマートフォン)



ワイヤレス対応
(別売りリモコン)

IP65

防塵・防水性能
IP65

TP2R

266333
TP2R ピクセルLEDチューブライト
¥85,200

JAN.4961360263336



【TP2R 内容】

- TP2LEDライト×1
- 電源ケーブル×1
- アダプター×1
- キャリングバッグ×1
- スクリューボルト×2
- クランプ×1
- スチールロープ×2



TP4R

266334
TP4R ピクセルLEDチューブライト
¥119,800

JAN.4961360263343



【TP4R 内容】

- TP4 LEDライト×1
- 電源ケーブル×1
- アダプター×1
- キャリングバッグ×1
- スクリューボルト×2
- クランプ×2
- スチールロープ×2



TP8R

266335
TP8R ピクセルLEDチューブライト
¥172,800

JAN.4961360263350



【TP8R 内容】

- TP8LEDライト×1
- 電源ケーブル×1
- アダプター×1
- キャリングバッグ×1
- スクリューボルト×2
- クランプ×4
- スチールロープ×2



- 美しい光源…LED 粒子が見えない滑らかな発光
- 超スリム & ロング…バッテリー内蔵で柔軟に使用可能。
- IP65 取得で高い防塵防水性能！屋外の荒天でも使用可能。
- 色相、彩度、強度コントロールに加えて、マルチカスタムカラーにアクセスできる RGB モード搭載。
- 多彩な制御：本体コントロール部から制御、RDM、プロ仕様の DMX 調光*、さらに CRMX、スマートフォン APP またはリモコン（別売）によるワイヤレス制御可能。（*DMX の相性によっては作動しない場合があります）
- CCT モードは、2000 ~ 10000K その間の任意の範囲のワイドバ イカラーを提供。
- 各種カラーフィルターモード搭載。
- CRI/TLCI96 の演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 17 種類の FX (特殊効果) モードを搭載。RGB フェード、RGB フロー、RGB チェース、RGB サイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、火、花火、パトカー、爆発、ウェルディング、SOS モードなど。
- スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能。32 チャンネル /16 グループで電波干渉を防ぎ、多灯ライティングもスムーズ。
- 目的に合わせて 2 灯キット・4 灯キットもご用意。スタンドに設置可能なブラケットや専用ケースなど別売アクセサリも豊富。

	TP2R	TP4R	TP8R
DC 入力	20V 1.3A	20V 2.35A	20V 4.15A
入力電力	≈ 26W	≈ 47W	≈ 83W
リチウム電池	14.4V 3000mAh	14.4V 6000mAh	14.4V 12000mAh
電源	DC 電源または別売リチウム /V マウントバッテリー*		
連続照射時間	約 120 分		約 140 分
充電時間	約 120 分	約 150 分	約 180 分
防水グレード	IP65		
TLCI (平均)	≥96		
CRI (平均)	≥96		
CCT 範囲	2000K-10000K		
モード	CCT、HSI、RGB、GEL、FX の 5 モード		
FX の種類	17		
制御方法	DMX512、Bluetooth APP、CRMX、ライトボディ、RDM 制御		
ワイヤレス 制御距離 (最大)	Bluetooth : 30m 2.4GHz : 150m		2.4GHz : 100m
作業環境温度	-10℃ ~ 40℃		
サイズ (mm)	47×47×600	47×47×1200	47×47×2300
重量	0.84kg	1.5kg	2.94kg

注：V マウントバッテリー（別売）は 14.8V または 26V 100Wh 以上で、ある必要があります。




エアソフトチューブはKNOWLED TP2R/TP4Rチューブライトの光源を柔らかくするため特別に設計されました。キットにはグリッド、スカート、ベルクロアタッチメント付きの2つのハンドルが含まれます。エアチューブを素早く膨らませるためのエアポンプも付属しています。

266411 ￥38,600
TP-S2A エアソフトチューブ TP2R用
 JAN.4961360264111

266412 ￥43,600
TP-S4A エアソフトチューブ TP4R用
 JAN.4961360264128

[TP-S 内容]

- エアソフトチューブ×1
- グリッド×1
- スカート×1
- エアポンプ×1
- ハンドヘルドハンドル×2
- 2灯ブラケット×2

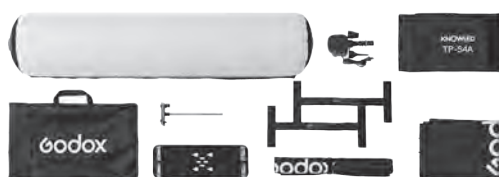

TP 2R/TP4R用ソフトボックス

TP2RおよびTP4R専用ソフトボックスです。グリッドが含まれ、出力方向を制御し、背景に光が当たらないようにします。

266413
TP-S2ソフトボックス TP2R用
 ￥23,400
 JAN.4961360264135

266414
TP-S4ソフトボックス TP4R用
 ￥35,000
 JAN.4961360264142




TP 2R/TP4R用ブラケット


TP2RおよびTP4R専用ブラケットです。(TP8Rは使用不可) 2本、4本、8本それぞれサポートすることができます。ブラケット背面に、ライトスタンドまたはその他サポート用のレシーバーがあります。



266424
TPB2ブラケット
 ￥27,200
 JAN.4961360264241



266425
TPB4ブラケット
 ￥43,600
 JAN.4961360264258

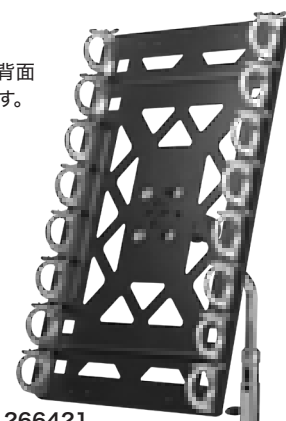

266421
TPB8ブラケット
 ￥59,400
 JAN.4961360264210



266446
TP2R-K4
TP2Rチューブライト 4灯キット
 ￥356,000 JAN.4961360264463

- [TP2R 4灯キット 内容]
- TP2 LEDライト×4
 - 電源ケーブル×2
 - アダプター×2
 - キャリングハードケースCB76×1
 - スクリューボルト×8
 - クランプ×4
 - スチールロープ×8



266447
TP4R-K4
TP4Rチューブライト 4灯キット
 ￥498,000 JAN.4961360264470

- [TP4R 4灯キット 内容]
- TP4 LEDライト×4
 - 電源ケーブル×2
 - 1対2アダプター×2
 - キャリングハードケースCB77×1
 - スクリューボルト×8
 - クランプ×8
 - スチールロープ×8



266447
TP4R-K8
TP4Rチューブライト 8灯キット
 ￥1,060,000 JAN.4961360264487

- [TP4R 8灯キット 内容]
- TP4 LEDライト×8
 - キャリングハードケースCB79×1
 - スクリューボルト×16
 - ダブルオーストレートDCコード
 - 電源ボックス×1
 - 電源ケーブル×1
 - クランプ×16
 - スチールロープ×16

TL60 / TL120 / TL180

豊かな色表現…

RGBモードをはじめ、CCT(バイカラー)、H(色相:Hue)/S(彩度:Saturation)/I(明度:Intensity)モード、さらに色や発光パターン、リズムでシチュエーション表現可能な各種エフェクトモードを搭載。狭小スペースでも納まるTLシリーズだからこそ、あらゆるシーンで豊かな表現力を発揮します。

専用ブラケットを用意

TL60/TL120用の8灯、4灯、2灯ブラケット、およびTL180専用の4灯、2灯ブラケットをそれぞれご用意しています。自在な角度でチューブライトを安全に設置できるので表現の自由度がさらに増します。

AC電源も標準装備

リチウムバッテリー内蔵のTLシリーズは1回のフル充電で、TL60は約120分、TL120は150分、TL180は160分間、最大出力で連続使用が可能です。

さらに長時間の撮影においても、付属のAC電源による継続的な電源供給が可能です。アウトドアでもインドアでも…さまざまな環境で安心して使用できます。

多彩なエフェクトモード

TLシリーズには多彩なエフェクトモードを搭載。RGBサイクル、フラッシュ、レーザーライト、稲光、点滅する電球、TV、キャンドル、炎、花火、パトカー、消防車、救急車、ミュージック(TL60のみ)、SOSといった各種エフェクトを選択することができます。このモードは様々な映像表現が可能になります。

ミュージックモードでは、スマートフォンやその他各種ミュージックプレイヤーからの音源とリンクし、色、明るさ、照射リズムで流れるサウンドを表現します。



4つの制御

本体にはコントロールパネルを装備、液晶パネルを確認しながら各モードや光量を調整することができます。他にもプロ仕様のDMXコントロールにも対応(DMX調光機は機器により対応が異なります)。

さらに離れた場所からも操作できる2種類のスマートフォンアプリによるBluetooth接続、または別売りリモコン(2灯/4灯キットには付属)による2.4GHz接続ワイヤレスコントロールも可能です。撮影シーンに合わせて4種類からコントロールが選べます。



RGB サイクル フラッシュ レーザー 雷 壊れた電球 テレビ キャンドル 炎 花火 パトカー 消防車 救急車 ミュージック SOS



TL60


253484

TL60 LEDチューブライト

¥29,800

JAN.4961360034844

[TL60内容]
●TL60LEDライト×1
●RJ45ケーブル×1
●電源アダプター×1
●ワイヤーロープ×2
●DC電源ケーブル×1
●キャリングバッグ×1
●保持クリップ×1



TL120


266240

TL120 LEDチューブライト

¥58,000

JAN.4961360262407

[TL120内容]
●TL120LEDライト×1
●RJ45ケーブル×1
●電源アダプター×1
●ワイヤーロープ×2
●DC電源ケーブル×1
●キャリングバッグ×1
●保持クリップ×2



TL180

266278

TL180 LEDチューブライト

¥88,000

JAN.4961360262780

[TL180内容]
●TL180LEDライト×1
●RJ45ケーブル×1
●電源アダプター×1
●ワイヤーロープ×2
●DC電源ケーブル×1
●保持クリップ×3



マルチカラー



バイカラー



特殊効果モード
39 種類



カラーフィルター
40 種類



DMX 調光



AC 電源 &
バッテリー



ワイヤレス対応
(スマートフォン)



2.4GHz
ワイヤレス対応
(別売リモコン)

- 超スリム & ロング…そして軽量、バッテリー内蔵ハンディライトとして柔軟に使用可能。
- 色相、彩度、強度コントロールに加えて、マルチカスタムカラーにアクセスできる RGB モード搭載。
- 4つの制御：背面コントローラーからマニュアル制御、プロ仕様の DMX 調光*、さらにスマートフォン APP またはリモコン（別売）によるワイヤレス制御可能。（*DMX の相性によっては作動しない場合があります）
- CCT モードは、2700 ～ 6500K またはその間の任意の範囲の可変色温度を提供。
- 40 種類のカラーフィルターモードは、2700 ～ 6500K またはその間の任意の範囲の可変色温度。
- CRI96、TLCI98 の演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 14 種類（37 パターン）の FX（特殊効果）モードを搭載。RGB サイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、火、花火、パトカー、消防車、救急車、SOS、ミュージックモードなど。
- ミュージックモードは音にシンクロ、色やリズムでサウンドを表現。
- スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能。32 チャンネル / 16 グループで電波干渉を防ぎ、多灯ライティングもスムーズ。
- 目的に合わせて 2 灯キット・4 灯キットもご用意。スタンドに設置可能なブラケットや専用ケースなど別売アクセサリも豊富。


	TL60	TL120	TL180
内蔵バッテリー	14.4V/ 2600mAh	14.4V/ 5200mAh	14.4V/ 9000mAh
電源アダプター	20V2.4A	20V4.8A	20V5A
最大パワー	18W	30W	55W
色温度	2700K～6500K		
調光範囲	0～100 %		
HUE	0 ～360°		
演色性 CRI	96		
TLCI	98		
照射モード	RGB / CCT / HSI / FXエフェクト		
FX エフェクト	13種類39パターン		
連続照射時間	約120分 (最大出力時)	約150分 (最大出力時)	約160分 (最大出力時)
制御 ワイヤレス	Bluetooth接続(スマートフォンアプリ) 2.4GHz接続(別売RC-R9リモコン)		
ローカル	本体コントロールパネル、またはDMX(別売)		
ワイヤレス制御範囲※1	Bluetooth:30m 2.4GHz:50m		
チャンネル	32		
グループ	6(A、B、C、D、E、F)		
動作温度範囲	-10～40℃		
本体サイズ※2	φ48×750mm	φ48×1170mm	φ51×1800mm
本体重量※2	0.73kg	1.27kg	2.21kg

TL60 / TL120 / TL180 チューブライトアクセサリ




TL180 用 ブラケット

近日発売予定

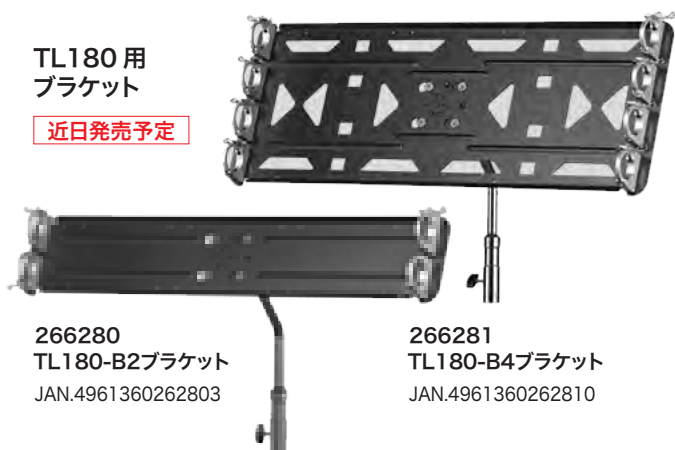

266280
TL180-B2ブラケット
JAN.4961360262803

266281
TL180-B4ブラケット
JAN.4961360262810



251627
TL60/120 保持クリップ ¥1,000
JAN.4961360016277

TL60および120LEDチューブライトスタンドまたはクランプに取り付けて保持、ポジショニングできます。TL60に付属していますが、追加のサポートが必要な場合にも使用できます。取り付けソケット(1/4"ネジ穴)を2箇所を備えています。

●TL60/TL60キットには付属



251628
TL60スチールケーブル ¥800
JAN.4961360016284
●TL60/TL60キットには付属

251629 RC-R9リモートコントローラー ¥4,300

JAN.4961360016291

ゴドックスのマルチカラーLEDライトの機能を制御するように設計された、2.4GHzワイヤレスリモートコントローラー。TL60/120/180のカラーやモード、出力をワイヤレスで調整することができます。複雑なセットアップ不要。他のワイヤレス機器からの電波干渉を避けるために、32のチャンネルと16のグループがあります。単4電池(別売)2本使用。

●TL60-2灯/4灯、TL1204灯キットには付属 ※TL30にはご使用できません




TL60/TL120 用ブラケット

TLB2は2本、TLB4は4本、TLB8は8本のTL120およびTL60ライトをそれぞれサポートすることができます。ブラケット背面に、ライトスタンドまたはその他サポート用のレシーバーがあります。

251623
TLB2ブラケット ¥11,000
JAN.4961360016239

251624
TLB4ブラケット ¥12,600
JAN.4961360016246


266279
TLB8ブラケット 近日発売予定
JAN.4961360262797

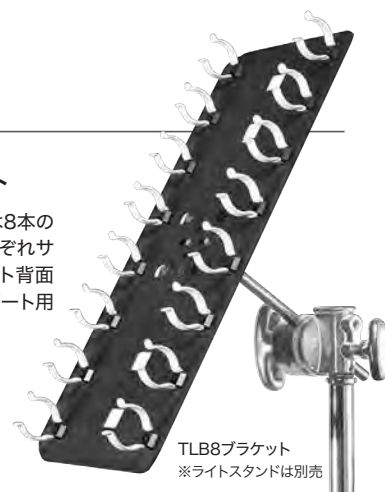


TLB8ブラケット
※ライトスタンドは別売



TLB2ブラケット

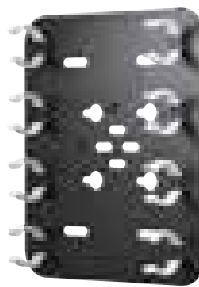

TLB4ブラケット

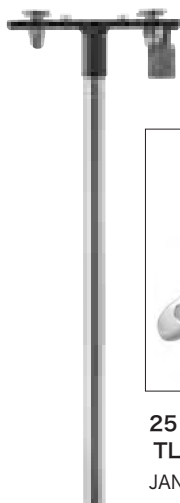

251622
TLB-Mシンプルブラケット ¥4,400
JAN.4961360016222

TLB2、TLB4、TLB8ブラケットをホールドします。




ACアダプター

価格(税別)

JANコード

251626	TL60用	¥3,300	4961360016260
266282	TL120用	近日発売予定	4961360262827
266283	TL180用	近日発売予定	4961360262834



TLグリッド

価格(税別)

JANコード

251625	TL-G60(TL60用)	¥2,900	4961360016253
266284	TL-G120(TL120用)	近日発売予定	4961360262841
266285	TL-G180(TL180用)	近日発売予定	4961360262858

TL60、およびTL120チューブライト用の各専用グリッドです。チューブライトの照射角度を狭め、ライトに指向性を与えます。このグリッドは布製で、コンパクトに保管できるようにフラットに折りたたむことができます。



※TL120 4灯キット
には標準装備

TL120 用ケース

近日発売予定

266286

TL120 4灯キット用ハードケース JAN.4961360262865

TL120 ライト4灯キット用の非常に堅牢なハードケース。ライト本体および4灯キットに付属したアクセサリを安全に保管・輸送します。内部ウレタンフォームがジャストサイズで収納します。



266287

TL120 用キャリングバッグ JAN.4961360262872



4灯キット用

2灯キット用

251631

TL60 2灯キット用キャリングバッグ ¥5,000 JAN.4961360016314

251632

TL60 4灯キット用キャリングバッグ ¥8,500 JAN.4961360016321

TL60 ライトケース各種です。2灯キット、4灯キット用はセミハードタイプでライト本体およびキットに付属したアクセサリを安全に保管・輸送、ライトを保護するためにケース表面素材は耐水性ナイロンを採用。小雨や水滴程度であれば内部は保護されます※。

※ジッパー/縫製部は防水仕様ではありません。完全防水ではありませんので、ご注意ください。

251630

TL60 用キャリングバッグ

¥3,200 JAN.4961360016307

TL120

266288


TL120-K4 LEDチューブライト4灯キット

近日発売予定

JAN.4961360262889

[キット内容]

- TL120LEDライト×4
- ワイヤーロープ×8
- 保持クリップ×4
- 固定ベース×4
- 電源アダプター×4
- トグルクリップ×4
- リモコン (RC-R9) ×1
- TL60 4灯用
ハードケース×1
- DC電源ケーブル×4
- RJ45ケーブル×4



TL60

253485

TL60-K2 LEDチューブライト2灯キット

¥63,000 JAN.4961360034851

[キット内容]

- TL60LEDライト×2
- ワイヤーロープ×4
- 保持クリップ×2
- 固定ベース×2
- 電源アダプター×2
- トグルクリップ×2
- リモコン (RC-R9) ×1
- TL60 2灯用キャリングバッグ×1
- DC電源ケーブル×2
- RJ45ケーブル×2



TL60

253486

TL60-K4 LEDチューブライト4灯キット

¥120,000 JAN.4961360034868

[キット内容]

- TL60LEDライト×4
- ワイヤーロープ×8
- 保持クリップ×4
- 固定ベース×4
- 電源アダプター×4
- トグルクリップ×4
- リモコン (RC-R9) ×1
- TL60 4灯用キャリングバッグ×1
- DC電源ケーブル×4
- RJ45ケーブル×4



TL30


多彩なエフェクトモード



ミニマムサイズが拡げる可能性

チューブライトTL30はTL60の約半分の長さ。さらに軽量、持ち運びにも便利です。
細長い形状で狭いスペースにも収まるためあらゆる可能性を秘めたライトです。
各種エフェクトを備えたマルチカラー、防水バッグやグリッドなど豊富なアクセサリも用意。
あえてミニマムに設計された灯体は、多彩なカプラーによって形状にも幅広い拡張性をもたらします。
TL30がすべての表現を豊かに、可能性を無限に拡げることができます。

柔軟なパワーサプライ

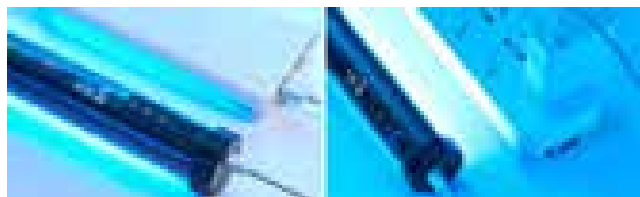

TL30にはUSB Type-Cコネクタを装備。内蔵バッテリーへの充電はもちろん、AC電源（別売）、またはモバイルバッテリー（別売）からも電源供給も可能です。

移動を自由にするライト


TL30、1つの重さはスマートフォン2台程度。
細長いチューブ形状はかさばらずスマートに収まります。スタジオはもちろん、ロケーションや旅行においても、このポータブルライトを使用するとこれまでのない開放的な体験ができます。






カラーライブラリー

RGB、CCT、HSIの3つのモードで調整して、最大36000以上の色を表現することができます。さらに高度なG/M調整と全37種類ものエフェクトにより繊細なカラーを意のままに操ることができます。ぜひこの魔法のレインボーライトを手に入れてください。

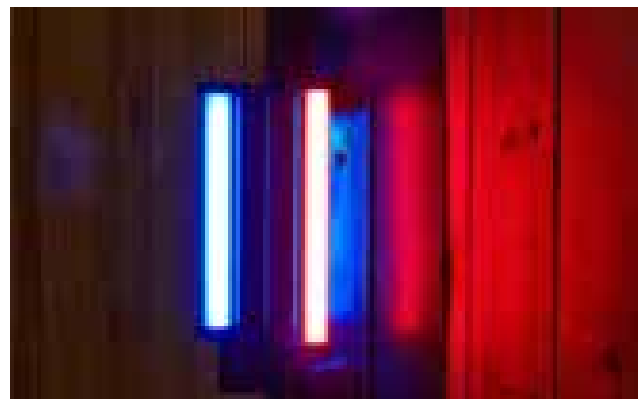

どこにでもフィット

TL30本体にはマグネットが埋め込まれ、金属面にはダイレクトに取り付けOK。コーナーに立て掛けたり、金属の壁面にくっつけたり、または被写体の隙間など自由に配置でき、設置場所を選びません。両端にはネジ穴を装備し、スタンドへの取り付けもOK。さらにウォータープルーフバッグ(別売)に入れば水中でも使用可能。あらゆる場所にフィットすることで必要に応じて柔軟に対応します。




マルチカラー



バイカラー



特殊効果モード
37 種類



マグネット
装着



AC 電源
&
バッテリー



ワイヤレス対応
(スマートフォン)

TL30


254184

TL30 LEDチューブライト

¥15,000 JAN.4961360041842

[TL30内容]

- TL30LEDライト×1
- リストストラップ×1
- メタルプレート×3
- USB Type-Cケーブル×1
- 粘着フック&ループ×3
- ポーチ×1

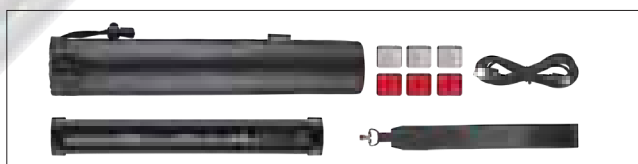

自在にコントロール

ゴドックスLED用アプリを使用することでスマートフォンから遠隔操作が可能です。水中や被写体の影、天井に設置しても30mまで遠隔操作※が可能です。



CRI 97、TLCI 99の高演色性

TL30はCRIが97、TLCIが99と市販のLEDライト中でもトップクラスの高い演色性能を誇ります。鮮やかな自然光を提供し、正確な色を再現します。

- 両端にマグネットを内蔵、鉄表面に取り付けることができます。
- 超スリムで軽量、バッテリー内蔵ハンディライトとして柔軟に使用
- 色相、彩度、強度コントロールに加えて、マルチカスタムカラーにアクセスできるマゼンタ/グリーンコントロールのRGBモード搭載。
- CCTモードは、2700～6500K またはその間の任意の範囲の可変色温度を提供。
- CRI97、TLCI99、最高の演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 13 種類 (37 パターン) の特殊効果を搭載。RGB サイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、焚き火、花火、パトカー、消防車、救急車、SOSなどの照明効果をシミュレートして、写真やビデオ撮影でよりクリエイティブな可能性。(※ TL30 はミュージックモードはありません)
- スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能、複数使用して多灯ライティングも可能。
- 別売の接続ケーブルにより数本接続可能、よりクリエイティブに！
- 目的に合わせて2灯キット・4灯キットもご用意。防水ケース、専用グリッドやケースも別売アクセサリも豊富です。

	TL30
電源 (内蔵バッテリー)	3.7V/2900mAh/10.7Wh
電源アダプター	5V/2A (別売)
最大パワー	8W
色温度	2700K ~ 6500K
調光範囲	0 ~ 100 %
HUE 色域	0 ~ 360°
最大照度 (ルクス)	740 lx
演色性	CRI 97
	TLCI 99
照射モード	RGB / CCT / HSI / FX エフェクト
FX エフェクト	13 種類 37 パターン
連続照射時間	最大出力で約 60 分 (2700K/6500K)
制御方法	ワイヤレス Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ)
	ローカル 本体コントロールパネル
ワイヤレス制御範囲	Bluetooth : 30m
動作温度範囲	-10 ~ 40°C
本体サイズ※2	42 φ mm × 300mm
本体重量※2	0.3kg

TL30 チューブライトアクセサリ & キット



251633
TL-G30グリッド

¥1,700 JAN.4961360016338

TL30チューブライト用グリッド。布製で、コンパクトに保管できるようにフラットに折りたたむことができます。

251637
8ライト接続カブラー
¥1,900

JAN.4961360016376


TL-30用 TL-M8 接続カブラーは、8箇所1/4"ネジ備えています。これによりTL30ライトを最大8本まで取り付けことでさまざまな照明配置を作成することができます。



251636
2ライト接続カブラー

¥1,000 JAN.4961360016369

TL-30用 TL-M2接続カブラーは、両端に1/4"ネジを備えています。これによりTL30ライト2本を繋げて60cmの長さにすることができます。



251638
TL-C2保持クリップ

¥1,000 JAN.4961360016383

TL30LEDチューブライトをスタンドまたはクランプに取り付けて保持します。取り付けソケット(1/4"ネジ穴)を2箇所を備えています。



251635
TL-W30ウォータープルーフバッグ

¥2,000 JAN.4961360016352

TL30チューブライト用防水ケース。大雨などの悪天候など、濡れる可能性のある環境はもちろん、水中使用もOK。ほぼ減光することなく透過性の高い、しかも耐久性に優れたプラスチック製。ピンロック・クローザーにより安全に使用できます。リストストラップ付き。



251639
CB22 4灯用キャリングバッグ ¥4,500 JAN.4961360016390

251640
CB23 2灯用キャリングバッグ ¥3,700 JAN.4961360016406

TL30 LED ライト2灯または4灯キットをすべて収納することができるキャリングバッグです。ジッパー式でコンパクトなセミハードタイプ。安全に持ち運びできる個別の収納コンパートメントとキャリーハンドルを備えています。

251620
TL30-K2 LEDチューブライト2灯キット
¥39,800 JAN.4961360016208

[キット内容]

- TL30LEDライト×2
- リストストラップ×2
- メタルプレート×6
- TL-G30グリッド×2
- USB Type-Cケーブル×2
- TL-C2保持クリップ×2
- TL-M2 2ライト接続カブラー×1
- 粘着フック&ループ×6
- TL-W30ウォータープルーフバッグ×2
- CB23 TL30 2灯用キャリングバッグ×1



251621
TL30-K4 LEDチューブライト4灯キット
¥74,800 JAN.4961360016215

[キット内容]

- TL30LEDライト×4
- リストストラップ×4
- メタルプレート×12
- TL-G30グリッド×2
- USB Type-Cケーブル×4
- TL-M2 2ライト接続カブラー×4
- TL-M8 8ライト接続カブラー×1
- 粘着フック&ループ×12
- TL-W30ウォータープルーフバッグ×2
- CB22 TL30 4灯用キャリングバッグ×1



A Godox Mini Creative LED Light is shown against a black background. The light is a rectangular panel with a grid of LEDs. To its right is a circular control dial with a rainbow-colored ring. In the background, there are vibrant, swirling light trails in various colors like red, orange, yellow, green, and blue. The light itself is reflecting on a glossy surface below it.

Mini Creative LED Light

クリエイティブなOMNIカラーLED

Godox M1およびR1ミニクリエイティブライトは手のひらサイズのオムニカラーLEDライトです。RGBモード、CCTモード、39パターンものエフェクトモードを搭載し、クリエイティブな創造性で映像をワンランクアップ。色温度2500～8500K、演色性能はCRI98(M1は97)、ナチュラル、そして忠実な色を再現します。



M1

フレキシブルに変形するビルトイン式ブラケット
超薄型パワフルLEDライト

Godox M1は、厚みたった15mm、超薄型ながら最大出力13W、最大輝度1700lx、オンカメラでも使えるLEDライトです。

パワフルな内蔵バッテリーは、最大光量で150分連続照射可能。

角度調整自在なブラケットはスマートなビルトイン式。一見普通のフラットライトに見えますが、側面のブラケット部を展開することでパソコンのモニターにひっかけたり、L字型にしてスタンド状にしたり目的に合わせてフレキシブルに変形します。



R1

背面マグネットで
AK-R1アクセサリーキット対応、
ラウンド型LEDライト


Godox R1はCRI98の高演色、超軽量コンパクトなラウンド型LEDライトです。

取り付けはマグネットを採用。発光面は金属製で、AK-R1アクセサリーキットをそのまま使用することができます。

背面マグネットは金属面に簡単に取り付け。シューアクセサリーも付属しているのでカメラや三脚はもちろん、ベルクロパッドを使って、スマートフォンなどの金属面以外にも取り付けできます。

USB-Cケーブルから急速充電

内蔵バッテリーは、付属のUSB Type-Cケーブルからスピードチャージ。1回のフル充電で約150分(R1は90分)、最大光量で連続照射可能。モバイルバッテリーも使用できます。



CCT(バイカラー)モード

色温度調整ダイヤルを回して、映像をクールに、またはソフトで暖かいイメージに演出します。M1およびR1は、2500～8500Kの調整レンジでタングステンからバランスのとれた昼光色に調整できます。

RGBモード

M1およびR1のRGBモードは色相(0～360°)、彩度(0～100)、および明るさ(0～100%)を調整することでコンポジションに必要な色を作成します。

シンプル操作

側面コントロール部にはシンプル操作のプッシュボタンと状況が確認できる液晶ディスプレイを装備。



多彩なエフェクトモード

M1およびR1の特殊エフェクトには、カラフルサイクル、フラッシュ、レーザーライト、稲妻、点滅する電球、テレビ、キャンドル、炎、花火、警察車両、消防車、救急車、ミュージック、SOSといった15種類40パターン(R1は14種類39パターン)の豊富なライティング効果モードが用意されています。ミュージックモードは、スマートフォンやその他各種プレイヤーからの音源とリンクし、色、明るさ、照射リズムで流れるサウンドを表現します。



※M1のみ



R1

253890

R1 ミニクリエイティブLEDライト

¥16,000

JAN.4961360038903

[R1内容]

- R1 ライト本体
- ディフューザードーム
- ベルクロパット
- 1/4"ネジ付アクセサリシュー
- USB Type-C充電ケーブル
- 六角レンチ



M1

253902

M1 ミニクリエイティブLEDライト

¥17,800

JAN.4961360039023

[M1内容]

- M1 ライト本体
- キャリングポーチ
- 1/4"ネジ付アクセサリシュー
- USB Type-C充電ケーブル
- 六角レンチ



マグネット
装着



マルチカラー



バイカラー

FX

特殊効果モード
14 種類 (39)



内蔵バッテリー
充電式



マルチカラー



バイカラー

FX

特殊効果モード
15 種類 (40)



内蔵バッテリー
充電式

マグネットマウント！

Godoxラウンド型ライト用アクセサリキットAK-R1はR1にジャストフィットします。マグネットマウントで着脱もラクラク！

RIライト用 アクセサリキットAK-R1

253827 ¥8,200

JAN.4961360038279

- ディフューザードーム
- ウォーミングフィルター
- フィルターホルダー
- ディフューザープレート
- グリーンフィルター
- ハニカムグリッド
- バーンドア
- スヌート
- バウンスカード
- セミハードケース



フレキシブルに変形するブラケット

本体からの軸が360°回転、角度は270°と、取り付け後にも動きは自由自在。使い方次第で、床に置いたり、パーにひっかけたり、使い方は無限大です。使わないときはフラットな状態に戻してポケットに。かさばらずにスマートに持ち歩けます。



- バッテリー内蔵、手のひらサイズのマルチカラー LED ライト。
- 色相、彩度、強度コントロール自在な RGB カラー。
- CCT (色温度) モードは、ワイドレンジ 2500 ~ 8500K 選択可能。
- CRI/TLCI 97 (R1 の CRI は 98)、高演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- R1 は 14 種類 (39 パターン) の M1 は 15 種類 (40 パターン) FX (特殊効果) モードを搭載。RGB サイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、火、花火、パトカー、消防車、救急車、SOS、ミュージックモードなど。
- ミュージックモードは音にシンクロ、色やリズムでサウンドを表現。
- R1 は背面にマグネットマウントで各種金属面に直接取り付け可能。
- R1 の発光面は金属マウントにより AK-R1 アクセサリキットの各種ライトシェーピングツールが使用可能。
- M1 は 15mm と薄型ながら広い照射面で 1700lx (@0.5m) の照度。
- M1 のスマートなビルトイン式ブラケットは角度調整自在。
- M1 の FX モードに搭載のブースターモードでは約 1 分間光量をアップ。瞬間的に光量をあげて劇的に演出。

	R1	M1
電源	内蔵リチウムバッテリー	
チャージ	USB Type-C ケーブル (付属)	
バッテリー容量	1800mAh	2410mAh
電源アダプター (別売)	5V/1A、5V/2A*	5V/2A (QC3.0 対応)*
最大出力	5W	13W
色温度	2500K ~ 8500K	
調光範囲	0 ~ 100%	
照度 (ルクス) /0.5m	605 lx	1700 lx
演色性	CRI	98
	TLCI	97
照射モード	RGB / CCT / HSI / FX エフェクト	
FX エフェクト	14種類39パターン	15種類40パターン
制御方法	ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ)
	ローカル	本体コントロールパネル
連続照射時間	約 90 分	約 150 分
作動温度範囲	-10°C ~ 40°C	
サイズ	φ 76×24mm	145×70×15mm
重量	170g	240g

※1: 5V3A、9V2A、12V1.5A



WL4B

Waterproof LED Light

防水・小型LEDライト

Godox WL4BウォータープルーフLEDライトは防水・超小型LEDライトです。
水中、陸上、天候、シチュエーションを選ばず、ポケットに入れて持ち歩くことができます。
スマートフォンからのワイヤレス制御で水中仕込みライトとして使用すれば幻想的な表現が可能に。
さらに5種類13パターンのFX特殊効果モードはあらゆるシチュエーションを再現します。
クリエイターのインスピレーションを刺激する手のひらサイズのアイテムです。



雷



フラッシュ



壊れた電球



テレビ

SOS

SOS



WL4B


251662

WL4Bウォータープルーフ LEDライト

¥11,800 JAN.4961360016628

【内容】

- WL4Bライト×1
- ディフューザー×1
- キャリングポーチ×1
- 1/4ネジ付アクセサリシュー×1
- USB Type-C充電ケーブル×1



IPX8

防水性能
(～水深 30m)

FX

特殊効果モード
5 種類 (13)



マグネット
装着



内蔵バッテリー
充電式



ワイヤレス対応
(スマートフォン)

- バッテリー内蔵、超小型・超軽量 LED スポットライト。
- IPX8 取得、完全防水で 30m まで水中撮影可能。
- 5 種類 (13 パターン) の FX (特殊効果) モードを搭載。雷、フラッシュ、壊れた電球、テレビ、SOS など。
- 背面にマグネットを内蔵、鉄表面に取り付け可能。
- CRI/TLCI 97、高演色性のシングルカラー。
- スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能。



	WL4B
電源 (内蔵バッテリー)	3.8V/1500mA (リチウム)
最大出力	4W
防水・防塵グレード	IPX 8 (水深 30m まで)
色温度	5600K ± 300K
調光範囲	3 段階 (Low/Medium/High) + SOS
照度 (ルクス)	0.5m=1900 lx
演色性	CRI
	97
	TLCI
	97
照射角度	55°
連続照射時間	低輝度
	約 5.5 時間
	中輝度
	約 2 時間
	高輝度
	約 1.3 時間
制御方法	ワイヤレス
	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ)
	ローカル
	本体コントロールパネル
ワイヤレス制御範囲	
動作温度範囲	-10 ～ 40°C
サイズ	45 × 45 × 41mm
重量	116g

FL Series

フレキシブルLEDライト

変幻自在なLED

柔軟な素材に配置された高品質なLED素子が独自の美しい光源を作ります。

付属のXマウントでホールドする以外にも、壁面に吊り下げる、狭い場所に合わせて折りたたむ、筒状にして360°の照射も可能です。さらに4隅にあるホールに付属のフックを使ってFLシリーズを連結すればさらに大型照明となり、使い方は無限大。

サイズも大型スクエアタイプ60×60cmのFL150S、細長く全身ポートレートにも効果的な30×120cmのFL150Rなど、4種類取り揃えています。

Xマウントホルダー

標準装備の折りたたみ式Xマウントホルダーは、柔軟なFLシリーズをしっかりとホールド。たわみを無くし、スタンドに取り付けられ自立させることもできます。



丸めてコンパクトに持ち運び

FLシリーズのラインナップは4種類。

大型のFL150 S/Rも、丸めれば超コンパクト！しかもFL150Sの重量はたった3.9kg。電源やアクセサリも全部まとめてケースに入るので持ち歩きもラクラクです。

無段階調光、バイカラーライト

光出力の無段階制御により、タングステンと昼光の切り替えが簡単になり、光の明るさを調整できます。



色温度調整3300K~5600K


調光範囲0~100%

2つのパワーサプライ

付属の有線コントローラーにより、調光および色温度調整可能です。コントローラーを独立させることでライト自体を軽量化、より自由度が増します。

また、このコントローラー背面にはVマウントプレートを装備。付属のAC電源はもちろん、外付けの大容量のVマウントバッテリーを使うことができます。アウトドアや電源をとりにくい場所でも電源を確保できます。



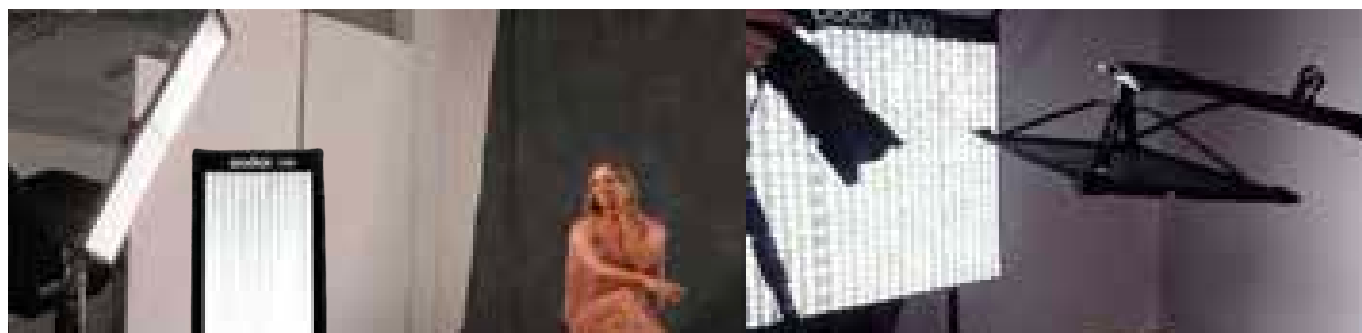

FL150R

253892
FL150R フレキシブルライト
¥55,900
JAN.4961360038927



FL150S

253891
FL150S フレキシブルライト
¥52,200
JAN.4961360038910



FL100

254144
FL100 フレキシブルライト
¥45,800
JAN.4961360041446



FL60

254145
FL60 フレキシブルライト
¥37,900
JAN.4961360041453



バイカラー



AC 電源
&
バッテリー



V マウント

- 究極の薄型 LED ライトは柔軟な材質により自在な形状で広範囲に照射可能。シーンに合わせて 4 種類から選択可能。
- バイカラー、3300 ~ 5600K (±200K) の色温度可変モデル。
- セパレートタイプの V マウント付きコントローラーにより、ライト本体を軽量化、柔軟な設置と移動が可能。
- AC 電源と V マウントバッテリーによる外部電源が利用可能。
- 高演色性 CRI 98/TLCI96、ナチュラルで鮮やかな光源。
- X マウントや AC ケーブル、V マウントプレートなど標準装備。

よりソフトに

ソフトボックスキット (別売) を使用すると、より柔らかな照明効果を実現できます。ソフトボックスキットに付属のグリッドやディフューザーは組み合わせ自在。FL シリーズ各サイズに合わせて取り揃えています。



- ソフトボックスフレーム
- グリッド
- ディフューザー
- ケース

253893	FL-SF 6060	FL150S用	¥5,600	4961360038934
253894	FL-SF 30120	FL150R用	¥6,000	4961360038941
254146	FL-SF 4060	FL100用	¥5,600	4961360041460
254147	FL-SF 3045	FL60用	¥4,000	4961360041477

[同梱内容]



●FLフレキシブル LEDライト

●コントロールボックス

●ライトスタンドブラケット

●トグルクリップ

●電源ケーブル

●ACアダプター

●折りたたみ式Vマウントホルダー

●キャリングバッグ

	FL150S	FL150R	FL100	FL60
電源	AC	AC100V-240V (50/60Hz)		
	DC	3.5A 16.8V/10A	3A 16.8V/7A	2.5A 16.8V/4.2A
	外部電源	V マウントバッテリー		
最大出力	150W	100W	60W	
色温度	3300 ～ 5600K (±200K)			
照度 (ルクス) /1m	4300 lx	3300 lx	1800 lx	
演色性	CRI	98		
	TLCI	96 以上		
調光範囲	10-100%			
作動温度	-10 ～ 45℃			
出力コネクター	4 ピン			
サイズ	60×60cm	30×120cm	40×60cm	30×45cm
重量	3.9kg	4.37kg	3.47kg	2.87kg




Macro LED Ring Light
RING72

すべてのクローズアップ撮影に

72個の高品質LEDを搭載! 色温度は、昼光バランスのとれた5600K。
被写体の背景の影を抑え、細部にいたるまで明確に再現します。

シンプルな操作で高い完成度!

RING72はテクニックをほぼ必要としません。LED光はフラッシュ光と異なり見たままを撮影、しかもリング形状がバランスよくソフトに光を回すため誰でも美しく完成度の高い撮影が可能です。ライトはカメラのレンズ周りに装着しても、カメラから離しても使用できます。

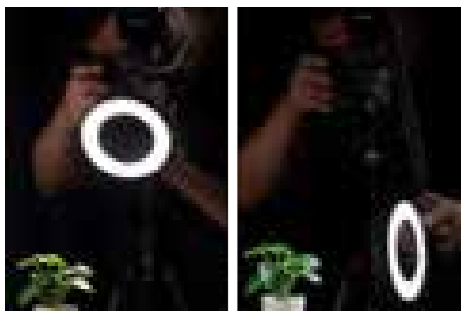

豊富なカメラに対応

8種類のアダプターリング付属。ほとんどのカメラのレンズ周りに搭載して撮影することができます。

251641
Ring72 マクロLEDリングライト
¥13,200

JAN.4961360016413

[同梱内容]



バッテリー
ボックス




左右個別に明るさ制御

一般的なフラットライトを1灯のみを使用した撮影は、必然的に単調に見えます。RING72は、左半分と右半分の明るさの強弱を個別に10段階でコントロールすることができます。これにより被写体に陰影を与え、独特の表現が可能になります。サイドライト効果により立体感が増すことでよりプロフェッショナルな結果が得られます。

簡単にビデオ撮影


RING72は、ビデオ撮影においても環境光に邪魔されることはありません。不十分な照明やわずらしい影は排除します。しかも柔軟なライトヘッドは、コントローラー部からセパレートします。被写体の周りを360度自由に旋回して、あらゆる角度から照射できます。使い方次第で創造性は無限に広がります。

RING72のリング形状は、特にポートレート撮影において、柔らかな照明で肌を輝かせ、目には印象的で美しいキャッチライトを与えます。



デュアル電源

RING72は便利なデュアル電源。単三電池4本、または充電式リチウム電池(V1用リチウム電池VB26、またはAD100ProのWB100が使用可能)どちらでも動作します。特に信頼性の高いゴドックスのリチウム電池は長いランニングタイムを約束します。

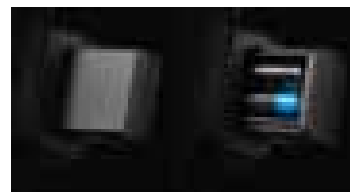

	Ring72 マクロリング LED ライト
最大出力	8W
輝度調整	左右セパレートコントロール
調光範囲	10段階(10～100%出力調整)
パワーサプライ	単3形アルカリまたは充電式ニッケル水素電池 リチウム電池(7.2V)
色温度	5600K
LED数	72個
TLCI	97
CRI	96
サイズ (mm)	φ132(直径)×30(高さ) 84(幅)×71.5(高)×30(厚さ)
重量(電池は別)	245g(リングライト+コントローラー)



LED308 ビデオライト	価格	JANコード
253896 LF308 Bi (バイカラー)	¥18,000	4961360038965
253895 LF308 D (デイルイト)	¥18,000	4961360038958



308 個の LED 粒子配置した高輝度オンカメラ LED ライト。アウトドアで使える充電式リチウムバッテリー、または継続的に供給可能な AC 電源をサポートします。色温度調整可能なバイカラー / デイルイトの 2 モデルを用意。背面大型 LCD パネルには色温度、照度が表示されます。

- オンカメラで使用できる小型・軽量パネルライト。しかも 308 個の LED 搭載で十分な光量が確保。
- リチウムバッテリー、または AC 電源で家庭用コンセントから継続的に電源供給が可能です (バッテリーは別売)。
- 別売 RC-A6 リモコンにより、ワイヤレスコントロールが可能。
- バイカラー、デイルイトの 2 モデルから選択可能。
- バンドア装備、ポータブルハンドルとミニスタンドを付属
- 背面に設定が見やすい大型 LCD パネル。設定は自動保存。
- ほとんどの DSLR カメラとカムコーダーに取り付け可能。

	LF308Bi	LF308D
電源 AC 電源	6.5 ~ 12V	
外部電源	NP-F リチウムバッテリー 7.4V	
消費電力	18W	
色温度 (±300K)	3300K-5600K	5600K
照度 (ルクス)	1200 lx (1m)	1300 lx (1m)
調光範囲	0-100%	
照射モード	バイカラー	デイルイト
制御 ワイヤレス	2.4GHz 接続 (別売 RC-R9 リモコン)	
ローカル	背面コントロールパネル	
チャンネル	16	
グループ	6 (A/B/C/D/E/F)	
LED 粒子数	5600K=154 個 3300K=154 個	308 個
作動温度	-10-50°C	
サイズ	180×185×40mm	
重量	520g	

[LF308 同梱品]
●ライト本体(バンドア/ACアダプター/クランプ付き)



LED170II	LED126
253898 LED170II ビデオライト	253897 LED126ビデオライト
¥7,900	¥5,800
JAN.4961360038989	JAN.4961360038972



LED170II は 170 個、LED126 は 126 個の LED 粒子を搭載、さまざまな撮影環境にマッチします。アウトドアで使える単 3 電池または充電式リチウムバッテリー、さらに継続的に供給可能な AC 電源と 3 つの電源モードをサポートします。

- オンカメラで使用できる小型・軽量パネルライト。170 個 (LED126 は 126 個) の LED 搭載でワイドに照射。
- 単 3 電池またはリチウムバッテリーと 2 つの外部電源、AC 電源で家庭用コンセントから継続的に電源供給が可能 (電源は別売)。
- 背面の調光ダイヤルで無段階で輝度調整可能。
- 付属のアクセサリシュー付き照射角度を柔軟に変更。
- ほとんどの DSLR カメラとカムコーダーに取り付け可能。

	LED170II	LED128
電源 AC 電源 *	6 ~ 12V	6 ~ 9V
外部電源 (別売)	単 3 電池 x8 本 NP-F リチウムバッテリー	単 3 電池 x6 本
最大照射時間	約 1 時間 (アルカリ単 3 電池使用時)	
最大出力	<10W	<7.5W
色温度	5500-6500K	
照度 (ルクス) /0.5m	2700 lx	2200 lx
調光範囲	無段階	
照射モード	デイルイト	
LED 粒子数	170	126
作動温度	-10-55°C	
サイズ	172×109×43mm	143×97×43mm
重量	425g	280g

*AC/DC電源に関して
AC電源を使用する場合は、市販の対応電源アダプターを別途ご購入ください。
●LED170II=6-12V/2A以上 ●LED126=6-9V/1.5A以上

[LED170II 同梱品]
●ライト(バンドア/クランプ付き)
●ディフューザー
●色温度変換フィルター

[LED126 同梱品]
●ライト本体(クランプ付き)
●ディフューザー
●色温度変換フィルター

ボーエンスマウントアクセサリ



QR(クイックリリース)パラボリックソフトボックス 《ボーエンスマウント》

QR(クイックリリース)パラボリックソフトボックスは、スピーディなセットアップとリリースのために最適ナリフトアップオープン式です。コネクター交換可能で多くのフラッシュとの互換性も特長です。サイズは3種類、スピーディなセットアップで使いやすいソフトボックスは、屋内やロケ撮影に最適です。




小型スピードリング

一般的なBowensマウントコネクターの直径は約18cmφですがQRソフトボックスは15cmφ。持ち運びや保管を考慮したコンパクト設計です。

QRパラボリックソフトボックス 価格(税別)

251650	QR-P70	70cm	¥22,400
			JAN.4961360016505
251649	QR-P90	90cm	¥26,000
			JAN.4961360016499
251648	QR-P120	120cm	¥30,500
			JAN.4961360016482

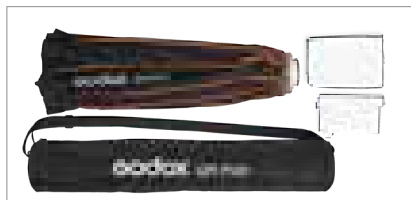

【内容】・QR-P120ソフトボックス×1・インナーディフューザー×1・フロントディフューザー×1・キャリングケース×1 ※グリッドは別売



●別売グリッド

QR-P用グリッド 価格(税別)

251653	P70-G	¥3,400
	QR-P70用	JAN.4961360016536
253797	P90-G	¥3,760
	QR-P90用	JAN.4961360037975
253798	P120-G	¥4,760
	QR-P120用	JAN.4961360037982

リフトアップオープン--簡単セット



対角線上にある2つのロッドを同時に持ち上げるだけの簡単セットアップ。

プッシュ式クローズ--迅速な撤収



ロックを押しながらロッドを少し持ち上げるだけで、たたむことができます。

多彩な互換性

このQRソフトボックスは、対応するスピードリング(オプション)と交換することでBowens以外にもNew GodoxまたはProfotoマウントの各種ライティングモディファイヤーにも使用することができます。

SA-GD
New Godox
マウント用
スピードリング
(別売)



251654
¥2,000
JAN.4961360016543

SA-PF2
Profotoマウント用
スピードリング
(別売)



251655
¥5,000
JAN.4961360016550



ランタンソフトボックス 《ボーエンスマウント》

柔軟な骨組みの折りたたみ式ランタンソフトボックスは、ボーエンスマウント採用。直径85cmのCS-85Dと65cmのCS-65Dの2タイプを用意。オーバーヘッドでの使用や周囲の照明レベルを上げるのに最適で、昔ながらの「チャイナボール」同様、全方向性ライティングクオリティを備えています。耐久性のある素材で、270°の照射角を制御できる"スカート"も別売で用意しています。

ランタンソフトボックス 価格(税別)

254140	CS-65D	65cmφ	¥10,800
			JAN.4961360041408
254141	CS-85D	85cmφ	¥12,800
			JAN.4961360041415



【内容】・ランタンソフトボックス(ボーエンスマウント)・ソフトケース

柔軟な骨組み

ランタンソフトボックスの骨組みは弾性が強く柔軟、とても堅牢です。



●ランタンソフトボックス+スカート使用時の効果



●別売スカート

ランタンソフトボックス用スカート 価格(税別)

254142	SS-65	CS-65D用	¥6,100
			JAN.4961360041422
254143	SS-85	CS-85D用	¥7,600
			JAN.4961360041439



パラボリックソフトボックス 《ボーエンスマウント》

ボーエンスマウントのパラボリックソフトボックスはオーバーサイズのリフレクターのような効果があります。効果的に集光、ソフトでカラーサチュレーションの高い光質を作り出します。非常に均一で直線的に明るく、かつ柔らかな光を作ります。簡単にたたんで、コンパクトに収納できます。光に指向性を与えるグリッドも各サイズをご用意しています。

パラボリックソフトボックス 価格(税別)

253778	P90L	¥18,800
		JAN.4961360037784
253779	P120L	¥21,200
		JAN.4961360037791



[内容]・パラボリックソフトボックス・ボーエンスマウントコネクター・フロントディフューザー・インナーディフューザー・ソフトケース ※グリッドは別売


パラボリックソフトボックス用グリッド 価格(税別)

253797	P90L 用グリッド	¥3,760
		JAN.4961360037975
253798	P120L 用グリッド	¥4,760
		JAN.4961360037982

RFT-4ワイドアングルリフレクターは直径30.5cm、ワイドな120°の照射角度でポートレート、集合写真に最適。簡単に分解、コンパクトに収納できます。

《RFT-4》 ワイドアングルリフレクター (120°) 《ボーエンスマウント》

253788 ¥2,250
JAN.4961360037883



アンブレラソフトボックス 《ボーエンスマウント》

あらゆる撮影シーンにフィットする長方形のアンブレラ型ソフトボックスです。長時間の撮影にも耐える耐熱性と堅牢性に加え、ボーエンスマウントストロボやLEDライトを使用してより均一でソフトなライティングを可能にしました。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意。4隅全域がベルクロ仕様なので付属のディフューザーやグリッドを隙間なくキレイに装着することができます。

アンブレラソフトボックス 価格(税別)

253808	UB-UE5070	¥8,700
	50x70cm	JAN.4961360038088
253809	UB-UE6090	¥10,200
	60x90cm	JAN.4961360038095
253810	UB-UE80120	¥12,000
	80x120cm	JAN.4961360038101



[内容]・アンブレラソフトボックス(ボーエンスマウント)・フロントディフューザー・インナーディフューザー・グリッド・ソフトケース



オクタソフトボックス 《ボーエンスマウント》

プロフェッショナル仕様の精密な色温度を持つ反射ファブリックに、強靱なロッドを組み合わせた。スタジオフラッシュ撮影に適した、均一で絶妙にソフトな光を作ることができます。携帯、持ち運びに便利。内面ベルクロには、付属のインナーディフューザー、フロントディフューザー、ハニカムグリッドが取り付けできます。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意しています。

オクタソフトボックス 価格(税別)

253314	SB-UE80	¥11,400
	80cm	JAN.4961360033144
253392	SB-UE95	¥12,000
	95cm	JAN.4961360033922
253315	SB-UE120	¥13,500
	120cm	JAN.4961360033151




[内容]・オクタソフトボックス(ボーエンスマウント)・フロントディフューザー・インナーディフューザー・グリッド・ソフトケース

Bowensマウント用3.1インチ・スヌートです。スポットライトとして、被写体にハイライトを与えることでより立体的に表現することができます。

以下のゴッドックス各フラッシュ、ブラケットに対応します。
AD1200Pro/AD300Pro*/
AD600Pro/400Pro*/
AD600B/AD600BM/AD-B2/S2ブラケット
*印は要アダプター

《SN-05》スヌート 《ボーエンスマウント》

254138 ¥4,600
JAN.4961360041385

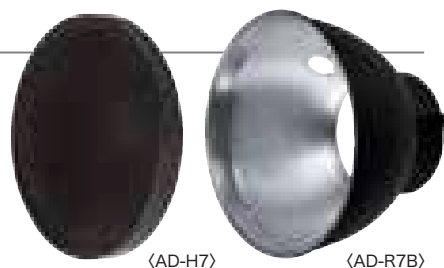

《AD-R7B》スタンダードリフレクター 《ボーエンスマウント》

253454 ¥1,800 JAN.4961360034547
●材質:アルミ ●サイズ:直径17.8 cm


《AD-H7》ハニカムグリッド

253455 ¥1,700 JAN.4961360034554
●スタンダードリフレクター《AD-R7BおよびG》用

5 in 1リフレクターディスク

ゴドックス リフレクターディスク5 in1は、取り外し可能なリバーシブルジップ式で5タイプのライティングレフをこの1枚で使用することができます。屋外またはスタジオ撮影で、多彩なライティングコントロールがこれ1つで可能になります。

- ①ディフューザー：主に光を拡散させるために使用されます。幅広い光源でソフトラップア라운드効果を生み出します。
- ②ブラック：余分な光をカットします。
- ③ゴールド：自然な夕日を演出する効果があり、夕焼け、宝石、屋内ポートレートに最適。
- ④ホワイト：プロダクト撮影や屋内/屋外を問わずポートレート撮影に。美しく均一でニュートラルな色のバウンスライトをつくりだします。
- ⑤シルバー：ハイライトを増やし、ビデオ、プロダクト撮影、白黒写真に最適。高コントラストのクールトーン画像に。

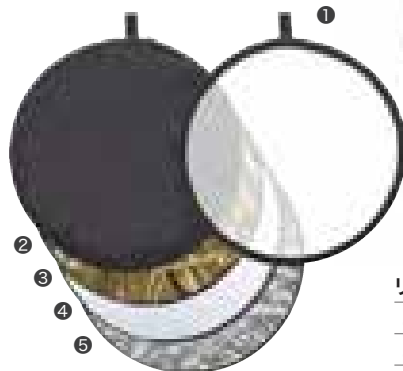

110110

8080



6060

リフレクターディスクRFT05

			価格(税別)	JANコード
253781	RFT-05-6060	60cmφ	¥3,250	4961360037814
253782	RFT-05-8080	80cmφ	¥4,630	4961360037821
253783	RFT-05-110110	110cmφ	¥5,880	4961360037838



UB-004-40

UB-004-33

ブラック&ホワイト アンブレラ

多目的に使用できるゴドックス製アンブレラです。内側に高い反射率のホワイトファブリックを採用した84cmφ (33")と101cmφ (40") 2サイズをラインナップ。高いコストパフォーマンスも魅力です。

アンブレラ(UB-004)

			価格(税別)	JANコード
253804	UB-004-33	84cm	¥3,380	4961360038040
253805	UB-004-40	101cm	¥3,880	4961360038057

アクセサリークランプ

LSA-03ナノクランプは、軽量リフレクター、フラッグ、ゴボなどのライティングアクセサリを保持することができます。5/8"スタッド用レシーバーとラチェットハンドル装備。丸みを帯びた形状で、機材を傷つけずにしっかりとホールドします。

さらにVマウントアクセサリを装着できる、コンパクトなLSA-19クランプを使用すればライトスタンドや三脚にVマウントバッテリーなど簡単に取り付けすることができます。

小型クランプ

			価格(税別)	JANコード
266202	LSA-03	5/8"レシーバー・ハンドル付	¥4,000	4961360262025
266203	LSA-19	Vマウントアクセサリ用	¥1,800	4961360262032



LSA-03

LSA-19

ライトスタンドケース

ライトスタンドキャリングバッグ CB-03

253244 ¥4,500 JAN.4961360032444

●ライトスタンドS/M/L用



※Cスタンドおよびヘビーデューティストンド
380F/290Fは非対応

マルチクリップ



マルチクリップQタイプ

253395 ¥1,880 JAN.4961360033953

マルチクリップのインサートホールにPB960背面のベルトクリップを差し込むだけで、バッテリーをライトスタンドや三脚に固定できます。





パラボリックアンブレラ(汎用)

Godox パラボリックアンブレラは、用途が広く、ポータブルなこのアンブレラは、彩度やコントラスト、被写体のグラデーションを制御し魅力的なポートレート、ファッション、アート撮影を可能にします。

Sliver Umbrella シルバーアンブレラ

自然なキャッチライトを作ります。被写体のコントラストを明確に制御。強くエッジの効いた外観の作成するのに最適ですが、ディフューザーを使用することで、光はるかに柔らかくなります。

サイズ	製品コード	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254159 UB-85S	¥5,500	4961360041590
φ105cm	254160 UB-105S	¥8,000	4961360041606
φ130cm	254161 UB-130S	¥11,300	4961360041613
φ165cm	254162 UB-165S	¥12,000	4961360041620

White Umbrella ホワイトアンブレラ

光を自然、かつ効率的に制御します。シルバーコーティングよりも柔らかいライティングに。ディフューザーを使用することで、さらに魅力的なウインドウライトを得ることができます。

サイズ	製品コード	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254163 UB-85W	¥5,800	4961360041637
φ105cm	254164 UB-105W	¥8,800	4961360041644
φ130cm	254165 UB-130W	¥11,900	4961360041651
φ165cm	254166 UB-165W	¥12,800	4961360041668

Translucent Umbrella トランスルーセント アンブレラ

半透明のアンブレラは、光源を広げて柔らかくする働きをします。透過光は、シルバーやホワイトアンブレラよりも拡散します。使い方により、ゴージャスなフィルライトとして、または壮大なシーンで使用できます。

サイズ	製品コード	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254167 UB-85D	¥4,200	4961360041675
φ105cm	254168 UB-105D	¥5,200	4961360041682
φ130cm	254169 UB-130D	¥7,300	4961360041699
φ165cm	254170 UB-165D	¥8,000	4961360041705

Option/ Umbrella Diffuser Cover

アンブレラ用ディフューザー

ホワイト&シルバー共用のディフューザーとトランスルーセント用のブラックディフューザーカバーを用意。

シルバー&ホワイト用ディフューザー

	製品コード	サイズ	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254171 DPU-85T		¥1,800	4961360041712
φ105cm	254172 DPU-105T		¥1,800	4961360041729
φ130cm	254173 DPU-130T		¥2,900	4961360041736
φ165cm	254174 DPU-165T		¥3,600	4961360041743

トランスルーセント用ディフューザーカバー

	製品コード	サイズ	価格(税別)	JANコード
	254175 DPU-85BS		¥3,900	4961360041750
	254176 DPU-105BS		¥3,900	4961360041767
	254177 DPU-130BS		¥8,300	4961360041774
	254178 DPU-165BS		¥9,800	4961360041781



ライトスタンド

C-Stand with Arm Kit

高い耐荷重性、ベースとライザーの取り外しにより持ち運びや収納がスマートに。最大高が270cmの270CSと237cmの240CSの2タイプを用意しています。共に耐荷重10kgまでと大型システムにも対応します。

Cスタンド+アームキット
270CS
254187 ￥41,000

JAN.4961360041873

- ・最大高: 270cm
- ・最低高: 120cm
- ・最大荷重: 10kg
- ・自重: 6.3kg
- ・最小開脚範囲: φ95cm



ベース部とライザー（センターポール）部が取り外し可能です。ベース部はフラットになるので持ち運びやすくコンパクトに収納することができます。

Cスタンド+アームキット
240CS
254188 ￥40,000

JAN.4961360041880

- ・最大高: 237cm
- ・最低高: 130cm
- ・最大荷重: 10kg
- ・自重: 6kg
- ・最小開脚範囲: φ95cm



Wheeled Light Stand

240FSスライド式アームは照明器具の高さを素早く調整でき、ノートパソコン用トレイやその他アクセサリも取り付け可能です。240FS ライトスタンドは、低く安定したベースと、簡単に移動できるブレーキ付きキャスターを備えています。



キャスター付き
ライトスタンド240FS
266248 ￥35,000

JAN.4961360262483

- ・最大高: 240cm
- ・最大荷重: 3kg
- ・自重: 1.6kg
- ・オスダボ仕様



ゴドックス製ブームアームは、リフレクターやアンブレラなど、多彩なライティングアクセサリをしっかりとホールドします。スタジオのみならずアウトドア、移動にも最適な軽量サイズです。セットのライトスタンドはサンドバックケース付き。

ブームアーム&ライトスタンドM
(LB-02)

253814 ￥17,800

JAN.4961360038149


〈LB-02〉仕様

- ライトスタンド 高さ: 180cm (2段)
- チューブ: 34.5mm、29.5mm
- ライトブーム長さ: 265cm
- チューブ: 35mm
- カウンター: 4 kg

ライトスタンド

軽量なアルミ製3段式スタンド。
S、M、Lの3サイズ。

・オスダボ仕様
(Sのダボ部には1/4インチネジが装備)

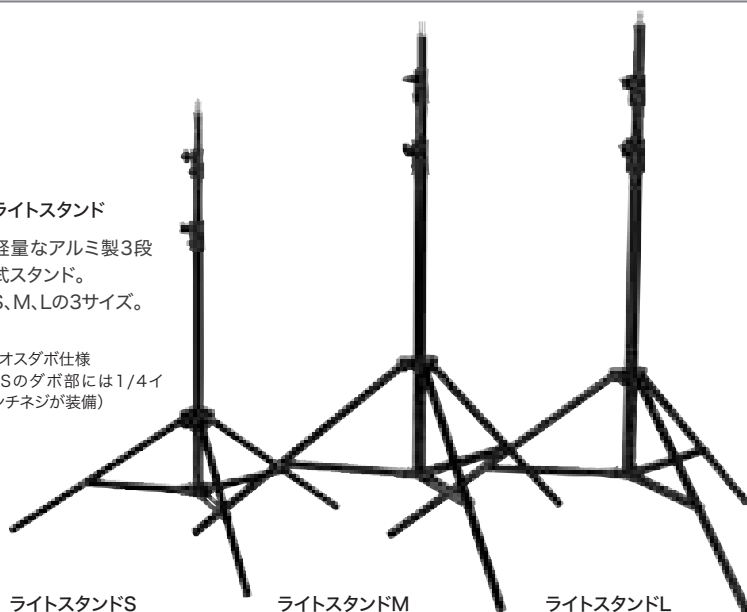

ライトスタンドS
253494 ￥6,500

JAN.4961360034943

- ・最大高: 195cm
- ・自重: 1.1kg

ライトスタンドM
253388 ￥8,000

JAN.4961360033885

- ・最大高: 250cm
- ・自重: 1.3kg

ライトスタンドL
253336 ￥9,000

JAN.4961360033366

- ・最大高: 260cm
- ・自重: 2kg

Light Stand

Floor Light Stand 90F

ポールとベースが着脱式の2セクション構成。
ベースに直接設置すれば超ローポジションに。

フロアスタンド90F
254152 ¥6,000
JAN.4961360041521

・最大高: 87cm
・最大荷重: 3kg
・自重: 1.3kg
・オスタボ仕様

Revers Light Stand 210F

上に向けて折りたたむリバースタイプ。
収納時はわずか51cm。
超軽量で保管や持ち運びが簡単です。

リバースタンド210F
254149 ¥9,000
JAN.4961360041491

・最大高: 213cm
・最大荷重: 2kg
・自重: 1.2kg
・オスタボ仕様

Light Stand 300F

大型ノブで高さ調節が簡単! スムーズ
な折り畳み式でコンパクトに。

ライトスタンド300F
254153 ¥12,000
JAN.4961360041538

・最大高: 300cm
・最大荷重: 3kg
・自重: 1.6kg
・オスタボ仕様

3 Wheel Set

ゴドックス ライトスタンド300F、およびヘビーデューティスタンド
290F/380Fに取り付け可能なキャスター3個セット。
安全に使用できるストッパー付きです。

300F/290F/380F
ライトスタンド用キャスター
LSA-06
266243 ¥7,200
JAN.4961360262438



Heavy-Duty Light Stand 380F/290F

堅牢な構造で耐荷重5kg。380Fは3.8mまでスムーズに伸
長。しかもアルミ構造により軽量化を実現しました。

ヘビーデューティスタンド380F
254151 ¥18,000
JAN.4961360041514

ヘビーデューティスタンド290F
254150 ¥16,000
JAN.4961360041507



・オスタボ仕様



290F

・最大高: 286cm
・最大荷重: 5kg
・自重: 2.2kg

380F

・最大高: 380cm
・最大荷重: 5kg
・自重: 2.5kg

※ゴドックス社のストロボ類には最新の電子技術が採用されています。
定期的なメンテナンスや交換が必要なパーツもございますので、安心してご使用いただくためにも当社の正規輸入品をご購入下さい。
※(株)ケンコープロフェッショナルイメージングが輸入販売するワイヤレス機器は、日本電波法認証を取得しています。

- このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
- このカタログは2023年11月現在のものです。

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F

TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

