





# KNOWLED MG1200Bi

## KNOWLEDシリーズの最高峰

パワーブラストとテクノロジーの進化により、圧倒的な性能を備えた KNOWLED シリーズフラッグシップモデル MG1200Bi が登場しました。KNOWLED ブランドビジョンを追求したまったく新しい MG1200Bi は、撮影現場で最高のパフォーマンスを実現します。

映像をはるか先の未来へ…。その衝撃的な明るさと安定したパフォーマンスは、映画および放送業界に前例のない体験をもたらします。

## 色温度全域で 1200W 出力

それは本物の 1200W のパワー出力です。超高輝度を備えた究極のメインライトとして設計された MG1200Bi は、Godox の革新的な COB テクノロジーを採用、2800K ~ 6500K のあらゆる色温度で 1200W 出力を約束します。

## 衝撃的な明るさでインスピレーションを

この強力なライトは、専用フレネルレンズを使用することで 5600K、3m の距離で、1.8kW PAR と同等の最大 86100Lux の明るさを実現。このライトの登場によりクリエイターのインスピレーションは加速します。



## IP54の耐候性

MG1200Bi はライト本体のみならずコントロールボックスにいたるまで IP54 防塵・防水規格に準拠しています。雨、霧、またはあらゆる異常気象の中でも最高のパフォーマンスを発揮します。

## 科学的な調光カーブ内蔵



4 つのオプションの調光カーブにより、より効率的かつ正確な調整が可能になります。

## 多彩なエフェクトモード

11種類の調整可能なエフェクト(特殊効果)モードを搭載。



## 1200W モンスターパワー LED バイカラーライト

MG1200Bi



## MG1200Bi

266350  
MG1200Bi  
バイカラーLEDライトキット  
¥620,000  
JAN.4961360263503



## コントロール

MG1200Bi はあらゆる撮影シナリオに対応できる、プロフェッショナルで信頼性の高い制御システムを各種搭載しています。DMX512 制御 (RDM プロトコルをサポート) および LumenRadio CRMX 制御 (内蔵受信機) を可能に。sACN および ArtNet プロトコルによるイーサネット制御、Luminair 制御をサポート。RC-A6II/RC-R9II リモコンによる 2.4GHz ワイヤレスコントロールやコントロールボックスからの制御、または取り外し可能なパネル RC-11 も使用できます。直観的な制御でも、大規模撮影でのシステムチックな調整でも、より効率的かつ柔軟に制御することができます。



## MG1200Bi バイカラーLEDライトキット

- ライト本体×1
- U型ブラケット×1
- コントロールボックス×1
- アンテナ×1
- スチールロープ×1
- 電源ケーブル×1
- ライト保護カバー×1
- コントローラー取付装置 PC01×1
- DC 接続ケーブル ×1
- 45°リフレクター GR45 ×1
- ソフトケース SC01 ×1

	MG1200
電源	100V-240V ~ 50/60Hz 14A (最大)
最大出力	1400W
CCT	2800-6500K
明るさの範囲	0% ~ 100%
調光カーブ	線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数
FX モード	11
CRI (平均)	≥96
TLCI (平均)	≥96
TM-30 RF	≥92
TM-30RG	97~103
CQS	>94
R9 (平均)	≥90 (3200K) ≥85 (5600K,6500K)
R15 (平均)	≥92
防水グレード	IP54 (ライト本体・コントローラー)
コントロール※3	DMX512 (RDM プロトコルサポート) LumenRadio CRMX RC-A6II ワイヤレスリモコン Bluetooth APP イーサネット (Art-Net および sACN プロトコルをサポート)/ ライトボディコントロール
ワイヤレス制御距離	Bluetooth:50m / 2.4GHz:100m (最大)
U 型ブラケット角度	360°
ファームウェアアップグレード	USB タイプ A ポート /5V 1.5A
サイズ	ライト本体 378×579×354mm (U 型ブラケット含む) コントロールボックス 162×190×372mm
重量	ライト本体 16kg (U 型ブラケット、リフレクター含む) コントロールボックス 6.68kg

※1:付属リフレクター装着、AC電源使用時 ※2:使用環境による  
※3:RC-A6リモコンなどワイヤレスコントローラーは別売  
※バッテリー使用時の光量は、制限があります。



GP19K  
プロジェクションアタッチメント  
266359 ¥278,000  
JAN.4961360263596



GP26K  
プロジェクションアタッチメント  
266360 ¥265,000  
JAN.4961360263602



GP36K  
プロジェクションアタッチメント  
266361 ¥265,000  
JAN.4961360263619



オクタソフトボックス	価格(税別)	JANコード
266373 G04	¥48,000	4961360263732
266374 G05	¥55,000	4961360263749



ランタンソフトボックス	サイズ	価格(税別)	JANコード
266365 GL3	φ88cm	¥40,000	4961360263657
266366 GL4	φ118cm	¥48,000	4961360263664



GR15 リフレクター-15°  
266355 ¥48,000  
JAN.4961360263558



GR30 リフレクター-30°  
266356 ¥26,000  
JAN.4961360263565



GR45 リフレクター-45°  
266357 ¥20,000  
JAN.4961360263572



GR60 リフレクター-60°  
266358 ¥19,500  
JAN.4961360263589



GF14 フレネルレンズ  
266362 ¥165,000  
JAN.4961360263626



GR30B バードア(30°用)  
266388 ¥22,000  
JAN.4961360263886



GR45B バードア(45°/60°用)  
266389 ¥18,000  
JAN.4961360263893



GF14B バードア  
(フレネルレンズ用)  
266363 ¥32,000  
JAN.4961360263633



パラボリックソフトボックス	サイズ	価格(税別)	JANコード
266367 GP3	φ88cm	¥40,000	4961360263671
266368 GP4	φ118cm	¥48,000	4961360263688
266369 GP5	φ148cm	¥55,000	4961360263695



レクタングルソフトボックス	サイズ	価格(税別)	JANコード
266370 GS33	88x88cm	¥38,000	4961360263701
266371 GS34	88x118cm	¥40,000	4961360263718
266372 GS44	118x118cm	¥48,000	4961360263725

コントロールパネル



GODOX RC11 はMG1200Biに着脱可能なコントロールパネルです。MG1200Biのオンボディコントロールのインターフェイスが、よりポータブルな手持ち形式になっています。ケーブルを介してコントロールボックスに接続することでMG1200Biを制御することができます。

RC11 コントロールパネル  
266375 ¥21,800  
JAN.4961360263756

キャリーケース



HC01  
ハードキャリーケース  
266379  
¥98,000  
JAN.4961360263794



SC01  
ソフトキャリーケース  
266378  
¥48,000  
JAN.4961360263787

リモートコントローラー



RC-A6 II  
リモートコントローラー  
266376  
¥4,300  
JAN.4961360263763



RC-R9 II  
リモートコントローラー  
266377  
¥6,600  
JAN.4961360263770

MG1200Bi リフレクター / リフレクターケースキット



MG1200Bi K1 キット  
(リフレクター 3 枚付属)  
266352 ¥663,000  
JAN.4961360263527

- ライト本体×1
- U型ブラケット×1
- コントロールボックス×1
- アンテナ×1
- スチールロープ×1
- 電源ケーブル×1
- ライト保護カバー×1
- コントローラー取付装置 PCO1×1
- DC 接続ケーブル ×1
- 30°リフレクター GR30 ×1
- 45°リフレクター GR45 ×1
- 60°リフレクター GR60 ×1
- ソフトケース SC01 ×1
- リフレクターケース1 ×1



MG1200Bi K2 キット  
(リフレクター 4 枚付属)  
266353 ¥710,000  
JAN.4961360263534

- ライト本体×1
- U型ブラケット×1
- コントロールボックス×1
- アンテナ×1
- スチールロープ×1
- 電源ケーブル×1
- ライト保護カバー×1
- コントローラー取付装置 PCO1×1
- DC 接続ケーブル ×1
- 15°リフレクター GR15 ×1
- 30°リフレクター GR30 ×1
- 45°リフレクター GR45 ×1
- 60°リフレクター GR60 ×1
- ソフトケース SC01 ×1
- リフレクターケース2 ×1



MG1200Bi K3 キット  
(リフレクター 3 枚 / ハードケース付属)  
266354 ¥750,000  
JAN.4961360263541

- ライト本体×1
- U型ブラケット×1
- コントロールボックス×1
- アンテナ×1
- スチールロープ×1
- 電源ケーブル×1
- ライト保護カバー×1
- コントローラー取付装置 PCO1×1
- DC 接続ケーブル ×1
- 15°リフレクター GR15 ×1
- 30°リフレクター GR30 ×1
- 45°リフレクター GR45 ×1
- 60°リフレクター GR60 ×1
- ハードケース HDC01 ×1
- リフレクターケース2 ×1



# KNOWLED M600D

## Hi Power Bi-Color & Daylight LED Light KNOWLED M600 Series

映像クリエイターにきらめくインスピレーションを…。  
M600 シリーズは、創造力を刺激するパワフルなライティングツールです。  
ゴッドクス LED ライト史上、最高出力を実現。付属リフレクターを装着すれば、  
186,000ルクス(バイカラーモデル：1m/4300K)という圧倒的な照度を誇ります。  
M600 シリーズは本物の太陽光を操るようなライティングが可能です。

### 科学的な調光



4つの調光カーブ、線形、Sカーブ、指数関数、対数を選択することができます。それぞれ独自の出力により多様な設定や用途に対応し、最短時間で最高の照明効果を実現します。

### 繊細に、またはスピーディに。選べる調光ステップ

0.1%単位の思い通りの繊細な調光を。または10%単位の素早い調光で明るさを簡単に、効率よく表現することができます。

### エフェクトモード搭載

バイカラーモデルは7種類21パターン、デイトライトモデルは4種類12パターンの特殊効果が得られます。光によるシチュエーション表現が可能です。

\*キャンドル / 炎 / 花火はバイカラーのみ



# KNOWLED M600Bi

### 照射角可変&照射増強!

FLS10フレネル(別売)を使用することでM600は、スポット10°からフラッド35°まで照射角度を調整することができます。

### 4つのコントロール

オンボードコントロールに加え、DMX、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。

### バイカラーモデル&デイトライトモデル



色温度可変バイカラーモデル(2800K~6500K)と理想的な昼光色デイトライトモデル(5600K)から選択可能です。

### デュアルパワーサプライ

AC電源、またはVマウントバッテリーに対応します。バッテリーは2つまで装着可能。高電圧対応の電源供給ソリューションが、あらゆる場面でハイパワーライティングを実現します。

## 600W COB ハイパワー LED ライト


## M600D/M600Bi



**M600D**  
251683  
M600D COB LEDライト  
¥248,000 JAN.4961360016833



**M600Bi**  
266275  
M600Bi COB バイカラーLEDライト  
¥298,000 JAN.4961360262759



### 専用フレネルとバードア

FLS10フレネルは、照射角を絞ることでライトのクオリティを下げず出力を最大化します。(専用ケース付き) さらにLB-02バードア(10インチ)をFLS10フレネル前面に取り付けることでより高いレベルのライトシェーピングが可能になります。



- 出力約 600W のハイパワー LED ライト。デイトライトカラーとバイカラーの 2 タイプ。
- 各種 FX エフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
- CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- Bowens マウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- マルチコントロール：2つのワイヤレスコントロールを含む 4 種類。
- 2つの電源供給、AC 電源および V マウントバッテリー (x2)。
- 32ch/16 グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

### [同梱内容]



M600用アクセサリ	価格(税別)	JANコード
266222 FLS10 フレネル	¥29,800	4961360262223
266224 LB-02 フレネル用バードア	¥23,800	4961360262247

	M600D	M600Bi
AC 電源	AC100V-240V	
消費電力	740W(最大)	730W(最大)
電源入力	DC48V/15A	DC48V/13A
V マウントバッテリー	14.8V 150Wh / 26V 260Wh	
色温度	5600K	2800 ~ 6500K
最大照度(1m)*1	164000lx	186000lx (4300K)
調光範囲	0 ~ 100	
調光曲線	リニア / S 字カーブ / 指数関数 / 対数	
FX エフェクトモード	4 種類 (12 パターン)	7 種類 (21 パターン)
演色性 CRI	96	
TLCI	97	
制御 ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-R9 リモコン)	
ローカル	付属コントローラーまたは DMX	
ワイヤレス制御範囲*2	2.4GHz : 60m (RC-R9 使用時) Bluetooth : 30m	
チャンネル	32 (1 ~ 32)	
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0 ~ 9)	
ID	1-99、OFF	
動作温度範囲	-10 ~ +40°C	-20 ~ +40°C
サイズ ライトボディ	447x243x153mm	481x243x153mm
コントロールボックス	332x122x179mm	332x122x179mm
重量 ライトボディ	4.5 kg	4.5 kg
コントロールボックス	3.4 kg	3.7 kg

\*1:付属リフレクター装着、AC電源使用時 \*2:使用環境による  
※バッテリー使用時の光量は、制限があります。



# Hi Power Bi-Color & Daylight LED Light KNOWLED Series

## 選べる調光ステップ

0.1%単位の思い通りの繊細な調光を。または10%単位の素早い調光で明るさを簡単に、効率よく表現することができます。

## 4つのコントロール

オンボードコントロールに加え、DMX、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。

## デュアルパワーサプライ

AC電源、またはVマウントバッテリーに対応します。バッテリーは2つまで装着可能。高電圧対応の電源供給ソリューションが、あらゆる場面でハイパワーライティングを実現します。

## エフェクトモード搭載


バイカラーモデルM300Bi/M200Biは7種類21パターン、デイトライトモデルM300D/M200Dは4種類12パターンの特殊効果が得られます。光によるシチュエーション表現が可能です。

## 科学的な調光



4つの調光カーブ、線形、Sカーブ、指数関数、対数を選択することができます。それぞれ独自の出力により多様な設定や用途に対応し、最短時間で最高の照明効果を実現します。

## バイカラーモデル&デイトライトモデル



色温度可変バイカラーモデル(2800K~6500K)と理想的な昼光色デイトライトモデル(5600K)から選択可能です。

## 照射角可変&照射増強!

FLS8フレネル(別売)を使用することでM300およびM200は、スポット10°からフラッド40°まで照射角度を調整することができます。



\*キャンドル / 炎 / 花火はバイカラーのみ

## 200W/300W COB ハイパワー LED ライト

## M200D/M300D/M200Bi/M300Bi



### M200D

266318  
M200D COB LEDライト  
¥133,200  
JAN.4961360263183

### M300D

266319  
M300D COB LEDライト  
¥159,000  
JAN.4961360263190




### M200Bi

266252  
M200Bi COB バイカラーLEDライト  
¥157,200  
JAN.4961360262520

### M300Bi

266253  
M300Bi COB  
バイカラーLEDライト  
¥194,800  
JAN.4961360262537



## 専用フレネルとバンドア

FLS10フレネルは、照射角を絞ることでライトのクオリティを下げず出力を最大化します。(専用ケース付き) さらにLB-01バンドア(8インチ)をFLS8フレネル前面に取り付けることでより高いレベルのライトシェーピングが可能になります。



\*M600Bi/Dには使用不可

- 出力 200W と 300W のハイパワー LED ライト。各デイトライトカラーとバイカラー、4タイプ。
- 各種 FX エフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
- CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- Bowens マウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- マルチコントロール：2つのワイヤレスコントロールを含む4種類。
- 2つの電源供給、AC電源およびVマウントバッテリー(x2)。
- 32ch/16グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

[同梱内容]



## M300/M200用アクセサリ

	価格(税別)	JANコード
266223 FLS8 フレネル	¥28,800	4961360262230
266225 LB01 フレネル用バンドア	¥23,800	4961360262254

	M200D	M300D	M200Bi	M300Bi
AC電源	AC100V-240V			
消費電力(最大)	230W	330W	230W	360W
電源入力	48V/4.7A	48V/7A	48V/4.6A	48V/7A
Vマウントバッテリー	14.8V 150Wh / 26V 270Wh			
色温度	5600K		2800-6500K	
最大照度(1m)*1	98500lx	99100lx	106000lx	141000lx
調光範囲	0 ~ 100			
調光曲線	リニア / S字カーブ / 指数関数 / 対数			
FXエフェクトモード	4種類(12パターン)		7種類(21パターン)	
演色性	CRI=96 TLCI=97			
制御	ワイヤレス Bluetooth接続(スマートフォンアプリ) 2.4GHz接続(別売RC-R9リモコン)			
ローカル	付属コントロールボックスまたはDMX			
ワイヤレス制御範囲*2	2.4GHz: 60m (RC-R9使用時) Bluetooth: 30m			
チャンネル	32(1~32)			
グループ	16(A, B, C, D, E, F, 0~9)			
ID	1-99, OFF			
動作温度範囲	-20 ~ +40°C			
サイズ	ライトボディ 425 x 232 x 142mm			
	コントロールボックス 270 x 124 x 132mm			
重量	ライトボディ 3.03 kg		3.2 kg	3.5 kg
	コントロールボックス 2.74 kg		2.7 kg	

\*1: 付属リフレクター装着、AC電源使用時(Biカラーモデルは5600K時) \*2: 使用環境による9  
※バッテリー使用時の光量は、制限があります。



# KNOWLED F200Bi / F400Bi / F600Bi

KNOWLED Flexible LED mat



## 防水・超薄型、柔軟、そして拡張性…LEDマット

KNOWLED F200Bi/F400Bi/F600Biシリーズは、折りたたみ可能なコンパクト設計のフレキシブルなマットタイプのLEDライトキットです。  
設定されたラインに沿って簡単に折りたたむことができます。  
CRI/TLCIともに96と優れた演色性、2700K~8500Kのワイドバイカラーで幅広く色温度設定が可能です。さらにIP65レベルの防塵・防水性能により、砂ぼこりやあらゆる方向からの水の直接噴流などからLEDビーズは保護されます。もちろん別売リモコンやスマートフォンアプリによるワイヤレスコントロールも可能。優れた耐久性と操作性、信頼性の高いライティング、さらに保管や持ち運びも手軽に行うことができます。

## 防塵・防水！ヘビーデューティ仕様

LEDマット本体は過酷な環境にも耐えることができる防塵・防水仕様、IP65を取得しています。これにより屋外のあらゆる場面で運用可能！気候や環境に邪魔されずに安心して使用することができます。

## 複数のコントロール

付属のコントロールボックスに加え、DMX (RDMプロトコルをサポート)、別売リモコンによる2.4GHzワイヤレスコントロール、Godoxアプリによりお手持ちのスマートフォンを介してコントロールすることができます。さらにGodox TimoLink RX を使用すると、このライトは CRMX 制御もサポートします。

## 多彩なエフェクトモード

11種類の調整可能なエフェクト(特殊効果)モードを搭載。



## KNOWLED フレキシブル LED マット

F200Bi/F400Bi/F600Bi



バイカラー



FX  
特殊効果モード  
11種類



IP65  
防塵・防水性能  
IP65



DMX 調光



AC 電源 &  
バッテリー



ワイヤレス対応  
(スマートフォン)



2.4GHz  
ワイヤレス対応  
(別売リモコン)



- 柔軟に曲げられる 200W、400W、600W のバイカラータイプの LED マット、3 サイズ。
- 複数の LED マットを接続して大型ライティングにも対応。
- ライト本体は IP65 取得。屋外でも安心して使える防塵・防水設計。
- 各種 FX エフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
- CRI/TLCI96、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- マルチコントロール：2つのワイヤレスコントロールを含む4種類。さらに別売の TimoLink (TX/RX) ワイヤレス CRMX コントローラー対応。
- 2つの電源供給、AC 電源および V マウントバッテリー (x2)。

## フレキシブルに

KNOWLED フレキシブルLEDマットは、天井の低い部屋やキッチンなどの狭いスペース、車内に…理想的なソリューションです。吊り下げリングと面ファスナーなどにより、吊り下げたり貼り付けるなどで、ライトを簡単に固定できます。複数のライトを接続して、特殊なニーズに合わせて照明をカスタマイズできます。

	F200Bi	F400Bi	F600Bi
電源	100V-240V 50/60Hz 2.1A	100V-240V 50/60Hz 4.1A	100V-240V 50/60Hz 6.7A
最大パワー	≈210W	≈410W	≈670W
CCT	2700-8500K		
明るさの範囲	0%~100%		
調光カーブ	線形、S カーブ、指数関数、対数関数		
FX モード	11		
演色性	CRI 平均 ≥96	TLCI 平均 ≥96	
防水性能	IP65		
制御方法	DMX512コントロール (RDMプロトコルをサポート) 2.4GHz ワイヤレス コントロール Bluetooth アプリコントロール		
ワイヤレス制御範囲	2.4GHzワイヤレス：最大 60m Bluetooth アプリ：最大 30m		
USB A ポート	ファームウェアアップグレード/5V 1A電源		
※1 ライト本体 コントロールボックス	650x631x29mm*	1209x627x23mm	1210x1210x24mm
※2 ライト本体 コントロールボックス	124x132x270mm	124x132x270mm	179x123x332mm
重量	1.83kg	3.1kg	3.8kg
	2.77kg	3.07kg	3.9kg

※1:ライトのDCケーブルは除く ※2:Xブラケット、アダプター含む





- F200Bi**  
※ライトスタンドは別売
- F200Bi LEDマット
  - F200用コントロールボックス
  - ソフトボックス グリッド付
  - Xブラケット
  - アダプターホルダー
  - キャリーバッグ CB87
  - 5m電源ケーブル
  - 3m接続ケーブル



- F400Bi**  
※ライトスタンドは別売
- F400Bi LEDマット
  - F400用コントロールボックス
  - ソフトボックス グリッド付
  - Xブラケット
  - アダプターホルダー
  - キャリーバッグ CB87
  - 5m電源ケーブル
  - 3m接続ケーブル




- F600Bi**  
※ライトスタンドは別売
- F600Bi LEDマット
  - F600用コントロールボックス
  - ソフトボックス グリッド付
  - メタルフレーム
  - アダプターホルダー
  - キャリーバッグ CB88
  - 5m電源ケーブル
  - 3m接続ケーブル

別売アクセサリ



**マルチカラーライト用リモートコントローラー**  
RC-R9リモコンは、ゴドックス製マルチカラーLEDライト (SZ150R, LD75/150R/150Rs, TL60/120/180) のカラーモードや色温度、光量、オンオフを遠隔操作することができます。単4電池使用 (別売)。

RC-R9リモートコントローラー  
251629 ¥4,300 JAN.4961360016291



**フラッグフレームF200Bi用**  
266442 ¥9,800 JAN.4961360264425  
F200BiフレキシブルLEDマット用。Xホルダーを使用しない場合、ライトスタンドに差し込んで自立することができます。



フレキシブルLEDマット用 DCケーブル5m

	JANコード
266439 F-DC5A (F200Bi 用)	¥8,400 4961360264395
266440 F-DC5B (F400Bi 用)	¥8,400 4961360264401
266441 F-DC5C (F600Bi 用)	¥10,200 4961360264418



フレキシブルLEDマット用バンケーキランタンソフトボックス

価格未定	JANコード
266443 FP200 (F200Bi 用)	4961360264432
266444 FP400 (F400Bi 用)	4961360264449
266445 FP600 (F600Bi 用)	4961360264456



ワイヤレス DMX送受信機

Lumenradio の CRMX モジュールを使用した TimoLink TX および TimoLink RX は、Godox または DMX 制御機能を備えたその他の器具と互換性のあるワイヤレス DMX 送受信システムです。  
TimoLinkTXは、信号をCRMX互換器具 (KNOWLEDシリーズ)またはレシーバーに送信することにより、有線DMXコンソールをワイヤレスに変換します。TimoLink RXは、無線モジュールを含まない DMX 対応器具 (LDシリーズおよび一部の UL シリーズ、TLシリーズ、KNOWLED M シリーズなど) と連携し、無線DMX制御を実現できます。TimoLink TX および TimoLink RX は、映画制作、放送、その他ワイヤレス DMX が必要なシーンに最適です。

**TimoLink TX**

TimoLink TX送信機  
266342 ¥36,400  
JAN.4961360263428



**TimoLink RX**

TimoLink RX受信機  
266343 ¥32,800  
JAN.4961360263435



- LumenRadio CRMX 内蔵のトランスミッター & レシーバー
- 最大 300m の長距離送受信
- 5 ピンオス XLR コネクターは 270° 回転
- テスト機能による接続ステータスのチェック
- 映画制作と放送向け



	TimoLink TX (送信機)	TimoLink RX (受信機)
入力パラメータ	5V-280mA	5V-90mA
シグナルカラー	8	
電源ポート	USB タイプ C	
対応機種	DMX512 コントローラー	DMX 機能を備えた機器
DMXプラグ回転角度	270°	
制御距離	最大 300m (遮蔽物の無い屋外環境の場合)	
作業環境温度	-20 ~ 45°C	
サイズ	141×96×26mm	110×53×26mm
重量	89g	80g



# UL150II UL150II Bi 150W Silent Video Light

Godoxの革新的なファンレスクーリングLEDライトがさらなる進化を遂げました。従来のULシステムのコントロールボックスを強力にアップグレード。Vマウントバッテリースロットは2個に増設され、より長時間のロケ撮影にも対応します。さらにバイカラーモデルも追加され、より多彩な撮影をサポートします。DMXコントロール、FXエフェクト、人間工学に基づいたすべてのディテールで設計されています。独自の精巧な冷却システムにより、内蔵ファンなしで効率的かつ確実な放熱を実現し、実質的に無音化、究極のサイレントをもたらします。

バイカラーモデル&デイトライトモデル  
2800K 5600K 6500K

UL150 IIシリーズは目的に合わせて、バイカラーモデルとデイトライトモデルから選ぶことができます。バイカラーモデルは2800K~6500Kと無段階調整が可能で撮影環境に合わせてコントロール。デイトライトモデルは5600Kの理想的な昼光色です。

## 4つのコントロール

UL150IIとUL150IIBiは、直感的なオンボードコントロールに加えて、DMX、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。撮影の自由度を最大限に高め、効率的にライトをコントロールすることができます。



## デュアル パワーサプライ

AC電源、またはVマウントバッテリーに対応します。コントロールボックスには2つのVマウントプレートを装備、屋外でも安定した電源供給、さらに連続した大光量出力も可能です。

## エフェクトモード搭載

バイカラーモデルは7種類21パターン、デイトライトモデルは4種類8パターンの特殊効果が得られます。光によるシチュエーション表現が可能です。



\* キャンドル / 炎 / 花火はバイカラーのみ

## 150W サイレント LED ビデオライト (ファンレス)

UL150II / UL150 II Bi



### UL150II

266242  
UL150 II LED ビデオライト  
¥98,000

JAN.4961360262421



### UL150II Bi

266255  
UL150 II Bi LED ビデオライト  
¥116,000

JAN.4961360262551



バイカラー  
(UL150II Biのみ)



特殊効果モード  
UL150II : 4種類 (8)  
UL150II Bi : 7種類 (21)



ファンレス  
最大光量でもサイレント



Vマウント  
バッテリー対応



AC電源  
&  
バッテリー



2.4GHz  
ワイヤレス対応  
(別売リモコン)



ワイヤレス対応  
(スマートフォン)

- デイトライトカラーとバイカラーの2タイプ。
- 完全ファンレス仕様で、高精度のノイズレスランニングを実現
- CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現性。
- 2つのワイヤレスコントロールを含むマルチコントロール4種類。
- 2つの電源供給、AC電源およびVマウントバッテリー(x2)。
- Bowensマウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- UL150II Biは2800~6500Kのバイカラー性能。
- CRI97、TLCI96、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 各種FXエフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
- 32ch/16グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

## [同梱内容]



	UL150II	UL150II Bi
消費電力	最大 160W	最大 155W
AC 入力	AC100V-240V 50/60Hz	
DC 入力	DC48V	
ライトヘッド入力	65V/2.3A	39V/3.9A
Vマウントバッテリー	14.8V 150Wh / 26V 260Wh	
色温度	5600K	2800 ~ 6500K
調光曲線	リニア / S 字カーブ / 指数関数 / 対数	
FX エフェクトモード	4種類 (8パターン)	7種類 (21パターン)
演色性 CRI	96	
TLCI	97	
制御	ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-A6 リモコン)
	ローカル	付属コントロールボックスまたは DMX
ワイヤレス制御範囲*1	2.4GHz : 60m Bluetooth : 30m	
チャンネル	32	
グループ	16 (A, B, C, D, E, F, 0 ~ 9)	
ID	1-99, OFF	
動作温度範囲	-20 ~ +40°C	
サイズ	ライトボディ	約 317 x 218 x 170mm
	コントロールボックス	約 270 x 124 x 132mm
重量	ライトボディ	3.11kg
	コントロールボックス	2.66kg
		2.79kg


\*1: 使用環境による ※バッテリー使用時の光量は、制限があります。



60W Bi-Color & Daylight Color

ML

バイカラーモデル&デイトライトモデル



ML60シリーズには目的に合わせて、バイカラーモデルとデイトライトモデルから選ぶことができます。バイカラーモデルは2800K～6500Kと無段階調整が可能で撮影環境に合わせてコントロールが可能。デイトライトモデルは5600Kの理想的な昼光色です。

New Godoxマウント

New Godoxマウントは、ゴドックス独自の驚くほどコンパクトでスマートなフロントマウントシステムです。Godoxが提供するコンパクトで高パフォーマンスに優れた各種アクセサリが使用できます。さらにS2ブラケットによりBowensマウントアクセサリも装着可能です。

エフェクトモード搭載



バイカラーモデルは7種類21パターン、デイトライトモデルは4種類8パターンの特殊効果が得られます。光によるシチュエーション表現が可能になります。

\*キャンドル / 炎 / 花火はバイカラーのみ

サイレントモード搭載

優れた放熱システムと静音設計により、ML60シリーズの冷却ファン作動音は静かです。さらにサイレントモードではファン停止、ほぼ無音で使用できるため、音に敏感な動画撮影にも最適です。

ワイヤレスコントロール

直感的なオンボードコントロールに加えて、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。

60W ハンディ LED ライト

ML60/ML60Bi



ML60

254156

ML60 LED ビデオライト

¥39,000 JAN.4961360041569



ML60Bi

254183

ML60Bi LED バイカラービデオライト

¥45,800 JAN.4961360041835



FX

特殊効果モード  
ML60: 8種類  
ML60Bi: 7種類 (21)



2.4GHz

ワイヤレス対応  
(別売リモコン)

デイトライトモデル ML60 とバイカラーモデル ML60Bi は、パワフル & コンパクトなハンディタイプの 60W の LED ライトです。AC 電源が利用できない環境では、2つの NP-F970 バッテリーから電力供給可能で屋外撮影にも対応。リモコン (別売) によるワイヤレスコントロールにも対応し、クリエイティブな可能性が広がります。

- デイトライトカラー ML60 とバイカラー ML60Bi の 2 タイプ。
- 本体重量は 770g。軽量・コンパクト、スピーディなセットアップ
- CRI96、TLCI97、優れた演色性。
- FX エフェクトモード各種搭載
- NEW Godox マウント採用。さらに設置持ち運びがコンパクトに。
- サイレントモードで高次元なノイズカット。
- 2つの電源供給。屋内撮影では安定供給可能な家庭用 AC 電源から、アウトドア撮影では NP-F バッテリーによる外部電源が利用可能。
- 別売 RC-A6 リモコンにより、ワイヤレスコントロール可能。
- 32ch/16 グループで電波干渉も防ぎ、多灯ライティング可能。

[同梱内容]



	ML60	ML60 Bi
電源	AC 電源 16.8V 4.2A	
	外部電源	NP-F970 バッテリー (別売)
消費電力	最大 60W	
色温度 (±200K)	5600K	2800 ~ 6500K
FX エフェクトモード	4 種類 (8 パターン)	7 種類 (21 パターン)
照度 (ルクス) *1	69000 lx (0.5m)	10100 lx (1m)
演色性	CRI 約 96	
	TLCI 約 97	
調光範囲	0-100%	
制御方法	ワイヤレス 2.4GHz 接続 (別売 RC-A6 リモコン)	
	ローカル	背面コントロールパネル
ワイヤレス制御範囲*2	約 30m	
動作温度	-10 ~ +40°C	
チャンネル	32	
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0 ~ 9)	
動作温度範囲	-10 ~ +40°C	
本体サイズ*3	約 145 x 88 mm φ	
本体重量*3	0.77kg	

\*1:付属標準リフレクター装着時 \*2:使用環境による \*3:本体のみ





# SZ150R

## 4つのコントロール

SZ150Rは、直感的なオンボードコントロールに加えて、DMX、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。撮影の自由度を最大限に高め、効率的にライトをコントロールすることができます。

## ポーエンスマウント

ポーエンスマウントにより、多彩なライティングモディファイヤーが使用できます。高コストパフォーマンスのGodox製品も使用できます。

## 多彩なエフェクトモード

SZ150Rには多彩なエフェクトモードが搭載されています。13種類(37パターン)の特殊効果を搭載しています。RGBサイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、炎、花火、バトカー、消防車、救急車、SOSなどの照明効果をシミュレート。写真やビデオ撮影で光によるシチュエーション表現が可能です。



# 150W マルチカラー LED ズームライト

SZ150R



**ズーム機能  
効率的な撮影に**  
SZシリーズはズームノブの調整により照射角度を20から65°にワイドソフトスプレッドライトまたはより強力なスポットライトとして効率的に使用することができます。

**SZ150R**  
254179  
SZ150R マルチカラーLEDライトキット  
¥109,500  
JAN.4961360041798



RGB とバイカラー、そしてズーム機能を装備した SZ150R は、その究極ともいえるカラーコントロールにより、放送、映画撮影、オンラインストリーミング、および写真撮影とあらゆる撮影分野でその能力を発揮します。操作は洗練された背面パネルの他に、プロ仕様の DMX コントロール、そしてリモコン (別売) / スマートフォンアプリによるワイヤレスコントロールも可能。限られた撮影クルーでの映像制作にも最適で、作業効率を大幅に向上することができます。フルカラーで表現できる 13 種類 (37 パターン) のエフェクトモードや HSI モード、バイカラーモードといった各種ライティングモードで表現の幅を自由に広げることができる SZ150R は、無限の創造性をクリエイターに与えてくれます。

- 色相、彩度、CCT モード (2800 ~ 6500K バイカラー) に加え、マルチカスタムカラーにアクセスできる RGB モード。
- 照射角度をシェイプされた 20° からワイドな 65° までズーム可能。
- マルチコントロール: 2つのワイヤレスコントロールを含む 4 種類。
- CRI97、TLCI96、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- Bowens マウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- 37 の FX エフェクトモードで光による豊かなシチュエーション表現
- 別売 RC-R9 リモコンにより、ワイヤレスコントロール可能。
- 32ch/16 グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

### [同梱内容]



	SZ150R
電源	AC100V-240V (50/60Hz)
消費電力	150W
色温度 (±200K)	2800K-6500K
調光範囲	0% -100%
照射角度	20 ~ 65°
FX エフェクトモード	13 種類 (37 パターン)
HUE 色域	0-360°
照度 (ルクス) / 1m 中心点	照射角度ワイド側: 19000lx 照射角度テレ側: 26000lx
演色性	CRI 97 TLCI 96
照射モード	FX エフェクト / バイカラー / HSI モード
制御方法	ワイヤレス Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-R9 リモコン) ローカル 背面コントロールパネルまたは DMX
ワイヤレス制御範囲	2.4GHz: 50m (RC-R9 使用時)
チャンネル	32
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0~9)
動作温度範囲	-10 ~ +40°C
本体サイズ※2	336×198.6×165mm
本体重量※2	2.65kg






# SZ200Bi

SZ200Biは、ビデオ制作、撮影、オンラインストリーミング、および写真撮影用に設計された、ズーム可能なバイカラーLEDライトです。印象的な高出力、信頼性の高い色精度、広い色温度範囲、Bowensマウントを組み合わせたこのライトは、さまざまな照明ニーズに適合し、究極の汎用性と創造性の自由を提供します。エフェクトモードとバイカラーモードといった各種ライティングモード搭載。単色だけでは表現しきれない、繊細な表現が可能です。

## 多彩なエフェクトモード

8種類(22パターン)のエフェクト(特殊効果)モードを搭載。フラッシュ、稲妻、電球の破損、テレビ、キャンドル、火、花火、SOSなど各種エフェクトモードを使用することで様々なシチュエーションをライティングで表現することが可能になります。



## 200W バイカラー LED ズームライト

SZ200 Bi




### ズーム機能 効率的な撮影に

SZシリーズはズームノブの調整により照射角度を20から65°にワイドソフトスプレッドライトまたはより強力なスポットライトとして効率的に使用することができます。

### 4つのコントロール

SZ200Biは、ライト背面の直感的なオンボードコントロールに加え、DMX、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。撮影の自由度を最大限に高め、効率的にライトをコントロールすることができます。



**SZ200Bi**  
266215  
SZ200Bi バイカラーLEDライトキット  
¥87,000 JAN.4961360262155



**ボーエンスマウント**  
ボーエンスマウントにより、多彩なライティングモディファイヤーが使用できます。高コストパフォーマンスのGodox製品も使用できます。

- ズームノブにより照射角度を 20 ~ 65° に調整可能。
- CRI97、TLCI96、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- CCTモードは、2800 ~ 6500Kのバイカラー性能。
- 8種類(22パターン)のエフェクト(特殊効果)モードを搭載
- マルチコントロール：2つのワイヤレスコントロールを含む4種類。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- Bowensマウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- 別売RC-A6リモコンにより、ワイヤレスコントロール可能。
- 32ch/16グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

### [同梱内容]



	SZ200Bi
電源	AC100V-240V (50/60Hz)
消費電力	200W
色温度(±200K)	2800K-6500K
調光範囲	0% -100%
照射角度	20 ~ 65°
FXエフェクトモード	8種類(22パターン)
HUE色域	0-360°
照度(ルクス)/1m中心点	32500lx
演色性	CRI 97 TLCI 96
照射モード	FXエフェクト / バイカラーモード
制御方法	ワイヤレス Bluetooth接続(スマートフォンアプリ) 2.4GHz接続(別売RC-A6リモコン) ローカル 背面コントロールパネルまたはDMX
ワイヤレス制御範囲	2.4GHz : 50m (RC-A6使用時)
チャンネル	32
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0~9)
動作温度範囲	-10 ~ +40°C
本体サイズ※2	336×199×165mm
本体重量※2	2.54kg



# VL300II

Godox VL300 II LEDライトは、最大出力300Wの非常にパワフルなビデオライトです。高性能かつ優れた演色性を備えたこのLEDライトは、ポートレート、スタジオライティングはもちろん、セパレートされたコントロールボックスにVマウントを2つ装備しているためアウトドアライティングもOK。静音設計の高速冷却ファンにより安定した大光量であらゆる動画撮影に理想的です。

## 多彩なエフェクトモード

8種類(22パターン)のエフェクト(特殊効果)モードを搭載。



## VL300II

266320  
VL300 II LEDビデオライト  
¥129,800

JAN.4961360263206



Vマウント  
バッテリー対応



AC電源  
&  
バッテリー



ワイヤレス対応  
(スマートフォン)



2.4GHz  
ワイヤレス対応  
(別売リモコン)



FX  
特殊効果モード  
8種類

- 300Wsのハイパワー 5600K デイライトモデル。
- CRI/TLCI96、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 8種類(22パターン)のエフェクト(特殊効果)モードを搭載
- マルチコントロール：2つのワイヤレスコントロールを含む3種類。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- Bowensマウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- 別売RC-A6リモコンにより、ワイヤレスコントロール可能。
- 32ch/16グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。
- セパレートタイプのVマウント付きコントローラーにより、ライト本体を軽量化、柔軟な設置と移動が可能

### [同梱内容]



	VL300 II
AC電源	AC100V-240V 50/60Hz 4.3A
消費電力	320W(最大)
Vマウントバッテリー	14.8V(別売)
色温度	5600K(±200K)
調光範囲	0% -100%
FXエフェクトモード	4種類(8パターン)
照度(ルクス)/1m中心点	90,000lx
演色性	CRI 96 TLCI 96
制御方法	ワイヤレス Bluetooth 接続(スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続(別売 RC-A6 リモコン)
	ローカル 背面コントロールパネル
チャンネル	32
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0~9)
動作温度範囲	-10 ~ +40°C
サイズ*2	ライトボディ 272×176×292 mm コントロールボックス 60×114×426 mm
重量*2	ライトボディ 2.78 kg コントロールボックス 1.2 kg





# VSA-19K/26K/36K

VSAスポットアタッチメントは、ゴドックス製ライトに限らず300WまでのポーエンスマウントLEDライト※1に装着することができます。このアタッチメントは集光だけでなく、中心から周囲まで色や明るさが変化することなく均一に強化、フォーカシングも可能になります。交換式プロジェクションレンズは3種類、照射角度を変更することができます。この新開発レンズは極限まで収差を排除し、シャープなエッジで驚くほど鮮明なサークルを照射します。さらに各種ゴボシステムはさまざまな効果をアーティスティックに演出。VSAシステムは現在使用しているLEDライトの表現力、パワー、品質…すべてをアップグレードします。

## 幅広い互換性

汎用性の高いVSAスポットライトアタッチメントは、ゴドックス以外にも300W以下のポーエンスマウントLEDライトに使用することができます。※1  
ライトクリエイターの可能性を広げます。

※1：一部ポーエンスマウントでも使用できない機種があります。Godox SZシリーズはご使用できません。


## フォーカシング

アップグレードされた強度を制御するためにアイリスを使用します。レバー操作で、照射範囲をスポットからフラッドまで簡単かつスムーズに調整できます。



## ゴボシステムで表現力UP

Godox VSA用ゴボを挿入するだけで芸術的な背景やパターンが作成できます。ライティングだけで豊かな表現が可能になります。



## カラーリング

フロントにジェルフレームが装着できます。各種カラージェルで人目を引く雰囲気、創造力を発揮します。



## 多彩なシナリオ

VSAスポットライトアタッチメントは、さまざまなライティングシーンに対応できるように堅牢に設計されています。Cスタンドやコンボスタンドに取り付けたり、吊り下げても、精度が長期間持続する安心感が得られます。

## VSA スポットライトアタッチメント

## VSA19K/26K/36K



266226  
VSA19 スポットアタッチメントキット  
¥88,000  
JAN.4961360262261



266227  
VSA26 スポットアタッチメントキット  
¥88,000  
JAN.4961360262278



266228  
VSA36 スポットアタッチメントキット  
¥88,000  
JAN.4961360262285

## 交換レンズ

VSAシステムは簡単に交換できる19°、26°、36°の3つの交換式プロジェクションレンズが用意されています。クリエイターはさまざまな設定に従って光を形作ることで効率的に創造力を発揮することができます。



266229  
VSA19 スポットレンズ  
¥38,000  
JAN.4961360262292

266230  
VSA26 スポットレンズ  
¥38,000  
JAN.4961360262308

266231  
VSA36 スポットレンズ  
¥38,000  
JAN.4961360262315

## 各種アクセサリ

VSAシステムに差し込むだけでカラー、フォーカシングが自在になります。



266237  
VSA-11C  
カラーエフェクトセット  
¥5,000  
JAN.4961360262377

266236  
VSA-11T  
色温度調整セット  
¥5,000  
JAN.4961360262360


266238  
VSA-IDアイリス  
¥15,000  
JAN.4961360262384

## [VSA スポットアタッチメントキット同梱内容]



## ゴボセット

Godox ゴボセット VSA-GS は、多面的なプロジェクションアタッチメント用アクセサリーです。6枚、1セットで、演劇、ビデオ、映画、ファッションなど、あらゆる種類のクリエイティブ作品に個性的なタッチを加えます。

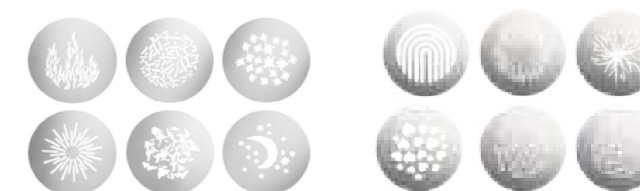

266232 VSA-GS1ゴボセット  
¥5,500  
JAN.4961360262322

266233 VSA-GS2ゴボセット  
¥5,500  
JAN.4961360262339



266234 VSA-GS3ゴボセット  
¥5,500  
JAN.4961360262346

266235 VSA-GS4ゴボセット  
¥5,500  
JAN.4961360262353

	VSA-19K	VSA-26K	VSA-36K
照射角度	19°	26°	36°
サイズ アタッチメント	516×241×196mm (レンズ無し)		
プロジェクションレンズ	135×219×137mm		
重量 アタッチメント	3.42 kg (レンズ無し)		
プロジェクションレンズ	1.94 kg	1.75 kg	1.92 kg

## 照度 (VL300 使用時)

	アタッチメント無	VSA-19K	VSA-26K	VSA-36K
3m lx	1380	7530	5130	4200
fc	128.3	699.8	476.8	390.3
4m lx	860	4040	2830	2330
fc	79.9	375.5	263	216.5
5m lx	602	2400	1720	1430
fc	55.9	223	159.9	132.9





LD

LDシリーズは、美しく、柔らかく、広範囲に照射できる次世代型のマルチカラーLEDパネルライトです。正確なカラーコントロールと高い演色性、DMXやワイヤレスなど4種類の制御、そして十分な光量…。背面にVマウントプレートを装備、バッテリー（別売）を使用すればモバイルプロジェクトとして自由度が高まります。スリムなデザインは設置場所を選ばない柔軟性も備えたLDシリーズは、撮影の包括的なソリューションとなります。



### 場所を選ばないスリムボディ

LDシリーズは厚さたった10cm、スリムなパネルライトです。奥行きのないシーンでも楽々設置。狭小スタジオでもRGBライティングが実現します。

### フリッカーフリー・テクノロジー

高品質で安定したパワーパフォーマンスにより、スローモーション撮影でもフリッカーのない映像が実現します。

### スムーズ&スマート

背面にVマウントプレートを装備。大容量バッテリー（別売）での運用により長時間のアウトドア撮影にも対応します。配線トラブルや電源の確保に悩まされることなく、スマートでスムーズなライティングが可能です。

### 多彩なエフェクトモード

LDシリーズには多彩なエフェクトモードが搭載されています。RGBサイクル、フラッシュ、レーザーライト、稲光、点滅する電球、TV、キャンドル、炎、花火、パトカー、消防車、救急車、SOSといった13のプリセットモードに各1~3のカテゴリーからエフェクトを選択することができます。これらのエフェクトモードを使用することで様々なシチュエーションをライティングで表現することが可能になります。



### マルチコントロール

背面コントロールパネルの他、有線によるDMX調光にも対応。大規模調光卓を使用することで一度に多くのライトコントロールが可能になります。スマートフォンアプリからのBluetooth接続、または別売2.4GHzリモコンによるワイヤレス調光にも対応。目的や環境によりコントロールが選べます。



### USBポート装備

LDシリーズのコントロールパネルにはUSBポートを装備。Godoxサイトからアップデート情報をUSBメモリー（別売）にコピーしてインストールが可能です。

### ワイドバイカラー性能

LDシリーズの色温度は2500Kから8500Kと超ワイドレンジ。演色性も、定格CRI96/TLCI97と高い精度で、撮影者のニーズに応えます。印象的な周辺光、人の肌より美しく、ナチュラルに表現することができます。

## マルチカラー LED パネルライト

LD75R/LD150R/ LD150Rs



### LD75R

253488  
LD75R パネルライトキット  
¥111,000 JAN.4961360034882



### LD150R

253489  
LD150R パネルライトキット  
¥157,800 JAN.4961360034899



### LD150Rs

253490  
LD150Rs パネルライトキット  
¥154,500 JAN.4961360034905

- 広範囲に柔らかく照射するマルチカラー LED パネルライト。メディアム、スクエア、ワイドと3種類をラインナップ。
- 色相、彩度、CCTモード(2500~8500Kのワイドバイカラー)に加え、マルチカスタムカラーにアクセスできるRGBモード。
- マルチコントロール：別売 RC-R9 リモコンまたはスマートフォンアプリによるワイヤレスコントロールを含む4種類。
- AC電源または大容量Vマウントバッテリーが利用可能。
- ワンタッチでインターフェースをロックし誤操作を防止。
- CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 14種類(37パターン)のFX(特殊効果)モードを搭載。
- ミュージックモードは音にシンクロ、色やリズムでサウンドを表現。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- 32ch/16グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

【同梱内容】 ※写真はLD150Rです。



	LD75R	LD150R	LD150RS
消費電力	75W	150W	150W
電源	DC 16.8V 7.0A	24.0V 8.33A	24.0V 8.33A
	Vマウント 14.8V	26V	26V
色温度(±200K)	2500K-8500K		
調光範囲	0% -100%		
FXエフェクトモード	14種類 39パターン		
HUE色域	0-360°		
サチュレーション範囲	0-100%		
照度(ルクス)/1m	9320lx	17500lx	18500lx
演色性	CRI 96		
	TLCI 97		
照射モード	FXエフェクト / バイカラー / HSIモード		
制御方法	ワイヤレス	Bluetooth接続(スマートフォンアプリ) 2.4GHz接続(別売RC-R9リモコン)	
	ローカル	背面コントロールパネルまたはDMX	
ワイヤレス制御範囲	RC-R9リモコン使用時：50m スマートフォン：30m		
チャンネル	32：1—32		
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0~9)		
動作温度範囲	-10~+30℃		
本体サイズ(mm)	441x410x108	748x430x108	542x513x108
本体重量(kg)	3.5	6.3	5.1



## LD シリーズ用パネルライトアクセサリ

LD75R/LD150R/ LD150Rs



### LDシリーズ用ソフトボックス


LDシリーズパネル用ソフトボックスは、光源ムラを最小限に抑えるように設計されています。コントラストを調整し、柔らかく高い品質の光を届けます。ポートレートやインタビューを撮影する場合に最適です。

【内容】  
●ソフトボックス  
●ディフューザー  
●グリッド  
●ケース

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
251642	LD-SG75R ●LD75R用	¥6,500	4961360016420
251643	LD-SG150R ●LD150R用	¥9,600	4961360016437
251644	LD-SG150Rs ●LD150Rs用	¥9,000	4961360016444

### LDシリーズ用ハニカム

LDシリーズパネルライト用に設計されたグリッドは、光に指向性を与え、効率的で意図的な照射が可能になります。コントラストを高めて、印象的な照明効果のためのツールです。

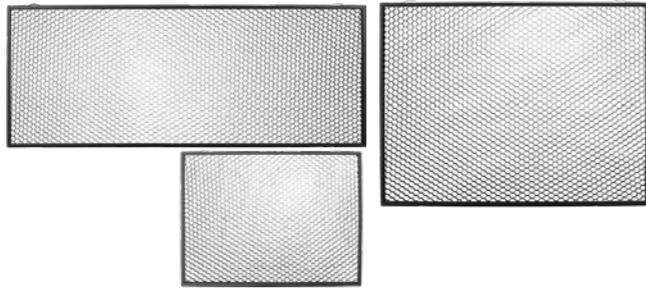

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
251645	HC-75R ●LD75R用	¥6,500	4961360016451
251646	HC-150R ●LD150R用	¥9,600	4961360016468
251647	HC-150Rs ●LD150Rs用	¥9,000	4961360016475

## New Godox マウントアクセサリ

ML60 / ML60Bi

### ソフトボックス シルバー/ホワイト《NEW GODOXマウント》

迅速なインストール、コンパクトで携帯性に優れた、パラボリックデザインのNew Godoxマウントソフトボックスです。ゴドックス製ミディアムサイズのLEDライト、ML60/ML60Bi、またはAD400Pro/AD300Proフラッシュに対応。直径が85cmφと65cmφの2サイズ、インナーカラーは、シルバーとホワイト。



AD-S85W ホワイト  
AD-S85S シルバー



【内容】

- ※グリッドは別売
- ソフトボックス
- グリッド
- フロントディフューザー
- インナーディフューザー
- ソフトケース

ソフトボックス	サイズ/インナーカラー	価格(税別)	JANコード
253836	AD-S85S φ85cm/シルバー	¥14,000	4961360038361
253837	AD-S85W φ85cm/ホワイト	¥14,000	4961360038378
253838	AD-S65S φ65cm/シルバー	¥12,000	4961360038385
253839	AD-S65W φ65cm/ホワイト	¥12,000	4961360038392

### スピードライト用ソフトボックス《S2ブラケット付き》

簡単に展開、収納時は非常にコンパクトにたたむことができます。付属のS2ブラケットに発光部を挟み込んで使用するため、New Godoxマウントのライトをはじめ、多くのクリップオンストロボにも使用可能です。グリッドやフロントディフューザーとインナーディフューザーを装備、より均一な光を提供できます。



【内容】

- ソフトボックス本体
- フロントディフューザー
- インナーディフューザー
- グリッド
- S2ブラケット
- ソフトボックスケース
- 専用ソフトバッグ

スピードライト用ソフトボックス	価格(税別)	JANコード
253477 ソフトボックス M 60×60cm	¥8,000	4961360034776
253478 ソフトボックス L 80×80cm	¥9,000	4961360034783

## リモートコントローラー

Godox のリモートコントローラーは日本国内で安全に使用することができる 2.4GHz の周波数帯を採用。複雑なセットアップ不要で他の機器の電波干渉を避けるため、32 チャンネルと 16 グループがあります。



### LEDライト用リモートコントローラー

RC-A6リモコンは、ゴドックス製の各種LEDライト (M600D/M600 Bi、UL150II/UL150II Bi、ML60/ML60 Bi、S2200 Bi、VL300II) の光量、色温度 (バイカラーモデルのみ)、オンオフを遠隔操作することができます。単4電池使用 (別売)。

### RC-A6リモートコントローラー

254182 ¥2,400 JAN.4961360041828



### マルチカラーライト用リモートコントローラー

RC-R9リモコンは、ゴドックス製マルチカラーLEDライト (SZ150R、LD75/150R/150Rs、TL60/120/180) のカラーモードや色温度、光量、オンオフを遠隔操作することができます。単4電池使用 (別売)。

### RC-R9リモートコントローラー

251629 ¥4,300 JAN.4961360016291

# Multi-Color TUBE LIGHT

マルチカラー・チューブライト





KNOWLED

# TP2R / TP4R / TP8R

シーンに命を吹き込み、雰囲気を決定するスタイリッシュなツールであるチューブピクセルLEDライト、TPシリーズ。  
このライト1つで豊富な色表現とさまざまな視覚的効果により、無限のインスピレーションをもたらします。  
長さが3種類の新しいKNOWLED TPチューブライトは、高いピクセル密度、優れた色品質、豊富なオプションを用意。  
高品質ピクセルカラーを提供するこのライトが、次世代ステージへの想像力を発揮します。

## ファンキーなスタジオへ

100K 刻みで 2000K から 10000K までの CCT 範囲と、0° から 360° までの色相調整により、何百万もの色を制御でき、視覚的に魅力的なシーンを簡単に作成できます。

## 高画素密度

優れたピクセル密度により、実物に近いシーンを簡単に撮影できます。より個別のピクセルを制御できるため、よりスムーズなピクセルの動きが可能になり、実際の光の動きをより鮮明にシミュレートし、より正確なピクセル マッピングが可能になります。さらに、チェイス、フロー、フェードを含む 3 つの内蔵ピクセル効果でピクセル パラメーターをプログラムできます。

## IP65の防塵・防水性能

ライト本体はIP65取得しています。優れた防塵防水性能により、屋外の荒天でも使用可能! あらゆるシビアな環境でも表現の自由度を邪魔しません。

## TP4R

TP4R ピクセルLEDチューブライト

1200mm

2300mm

600mm

## TP2R

TP2R ピクセルLEDチューブライト

## TP8R

TP8R ピクセルLEDチューブライト

## マルチコントロール

ワイヤレス CRMX、有線 DMX、アップデートされた Godox Light 3.0によるBluetooth接続など、多彩なコントロールが利用可能です。LumenRadio の内蔵ワイヤレス DMX モジュールにより、ライトの制御がより便利に! 同じ制御システム内なら他の複数のライトを一括でコントロールできます。

## より正確な調整

8 ビット モードと 16 ビット モードを搭載しておりモードを切り替えることができます。8 ビットモードは、より多くのライトを制御する場合に最適です。16 ビットは、色と明るさをより正確に制御したい場合にその役割を果たします。

## シーンをマッピング

マッピング機能により、現実のシナリオをシミュレートするプロセスが簡素化されます。マッピングソフトを使用してビデオをピクセルライトで投影すると、通常のライトでは実現できない照明効果を実現できます。オブジェクト上の光と影の変化が自然でシームレスに見えるようになります。



マルチカラー



バイカラー

FX

特殊効果モード  
17 種類



カラーフィルター  
40 種類



DMX 調光  
CRMX 調光



AC 電源 &  
バッテリー



ワイヤレス対応  
(スマートフォン)



2.4GHz  
ワイヤレス対応  
(別売リモコン)

IP65

防塵・防水性能  
IP65



**TP2R** TP2R ピクセルLEDチューブライト

266333  
**¥85,200**  
 JAN.4961360263336

[TP2R 内容]  
 ●TP2LEDライト×1 ●スクリーボルト×2  
 ●電源ケーブル×1 ●クランプ×1  
 ●アダプター×1 ●スチールロープ×2  
 ●キャリングバッグ×1



**TP4R** TP4R ピクセルLEDチューブライト

266334  
**¥119,800**  
 JAN.4961360263343

[TP4R 内容]  
 ●TP4 LEDライト×1 ●スクリーボルト×2  
 ●電源ケーブル×1 ●クランプ×1  
 ●アダプター×1 ●スチールロープ×2  
 ●キャリングバッグ×1



**TP8R** TP8R ピクセルLEDチューブライト

266335  
**¥172,800** JAN.4961360263350

[TP8R 内容]  
 ●TP8LEDライト×1 ●スクリーボルト×2  
 ●電源ケーブル×1 ●クランプ×4  
 ●アダプター×1 ●スチールロープ×2  
 ●キャリングバッグ×1



TPチューブライト多灯キット

**TP2R**



266446  
**TP2R-K4 TP2R 4灯キット**  
**¥356,000** JAN.4961360264463

[TP2R 4灯キット 内容]  
 ●TP2 LEDライト×4 ●スクリーボルト×8  
 ●電源ケーブル×2 ●クランプ×4  
 ●アダプター×2 ●スチールロープ×8  
 ●キャリングハードケースCB76×1

**TP4R**



266447  
**TP4R-K4 TP4R 4灯キット**  
**¥498,000** JAN.4961360264470

[TP4R 4灯キット 内容]  
 ●TP4 LEDライト×4 ●スクリーボルト×8  
 ●電源ケーブル×2 ●クランプ×8  
 ●1対2アダプター×2 ●スチールロープ×8  
 ●キャリングハードケースCB77×1

**TP4R**



266448  
**TP4R-K8 TP4R 8灯キット**  
**¥1,060,000**  
 JAN.4961360264487

[TP4R 8灯キット 内容]  
 ●TP4 LEDライト×8 ●スクリーボルト×16  
 ●キャリングハードケースCB79×1 ●クランプ×16  
 ●ダブルオスストレートDCコード ●電源ボックス×1  
 ●電源ケーブル×1 ●クランプ×16  
 ●スチールロープ×16

- 美しい光源…LED 粒子が見えない滑らかな発光
- 超スリム & ロング…バッテリー内蔵で柔軟に使用可能。
- IP65 取得で高い防塵防水性能！屋外の荒天でも使用可能。
- 色相、彩度、強度コントロールに加えて、マルチカスタムカラーにアクセスできる RGB モード搭載。
- 多彩な制御：本体コントロール部から制御、RDM、プロ仕様の DMX 調光\*、さらに CRMX、スマートフォン APP またはリモコン(別売)によるワイヤレス制御可能。(\*DMX の相性によっては作動しない場合があります)
- CCT モードは、2000 ~ 10000K その間の任意の範囲のワイドパ イカラーを提供。
- 各種カラーフィルターモード搭載。
- CRI/TLCI96 の演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 17 種類の FX (特殊効果) モードを搭載。RGB フェード、RGB フロー、RGB チェース、RGB サイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、火、花火、パトカー、爆発、ウェルディング、SOS モードなど。
- スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能。32 チャンネル /16 グループで電波干渉を防ぎ、多灯ライティングもスムーズ。
- 目的に合わせて 2 灯キット・4 灯キットもご用意。スタンドに設置可能なブラケットや専用ケースなど別売アクセサリも豊富。

	TP2R	TP4R	TP8R
DC 入力	20V 1.3A	20V 2.35A	20V 4.15A
入力電力	≈ 26W	≈ 47W	≈ 83W
リチウム電池	14.4V 3000mAh	14.4V 6000mAh	14.4V 12000mAh
電源	DC 電源または別売リチウム /V マウントバッテリー*		
連続照射時間	約 120 分		約 140 分
充電時間	約 120 分	約 150 分	約 180 分
防水グレード	IP65		
演色性 (平均)	CRI/TLCI ≥96		
CCT 範囲	2000K-10000K		
モード	CCT、HSI、RGB、GEL、FX の 5 モード		
FX の種類	17		
制御方法	DMX512、Bluetooth APP、CRMX、ライト本体、RDM制御		
ワイヤレス 制御距離 (最大)	Bluetooth : 30m		2.4GHz : 100m
作業環境温度	-10°C ~ 40°C		
サイズ (mm)	47×47×600	47×47×1200	47×47×2300
重量	0.84kg	1.5kg	2.94kg

注: V マウントバッテリー (別売) は 14.8V または 26V 100Wh 以上で、ある必要があります。




エアソフトチューブはKNOWLED TP2R/TP4Rチューブライトの光源を柔らかくするため特別に設計されました。キットにはグリッド、スカート、ベルクロアタッチメント付きの2つのハンドルが含まれます。エアチューブを素早く膨らませるためのエアポンプも付属しています。

266411 **¥38,600**  
**TP-S2A エアソフトチューブ TP2R用**  
 JAN.4961360264111

266412 **¥43,600**  
**TP-S4A エアソフトチューブ TP4R用**  
 JAN.4961360264128

[TP-S 内容]  
 ●エアソフトチューブ×1  
 ●グリッド×1  
 ●スカート×1  
 ●エアポンプ×1  
 ●ハンドヘルドハンドル×2  
 ●2灯ブラケット×2

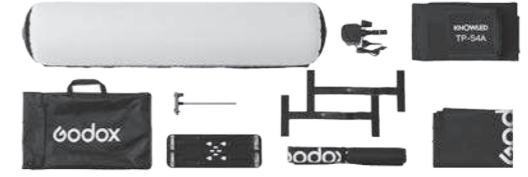


TP 2R/TP4R用ソフトボックス

TP2RおよびTP4R専用ソフトボックスです。グリッドが含まれ、出力方向を制御し、背景に光が当たらないようにします。

266413  
**TP-S2ソフトボックス TP2R用**  
**¥23,400**  
 JAN.4961360264135

266414  
**TP-S4ソフトボックス TP4R用**  
**¥35,000**  
 JAN.4961360264142

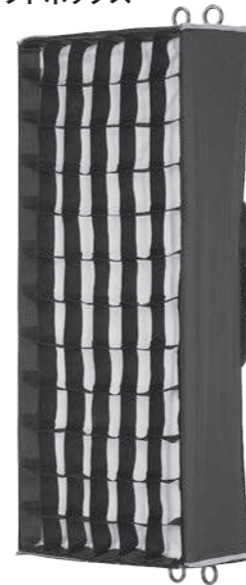


TP 2R/TP4R用ブラケット

TP2RおよびTP4R専用ブラケットです。(TP8Rは使用不可) 2本、4本、8本それぞれサポートすることができます。ブラケット背面に、ライトスタンドまたはその他サポート用のレシーバーがあります。

266424  
**TPB2ブラケット**  
**¥27,200**  
 JAN.4961360264241

266425  
**TPB4ブラケット**  
**¥43,600**  
 JAN.4961360264258

266421  
**TPB8ブラケット**  
**¥59,400**  
 JAN.4961360264210

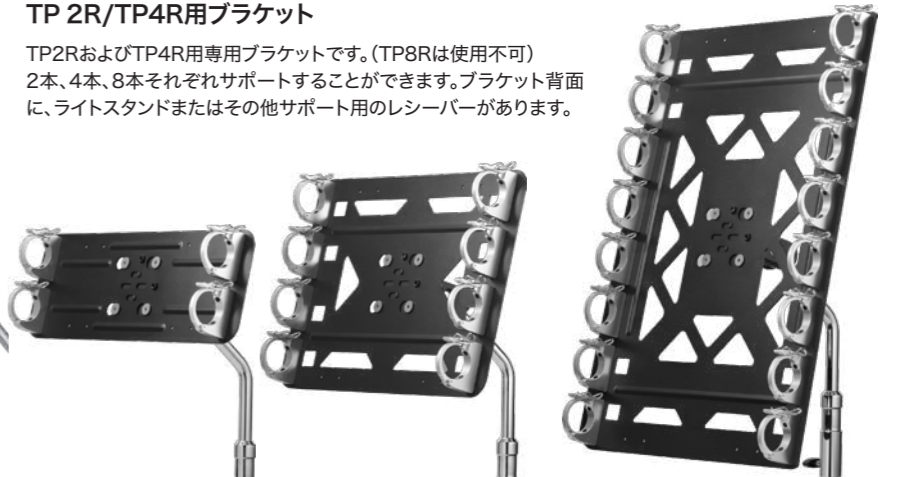

TPシリーズ2灯接続用コネクター

TPシリーズピクセルチューブライトの両端にあるネジ穴にねじ込むだけで2つのライトを1つに。長さを延長することができます。



266420  
**TP-M2 接続コネクター**  
**¥2,000**  
 JAN.4961360264203

TPシリーズ用フロアスタンド

TPシリーズピクセルチューブライト用のフロアスタンドです。TPシリーズライトの両端にあるネジ穴にねじ込むだけで自立します。スライドして収納すればコンパクトに。



266419  
**TP-FS60**  
**フロアスタンド ピクセルチューブライト用**  
**¥5,200**  
 JAN.4961360264197

266418  
**TP-DC5 5m DCケーブル**  
**¥4,880**  
 JAN.4961360264180

266422  
**DMX-C1**  
**TPシリーズ用DMX**  
**アダプターケーブル**  
**¥6,600**  
 JAN.4961360264227

266423  
**DT-C1**  
**D-TAPアダプターケーブル**  
**¥1,680**  
 JAN.4961360264234







# TL60 / TL120 / TL180

## 豊かな色表現…

RGBモードをはじめ、CCT(バイカラー)、H(色相:Hue)/S(彩度:Saturation)/I(明度:Intensity)モード、さらに色や発光パターン、リズムでシチュエーション表現可能な各種エフェクトモードを搭載。狭小スペースでも納まるTLシリーズだからこそ、あらゆるシーンで豊かな表現力を発揮します。

## 専用ブラケットを用意

TL60/TL120用の8灯、4灯、2灯ブラケット、およびTL180専用の4灯、2灯ブラケットをそれぞれご用意しています。自在な角度でチューブライトを安全に設置できるので表現の自由度がさらに増します。

## AC電源も標準装備

リチウムバッテリー内蔵のTLシリーズは1回のフル充電で、TL60は約120分、TL120は150分、TL180は160分間、最大出力で連続使用が可能です。

さらに長時間の撮影においても、付属のAC電源による継続的な電源供給が可能です。アウトドアでもインドアでも…さまざまな環境で安心して使用できます。

## 多彩なエフェクトモード

TLシリーズには多彩なエフェクトモードを搭載。RGBサイクル、フラッシュ、レーザーライト、稲光、点滅する電球、TV、キャンドル、炎、火花、パトカー、消防車、救急車、ミュージック(TL60のみ)、SOSといった各種エフェクトを選択することができます。このモードは様々な映像表現が可能になります。ミュージックモードでは、スマートフォンやその他各種ミュージックプレイヤーからの音源とリンクし、色、明るさ、照射リズムで流れるサウンドを表現します。



## 4つの制御

本体にはコントロールパネルを装備、液晶パネルを確認しながら各モードや光量を調整することができます。他にもプロ仕様のDMXコントロールにも対応(DMX調光機は機器により対応が異なります)。さらに離れた場所からも操作できる2種類のスマートフォンアプリによるBluetooth接続、または別売リモコン(2灯/4灯キットには付属)による2.4GHz接続ワイヤレスコントロールも可能です。撮影シーンに合わせて4種類からコントロールが選べます。



## マルチカラー LED チューブライト

TL60/TL120/TL180

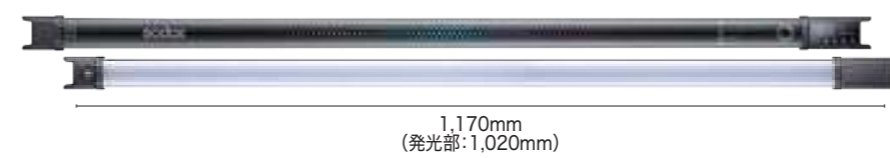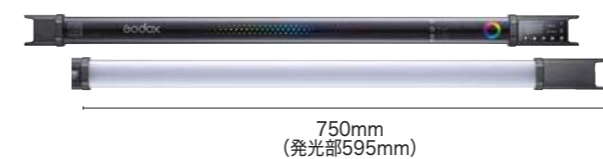

## TL60

253484  
TL60 LEDチューブライト  
¥29,800  
JAN.4961360034844

- 【TL60内容】
- TL60LEDライト×1
  - RJ45ケーブル×1
  - 電源アダプター×1
  - ワイヤーロープ×2
  - DC電源ケーブル×1
  - キャリングバッグ×1
  - 保持クリップ×1

## TL120

266240  
TL120 LEDチューブライト  
¥58,000  
JAN.4961360262407

- 【TL120内容】
- TL120LEDライト×1
  - RJ45ケーブル×1
  - 電源アダプター×1
  - ワイヤーロープ×2
  - DC電源ケーブル×1
  - キャリングバッグ×1
  - 保持クリップ×2

## TL180

266278  
TL180 LEDチューブライト  
¥88,000 JAN.4961360262780

- 【TL180内容】
- TL180LEDライト×1
  - RJ45ケーブル×1
  - 電源アダプター×1
  - ワイヤーロープ×2
  - DC電源ケーブル×1
  - 保持クリップ×3



マルチカラー



バイカラー



特殊効果モード  
39種類



カラーフィルター  
40種類



DMX 調光



AC電源 & バッテリー



ワイヤレス対応  
(スマートフォン)



ワイヤレス対応  
(別売リモコン)

- 超スリム & ロング…そして軽量、バッテリー内蔵ハンディライトとして柔軟に使用可能。
- 色相、彩度、強度コントロールに加えて、マルチカスタムカラーにアクセスできる RGB モード搭載。
- 4つの制御：背面コントローラーからマニュアル制御、プロ仕様のDMX調光\*、さらにスマートフォンAPPまたはリモコン(別売)によるワイヤレス制御可能。(\*DMXの相性によっては作動しない場合があります)
- CCTモードは、2700～6500Kまたはその間の任意の範囲の可変色温度を提供。
- 40種類のカラーフィルターモードは、2700～6500Kまたはその間の任意の範囲の可変色温度。
- CRI96、TLCI98の演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 14種類(37パターン)のFX(特殊効果)モードを搭載。RGBサイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、火、火花、パトカー、消防車、救急車、SOS、ミュージックモードなど。
- ミュージックモードは音にシンクロ、色やリズムでサウンドを表現。
- スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能。32チャンネル/16グループで電波干渉を防ぎ、多灯ライティングもスムーズ。
- 目的に合わせて2灯キット・4灯キットもご用意。スタンドに設置可能なブラケットや専用ケースなど別売アクセサリも豊富。

	TL60	TL120	TL180
内蔵バッテリー	14.4V/ 2600mAh	14.4V/ 5200mAh	14.4V/ 9000mAh
電源アダプター	20V2.4A	20V4.8A	20V5A
最大パワー	18W	30W	55W
色温度	2700K~6500K		
調光範囲	0~100%		
HUE	0~360°		
演色性 CRI	96		
TLCI	98		
照射モード	RGB / CCT / HSI / FXエフェクト		
FX エフェクト	13種類39パターン		
連続照射時間	約120分 (最大出力時)	約150分 (最大出力時)	約160分 (最大出力時)
制御	ワイヤレス Bluetooth接続(スマートフォンアプリ) 2.4GHz接続(別売RC-R9リモコン)		
	ローカル 本体コントロールパネル、またはDMX(別売)		
ワイヤレス制御範囲*1	Bluetooth:30m 2.4GHz:50m		
チャンネル	32		
グループ	6(A, B, C, D, E, F)		
動作温度範囲	-10~40°C		
本体サイズ*2	φ48×750mm	φ48×1170mm	φ51×1800mm
本体重量*2	0.73kg	1.27kg	2.21kg






TL60/TL120 用ブラケット

TLB2は2本、TLB4は4本、TLB8は8本のTL120およびTL60ライトをそれぞれサポートすることができます。ブラケット背面に、ライトスタンドまたはその他サポート用のレシーバーがあります。

251623  
TLB2ブラケット ¥11,000  
JAN.4961360016239

251624  
TLB4ブラケット ¥12,600  
JAN.4961360016246

266279  
TLB8ブラケット **近日発売予定**  
JAN.4961360262797

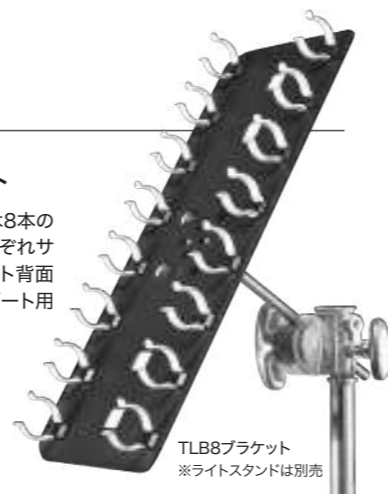

TLB8ブラケット  
※ライトスタンドは別売



TLB2ブラケット



TLB4ブラケット



251622  
TLB-Mシンプルブラケット ¥4,400  
JAN.4961360016222  
TLB2、TLB4、TLB8ブラケットをホールドします。



ACアダプター	価格(税別)	JANコード
251626 TL60用	¥3,300	4961360016260
266282 TL120用	<b>近日発売予定</b>	4961360262827
266283 TL180用	<b>近日発売予定</b>	4961360262834




TLグリッド	価格(税別)	JANコード
251625 TL-G60(TL60用)	¥2,900	4961360016253
266284 TL-G120(TL120用)	<b>近日発売予定</b>	4961360262841
266285 TL-G180(TL180用)	<b>近日発売予定</b>	4961360262858

TL60、およびTL120チューブライト用の各専用グリッドです。チューブライトの照射角度を狭め、ライトに指向性を与えます。このグリッドは布製で、コンパクトに保管できるようにフラットに折りたたむことができます。

TL180 用  
ブラケット

**近日発売予定**

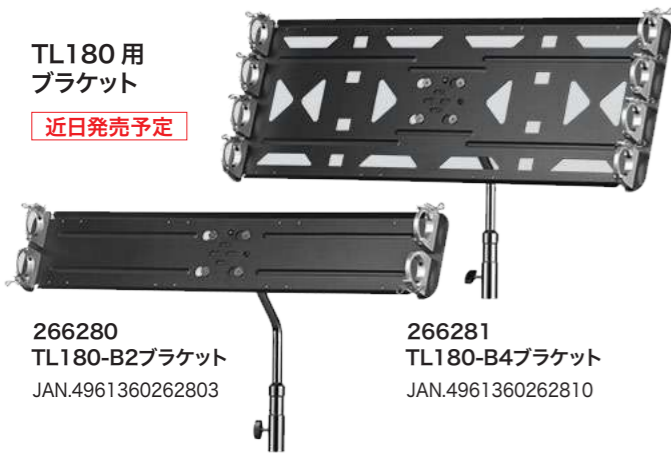

266280  
TL180-B2ブラケット  
JAN.4961360262803

266281  
TL180-B4ブラケット  
JAN.4961360262810



251627  
TL60/120 保持クリップ ¥1,000  
JAN.4961360016277

TL60および120LEDチューブライトスタンドまたはクランプに取り付けて保持、ポジショニングできます。TL60に付属してありますが、追加のサポートが必要な場合にも使用できます。取り付けソケット(1/4"ネジ穴)を2箇所を備えています。

●TL60/TL60キットには付属



251628  
TL60ストレッチケーブル ¥800  
JAN.4961360016284  
●TL60/TL60キットには付属

251629  
RC-R9リモートコントローラー ¥4,300  
JAN.4961360016291

ゴッドクスのマルチカラーLEDライトの機能を制御するように設計された、2.4GHzワイヤレスリモートコントローラー。TL60/120/180のカラーやモード、出力をワイヤレスで調整することができます。複雑なセットアップ不要。他のワイヤレス機器からの電波干渉を避けるために、32のチャンネルと16のグループがあります。単4電池(別売)2本使用。

●TL60-2灯/4灯、TL1204灯キットには付属 ※TL30にはご使用できません



※TL120 4灯キットには標準装備



TL120 用ケース  
**近日発売予定**

266286  
TL120 4灯キット用ハードケース JAN.4961360262865

TL120 ライト4灯キット用の非常に堅牢なハードケース。ライト本体および4灯キットに付属したアクセサリを安全に保管・輸送します。内部ウレタンフォームがジャストサイズで収納します。



266287  
TL120 用キャリングバッグ JAN.4961360262872



4灯キット用

2灯キット用

251631  
TL60 2灯キット用キャリングバッグ ¥5,000 JAN.4961360016314

251632  
TL60 4灯キット用キャリングバッグ ¥8,500 JAN.4961360016321

TL60 ライトケース各種です。2灯キット、4灯キット用はセミハードタイプでライト本体およびキットに付属したアクセサリを安全に保管・輸送、ライトを保護するためにケース表面素材は耐水性ナイロンを採用。小雨や水滴程度であれば内部は保護されます※。

※ジッパー/縫製部は防水仕様ではありません。完全防水ではありませんので、ご注意ください。

251630  
TL60 用キャリングバッグ  
¥3,200 JAN.4961360016307

TL120 266288  
TL120-K4 LEDチューブライト4灯キット  
**近日発売予定** JAN.4961360262889

- [キット内容]
- TL120LEDライト×4
  - ワイヤーロープ×8
  - 保持クリップ×4
  - 固定ベース×4
  - 電源アダプター×4
  - トグルクリップ×4
  - リモコン (RC-R9) ×1
  - TL60 4灯用ハードケース×1
  - DC電源ケーブル×4
  - RJ45ケーブル×4



TL60 253485  
TL60-K2 LEDチューブライト2灯キット  
¥63,000 JAN.4961360034851

- [キット内容]
- TL60LEDライト×2
  - ワイヤーロープ×4
  - 保持クリップ×2
  - 固定ベース×2
  - 電源アダプター×2
  - トグルクリップ×2
  - リモコン (RC-R9) ×1
  - TL60 2灯用キャリングバッグ×1
  - DC電源ケーブル×2
  - RJ45ケーブル×2



TL60 253486  
TL60-K4 LEDチューブライト4灯キット  
¥120,000 JAN.4961360034868

- [キット内容]
- TL60LEDライト×4
  - ワイヤーロープ×8
  - 保持クリップ×4
  - 固定ベース×4
  - 電源アダプター×4
  - トグルクリップ×4
  - リモコン (RC-R9) ×1
  - TL60 4灯用キャリングバッグ×1
  - DC電源ケーブル×4
  - RJ45ケーブル×4





# TL30



## 多彩なエフェクトモード



## ミニマムサイズが拡げる可能性

チューブライトTL30はTL60の約半分の長さ。さらに軽量、持ち運びにも便利です。細長い形状で狭いスペースにも収まるためあらゆる可能性を秘めたライトです。各種エフェクトを備えたマルチカラー、防水バッグやグリッドなど豊富なアクセサリも用意。あえてミニマムに設計された灯体は、多彩なカラーによって形状にも幅広い拡張性をもたらします。TL30がすべての表現を豊かに、可能性を無限に拡げることができます。

## 柔軟なパワーサプライ



TL30にはUSB Type-Cコネクタを装備。内蔵バッテリーへの充電はもちろん、AC電源(別売)、またはモバイルバッテリー(別売)からも電源供給も可能です。


## 移動を自由にするライト

TL30、1つの重さはスマートフォン2台程度。細長いチューブ形状はかさばらずスマートに収まります。スタジオはもちろん、ロケーションや旅行においても、このポータブルライトを使用するとこれまでにない開放的な体験ができます。



## マルチカラー LED チューブライト 30cm

TL30

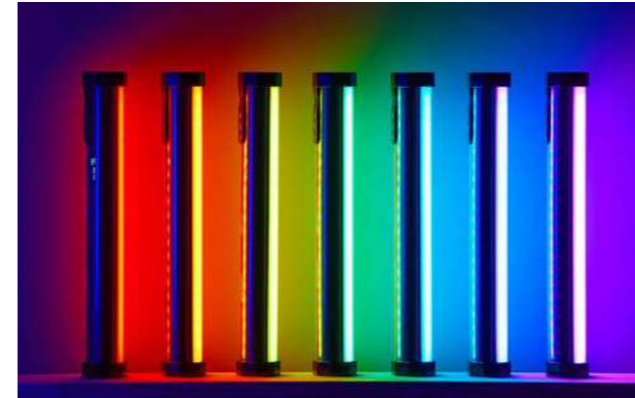

## カラーライブラリー

RGB、CCT、HSIの3つのモードで調整して、最大36000以上の色を表現することができます。さらに高度なG/M調整と全37種類ものエフェクトにより繊細なカラーを意のままに操ることができます。ぜひこの魔法のレインボーライトを手に入れてください。



## どこにでもフィット

TL30本体にはマグネットが埋め込まれ、金属面にはダイレクトに取り付けOK。コーナーに立て掛けたり、金属の壁面にくっつけたり、または被写体の隙間など自由に配置でき、設置場所を選びません。両端にはネジ穴を装備し、スタンドへの取り付けもOK。さらにウォータープルーフバッグ(別売)に入れば水中でも使用可能。あらゆる場所にフィットすることで必要に応じて柔軟に対応します。



マルチカラー



バイカラー



FX  
特殊効果モード  
37種類



マグネット  
装着



AC電源  
&  
バッテリー



ワイヤレス対応  
(スマートフォン)

## TL30

254184  
TL30 LEDチューブライト  
¥15,000 JAN.4961360041842

- [TL30内容]
- TL30LEDライト×1
  - リストストラップ×1
  - メタルプレート×3
  - USB Type-Cケーブル×1
  - 粘着フック&ループ×3
  - ポーチ×1



- 両端にマグネットを内蔵、鉄表面に取り付けることができます。
- 超スリムで軽量、バッテリー内蔵ハンディライトとして柔軟に使用
- 色相、彩度、強度コントロールに加えて、マルチカスタムカラーにアクセスできるマゼンタ/グリーンコントロールのRGBモード搭載。
- CCTモードは、2700～6500Kまたはその間の任意の範囲の可変色温度を提供。
- CRI97、TLCI99、最高の演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 13種類(37パターン)の特殊効果を搭載。RGBサイクル、フラッシュ、レーザー、ライティング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、焚き火、花火、バトカー、消防車、救急車、SOSなどの照明効果をシミュレートして、写真やビデオ撮影でよりクリエイティブな可能性。(※ TL30 はミュージックモードはありません)
- スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能、複数使用して多灯ライティングも可能。
- 別売の接続ケーブルにより数本接続可能、よりクリエイティブに!
- 目的に合わせて2灯キット・4灯キットもご用意。防水ケース、専用グリッドやケースも別売アクセサリも豊富です。

## 自由にコントロール

ゴドックスLED用アプリを使用することでスマートフォンから遠隔操作が可能です。水中や被写体の影、天井に設置しても30mまで遠隔操作※が可能です。



## CRI 97、TLCI 99の高演色性

TL30はCRIが97、TLCIが99と市販のLEDライト中でもトップクラスの高い演色性能を誇ります。鮮やかな自然光を提供し、正確な色を再現します。

	TL30
電源(内蔵バッテリー)	3.7V/2900mAh/10.7Wh
電源アダプター	5V/2A(別売)
最大パワー	8W
色温度	2700K～6500K
調光範囲	0～100%
HUE色域	0～360°
最大照度(ルクス)	740lx
演色性	CRI 97
	TLCI 99
照射モード	RGB / CCT / HSI / FXエフェクト
FXエフェクト	13種類 37パターン
連続照射時間	最大出力で約60分(2700K/6500K)
制御方法	ワイヤレス Bluetooth接続(スマートフォンアプリ)
	ローカル 本体コントロールパネル
ワイヤレス制御範囲	Bluetooth: 30m
動作温度範囲	-10～40°C
本体サイズ※2	42φmm×300mm
本体重量※2	0.3kg



## TL30 チューブライトアクセサリ & キット



**251633**  
TL-G30グリッド  
¥1,700 JAN.4961360016338  
TL30チューブライト用グリッド。布製で、コンパクトに保管できるようにフラットに折りたたむことができます。


**251637**  
8ライト接続カプラー  
¥1,900  
JAN.4961360016376

TL-30用 TL-M8 接続カプラーは、8箇所1/4"ネジ備えています。これによりTL30ライトを最大8本まで取り付けることでさまざまな照明配置を作成することができます。



**251636**  
2ライト接続カプラー  
¥1,000 JAN.4961360016369

TL-30用 TL-M2接続カプラーは、両端に1/4"ネジを備えています。これによりTL30ライト2本を繋げて60cmの長さにすることができます。

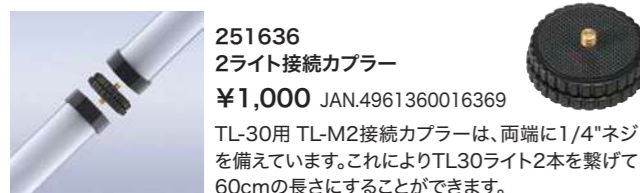

**251638**  
TL-C2保持クリップ  
¥1,000 JAN.4961360016383

TL30LEDチューブライトをスタンドまたはランプに取り付けて保持します。取り付けソケット(1/4"ネジ穴)を2箇所を備えています。



**251635**  
TL-W30ウォータープルーフバッグ  
¥2,000 JAN.4961360016352

TL30チューブライト用防水ケース。大雨などの悪天候など、濡れる可能性のある環境はもちろん、水中使用もOK。ほぼ減光することなく透過性の高い、しかも耐久性に優れたプラスチック製。ピンチロック・クローザーにより安全に使用できます。リストストラップ付き。



**251639**  
CB22 4灯用キャリングバッグ ¥4,500 JAN.4961360016390

**251640**  
CB23 2灯用キャリングバッグ ¥3,700 JAN.4961360016406  
TL30 LED ライト2灯または4灯キットをすべて収納することができるキャリングバッグです。ジッパー式でコンパクトなセミハードタイプ。安全に持ち運びできる個別の収納コンパートメントとキャリーハンドルを備えています。

**251620**  
TL30-K2 LEDチューブライト2灯キット  
¥39,800 JAN.4961360016208

- [キット内容]
- TL30LEDライト×2
  - リストストラップ×2
  - メタルプレート×6
  - TL-G30グリッド×2
  - USB Type-Cケーブル×2
  - TL-C2保持クリップ×2
  - TL-M2 2ライト接続カプラー×1
  - 粘着フック&ループ×6
  - TL-W30ウォータープルーフバッグ×2
  - CB23 TL30 2灯用キャリングバッグ×1



**251621**  
TL30-K4 LEDチューブライト4灯キット  
¥74,800 JAN.4961360016215

- [キット内容]
- TL30LEDライト×4
  - リストストラップ×4
  - メタルプレート×12
  - TL-G30グリッド×2
  - USB Type-Cケーブル×4
  - TL-C2保持クリップ×4
  - TL-M2 2ライト接続カプラー×4
  - TL-M8 8ライト接続カプラー×1
  - 粘着フック&ループ×12
  - TL-W30ウォータープルーフバッグ×2
  - CB22 TL30 4灯用キャリングバッグ×1



## Mini Creative LED Light

### クリエイティブなOMNIカラーLED

Godox M1およびR1ミニクリエイティブライトは手のひらサイズのオムニカラーLEDライトです。RGBモード、CCTモード、39パターンものエフェクトモードを搭載し、クリエイティブな創造性で映像をワンランクアップ。色温度2500~8500K、演色性能はCRI98(M1は97)、ナチュラル、そして忠実な色を再現します。







# M1

フレキシブルに変形するビルトイン式ブラケット  
超薄型パワフルLEDライト

Godox M1は、厚みたった15mm、超薄型ながら最大出力13W、最大輝度1700lx、オンカメラでも使えるLEDライトです。

パワフルな内蔵バッテリーは、最大光量で150分連続照射可能。

角度調整自在なブラケットはスマートなビルトイン式。一見普通のフラットライトに見えますが、側面のブラケット部を展開することでパソコンのモニターにひっかけたり、L字型にしてスタンド状にしたり目的に合わせてフレキシブルに変形します。



# R1

背面マグネットで  
AK-R1アクセサリキット対応、  
ラウンド型LEDライト

Godox R1はCRI 98の高演色、超軽量コンパクトなラウンド型LEDライトです。

取り付けはマグネットを採用。発光面は金属製で、AK-R1アクセサリキットをそのまま使用することができます。

背面マグネットは金属面に簡単に取り付け。シューアクセサリも付属しているのでカメラや三脚はもちろん、ベルクロパッドを使って、スマートフォンなどの金属面以外にも取り付けできます。


## USB-Cケーブルから急速充電

内蔵バッテリーは、付属のUSB Type-Cケーブルからスピードチャージ。1回のフル充電で約150分(R1は90分)、最大光量で連続照射可能。モバイルバッテリーも使用できます。



## 多彩なエフェクトモード

M1およびR1の特殊エフェクトには、カラフルサイクル、フラッシュ、レーザーライト、稲妻、点滅する電球、テレビ、キャンドル、炎、花火、警察車両、消防車、救急車、ミュージック、SOSといった15種類40パターン(R1は14種類39パターン)の豊富なライティング効果モードが用意されています。ミュージックモードは、スマートフォンやその他各種プレイヤーからの音源とリンクし、色、明るさ、照射リズムで流れるサウンドを表現します。



## CCT(バイカラー)モード

色温度調整ダイヤルを回して、映像をクールに、またはソフトで暖かいイメージに演出します。M1およびR1は、2500~8500Kの調整レンジでタングステンからバランスのとれた昼光色に調整できます。

## RGBモード

M1およびR1のRGBモードは色相(0~360°)、彩度(0~100)、および明るさ(0~100%)を調整することでコンビジョンに必要な色を作成します。

### シンプル操作

側面コントロール部にはシンプル操作のプッシュボタンと状況が確認できる液晶ディスプレイを装備。



## ミニクリエイティブLEDライト

R1/M1



# R1

253890  
R1 ミニクリエイティブLEDライト

¥16,000

JAN.4961360038903

- [R1内容]
- R1 ライト本体
  - ディフューザードーム
  - ベルクロパッド
  - 1/4"ネジ付アクセサリシュー
  - USB Type-C充電ケーブル
  - 六角レンチ



### マグネットマウント!

Godoxラウンド型ライト用アクセサリキットAK-R1はR1にジャストフィットします。マグネットマウントで着脱もラクラク!

R1ライト用  
アクセサリキットAK-R1

253827 ¥8,200

JAN.4961360038279

- ディフューザードーム
- ウォーミングフィルター
- フィルターホルダー
- ディフューザープレート
- グリーンフィルター
- ハニカムグリッド
- バーンドア
- スヌート
- バウンスカード
- セミハードケース



- バッテリー内蔵、手のひらサイズのマルチカラー LED ライト。
- 色相、彩度、強度コントロール自在な RGB カラー。
- CCT(色温度)モードは、ワイドレンジ2500~8500K 選択可能。
- CRI/TLCI97 (R1のCRIは98)、高演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- R1は14種類(39パターン)のM1は15種類(40パターン)FX(特殊効果)モードを搭載。RGB サイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、火、花火、パトカー、消防車、救急車、SOS、ミュージックモードなど。
- ミュージックモードは音にシンクロ、色やリズムでサウンドを表現。
- R1は背面にマグネットマウントで各種金属面に直接取り付け可能。
- R1の発光面は金属マウントによりAK-R1アクセサリキットの各種ライトシュービングツールが使用可能。
- M1は15mmと薄型ながら広い照射面で1700lx(@0.5m)の照度。
- M1のスマートなビルトイン式ブラケットは角度調整自在。
- M1のFXモードに搭載のブースターモードでは約1分間光量をアップ。瞬間的に光量をあげて劇的に演出。



# M1

253902  
M1 ミニクリエイティブLEDライト

¥17,800

JAN.4961360039023

- [M1内容]
- M1 ライト本体
  - キャリングポーチ
  - 1/4"ネジ付アクセサリシュー
  - USB Type-C充電ケーブル
  - 六角レンチ



### フレキシブルに変形するブラケット

本体からの軸が360°回転、角度は270°と、取り付け後も動きは自由自在。使い易次第で、床に置いたり、バーにひっかけたり、使い方は無限大です。使わないときはフラットな状態に戻してポケットに。かさばらずにスマートに持ち歩けます。



	R1	M1
電源	内蔵リチウムバッテリー	
充電	USB Type-C ケーブル (付属)	
バッテリー容量	1800mAh	2410mAh
電源アダプター (別売)	5V/1A、5V/2A*	5V/2A (QC3.0 対応)*
最大出力	5W	13W
色温度	2500K ~ 8500K	
調光範囲	0 ~ 100%	
照度 (ルクス) /0.5m	605 lx	1700 lx
演色性	CRI 98	97
	TLCI 97	97
照射モード	RGB / CCT / HSI / FX エフェクト	
FX エフェクト	14種類39パターン	15種類40パターン
制御方法	ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ)
	ローカル	本体コントロールパネル
連続照射時間	約 90 分	約 150 分
作動温度範囲	-10°C ~ 40°C	
サイズ	φ 76x24mm	145x70x15mm
重量	170g	240g

\*1:5V3A、9V2A、12V1.5A



# WT25R/40R/60R WT25D/40D/60D

## 水深 40 メートルの魔法を探索する

神秘的な謎に満ちた水中世界について知りたいと思っただけではありませんか？

深い水中世界を探索する冒険に憧れたことはありませんか？

そんなときにはWTシリーズを持ち歩きましょう。

チューブ状の軽くてスリムな灯体が、陸上とはまた異なる水中ならではの創造性を発揮します。

優れた耐水性を備え、水深40mでもブコ仕様の性能を発揮します。

記憶に残る美しさは水面だけでなく、水中にもあります。



### 暗闇を恐れない

太陽光が届かない暗い水中でもWTシリーズチューブライトなら大丈夫！オン/オフ、モード変更、カラー設定といった操作が蛍光ボタンにより見やすく容易です。水中はもちろん、夜間や悪天候下でも安心して快適に使用することができます。

### 水深40mにも対応、最適な高輝度を維持

水中の旅に太陽光は得られません、WTシリーズがあれば問題なし。WTライトは水没すると自動的にハイパワーに切り替わり、より明るく周囲を照らします。水中生物のディテールも、色の偏りも解消されます。

## ダイビング LED チューブライト

WT25R/D / WT40R/D / WT60R/D




### 水中でも長時間使用、効率的な急速充電

WT60R/Dは水中モードでの照射時間が最大輝度で約2時間。頻繁に充電する必要がなため撮影効率がUPします。

WT25R/DとWT40R/Dは、USBタイプCコネクタから急速充電可能。充電時間を節約し、生産性を高めます。

WTシリーズは現在の消費電力に応じて残り時間をパワーインジケータ表示。電源管理が容易で撮影スケジュールを調整しやすくなります。

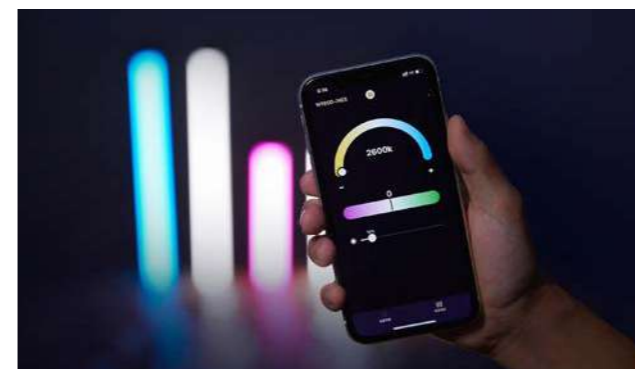

### 水中以外ではワイヤレス操作も

水中以外でWTシリーズを使用する場合は、Godox Light APPを使用することでスマートフォンから輝度、色温度、光効果、その他の設定をワイヤレス操作が可能に。あらゆる場面で操作が簡単で効率的になります。


### 多彩なFXモード搭載!

WTR (マルチカラーモデル) では37種類、WTD (デイライトモデル) では13種類の特異ライティング効果を備えています。さまざまな撮影シーンを水中でも簡単にシミュレートできます。



### WT-R…あなたが望む何千もの色

マルチカラーモデルのWT25R、WT40R、およびWT60Rは、水中写真やビデオ撮影の色補正ツールであるだけではなく、何千もの色をもたらします。CCT、HSI、GEL、およびRGBWWモードではさまざまな色にアクセス、赤色光で恥ずかしがり屋の生き物を見つけたり、珊瑚や水中植物を斬新なカラーで表現したり…。ダイビングライトして実用的に使用しながらアーティストティックなビジョンを養うことができます。

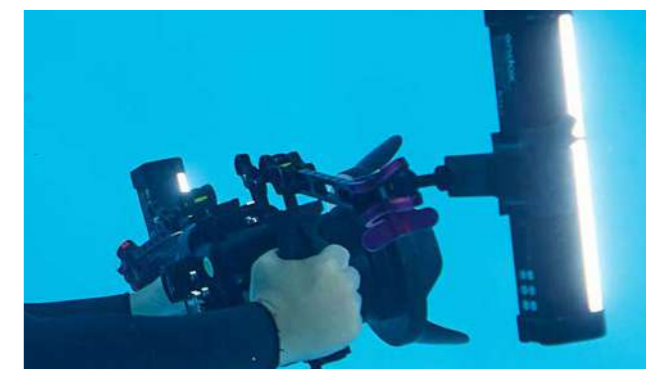

### 簡単に装着!

WTライトの両端には1/4ネジ穴が装備されています。これにより各種機材に装着することができます。身体に装着してウェアラブルライトとして手を解放することも可能に。さらにより多くの照明設定を実現するには、別売のライントランプも用意しています。



WTシリーズ用  
ライントランプWT-C01  
266516 ¥2,000  
JAN.4961360265163



### WTシリーズのパッケージ


WTシリーズは各サイズの専用キャリングケースがついて持ち歩きも楽々!

#### WT25R/WT25D

●キャリングバッグ  
CB67



●WT25RまたはWT25D



●ストラップ



●ボールジョイント  
(1/4ネジ)



●USB-Cケーブル




#### WT40R/WT40D


●キャリングバッグ  
CB68



●WT40RまたはWT40D



●ストラップ



●ボールジョイント  
(1/4ネジ)



●USB-Cケーブル



#### WT60R/WT60D


●キャリングバッグ  
CB69



●WT60RまたはWT60D



●ストラップ



●電源アダプター



●電源ケーブル








WTR 防水LEDチューブライト<マルチカラー>

# WT25R/40R/60R

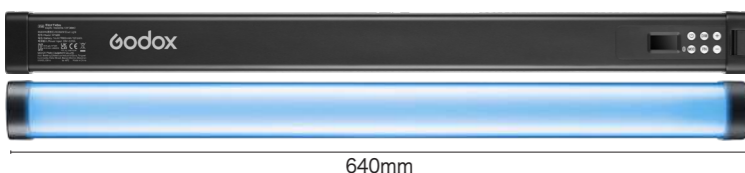

**WT60R**  
¥83,400  
266341 JAN.4961360263411



**WT40R**  
¥50,800  
266340 JAN.4961360263404



**WT25R**  
¥35,200  
266339 JAN.4961360263398

- バッテリー内蔵、IP68完全防水で水深40mまで水中撮影可能なマルチカラーLEDチューブライト。長さ64cm/38cm/25cmの3種類を用意。
- CRI/TLCI 96、高演色性
- 各種FX(特殊効果)モード搭載: RGB サイクル、フラッシュ、パーティー、稲妻、壊れた電球、テレビ、キャンドル、火、花火、バトカー、消防車、救急車、SOS など13種類(37パターン)
- 多彩なカラーモード: FXモードの他、CCT、HSI、GEL、RGBWW
- 2つのコントロール: 水中では実用的な蛍光ボタンで明るさ、色温度、モードなどの設定を素早く調整、陸上ではスマートフォンアプリによるワイヤレス制御も可能(最大制御範囲25m)
- 両端に1/4ネジ穴が装備、別売クランプで取り付けオプションを拡張可能


### WTR <マルチカラー>仕様

	WT25R	WT40R	WT60R
電源	5V/2.5A 9V/1.5A 12V/1A 15V/0.8A 20V/0.75A	5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/2.7A 20V/2A	20V/ 3.25A
最大出力	水中 20W 陸上 7W	54W 13W	70w 21W
充電ポート	USBタイプC		DC入力
CCT	1800K-10000K		
演色性	CRI/TLCI 96		
輝度調整範囲	0% ~ 100%		
モード	CCT/ HS/ RGBW/ GEL/ FX(13種類37パターン)		
防水率	IP68 (水深 40m)		
最短充電時間	2時間10分	2時間20分	2時間
使用時間 (最大出力)	水中 約1時間 陸上 約3時間	約1.5時間 約5.8時間	約2時間 約10時間
制御方法	Bluetooth アプリ制御		
ワイヤレス範囲	約 25m (Bluetooth 制御距離 / 陸上のみ)		
使用環境温度	-10°C ~ 40°C		
サイズ (mm)	57×53×250	57×53×380	57×53×640
本体重量	0.66kg	1.1kg	1.9kg



WTD 防水LEDチューブライト<デイルイト>

# WT25D/40D/60D

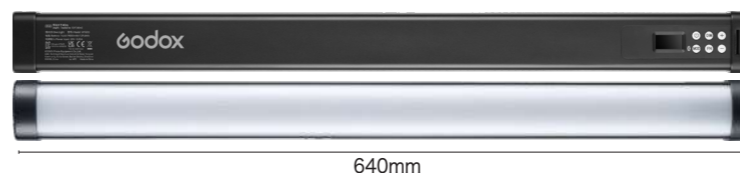

**WT60D**  
¥70,800  
266338 JAN.4961360263381



**WT40D**  
¥43,600  
266337 JAN.4961360263374



**WT25D**  
¥30,800  
266336 JAN.4961360263367

- バッテリー内蔵、IP68完全防水で水深40mまで水中撮影可能なシングルカラーLEDチューブライト。長さ64cm/38cm/25cmの3種類を用意。
- CRI/TLCI 96、高演色性
- 各種FX(特殊効果)モード搭載: フラッシュ、稲妻、壊れた電球、テレビ、SOS など5種類(13パターン)
- 2つのコントロール: 水中では実用的な蛍光ボタンで明るさ、色温度、モードなどの設定を素早く調整、陸上ではスマートフォンアプリによるワイヤレス制御も可能(最大制御範囲25m)
- 両端には、広く互換性のある1/4ネジ穴が装備、別売のクランプで取り付けオプションを拡張可能

### WTD <デイルイト>仕様

	WT25D	WT40D	WT60D
電源	5V/2.5A 9V/1.5A 12V/1A 15V/0.8A 20V/0.75A	5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/2.7A 20V/2A	20V/ 3.25A
最大出力	水中 24W 陸上 10W	54W 13W	70w 21W
充電ポート	USBタイプC		DC入力
CCT	5600K±300K		
演色性	CRI/TLCI 96		
輝度調整範囲	0% ~ 100%		
モード	FX (5種類 / 13パターン)		
防水率	IP68 (水深 40m)		
最短充電時間	2時間	2時間20分	2時間40分
使用時間 (最大出力)	水中 約1時間 陸上 約2.3時間	約1.3時間 約5.5時間	約2時間 約6時間
制御方法	Bluetooth アプリ制御		
ワイヤレス範囲	約 25m (Bluetooth 制御距離 / 陸上のみ)		
使用環境温度	-10°C ~ 40°C		
サイズ (mm)	57×52×250	57×52×380	57×52×640
本体重量	0.64kg	1.08kg	1.9kg





# WL4B

## Waterproof LED Light

防水・小型LEDライト

Godox WL4BウォータープルーフLEDライトは防水・超小型LEDライトです。水中、陸上、天候、シチュエーションを選ばず、ポケットに入れて持ち歩くことができます。スマートフォンからのワイヤレス制御で水中仕込みライトとして使用すれば幻想的な表現が可能に。さらに5種類13パターンのFX特殊効果モードはあらゆるシチュエーションを再現します。クリエイターのインスピレーションを刺激する手のひらサイズのアイテムです。



雷



フラッシュ



壊れた電球



テレビ



SOS



### WL4B

251662  
WL4Bウォータープルーフ LEDライト  
¥11,800 JAN.4961360016628

- [内容]  
●WL4Bライト×1  
●ディフューザー×1  
●キャリングポーチ×1  
●1/4"ネジ付アクセサリースリーブ×1  
●USB Type-C充電ケーブル×1



防水性能  
(~水深 30m)



特殊効果モード  
5種類 (13)



マグネット  
装着



内蔵バッテリー  
充電式



ワイヤレス対応  
(スマートフォン)

- バッテリー内蔵、超小型・超軽量 LED スポットライト。
- IPX8 取得、完全防水で 30m まで水中撮影可能。
- 5種類(13パターン)のFX(特殊効果)モードを搭載。雷、フラッシュ、壊れた電球、テレビ、SOS など。
- 背面にマグネットを内蔵、鉄表面に取り付け可能。
- CRI/TLCI 97、高演色性のシングルカラー。
- スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能。



	WL4B
電源(内蔵バッテリー)	3.8V/1500mA (リチウム)
最大出力	4W
防水・防塵グレード	IPX 8 (水深 30m まで)
色温度	5600K ± 300K
調光範囲	3段階 (Low/Medium/High) + SOS
照度(ルクス)	0.5m=1900 lx
演色性	CRI 97
	TLCI 97
照射角度	55°
連続照射時間	低輝度 約 5.5 時間
	中輝度 約 2 時間
	高輝度 約 1.3 時間
制御方法	ワイヤレス Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ)
	ローカル 本体コントロールパネル
ワイヤレス制御範囲	
動作温度範囲	-10 ~ 40°C
サイズ	45 × 45 × 41mm
重量	116g





# FL Series

フレキシブルLEDライト

## 変幻自在なLED

柔軟な素材に配置された高品質なLED素子が独自の美しい光源を作ります。付属のXマウントでホールドする以外にも、壁面に吊り下げる、狭い場所に合わせて折りたたむ、筒状にして360°の照射も可能です。さらに4隅にあるホールに付属のフックを使ってFLシリーズを連結すればさらに大型照明となり、使い方は無限大。サイズも大型スクエアタイプ60×60cmのFL150S、細長く全身ポートレートにも効果的な30×120cmのFL150Rなど、4種類取り揃えています。

## Xマウントホルダー

標準装備の折りたたみ式Xマウントホルダーは、柔軟なFLシリーズをしっかりとホールド。たわみを無くし、スタンドに取り付けられ自立させることもできます。

## 丸めてコンパクトに持ち運び

FLシリーズのラインナップは4種類。大型のFL150 S/Rも、丸めれば超コンパクト!しかもFL150Sの重量はたった3.9kg。電源やアクセサリも全部まとめてケースに入るので持ち歩きもラクラクです。

## 無段階調光、バイカラーライト

光出力の無段階制御により、タングステンと昼光の切り替えが簡単になり、光の明るさを調整できます。



色温度調整3300K~5600K

調光範囲0~100%


## 2つのパワーサプライ

付属の有線コントローラーにより、調光および色温度調整可能です。コントローラーを独立させることでライト自体を軽量化、より自由度が増します。また、このコントローラ背面にはVマウントプレートを装備。付属のAC電源はもちろん、外付けの大容量のVマウントバッテリーを使うことができます。アウトドアや電源をとりにくい場所でも電源を確保できます。



## フレキシブル LED ライト

FL150R/150S/100/60

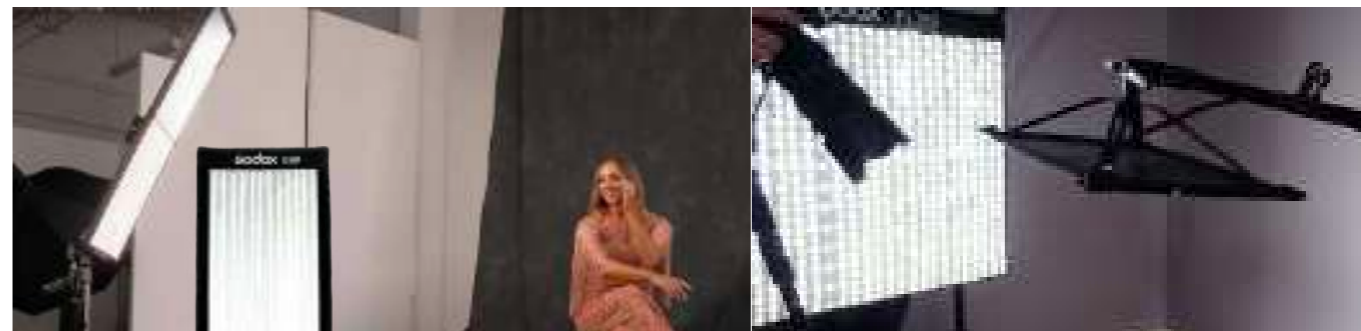

### FL150R

253892  
FL150R フレキシブルライト  
¥55,900  
JAN.4961360038927



### FL150S

253891  
FL150S フレキシブルライト  
¥52,200  
JAN.4961360038910



### FL100

254144  
FL100 フレキシブルライト  
¥45,800  
JAN.4961360041446



### FL60

254145  
FL60 フレキシブルライト  
¥37,900  
JAN.4961360041453



- 究極の薄型 LED ライトは柔軟な材質により自在な形状で広範囲に照射可能。シーンに合わせて4種類から選択可能。
- バイカラー、3300~5600K(±200K)の色温度可変モデル。
- セパレートタイプのVマウント付きコントローラーにより、ライト本体を軽量化、柔軟な設置と移動が可能。
- AC電源とVマウントバッテリーによる外部電源が利用可能。
- 高演色性CRI98/TLCI96、ナチュラルで鮮やかな光源。
- XマウントやACケーブル、Vマウントプレートなど標準装備。

## よりソフトに

ソフトボックスキット(別売)を使用すると、より柔らかな照明効果を実現できます。ソフトボックスキットに付属のグリッドやディフューザーは組み合わせ自在。FLシリーズ各サイズに合わせて取り揃えています。



253893	FL-SF 6060	FL150S用	¥5,600	4961360038934
253894	FL-SF 30120	FL150R用	¥6,000	4961360038941
254146	FL-SF 4060	FL100用	¥5,600	4961360041460
254147	FL-SF 3045	FL60用	¥4,000	4961360041477

## [同梱内容]



	FL150S	FL150R	FL100	FL60
電源 AC	AC100V-240V (50/60Hz)			
DC	3.5A 16.8V/10A	3A 16.8V/7A	2.5A 16.8V/4.2A	
外部電源	Vマウントバッテリー			
最大出力	150W	100W	60W	
色温度	3300~5600K(±200K)			
照度(ルクス)/1m	4300 lx	3300 lx	1800 lx	
演色性 CRI	98			
TLCI	96以上			
調光範囲	10-100%			
作動温度	-10~45℃			
出力コネクター	4ピン			
サイズ	60×60cm	30×120cm	40×60cm	30×45cm
重量	3.9kg	4.37kg	3.47kg	2.87kg





## Macro LED Ring Light RING72

すべてのクローズアップ撮影に

72個の高品質LEDを搭載! 色温度は、昼光バランスのとれた5600K。  
被写体の背景の影を抑え、細部にいたるまで明確に再現します。

### シンプルな操作で高い完成度!

RING72はテクニックをほぼ必要としません。LED光はフラッシュ光と異なり見たままを撮影、しかもリング形状がバランスよくソフトに光を回すため誰でも美しく完成度の高い撮影が可能です。ライトはカメラのレンズ周りに装着しても、カメラから離しても使用できます。



### 左右個別に明るさ制御

一般的なフラットライトを1灯のみを使用した撮影は、必然的に単調に見えます。RING72は、左半分と右半分の明るさの強弱を個別に10段階でコントロールすることができます。これにより被写体に陰影を与え、独特の表現が可能になります。サイドライト効果により立体感が増すことでよりプロフェッショナルな結果が得られます。

### 簡単にビデオ撮影

RING72は、ビデオ撮影においても環境光に邪魔されることはありません。不十分な照明やわずらわしい影は排除します。しかも柔軟なライトヘッドは、コントローラー部からセパレートします。被写体の周りを360度自由に旋回して、あらゆる角度から照射できます。使い方次第で創造性は無限に広がります。

RING72のリング形状は、特にポートレート撮影において、柔らかな照明で肌を輝かせ、目には印象的で美しいキャッチライトを与えます。



### デュアル電源

RING72は便利なデュアル電源。単三電池4本、または充電式リチウム電池(V1用リチウム電池VB26、またはAD100ProのWB100が使用可能)どちらでも動作します。特に信頼性の高いゴッドクスのリチウム電池は長いランニングタイムを約束します。



	Ring72 マクロリング LED ライト
最大出力	8W
輝度調整	左右セパレートコントロール
調光範囲	10段階 (10 ~ 100% 出力調整)
パワーサプライ	単3形アルカリまたは充電式ニッケル水素電池 リチウム電池 (7.2V)
色温度	5600K
LED 数	72 個
TLCI	97
CRI	96
サイズ	φ 132 (直径) × 30 (厚さ)
(mm)	84 (幅) × 71.5 (高) × 30 (厚さ)
重量 (電池は別)	245g (リングライト + コントローラー)

### 豊富なカメラに対応

8種類のアダプターリング付属。ほとんどのカメラのレンズ周りに搭載して撮影することができます。

251641  
Ring72 マクロLEDリングライト  
¥13,200

JAN.4961360016413

[同梱内容]



バッテリーボックス

49mm 52mm 55mm 58mm 62mm 67mm 72mm 77mm



## LF308 ⑧D

LED308 ビデオライト	価格	JANコード
253896 LF308 Bi (バイカラー)	¥18,000	4961360038965
253895 LF308 D (デイルイト)	¥18,000	4961360038958



バイカラー  
(308II Cのみ)



NP-F970  
バッテリー対応



AC電源  
&  
バッテリー



2.4GHz  
ワイヤレス対応  
(別売リモコン)

308 個の LED 粒子配置した高輝度オンカメラ LED ライト。アウトドアで使える充電式リチウムバッテリー、または継続的に供給可能な AC 電源をサポートします。色温度調整可能なバイカラー / デイルイトの 2 モデルを用意。背面大型 LCD パネルには色温度、照度が表示されます。

- オンカメラで使用できる小型・軽量パネルライト。しかも 308 個の LED 搭載で十分な光量が確保。
- リチウムバッテリー、または AC 電源で家庭用コンセントから継続的に電源供給が可能です (バッテリーは別売)。
- 別売 RC-A6 リモコンにより、ワイヤレスコントロールが可能。
- バイカラー、デイルイトの 2 モデルから選択可能。
- バンドア装備、ポータブルハンドルとミニスタンドを付属
- 背面に設定が見やすい大型 LCD パネル。設定は自動保存。
- ほとんどの DSLR カメラとカムコーダーに取り付け可能。

	LF308Bi	LF308D
電源 AC 電源	6.5 ~ 12V	
外部電源	NP-F リチウムバッテリー 7.4V	
消費電力	18W	
色温度 (±300K)	3300K-5600K	5600K
照度 (ルクス)	1200 lx (1m)	1300 lx (1m)
調光範囲	0-100%	
照射モード	バイカラー	デイルイト
制御 ワイヤレス	2.4GHz 接続 (別売 RC-R9 リモコン)	
ローカル	背面コントロールパネル	
チャンネル	16	
グループ	6 (A/B/C/D/E/F)	
LED 粒子数	5600K=154 個 3300K=154 個	308 個
作動温度	-10-50°C	
サイズ	180×185×40mm	
重量	520g	

[LF308 同梱品]

●ライト本体(バンドア/ACアダプター/クランプ付き)



## LED170II ⑧

253898  
LED170II ビデオライト  
¥7,900

JAN.4961360038989

## LED126 ⑧

253897  
LED126ビデオライト  
¥5,800

JAN.4961360038972



NP-F970  
バッテリー対応



AC電源  
&  
バッテリー



単3電池対応

LED170II は 170 個、LED126 は 126 個の LED 粒子を搭載、さまざまな撮影環境にマッチします。アウトドアで使える単3電池または充電式リチウムバッテリー、さらに継続的に供給可能な AC 電源と 3 つの電源モードをサポートします。

- オンカメラで使用できる小型・軽量パネルライト。170 個 (LED126 は 126 個) の LED 搭載でワイドに照射。
- 単3電池またはリチウムバッテリーと 2 つの外部電源、AC 電源で家庭用コンセントから継続的に電源供給が可能 (電源は別売)。
- 背面の調光ダイヤルで無段階で輝度調整可能。
- 付属のアクセサリシュー付き照射角度を柔軟に変更。
- ほとんどの DSLR カメラとカムコーダーに取り付け可能。

	LED170II	LED126
電源 AC 電源* (別売) 外部電源	6 ~ 12V 単3電池 x8 本	6 ~ 9V 単3電池 x6 本
	NP-F リチウムバッテリー	
最大照射時間	約 1 時間 (アルカリ単3電池使用時)	
最大出力	<10W	<7.5W
色温度	5500-6500K	
照度 (ルクス) /0.5m	2700 lx	2200 lx
調光範囲	無段階	
照射モード	デイルイト	
LED 粒子数	170	126
作動温度	-10-55°C	
サイズ	172×109×43mm	143×97×43mm
重量	425g	280g

\*AC/DC電源に関して

AC電源を使用する場合は、市販の対応電源アダプターを別途ご購入ください。

●LED170II=6-12V/2A以上 ●LED126=6-9V/1.5A以上

[LED170II 同梱品]

●ライト本体(バンドア/クランプ付き)  
●ディフューザー  
●色温度変換フィルター

[LED126 同梱品]


●ライト本体(クランプ付き)  
●ディフューザー  
●色温度変換フィルター





**QR(クイックリリース)パラボリックソフトボックス 《ボーエンスマウント》**

QR(クイックリリース)パラボリックソフトボックスは、スピーディなセットアップとリリースのために最適なリフトアップオープン式です。コネクター交換可能で多くのフラッシュとの互換性も特長です。サイズは3種類、スピーディなセットアップで使いやすいソフトボックスは、屋内やロケ撮影に最適です。



**小型スピードリング**

一般的なBowensマウントコネクターの直径は約18cmφですがQRソフトボックスは15cmφ。持ち運びや保管を考慮したコンパクト設計です。

QRパラボリックソフトボックス	価格(税別)
251650 QR-P70 70cm JAN.4961360016505	¥22,400
251649 QR-P90 90cm JAN.4961360016499	¥26,000
251648 QR-P120 120cm JAN.4961360016482	¥30,500



●別売グリッド

**QR-P用グリッド**

価格(税別)	
251653 P70-G QR-P70用 JAN.4961360016536	¥3,400
253797 P90-G QR-P90用 JAN.4961360037975	¥3,760
253798 P120-G QR-P120用 JAN.4961360037982	¥4,760



[内容]・QR-P120ソフトボックスx1・インナーディフューザーx1・フロントディフューザーx1・キャリングケースx1 ※グリッドは別売

**リフトアップオープン--簡単セット**



対角線上にある2つのロッドを同時に持ち上げるだけの簡単セットアップ。

**プッシュ式クローズ--迅速な撤収**



ロックを押しながらロッドを少し持ち上げるだけで、たたむことができます。

**多彩な互換性**

このQRソフトボックスは、対応するスピードリング(オプション)と交換することでBowens以外にもNew GodoxまたはProfotoマウントの各種ライティングモディファイヤーにも使用することができます。

**SA-GD**  
New Godoxマウント用スピードリング(別売)



251654 ¥2,000 JAN.4961360016543

**SA-PF2**  
Profotoマウント用スピードリング(別売)



251655 ¥5,000 JAN.4961360016550



**ランタンソフトボックス 《ボーエンスマウント》**

柔軟な骨組みの折りたたみ式ランタンソフトボックスは、ボーエンスマウント採用。直径85cmのCS-85Dと65cmのCS-65Dの2タイプを用意。オーバーヘッドでの使用や周囲の照明レベルを上げるのに最適で、昔ながらの「チャイナボール」同様、全方向性ライティングオリティを備えています。耐久性のある素材で、270°の照射角を制御できる"スカート"も別売で用意しています。

ランタンソフトボックス	価格(税別)
254140 CS-65D 65cmφ JAN.4961360041408	¥10,800
254141 CS-85D 85cmφ JAN.4961360041415	¥12,800



[内容]・ランタンソフトボックス(ボーエンスマウント)・ソフトケース

**柔軟な骨組み**

ランタンソフトボックスの骨組みは弾性が強く柔軟、とても堅牢です。

**●ランタンソフトボックス+スカート使用時の効果**



●別売スカート

ランタンソフトボックス用スカート	価格(税別)
254142 SS-65 CS-65D用 JAN.4961360041422	¥6,100
254143 SS-85 CS-85D用 JAN.4961360041439	¥7,600



**パラボリックソフトボックス 《ボーエンスマウント》**

ボーエンスマウントのパラボリックソフトボックスはオーバーサイズのリフレクターのような効果があります。効果的に集光、ソフトでカラーサチュレーションの高い光質を作り出します。非常に均一で直線的に明るく、かつ柔らかな光を作ります。簡単にたたんで、コンパクトに収納できます。光に指向性を与えるグリッドも各サイズご用意。

パラボリックソフトボックス	価格(税別)
253778 P90L JAN.4961360037784	18,800円
253779 P120L JAN.4961360037791	21,200円



[内容]・パラボリックソフトボックス・ボーエンスマウントコネクター・フロントディフューザー・インナーディフューザー・ソフトケース ※グリッドは別売

さらに高出力の大型フラッシュにも対応する耐熱仕様モデル、P90H、およびP120Hも新登場。各ロッドのマテリアルは堅牢なメタルを採用、高出力LEDライトなどの長時間使用にも耐えるヘビーデューティ仕様です。

**パラボリックソフトボックス (耐熱仕様モデル)**

価格(税別)	
251618 P90H JAN.4961360016185	21,800円
251619 P120H JAN.4961360016192	24,800円

パラボリックソフトボックス用グリッド	価格(税別)
253797 P90L用グリッド JAN.4961360037975	3,760円
253798 P120L用グリッド JAN.4961360037982	4,760円



**アンブレラソフトボックス 《ボーエンスマウント》**

あらゆる撮影シーンにフィットする長方形のアンブレラ型ソフトボックスです。長時間の撮影にも耐える耐熱性と堅牢性に加え、ボーエンスマウントストロボやLEDライトを使用してより均一でソフトなライティングを可能にしました。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意。4隅全域がベルクロ仕様なので付属のディフューザーやグリッドを隙間なくキレイに装着できます。

アンブレラソフトボックス	価格(税別)
253808 UB-GUE5070 50x70cm JAN.4961360038088	8,700円
253809 UB-GUE6090 60x90cm JAN.4961360038095	10,200円
253810 UB-GUE80120 80x120cm JAN.4961360038101	12,000円



[内容]・アンブレラソフトボックス(ボーエンスマウント)・フロントディフューザー・インナーディフューザー・グリッド・ソフトケース



**オクタソフトボックス 《ボーエンスマウント》**

プロフェッショナル仕様の精密な色温度を持つ反射ファブリックに、強靱なロッドを組み合わせた。スタジオフラッシュ撮影に適した、均一で絶妙にソフトな光を作ることができます。携帯、持ち運びに便利。内面ベルクロには、付属のインナーディフューザー、フロントディフューザー、ハニカムグリッドが取り付けできます。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意しています。

オクタソフトボックス	価格(税別)
253314 SB-UE80 80cm JAN.4961360033144	11,400円
253392 SB-UE95 95cm JAN.4961360033922	12,000円
253315 SB-UE120 120cm JAN.4961360033151	13,500円



[内容]・オクタソフトボックス(ボーエンスマウント)・フロントディフューザー・インナーディフューザー・グリッド・ソフトケース



RFT-4ワイドアングルリフレクターは直径30.5cm、ワイドな120°の照射角度でポートレート、集合写真に最適。簡単に分解、コンパクトに収納できます。

SN-05はスポットライトとして、被写体にハイライトを与えることで3.1インチ・スヌートです。

以下のGodox各フラッシュ、ブラケットに対応します。AD1200Pro/AD300Pro/AD600Pro/400Pro、AD600B/AD600BM/AD-B2/S2ブラケット(\*印は要アダプター)

〈AD-R7B〉スタンダードリフレクター 253454 JAN.4961360034547 1,800円

〈AD-H7〉ハニカムグリッド 253455 JAN.4961360034554 1,700円

〈SN-05〉スヌート 254138 JAN.4961360041385 4,600円

〈RFT-4〉ワイドアングルリフレクター (120°) 253788 JAN.4961360037883 2,250円




## スタジオアクセサリ

## Studio Accessories

### 5 in 1リフレクターディスク

ゴドックス リフレクターディスク5 in1は、取り外し可能なリバーシブルジップ式で5タイプのライティングレフをこの1枚で使用することができます。屋外またはスタジオ撮影で、多彩なライティングコントロールがこれ1つで可能になります。

- ①ディフューザー:主に光を拡散させるために使用されます。幅広い光源でソフトラップアラウンド効果を生み出します。
- ②ブラック:余分な光をカットします。
- ③ゴールド:自然な夕日を演出する効果があり、夕焼け、宝石、屋内ポートレートに最適。
- ④ホワイト:プロダクト撮影や屋内/屋外を問わずポートレート撮影に。美しく均一でニュートラルな色のパンスライトをつくりだします。
- ⑤シルバー:ハイライトを増やし、ビデオ、プロダクト撮影、白黒写真に最適。高コントラストのクールトーン画像に。

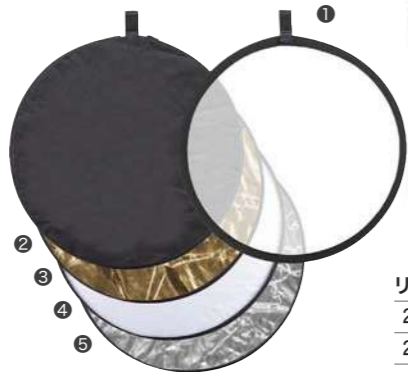

リフレクターディスクRFT05	価格(税別)	JANコード
253781 RFT-05-6060 60cmφ	¥3,250	4961360037814
253782 RFT-05-8080 80cmφ	¥4,630	4961360037821
253783 RFT-05-110110 110cmφ	¥5,880	4961360037838

### ブラック&ホワイト アンブレラ

多目的に使用できるゴドックス製アンブレラです。内側に高い反射率のホワイトファブリックを採用した84cmφ(33")と101cmφ(40")2サイズをラインナップ。高いコストパフォーマンスも魅力です。

アンブレラ(UB-004)	価格(税別)	JANコード
253804 UB-004-33 84cm	¥3,380	4961360038040
253805 UB-004-40 101cm	¥3,880	4961360038057

UB-004-40

UB-004-33

### アクセサリクランプ

LSA-03ナノクランプは、軽量リフレクター、フラッグ、ゴボなどのライティングアクセサリを保持することができます。5/8"スタッド用レシーバーとラチェットハンドル装備。丸みを帯びた形状で、機材を傷つけずにしっかりとホールドします。

さらにVマウントアクセサリを装着できる、コンパクトなLSA-19クランプを使用すればライトスタンドや三脚にVマウントバッテリーなど簡単に取付けることができます。

小型クランプ	価格(税別)	JANコード
266202 LSA-03 5/8"レシーバー・ハンドル付	¥4,000	4961360262025
266203 LSA-19 Vマウントアクセサリ用	¥1,800	4961360262032



LSA-03

LSA-19

### ライトスタンドケース

ライトスタンドキャリングバッグ CB-03


253244 ¥4,500 JAN.4961360032444

●ライトスタンドS/M/L用



※Cスタンドおよびヘビーデューティスタンド380F/290Fは非対応

### マルチクリップ

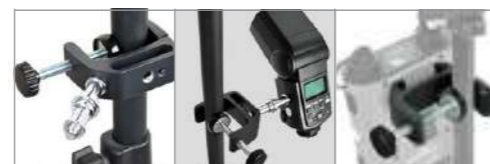

マルチクリップQタイプ  
253395 ¥1,880 JAN.4961360033953

マルチクリップのインサートホールにPB960背面のベルトクリップを差し込むだけで、バッテリーをライトスタンドや三脚に固定できます。



## Umbrella



### パラボリックアンブレラ(汎用)

Godox パラボリックアンブレラは、用途が広く、ポータブルなこのアンブレラは、彩度やコントラスト、被写体のグラデーションを制御し魅力的なポートレート、ファッション、アート撮影を可能にします。

### Sliver Umbrella シルバーアンブレラ

自然なキャッチライトを作ります。被写体のコントラストを明確に制御。強くエッジの効いた外観の作成するのに最適ですが、ディフューザーを使用することで、光がはるかに柔らかくなります。

サイズ	製品コード	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254159 UB-85S	¥5,500	4961360041590
φ105cm	254160 UB-105S	¥8,000	4961360041606
φ130cm	254161 UB-130S	¥11,300	4961360041613
φ165cm	254162 UB-165S	¥12,000	4961360041620

### White Umbrella ホワイトアンブレラ

光を自然、かつ効率的に制御します。シルバーコーティングよりも柔らかいライティングに。ディフューザーを使用することで、さらに魅力的なウインドウライトを得ることができます。

サイズ	製品コード	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254163 UB-85W	¥5,800	4961360041637
φ105cm	254164 UB-105W	¥8,800	4961360041644
φ130cm	254165 UB-130W	¥11,900	4961360041651
φ165cm	254166 UB-165W	¥12,800	4961360041668

### Translucent Umbrella トランスルーセント アンブレラ

半透明のアンブレラは、光源を広げて柔らかくする働きをします。透過光は、シルバーやホワイトアンブレラよりも拡散します。使い方により、ゴージャスなフィルライトとして、または壮大なシーンで使用できます。

サイズ	製品コード	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254167 UB-85D	¥4,200	4961360041675
φ105cm	254168 UB-105D	¥5,200	4961360041682
φ130cm	254169 UB-130D	¥7,300	4961360041699
φ165cm	254170 UB-165D	¥8,000	4961360041705

### Option/ Umbrella Diffuser Cover

#### アンブレラ用ディフューザー

ホワイト&シルバー共用のディフューザーとトランスルーセント用のブラックディフューザーカバーを用意。

シルバー&ホワイト用ディフューザー				トランスルーセント用ディフューザーカバー				
	製品コード	サイズ	価格(税別)	JANコード	製品コード	サイズ	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254171	DPU-85T	¥1,800	4961360041712	254175	DPU-85BS	¥3,900	4961360041750
φ105cm	254172	DPU-105T	¥1,800	4961360041729	254176	DPU-105BS	¥3,900	4961360041767
φ130cm	254173	DPU-130T	¥2,900	4961360041736	254177	DPU-130BS	¥8,300	4961360041774
φ165cm	254174	DPU-165T	¥3,600	4961360041743	254178	DPU-165BS	¥9,800	4961360041781





## ライトスタンド

### C-Stand with Arm Kit

高い耐荷重性、ベースとライザーの取り外しにより持ち運びや収納がスマートに。最大高が270cmの270CSと237cmの240CSの2タイプを用意しています。共に耐荷重10kgまでと大型システムにも対応します。

Cスタンド+アームキット  
270CS  
254187 ¥41,000  
JAN.4961360041873  
・最大高: 270cm  
・最低高: 120cm  
・最大荷重: 10kg  
・自重: 6.3kg  
・最小開脚範囲: φ95cm

Cスタンド+アームキット  
240CS  
254188 ¥40,000  
JAN.4961360041880  
・最大高: 237cm  
・最低高: 130cm  
・最大荷重: 10kg  
・自重: 6kg  
・最小開脚範囲: φ95cm



ベース部とライザー(センターボール)部が取り外し可能です。ベース部はフラットになるので持ち運びやすくコンパクトに収納することができます。



### Wheeled Light Stand

240FSスライド式アームは照明器具の高さを素早く調整でき、ノートパソコン用トレイやその他アクセサリも取り付け可能です。240FS ライトスタンドは、低く安定したベースと、簡単に移動できるブレーキ付きキャスターを備えています。



キャスター付き  
ライトスタンド240FS  
266248 ¥35,000  
JAN.4961360262483  
・最大高: 240cm  
・最大荷重: 3kg  
・自重: 1.6kg  
・オスタボ仕様

## Light Stand

### Floor Light Stand 90F

ボールとベースが着脱式の2セクション構成。ベースに直接設置すれば超ローポジションに。

フロアスタンド90F  
254152 ¥6,000  
JAN.4961360041521



・最大高: 87cm  
・最大荷重: 3kg  
・自重: 1.3kg  
・オスタボ仕様

### Revers

#### Light Stand 210F

上に向けて折りたたむリバースタイプ。収納時はわずか51cm。超軽量で保管や持ち運びが簡単です。



リバースタンド210F  
254149 ¥9,000  
JAN.4961360041491

・最大高: 213cm  
・最大荷重: 2kg  
・自重: 1.2kg  
・オスタボ仕様

#### Light Stand 300F

大型ノブで高さ調節が簡単! スムーズな折り畳み式でコンパクトに。



ライトスタンド300F  
254153 ¥12,000  
JAN.4961360041538

・最大高: 300cm  
・最大荷重: 3kg  
・自重: 1.6kg  
・オスタボ仕様

### 3 Wheel Set

ゴドックス ライトスタンド300F、およびヘビデューティスタンド290F/380Fに取り付け可能なキャスター3個セット。安全に使用できるストッパー付きです。

300F/290F/380F  
ライトスタンド用キャスター  
LSA-06  
266243 ¥7,200  
JAN.4961360262438



## Heavy-Duty Light Stand 380F/290F

堅牢な構造で耐荷重5kg。380Fは3.8mまでスムーズに伸長。しかもアルミ構造により軽量化を実現しました。

ヘビデューティスタンド380F  
254151 ¥18,000  
JAN.4961360041514

ヘビデューティスタンド290F  
254150 ¥16,000  
JAN.4961360041507



・オスタボ仕様



290F  
・最大高: 286cm  
・最大荷重: 5kg  
・自重: 2.2kg

380F  
・最大高: 380cm  
・最大荷重: 5kg  
・自重: 2.5kg



ゴドックス製ブームアームは、リフレクターやアンブレラなど、多彩なライティングアクセサリをしっかりホールドします。スタジオのみならずアウトドア、移動にも最適な軽量サイズです。セットのライトスタンドはサンドバックケース付き。

ブームアーム&ライトスタンドM  
(LB-02)  
253814 ¥17,800  
JAN.4961360038149

(LB-02)仕様  
●ライトスタンド 高さ: 180cm(2段)  
●チューブ: 34.5mm, 29.5mm  
●ライトブーム長さ: 265cm  
●チューブ: 35mm  
●カウンター: 4 kg

ライトスタンド  
軽量なアルミ製3段式スタンド。S、M、Lの3サイズ。

・オスタボ仕様  
(Sのダボ部には1/4インチネジが装備)



ライトスタンドS  
253494 ¥6,500  
JAN.4961360034943  
・最大高: 195cm  
・自重: 1.1kg

ライトスタンドM  
253388 ¥8,000  
JAN.4961360033885  
・最大高: 250cm  
・自重: 1.3kg

ライトスタンドL  
253336 ¥9,000  
JAN.4961360033366  
・最大高: 260cm  
・自重: 2kg





T3

※ゴドックス社のストロボ類には最新の電子技術が採用されています。  
定期的なメンテナンスや交換が必要なパーツもございますので、安心してご使用いただくためにも当社の正規輸入品をご購入下さい。  
※(株)ケンコープロフェッショナルイメージングが輸入販売するワイヤレス機器は、日本電波法認証を取得しています。

- このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
- このカタログは2024年3月現在のものです。

**KPI**

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング  
〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F  
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

[www.kenko-pi.co.jp](http://www.kenko-pi.co.jp)

