

高輝度、高精細。充実の機能に使いやすさをプラス。

タッチパネル仕様  
LUT7



LUT7モニターは、直感的にセットアップできるインタラクティブなタッチスクリーンです。簡単なタップおよびスワイプジェスチャーにより、機能設定が指先1つでおこなえます。ピンチ・トゥー・ズームジェスチャーでは2本の指で簡単かつ直感的にズームインおよびズームアウトできます。


- 画面をタップして、メニュー設定や機能を確認
- フィジカルボタン制御も対応!ダイヤル、ボタン操作でも迅速に設定可能
- 誤操作防止!電源スイッチを押すことでタッチ機能をオフ

3D ユーザー LUT Cube  
LUT T7Plus /LUT7

T7 PlusとLUT7はS-log2/3、V-log、Log-Cなどを提供、主要なカメラのログモードをRec.709に変換します。LUTローディング機能により、以前の撮影のカラーキャリブレーション作業がより簡単かつ直感的になり、ワークフローが最適化され、作業効率が向上します。ユーザークリエイティブな3D LUTキューブまたはキャリブレーション3D LUTキューブは、SDカードでLUT7にアップロードすることができます。



正確な波形モニタリング

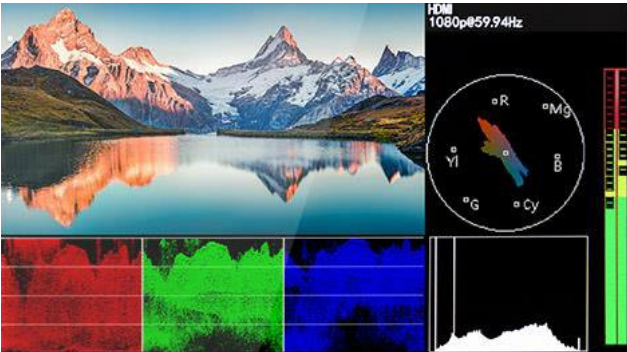

映像画質をより正確に分析する必要がある場合は、内蔵式波形モニタリングが最適です。波形(RGBおよびY/バレード)、ベクトルスコープ、ヒストグラム、オーディオレベルなど、ブロードキャスト技術情報をすべて表示。機能ごとに個別にも、すべてを開くこともできます。T7 PlusとLUT7は、ライブプロダクトモニタリングに最適です。

2200  
nit 超高輝度  
FW279S/LUT7

高い解像度はもちろん、従来のフィールドモニターの約5倍の輝度2200nitにより反射することなく屋外で撮影できます。これは、ジンバル、ステディカム、そしてディレクターのモニターにとって、サンフードの大きさや視野といった制限を受けることなく、常に鮮明な画像を提供します。



3G-SDI および  
4K HDMI ループアウト  
FW279S

ほぼすべてのカメラに対応

FW279Sは4K HDMIと3G-SDIのデジタルインターフェースを搭載、ほとんどのDSLR、プロ用ビデオカメラに接続できます。HDMI接続は最大4K 30pまで、SDI接続は最大3Gまでの互換性を持ち、ほぼすべての信号をサポートします。3.5mmステレオヘッドフォンジャックまたは内蔵スピーカーを使ってオーディオをモニターすることもできます。



FW279Sは、3G-SDI、4K HDMI入力およびループアウトを備えているため、ライブ映像を表示するだけでなく、同時に他のモニターに送信することもできます。元のビデオ品質を維持しながら、同時に複数のディスプレイにライブ画像を表示することができます。

超軽量・超高精細  
F5

ポータブル & ライトウェイトデザイン

モニター構造は頑丈でコンパクト、DSLRカメラやジンバルスタビライザーに簡単に取り付けすることができます。薄型で軽量の構造は外出先での撮影、イベントなどの混雑した場所での撮影に最適です。

F5モニターは超軽量、5インチでたった142.5グラム。あらゆるシーンでの自由な撮影が可能になります。



FEELWORLD F5はアスペクト比16:9の非常にコンパクトな5インチモニターです。F5のフルHD 1920 x 1080パネルは驚くほど鮮明で、解像度は1インチあたり440ピクセル。それは目の肥えたDSLRユーザーにとって理想的なモニターです。

FEELWORLD

仕様

| 型式                       | FW279S                                                                                                                                                                                                   | T7 Plus                                                                       | LUT7                           | F5                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 画面サイズ                    | 7インチ IPS パネル                                                                                                                                                                                             |                                                                               | 7インチ IPS タッチパネル                | 5インチ IPS パネル                                |
| 解像度                      | 1920x1200 ピクセル                                                                                                                                                                                           |                                                                               |                                | 1920x1080 ピクセル                              |
| ピクセルピッチ(HxW)             | 0.07875 x 0.07875 mm                                                                                                                                                                                     |                                                                               |                                | 0.0571 x 0.019 mm                           |
| アスペクト比                   | 16:10                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                | 16:9                                        |
| 明るさ                      | 2200cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                    | 450cd/m <sup>2</sup>                                                          | 2200cd / m <sup>2</sup>        | 450cd / m <sup>2</sup>                      |
| コントラスト比                  | 1200:1                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                | 1000:1                                      |
| バックライト                   | LED                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |                                |                                             |
| 視野角                      | 80°/ 80° (左右)、80°/ 80° (上下)                                                                                                                                                                              |                                                                               |                                |                                             |
| 入力ポート                    | 3G-SDI<br>HDMI                                                                                                                                                                                           | HDMI                                                                          | HDMI                           | HDMI                                        |
| 出力ポート                    | 3G-SDI<br>HDMI<br>DC 出力                                                                                                                                                                                  | HDMI                                                                          | HDMI<br>DC 出力                  |                                             |
| オーディオ                    | ステレオヘッドホン、本体スピーカー                                                                                                                                                                                        |                                                                               | ステレオヘッドホン                      |                                             |
| SDI 対応フォーマット             | 480i/576i<br>720p(60/59.94/50/30/29/25/<br>24/23.98)<br>1080i(60/59.94/50)<br>1080p(60/59.94/50/30/29.97/<br>25/24/24sF/23.98/23.98sF)                                                                   | -                                                                             | -                              | -                                           |
| HDMI 入力 / 出力<br>対応フォーマット | 480i/576i/480p/576p/1080i (60/59.94/50)<br>720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)<br>1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF)<br>4K UHD 3840x2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz)、4096x2160p (24Hz) |                                                                               |                                |                                             |
| 入力電圧                     | DC7~24V                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                |                                             |
| 消費電力                     | ≤18W                                                                                                                                                                                                     | ≤8W                                                                           | ≤20W                           | ≤8W                                         |
| 動作温度                     | -20℃~55℃                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                |                                             |
| 保管温度                     | -30℃~65℃                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                |                                             |
| 1/4-20 ネジ穴 (取付用)         | ×1 (底部)                                                                                                                                                                                                  | ×2 (上部 / 底部)                                                                  | ×3 (上部 / 底部 / 右側面)             | ×1 (側面)                                     |
| バッテリープレート                | F970 用 (標準装備)                                                                                                                                                                                            |                                                                               | F970 (固定) ×2                   | F970 / LP-E6 用 (固定) ×1                      |
| 別売オプション                  | D28S / D54、LP-E6、U60、および AC アダプター                                                                                                                                                                        |                                                                               | AC アダプター                       |                                             |
| ユニットサイズ (WxHxD)          | 180x120x25*mm                                                                                                                                                                                            | 180 x120 x19* mm                                                              | 190x126x27 mm                  | 136x75.7x25.2 mm                            |
| 重量 モニターのみ                | 365g                                                                                                                                                                                                     | 320g                                                                          | 460g                           | 142.5g                                      |
| バッテリープレート含               | 395g                                                                                                                                                                                                     | 350g                                                                          | -                              | -                                           |
| 付属品                      | ミニ HDMI ケーブル ×1<br>ホットシューマウント ×1<br>F970 バッテリープレート ×1                                                                                                                                                    | ミニ HDMI ケーブル ×1<br>USB ケーブル ×1 遮光フード ×1<br>ホットシューマウント ×1<br>F970 バッテリープレート ×1 | マイクロ HDMI ケーブル ×1<br>チルトアーム ×1 | マイクロ HDMI ケーブル ×1<br>遮光フード ×1<br>チルトケーブル ×1 |

\*バッテリープレートは含まず

別売アクセサリ

[512549]  
クイックリリースリング  
3,800円(税別)  
JAN.4962420473153  
アクセサリをワンタッチで着脱でき、装着時はしっかり固定できるアクセサリ。



1カ所のノブの操作だけで、アーム全体の固定と自由なセッティングが可能なアーム。長さの違う2種類をラインナップ。両端には1/4ネジが装備されているほか、シューアダプターを付属しています。

[512550]  
マジックアーム 7"  
3,800円(税別)  
JAN.4962420473160



[512551]  
マジックアーム 11"  
4,800円(税別)  
JAN.4962420473177

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング  
〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F  
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

FEELWORLD

4K入力対応! 高輝度オンカメラ フィールドモニター



2023-2024



## IPS 視野角 160°の IPS ワイドパネル



撮影時のカメラオペレーターは、モニターに対して自身の立ち位置が変わるため、モニターの視野角は非常に重要です。FEELWORLD モニターが採用する高精細 IPS パネルは 160°という広い視野角をカバー。オペレーターはどんなに位置からも見やすくなります。

## カメラに電力供給

FEELWORLD モニターは、デジタル一眼レフやミラーレスカメラに最適なオンカメラモニターです。バッテリーアダプターケーブル（別売）を使用することで、カメラへの補助電源としても使用できます。ディスプレイ表示しながらカメラに電源供給。さらに、3.5mm ステレオヘッドフォンジャックを使ってオーディオをモニターできます。




## 各種機材に取り付け可能

FEELWORLD モニターは DSLR 用リグ、ビデオカメラ、スタビライザー、ビデオカメラクレーンに簡単に取付け可能な 1/4 ネジ穴を備えています。

## トゥルーカラー・キャリブレーション

FEELWORLD はさまざまなビデオ入力信号の品質を正確に評価する ITU 規格と HD ビデオ Rec.709 規格に準拠したプロ仕様の画像処理技術をサポートしています。Rec.709 HD カラースタンダードを使用することでモニターキャリブレーションを効率的に達成し、撮影時には簡単に正確な色再現が可能になります。

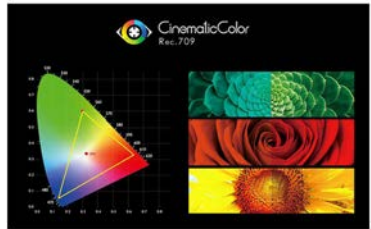

## FHD フル HD の高精細 より明るく、鮮やかに

FW279S、T7PLUS、LUT7 モニターは、高解像度のフル HD 1920 x 1200 ピクセル、非常に高精細な色再現が可能になります。さらに 5 インチモニターの F5 のピクセル密度は 440 PPI（インチあたりのピクセル数）により、裸眼では認識できない程の精妙な個々のピクセルカラーおよび滑らかなグラデーションを再現します。



## 4K HDMI ループアウト

FEELWORLD モニターは、すべて 4K HDMI (FW279S は 4K HDMI および 3G-SDI 対応) 入力およびループアウトを備えているため、他の複数のモニターにも同時にライブ画像を表示することができます。



## 直感的なコントロールとメニュー




モニター上部のボタンにより直感的にさまざまなプログラムメニューを操作することができます。モニターは以前の設定値を自動的に保存し、次回電源を入れたときに元の設定を保持します。リセットする必要はなく便利で簡単です。

# FW279S 7" Full HD FW279S モニター

[512447] 46,880円(税別) JAN.4962420473023

## 超高輝度 2200cd/m²、7 インチモニター

プロフェッショナルのためのモニタリングツール、フラッグシップモデルの FW279S。シリーズ最高の輝度 2200cd/m² により、サンシェード不要で明るい屋外でも完璧にモニタリングできる超高輝度モニターです。ヒストグラム、フォーカスアシスト、エンベデッドオーディオ、偽色、ゼブラ露出、比率マーカー、アナモフィックモード、ズームなどを備えています。

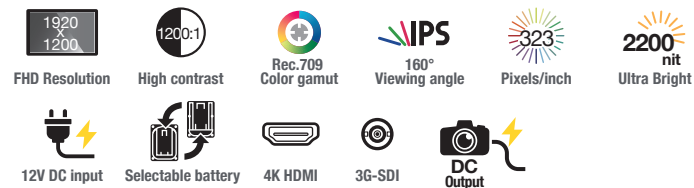

- 高解像度、フル HD 1920x1200、4K 対応 7 インチモニター
- ハイコントラスト、1200 : 1
- 高精細、ピクセル密度 323 ppi
- 160°の広い視野角！どの角度からも見やすい IPS パネル
- 超高輝度、2200cd/ m、明るい屋外でも遮光フード不要
- バッテリープレート※を交換することで F970 以外の各種バッテリーにも対応
- 広帯域の伝送が可能な次世代インターフェース 3G-SDI 入出力装備
- 4K HDMI 入出力ポートを装備
- DC 出力ポート装備でカメラへの電源供給が可能

※F970 用バッテリープレートは標準装備。

【FW279S 付属品】



## 電源

## バッテリープレート交換式 FW279S/T7 Plus

FW279S モニターは屋外で使用可能なソニー F970 互換バッテリープレートを標準装備しています。このプレートは簡単に別売の各種バッテリープレートと交換することができます。

ご注意：  
※モニターの電源を切ることは、電源ボタンを押す必要があります。電源ケーブルを直接引き出すことはできません。  
※FW279Sは高輝度モニターなので、電源は、12V / 2A、DC7~24V の出力で18W以上のバッテリーをご使用ください。

豊富なバッテリープレート（別売）  
D28S/D54、LP-E6、U60 バッテリーも使用できます。  
バッテリープレート FW279S / T7 Plus 用各種  
各2,000円(税別)



D28S/D54 用 [512539] LP-E6 用 [512538] U60 用 [512540]  
JAN.4962420473054 JAN.4962420473047 JAN.4962420473061


# T7 Plus 7" Full HD T7 PLUS モニター NEW!

[512910] 35,000円(税別) JAN.4962420473320

## 厚さ 19mm\* の薄型、高輝度 7 インチモニター

新しい T7 Plus は、薄型・軽量の 3D LUT アップロード機能に対応した 4K 入力オンボード IPS モニターです。各種機能、ヒストグラム、フォーカスアシスト、エンベデッドオーディオ、偽色、ゼブラ露出、比率マーカー、アナモフィックモード、ズームなどを備えています。撮影、編集、および静止画 / 動画再生時に正確な露出およびフォーカスが可能です。

\* バッテリープレートは含まず

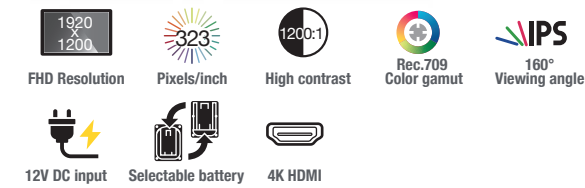

- カスタム 3D LUT インポート（最大 32）
- 高解像度、フル HD 1920x1200、4K 対応 7 インチモニター
- ハイコントラスト、1200 : 1
- 高精細、ピクセル密度 323 ppi
- 160°の広い視野角！どの角度からも見やすい IPS パネル
- バッテリープレート※を交換することで F970 以外の各種バッテリーにも対応
- 4K HDMI 入出力ポートを装備
- サンシェードを付属

※F970 用バッテリープレートは標準装備。

【T7 Plus 付属品】



DC 電源（別売） ※全機種対応  
FEELWORLDモニターはすべて12V DCアダプターを用意（別売）。DC入力電源より、家庭用コンセントから安定した電力で駆動します。




# LUT7 7" Full HD LUT7 モニター NEW!

[512737] 44,800円(税別) JAN.4962420473283

## 超高輝度、タッチパネル式 7 インチ

FEELWORLD LUT7 は超高輝度 2200nits、4K HDMI 入出力、3D LUT アップロード機能に対応したタッチスクリーン フィールドモニターです。AUX 電源出力、HDR モニタリング、波形ヒストグラムその他各種の高機能を搭載。バッテリースロット 2 つ搭載、外部バッテリーを 2 つ使用することでアウトドアでも長時間連続モニタリングが可能に。もちろん電源アダプター（別売）による電源供給も可能です。

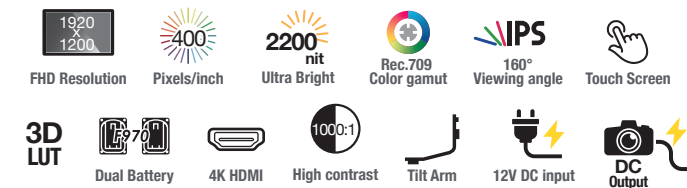

- 高解像度、フル HD 1920x1200、4K 対応 7 インチモニター
- タッチパネル式、指先 1 つのタップ / スワイプジェスチャーで各種設定
- 超高輝度、2200cd/ m、明るい屋外でも遮光フード不要
- 3D LUT 機能により、カラーキャリブレーションの作業効率が向上。
- SD カードスロット搭載で 3D LUT 機能のアップデートも簡単に
- ハイコントラスト、1000 : 1
- 超高精細！ピクセル密度 400 ppi
- 160°の広い視野角！どの角度からも見やすい IPS パネル
- 厚さ 20mm の超薄型設計
- バッテリープレート 2 個装備でソニー F バッテリー 2 個装着可能
- 4K HDMI 入出力ポートを装備
- DC 出力ポート装備でカメラへの電源供給が可能

【LUT7 付属品】



# F5 5" Full HD F5 モニター

[512445] 21,880円(税別) JAN.4962420473009

## 超軽量 143g、高輝度 5 インチモニター

FEELWORLD 5 " F5 4K HDMI フィールドモニターは、色再現性、シャープネスに優れた使いやすいオンカメラモニターです。スタビライザーやシューティングゲームなどに最適なオンカメラモニターです。各種機能、ヒストグラム、フォーカスアシスト、エンベデッドオーディオ、偽色、ゼブラ露出、比率マーカー、アナモフィックモード、ズームなどを備えています。



- 高解像度、フル HD 1920x1080、4K 対応 5 インチモニター
- ハイコントラスト、1000 : 1
- 160°の広い視野角！どの角度からも見やすい IPS パネル
- 超軽量！たった 143g
- 超高精細！ピクセル密度はシリーズ最高の 440 ppi
- デュアルバッテリープレートでソニー F/ キヤノン LP-E6 バッテリー両対応
- 4K HDMI 入出力ポートを装備
- DC 出力ポート装備、別売アダプターでカメラへの電源供給が可能

【F5 付属品】



# Power Supply

## F970 デュアルバッテリープレート LP-E6 F5

F5 モニターの背面にあるバッテリーマウントは、ソニー F シリーズとキヤノン LP-E6 バッテリー両対応です。ソニー F タイプバッテリーは左側の接点に差し込み、キヤノン LP-E6 バッテリーは右側の接点に差し込むことでどちらのバッテリーからも電源を供給することができます。

