

Vマウント バッテリー & チャージャー

2023.11



FXLION



High Power V-Mount Battery



Nano Wireless Battery



※ NANO TWO のみ 14.4V



ナノ ワイヤレス シリーズ V マウントバッテリー

おそらく世界最小の V マウントバッテリー……。NANO シリーズ。

50W/h (最大 8 アンペア)、98W/h (最大 10 アンペア)、150W/h (最大 10 アンペア) の 3 タイプを揃えたこの小さな仲間がワイヤレス充電機能を搭載、容量はそのままバージョンアップしました。


2 つの D タップ出力 (NANO ONE は 1 つ) と多彩な USB 出力 (Type-A/Type-C)、さらに NANO ONE はマイクロ USB を装備、あらゆる機器への電力供給が可能です。ノートパソコンやタブレットといった USB-C 互換デバイスを外出先で充電することができます。LCD には、バッテリー残容量、および USB ポートと USB-C ポートの電圧が表示されます。これらのソケットは、ラバー製カバーによってほこりや湿気からしっかり保護、安全性も確保されています。

さらにコンパクト デザインの NANO バッテリーシリーズには、さまざまな専用アクセサリが用意されています。

本カタログに記載のアイコンについて

- 14.8V ボルテージ
- VM V マウント
- GM ゴールドマウント※
- DC コネクター
- USB コネクター
- USB-C コネクター
- D-TAP
- XLR 出力

※ゴールドマウントバッテリーに関しては別途お問い合わせください。

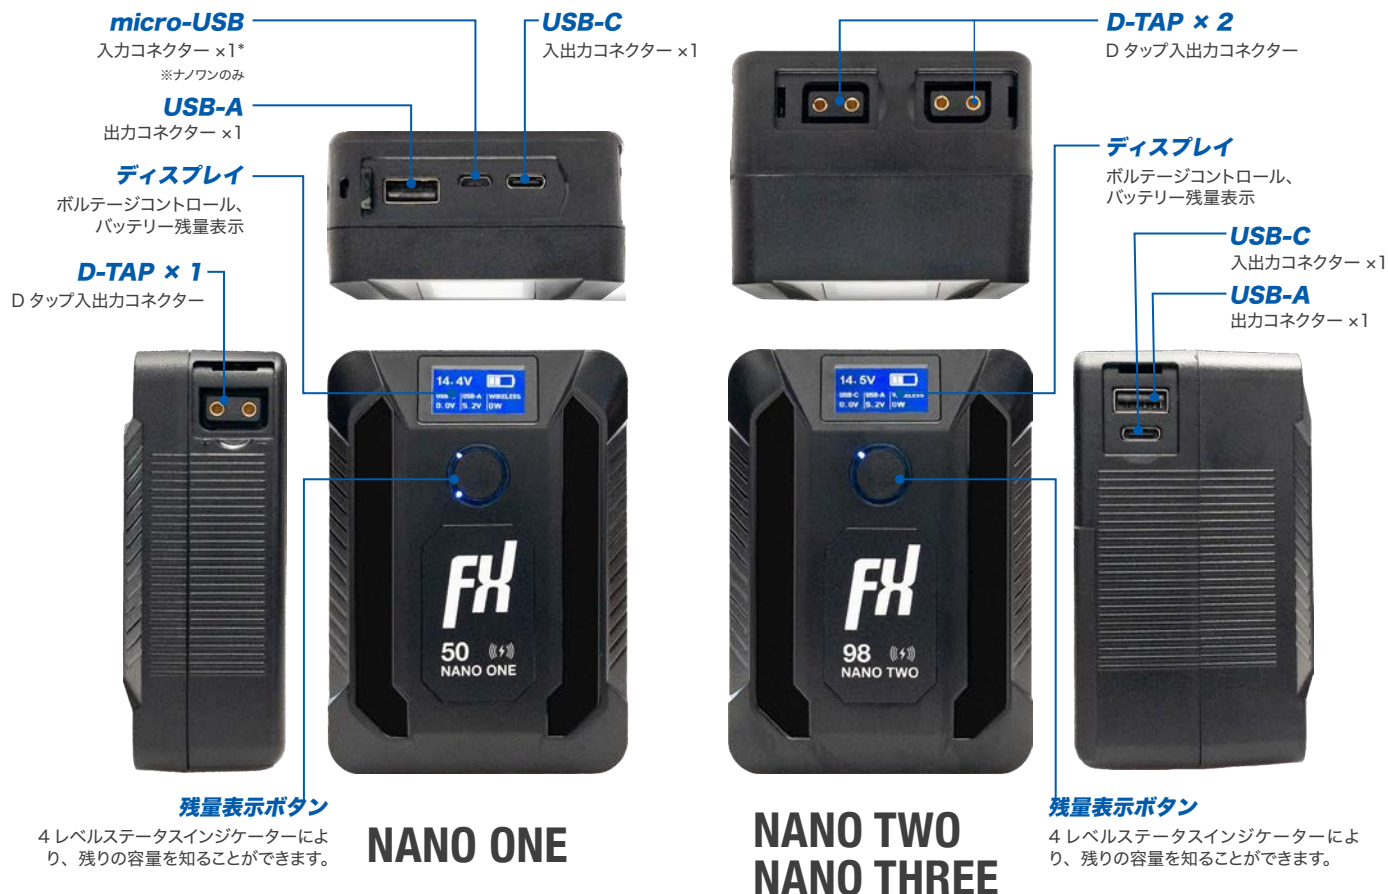

航空機に持ち込み OK! 超コンパクト

ナノシリーズのボディは、V マウントバッテリーとは思えないほど超軽量コンパクト。シリーズ最小のナノワンは、たった 330g、厚みも 39mm とポケットに入れて持ち歩けるサイズです。航空機内持ち込みも可能※で出張や旅行でも手軽に持ち歩くことができます。

※航空会社により制限が異なります。



乗せるだけ！ワイヤレス充電

新しくなった NANO シリーズは、ワイヤレス充電器を内蔵した新設計を採用。移動中でもスマートフォンなどのワイヤレス対応デバイスを乗せるだけで簡単に充電できます。NANO シリーズのワイヤレス充電機能は最大 15W で V マウントバッテリーとして超小型ながらスピーディでパワフルな出力が可能です。



NANO ONE Wireless

リチウムイオン ワイヤレスバッテリー

[512995] オープン価格

JAN.4962420391631

- 電圧：14.8V
- 容量：3.4Ah / 50Wh
- 負荷：8A (最大)
- USB-A 出力：5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
- USB-C 入出力：5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (最大 60W)
- マイクロ USB 入力：5V/3A, 9V/2A 12V/1.5A
- D タップ入出力：×1
- ワイヤレス充電出力：15W (最大)
- サイズ (L×W×H)：101×72×39mm
- 重量：330g

NANO TWO Wireless

リチウムイオン ワイヤレスバッテリー

[512996] オープン価格

JAN.4962420391648

- 電圧：14.4V
- 容量：6.8Ah / 98Wh
- 負荷：10A (最大)
- USB-A 出力：5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
- USB-C 入出力：5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (最大 60W)
- D タップ入出力：×2
- ワイヤレス充電出力：15W (最大)
- サイズ (L×W×H)：103×74×59mm
- 重量：540g

NANO THREE Wireless

リチウムイオン ワイヤレスバッテリー

[512997] オープン価格

JAN.4962420391655

- 電圧：14.8V
- 容量：10.2Ah / 150Wh
- 負荷：12A (最大)
- USB-A 出力：5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
- USB-C 入出力：5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (最大 60W)
- D- タップ入出力：×2
- ワイヤレス充電出力：15W (最大)
- サイズ (L×W×H)：103×74×77mm
- 重量：780g

Nano Series Accessories

ナノバッテリー用アクセサリ

※すべてオープン価格

小さなボディに搭載された機能をさらに拡張させる各種アクセサリを用意しています。



D タップ・ミニクランプ付き
(19-22mm ロッド用)

NANOL01

[512524]

JAN.4962420391198

- 出力: 14.8V Dタップ×1
- サイズ: 89×71×61mm
- 重量: 133g



D タップ・ベルトフック付き

NANOL02

[512525]

JAN.4962420391204

- 出力: 14.8V Dタップ×1
- サイズ: 89×62×35mm
- 重量: 110g



チーズプレート付き

NANOL03

[512526]

JAN.4962420391211

- 出力: 14.8V Dタップ×1
- サイズ: 102×82×28mm
- 重量: 136g



スタンドなどに取り付ける
ミニクランプ付プレート

NANOL04

[512715]

JAN.4962420391303

- 出力: 14.8V Dタップ×1
- サイズ: 89×80×81mm
- 重量: 257g



金属基盤上で NP-F プレート
位置を調整可能

NANOLNP

[512527]

JAN.4962420391228

- 出力: 14.8V Dタップ×1 NP-F
- サイズ: 89×62×46mm
- 重量: 123g



電圧制御 NP-F アダプター
14.8V D-TAP 付き (7.4V)

NANOLNP-C

[512580]

JAN.4962420391266

- 出力: 14.8V Dタップ×1
7.4V NP-F
- サイズ: 89×62×46mm
- 重量: 141g



D タップ付き

NANOP1

[512522]

JAN.4962420391174

- 出力: D タップ×1
- サイズ: 84×62×23mm
- 重量: 54g



Canon EOS C300 MKIII
C500 MKII 用プレート

NANOCA01

[512958]

JAN.4962420391587

- 出力: 14.8V Dタップ×3
- サイズ: 88.5×62×38.5mm
- 重量: 175g
- DC ケーブル長: 140mm



RED Komodo、Canon
デュアル BP 背面プレート

NANOKMD

[512851]

JAN.4962420391358

- 出力: 14.8V | 8.4V×2
Dタップ×1
- 重量: 159g



FX6 用
NANO プレート

NANOFX6

[512959]

JAN.4962420391594

- 出力: 19.5V/3.08A
D タップ×1
- ケーブル長: 200mm
- サイズ: 108×80×103mm
- 重量: 287g



Sony PXW-FX9 用
カメラに取り付け可能

NANOFX9

[512960]

JAN.4962420391600

- 出力: 14.8V |
DC19.5V/3.08A
D タップ×1



バッテリー 2 つを同時入力
出力容量は 2 倍に!

NANOL2S

[512523]

JAN.4962420391181

- 出力: 14.8V D タップ×3
- サイズ: 141×89×42mm
- 重量: 257g



2 つのバッテリーを順次出力。
出力時間は無限に!

NANOL2S-C

[512581]

JAN.4962420391273

- 出力: (14.8V) D タップ×3
- サイズ: 141×89×42mm
- 重量: 274g


Nano Hub



ナノハブ

NANO-HUB は、1 つでさまざまな機器、異なる入力から電源供給できる新しいデバイスです。

例えば、V マウントバッテリーの D タップ出力を USB-C や 7.4V や 12V の DC 端子に変換して PC やモニターなどの電源として、または USB-C の AC アダプターを利用して D タップ出力に変換する V マウントバッテリーの充電器としての利用も可能です。

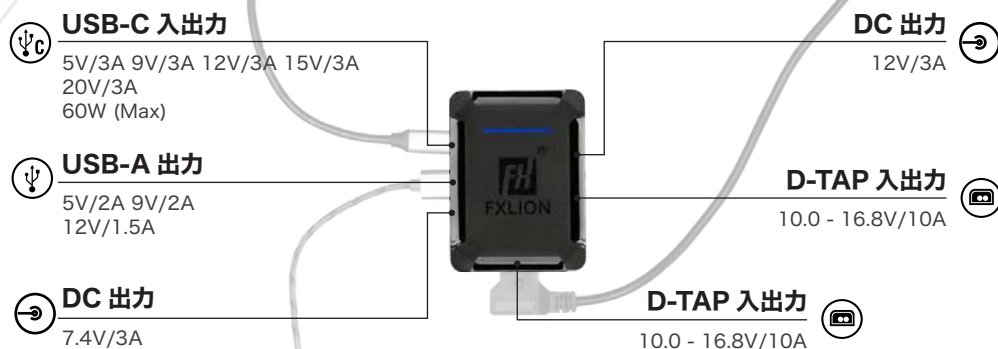

ステータスインディケーター

DC 出力

DC 7.4V 出力コネクタ × 1

USB-A

USB Type-C
出力コネクタ × 1

USB-C

USB Type-C
入出力コネクタ × 1

D-TAP

D タップ入出力コネクタ
(10V ~ 16.8V)

DC 出力

DC 12V 出力コネクタ × 1

D-TAP

D タップ入出力コネクタ
(10V ~ 16.8V)

パッケージ内容



セミハードケース



ナノハブ本体



D タップケーブル

NANO HUB

マルチデバイス対応ハブ

オープン価格

[512739] JAN.4962420391327

- D タップ入出力 : 10.0V ~ 16.8V/10A (最大)
(バッテリーまたは D タップ充電器による)
- USB-C PD 入出力 : 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W(Max)
- USB-A 出力 : 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
- DC 出力 : 12V / 3A (最大)
- DC 出力 : 7.4V / 3A (最大)
- サイズ (L×W×H) : 84×63×23mm
- 重量 : 210g

Brick Battery



防水仕様 ハイパワーバッテリー、2 タイプ

高出力・高性能な防水バッテリー Brick Battery シリーズ。
そのコンパクトな構造設計と統合されたシェルおよび出力端子設計により、比類のないエネルギー密度比が達成され、驚くほど小さな体積内で究極のリチウムイオン容量が得られます。

安全性が最優先されており、このバッテリーには高出力インテリジェント保護チップが搭載されており、過充電、過放電、温度変動、過電流に対する保護機能を提供します。さらに、過負荷自己回復設計を採用し、信頼性を高めています。

IP54 の防水定格と堅牢な高出力放電器を備えており、ポータブル V マウントバッテリーを直接利用でき、高出力の LED ライト、カメラ、映画やテレビ機器などの機器の需要を完全に満たします。

2 つの D タップコネクタは最大の効率を確保しながら、外部デバイスまたは高出力外部機器への同時電源供給が可能になります。

特殊な素材で作られたバッテリー シェルは耐衝撃性があり、毎日の屋外でのリチウムイオン バッテリーの過酷な使用に対応します。また、便利な 5 レベル LED インジケータによりバッテリーの電源状態を簡単に監視できます。このハイパワー防水バッテリーはパワーと携帯性の典型であり、機器の機能を再定義します。



BP-7S500



BP-HP600



D-TAP × 2

D タップ出力コネクタ

バッテリー残容量表示

5 レベルステータスインジケータにより、残りの容量を知ることができます。



バッテリーチェックボタン

バッテリー残容量表示

5 レベルステータスインジケータにより、残りの容量を知ることができます。

D-TAP × 2

D タップ出力コネクタ



バッテリーチェックボタン

500W の高出力機器との互換性を目的に設計された、26V/489Wh の高出力防水バッテリーです。

20A 高出力放電器を備えており、500W 相当の機器の需要を完全に満たします。



BP-7S500

リチウムイオン 489Wh 防水バッテリー

[515016] ¥103,000

JAN. 4962420391679

- 容量：19.4Ah / 489Wh
- 電圧：25.2V (rated) / 29.4 (fully charged)
- バッテリー出力：25.2V / 20A (500W)
- D タップ出力：25.2V / 10A
- 防水等級：IP54
- サイズ (L×W×H)：162×105×106mm
- 重量：2506g

400W の高出力機器との互換性を目的として設計された、革新的な 14.4V / 559Wh の高出力防水バッテリーです。

30A 高出力放電器を備えており、300W 相当の機器の需要を完全に満たします。



BP-HP600

リチウムイオン 559Wh 防水バッテリー

[515015] ¥112,000

JAN. 4962420391662

- 容量：38.8Ah / 559Wh
- 電圧：14.4V
- バッテリー出力：30A/400W (最大)
- D タップ出力：×2 (14.4V/10A 最大)
- 防水等級：IP54
- サイズ (L×W×H)：162×105×106mm
- 重量：2784g

Bi-Voltage Battery



28.8V/14.4V バイボルテージ バッテリー

バイボルテージ バッテリーは、写真やビデオ撮影の専門家にとって理想的な多用途の電源ソリューションです。

ボタンに触れるだけで電圧を簡単に変更できるという点で、市場の他のバッテリーとは一線を画しています。そのため、さまざまな電圧レベルを必要とする高出力 LED ライトやカメラに最適です。

バッテリーには複数の安全機構が組み込まれており、偶発的な事故を防ぎます。

ユーザーはインターフェース上の 2 つのボタンで電圧を調整することができます。

バッテリー本体には USB-C および D タップコネクタを搭載。より高い汎用性を提供します。

あらゆる USB-C 充電器を受け入れ、充電入力としても使用できます。

スマートなディスプレイに、充電時間、サイクル、容量などほぼすべての電源供給情報が表示されます。過熱、過充電、過放電、過電流を防止する保護回路を内蔵しており、安全で信頼性の高い動作を保証します。

バイボルテージバッテリーはすべての V マウント充電器と互換性があり、壁用充電器はレンタル用に利用できます。-20 ~ +55°C の温度範囲で動作、氷点下で使用した場合においても最大容量損失は半分程度です。

このバッテリーは高出力 LED ライトやカメラに電力を供給するために必須です。

独自の機能、ユーザーフレンドリーなインターフェイス、内蔵の安全機構により、要求の厳しいアプリケーションにとって理想的な電源。洗練されたデザインと信頼性の高いパフォーマンスにより、強力かつ汎用性の高いバッテリー ソリューションをお探しの方に最適です。必要な電力の計算について詳しくは、適切なバッテリーの選び方に関する記事をご覧ください。





BP-BV200

リチウムイオンバッテリー

[515019] ￥112,000

JAN. 4962420391709

- 容量 : 14.4V : 13.6Ah/196Wh
28.8V : 6.8Ah/196Wh
- 電圧 : 14.4V / 28.8V
- 出力 : 14.4V - 250W/18A
28.8V - 250W/10A
- Dタップ出力 : 16V/4A 64W (最大) /28.8V モード時
14.4V/10A 144W (最大) /14.4V モード時
- USB-A 出力 : 5V/2A (最大 10W)
- USB-C 入出力 : 5V-20V/3A (最大 60W)
/14.4V モード時
- サイズ (L×W×H) : 154×100×68.5mm
- 重量 : 1195g



BP-BV300

リチウムイオンバッテリー

[515017] ￥128,000

JAN. 4962420391686

- 容量 : 14.4V : 20.4Ah/293Wh
28.8V : 10.2Ah/293Wh
- 電圧 : 14.4V / 28.8V
- 出力 : 14.4V - 250W/18A
28.8V - 250W/10A
- Dタップ出力 : 16V/4A 64W (最大)
- USB-A 出力 : 5V/2A (最大 10W)
- USB-C 入出力 : 5V-20V/3A (最大 60W)
/14.4V モード時
- サイズ (L×W×H) : 154×100×87mm
- 重量 : 1650g

Square Battery



スクエアバッテリー

スクエアバッテリーシリーズは、コンパクトで頑丈なバッテリー構造が特長です。

シリーズの最大容量は BP-M200 の 200W/h。安全性も考慮され、バッテリーおよびその使用電子機器を過熱、過充電、過放電、過電流から守る保護回路が組み込まれています。-20～+55℃の温度範囲で使用でき、氷点下でも最大損失は容量の半分程度です。

2つのDタップ出力(充電用の入力としても機能します)と、その他電子機器なども充電可能なUSB-A出力コネクタがあります。充電は、VマウントプレートチャージャーまたはDタップケーブルで充電できます。チャージャーの詳細は18ページをご参照ください。



D-TAP

2つのDタップ
入出力コネクタ



バッテリー残容量表示

4レベルステータスインジケータにより、残りの容量を知ることができます。

Vマウント



USB-A

USB タイプ A 出力コネクタ



BP-M98



BP-M150



BP-M200

コンパクトデザイン

十分な容量を確保しながら非常にコンパクトな設計のVマウントバッテリー。
しかも安全性も考慮した堅牢なハウジング。



BP-M98 リチウムイオンバッテリー

[512197] ¥41,000

JAN.6970165750567

- 容量：6.6Ah 98Wh
- 電圧：14.8V
- Dタップ入出力：×2
- 電流：7A (最大)
- USB-A 出力：5V / 2.0A
- サイズ (L×W×H)：117×92×54mm
- 重量：650g

BP-M150 リチウムイオンバッテリー

[512198] ¥54,000

JAN.6970165750604

- 容量：10Ah 148Wh
- 電圧：14.8V
- Dタップ入出力：×2
- 電流：10A (最大)
- USB-A 出力：5.0V / 2.0A
- サイズ (L×W×H)：117×92×64mm
- 重量：790g

BP-M200 リチウムイオンバッテリー

[512199] ¥64,000

JAN.6970165750611

- 容量：13.4Ah 198Wh
- 電圧：14.8V
- Dタップ入出力：×2
- 電流：12.0A (最大)
- USB-A 出力：5V / 2A
- サイズ (L×W×H)：117×92×79mm
- 重量：1000g

High Power Square Battery



ハイパワー型スクエアバッテリー

高出力バッテリー需要の高まりを受けてスクエアバッテリーを再設計しました。

従来型と同サイズで高出力を実現した、ハイパワー・スクエアバッテリーシリーズの誕生です。

シリーズ最大出力の BP-M300 は、バッテリー容量 300Wh 18A。これは大光量 LED 機器または高出力電源のニーズに十分応えることができます。他にも 205Wh/h 15A の BP-M210、159Wh/h 15A の BP-M160 と計 3 種類をラインナップ。

バッテリーセルが非常にコンパクトな高出力新型スクエアバッテリーはより安全性を確保するためにハウジングは堅牢に設計されています。ラバー仕様のコーナー部はバンパーとなり衝撃を吸収、内部へのダメージを最小限に抑えます。この安全設計により誤ってバッテリーを落としてしまった場合もトラブルを防ぎます。4 箇所を搭載された D タップ出力（入力としても機能）は、スプリッターを使用せずに 1 つのバッテリーから多くのカメラ機器に電力を供給することができます。さらに USB タイプ C 入出力を備え、お手持ちのスマートフォンやタブレットにも電源供給可能です。



バッテリー残容量表示

4レベルステータスインジケーターにより、残容量を確認することができます。



D-TAP

Dタップ入出力コネクタ
左側面に×2

耐熱素材

内部のバッテリーセルを保護する耐熱素材を採用。ハイパワー出力で発生する高熱にも耐えます。

耐衝撃設計

バッテリー本体のコーナードesignは自動車のバンパーのように衝撃を吸収、屋外のハードな使用にも安心して対応します。

USB-A・USB-C

USBタイプA
出力コネクタ×1

USBタイプC
入出力コネクタ×1

スマートフォンやタブレットの充電にも。

Vマウント

D-TAP

Dタップ入出力コネクタ
右側面に×2

コンパクトデザイン

十分な容量を確保しながら非常にコンパクトな設計のVマウントバッテリー。
しかも安全性も考慮した堅牢なハウジング。



BP-M160 リチウムイオンバッテリー

[512852] ¥62,000

JAN.4962420391365

- 容量：10.8Ah 159Wh
- 電圧：14.8V
- 電流：15.0A(最大)
- Dタップ入出力：×4
- USB-A出力：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
- USB-C入出力：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大出力60W)(PD対応)
- サイズ(L×W×H)：128×99×79mm
- 重量：1200g

BP-M210 リチウムイオンバッテリー

[512853] ¥78,000

JAN.4962420391372

- 容量：13.8Ah 205Wh
- 電圧：14.8V
- 電流：15.0A(最大)
- Dタップ入出力：×4
- USB-A出力：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
- USB-C入出力：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大出力60W)(PD対応)
- サイズ(L×W×H)：128×99×79mm
- 重量：1250g

BP-M300 NEW リチウムイオンバッテリー

[512854] ¥98,000

JAN.4962420391389

- 容量：20.4Ah 300Wh
- 電圧：14.8V
- 電流：18.0A(最大)
- Dタップ入出力：×4
- USB-A出力：5V/2.0A
- USB-C入出力：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大出力60W)(PD対応)
- サイズ(L×W×H)：126×97×96mm
- 重量：1700g

Cool Blue Battery



クールブルーバッテリー

Cool Blue シリーズは、バッテリーサイクル、電圧、持続時間、および容量（パーセンテージ）を表示する LCD 画面を備えた V マウントバッテリーです。

電力供給の複数のコネクタ、USB-A、D タップ、および DC 入出力を装備。D タップおよび V マウントを介してチャージおよび電源供給が可能です。バッテリー本体、および接続機器を過熱、過充電、過放電、過電流から保護する保護回路を搭載。バッテリー動作温度範囲は -20 から +55°C、ほとんどの場所で使用することができます。しかも氷点下での電力損失は最大でも容量の半分程度です。クールブルーシリーズは 100W/h から 250W/h まで、ニーズに合ったものを選択できます。



BP-100SL リチウムイオンバッテリー

[512196] ￥49,000

JAN.6970165750420

- 容量：6.6Ah 98Wh
- 電圧：14.8V
- D タップ入出力：×1
- DC 2.1 ピン入出力：10 - 16.8V
- USB タイプ A 出力：5.0V/2.0A
- 電流：8A (最大)
- サイズ (L×W×H)：158×100×48mm
- 重量：740g

BP-130SL リチウムイオンバッテリー

[512229] ￥56,000

JAN. 6970165750413

- 容量：9Ah 130Wh
- 電圧：14.8V
- D タップ入出力：×1
- DC 2.1 ピン入出力：10 - 16.8V
- USB タイプ A 出力：5.0V/2.0A
- 電流：8A (最大)
- サイズ (L×W×H)：158×100×51mm
- 重量：910g



BP-160SL リチウムイオンバッテリー

[512230] ￥65,000

JAN.6970165750406

- 容量：10Ah 160Wh
- 電圧：14.8V
- D タップ入出力：×1
- DC 2.1 ピン入出力：10 - 16.8V
- USB タイプ A 出力：5.0V/2.0A
- 電流：10A (最大)
- サイズ (L×W×H)：158×100×51mm
- 重量：910g



BP-190SL リチウムイオンバッテリー

[512231] ￥75,000

JAN. 6970165750390

- 容量：13.0Ah 190Wh
- 電圧：14.8V
- 特長：LCD Indicator
- D タップ入出力：×1
- DC 2.1 ピン入出力：10 - 16.8V
- USB タイプ A 出力：5.0V/2.0A
- 電流：12A (最大)
- サイズ (L×W×H)：158×100×65mm
- 重量：1160g



BP-250SL リチウムイオンバッテリー

[512232] ￥98,000

JAN. 6970165750383

- 容量：16.75Ah 250Wh
- 電圧：14.8V
- 特長：LCD Indicator
- D タップ入出力：×1
- DC 2.1 ピン入出力：10 - 16.8V
- USB タイプ A 出力：5.0V/2.0A
- 電流：12A (最大)
- サイズ (L×W×H)：158×100×65mm
- 重量：1190g

Cool Black Battery



クールブラックバッテリー

Cool Black シリーズは、容量レベルが認識しやすいシンプルな 5 レベルのステータスインジケーターを備えた V マウントバッテリーです。

電力供給するための複数のコネクタ、USB-A、D タップ、および DC 入出力を装備。D タップおよび V マウントを介してチャージおよび電源供給が可能です。バッテリー本体、および接続機器を過熱、過充電、過放電、過電流から保護する保護回路を搭載。バッテリーの動作温度範囲は -20 から +55℃、ほとんどの場所で使用することができます。しかも氷点下での電力損失は最大でも容量の半分程度です。クールブラックシリーズは 100W/h から 250W/h まで、ニーズに合ったものを選択できます。

バッテリー残容量表示

5 レベルステータスインジケーターにより、残りの容量を知ることができます。



BP-100S リチウムイオンバッテリー

[512200] ¥38,000
JAN. 6970165750000

- 容量：6.6Ah 98Wh
- 電圧：14.8V
- D タップ入出力：×1
- DC 2.1 ピン入出力：10 - 16.8V
- USB タイプ A 出力：5.0V/2.0A
- 電流：8A (最大)
- サイズ (L×W×H)：158×100×48mm
- 重量：765g



USB-A

USB タイプ A
出力コネクタ

V マウント

D-TAP

D タップ入出力コネクタ

DC

DC 入出力コネクタ



BP-130S リチウムイオンバッテリー

[512201] ¥43,000
JAN.6970165750017

- 容量：9Ah 130Wh
- 電圧：14.8V
- D タップ入出力：×1
- DC 2.1 ピン入出力：10 - 16.8V
- USB タイプ A 出力：5.0V/2.0A
- 電流：8A (最大)
- サイズ (L×W×H)：158×100×51mm
- 重量：920g



BP-160S リチウムイオンバッテリー

[512202] ¥53,000
JAN. 6970165750024

- 容量：10.5Ah 160Wh
- 電圧：14.8V
- D タップ入出力：×1
- DC 2.1 ピン入出力：10 - 16.8V
- USB タイプ A 出力：5.0V/2.0A
- 電流：10A (最大)
- サイズ (L×W×H)：158×100×51mm
- 重量：970g



BP-190S リチウムイオンバッテリー

[512203] ¥63,000
JAN.6970165750031

- 容量：13Ah 190Wh
- 電圧：14.8V
- D タップ入出力：×1
- DC 2.1 ピン入出力：10 - 16.8V
- USB タイプ A 出力：5.0V/2.0A
- 電流：12A (最大)
- サイズ (L×W×H)：158×100×70mm
- 重量：1190g



BP-250S リチウムイオンバッテリー

[512239] ¥82,000
JAN. 6970165750048

- 容量：16.75Ah 250Wh
- 電圧：14.8V
- D タップ入出力：×1
- DC 2.1 ピン入出力：10 - 16.8V
- USB タイプ A 出力：5.0V/2.0A
- 電流：12A (最大)
- サイズ (L×W×H)：158×100×70mm
- 重量：1220g

UPS-Intelligent Battery



UPS インテリジェントバッテリー

UPS- インテリジェントバッテリーは、「V マウントアダプター」としても機能し、別のバッテリーを重ねて装着することで継続的な電力供給が可能です。これにより電力リスクを回避、任意の機器に「ホットスワップ」できます。UPS インテリジェントバッテリーに接続されたバッテリーから優先的に使用され、その残量がなくなると電源はインテリジェントバッテリーから供給を開始します。

動作温度範囲は -20 から +55°C、ほとんどの環境で使用することができます。氷点下での電力損失は最大でも容量の半分程度。5 レベルの電力インジケーターもあります。最初のレベルは、バックバッテリー交換ライトとして同時に点灯します。

USB-A

USB タイプ A
出力コネクタ ×1

D-TAP

D タップ
入出力コネクタ

DC

DC 入出力

バッテリー 残容量表示

5 レベルステータスインジケーターで残容量を確認

リバース V ロックプレート

堅牢なハウジング

一体化されたスマート回路



BP-F100U

UPS インテリジェント リチウムイオンバッテリー

[512204] ¥48,000

JAN. 6970165750208

- 容量: 6.6Ah 100Wh
- 電圧: 14.8V
- 電流: 10A (最大)
- D タップ入出力: ×1
- DC 2.1 ピン入出力: 10 - 16.8V
- USB タイプ A 出力: 5V/2A,
- サイズ (L×W×H): 152×100×63mm
- 重量: 850g



High Power Battery



15A ハイパワー バッテリー

ハイパワーバッテリーシリーズは、14.8V の電圧で多くの電流を必要とする機器用に作られています。265Wh の容量から始めて、より長い時間で最大 15A を引き出すことができます。

内部の保護チップは、バッテリー本体、および接続機器を過熱、過充電、過放電、過電流などの危険なリスクから保護します。

バッテリーの動作温度範囲は -20 から +55°C、ほとんどの場所で使用することができます。氷点下での電力損失は最大でも容量の半分程度です。

USB-A

USB タイプ A
出力コネクタ ×1

バッテリー残容量表示

5 レベルステータスインジケーターで
残容量を確認

D-TAP

D タップ入出力コネクタ

DC 入出力

DC 入出力コネクタ 10-16.8V



FX-HP265S

リチウムイオンバッテリー

[512247] ¥88,000

JAN. 6970165750505

- 容量: 18Ah 265Wh
- 電圧: 14.8V
- D タップ入出力: ×1
- DC 2.1 ピン入出力: 10 - 16.8V
- USB タイプ A 出力: 5.0V/2.0A
- 電流: 15A (max.)
- サイズ (L×W×H): 158×100×70mm
- 重量: 1460g



FX-HP300S

リチウムイオンバッテリー

[512855] ¥98,000

JAN. 4962420391396

- 容量: 20.4Ah 300Wh
- 電圧: 14.8V
- D タップ入出力: ×1
- DC 2.1 ピン入出力: 10 - 16.8V
- USB タイプ A 出力: 5.0V/2.0A
- 電流: 15A (最大)
- サイズ (L×W×H): 158×100×70mm
- 重量: 1500g

26V V-Mount Battery



LED ライト&シネマカメラ用

26V リチウムイオンバッテリー

18 ~ 30V の電圧機器に適したバッテリーです。内部の保護チップは、バッテリーおよび接続機器を過熱、過充電、過放電、過電流などの危険なリスクから保護します。

26V/10A の動作電流で、多くの電力を供給することができます。10 アンペア以上の機器を使用する場合でも最大 15 アンペアの出力を得ることができます。このバッテリーには専用チャージャーが用意されています。(高電圧により電子回路を破壊する可能性があるため、この充電器を他の機器に使用することはできません) バッテリーの動作温度範囲は -20 から +55℃、氷点下での電力損失は最大でも容量の半分程度です。ほとんどの場所で使用することができます。

バッテリー 残容量表示

4 レベルステータス
インジケーターで
残容量を確認

高電圧

26V/15A の動作電流

D-TAP

D タップ
26V 高出力コネクター



Vマウント



BP-7S230

26V リチウムイオンバッテリー

[512207] ¥73,000

JAN. 6970165750222

- 容量: 9.0Ah 230Wh
- 電圧: 26V
- D タップ入出力: ×1 (26V)
- 電流: 15.0A (最大)
- サイズ (L×W×H):
152×97×65mm
- 重量: 1180g



BP-7S270

26V リチウムイオンバッテリー

[512861] ¥94,000

JAN.4962420391440

- 容量: 10.5Ah 270Wh
- 電圧: 26V
- D タップ入出力: ×1 (26V)
- 電流: 15.0A (max.)
- サイズ (L×W×H):
152×97×65mm
- 重量: 1190g

PL-7114- B01

26V 専用クイックチャージャー

[512924] ¥22,000

JAN.4962420391471

- 入力: 100-240V 47-63Hz
- 出力: 29.4V/4Amp
- 消費電力: 117W
- サイズ (L×W×H):
165×80×50mm
- 重量: 650g

SKY THREE



48V - ポータブル電源アダプター

SKY THREE は、大型 LED ライトに 48V の高出力を提供します。

14.8V バッテリー 4 本で最大出力 48V/750W、26V バッテリー 4 本で最大出力 48V/ 1000W のいずれかを使用できます。入力電圧を自動識別し、最大出力 1000W までのすべての LED ライトで使用することができます。14.8V または 26V バッテリー※を各 2 個、単独で使用する場合、最大 48V/480W の出力が得られます。

※ 14.8V と 26V バッテリーの混在は不可




SKY THREE

48V パワーステーション

[512954] ¥160,000

JAN.4962420391549

- 容量: 1232Wh / 47.6Ah
- DC 入力: 14.8V × バッテリー 4 個
26V × バッテリー 4 個
- DC 出力: 48V / 750W (14.8V バッテリー ×4 個)
48V / 1000W (26V バッテリー ×4 個)
- サイズ (L×W×H): 178×162×181mm
- 重量: 2260g

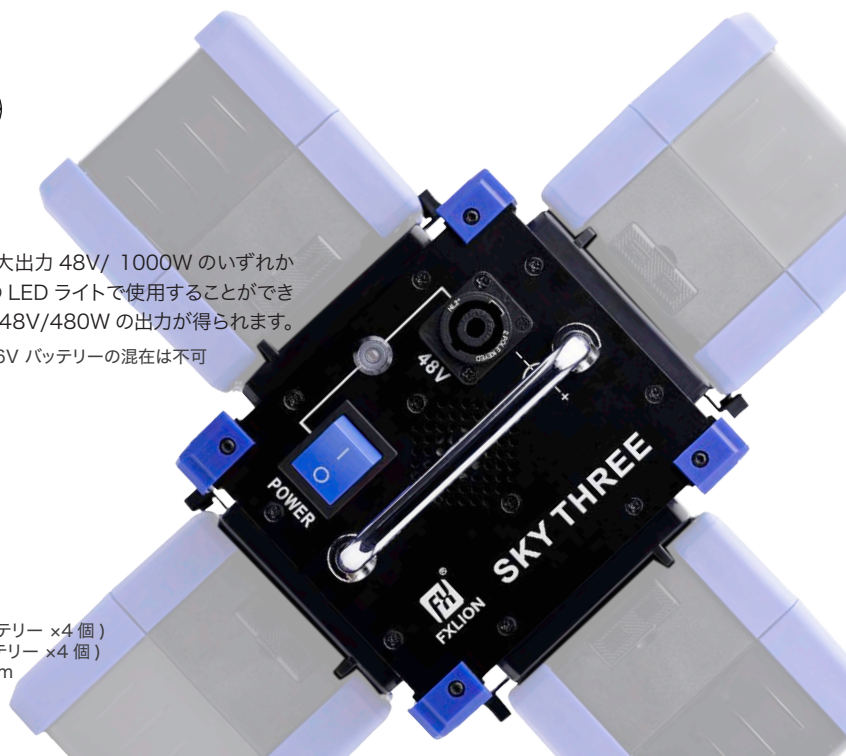

3 ピン XLR メス -
Neutrik SpeakOn

DC-24LRF

[512955] ¥12,000

JAN.4962420391556

適合機器: ARRI オービター、
ライトスター LUXED-S

- 最大負荷: 48V DCで12A
- 長さ: 250cm 重量: 350g



ダブルエンド
Neutrik SpeakOn

DC-NL2FX48

[512956] ¥14,000

JAN.4962420391563

適合機器: Nanlux: Dyno650C
Nanlite: Forza 300 / Forza 500
Lightstar: LUXED-4

- 最大負荷: 48V DCで20A
- 長さ: 250cm 重量: 550g



Amphenol Ecomate 4 ピンメス
-Neutrik SpeakOn

DC-48VORTEX8

[512957] ¥22,500

JAN.4962420391570

適合機器: Creamsource Vortex 8

- 最大負荷: 48V DCで12A
- 長さ: 250cm 重量: 290g

MEGA Battery

メガバッテリー～多機能ハイパワー リチウムイオンバッテリー

放電電流が非常に大きな電気自動車にも採用されている高出力のリチウムイオンバッテリーを使用しています。

一般的に低温環境に弱いとされるリチウムイオンバッテリーですが、このメガバッテリーは-30℃といった過酷な超低温環境下においても60%の容量が利用可能です。ポータブルなこのバッテリーは最大電流 40A、ハイパワー LED ライトや機器にスピーディかつパワフルに電源を供給します。

ハイパワー保護チップを搭載、過充電 / 過放電 / 過熱 / 過電流といった安全性能を備えています。繰り返し充電によるメモリー効果はほぼありません。

使用温度範囲は-30℃～+55℃。内部システムは非常に厚いラバー製シースで守られ、あらゆる撮影現場に適しています。すべての出力コネクタは同時に使用することができます。



2つの28V出力と1つの15V出力 - 合計620Whは、高出力LEDライトに使用できる大容量バッテリー。

28V出力から最大40アンペア、15V出力から最大8アンペアを取得できます。LEDインジケータはバッテリー状況を表示。充電にはPL-7115充電器を使用してください。約5時間でフル充電が完了します。



2つの28V出力と1つの15V出力(合計1232Wh)は、620Whモデルの2倍の容量で、高出力LEDライトやその他適切な機器に使用できる大容量バッテリー。28V出力から最大40アンペア、15V出力から最大8アンペアを取得できます。LCDインジケータは、バッテリーのステータスを示します。充電にはPL-7115充電器を使用してください。約10.5時間でフル充電が完了します。

FX-HP-7224

ハイパワー 28V リチウムイオンバッテリー

[512251] ¥280,000

JAN.6970165750338

- 容量 : 620Wh / 24Ah
- DC 入力 : PL-7115 (29.4VDC/5A)
- DC 出力 :
CH1 および CH2=28V / 40A (最大)
XLR-F 3 ピンコネクタ
CH3=15V / 8A (最大)
XLR-F 4 ピンコネクタ
- サイズ(L×W×H) : 234×164×189mm
- 重量 : 7300g



FX-HP-7224 PLUS

ハイパワー 28V リチウムイオンバッテリー 1,232Wh

[512438] ¥450,000

JAN.4962420391143

- 容量 : 1232Wh / 47.6Ah
- DC 入力 : PL-7115 (29.4VDC/5A)
- DC 出力 : CH1 および CH2=28V / 40A (最大)
XLR-F 3 ピンコネクタ
CH3=15V / 8A (最大)
XLR-F 4 ピンコネクタ
- USB-A : 5V / 2A
- サイズ(L×W×H) : 240×168×186.5mm
- 重量 : 8900g



Fast Charger for MEGA BATTERY メガバッテリー用チャージャー



PL-7117 7A

クイックチャージャー 7A

[512820] ¥30,000

JAN.4962420391341

最大電流 7 アンペア、最大出力 29.4 ボルトのメガバッテリーシリーズ用クイックチャージャーです。29.4V / 7A 用 1CH 急速チャージャー。

- 入力 : 100-240V AC 47-63Hz
- 出力 : 29.4V / 7A
- サイズ (L×W×H) : 176×80×52mm
- 重量 : 780g



電源スイッチ

DC パワーオン / オフ

バッテリー残容量表示

5 レベルステータスインジケータ

DC 出力 : 1

XLR4 ピンコネクタ
48V/10A (最大)

DC 出力 : 2

XLR3 ピンコネクタ
28V/40A (最大)

DC 出力 : 3

XLR4 ピンコネクタ
15V/8A (最大)

DC 入力

チャージ用コネクタ
29.4VDC/5A



1 つの 48V、1 つの 28V、および 1 つの 15V 出力 (合計 620Wh) は、高出力 LED ライトやその他適切な機器に使用できる大容量バッテリー。28V 出力から最大 40 アンペア、48V 出力から最大 10 アンペア、15V 出力から最大 8 アンペアを取得できます。インジケータ LED はバッテリーの状態を示します。充電には PL-7115 充電器を使用してください。約 5 時間でフル充電が完了します。

FX-HP-7224-48D

ハイパワー 48V リチウムイオンバッテリー

[512380] ¥350,000

JAN.4962420391068

- 容量 : 620Wh / 24Ah
- DC 入力 : PL-7115 (29.4VDC/5A)
- DC 出力 :
CH1=48V / 10A (最大) XLR-F 3 ピンコネクタ
CH2=28V / 40A (最大) XLR-F 3 ピンコネクタ
CH3=15V / 8A (最大) XLR-F 4 ピンコネクタ
- サイズ(L×W×H): 280×164×189mm
- 重量 : 9100g



電源スイッチ

DC パワーオン / オフ

液晶表示

バッテリー残容量表示

DC 出力 : 1

XLR3 ピンコネクタ
48V/10A (最大)

DC 出力 : 3

XLR4 ピンコネクタ
15V/8A (最大)



出力 48V×1、28V×1、15V×1 (合計 1232Wh)、620Wh モデルの 2 倍の容量で、高出力 LED ライトやその他適切な機器に使用できる大容量バッテリー。28V 出力から最大 40 アンペア、48V 出力から最大 10 アンペア、15V 出力から最大 8 アンペアを取得できます。インジケータ LCD は、バッテリーのステータスを示します。充電には PL-7115 チャージャーを使用してください。約 10.5 時間でフル充電が完了します。

FX-HP-7224-48D PLUS

ハイパワー 48V リチウムイオンバッテリー 1,232Wh

[512431] ¥540,000

JAN.6970165750819

- 容量 : 1232Wh / 47.6Ah
- DC 入力 : PL-7115 (29.4VDC/5A)
- DC 出力 :
CH1=48V / 10A (最大) XLR-F3 ピンコネクタ
CH2=28V / 40A (最大) XLR-F3 ピンコネクタ
CH3=15V / 8A (最大) XLR-F4 ピンコネクタ
- USB-A : 5V / 2A
- サイズ(L×W×H): 280×168×189mm
- 重量 : 10000g



SKYPOWER Series



SKYPOWER 用 パワーソリューション

Skypower シリーズは、V マウントバッテリー用の 24V および 48V バージョンを用意。どちらも、バッテリーチャージャーおよびパワーステーションとして機能します。充電出力は 16.8V 2A です。

4 つの 14.8V バッテリーを搭載した場合、容量に関係なく 14.8 ボルトは 24V、または 48V に変換されます (バージョンに応じて)。さらに 2 つの 14.8V 出力があり、この電圧に対応するカメラ、ライト、電子機器すべてに電力を供給します。

チャージャーとパワーステーションは同時に使用することはできません。DC 出力 (変圧器) はフロントパネルの上部にあるスイッチから切り替えることができます。背面には、4 つのチャンネルそれぞれのバッテリーステータスインジケーターがあり、常に電源を管理することができます。

※ PL4DCS、および PL4DCS48S の写真は海外仕様のもので、日本仕様は AC アダプターで給電する仕様に変更されます。



**ステータス
インジケーター**
4 つの V マウントそれぞれの
電源状況を表示



**ステータス
インジケーター**
4 つの V マウントそれぞれの
電源状況を表示

PL-4DCS Skypower 24V 出力

[512262] **¥130,000** JAN.6970165753633

パワーステーション

- DC 入力: 14.8V×4 (バッテリー)
- DC 出力: 24V / 15A (最大) ×1
14.8V / 10A (最大) ×2
- 電力: 360W
- 特長: 14.8V と 24V 同時作動

チャージャー

- 入力: 100-240V 47-63Hz
- 出力: 16.8V/2.0A×4
- 特長: バッテリー 4 個を同時充電
- サイズ (L×W×H): 304×134×207mm
- 重量: 2900g

Skypower 24V キット

[512260] **¥490,000**

JAN.6970165750734

- PL-4DCS-J
- V マウント出力アダプター & 充電器 (電源ケーブル付) ×1
- BP-250S バッテリー ×4
- ハードケース ×1



PL-4DCS48S Skypower 48V 出力

[512209] **¥180,000** JAN.6970165753643

パワーステーション

- DC 入力: 14.8V×4 (バッテリー)
- DC 出力: 48V/10A (最大) ×1
14.8V/10A (最大) ×2
- 電力: 480W
- 特長: 14.8V と 48V 同時作動

チャージャー

- 入力: 100-240V 47-63Hz
- 出力: 16.8V/2.0A×4
- 特長: バッテリー 4 個を同時充電
- サイズ (L×W×H): 304×154×227mm
- 重量: 3400g

Skypower 48V キット

[512259] **¥580,000**

JAN.6970165750758

- PL-4DCS48S-J
- V マウント出力アダプター & 充電器 (電源ケーブル付) ×1
- FX-HP-265S バッテリー ×4
- ハードケース ×1



Cables

各種ケーブル

さまざまな電源ケーブルを利用できます。D-TAP から XLR、PowerCon などへ。

Skypower 48V DC ケーブル
3 ピン XLR オス → 3 ピン XLR メス



DC-48AR

[512263] ¥10,000

JAN.6970165757139

Arri Skypanel S30、S60、S120などの3ピンXLR(最大15A)を備えた48VSkypowerの電源装置

●長さ:300cm 重量:380g

Skypower 24V DC ケーブル
4 ピン XLR オス → 4 ピン XLR メス



DC-30H

[512265] ¥10,000

JAN.6970165757122

4ピンXLR(最大15A)を備えた24V Skypower用電源装置

●長さ:300cm 重量:380g

Skypower 24V DC ケーブル
3 ピン XLR オス → 4 ピン XLR メス



DC-3M-30H

[512266] ¥10,000

JAN.6970165757351

4ピンXLR(最大15A)を備えた24V Skypower用電源装置

●長さ:300cm 重量:380g

XLR-PowerConDC ケーブル
3 ピン XLR オス → NeutrikPowerCon



DC-24LR

[512267] ¥12,000

JAN.6970165757146

例: SkypowerがDedolightのLEDRAMAライトに電力を供給するため

●長さ:300cm 重量:350g

Skypower 24VDC ケーブル XLR-200W 調光器
3 ピン XLR オス → CHOGORI プラグ



DC-24ALD

[512268] ¥12,000

JAN.6970165757153

24VSkypowerからAladdin Fabric Lite Dimmerまでの電力(最大15A)

●長さ:300cm 重量:340g

XLR-DC ケーブルへの D-TAP
3 ピン XLR メス → D-TAP



B01-DCH3

[512269] ¥10,000

JAN.6970165757184

DC入力コネクター付きLEDライトに適用可能。Dタップ(最大12A)を介してバッテリーから電力供給

●長さ:300cm 重量:166g

SkypowerDC ケーブル
4 ピン XLR オス → 3 ピン XLR メス



DC4M-3F

[512271] ¥6,300

JAN.6970165757207

動作電流:15A(最大)

●長さ:45cm 重量:96g

SkypowerDC ケーブル
3 ピン XLR オス → 4 ピン XLR メス



DC3M-4F

[512272] ¥6,300

JAN.6970165757214

動作電流:15A(最大)

●長さ:45cm 重量:96g

XLRDC ケーブルへの D-TAP
4 ピン XLR メス → D-TAP



B01-DCH4

[512270] ¥10,000

JAN.6970165757191

DC入力コネクター付きLEDライトに適用可能
Dタップ(最大12A)を介してバッテリーから電力供給

●長さ:300cm 重量:166g

D-TAP-XLR ケーブル
D-TAP2 ピン → 3 ピン XLR メス



B01-DC

[512306] ¥3,000

JAN.6970165757047

Dタップを介した3ピンオス入力ですべての機器に電力供給

●長さ:45cm 重量:74g

D-TAP 延長ケーブル
D-TAP2 ピンオス → 2 ピンメス



FX-B01-B02

[512299] ¥3,800

JAN.6970165756927

Dタップ延長ケーブル

●長さ:90cm 重量:32g

D-TAP マルチブライヤー
D-TAP2 ピン → 2xD-TAP2 ピン



FX-B01-B02D2

[512300] ¥6,300

JAN.6970165756934

1つのDタップだけでさらに多くの機器に電力を供給、FX-B01-B02D4と一緒に積み重ねることができます

●長さ:45cm 重量:41g

D-TAP マルチブライヤー
D-TAP2 ピン → D-TAP2 ピン ×4



FX-B01-B02D4

[512301] ¥8,600

JAN.6970165756941

1つのDタップだけでさらに多くの機器に電力を供給、FX-B01-B02D4と一緒に積み重ねることができます

●長さ:45cm 重量:59g

Skypower 48V DC ケーブル -XLR-M ピン →
Aladdin 350W 調光器プラグ



DC-48ALD

[512953] ¥13,000

JAN.4962420391532

2.4ピンですべての機器に電力供給、Dタップ上のソケット

●動作電流:15A(最大)
長さ:3m 重さ:342g

D-TAP2 ピン → 2.1 ピン



AN-L45-2.1

[512859] ¥2,000

JAN.4962420391426

DDタップを介して2.1ピンソケットですべての機器に電力供給

●長さ:45cm 重さ:30g

D-TAP 2 ピン → D-TAP 2 ピン



AN-BL45

[512304] ¥2,000

JAN.6970165756989

両端にオスのDタップソケット付き

●長さ:45cm 重量:27g

D-TAP2 ピン → 2.5 ピン



B01-L45Z

[512305] ¥2,000

JAN.6970165757030

2.4ピンですべての機器に電力供給、Dタップ上のソケット

●長さ:45cm 重さ:30g

D-TAP Chargers

D-TAP チャージャー

軽量コンパクトで持ち運びが簡単、D タップインターフェイスを備えたすべての V マウントおよびゴールドマウントバッテリーで使用できます。



D-TAP 急速充電器
(電源ケーブル付)

PL-3680Q

急速充電出力 (4A)、1 つの D タップ
シングル D タップクイックチャー
ジャーは、4 アンペアでバッテリー
を充電します。

[512343] **¥18,000**
JAN. 6970165753742

- 入力: 100-240V 47-63Hz
- 出力: 16.8V / 4A
- 消費電力: 80W
- サイズ (L×W×H): 169×65×41 mm
- 重量: 400g



D-TAPx2 急速充電器
(電源ケーブル付)

PL-3680Q-D2

2-D タッププラグ (4A 出力を合わせて)
4 アンペア急速充電器で 1 本のケーブルに 2 つ
の D タッププラグを装備。(2 つのプラグを使用
した場合の出力は 2 アンペア)

[512255] **¥18,000**
JAN. 6970165753759

- 入力: 100-240V 47-63Hz
- 出力: 16.8V / 4 A
- 消費電力: 80W
- サイズ (L×W×H): 169×65×41 mm
- 重量: 400g

4 CH Fast Charger – V-Mount

4CH (4 ポジション) V マウント急速充電器 (PSE 対応)

PL-Q480B 充電器は、100 ~ 240VAC 47 ~ 63Hz の範囲の自動電圧検出を提供します。これにより、電圧の違いを気にすることなく、世界中のどこにでも充電器を持ち運べる可能性が広がります。さらに 4 ~ 4.5 アンペアの急速充電 (一般的に 2 アンペア) が可能に。充電時間が半分に短縮されます。



4CH V マウント急速充電器
(PSE 対応)

PL-Q480B

急速充電出力 (4A)、4 ポジション同時充電

[512930] **¥82,000**
JAN. 4962420391495

- 入力: 100-240V 47-63Hz
- 出力: 16.8V / 4.0A (各ポジション)
- 消費電力: 300W
- サイズ (L×W×H): 281×145×191 (H)mm
- 重量: 2500g

バッテリー容量 充電時間
100wh バッテリー: 2.2 時間
130wh バッテリー: 2.8h
160wh バッテリー: 3.2 時間
190wh バッテリー: 3.9 時間
250wh バッテリー: 4.8 時間

Batteries for Sony

DV バッテリー (ソニー型)

プロのカムコーダーで使用するためのさまざまなバッテリーが利用可能です。DF-248 バッテリーは、主にビデオモニター (SmallHD、Atomos などの製品など) などのアプリケーションで使用され、もちろんセミプロセクターのカムコーダーにも使用されます。



DF-248 DV-Battery
DV バッテリー (NP-F970 型)

[512857] **¥12,000**
JAN.4962420391419

- 容量: 6.6Ah 48Wh
- 電圧: 7.4V
- サイズ (L×W×H): 70×39×60mm
- 重量: 270g
- 互換性: ソニー NP の代替



Twin DV charger
DV チャージャー

[512860] **¥18,000**
JAN.4962420391433

- 2 チャンネル DV バッテリーユニバーサル充電器
- 12V/2A ACアダプター付き

V-Mount Plates

V マウントプレート

さまざまな用途向けに、さまざまな V マウントプレートをご用意しています。



UPS インテリジェント マウントプレート FX-2BP-KC

UPS インテリジェントシステムは、1つのバッテリー電圧が低下すると、2つ目のバッテリーから自動的に給電、中断することなく電源を供給します。スタンドとライトの間に本製品を挟み、Dタップから電源を供給できます。

[512356] **¥25,000**

JAN.4962420391020

- Dタップ:×2
- サイズ(L×W×H):220×134.5×45.5mm
- 量:972g
- 付属品:DC Cable × 1



TタイプV マウントプレート

XH-2BP-S

2つの同じ容量のバッテリーを組み合わせ、2倍の容量の出力を得ることができます。

[512289] **¥25,000**

JAN. 6970165756781

- Dタップ出力:×2
- サイズ(L×W×H):141×81×147.5mm
- 重量:445g



V マウントプレート

XH-BP

カメラに取り付けることも、あらゆるアプリケーションのインターフェースとしても使用できます。

[512284] **¥7,000**

JAN. 6970165756767

- Dタップ出力:×1
- サイズ(L×W×H):141×100×22mm
- 重量:160g



ライトスタンド用 V マウントプレート

XH-BP-L02

V マウントプレートを照明スタンドまたは互換性のあるサイズのチューブ/レールに固定して、ライトに電力を供給します。

[512296] **¥14,000**

JAN. 6970165756828

- サイズ(L×W×H):141×100×70mm
- 重量:332g



変換プレート

XH-AN-S

ゴールドマウントバッテリーをVマウント互換デバイスで使用することができます。

[512288] **¥20,000**

JAN. 6970165756774

- サイズ(L×W×H):141×87×31mm (リリースレバー付属)
- 重量:180g

Gold-Mount Plates

ゴールドマウントプレート

さまざまな機能を備えたゴールドマウントプレートをご用意しています。

※ゴールドマウントバッテリーのラインナップもご用意。別途ご相談ください。



変換プレート

XH-BP-A

ゴールドマウント互換デバイスでVマウントを使用します。

[512287] **¥20,000**

JAN.6970165756743

- サイズ(L×W×H):140×100×41mm
- 重量:220g



Tタイプゴールドマウントプレート

XH-2AN-A

2つの同じ容量のバッテリーを組み合わせ、2倍の容量の出力を得ることができます。

[512290] **¥25,000**

JAN. 6970165756750

- Dタップ:×2
- サイズ(L×W×H):141×81×141mm
- 重量:455g



ゴールドマウントプレート

XH-AN

カメラや照明器具に取り付けたり、インターフェースとしても使用できます。

[512286] **¥7,000**

JAN.6970165756736

- Dタップ:×1
- サイズ(L×W×H):116×84×12mm
- 重量:140g

-
- このカタログの内容は 2023 年 11 月現在のものです。
 - このカタログに記載の製品の価格はすべて「希望小売価格」で「税別価格」です。
 - このカタログに記載の製品の外観、仕様、および価格は予告無しに変更する場合があります。

FXLION 日本代理店

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル 3F

TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp