



V マウント バッテリー &
チャージャー

2026.07



High Power V-Mount Battery

Nano Pro Battery



ナノ プロ V マウントバッテリー

超小型 V マウントバッテリー NANO シリーズに新たにエネルギー効率と体積効率を最大限に高めた新設計の NANO PRO が登場しました。

高品質なリチウムセルを採用したことにより NANO PRO150 は最大 180W (15A)、および NANO PRO98 は最大 156W (13A) の高出力 / 高電流放電に対応します。

USB-C コネクター (100W 入出力 ×1 / 18W 出力 ×2) ×3、USB-A 出力 QC 対応コネクター ×1、D タップコネクター (最大電流 13A) ×2 装備。要求の厳しいプロ用ビデオライトやシネマカメラなどのプロユースからスマートフォンやノートパソコンといったコンシューマーユースまでさまざまなデバイスに最適、しかも複数の出力を干渉なく同時に動作可能です。

ボディ前面にはスマート LCD スクリーンを採用、充放電時間、累計充電回数など各種バッテリー状況を表示するインテリジェントディスプレイを搭載しています。さらにカメラとの通信に対応する SMBUS 機能を搭載し、バッテリー情報をカメラの LCD 画面に直接表示※させることもできます。本体にはインテリジェント BMS を採用することで包括的な保護機能を提供、パワフルかつ最高の安全性も約束されています。

※ RED、ソニー他 SMBUS 機能を搭載カメラにのみ対応



USB-C 入出力 × 1

超急速充電と 100W の高出力を実現し、要求の厳しいデバイスに対応。スマートな熱管理により、安定した動作と安全性を確保します。

※ PD 100W 急速充電には、FXLION PD100C ケーブルなど急速充電用 USB-C ケーブルが必要です。

USB-C 18W 出力 × 2

USB-C 18W 出力 ×2 により、複数のデバイスに同時に電力を供給します。

USB-A 急速充電出力 × 1

QC など急速充電プロトコルに対応した USB-A コネクターにより、スマートフォン、ノートパソコン、ビデオライト、シネマカメラなどさまざまなデバイスに対応します。

V マウントプレート

1/4" と 3/8" のネジ穴装備、プロ仕様アクセサリの様々な取り付け要件に対応します。

D-Tap 出力 × 2

両サイド(2)に D タップ出力ポートを装備。最大出力 13A、プロ仕様の機器に同時に電力を供給します。

インテリジェントディスプレイ

スマート LCD スクリーンを採用、その上部にはバッテリー容量、入出力電圧、充放電時間、累計充電回数、内部温度を表示するインテリジェントディスプレイを搭載しています。

インテリジェント BMS

カメラとの通信に対応する SMBUS 機能を搭載し、バッテリー情報をカメラ (RED、ソニー他 SMBUS 機能搭載カメラのみ) の LCD 画面に直接表示させることもできます。

安全性の高いハウジング

金属と難燃性プラスチックによるハウジング、ボタンデザインにより、手持ち操作時の安全性と快適性が向上します。インテリジェント BMS を内蔵し過電圧、過電流、過熱、過充電、過放電、過負荷からバッテリーを保護します。



NANO PRO 98

リチウムイオン バッテリー

[515115] ¥34,800
JAN.4962420391839

- 電圧: 14.4V
- 容量: 6.8Ah / 98Wh
- 動作電流: 13A (最大)
- 動作電力: 156W (最大)
- D タップ入出力: 10 ~ 16.8V/13A (最大)
- サイズ (L×W×H): 109×74×55mm
- 重量: 612g



NANO PRO 150

リチウムイオン バッテリー

[515116] ¥48,800
JAN.4962420391846

- 電圧: 14.4V
- 容量: 10.2Ah / 147 Wh
- 動作電流: 15A (最大)
- 動作電力: 180W (最大)
- D タップ入出力: 10 ~ 16.8V/15A (最大)
- サイズ (L×W×H): 109×74×73mm
- 重量: 838g

NANO PRO 共通仕様

- USB-A 出力: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5AQC2.0、QC3.0、FCP、BC1.2 など急速充電プロトコルに対応
- USB-C1 入出力: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W (最大)
- USB-C2&C3 出力: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W (最大)

■ 100W PD 急速充電対応ケーブルは別売です。詳細は 27 ページをご覧ください。

NEXUS SMART BATTERY



Nexus スマートバッテリーは、プロ仕様の電源ソリューションの常識を覆す製品です。複数の出力端子による汎用性、インテリジェンス性能、スマート LCD スクリーンによる各種表示機能を持つ、タフネスなハウジングの 14.4V の大容量 V マウントバッテリーで、映画制作者、コンテンツクリエイター、放送業界のプロフェッショナルを念頭に設計されました。ワークフローを効率化し、電源を完全に制御できるスマートなパートナーです。

インテリジェントディスプレイには充放電時間、累計充電回数など各種バッテリー状況をリアルタイム表示。これによりパフォーマンスを正確に監視しダウンタイムを削減し、よりスマートな電源管理によってバッテリー寿命を延ばすことができます。

堅牢でコンパクトな設計によりスタジオでも、過酷な屋外環境でも、あらゆる制作環境で活躍します。カメラやモニター、LED ライト、ワイヤレスシステムまで、幅広いプロ仕様機器に柔軟に対応します。単体での使用でも、モジュラー電源システムの構築でも、Nexus シリーズはペースの速い制作や進化するクリエイティブなニーズに応えるために構築されています。

USB-C 入出力 × 1

超急速充電と 100W (PD) の高出力を実現し、要求の厳しいデバイスに対応。スマートな熱管理により、安定した動作と安全性を確保します。

※ PD 100W 急速充電には、FXLION PD120 ケーブルなど 急速充電用 USB-C ケーブルが必要です。

バッテリーチェックボタン

USB-A × 1 出力コネクタ × 1

インテリジェントディスプレイ

スマート LCD スクリーンを採用、その上部にはバッテリー容量、入出力電圧、充放電時間、累計充電回数、内部温度を表示するインテリジェントディスプレイを搭載しています。

SONY や RED の通信プロトコルに対応し、対応カメラでバッテリー容量、電圧、残量パーセンテージなどのリアルタイムデータを表示可能です。

D-TAP × 2

両サイド (2) に D タップ出力ポートを装備。最大出力 15A、プロ仕様の機器に電力を供給します。

安全性の高い内部構造

バッテリー内部は、耐衝撃性や安定性を向上させるためワイヤーを用いない独立したシェル設計の組立プロセスを採用。リチウムイオンセルは、メモリー効果がなく長期間にわたって安定した性能を維持します。

BP-190SL

NEXUS スマート V マウントバッテリー
[515100] **¥58,000**
JAN.4962420391792

- 電圧 : 14.4V
- 容量 : 12.8Ah/184Wh
- 最大出力 : 15A/180W
- USB-A 出力 : 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
- USB-C 入出力 : 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A (PD は最大 100W)
- D タップ入出力 : 10-16.8V / 15A (最大) × 2
- サイズ (L×W×H) : 154×100×66mm
- 重量 : 1154g

BP-250SL

NEXUS スマート V マウントバッテリー
[515101] **¥68,000**
JAN.4962420391808

- 電圧 : 14.4V
- 容量 : 17.4Ah/251Wh
- 最大出力 : 18A/250W
- USB-A 出力 : 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
- USB-C 入出力 : 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A (PD は最大 100W)
- D タップ入出力 : 10-16.8V / 18A (最大) × 2
- サイズ (L×W×H) : 154×100×85mm
- 重量 : 1580g

BP-300SL

NEXUS スマート V マウントバッテリー
[515102] **¥84,000**
JAN.4962420391815

- 電圧 : 14.4V
- 容量 : 20.4Ah/294Wh
- 最大出力 : 18A/250W
- USB-A 出力 : 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
- USB-C 入出力 : 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A (PD は最大 100W)
- D タップ入出力 : 10-16.8V / 18A (最大) × 2
- サイズ (L×W×H) : 154×100×85mm
- 重量 : 1638g

Nano Wireless Battery



※ NANO TWO のみ 14.4V




ナノ ワイヤレス シリーズ V マウントバッテリー

おそらく世界最小の V マウントバッテリー……。NANO シリーズ。

50W/h (最大 8 アンペア)、98W/h (最大 10 アンペア)、150W/h (最大 10 アンペア) の 3 タイプを揃えたこの小さな仲間がワイヤレス充電機能を搭載、容量はそのままバージョンアップしました。

2つの D タップ出力 (NANO ONE は 1 つ) と多彩な USB 出力 (Type-A/Type-C)、さらに NANO ONE はマイクロ USB を装備、あらゆる機器への電力供給が可能です。ノートパソコンやタブレットといった USB-C 互換デバイスを外出先で充電することができます。LCD には、バッテリー残容量、および USB ポートと USB-C ポートの電圧が表示されます。これらのソケットは、ラバー製カバーによってほこりや湿気からしっかり保護、安全性も確保されています。

さらにコンパクト デザインの NANO バッテリーシリーズには、さまざまな専用アクセサリが用意されています。

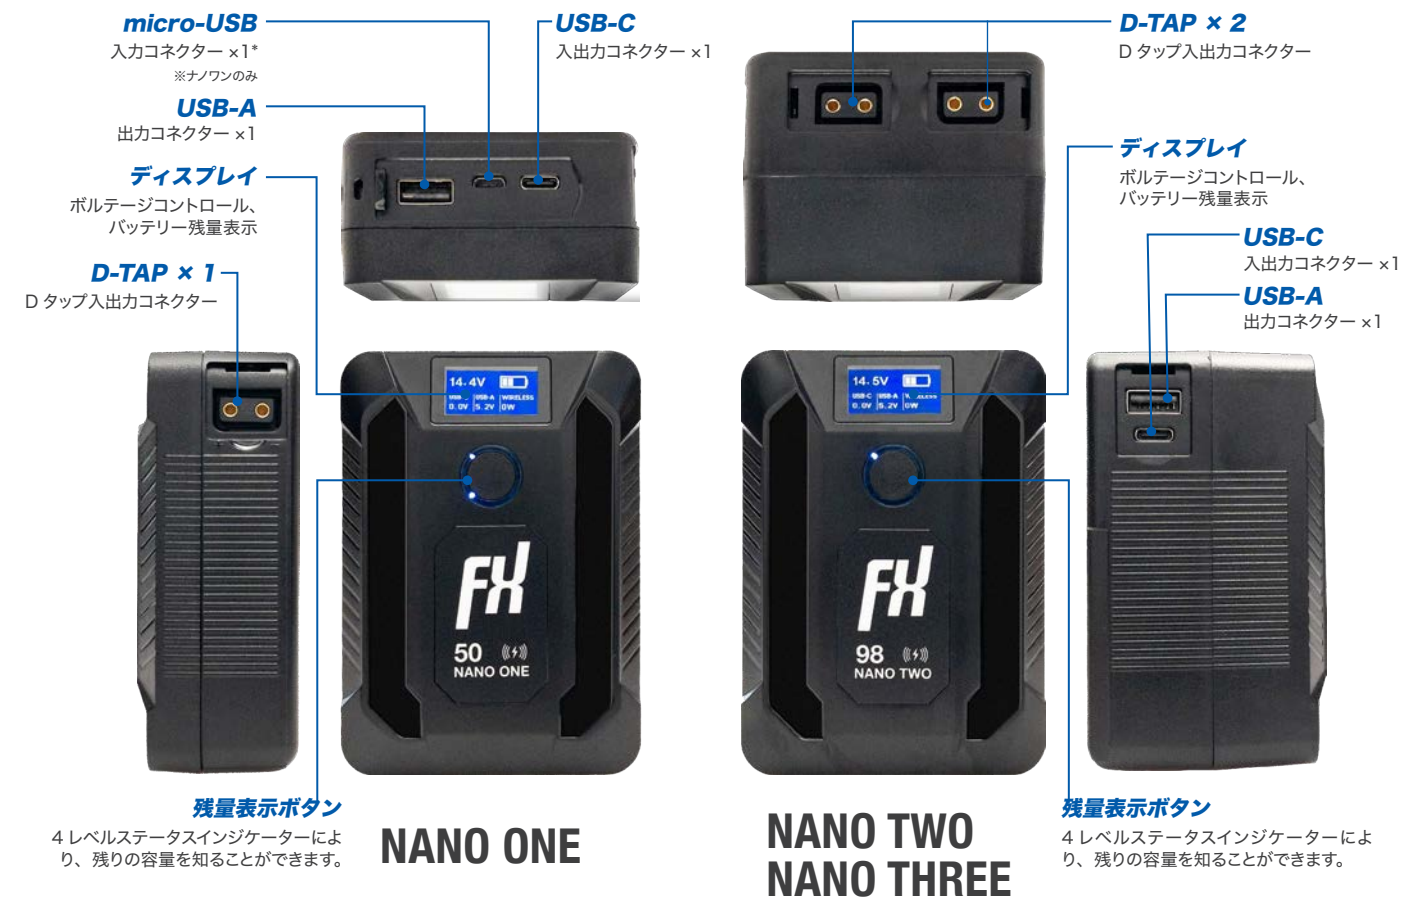

航空機に持ち込み OK! 超コンパクト

ナノシリーズのボディは、V マウントバッテリーとは思えないほど超軽量コンパクト。シリーズ最小のナノワンは、たった 330g、厚みも 39mm とポケットに入れて持ち歩けるサイズです。航空機内持ち込みも可能※で出張や旅行でも手軽に持ち歩くことができます。

※航空会社により制限が異なります。



乗せるだけ！ワイヤレス充電

新しくなった NANO シリーズは、ワイヤレス充電器を内蔵した新設計を採用。移動中でもスマートフォンなどのワイヤレス対応デバイスに乗せるだけで簡単に充電できます。NANO シリーズのワイヤレス充電機能は最大 15W で V マウントバッテリーとして超小型ながらスピーディでパワフルな出力が可能です。



NANO ONE Wireless

リチウムイオン ワイヤレスバッテリー

[512995] オープン価格
JAN.4962420391631

- 電圧：14.8V
- 容量：3.4Ah 50Wh
- 負荷：8A (最大)
- USB-A 出力：5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
- USB-C 入出力：5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (最大 60W)
- マイクロ USB 入力：5V/3A, 9V/2A 12V/1.5A
- D タップ入出力：×1
- ワイヤレス充電出力：15W (最大)
- サイズ (L×W×H)：101×72×39mm
- 重量：330g

NANO TWO Wireless

リチウムイオン ワイヤレスバッテリー

[512996] オープン価格
JAN.4962420391648

- 電圧：14.4V
- 容量：6.8Ah / 98Wh
- 負荷：10A (最大)
- USB-A 出力：5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
- USB-C 入出力：5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W 最大)
- D タップ入出力：×2
- ワイヤレス充電出力：15W (最大)
- サイズ (L×W×H)：103×74×59mm
- 重量：540g

NANO THREE Wireless

リチウムイオン ワイヤレスバッテリー

[512997] オープン価格
JAN.4962420391655

- 電圧：14.8V
- 容量：10.2Ah / 150Wh
- 負荷：12A (最大)
- USB-A 出力：5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A
- USB-C 入出力：5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (最大 60W)
- D タップ入出力：×2
- ワイヤレス充電出力：15W (最大)
- サイズ (L×W×H)：103×74×77mm
- 重量：780g

Nano Series Accessories

ナノバッテリー用アクセサリ

※記載のない製品はオープン価格

小さなボディに搭載された機能をさらに拡張させる各種アクセサリを用意しています。



D タップ・ミニクランプ付き
(19-22mm ロッド用)

NANOL01

[512524]

JAN.4962420391198

- 出力：14.8V D タップ×1
- サイズ：89×71×61mm
- 重量：133g



D タップ・ベルトフック付き

NANOL02

[512525]

JAN.4962420391204

- 出力：14.8V D タップ×1
- サイズ：89×62×35mm
- 重量：110g



チーズプレート付き

NANOL03

[512526]

JAN.4962420391211

- 出力：14.8V D タップ×1
- サイズ：102×82×28mm
- 重量：136g



スタンドなどに取り付ける
ミニクランプ付プレート

NANOL04

[512715]

JAN.4962420391303

- 出力：14.8V D タップ×1
- サイズ：89×80×81mm
- 重量：257g



金属基盤上で NP-F プレート
位置を調整可能

NANOLNP

[512527]

JAN.4962420391228

- 出力：14.8V D タップ×1 NP-F
- サイズ：89×62×46mm
- 重量：123g



電圧制御 NP-F アダプター
14.8V D-TAP 付き (7.4V)

NANOLNP-C

[512580]

JAN.4962420391266

- 出力：14.8V D タップ×1
7.4V NP-F
- サイズ：89×62×46mm
- 重量：141g



D タップ付き

NANO P1

[512522]

JAN.4962420391174

- 出力：D タップ×1
- サイズ：84×62×23mm
- 重量：54g



Canon EOS C300 MKIII
C500 MKII 用プレート

NANOCA01

[512958]

JAN.4962420391587

- 出力：14.8V D タップ×3
- サイズ：88.5×62×38.5mm
- 重量：175g
- DC ケーブル長：140mm



RED Komodo、Canon
デュアル BP 背面プレート

NANOKMD

[512851]

JAN.4962420391358

- 出力：14.8V | 8.4V
D タップ×1
- 重量：159g



FX6 用
NANO プレート

NANOFX6

[512959]

JAN.4962420391594

- 出力：19.5V/3.08A
D タップ×1
- ケーブル長：200mm
- サイズ：108×80×103mm
- 重量：287g



NANO Canon C400 用
V マウントプレート

NANOC400

[515096]

¥16,800
JAN.4962420391785

- DC 出力：14.8V
- D-Tap 出力：あり (2 系統)
- DC ケーブル長：140mm
- サイズ：88.5×62×38.5mm
- 重量：175g



Sony PXW-FX9 用
カメラに取り付け可能

NANOFX9

[512960]

JAN.4962420391600

- 出力：14.8V |
DC19.5V/3.08A
D タップ×1



バッテリー 2 つを同時入力
出力容量は 2 倍に！

NANOL2S

[512523]

JAN.4962420391181

- 出力：14.8V D タップ×3
- サイズ：141×89×42mm
- 重量：257g



2 つのバッテリーを順次出力。
出力時間は無限に！

NANOL2S-C

[512581]

JAN.4962420391273

- 出力：(14.8V) D タップ×3
- サイズ：141×89×42mm
- 重量：274g


Nano Hub



ナノハブ

NANO-HUB は、1 つでさまざまな機器、異なる入力から電源供給できる新しいデバイスです。

例えば、V マウントバッテリーの D タップ出力を USB-C や 7.4V や 12V の DC 端子に変換して PC やモニターなどの電源として、または USB-C の AC アダプターを利用して D タップ出力に変換する V マウントバッテリーの充電器としての利用も可能です。

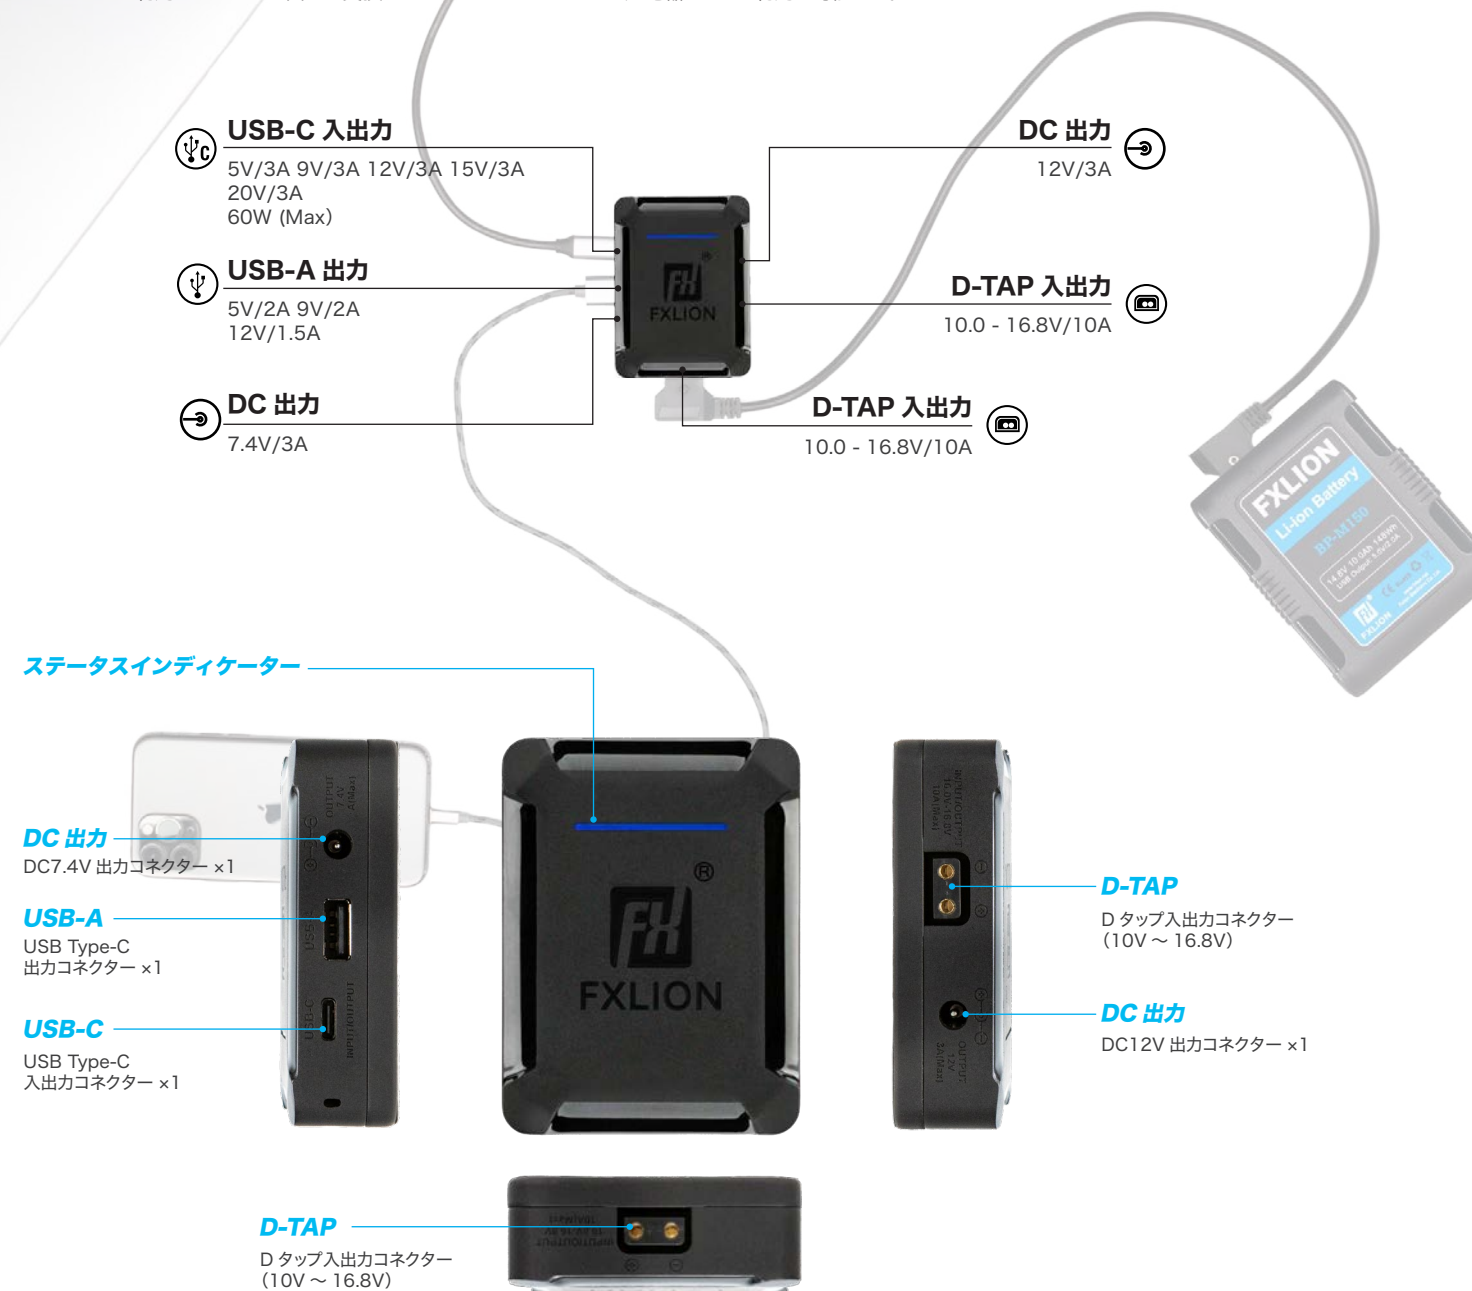

パッケージ内容



セミハードケース



ナノハブ本体



D タップケーブル

NANO HUB

マルチデバイス対応ハブ
オープン価格

[512739] JAN.4962420391327

- D タップ入出力：10.0V ~ 16.8V/10A (最大)
(バッテリーまたは D タップ充電器による)
- USB-C PD 入出力：5V/3A、9V/3A、12V/3A、
15V/3A、20V/3A、60W(Max)
- USB-A 出力：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
- DC 出力：12V / 3A (最大)
- DC 出力：7.4V / 3A (最大)
- サイズ (L×W×H)：84×63×23mm
- 重量：210g

Brick Battery



防水仕様 ハイパワーバッテリー、2 タイプ

高出力・高性能な防水バッテリー Brick Battery シリーズ。
そのコンパクトな構造設計と統合されたシェルおよび出力端子設計により、比類のないエネルギー密度比が達成され、驚くほど小さな体積内で究極のリチウムイオン容量が得られます。

安全性が最優先されており、このバッテリーには高出力インテリジェント保護チップが搭載されており、過充電、過放電、温度変動、過電流に対する保護機能を提供します。さらに、過負荷自己回復設計を採用し、信頼性を高めています。

IP54 の防水定格と堅牢な高出力放電器を備えており、ポータブル V マウントバッテリーを直接利用でき、高出力の LED ライト、カメラ、映画やテレビ機器などの機器の需要を完全に満たします。

2 つの D タップコネクタは最大の効率を確保しながら、外部デバイスまたは高出力外部機器への同時電源供給が可能になります。

特殊な素材で作られたバッテリー シェルは耐衝撃性があり、毎日の屋外でのリチウムイオン バッテリーの過酷な使用に対応します。また、便利な 5 レベル LED インジケータによりバッテリーの電源状態を簡単に監視できます。このハイパワー防水バッテリーはパワーと携帯性の典型であり、機器の機能を再定義します。



BP-7S500

26V VM GM



BP-HP600

14.4V VM GM



500W の高出力機器との互換性を目的に設計された、26V/489Wh の高出力防水バッテリーです。
20A 高出力放電器を備えており、500W 相当の機器の需要を完全に満たします。



BP-7S500
リチウムイオン 489Wh 防水バッテリー
[515016] ¥98,000
JAN. 4962420391679
●容量：19.4Ah / 489Wh
●電圧：25.2V (rated) / 29.4 (fully charged)
●バッテリー出力：25.2V / 20A (500W)
●D タップ出力：25.2V / 10A
●防水等級：IP54
●サイズ (L×W×H)：162×105×106mm
●重量：2506g



400W の高出力機器との互換性を目的として設計された、革新的な 14.4V / 559Wh の高出力防水バッテリーです。
30A 高出力放電器を備えており、300W 相当の機器の需要を完全に満たします。



BP-HP600
リチウムイオン 559Wh 防水バッテリー
[515015] ¥106,000
JAN. 4962420391662
●容量：38.8Ah / 559Wh
●電圧：14.4V
●バッテリー出力：30A/400W (最大)
●D タップ出力：x2 (14.4V/10A 最大)
●防水等級：IP54
●サイズ (L×W×H)：162×105×106mm
●重量：2784g

Square Battery L



スクエアバッテリー L シリーズ

ポータブル電源の最先端、スクエアバッテリーシリーズは、コンパクトで頑丈なバッテリー構造が特長です。

従来のバッテリーとは異なり、高度な SMBus システムが組み込まれ、カメラとバッテリー間のシームレスな通信が可能です。残容量の正確なパーセンテージを表示する読みやすい LCD ディスプレイを搭載し、比類ない利便性とコントロールを提供します。

シリーズの最大容量は BP-M200 の 200Wh。安全性も考慮され、バッテリーおよびその使用電子機器を過熱、過充電、過放電、過電流から守る保護回路が組み込まれています。-20℃～+55℃の温度範囲で使用でき、氷点下でも最大損失は容量の半分程度です。

2つの D タップ出力 (充電用の入力としても機能します) と、その他電子機器なども充電可能な USB-A 出力コネクタがあります。充電は、V マウントプレートチャージャーまたは D タップケーブルで充電できます。チャージャーの詳細は 18 ページをご参照ください。



多彩な出力オプション

上部の 2 つの D-TAP コネクタは、出力・充電入力としても機能します。側面の USB-A 出力はデバイス電源供給と充電の汎用性を確保します。

D-TAP × 2

入出力コネクタ

USB-A

USB タイプ A 出力コネクタ

広い温度範囲

このシリーズの核となるのは汎用性です。-20℃ から +55℃ までの温度範囲で確実に動作します。氷点下の状況でも容量損失は最小限に抑えられパフォーマンスを維持することができます。

安全性の高い充電

V マウントチャージャーまたは D-TAP チャージャーを使用して簡単に充電、柔軟で安全性の高い充電が可能です。

LCD ディスプレイ表示

このシリーズのハイライトは、バッテリーとカメラ間のシームレスなデータ交換を可能にする高度な SMBus システムです。これによりバッテリー残容量、動作可能時間、サイクルデータなどを正確に測定し制御できます。新しいスクエアバッテリーのディスプレイはバッテリー残容量だけでなく現在の電源状況を明確に把握できます。

高度な保護回路

FXLION すべてのバッテリーと同様、スクエアバッテリー には、バッテリーと電子機器の両方を守る保護回路が組み込まれています。この回路は、過熱、過充電、過放電、過電流に対する防御を提供、安全性を確保します。

コンパクトデザイン

現代の小型カメラや省エネルギーライトを念頭に置いて作られたスクエアバッテリーシリーズは、コンパクトでありながら堅牢なデザインを特徴としています。

中でも BP-M98L は航空機に課せられる 100Wh の制限をわずかに下回るため、旅行に最適です。7A の中程度の動作電流で、最大約 80Wh の DC 電力を消費する機器に電力を供給できます。より高い容量が必要な場合は 10Ah 148Wh の BP-M150L または 13.4Ah 198Wh の BP-M200L もおすすめです。



BP-M98L

BP-M150L

BP-M200L



BP-M98L リチウムイオンバッテリー

[515054] ¥41,000

JAN.4962420391754

- 容量: 6.6Ah 98Wh
- 電圧: 14.8V
- D タップ入出力: ×2
- 電流: 8A (最大)
- USB-A 出力: 5V / 2.0A
- サイズ (L×W×H): 117×92×54mm
- 重量: 650g



BP-M150L リチウムイオンバッテリー

[515053] ¥54,000

JAN.4962420391747

- 容量: 10Ah 148Wh
- 電圧: 14.8V
- D タップ入出力: ×2
- 電流: 10A (最大)
- USB-A 出力: 5.0V / 2.0A
- サイズ (L×W×H): 117×92×64mm
- 重量: 790g



BP-M200L リチウムイオンバッテリー

[515052] ¥64,000

JAN.4962420391730

- 容量: 13.4Ah 198Wh
- 電圧: 14.8V
- D タップ入出力: ×2
- 電流: 12.0A (最大)
- USB-A 出力: 5V / 2A
- サイズ (L×W×H): 117×92×79mm
- 重量: 1000g

High Power Square Battery



ハイパワー型スクエアバッテリー

高出力バッテリー需要の高まりを受けてスクエアバッテリーを再設計しました。従来型と同サイズで高出力を実現した、ハイパワー・スクエアバッテリーシリーズの誕生です。シリーズ最大出力の BP-M300 は、バッテリー容量 300Wh 18A。これは大光量 LED 機器または高出力電源のニーズに十分応えることができます。他にも 205Wh 15A の BP-M210、159Wh 15A の BP-M160 と計 3 種類をラインナップ。バッテリーセルが非常にコンパクトな高出力新型スクエアバッテリーはより安全性を確保するためにハウジングは堅牢に設計されています。ラバー仕様のコーナー部はバンパーとなり衝撃を吸収、内部へのダメージを最小限に抑えます。この安全設計により誤ってバッテリーを落としてしまった場合もトラブルを防ぎます。4 箇所搭載された D タップ出力（入力としても機能）は、スプリッターを使用せずに 1 つのバッテリーから多くのカメラ機器に電力を供給することができます。さらに USB タイプ C 入出力を備え、お手持ちのスマートフォンやタブレットにも電源供給可能です。



バッテリー残容量表示

4 レベルステータスインジケータにより、残容量を確認することができます。



D-TAP

D タップ入出力コネクタ 左側面に ×2

耐熱素材

内部のバッテリーセルを保護する耐熱素材を採用。ハイパワー出力で発生する高熱にも耐えます。

耐衝撃設計

バッテリー本体のコーナーデザインは自動車のバンパーのように衝撃を吸収、屋外のハードな使用にも安心して対応します。



USB-A・USB-C

USB タイプ A 出力コネクタ ×1

USB タイプ C 入出力コネクタ ×1

スマートフォンやタブレットの充電にも。

V マウント

D-TAP

D タップ入出力コネクタ 右側面に ×2

コンパクトデザイン

十分な容量を確保しながら非常にコンパクトな設計の V マウントバッテリー。しかも安全性も考慮した堅牢なハウジング。



BP-M160 リチウムイオンバッテリー

[512852] ¥56,000

JAN.4962420391365

- 容量：10.8Ah 159Wh
- 電圧：14.8V
- 電流：15.0A (最大)
- D タップ入出力：×4
- USB-A 出力：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
- USB-C 入出力：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A (最大出力 60W) (PD 対応)
- サイズ (L×W×H)：128×99×79mm
- 重量：1200g



BP-M210 リチウムイオンバッテリー

[512853] ¥66,000

JAN.4962420391372

- 容量：13.8Ah 205Wh
- 電圧：14.8V
- 電流：15.0A (最大)
- D タップ入出力：×4
- USB-A 出力：5V / 2A、9V / 2A、12V / 1.5A
- USB-C 入出力：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A (最大出力 60W) (PD 対応)
- サイズ (L×W×H)：128×99×79mm
- 重量：1250g



BP-M300 NEW リチウムイオンバッテリー

[512854] ¥86,000

JAN.4962420391389


- 容量：20.4Ah 300Wh
- 電圧：14.8V
- 電流：18.0A (最大)
- D タップ入出力：×4
- USB-A 出力：5V / 2.0A
- USB-C 入出力：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A (最大出力 60W) (PD 対応)
- サイズ (L×W×H)：126×97×96mm
- 重量：1700g

UPS-Intelligent Battery



UPS インテリジェントバッテリー

UPS-インテリジェントバッテリーは、「Vマウントアダプター」としても機能し、別のバッテリーを重ねて装着することで継続的な電力供給が可能です。これにより電力リスクを回避、任意の機器に「ホットスワップ」できます。UPSインテリジェントバッテリーに接続されたバッテリーから優先的に使用され、その残量がなくなると電源はインテリジェントバッテリーから供給を開始します。動作温度範囲は -20 から +55°C、ほとんどの環境で使用することができます。氷点下での電力損失は最大でも容量の半分程度。5レベルの電力インジケータもあります。最初のレベルは、バックバッテリー交換ライトとして同時に点灯します。

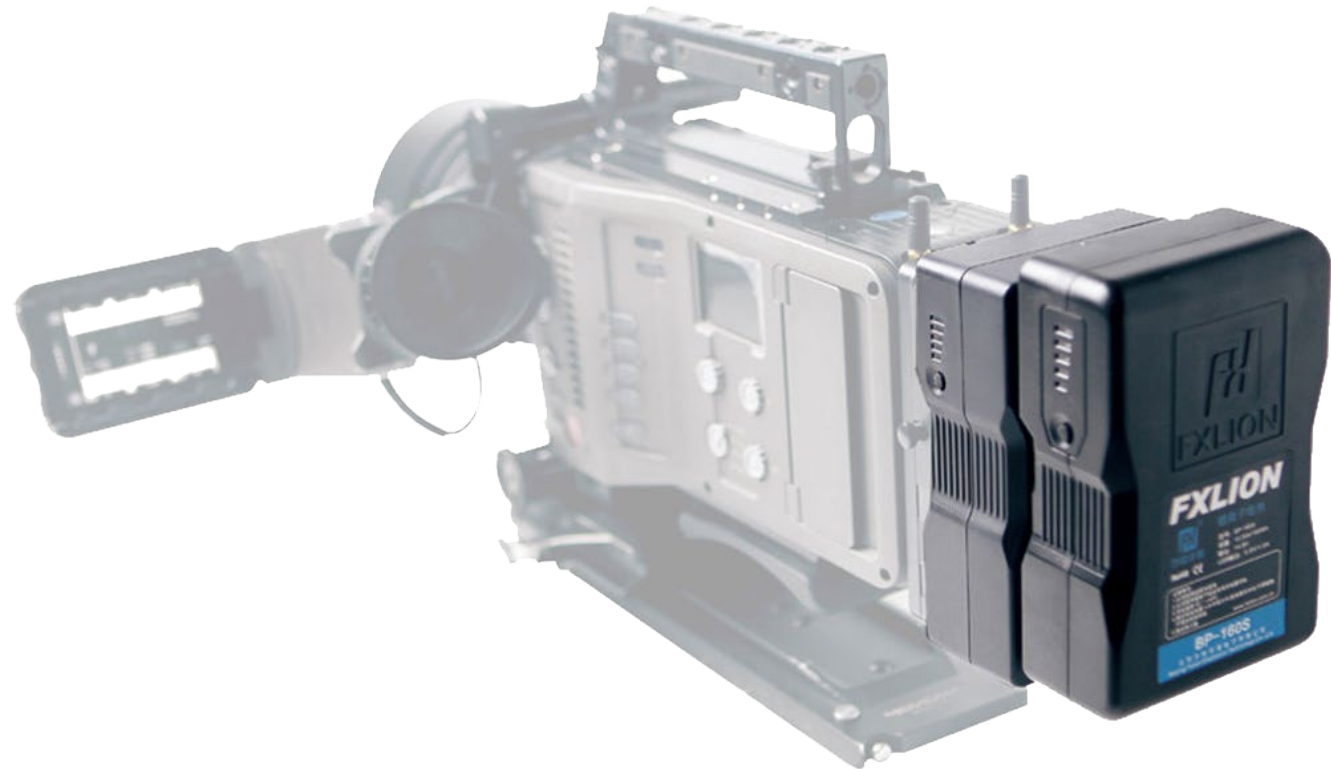

USB-A

USB タイプ A
出力コネクタ ×1

バッテリー残容量表示

5 レベルステータスインジケータで
残容量を確認

リバーズ V ロックプレート

D-TAP

D タップ入出力コネクタ

DC

DC 入出力

堅牢なハウジング

一体化されたスマート回路



BP-F100U

UPS インテリジェント リチウムイオンバッテリー

[512204] ¥48,000

JAN. 6970165750208

- 容量：6.6Ah 100Wh
- 電圧：14.8V
- 電流：10A (最大)
- D タップ入出力：×1
- DC 2.1 ピン入出力：10 - 16.8V
- USB タイプ A 出力：5V/2A
- サイズ (L×W×H)：152×100×63mm
- 重量：850g

Cool Black Battery



クールブラックバッテリー

Cool Black シリーズは、容量レベルが認識しやすいシンプルな 5 レベルのステータスインジケータを備えた V マウントバッテリーです。

電力供給のための 2 つのコネクタ、USB-A、D タップ出力を装備。D タップおよび V マウントを介して充電および電源供給が可能です。バッテリー本体、および接続機器を過熱、過充電、過放電、過電流から保護する保護回路を搭載。バッテリーの動作温度範囲は -20 から +55°C、ほとんどの場所で使用可能で、しかも氷点下での電力損失は最大でも容量の半分程度です。

クールブラックシリーズは 130Wh/h から 250Wh/h まで、ニーズに合ったものを選択できます。



D-TAP × 2

左右の側面に D タップ
入出力コネクタ

バッテリー残容量表示

5 レベルステータスインジケータにより、
残りの容量を知ることができます。



V マウント



USB-A
USB タイプ A
出力コネクタ



BP-130S リチウムイオンバッテリー

[512201] ¥43,000

JAN.6970165750017

- 容量：9Ah 130Wh
- 電圧：14.4V
- D タップ入出力：×2
- USB タイプ A 出力：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
- 電流：12A (最大)
- サイズ (L×W×H)：154×100×66mm
- 重量：1125g

BP-160S リチウムイオンバッテリー

[512202] ¥43,000

JAN. 6970165750024

- 容量：10.4Ah 150Wh
- 電圧：14.4V
- D タップ入出力：×2
- USB タイプ A 出力：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
- 電流：15A (最大)
- サイズ (L×W×H)：154×100×66mm
- 重量：1125g

BP-190S リチウムイオンバッテリー

[512203] ¥53,000

JAN.6970165750031

- 容量：12.8Ah 184Wh
- 電圧：14.4V
- D タップ入出力：×2
- USB タイプ A 出力：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
- 電流：15A (最大)
- サイズ (L×W×H)：158×100×66mm
- 重量：1155g

BP-250S リチウムイオンバッテリー

[512239] ¥63,000

JAN. 6970165750048

- 容量：17.4Ah 251Wh
- 電圧：14.4V
- D タップ入出力：×2
- USB タイプ A 出力：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
- 電流：18A (最大)
- サイズ (L×W×H)：158×100×85mm
- 重量：1580g

26V V-Mount Battery



LED ライト&シネマカメラ用

26V リチウムイオンバッテリー

18～30Vの電圧機器に適したバッテリーです。内部の保護チップは、バッテリーおよび接続機器を過熱、過充電、過放電、過電流などの危険なリスクから保護します。26V/10Aの動作電流で、多くの電力を供給することができます。10アンペア以上の機器を使用する場合でも最大15アンペアの出力を得ることができます。このバッテリーには専用チャージャーが用意されています。(高電圧により電子回路を破壊する可能性があるため、この充電器を他の機器に使用することはできません) バッテリーの動作温度範囲は-20 から +55℃、氷点下での電力損失は最大でも容量の半分程度です。ほとんどの場所で使用することができます。

バッテリー残容量表示

4レベルステータスインジケーターで残容量を確認

D-TAP

Dタップ 26V 高出力コネクター



高電圧

26V/15Aの動作電流



Vマウント



BP-7S230

26V リチウムイオンバッテリー

[512207] ¥73,000

JAN. 6970165750222

- 容量：9.0Ah 230Wh
- 電圧：26V
- Dタップ入出力：×1 (26V)
- 電流：15.0A (最大)
- サイズ (L×W×H)：152×97×65mm
- 重量：1180g

BP-7S270

26V リチウムイオンバッテリー

[512861] ¥94,000

JAN.4962420391440

- 容量：10.5Ah 270Wh
- 電圧：26V
- Dタップ入出力：×1 (26V)
- 電流：15.0A (max.)
- サイズ (L×W×H)：152×97×65mm
- 重量：1190g

PL-7114- B01

26V 専用クイックチャージャー

[512924] ¥22,000

JAN.4962420391471

- 入力：100-240V 47-63Hz
- 出力：29.4V/4Amp
- 消費電力：117W
- サイズ (L×W×H)：165×80×50mm
- 重量：650g

SKY THREE



48V - ポータブル電源アダプター

SKY THREE は、大型 LED ライトに 48V の高出力を提供します。

14.8V バッテリー 4 本で最大出力 48V/750W、26V バッテリー 4 本で最大出力 48V/ 1000W のいずれかを使用できます。入力電圧を自動識別し、最大出力 1000W までのすべての LED ライトで使用することができます。14.8V または 26V バッテリー※を各 2 個、単独で使用する場合、最大 48V/480W の出力が得られます。

※ 14.8V と 26V バッテリーの混在は不可



SKY THREE

48V パワーステーション

[512954] ¥160,000

JAN.4962420391549

- 容量：1232Wh / 47.6Ah
- DC 入力：14.8V × バッテリー 4 個
26V × バッテリー 4 個
- DC 出力：48V / 750W (14.8V バッテリー ×4 個)
48V / 1000W (26V バッテリー ×4 個)
- サイズ (L×W×H)：178×162×181mm
- 重量：2260g



3 ピン XLR メス -
Neutrik SpeakOn

DC-24LRF

[512955] ¥12,000

JAN.4962420391556

適合機器：ARRI オービター、
ライトスター LUXED-S

- 最大負荷：48V DCで12A
- 長さ：250cm 重量：350g



ダブルエンド
Neutrik SpeakOn

DC-NL2FX48

[512956] ¥14,000

JAN.4962420391563

適合機器：Nanlux: Dyno650C
Nanlite: Forza 300 / Forza 500
Lightstar: LUXED-4

- 最大負荷：48V DCで20A
- 長さ：250cm 重量：550g



Amphenol Ecomate
4 ピンメス
-Neutrik SpeakOn

DC-48VORTEX8

[512957] ¥15,800

JAN.4962420391570

適合機器：Creamsource Vortex 8

- 最大負荷：48V DCで12A
- 長さ：250cm 重量：290g

MEGA Battery

メガバッテリー～多機能ハイパワー リチウムイオンバッテリー

放電電流が非常に大きな電気自動車にも採用されている高出力のリチウムイオンバッテリーを使用しています。
一般的に低温環境に弱いとされるリチウムイオンバッテリーですが、このメガバッテリーは-30℃といった過酷な超低温環境下においても60%の容量が利用可能です。
ポータブルなこのバッテリーは最大電流 15A、ハイパワー LED ライトや機器にスピーディかつパワフルに電源を供給します。
ハイパワー保護チップを搭載、過充電 / 過放電 / 過熱 / 過電流といった安全性能を備えています。繰り返し充電によるメモリー効果はほぼありません。
使用温度範囲は-30℃～+55℃。内部システムは非常に厚いラバー製シースで守られ、あらゆる撮影現場に適しています。すべての出力コネクタは同時に使用することができます。

電源スイッチ
DC パワーオン / オフ

バッテリー残容量表示
5 レベルステータスインジケーター

DC 出力 : 3
XLR4 ピンコネクタ
15V/8A (最大)

DC 出力 : 1
XLR3 ピンコネクタ
28V/15A (最大)

DC 入力
充電用コネクタ
29.4VDC/5A

DC 出力 : 2
XLR3 ピンコネクタ
28V/15A (最大)



28V

15V

2つの28V出力と1つの15V出力 - 合計620Whは、高出力LEDライトに使用できる大容量バッテリー。
28V出力から最大15アンペア、15V出力から最大8アンペアを取得できます。
LEDインジケーターはバッテリー状況を表示。充電にはPL-7115充電器を使用してください。約5時間でフル充電が完了します。

電源スイッチ
DC パワーオン / オフ

液晶表示
バッテリー残容量表示

USB 出力
USB-A コネクタ
5V/2A (最大)

DC 出力 : 3
XLR4 ピンコネクタ
15V/8A (最大)

DC 出力 : 1
XLR3 ピンコネクタ
28V/15A (最大)

DC 入力
充電用コネクタ
29.4VDC/5A

DC 出力 : 2
XLR3 ピンコネクタ
28V/15A (最大)



28V

15V

2つの28V出力と1つの15V出力 (合計1232Wh) は、620Whモデルの2倍の容量で、高出力LEDライトやその他適切な機器に使用できる大容量バッテリー。28V出力から最大15アンペア、15V出力から最大8アンペアを取得できます。LCDインジケーターは、バッテリーのステータスを示します。充電にはPL-7115充電器を使用してください。約10.5時間でフル充電が完了します。

FX-HP-7224 PLUS

ハイパワー 28V リチウムイオンバッテリー 1,232Wh

[512438] ¥450,000

JAN.4962420391143

●容量 : 1232Wh / 47.6Ah

●DC 入力 : PL-7115 (29.4VDC/5A)

●DC 出力 : CH1 および CH2=28V / 15A (最大)

●XLR-F 3ピンコネクタ

●CH3=15V / 8A (最大)

●XLR-F 4ピンコネクタ

●USB-A : 5V / 2A

●サイズ (L×W×H) : 240×168×186.5mm

●重量 : 8900g





電源スイッチ
DC パワーオン / オフ

バッテリー残容量表示
5 レベルステータスインジケーター

DC 出力 : 1
XLR4 ピンコネクタ
48V/10A (最大)

DC 出力 : 2
XLR3 ピンコネクタ
28V/15A (最大)

DC 出力 : 3
XLR4 ピンコネクタ
15V/8A (最大)

DC 入力
充電用コネクタ
29.4VDC/5A



48V

28V

15V

1つの48V、1つの28V、および1つの15V出力 (合計620Wh) は、高出力LEDライトやその他適切な機器に使用できる大容量バッテリー。28V出力から最大15アンペア、48V出力から最大10アンペア、15V出力から最大8アンペアを取得できます。インジケーターLEDはバッテリーの状態を示します。充電にはPL-7115充電器を使用してください。約5時間でフル充電が完了します。

FX-HP-7224-48D

ハイパワー 48V リチウムイオンバッテリー

[512380] ¥350,000

JAN.4962420391068

●容量 : 620Wh / 24Ah

●DC 入力 : PL-7115 (29.4VDC/5A)

●DC 出力 : CH1=48V / 10A (最大) XLR-F 3ピンコネクタ

●CH2=28V / 15A (最大) XLR-F 3ピンコネクタ

●CH3=15V / 8A (最大) XLR-F 4ピンコネクタ

●サイズ (L×W×H) : 280×164×189mm

●重量 : 9100g



電源スイッチ
DC パワーオン / オフ

液晶表示
バッテリー残容量表示

USB 出力
USB-A コネクタ
5V/2A (最大)

DC 出力 : 1
XLR3 ピンコネクタ
48V/10A (最大)

DC 出力 : 2
XLR3 ピンコネクタ
28V/15A (最大)

DC 入力
充電用コネクタ
29.4VDC/5A



48V

28V

15V

出力48V×1、28V×1、15V×1 (合計1232Wh)、620Whモデルの2倍の容量で、高出力LEDライトやその他適切な機器に使用できる大容量バッテリー。28V出力から最大15アンペア、48V出力から最大10アンペア、15V出力から最大8アンペアを取得できます。インジケータLCDは、バッテリーのステータスを示します。充電にはPL-7115充電器を使用してください。約10.5時間でフル充電が完了します。

FX-HP-7224-48D PLUS

ハイパワー 48V リチウムイオンバッテリー 1,232Wh

[512431] ¥540,000

JAN.6970165750819

●容量 : 1232Wh / 47.6Ah

●DC 入力 : PL-7115 (29.4VDC/5A)

●DC 出力 : CH1=48V / 10A (最大) XLR-F3ピンコネクタ

●CH2=28V / 15A (最大) XLR-F3ピンコネクタ

●CH3=15V / 8A (最大) XLR-F4ピンコネクタ

●USB-A : 5V / 2A

●サイズ (L×W×H) : 280×168×189mm

●重量 : 10000g



Fast Charger for MEGA BATTERY メガバッテリー用チャージャー



PL-7117 7A

クイックチャージャー 7A

[512820] ¥30,000

JAN.4962420391341

最大電流 7 アンペア、最大出力 29.4 ボルトのメガバッテリーシリーズ用クイックチャージャーです。29.4V / 7A 用 1CH 急速チャージャー。
●入力 : 100-240V AC 47-63Hz
●出力 : 29.4V / 7A
●サイズ (L×W×H) : 176×80×52mm
●重量 : 780g

D-TAP Chargers

D-TAP チャージャー

軽量コンパクトで持ち運びが簡単、D タップインターフェイスを備えたすべての V マウントおよびゴールドマウントバッテリーで使用できます。



D-TAP 急速充電器
(電源ケーブル付)
PL-3680Q

急速充電出力 (4A)、1 つの D タップ
シングル D タップクイックチャージャーは、4 アンペアでバッテリーを充電します。

[512343] **¥18,000**
JAN. 6970165753742

- 入力: 100-240V 47-63Hz
- 出力: 16.8V / 4A
- 消費電力: 80W
- サイズ (L×W×H): 169×65×41mm
- 重量: 400g



D-TAPx2 急速充電器
(電源ケーブル付)
PL-3680Q-D2

2-D タッププラグ (4A 出力を合わせて)
4 アンペア急速充電器で 1 本のケーブルに 2 つの D タッププラグを装備。(2 つのプラグを使用した場合の出力は 2 アンペア)

[512255] **¥18,000**
JAN. 6970165753759

- 入力: 100-240V 47-63Hz
- 出力: 16.8V / 4 A
- 消費電力: 80W
- サイズ (L×W×H): 169×65×41mm
- 重量: 400g

4 CH Fast Charger – V-Mount

4CH (4 ポジション) V マウント急速充電器 (PSE 対応)

PL-Q480B 充電器は、100 ～ 240VAC 47 ～ 63Hz の範囲の自動電圧検出を提供します。これにより、電圧の違いを気にすることなく、世界中のどこにでも充電器を持ち運べる可能性が広がります。さらに 4 ～ 4.5 アンペアの急速充電 (一般的に 2 アンペア) が可能に。充電時間が半分に短縮されます。



4CH V マウント急速充電器
(PSE 対応)
PL-Q480B

急速充電出力 (4A)、4 ポジション同時充電

[512930] **¥82,000**
JAN. 4962420391495

- 入力: 100-240V 47-63Hz
- 出力: 16.8V / 4.0A (各ポジション)
- 消費電力: 300W
- サイズ (L×W×H): 281×145×191 (H) mm
- 重量: 2500g

バッテリー容量 充電時間
100wh バッテリー: 2.2 時間
130wh バッテリー: 2.8h
160wh バッテリー: 3.2 時間
190wh バッテリー: 3.9 時間
250wh バッテリー: 4.8 時間

Battery for Sony NP-F series

DV バッテリー (ソニー型)

NP-F 規格 (SONY NP-F) のバッテリーとチャージャー。
DF-248C は、給電・充電可能な USB-C を搭載した NP-F 型の DV バッテリーです。カムコーダー、ビデオモニター、LED ライトなど多くの機器に使用することができます。バッテリー、チャージャー共に安定性、耐久性に優れた安心の FXLION 製です。



DF-248C
DV バッテリー

[515031] **¥12,000**
JAN.4962420391716

- 容量: 7.8Ah / 56Wh
- 電圧: 7.2V DC
- 負荷: 6A (最大 36W)
- 機能: USB-C 入出力
- サイズ (L×W×H): 70.9×38.4×69.9mm
- 重量: 315g



Twin DV charger
DV チャージャー

[512860] **¥18,000**
JAN.4962420391433

- 2 チャンネル DV バッテリーユニバーサル充電器
- 12V/2A AC アダプター付き

V-Mount Plates

V マウントプレート

さまざまな用途向けに、さまざまな V マウントプレートをご用意しています。



T タイプ V マウントプレート
XH-2BP-S

2 つの同じ容量のバッテリーを組み合わせ、2 倍の容量の出力を得ることができます。

[512289] **¥25,000**
JAN. 6970165756781

- D タップ出力: ×2
- サイズ (L×W×H): 141×81×147.5mm
- 重量: 445g



V マウントプレート
XH-BP

カメラに取り付けることも、あらゆるアプリケーションのインターフェースとしても使用できます。

[512284] **¥7,000**
JAN. 6970165756767

- D タップ出力: ×1
- サイズ (L×W×H): 141×100×22mm
- 重量: 160g



UPS インテリジェント マウントプレート
FX-2BP-KC

UPS インテリジェントシステムは、1 つのバッテリー電圧が低下すると、2 つ目のバッテリーから自動的に給電、中断することなく電源を供給します。スタンドとライトの間に本製品を挟み、D タップから電源を供給できます。

[512356] **¥25,000**
JAN.4962420391020

- D タップ: ×2
- サイズ (L×W×H): 220×134.5×45.5mm
- 重量: 972g
- 付属品: DC Cable × 1



ライトスタンド用 V マウントプレート
XH-BP-L02

V マウントプレートを照明スタンドまたは互換性のあるサイズのチューブ / レールに固定して、ライトに電力を供給します。

[512296] **¥14,000**
JAN. 6970165756828

- サイズ (L×W×H): 141×100×70mm
- 重量: 332g



変換プレート
XH-AN-S

ゴールドマウントバッテリーを V マウント互換デバイスで使用することができます。

[512288] **¥20,000**
JAN. 6970165756774

- サイズ (L×W×H): 141×87×31mm (リリースレバー付属)
- 重量: 180g

Gold-Mount Plates

ゴールドマウントプレート

さまざまな機能を備えたゴールドマウントプレートをご用意しています。

※ゴールドマウントバッテリーのラインナップもご用意。別途ご相談ください。



変換プレート
XH-BP-A

ゴールドマウント互換デバイスで V マウントを使用します。

[512287] **¥20,000**
JAN.6970165756743

- サイズ (L×W×H): 140×100×41mm
- 重量: 220g



T タイプゴールドマウントプレート
XH-2AN-A

2 つの同じ容量のバッテリーを組み合わせ、2 倍の容量の出力を得ることができます。

[512290] **¥25,000**
JAN. 6970165756750

- D タップ: ×2
- サイズ (L×W×H): 141×81×141mm
- 重量: 455g

Hot-Swap Plate

ホットスワッププレート

FX-VS40 は、バッテリーを内蔵した、V マウントホットスワッププレートです。ビデオカメラなどのデバイスに直接取り付け、バッテリーをプレートにマウントして使用することができます。デバイスの電源を落とすことなくバッテリー交換を可能にします。フルメタルシェルで、コンパクトなフォルムが特徴です。内蔵バッテリーは、最大使用電流 20A、最大出力 200W のハイレート放電に対応しています。マウントしているバッテリーの電圧が 11.7V 以下になると自動的に内蔵バッテリーに切り替わります。

側面に OLED スクリーンが搭載されており、バッテリーマウント時は電圧を表示。バッテリーが取り外されるか、電圧が 11.7V 以下に低下すると、カウントダウンが表示されます (内蔵バッテリーがフル充電の場合に最大 120 秒)。また、マウントされたバッテリーの電圧が 13.7V に満たない状態では側面のディスプレイが点滅します。内蔵バッテリーは、マウントするバッテリーから、または USB Type-C (PD) から充電することができます。さらに Type-C 充電時、側面ディスプレイにはインジケーターが表示されます。

V マウントによるメイン接続の他、Type-C3 系統 (入出力 x1、出力 x2)、D-Tap 出力 2 系統を備えた多彩な接続オプションを提供します。また、カメラ専用ケージ、ロッドなどとの接続に対応。さまざまな固定方法で撮影シーンをサポートします。



V マウント

V マウント出力: 12 ~ 16.8V

D-TAP x 2

D タップ出力コネクター
12 ~ 16.8V/10A.2

USB-C

USB-C 入出力コネクター
12 ~ 16.8V/10A.2

USB-C x 2

USB-C 出力コネクター
5V/3A、9V/2A、12V/3A、
15V/3A、20V/3A.1

ホットスワッププレート
バッテリー交換デバイス (バッテリー内蔵型)

FX-VS40

[515092] ¥88,000
JAN.4962420391761

- 容量: 43.2Wh
- USB Type-C 入出力ポート: x1
5V/3A、9V/2A、12V/3A、15V/3A、20V/3A
- USB Type-C 出力ポート: x2
5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
- D-Tap 出力: x2
12 ~ 16.8V/10A
- V マウント出力: 12 ~ 16.8V
- 動作温度: -20°C ~ 55°C
- サイズ: 123x98x50mm
- 重量: 610g

Cables

各種ケーブル

さまざまな電源ケーブルを利用できます。D-TAP から XLR、PowerCon などへ。

Skypower 48V DC ケーブル
3 ピン XLR オス → 3 ピン XLR メス



DC-48AR

[512263] ¥10,000
JAN.6970165757139
Arri Skypanel S30、S60、
S120などの3ピンXLR(最大
15A)を備えた48VSkypower
の電源装置
●長さ: 250cm 重量: 380g

Skypower 24V DC ケーブル
4 ピン XLR オス → 4 ピン XLR メス



DC-30H

[512265] ¥10,000
JAN.6970165757122
4ピンXLR(最大15A)を備えた
24V Skypower用電源装置
●長さ: 250cm 重量: 380g

Skypower 24V DC ケーブル
3 ピン XLR オス → 4 ピン XLR メス



DC-3M-30H

[512266] ¥10,000
JAN.6970165757351
4ピンXLR(最大15A)を備えた
24V Skypower用電源装置
●長さ: 250cm 重量: 380g

XLR-PowerConDC ケーブル
3 ピン XLR オス → NeutrikPowerCon



DC-24LR

[512267] ¥12,000
JAN.6970165757146
例: SkypowerがDedolightの
LEDRAMAライト
に電力を供給するため
●長さ: 250cm 重量: 350g

Skypower 24VDC ケーブル
3 ピン XLR オス → CHOGORI プラグ
(アラジン 200W 用)



DC-24ALD

[512268] ¥12,000
JAN.6970165757153
24VSkypowerからAladdin
Fabric Lite Dimmerまでの電
力(最大15A)
●長さ: 250cm 重量: 340g

XLR-DC ケーブルへの D-TAP
3 ピン XLR メス → D-TAP



B01-DCH3

[512269] ¥10,000
JAN.6970165757184
DC入力コネクター付きLEDラ
イトに適用可能。Dタップ(最大
12A)を介してバッテリーから電
力供給
●長さ: 250cm 重量: 166g

SkypowerDC ケーブル
4 ピン XLR オス → 3 ピン XLR メス



DC4M-3F

[512271] ¥6,300
JAN.6970165757207
動作電流: 15A(最大)
●長さ: 45cm 重量: 96g

SkypowerDC ケーブル
3 ピン XLR オス → 4 ピン XLR メス



DC3M-4F

[512272] ¥6,300
JAN.6970165757214
動作電流: 15A(最大)
●長さ: 45cm 重量: 96g

XLRDC ケーブルへの D-TAP
4 ピン XLR メス → D-TAP



B01-DCH4

[512270] ¥10,000
JAN.6970165757191
DC入力コネクター付きLEDラ
イトに適用可能
Dタップ(最大12A)を介して
バッテリーから電力供給
●長さ: 250cm 重量: 166g

D-TAP-XLR ケーブル
D-TAP オス → 4 ピン XLR メス



B01-DC

[512306] ¥3,000
JAN.6970165757047
Dタップを介した4ピンオス入
力ですべての機器に電力供給
●長さ: 45cm 重量: 74g

D-TAP 延長ケーブル
D-TAP オス → メス



FX-B01-B02

[512299] ¥3,800
JAN.6970165756927
Dタップ延長ケーブル
●長さ: 90cm 重量: 32g

D-TAP マルチブライヤー
D-TAP オス → D-TAP メス x2



FX-B01-B02D2

[512300] ¥6,300
JAN.6970165756934
1つのDタップだけでさらに多く
の機器に電力を供給、FX-B01-
B02D4と一緒に積み重ねるこ
とができます
●長さ: 45cm 重量: 41g

D-TAP マルチブライヤー
D-TAP オス → D-TAP メ x4



FX-B01-B02D4

[512301] ¥8,600
JAN.6970165756941
1つのDタップだけでさらに多く
の機器に電力を供給、FX-B01-
B02D4と一緒に積み重ねるこ
とができます
●長さ: 45cm 重量: 59g

Skypower 48V DC ケーブル
3 ピン XLR オス → CHOGORI プラグ
(アラジン 350W 用)



DC-48ALD

[512953] ¥13,000
JAN.4962420391532
480W SKYPOWER ~
Aladdin Fabric Lite 350W
●動作電流: 15A (最大)
長さ: 250cm 重さ: 342g

D-TAP オス → 2.1 ピン



AN-L45-2.1

[512859] ¥2,000
JAN.4962420391426
Dタップを介して2.1ピンソケッ
トですべての機器に電力を供給
●長さ: 45cm 重さ: 30g

D-TAP オス → D-TAP オス



AN-BL45

[512304] ¥2,000
JAN.6970165756989
両端にオスのDタップソケット付
き
●長さ: 45cm 重量: 27g

ATTO ONE

アットワン モバイルバッテリー



D-TAP

出力コネクタ ×1
最大出力 12V/3A

USB-A

出力コネクタ ×1
5V/2A

USB-C

入出力コネクタ ×1
5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.2A

DC

2.1mm バレル出力コネクタ ×1
最大出力 7.4V/5A

4 レベルインジケータ

USB-A、USB-C、D-Tap、DC
の各コネクタへの電源供給表示

1/4 インチネジ穴

背面と側面に各 ×1

ATTO R01

バッテリーハンドル
[515018]

オープン価格

JAN.4962420391693

ATTO ONE モバイルバッテリー

[512950] オープン価格

JAN.4962420391495

- 容量：5.0Ah 37Wh
- 電圧：7.4V
- USB-A：5V/2A
- USB-C：5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.2A
- Dタップ：12V/3A (最大)
- DC2.1：7.4V/5A (最大)
- USB-A+USB-C+D-Tap+DC2.1：74W (最大)
(4 チャンネルが同時作動、合計最大出力は 74W)
- 充電：USB-C のみ、5V/3A 9V/3A 12V/3A
15V/2A 20V/1.5A
- インジケータ：4 レベル LED インジケータ
- サイズ (L×W×H)：50.7×35×104.5mm
- 重量：220g
- マウント：1/4 インチ固定ネジ ×2

ATTO-ONE バッテリー専用のホルダーです。バッテリーパックをスライドさせて、付属のネジを使ってジンバルまたはカメラリグに取り付けるだけです。丈夫なアルミ製でカメラリグのハンドルとしても使えます。●材質：アルミニウム

100W USB-C PD CABLE

100W PD 急速充電、双方向入出力、高速データ転送、OLED 電力表示

さらに上のケーブルを求めるプロフェッショナルのために。

FXLION 社の PD100C ケーブルは、PD 100W の高速双方向入出力と 480Mbps の高速データ転送を組み合わせ、電力と速度の両方を 1 つのソリューションで提供します。一体型 OLED ディスプレイは USB-C の電力供給状況をリアルタイムで明確に表示し、内蔵の E マークスマートチップは電圧と電流をインテリジェントに管理することで、最大限の安定性とデバイスの安全性を確保します。

透明なプラグ部からは内部構造が透けて見え、精密なエンジニアリングを体現しています。また、強化シリコンゴムプラグを備えた耐久性の高い高密度編組ケーブルは、過酷なプロユースにも耐えうる強度、柔軟性、信頼性を保証します。

PD100C

[515117] ¥1,800

JAN.4962420391853

- PD 入出力：100W (最大)
- データ転送速度：480Mbps (最大)
- 長さ：100cm
- インターフェース：USB Type-C

-
- このカタログの内容は 2026 年 7 月現在のものです。
 - このカタログに記載の製品の価格はすべて「希望小売価格」で「税別価格」です。
 - このカタログに記載の製品の外観、仕様、および価格は予告無しに変更する場合があります。

FXLION 日本代理店

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル 3F

TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp