



Godox

KNOWLED P300R/P600R

Vibrant Pixels, Soft Brilliance

より多くのピクセルでより美しく、幅広いシーンに


P300R/P600Rは4/8独立調整型ピクセルを備えて、よりリアルなライトマッピングのための高ピクセル密度を提供します。さらに高い色調整精度により、シームレスで滑らかなグラデーション、8ビット/16ビットモードのサポートにより、微細な調整が可能になります。

高出力、高精細な照明

P300R/P600Rは、他のライトと比べて出力が50%、光効率が30%向上しました。0.1%～100%の微細な調整により、正確な照明制御が可能です。

高度なカラー管理

HSI、RGBW、GEL、X-Yの4つのカラーモードを備えています。Rec.2020、DCI-P3、Rec.709を含む複数の色空間をサポートし、Rec.2020のカバー率96%を達成。映画制作標準DCI-P3を満たしています。特定のニーズにも調整により対応、正確な色表現を実現します。

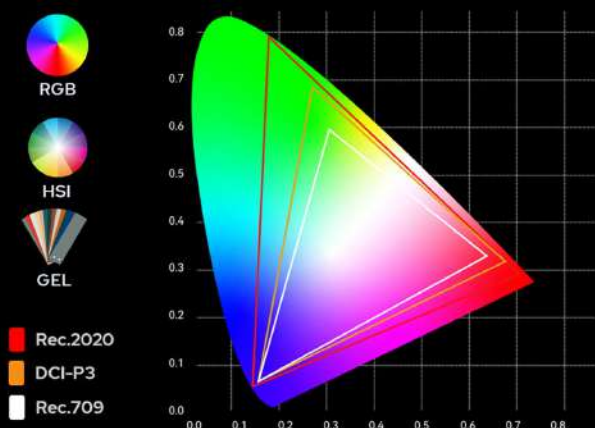

多彩なアクセサリ

P300R/P600Rは、専用の各種ソフトボックス、バインドア、ハニカム、2灯スタンドなど、柔軟な照明を実現する幅広いアクセサリを提供し、さまざまなシーンのニーズに応え、撮影の可能性を広げます。

バーチャルプロダクション向けにカスタマイズ

P300R/P600Rは、バーチャルプロダクションシステムとスムーズに対応します。ピクセルマッピングをGodox KNOWLEDアプリと組み合わせると、ライトはバーチャル環境のダイナミックな照明変化にシームレスに合わせることができ、これにより俳優はバーチャル設定に自然に溶け込み、より本物らしく印象的なビジュアルインパクトを提供することができます。バーチャルシステムとシームレスな統合を可能にするイーサネット制御を提供します。

効率的な冷却

革新的なエアフロー設計とカスタムの高効率冷却ファンは、ささやき声の静かな動作を維持しながら強力な放熱を実現し、ノイズのない、長時間の撮影セッションでも一貫した照明パフォーマンスを保証します。



ダイナミックピクセルFX

14種のFXモードに含まれる2つのダイナミックピクセルエフェクト。ピクセルの炎は作品に熱くダイナミックなインパクトを、ピクセルのキャンドルライトは炎の微妙なゆらぎを表現。よりリアルな視覚的効果をもたらします。

ユニット間の色の一貫性

Godoxのハイクオリティなカラーキャリブレーションシステムを搭載したプレミアムLEDライト、KNOWLED P300R/P600Rはユニットすべてで一貫した色合いを実現します。照明を制御して、正確でプロフェッショナルなビジュアル表現が可能になります。





プロフェッショナルな照明コントロール

LumenRadio チップを搭載した P300R/P600R は、DMX/CRMX/イーサネット (Art-Net および sACN) / Bluetooth アプリなど、複数のプロフェッショナルで安定した制御方法をサポートします。Godox KNOWLED アプリは CRMX 制御も可能にし、安定性に対する現場の要求に応えます。



- 滑らかに繊細な高ピクセルパネル型フルカラー LED ライト。広範囲に柔らかく映画、放送、ビデオ制作に。2 サイズをラインナップ。
- 多彩なカラーモード HSI、CCT、RGBW、GEL、X-Y、FX 搭載
- 出力設定：4 つの調光カーブ (線形、S カーブ、指数関数、対数関数)
- 最大照度 /3m (5600K) P600R=3230 ルクス、P300R=1620 ルクス
- CCT (色温度) は超ワイドレンジ 1800-10000K
- SSI (D55) 72/ (D32) 84、CRI /TLC96、各種評価基準で高演色性
- マルチコントロール: 本体制御パネルの他、DMX やイーサネット接続、CRMX やスマートフォンアプリによるワイヤレスコントロール可能。
- 安全で快適に長時間使用可能な静音 ファン冷却
- 調整可能な 14 種類のエフェクトモードとグリーン・マゼンタ調整

[同梱内容]



合理的な統合設計

ライトの制御と電源はライト本体に統合されているため、輸送と操作が合理化されます。AC100V~240Vの電圧に対応しており、地域ごとに電圧変換する必要がありません。



	P300R	P600R
消費電力	≈350W	≈700W
電源	100V-240V 50/60Hz 3.5Aまたは DC 48V	100V-240V 50/60Hz 7A または DC 48V
最大照度	3m 1620 lx (1490 lx) 5m 748 lx (689 lx) 7m 470 lx (434 lx)	3m 3230 lx (2970 lx) 5m 1470 lx (1360 lx) 7m 899 lx (836 lx)
色温度	1800K~10000K	
G/M 調整	-100%~100%	
明るさの範囲	0%~100%	
調光カーブ	線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数	
カラーモード	HSI、CCT、RGBW、GEL、X-Y、FX	
FX エフェクトモード	14 種類 (各エフェクトパラメータ調整可能)	
演色性	SSI (D55) : 72 SSI (D32) : 84 CQS : ≥ 95 CRI : ≥ 96 TLCI : ≥ 96	
制御	DMX (RDM) および CRMX イーサネット Art-Net & sACN スマートフォンアプリ (Bluetooth) 本体コントロールパネル	
ワイヤレス制御範囲	30m	
USB-A ポート	ファームウェアアップグレード、5V 1.5A 電源	
動作温度	-20℃~45℃	
寸法	563×498×155mm	776×567×153mm
重量	11.6kg	17.8kg



KNOWLED P600R Hard/P1200R Hard

KNOWLED LED Light Panel

スーパーパワー、スーパーブライト!

P600R Hard/P1200R Hard は、高出力かつコンパクト設計と LED ライトの理想を実現します。共に色温度全域でフルパワー出力が可能に。
P600R Hard は最大 650W で従来型 4 灯スペースライトを 30% 上回り、
P1200R Hard は最大 1200W、従来の 12 灯スペースライトに匹敵します。



効率的な静音ファン

高度なエアフローと高性能静音ファンにより究極の電力密度に対する厳しい放熱要件に対応します。高出力 LED の温度を効果的に下げ、寿命を延ばしながら、長時間の使用でも安定した出力が保証されます。

さらにパワフルに

大音量にもかかわらずコンパクトな P600R Hard/P1200R Hard は、2 灯 / 4 灯ブラケット、フレキシブルアームなど各種コネクタを用意しています。

パワーと実用性を備えた洗練されたデザイン。

P600R Hard はわずか 49.5×57×12cm、P1200R Hard は 83.3×60.5×17cm (ヨークを含む)、共に従来の 4 灯 / 12 灯スペースライトよりも約 50% 軽量です。コンパクトな設計なので設置が簡単、効率的な運用が可能です。

RGBWフルカラー

高品質の光源とクラス最高のカラーブレンドを搭載した P600R Hard/P1200R Hard は、印象的な明るさと彩度を備えた最高品質のカラー光を提供します。HIS、RGBW、GEL、X-Y 座標軸モードのサポートにより、鮮やかで彩度の高い色を体験し、希望の色合いをすばやく実現します。


プロフェッショナルな各種コントロール

正確で安定した CRMX ワイヤレス制御のための LumenRadio チップが内蔵され、複雑なセッティング環境下でも精度を保証します。さらに、オンボードや Bluetooth など、状況にフィットしたさまざまな制御方法をサポートしています。





P600R Hard
266625
RGBカラーLEDパネルライト
¥368,000
JAN.4961360266252

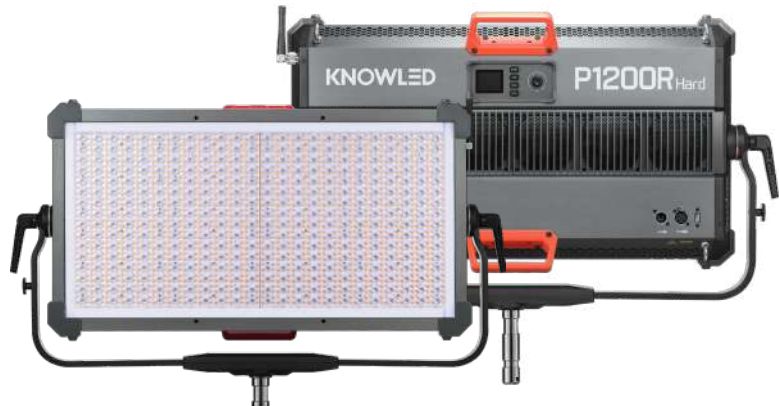

P1200R Hard
266554
RGBカラーLEDパネルライト
¥860,000
JAN.4961360265545

- マルチカラー
- バイカラー
- FX
特殊効果モード
14 種類 (調整可能)
- 調光カーブ
(4 種類)
- DMX/CRMX
調光
- AC 電源
- ワイヤレス対応
(スマートフォン)

豊富なアクセサリ



P600R/P1200Rは、専用の各種ソフトボックス、バーンドア、ハニカム、2灯スタンドなど、柔軟な照明を実現する幅広いアクセサリを提供し、さまざまなシーンのニーズに応え、撮影の可能性を広げます。

- パワフルかつ広範囲に照射するパネル型ルカラー LED ライト
映画、放送、ビデオ制作に！ 2 サイズをラインナップ
- 出力設定：4 つの調光カーブ (線形、S カーブ、指数関数、対数関数)
- 最大照度 (5600K/3m) P1200R Hard=17100 ルクス、
P600R Hard=8980 ルクスのハイパワー
- CCT (色温度) は超ワイドレンジ 1800-10000K
- CQS95、CRI 96、TLC98 (P600R Hard は 96)、高演色性
- マルチコントロール：本体制御パネルの他、DMX やイーサネット接続、
CRMX やスマートフォンアプリによるワイヤレスコントロール可能
- 安全で快適に長時間使用可能な静音ファン冷却
- 調整可能な 14 種類のエフェクトモードとグリーン・マゼンタ調整

[同梱内容]



合理的な統合設計

ライトの制御と電源はライト本体に統合されているため、輸送と操作が合理化されます。AC100V~240Vの電圧に対応しており、地域ごとに電圧変換する必要がありません。



14種のFXモードに含まれる2つのダイナミックピクセルエフェクト。ピクセルの炎は作品に熱くダイナミックなインパクトを、ピクセルのキャンドルライトは炎の微妙なゆらぎを表現。よりリアルな視覚的效果をもたらします。

	P600R Hard	P1200R Hard
消費電力	≈700W	≈ 1500W
電源	100V-240V 50/60Hz 7A	100V-240V 50/60Hz
最大照度 5600K 時 (3200K 時)	3m 8980 lx (7960 lx)	17100 lx (15400 lx)
	5m 3420 lx (3060 lx)	6650 lx (6050 lx)
	7m 1910 lx (1700 lx)	3760 lx (3400 lx)
色温度	1800K~10000K	
G/M 調整	-100%~100%	
明るさの範囲	0%~100%	
調光カーブ	線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数	
FX エフェクトモード	14 種類 (各エフェクトパラメータ調整可能)	
演色性	CQS : ≥ 95 CRI : ≥ 96	
	TLCI : ≥ 96 TLCI : ≥ 98	
制御	DMX (RDM) および CRMX (LumenRadio) スマートフォンアプリ (Bluetooth) 本体コントロールパネル	
ワイヤレス制御範囲	30m	
USB-A ポート	ファームウェアアップグレード、5V 1.2A電源	
動作温度	-20℃~45℃	
寸法	496×570×119mm	834×606×170mm
重量	11.22kg	18.5kg

P300R/P600R/P600R Hard/P1200R Hard アクセサリー & キット

P300R / P600R Hard共通アクセサリ

※要P600RH AD : 記載の製品はP600R Hardに使用する場合、アダプターP600RH ADが必要です。



266550
P300RH30
ハニカムリッド 30°
¥4,800
JAN.4961360265507
※要P600RH AD



266629
P300RD
ディフューザー
¥14,000
JAN.4961360266290
※要P600RH AD



266548
P300RB4
バンドア
¥23,800
JAN.4961360265484
※要P600RH AD



266555
SC02ソフトケース
¥33,000
JAN.4961360265552



266631
P300R04
オクタソフトボックス4"
¥24,000
JAN.4961360266313
※要P600RH AD

266693
P300R04G
オクタソフトボックス4"グリッド
¥4,800
JAN.4961360266931
●オクタソフトボックス4"用



266630
P300RS33
ソフトボックス3×3
¥19,800
JAN.4961360266306
※要P600RH AD


266552
P300RS33G
ソフトボックス3×3グリッド
¥5,800
JAN.4961360265521
●ソフトボックス3×3用



266427
P600BHSS
スペースライトソフトボックス
¥18,800
JAN.4961360264272
※要P600RH AD



266428
P600BHSS
スペースライト用スカート
¥9,600
JAN.4961360264289
●スペースライトソフトボックス用

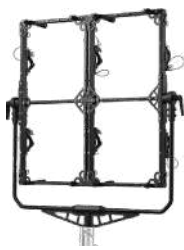

266632
AB04
4灯ブラケット
¥122,000
JAN.4961360266320
※要P600RH AD



266763
AB04S33
ソフトボックス3×3"
¥19,800
JAN.4961360267631
●4灯ブラケット用



266764
AB04S33G
グリッド
¥7,400
JAN.4961360267648
●ソフトボックス3×3"用



266634
AB02
2灯ブラケット
¥73,000
JAN.4961360266344
※要P600RH AD



266765
AB02S23
ソフトボックス2×3"
¥14,800
JAN.4961360267655
●2灯ブラケット用



266766
AB02S23G
グリッド
¥4,800
JAN.4961360267662
●ソフトボックス2×3"用




266767
FC01 ハードケース(8灯用)
¥128,000 JAN.4961360267679
●P300R/P600R Hard用(各8灯収納可能)

P300R用アクセサリ



266637
P300RY02
P.O.ヨーク
¥43,000
JAN.4961360266375

P300RおよびP600R Hard用ボール操作式多関節ヨーク。ライティンググリッドや、手の届かない場所に設置した際に、パネル位置を変更することが可能になります。



266638
P300RY03
ダブルバーティカルヨーク
¥30,000
JAN.4961360266382

P300RおよびP600R Hard用に設計されたダブルバーティカルヨーク。2台のユニットを並べて取り付けすることで、左右対称のライティングセットアップを作成したり、パワーアップ効果が得られます。



P600R Hard専用アクセサリ



266432
HJ02 ジュニアオフセットアーム
¥25,800 JAN.4961360264326



266431
HJ04 ジュニアマルチヘッダー
¥29,800 JAN.4961360264319



266641
P600RH AD
アクセサリアダプター
¥24,800
JAN.4961360266412



266642
P600BHS22
ソフトボックス
¥9,800
JAN.4961360266429

P600R / P1200R Hard共通アクセサリ


※要P1200RH AD :記載の製品はP1200R Hardに使用する場合、別途アダプターP1200RH ADが必要です。



266551
P600RH30
ハニカムリッド30°
¥7,800
JAN.4961360265514
※要P1200RH AD



266643
P600RD
ディフューザー
¥21,800
JAN.4961360266436
※要P1200RH AD

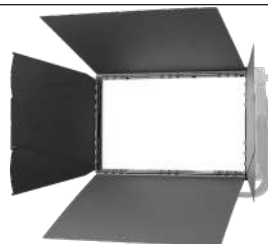

266549
P600RB4
バードア
¥31,800
JAN.4961360265491
※要P1200RH AD



266645
P600R05
オクタソフトボックス5"
¥29,000
JAN.4961360266450
※要P1200RH AD

266694
P600R05G
オクタソフトボックス5"グリッド
¥9,800
JAN.4961360266948
●オクタソフトボックス5"用



266644
P600RS34
ソフトボックス2×2
¥26,800
JAN.4961360266443
※要P1200RH AD



266553
P600RS34G
ソフトボックス2×2グリッド
¥12,000
JAN.4961360265538
●ソフトボックス2×2"用



266556
SC04 ソフトケース
¥38,000
JAN.4961360265569

P600R用アクセサリ

266646
P600RY02
P.O.ヨーク
¥48,000
JAN.4961360266467



P600RおよびP1200R Hard用ポール操作式多関節ヨーク。ライティンググリッドや、手の届かない場所に設置した際に、パネル位置を変更することが可能になります。

266647
P600RY03
ダブルパーティカルヨーク
¥34,000 JAN.4961360266474

P600RおよびP1200R Hard用に設計されたダブルパーティカルヨーク。2台のユニットを並べて取り付けることで、左右対称のライティングセットアップを作成したり、パワーアップ効果が得られます。



P1200R Hard用アクセサリ



266653
P1200RH AD
アクセサリアダプター
¥31,800
JAN.4961360266535



266652
P1200RHDO
ドームディフューザー
¥14,800
JAN.4961360266528



266650
P1200RHSS
スペースライト
ソフトボックス
¥24,800
JAN.4961360266504

ピクセルパネルライトK1キット

P300R K1

RGBカラーLEDピクセルパネルライト K1キット
266655 ¥386,000 JAN.4961360266559

[同梱内容]



P600R K1

RGBカラーLEDピクセルパネルライト K1キット
266656 ¥710,000 JAN.4961360266566

[同梱内容]



KNOWLED MG1200Bi

KNOWLEDシリーズの最高峰

パワーブラストとテクノロジーの進化により、圧倒的な性能を備えた KNOWLED シリーズフラッグシップモデル MG1200Bi が登場しました。KNOWLED ブランドビジョンを追求したまったく新しい MG1200Bi は、撮影現場で最高のパフォーマンスを実現します。

映像をはるか先の未来へ…。その衝撃的な明るさと安定したパフォーマンスは、映画および放送業界に前例のない体験をもたらします。

色温度全域で 1200W 出力

それは本物の 1200W のパワー出力です。

超高輝度を備えた究極のメインライトとして設計された MG1200Bi は、Godox の革新的な COB テクノロジーを採用、2800K ~ 6500K のあらゆる色温度で 1200W 出力を約束します。

衝撃的な明るさでインスピレーションを

この強力なライトは、専用フレネルレンズを使用することで 5600K、3m の距離で、1.8kW PAR と同等の最大 86100Lux の明るさを実現。このライトの登場によりクリエイターのインスピレーションは加速します。



IP54の耐候性

MG1200Bi はライト本体のみならずコントロールボックスにいたるまで IP54 防塵・防水規格に準拠しています。雨、霧、またはあらゆる異常気象の中でも最高のパフォーマンスを発揮します。

科学的な調光カーブ内蔵



4 つのオプションの調光カーブにより、より効率的かつ正確な調整が可能になります。

多彩なエフェクトモード

11種類の調整可能なエフェクト(特殊効果)モードを搭載。



雷



フラッシュ



曇り



壊れた電球



テレビ



炎



キャンドル



花火



爆発



溶接

SOS

SOS



**MG1200Bi**


266350
MG1200Bi
バイカラーLEDライトキット
¥620,000
JAN.4961360263503



バイカラー



AC 電源

リフレクター 45°
(別売: 60°・15°)FX
特殊効果モード
11 種類サイレント
モード

DMX 調光

ワイヤレス対応
(スマートフォン)2.4GHz
ワイヤレス対応
(別売リモコン)調光カーブ
(4 種類)IP54
防塵・防水性能
IP54**コントロール**

MG1200Bi はあらゆる撮影シナリオに対応できる、プロフェッショナルで信頼性の高い制御システムを各種搭載しています。
DMX512 制御 (RDM プロトコルをサポート) および LumenRadio CRMX 制御 (内蔵受信機) を可能に。sACN および ArtNet プロトコルによるイーサネット制御、Luminair 制御をサポート。RC-A6II/RC-R9II リモコンによる 2.4GHz ワイヤレスコントロールやコントロールボックスからの制御、または取り外し可能なパネル RC-11 も使用できます。
直観的な制御でも、大規模撮影でのシステムチェックな調整でも、より効率的かつ柔軟に制御することができます。

**MG1200Bi
バイカラーLEDライトキット**

- ライト本体×1
- U型ブラケット×1
- コントロールボックス×1
- アンテナ×1
- スチールロープ×1
- 電源ケーブル×1
- ライト保護カバー×1
- コントローラー取付装置 PC01×1
- DC 接続ケーブル×1
- 45°リフレクター GR45 ×1
- ソフトケース SCO1 ×1

	MG1200
電源	100V-240V ~ 50/60Hz 14A (最大)
最大出力	1400W
CCT	2800-6500K
明るさの範囲	0% ~ 100%
調光カーブ	線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数
FX モード	11
CRI (平均)	≥96
TLCI (平均)	≥96
TM-30 RF	≥92
TM-30RG	97-103
CQS	>94
R9 (平均)	≥90 (3200K) ≥85 (5600K.6500K)
R15 (平均)	≥92
防水グレード	IP54 (ライト本体・コントローラー)
コントロール※3	DMX512 (RDM プロトコルサポート) LumenRadio CRMX RC-A6II ワイヤレスリモコン Bluetooth APP イーサネット (Art-Net および sACN プロトコルをサポート)/ ライトボディコントロール
ワイヤレス制御距離	Bluetooth:50m / 2.4GHz:100m (最大)
U 型ブラケット角度	360°
ファームウェアアップグレード	USB タイプ A ポート /5V 1.5A
サイズ	ライト本体 378×579×354mm (U 型ブラケット含む) コントロールボックス 162×190×372mm
重量	ライト本体 16kg (U 型ブラケット、リフレクター含む) コントロールボックス 6.68kg

※1: 付属リフレクター装着、AC電源使用時 ※2: 使用環境による

※3: RC-A6リモコンなどワイヤレスコントローラーは別売

※バッテリー使用時の光量は、制限があります。

MG1200Bi アクセサリー & キット



GP19K
プロジェクションアタッチメント
266359 ¥278,000
JAN.4961360263596



GP26K
プロジェクションアタッチメント
266360 ¥265,000
JAN.4961360263602



GP36K
プロジェクションアタッチメント
266361 ¥265,000
JAN.4961360263619



GR15 リフレクター15°
266355 ¥48,000
JAN.4961360263558



GR30 リフレクター30°
266356 ¥26,000
JAN.4961360263565




GR45 リフレクター45°
266357 ¥20,000
JAN.4961360263572



GR60 リフレクター60°
266358 ¥19,500
JAN.4961360263589



GF14 フレネルレンズ
266362 ¥165,000
JAN.4961360263626



GR30B バードア(30°用)
266388 ¥22,000
JAN.4961360263886



GR45B バードア(45°/60°用)
266389 ¥18,000
JAN.4961360263893



GF14B バードア
(フレネルレンズ用)
266363 ¥32,000
JAN.4961360263633

コントロールパネル



GODOX RC11 はMG1200Biに着脱可能なコントロール パネルです。MG1200Biのオンボディコントロールのインターフェイスが、よりポータブルな手持ち形式になっています。ケーブルを介して コントロールボックスに接続することでMG1200Biを制御することができます。

RC11 コントロールパネル
266375 ¥21,800
JAN.4961360263756

リモートコントローラー



RC-A6 II
リモートコントローラー
266376
¥4,300
JAN.4961360263763



RC-R9 II
リモートコントローラー
266377
¥6,600
JAN.4961360263770

キャリーケース



HC01
ハードキャリーケース
266379
¥98,000
JAN.4961360263794



SC01
ソフトキャリーケース
266378
¥48,000
JAN.4961360263787



オクタソフトボックス

	価格(税別)	JANコード
266373 G04	¥48,000	4961360263732
266374 G05	¥55,000	4961360263749



ランタンソフトボックス

サイズ	価格(税別)	JANコード
266365 GL3 φ88cm	¥40,000	4961360263657
266366 GL4 φ118cm	¥48,000	4961360263664



パラボリックソフトボックス

サイズ	価格(税別)	JANコード
266367 GP3 φ88cm	¥40,000	4961360263671
266368 GP4 φ118cm	¥48,000	4961360263688
266369 GP5 φ148cm	¥55,000	4961360263695



レクタングルソフトボックス

サイズ	価格(税別)	JANコード
266370 GS33 88×88cm	¥38,000	4961360263701
266371 GS34 88×118cm	¥40,000	4961360263718
266372 GS44 118×118cm	¥48,000	4961360263725

MG1200Bi リフレクター / リフレクターケースキット

MG1200Bi K1 キット
(リフレクター 3 枚付属)

266352 ¥663,000

JAN.4961360263527

- ライト本体×1
- U型ブラケット×1
- コントロールボックス×1
- アンテナ×1
- スチールロープ×1
- 電源ケーブル×1
- ライト保護カバー×1
- コントローラー取付装置 PC01×1
- DC 接続ケーブル ×1
- 30°リフレクター GR30 ×1
- 45°リフレクター GR45 ×1
- 60°リフレクター GR60 ×1
- ソフトケース SCO1 ×1
- リフレクターケース1 ×1

MG1200Bi K2 キット
(リフレクター 4 枚付属)

266353 ¥710,000

JAN.4961360263534

- ライト本体×1
- U型ブラケット×1
- コントロールボックス×1
- アンテナ×1
- スチールロープ×1
- 電源ケーブル×1
- ライト保護カバー×1
- コントローラー取付装置 PC01×1
- DC 接続ケーブル ×1
- 15° リフレクター GR15 ×1
- 30°リフレクター GR30 ×1
- 45°リフレクター GR45 ×1
- 60°リフレクター GR60 ×1
- ソフトケース SCO1 ×1
- リフレクターケース2 ×1

MG1200Bi K3 キット
(リフレクター 3 枚 / ハードケース付属)

266354 ¥750,000

JAN.4961360263541

- ライト本体×1
- U型ブラケット×1
- コントロールボックス×1
- アンテナ×1
- スチールロープ×1
- 電源ケーブル×1
- ライト保護カバー×1
- コントローラー取付装置 PC01×1
- DC 接続ケーブル ×1
- 15° リフレクター GR15 ×1
- 30°リフレクター GR30 ×1
- 45°リフレクター GR45 ×1
- 60°リフレクター GR60 ×1
- ハード ケース HDC01 ×1
- リフレクターケース2 ×1

KNOWLED M600D

Hi Power Bi-Color & Daylight LED Light KNOWLED M600 Series

映像クリエイターにきらめくインスピレーションを…。
M600 シリーズは、創造力を刺激するパワフルなライティングツールです。
ゴドックス LED ライト史上、最高出力を実現。付属リフレクターを装着すれば、
186,000 ルクス (バイカラーモデル: 1m/4300K) という圧倒的な照度を誇ります。
M600 シリーズは本物の太陽光を操るようなライティングが可能です。

科学的な調光



4つの調光カーブ、線形、Sカーブ、指数関数、対数を選択することができます。それぞれ独自の出力により多様な設定や用途に対応し、最短時間で最高の照明効果を実現します。

繊細に、またはスピーディに。選べる調光ステップ

0.1%単位の思い通りの繊細な調光を。または10%単位の素早い調光で明るさを簡単に、効率よく表現することができます。

エフェクトモード搭載

バイカラーモデルは7種類21パターン、デイトライトモデルは4種類12パターンの特殊効果が得られます。光によるシチュエーション表現が可能です。

* キャンドル / 炎 / 花火はバイカラーのみ



KNOWLED M600Bi

照射角可変&照射増強!

FLS10フレネル(別売)を使用することでM600は、スポット10°からフラッド35°まで照射角度を調整することができます。

4つのコントロール

オンボードコントロールに加え、DMX、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。

バイカラーモデル&デイトライトモデル



色温度可変バイカラーモデル(2800K~6500K)と理想的な昼光色デイトライトモデル(5600K)から選択可能です。

デュアルパワーサプライ

AC電源、またはVマウントバッテリーに対応します。バッテリーは2つまで装着可能。高電圧対応の電源供給ソリューションが、あらゆる場面でハイパワーライティングを実現します。





M600D

251683

M600D COB LEDライト

¥248,000 JAN.4961360016833




M600Bi

266275

M600Bi COB バイカラーLEDライト

¥298,000 JAN.4961360262759



専用フレネルとバードア

FLS10フレネルは、照射角を絞ること
でライトのクオリティを下げず出力
を最大化します。(専用ケース付き)
さらにLB-02バードア(10インチ)
をFLS10フレネル前面に取り付ける
ことでより高いレベルのライトシェー
ピングが可能になります。



- 出力約 600W のハイパワー LED ライト。
 daylight color and bi-color of 2 types.
- 各種 FX エフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
- CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- Bowens マウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- マルチコントロール：2つのワイヤレスコントロールを含む4種類。
- 2つの電源供給、AC電源およびVマウントバッテリー(×2)。
- 32ch/16グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

[同梱内容]



M600用アクセサリ

	価格(税別)	JANコード
266222 FLS10 フレネル	¥29,800	4961360262223
266224 LB-02 フレネル用バードア	¥23,800	4961360262247

	M600D	M600Bi
AC 電源	AC100V-240V	
消費電力	740W (最大)	730W (最大)
電源入力	DC48V/15A	DC48V/13A
V マウントバッテリー	14.8V 150Wh / 26V 260Wh	
色温度	5600 K	2800 ~ 6500 K
最大照度 (1m) ※1	164000 lx	186000 lx (4300 K)
調光範囲	0 ~ 100	
調光曲線	リニア / S 字カーブ / 指数関数 / 対数	
FX エフェクトモード	4 種類 (12 パターン)	7 種類 (21 パターン)
演色性 CRI	96	
TLCI	97	
制御 ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-R9 リモコン)	
ローカル	付属コントローラーまたは DMX	
ワイヤレス制御範囲※2	2.4GHz : 60m (RC-R9 使用時) Bluetooth : 30m	
チャンネル	32 (1 ~ 32)	
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0 ~ 9)	
ID	1-99、OFF	
動作温度範囲	-10 ~ +40°C	-20 ~ +40°C
サイズ ライトボディ	447×243×153mm	481×243×153mm
コントロールボックス	332×122×179mm	332×122×179mm
重量 ライトボディ	4.5 kg	4.5 kg
コントロールボックス	3.4 kg	3.7 kg

※1: 付属リフレクター装着、AC電源使用時 ※2: 使用環境による
※バッテリー使用時の光量は、制限があります。

KNOWLED
M200Bi

KNOWLED
M200D

KNOWLED
M300Bi

KNOWLED
M300D

Hi Power Bi-Color & Daylight LED Light KNOWLED Series

選べる調光ステップ

0.1%単位の思い通りの繊細な調光を。または10%単位の素早い調光で明るさを簡単に、効率よく表現することができます。

4つのコントロール

オンボードコントロールに加え、DMX、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。

デュアルパワーサプライ

AC電源、またはVマウントバッテリーに対応します。バッテリーは2つまで装着可能。高電圧対応の電源供給ソリューションが、あらゆる場面でハイパワーライティングを実現します。

エフェクトモード搭載

バイカラーモデルM300Bi/M200Biは7種類21パターン、デイトライトモデルM300D/M200Dは4種類12パターンの特殊効果が得られます。光によるシチュエーション表現が可能です。

科学的な調光



4つの調光カーブ、線形、Sカーブ、指数関数、対数を選択することができます。それぞれ独自の出力により多様な設定や用途に対応し、最短時間で最高の照明効果を実現します。

バイカラーモデル&デイトライトモデル



色温度可変バイカラーモデル(2800K~6500K)と理想的な昼光色デイトライトモデル(5600K)から選択可能です。

照射角可変&照射増強!

FLS8フレネル(別売)を使用することでM300およびM200は、スポット10°からフラッド40°まで照射角度を調整することができます。



フラッシュ



雷



壊れた電球



テレビ



キャンドル



炎



花火

* キャンドル / 炎 / 花火はバイカラーのみ

200W/300W COB ハイパワー LED ライト

M200D/M300D/M200Bi/M300Bi



M200D

266318
M200D COB LEDライト
¥133,200

JAN.4961360263183

M300D

266319
M300D COB LEDライト
¥159,000

JAN.4961360263190



M200Bi

266252
M200Bi COB バイカラーLEDライト
¥157,200

JAN.4961360262520

M300Bi

266253
M300Bi COB
バイカラーLEDライト
¥194,800

JAN.4961360262537



バイカラー
(Bi モデルのみ)



V マウント
バッテリー対応



AC 電源
&
バッテリー



照射角可変
(別売オプション)



特殊効果モード
D : 4 種類 (8)
Bi : 7 種類 (21)



サイレント
モード



DMX 調光



ワイヤレス対応
(スマートフォン)



2.4GHz
ワイヤレス対応
(別売リモコン)



調光カーブ
(4 種類)

専用フレネルとバーンドア

FLS10フレネルは、照射角を絞ること
でライトのクオリティを下げず出力
を最大化します。(専用ケース付き)
さらにLB-01バーンドア(8インチ)
をFLS8フレネル前面に取り付けるこ
とでより高いレベルのライトシェー
ピングが可能になります。



※M600Bi/Diには使用不可

- 出力 200W と 300W のハイパワー LED ライト。
各デライトカラーとバイカラー、4 タイプ。
- 各種 FX エフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
- CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- Bowens マウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- マルチコントロール：2つのワイヤレスコントロールを含む 4 種類。
- 2つの電源供給、AC 電源および V マウントバッテリー (x2)。
- 32ch/16 グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

[同梱内容]



M300/M200用アクセサリ

価格(税別)

JANコード

266223	FLS8 フレネル	¥28,800	4961360262230
266225	LB01 フレネル用バーンドア	¥23,800	4961360262254

	M200D	M300D	M200Bi	M300Bi
AC 電源	AC100V-240V			
消費電力(最大)	230W	330W	230W	360W
電源入力	48V/4.7A	48V/7A	48V/4.6A	48V/7A
V マウントバッテリー	14.8V 150Wh / 26V 270Wh			
色温度	5600 K		2800-6500K	
最大照度 (1m) ※ 1	98500 lx	99100 lx	106000 lx	141000 lx
調光範囲	0 ～ 100			
調光曲線	リニア / S 字カーブ / 指数関数 / 対数			
FX エフェクトモード	4 種類 (12 パターン)		7 種類 (21 パターン)	
演色性	CRI=96 TLCI=97			
制御 ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-R9 リモコン)			
ローカル	付属コントロールボックスまたは DMX			
ワイヤレス制御範囲※2	2.4GHz : 60m (RC-R9 使用時) Bluetooth : 30m			
チャンネル	32 (1 ～ 32)			
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0 ～ 9)			
ID	1-99、OFF			
動作温度範囲	-20 ～ +40℃			
サイズ ライトボディ	425 × 232 × 142mm			
コントロールボックス	270 × 124 × 132mm			
重量 ライトボディ	3.03 kg		3.2 kg	3.5 kg
コントロールボックス	2.74 kg		2.7 kg	

※1: 付属リフレクター装着、AC電源使用時 (Biカラーモデルは5600K時) ※2: 使用環境による
※バッテリー使用時の光量は、制限があります。

KNOWLED F200Bi / F400Bi / F600Bi

KNOWLED Flexible LED mat



防水・超薄型、柔軟、そして拡張性…LEDマット

KNOWLED F200Bi/F400Bi/F600Biシリーズは、折りたたみ可能なコンパクト設計のフレキシブルなマットタイプのLEDライトキットです。

設定されたラインに沿って簡単に折りたたむことができます。

CRI/TLCIともに96と優れた演色性、2700K～8500Kのワイドバイカラーで幅広く色温度設定が可能です。さらにIP65レベルの防塵・防水性能により、砂ぼこりやあらゆる方向からの水の直接噴流などからLEDビーズは保護されます。もちろん別売りリモコンやスマートフォンアプリによるワイヤレスコントロールも可能。優れた耐久性と操作性、信頼性の高いライティング、さらに保管や持ち運びも手軽に行うことができます。



防塵・防水！ヘビーデューティ仕様

LEDマット本体は過酷な環境にも耐えることができる防塵・防水仕様、IP65を取得しています。


これにより屋外のあらゆる場面で運用可能！気候や環境に邪魔されずに安心して使用することができます。

複数のコントロール

付属のコントロールボックスに加え、DMX (RDMプロトコルをサポート)、別売りリモコンによる2.4GHzワイヤレスコントロール、Godoxアプリによりお手持ちのスマートフォンを介してコントロールすることができます。さらにGodox TimoLink RX を使用すると、このライトは CRMX 制御もサポートします。

多彩なエフェクトモード

11種類の調整可能なエフェクト(特殊効果)モードを搭載。

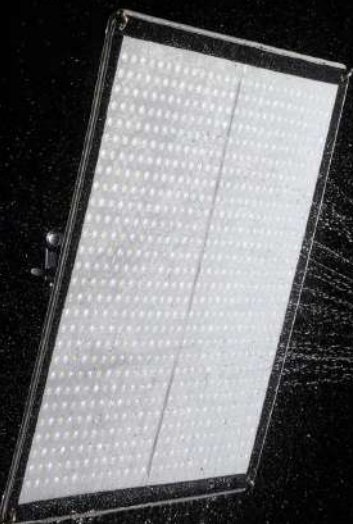

雷



フラッシュ



曇り



壊れた電球



テレビ



炎



キャンドル



花火



爆発



溶接



SOS





- 柔軟に曲げられる 200W、400W、600W のバイカラータイプの LED マット、3 サイズ。
- 複数の LED マットを接続して大型ライティングにも対応。
- ライト本体は IP65 取得。屋外でも安心して使える防塵・防水設計。
- 各種 FX エフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
- CRI/TLCI96、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- マルチコントロール：2つのワイヤレスコントロールを含む 4 種類。さらに別売の TimoLink (TX/RX) ワイヤレス CRMX コントローラー対応。
- 2つの電源供給、AC 電源および V マウントバッテリー (x2)。

フレキシブルに

KNOWLED フレキシブル LED マットは、天井の低い部屋やキッチンなどの狭いスペース、車内に…理想的なソリューションです。吊り下げリングと面ファスナーなどにより、吊り下がり貼り付けるなどで、ライトを簡単に固定できます。複数のライトを接続して、特殊なニーズに合わせて照明をカスタマイズできます。

	F200Bi	F400Bi	F600Bi
電源	100V-240V 50/60Hz 2.1A	100V-240V 50/60Hz 4.1A	100V-240V 50/60Hz 6.7A
最大パワー	≈210W	≈410W	≈670W
CCT	2700-8500K		
明るさの範囲	0%~100%		
調光カーブ	線形、S カーブ、指数関数、対数関数		
FX モード	11		
演色性 CRI	平均 ≥96		
TLCI	平均 ≥96		
防水性能	IP65		
制御方法	DMX512コントロール (RDMプロトコルをサポート) 2.4GHz ワイヤレス コントロール Bluetooth アプリコントロール		
ワイヤレス制御範囲	2.4GHzワイヤレス：最大 60m Bluetooth アプリ：最大 30m		
USB A ポート	ファームウェアアップグレード/5V 1A電源		
※1 ライト本体 サイズ	650×631×29mm*	1209×627×23mm	1210×1210×24mm
※2 ライト本体 重量	1.83kg	3.1kg	3.8kg
※1 ライト本体 重量	2.77kg	3.07kg	3.9kg

※1:ライトのDCケーブルは除く ※2:Xブラケット、アダプター含む



F200Bi

※ライトスタンドは別売

- F200Bi LEDマット
- F200用コントロールボックス
- ソフトボックス グリッド付
- Xブラケット
- アダプターホルダー
- キャリーバッグ CB87
- 5m電源ケーブル
- 3m接続ケーブル



F400Bi

※ライトスタンドは別売

- F400Bi LEDマット
- F400用コントロールボックス
- ソフトボックス グリッド付
- Xブラケット
- アダプターホルダー
- キャリーバッグ CB87
- 5m電源ケーブル
- 3m接続ケーブル



F600Bi

※ライトスタンドは別売

- F600Bi LEDマット
- F600用コントロールボックス
- ソフトボックス グリッド付
- メタルフレーム
- アダプターホルダー
- キャリーバッグ CB88
- 5m電源ケーブル
- 3m接続ケーブル

別売アクセサリ




マルチカラーライト用リモートコントローラー

RC-R9リモコンは、ゴドックス製マルチカラーLEDライト (SZ150R、LD75/150R/150Rs、TL60/120/180) のカラーモードや色温度、光量、オンオフを遠隔操作することができます。単4電池使用 (別売)。

RC-R9リモートコントローラー

251629 ¥4,300 JAN.4961360016291



フラッグフレームF200Bi用

266442 ¥9,800 JAN.4961360264425

F200BiフレキシブルLEDマット用。Xホルダーを使用しない場合、ライトスタンドに差し込んで自立することができます。



フレキシブルLEDマット用 DCケーブル5m

		JANコード
266439	F-DC5A (F200Bi 用)	¥8,400 4961360264395
266440	F-DC5B (F400Bi 用)	¥8,400 4961360264401
266441	F-DC5C (F600Bi 用)	¥10,200 4961360264418



フレキシブルLEDマット用 バンケーキランタンソフトボックス

		JANコード
266443	FP200 (F200Bi 用)	¥6,400 4961360264432
266444	FP400 (F400Bi 用)	¥9,800 4961360264449
266445	FP600 (F600Bi 用)	¥12,800 4961360264456

FL Series 変幻自在なフレキシブルLEDライト


柔軟な素材に配置された高品質なLED素子が独自の美しい光源を作ります。

付属のXマウントでホールドする以外にも、壁面に吊り下げる、狭い場所に合わせて折りたたむ、筒状にして360°の照射も可能です。さらに4隅にあるホールに付属のフックを使ってFLシリーズを連結すればさらに大型照明となり、使い方は無限大です。




1200 mm
300 mm

FL150R
253892
FL150R フレキシブルライト
¥55,900
JAN.4961360038927

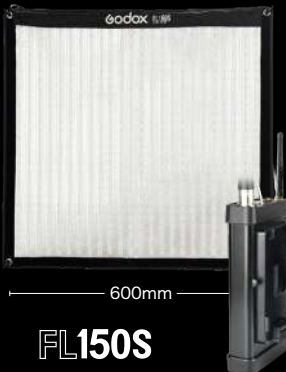


600 mm
600 mm

FL150S
253891
FL150S フレキシブルライト
¥52,200
JAN.4961360038910

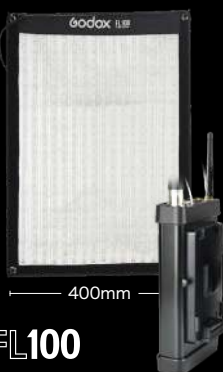

600 mm
400 mm

FL100
254144
FL100 フレキシブルライト
¥45,800
JAN.4961360041446



450 mm
300 mm

FL60
254145
FL60 フレキシブルライト
¥37,900
JAN.4961360041453



バイカラー



AC 電源
&
バッテリー



V マウント

2つのパワーサプライ

付属の有線コントローラー背面にはVマウントプレート
を装備。付属のAC電源はもちろん、外付けの大容量のV
マウントバッテリーを使うことができます。



- 究極の薄型 LED ライトは柔軟な材質により自在な形状で広範囲に照射可能。シーンに合わせて 4 種類から選択可能。
- バイカラー、3300 ~ 5600K (±200K) の色温度可変モデル。
- セパレートタイプの V マウント付きコントローラーにより、ライト本体を軽量化、柔軟な設置と移動が可能。
- AC 電源と V マウントバッテリーによる外部電源が利用可能。
- 高演色性 CRI 98/TLCI96、ナチュラルで鮮やかな光源。
- X マウントや AC ケーブル、V マウントプレートなど標準装備。

Xマウントホルダー

標準装備の折りたたみ式Xマウントホルダーは、たわみを無くし、スタンドに取り付ければ自立させることもできます。



- 内容
- ソフトボックスフレーム
 - ケース
 - グリッド
 - ディフューザー

FLシリーズ各サイズ用ソフトボックスキット

253893	FL-SF 6060 ●FL150S用	¥5,600 JAN.4961360038934
253894	FL-SF 30120 ●FL150R用	¥6,000 JAN.4961360038941
254146	FL-SF 4060 ●FL100用	¥5,600 JAN.4961360041460
254147	FL-SF 3045 ●FL60用	¥4,000 JAN.4961360041477

[同梱内容]



	FL150S	FL150R	FL100	FL60
電源	AC 100V-240V (50/60Hz)			
	DC	3.5A 16.8V/10A	3A 16.8V/7A	2.5A 16.8V/4.2A
外部電源	V マウントバッテリー			
最大出力	150W	100W	60W	
色温度	3300 ~ 5600K (±200K)			
照度 (ルクス) /1m	4300 lx	3300 lx	1800 lx	
演色性	CRI : 98 TLCI : 96 以上			
調光範囲	10-100%			
作動温度	-10 ~ 45°C			
出力コネクター	4 ピン			
サイズ	60×60cm	30×120cm	40×60cm	30×45cm
重量	3.9kg	4.37kg	3.47kg	2.87kg



SL300R

SL150R

SL シリーズ初のフルカラー LED ライト、SL150R/300R は HSI、RGB、GEL 各種カラーモードをパーフェクトに制御します。150W および 300W の高輝度でありながらミュートモードではほぼノイズをカット、音声に繊細な動画撮影でも問題なく高品質な撮影が可能です。さらに本体コントロールや DMX512 はもちろん、リモコン（別売）、スマートフォンアプリなどによるワイヤレスコントロールもサポート。撮影環境に応じた方法でライトを制御することができます。フロント部は Bowens マウントで多彩なライティングモディファイヤーにアクセス可能です。SL150R/300R は、さまざまなシーンに対応することができるコンパクトでありながら強力なライティングソリューション・ツールです。

鮮やかな色合いでビジュアルストーリーを演出

3つ照射モードを内蔵、RGBWモードの他、360°のフルカラースペクトル、60種類のゲルとSL150R/300R は魅力的な色の相互作用を生み出します。



フルカラーエフェクト

パーティーやフラッシュなどの 14 種類の FX 特殊エフェクトを内蔵、フルカラーのリアルな照明特殊効果を再現します。

照度43,300 lx (SL300R)

SL150R/300Rは、ライブストリーミングライティングにおける新章の幕開けとなります。特にSL300Rの最大照度は43,300 lx(標準リフレクター使用時 5600K @ 1m)、実現するこれらのライトは、強力なパフォーマンスと安定した出力を体现しています。



ノイズフリー

サイレントモードを搭載しており、ノイズのない撮影が可能です。

SL150R

フルカラーLEDライト
266769 ¥89,800
JAN.4961360267693



SL300R

フルカラーLEDライト
266770 ¥134,400
JAN.4961360267709



マルチカラー




バイカラー



AC電源


FX
特殊効果モード
14種類サイレント
モード

DMX 調光

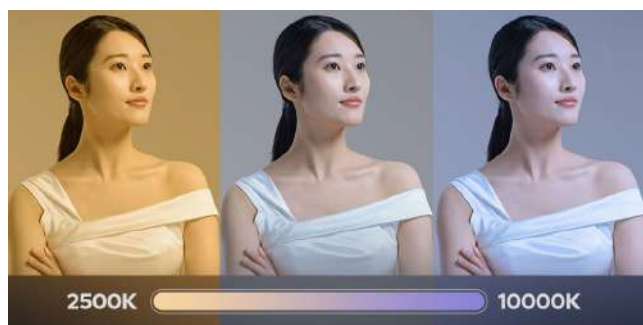ワイヤレス対応
(スマートフォン)2.4GHz
ワイヤレス対応
(別売リモコン)

2500~10000K ワイドバイカラー

SL150R/300R は 2500K から 10000K までの色温度調整が可能です。暖色から寒色の色調をなめらかに移行、さまざまなシーンや照明の好みに素早く適応します。

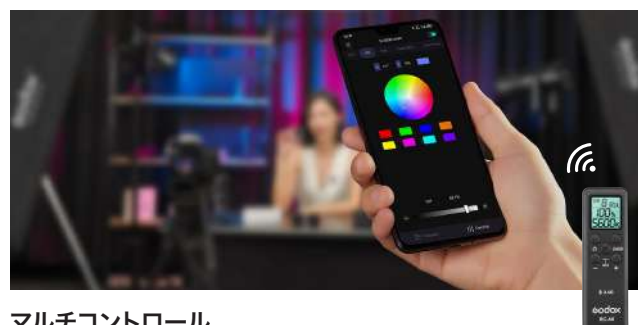

マルチコントロール

直感的なオンボード操作とプロフェッショナル仕様のDMX調光といったローカルコントロールに加え、RC-A6リモコン、スマートフォン (Godox Lightアプリをインストール) からワイヤレスコントロールできます。これらのマルチコントロールによりシーンごとに最適な操作方法を選択することができます。

SL150R [同梱内容]



SL300R [同梱内容]



	SL150R	SL300R
入力電力	最大 165W	最大 310W
電源供給	36V / 4.6A	53V / 5.7A
マウント	ボーエンスマウント	
色温度	2500K ~ 10000K	
明るさの範囲	0 ~ 100%	
FX エフェクトモード	14 種類	
演色性	CRI	95
	TLCI	96
制御	ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-A6 リモコン)
	ローカル	本体コントロールまたは DMX
ワイヤレス制御範囲※1	2.4GHz : 50m Bluetooth : 30m	
チャンネル	32 (1 ~ 32)	
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0 ~ 9)	
ID	1-99	
照射モード	CCT (色温度)、HSI / RGBW / GEL カラー、FX (特殊効果) モード	
ブラケット調整角度	360°	
動作温度範囲	-20 ~ +40°C	
サイズ※2	288×199×283mm	315×199×342mm
重量	2.35kg	2.77kg

※1: 使用環境による

※2: ブラケット含む

SL150 III
SL200 III
SL300 III



SL150 III Bi
SL200 III Bi
SL300 III Bi

Godox SL シリーズはより便利で効率を提供するためにさらなる進化を遂げました。
前モデルの優れた品質とパフォーマンスを継承した SLIII (SL150III/ SL150III Bi / SL200III/ SL200III Bi / SL300III/ SL300III Bi) は、
Godox Light アプリコントロールが追加され、セットでの柔軟性が向上しました。
ライブストリーミング、放送、その他のビデオアプリケーションに最適なソリューションです。

驚異的なパワー

SLIII は、付属のリフレクターを使用することで非常に効果的に出力をアップ
します。0% から 100% までの無段階調整により、正確で柔軟な制御が可
能になり、希望通りの照明を実現できます。

色温度の自由選択

SL150 III/SL200 III /SL300 III は 5600K 固定のデイトライトモデルで昼
光バランスのとれた照明が特徴です。より強度を追求するユーザーに適し
ています。バイカラーモデル、SL150 III Bi/SL200 III Bi/SL300 III Bi は、
2800-6500K の色温度可変型なのでジェルやフィルターを使用することなく
雰囲気や他の照明に合わせることができます。

多彩なエフェクトモード

バイカラーモデルなら 7種類(9パターン)、デイトライトモデルなら4種類(8パター
ン)の調整可能なエフェクト(特殊効果)モードを搭載。



雷



フラッシュ



壊れた電球



テレビ



炎



キャンドル



花火

静音

サイレントモードをオンにすることでノイズを排除することができます。
音に敏感な撮影においても安心して使用することができます。



COB ハイパワー LED スタジオライト (デイトライト & バイカラー)

SL III Series



SL150 III

LEDライト

266324

¥62,800

JAN.4961360263244



SL200 III

LEDライト

266325

¥78,800

JAN.4961360263251



SL300 III

LEDライト

266326

¥106,800

JAN.4961360263268

SL150 III Bi
バイカラーLEDライト
266327 ¥90,800
JAN.4961360263275

SL200 III Bi
バイカラーLEDライト
266328 ¥98,800
JAN.4961360263282


SL300 III Bi
バイカラーLEDライト
266329 ¥135,800
JAN.4961360263299



バイカラー
(Bi モデルのみ)



AC 電源



FX
特殊効果モード
4 種類 (8 パターン)
Bi : 7 種類 (9 パターン)



サイレント
モード



ワイヤレス対応
(スマートフォン)



2.4GHz
ワイヤレス対応
(別売リモコン)



手元でコントロール

直感的なオンボード操作とRC-A6リモコンに加え、Godox Lightアプリをインストールすることでスマートフォンからワイヤレスコントロールできます。これにより複雑な調整をすべて指先で行うことができます。



自由に設定

回転可能なU字型ヨークは優れた柔軟性でライトを任意の角度に簡単に設定できます。セットアップのさまざまな要件に対応できます。

照度 (1m/5600K) リフレクター使用時

	デイトライトモデル	バイカラーモデル
SL150 III	73,600 lx	80,400 lx
SL200 III	95,600 lx	95,400 lx
SL300 III	99,300 lx	117,000 lx

[同梱内容]



- SL150 II
- SL200 III
- SL300 III
- SL150 III Bi
- SL200 III Bi
- SL300 III Bi
- 各LEDライト

●保護キャップ ●リフレクター

●電源ケーブル

	SL 150 III	SL 200 III	SL 300 III	SL 150 III Bi	SL 200 III Bi	SL 300 III Bi
最大出力	160W	215W	330W	160W	215W	330W
電源	100-240V 50/60Hz					
マウント	ボーエンス					
色温度	5600K (±200K)			2800-6500K (±200K)		
演色性 (平均)	TLCl=97 CRI=96					
調光範囲	0 ~ 100%					
FX モード	4 種類 (8 パターン)			7 種類 (9 パターン)		
チャンネル	32 (1-32)					
グループ	16 (A、B、C、D、E、0-9)					
ID	99 (01-99)					
制御 ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ)					
	2.4GHz 接続 (別売 RC-A6 リモコン)					
ローカル	本体コントロール					
ワイヤレス制御範囲※1	2.4GHz : 50m Bluetooth : 30m					
動作温度範囲	-10 ~ 40℃					
サイズ	160x	160x	194x	199x	199x	199x
	200x	200x	310x	285x	311x	356x
	340mm	367mm	362mm	288mm	295mm	316mm
本体重量	2.8kg	3kg	3.6kg	3.1kg	3.25kg	3.59kg

※1: 使用環境による

ML60II Bi

小さくてもパワフル! いつでも、どんな場所でも!
新しい ML シリーズライトは軽量・コンパクトなボックス型で
手軽に持ち歩けるアウトドアギアです。



超軽量・コンパクトなデザイン

重さ約500g(ライト本体のみ)、ペットボトル1本分程の ML60II Bi は、コンパクトなボックス型で、片手で握れます。簡単に設置、携帯性に優れています。付属のコンパクトなバッグに一式収まるので持ち運びやすく、非常に省スペース。旅行やアウトドア、出張撮影などにも最適です。



片手で操作できるアウトドア ギア

ビデオ制作を効率化するなら ML60II Bi は最適です。片手で簡単に操作でき、シームレスに設置できるように設計されており、作業効率が向上します。



アプリでワイヤレスコントロール

スマートフォンからワイヤレスコントロールできます。Godox Light アプリを使用して正確に制御、カスタマイズオプションにより設定プロセスを簡素化します。

コンパクトなのに驚異的な明るさを実現

アップグレードされたランプビーズがビデオ品質を向上させ、各フレームの輝きと鮮明さを向上します。

雰囲気を変えるさまざまな方法

11 種類のダイナミック FX エフェクトで創造性を駆使し、雰囲気をシームレスに変えて魅力的なビジュアル ストーリーテリングを実現します。



フラッシュ



雷



曇



壊れた電球



テレビ



キャンドル



炎



花火



爆発



溶接

SOS

SOS



ML60 II Bi

バイカラーLEDライト Kit1
(NP-Fマウント仕様)

266518 ￥38,300
JAN.4961360265187

バイカラーLEDライト Kit2
(Vマウント仕様)

266519 ￥38,300
JAN.4961360265194



複数の電源オプション

ML60 II Bi は AC アダプターが標準装備され室内コンセントから電源を安定的に供給されます。さらに Kit1 は NP-F970 バッテリー仕様、Kit2 は V マウント仕様のバッテリーホルダーが付属しています。共にバッテリーで動作するので屋内外を問わず連続撮影が可能です。



バイカラー



AC 電源
&
バッテリー



特殊効果モード
11 種類



NP-F970
バッテリー対応
(Kit1 のみ)



V マウント
バッテリー対応
(Kit2 のみ)



ワイヤレス対応
(スマートフォン)



多用途のアクセサリで創造性を刺激

コンパクトなNEW Godoxマウントは、省スペースで無限の創造力を発揮します。これはML60のアクセサリをそのまま使用することができます。また、MLPプロジェクションと組み合わせることでクラス最高のレンズシステムとなり完璧な照明効果が得られます。さらにBowensマウントアダプター (ML-GB) を使用することで市販の多くのライティングモディファイヤーが使用可能になり、照明設定の可能性が広がります。



2800～6500K の色温度範囲

2800K～6500Kの幅広い色温度範囲を利用でき、周囲の照明条件に簡単に合わせることができます。高い CRI(96+) と TLCI(97+) を備えた ML60 II Bi は、鮮やかな自然光と正確な色を提供します。

ML60 II Bi [同梱内容]



ML60 II Bi	
入力電力	最大70W
電源供給	20V 3.5A AC電源および NPFまたはVマウントバッテリー
バッテリー	Kit1 AKB-01 付属 (NPFマウント/2ポジション) Kit2 AKB-02 付属 (Vマウント/1ポジション)
マウント	NEW Godoxマウント
色温度	2800K～6500K
明るさの範囲	0～100%
FX エフェクトモード	11種類
演色性	CRI : 96 TLCI : 97
制御	ワイヤレス Bluetooth接続 (スマートフォンアプリ) ローカル 本体コントロール
ワイヤレス制御範囲※1	Bluetooth : 30m
照射モード	CCT (バイカラー)、FX (特殊効果) モード
動作温度範囲	-10～+40℃
本体サイズ	88×92×111mm
本体重量※2	526g

※1: 使用環境による ※2: LEDランプ、ランプカバー含む

ML100 Bi

コンパクトなGodoxマウントエコシステムをベースに構築されたML100Biは、新しい軽量アクセサリによりさらに多用途になりました。簡単かつ効率的なライトシェーピングが可能になり、優れた照明制御と比類のない機動性が実現します。

レンズリフレクター: 効率的な照明ソリューション

通常のリフレクターと比較して、ML100Biのリフレクターはよりコンパクトサイズを特徴としています。2つのレンズオプション（15° と 36°）により、強力なスポット照明や、柔らかく拡散した照明が可能に。この小さなライト1つであらゆる環境でのさまざまな撮影要件を満たします。

一際優れた演色性

TLCI 97 および CRI 98 を備えた ML100Bi は、優れた色再現を実現し、リアルな映像を提供、さまざまな撮影要件を満たします。



さまざまな効果を実現する包括的なアクセサリシステム

ML100Bi は、より効果的なライトシェーピングのためのGodoxマウントアクセサリをフルラインナップで提供します。省スペースで最高のライティングを生み出すことができます。さらにBowensマウントアダプター (ML-GB) を使用することで照明設定のオプションを拡張できます。

より軽く、より明るく

ML100Bi は軽量設計を維持しながら、最大 100W の高輝度を実現。ポータブル LED ライトの中でも傑出した性能を発揮します。

精密な照明制御

ライト本体からコントロール、または「Godox Light」アプリを使用して、明るさと効果を簡単に調整できます。ML100Bi はアプリを介したワイヤレス制御をサポートしているため、ニーズに合わせて照明を正確に調整できます。

雰囲気を変えるさまざまな方法

11 種類のダイナミック FX エフェクトで創造性を駆使し、雰囲気をシームレスに変えて魅力的なビジュアル ストーリーテリングを実現します。



フラッシュ



雷



曇



壊れた電球



テレビ



キャンドル



炎



花火



爆発



溶接



SOS



多彩な電源ソリューション

ML100Biは付属のAC電源の他に、別売の14.8V電圧のVマウントバッテリーまたは市販のモバイルバッテリー※1 (USB-Cケーブル仕様)をサポートします。アウトドアでの撮影時間を延長、緊急時のバックアップ電源にもなります。

※1：モバイルバッテリー使用時は光量に制限があります。

スマートフォンからワイヤレスコントロール

スマートフォンからワイヤレスコントロールできます。Godox Light アプリを使用して正確に制御、カスタマイズオプションにより設定プロセスを簡素化します。



バイカラー



AC 電源
&
バッテリー



特殊効果モード
11 種類



V マウント
バッテリー対応
(Kit2 のみ)



モバイル※1
バッテリー対応



ワイヤレス対応
(スマートフォン)



2800～6500K の色温度範囲

2800K～6500Kの幅広い色温度範囲、これにより周囲の照明条件に簡単に合わせることができます。CRI(96+) TLCI(97+) と高演色、鮮やかな自然光と正確な色を提供します。



ポケットサイズのデザインで持ち運びに便利

122×110×46mm、重量わずか540g の ML100Bi は、携帯性に優れています。スリムで軽量のデザインは、屋外での撮影に最適です。

ML100 Bi [同梱内容]

レンズフレクター



●ML L15



●ML L36



●ML100 Bi



●キャリーバッグ



●ランプカバー



●AD-E2
ブラケット



●ACアダプター



●ACケーブル

Kit1

+

●モバイル
バッテリーホルダー
※モバイルバッテリー使用時
は光量に制限があります。



●ミニ三脚



Kit2

+

●バッテリー
ホルダー
AKB-02 (Vマウント)



	ML100 Bi
入力電力	最大120W
電源供給	20V 6A AC電源およびモバイルバッテリーホルダーまたはVマウントバッテリー
バッテリー	Kit1 モバイルバッテリーホルダー付き Kit2 AKB-02付属 (Vマウント/1ポジション)
マウント	NEW Godoxマウント
色温度	2800K～6500K
明るさの範囲	0～100%
FX エフェクトモード	11種類
演色性	CRI : 97 TLCI : 98
制御	ワイヤレス Bluetooth接続 (スマートフォンアプリ) ローカル 本体コントロール
ワイヤレス制御範囲※2	Bluetooth : 30m
照射モード	CCT (バイカラー)、FX (特殊効果) モード
動作温度範囲	-10～+40℃
本体サイズ	122×110×46mm
本体重量※3	540g

※2：使用環境による ※3：LEDランプ、ランプカバー含む

UL150II UL150II Bi 150W Silent Video Light

Godoxの革新的なファンレスクーリングLEDライトがさらなる進化を遂げました。従来のULシステムのコントロールボックスを強力にアップグレード。

Vマウントバッテリースロットは2個に増設され、より長時間のロケ撮影にも対応します。さらにバイカラーモデルも追加され、より多彩な撮影をサポートします。DMXコントロール、FXエフェクト、人間工学に基づいたすべてのディテールで設計されています。

独自の精巧な冷却システムにより、内蔵ファンなしで効率的かつ確実な放熱を実現し、実質的に無音化、究極のサイレントをもたらします。

バイカラーモデル&デイトライトモデル



UL150 IIシリーズは目的に合わせて、バイカラーモデルとデイトライトモデルから選ぶことができます。バイカラーモデルは2800K~6500Kと無段階調整が可能で撮影環境に合わせてコントロール。デイトライトモデルは5600Kの理想的な昼光色です。

4つのコントロール

UL150IIとUL150IIBiは、直感的なオンボードコントロールに加えて、DMX、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。撮影の自由度を最大限に高め、効率的にライトをコントロールすることができます。



DMX



RC-A6 Remote (optional)



Godox Light APP

デュアル パワーサプライ

AC電源、またはVマウントバッテリーに対応します。コントロールボックスには2つのVマウントプレートを装備、屋外でも安定した電源供給、さらに連続した大光量出力も可能です。

エフェクトモード搭載

バイカラーモデルは7種類21パターン、デイトライトモデルは4種類8パターンの特殊効果が得られます。光によるシチュエーション表現が可能です。



フラッシュ



雷



壊れた電球



テレビ



キャンドル



炎



花火

* キャンドル / 炎 / 花火はバイカラーのみ

150W サイレント LED ビデオライト (ファンレス)

UL150II / UL150 II Bi




バイカラー
(UL150II Bi のみ)

FX
特殊効果モード
UL150II : 4 種類 (8)
UL150II Bi : 7 種類 (21)


ファンレス
最大光量でもサイレント


V マウント
バッテリー対応


AC 電源
&
バッテリー

2.4GHz
ワイヤレス対応
(別売りリモコン)


ワイヤレス対応
(スマートフォン)

- デイルイトカラーとバイカラーの2タイプ。
- 完全ファンレス仕様で、高精度のノイズレスランニングを実現
- CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現性。
- 2つのワイヤレスコントロールを含むマルチコントロール4種類。
- 2つの電源供給、AC電源およびVマウントバッテリー(×2)。
- Bowensマウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- UL150II Biは2800～6500Kのバイカラー性能。
- CRI97、TLCI96、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 各種FXエフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
- 32ch/16グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

【同梱内容】



	UL150II	UL150II Bi
消費電力	最大 160W	最大 155W
AC 入力	AC100V-240V 50/60Hz	
DC 入力	DC48V	
ライトヘッド入力	65V/2.3A	39V/3.9A
V マウントバッテリー	14.8V 150Wh / 26V 260Wh	
色温度	5600K	2800～6500K
調光曲線	リニア / S 字カーブ / 指数関数 / 対数	
FX エフェクトモード	4 種類 (8 パターン)	7 種類 (21 パターン)
演色性 CRI	96	
TLCI	97	
制御 ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-A6 リモコン)	
ローカル	付属コントロールボックスまたは DMX	
ワイヤレス制御範囲※1	2.4GHz : 60m Bluetooth : 30m	
チャンネル	32	
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0～9)	
ID	1-99、OFF	
動作温度範囲	-20～+40℃	
サイズ ライトボディ	約 317 × 218 × 170mm	
コントロールボックス	約 270 × 124 × 132mm	
重量 ライトボディ	3.11kg	3.13kg
コントロールボックス	2.66kg	2.79kg

※1 : 使用環境による

※バッテリー使用時の光量は、制限があります。

60W Bi-Color & Daylight Color

ML

バイカラーモデル&デイトライトモデル



ML60シリーズには目的に合わせて、バイカラーモデルとデイトライトモデルから選ぶことができます。バイカラーモデルは2800K~6500Kと無段階調整が可能で撮影環境に合わせてコントロールが可能。デイトライトモデルは5600Kの理想的な昼光色です。

New Godoxマウント

New Godoxマウントは、ゴドックス独自の驚くほどコンパクトでスマートなフロントマウントシステムです。Godoxが提供するコンパクトで高パフォーマンスに優れた各種アクセサリが使用できます。さらにS2ブラケットによりBowensマウントアクセサリも装着可能です。

エフェクトモード搭載



バイカラーモデルは7種類21パターン、デイトライトモデルは4種類8パターンの特殊効果が得られます。光によるシチュエーション表現が可能になります。

*キャンドル / 炎 / 花火はバイカラーのみ

サイレントモード搭載

優れた放熱システムと静音設計により、ML60シリーズの冷却ファン作動音は静かです。さらにサイレントモードではファン停止、ほぼ無音で使えるため、音に敏感な動画撮影にも最適です。

ワイヤレスコントロール

直感的なオンボードコントロールに加えて、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。





ML60
254156
ML60 LED ビデオライト
¥39,000 JAN.4961360041569



ML60Bi
254183
ML60Bi LED バイカラービデオライト
¥45,800 JAN.4961360041835



バイカラー
(ML60Biのみ)



特殊効果モード
ML60 : 8 種類
ML60Bi : 7 種類 (21)



サイレント
モード



NP-F970
バッテリー対応



AC 電源
&
バッテリー



2.4GHz
ワイヤレス対応
(別売リモコン)

ディライトモデル ML60 とバイカラーモデル ML60Bi は、パワフル & コンパクトなハンディタイプの 60W の LED ライトです。
AC 電源が利用できない環境では、2 つの NP-F970 バッテリーから電力供給可能で屋外撮影にも対応。リモコン (別売) によるワイヤレスコントロールにも対応し、クリエイティブな可能性が広がります。

- ディライトカラー ML60 とバイカラー ML60Bi の 2 タイプ。
- 本体重量は 770g。軽量・コンパクト、スピーディなセットアップ
- CRI96、TLCI97、優れた演色性。
- FX エフェクトモード各種搭載
- NEW Godox マウント採用。さらに設置持ち運びがコンパクトに。
- サイレントモードで高次元なノイズカット。
- 2 つの電源供給。屋内撮影では安定供給可能な家庭用 AC 電源から、アウトドア撮影では NP-F バッテリーによる外部電源が利用可能。
- 別売 RC-A6 リモコンにより、ワイヤレスコントロール可能。
- 32ch/16 グループで電波干渉も防ぎ、多灯ライティング可能。

[同梱内容]



●ML60LEDライト



●ランプ
保護キャップ



●リフレクター




●ストラップ



●キャリングケース



●ACケーブル



●NP
バッテリー
プレート



●ACアダプター




●DC電源ケーブル
1.5m x 1
0.2m x 1



●ハンドル
グリップ

		ML60	ML60 Bi
電源	AC 電源	16.8V 4.2A	
	外部電源	NP-F970 バッテリー (別売)	
消費電力		最大 60W	
色温度 (±200K)		5600K	2800 ~ 6500K
FX エフェクトモード		4 種類 (8 パターン)	7 種類 (21 パターン)
照度 (ルクス) ※ 1		69000 lx (0.5m)	10100 lx (1m)
演色性	CRI	約 96	
	TLCI	約 97	
調光範囲		0-100%	
制御方法	ワイヤレス	2.4GHz 接続 (別売 RC-A6 リモコン)	
	ローカル	背面コントロールパネル	
ワイヤレス制御範囲 ※ 2		約 30m	
動作温度		-10 ~ +40℃	
チャンネル		32	
グループ		16 (A、B、C、D、E、F、0 ~ 9)	
動作温度範囲		-10 ~ + 40℃	
本体サイズ ※ 3		約 145 × 88mm φ	
本体重量 ※ 3		0.77kg	

※1:付属標準リフレクター装着時 ※2:使用環境による ※3:本体のみ

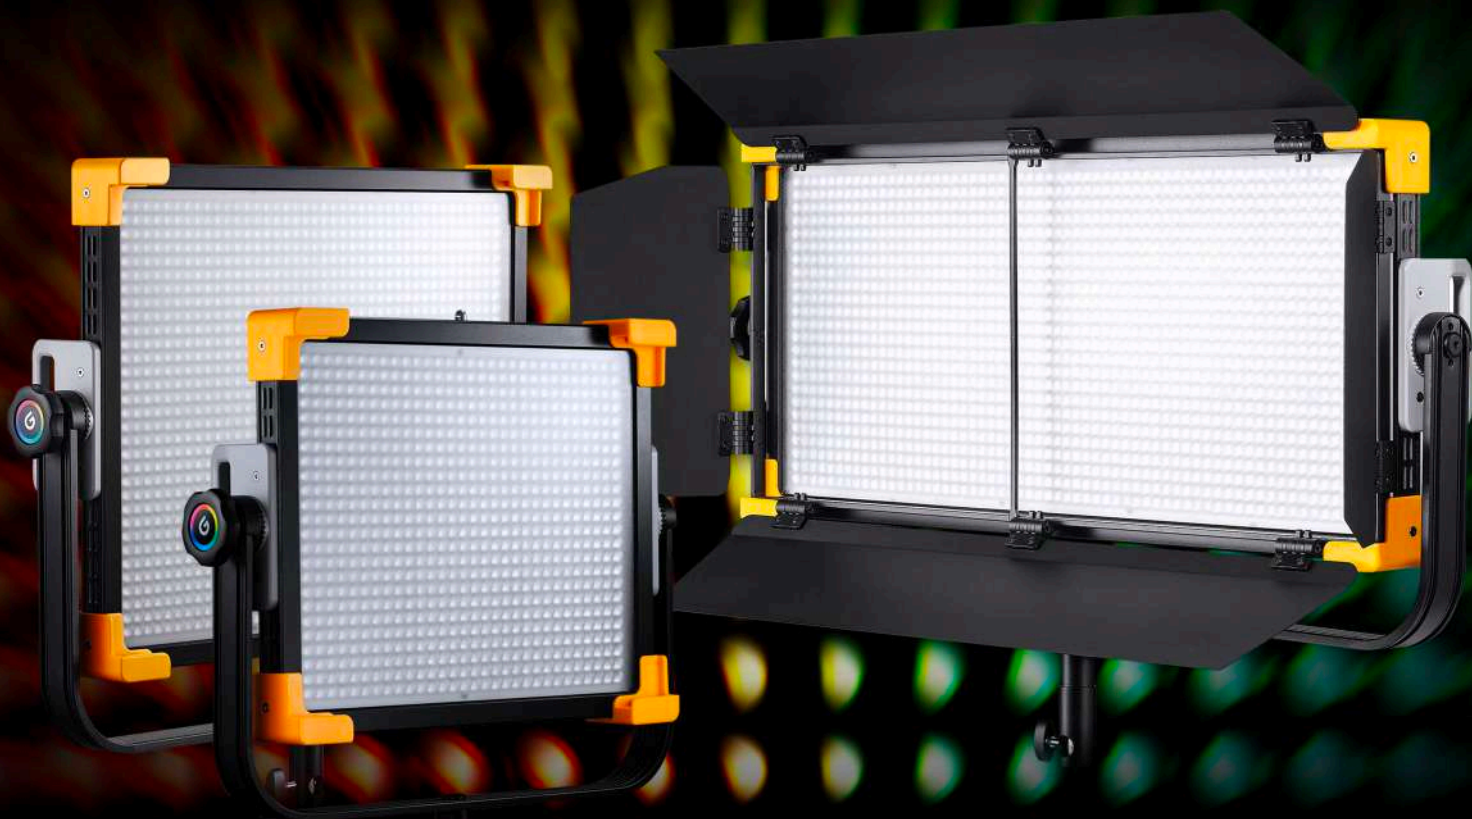

LD

LDシリーズは、美しく、柔らかく、広範囲に照射できる次世代型のマルチカラーLEDパネルライトです。正確なカラーコントロールと高い演色性、DMXやワイヤレスなど4種類の制御、そして十分な光量…。背面にVマウントプレートを装備、バッテリー（別売）を使用すればモバイルプロジェクトとして自由度が高まります。スリムなデザインは設置場所を選ばない柔軟性も備えたLDシリーズは、撮影の包括的なソリューションとなります。



場所を選ばないスリムボディ

LDシリーズは厚さたった10cm、スリムなパネルライトです。奥行きのないシーンでも楽々設置。狭小スタジオでもRGBライティングが実現します。

フリッカーフリー・テクノロジー

高品質で安定したパワーパフォーマンスにより、スローモーション撮影でもフリッカーのない映像が実現します。

スムーズ&スマート

背面にVマウントプレートを装備。大容量バッテリー（別売）での運用により長時間のアウトドア撮影にも対応します。配線トラブルや電源の確保に悩まされることなく、スマートでスムーズなライティングが可能です。



多彩なエフェクトモード

LDシリーズには多彩なエフェクトモードが搭載されています。RGBサイクル、フラッシュ、レーザーライト、稲光、点滅する電球、TV、キャンドル、炎、花火、パトカー、消防車、救急車、SOSといった13のプリセットモードに各1～3のカテゴリーからエフェクトを選択することができます。これらのエフェクトモードを使用することで様々なシチュエーションをライティングで表現することが可能になります。



マルチコントロール

背面コントロールパネルの他、有線によるDMX調光にも対応。大規模調光卓を使用することで一度に多くのライトコントロールが可能になります。スマートフォンアプリからのBluetooth接続、または別売2.4GHzリモコンによるワイヤレス調光にも対応。目的や環境によりコントロールが選べます。



USBポート装備

LDシリーズのコントロールパネルにはUSBポートを装備。Godoxサイトからアップデート情報をUSBメモリ（別売）にコピーしてインストールが可能です。



ワイドバイカラー性能

LDシリーズの色温度は2500Kから8500Kと超ワイドレンジ。演色性も、定格CRI96/TLCI97と高い精度で、撮影者のニーズに応えます。印象的な周辺光、人の肌より美しく、ナチュラルに表現することができます。



マルチカラー



バイカラー



特殊効果モード
14 種類 (37)



サイレント
モード



DMX 調光



V マウント
バッテリー対応



AC 電源
&
バッテリー



ワイヤレス対応
(スマートフォン)



2.4GHz
ワイヤレス対応
(別売リモコン)



LD75R

253488

LD75R パネルライトキット

¥111,000 JAN.4961360034882



LD150R

253489

LD150R パネルライトキット

¥157,800 JAN.4961360034899



LD150Rs

253490

LD150Rs パネルライトキット

¥154,500 JAN.4961360034905

- 広範囲に柔らかく照射するマルチカラー LED パネルライト。ミディアム、スクエア、ワイドと 3 種類をラインナップ。
- 色相、彩度、CCT モード (2500 ~ 8500K のワイドバイカラー) に加え、マルチカスタムカラーにアクセスできる RGB モード。
- マルチコントロール：別売 RC-R9 リモコンまたはスマートフォンアプリによるワイヤレスコントロールを含む 4 種類。
- AC 電源または大容量 V マウントバッテリーが利用可能。
- ワンタッチでインターフェースをロックし誤操作を防止。
- CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 14 種類 (37 パターン) の FX (特殊効果) モードを搭載。
- ミュージックモードは音にシンクロ、色やリズムでサウンドを表現。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- 32ch/16 グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

[同梱内容] ※写真はLD150Rです。



		LD75R	LD150R	LD150RS
消費電力		75W	150W	150W
電源	DC	16.8V 7.0A	24.0V 8.33A	24.0V 8.33A
	V マウント	14.8V	26V	26V
色温度 (±200K)		2500K-8500K		
調光範囲		0% -100%		
FX エフェクトモード		14 種類 39 パターン		
HUE 色域		0-360°		
サチュレーション範囲		0-100%		
照度 (ルクス) /1m		9320lx	17500lx	18500lx
演色性	CRI	96		
	TLCI	97		
照射モード		FX エフェクト / バイカラー / HSI モード		
制御方法	ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-R9 リモコン)		
	ローカル	背面コントロールパネルまたは DMX		
ワイヤレス制御範囲		RC-R9 リモコン使用時：50m スマートフォン：30m		
チャンネル		32：1— 32		
グループ		16 (A、B、C、D、E、F、0～9)		
動作温度範囲		-10～+30℃		
本体サイズ (mm)		441×410×108	748×430×108	542×513×108
本体重量 (kg)		3.5	6.3	5.1

New Godox マウントアクセサリ

ML60 / ML60Bi / ML60 II Bi / ML100 Bi


ソフトボックス シルバー/ホワイト 《NEW GODOXマウント》



- 【内容】
※グリッドは別売
●ソフトボックス
●グリッド
●フロントディフューザー
●インナーディフューザー
●ソフトケース


ソフトボックス	サイズ/インナーカラー	価格(税別)	
253836 AD-S85S	φ85cm/シルバー	¥14,000	4961360038361
253837 AD-S85W	φ85cm/ホワイト	¥14,000	4961360038378
253838 AD-S65S	φ65cm/シルバー	¥12,000	4961360038385
253839 AD-S65W	φ65cm/ホワイト	¥12,000	4961360038392

スピードライト用ソフトボックス 《S2ブラケット付き》



- 【内容】
●ソフトボックス本体
●フロントディフューザー
●インナーディフューザー
●グリッド
●S2ブラケット
●ソフトボックスケース
●専用ソフトバッグ

スピードライト用ソフトボックス	価格(税別)	
253477 ソフトボックス M 60×60cm	¥8,000	4961360034776
253478 ソフトボックス L 80×80cm	¥9,000	4961360034783

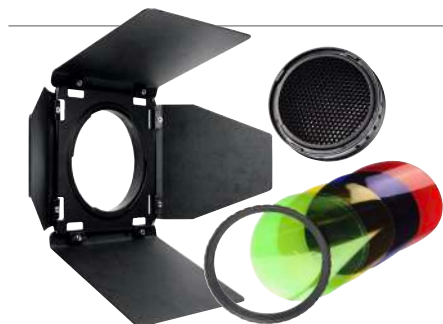

バンドアキット(BD-10)
253907 3,600円 JAN.4961360039078
New Godox マウントを採用したコンパクトなバンドアキット。モデリングランプを使った簡単な動画撮影にも効果的です。



リフレクター(AD-R14)
253908 3,200円 JAN.4961360039085
New Godox マウントを採用したコンパクトなワイドリフレクター。効率の良い反射でソフトな光を演出します。



Bowensマウントアダプター(ML-GB)
266676 2,100円 JAN.4961360266764
このアダプター(ML-GB)を使用することで、独自のGodoxマウントを採用したML100Bi、ML60II BiといったLEDライトに汎用のBowensマウントアクセサリを使用することができます。市販の多彩なライティングモディファイアーとの幅広い互換性を実現します。このアダプターは、Godox AD300Proフラッシュとも互換性があります。

LD シリーズ用パネルライトアクセサリ

LD75R/LD150R/ LD150Rs



LDシリーズ用ソフトボックス

LDシリーズパネル用ソフトボックスは、光源ムラを最小限に抑えるように設計されています。コントラストを調整し、柔らかく高い品質の光を届けます。ポートレートやインタビューを撮影する場合に最適です。




- 【内容】
●ソフトボックス
●ディフューザー
●グリッド
●ケース

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
251642	LD-SG75R ●LD75R用	¥6,500	4961360016420
251643	LD-SG150R ●LD150R用	¥9,600	4961360016437
251644	LD-SG150Rs ●LD150RS用	¥9,000	4961360016444

LDシリーズ用ハニカム

LDシリーズパネルライト用に設計されたグリッドは、光に指向性を与え、効率的で意図的な照射が可能になります。コントラストを高めて、印象的な照明効果のためのツールです。

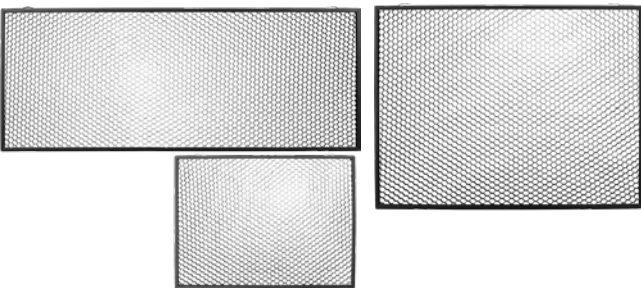

製品コード	製品名	価格(税別)	JANコード
251645	HC-75R ●LD75R用	¥6,500	4961360016451
251646	HC-150R ●LD150R用	¥9,600	4961360016468
251647	HC-150Rs ●LD150RS用	¥9,000	4961360016475

マクロリングライト

Ring72

ゴドックスRing72は72個の高品質LEDを搭載したDSLRカメラ用定常光マクロリングライトです。レンズ光軸の外側からライティングするので、基本的に影の無い撮影ができます。付属のアダプターリングを交換することでほとんどのカメラレンズに装着可能。また、左右の明るさを個別にコントロールできます。これにより被写体に陰影を与え、独特の表現が可能に。ポートレートでは柔らかな照明で肌を美しく、目には印象的なキャッチライトを与えます。



電源は単3電池4本、または充電式リチウム電池 (Godox VB26またはWB100が使用可能) どちらでも動作します。マクロ写真、臨床歯科写真などの専門分野、または日常の瞬間を記録する場合でも、Ring72は常に最適なライティング効果を提供します。



左半分と右半分の明るさの強弱を個別に10段階でコントロールできます。

251641

Ring72 マクロLEDリングライト

¥13,200

JAN.4961360016413

[セット内容]

- リングライトヘッド
- コントローラー
- アダプターリング (8種類)



49/52/55/58/62/67/72/77mm



仕様

最大出力	8W
輝度調整	左右セパレートコントロール
調光範囲	10段階 (10～100% 出力調整)
電源	単3形アルカリまたはニッケル水素電池 リチウム電池 (7.2/2600mAh) ゴドックス VB26 または WB100
色温度	5600K (デイトライト)
演色性	TLCI : 97 / CRI : 96
サイズ (mm)	リングライト : ϕ 132×30 コントローラー : 84×71.5×30
重量	245g (リングライト + コントローラー)

小型ハンディライト

LF308 ライトは 308 個の LED 粒子配置した高輝度オンカメラ LED ライト。

LED170II は 170 個、LED126 は 126 個の LED 粒子を搭載、さまざまな撮影環境にマッチします。



LF308 ㊗

LED308 ビデオライト

価格

JANコード

253896	LF308 Bi (バイカラー)	¥18,000	4961360038965
253895	LF308 D (デイトライト)	¥18,000	4961360038958

- オンカメラで使用できる小型・軽量パネルライト。しかも 308 個の LED 搭載で十分な光量が確保。
- リチウムバッテリー、または AC 電源で家庭用コンセントから継続的に電源供給が可能です (バッテリーは別売)。
- 別売 RC-A6 リモコンにより、ワイヤレスコントロールが可能。
- バイカラー、デイトライトの 2 モデルから選択可能。
- バンドア装備、ポータブルハンドルとミニスタンドを付属
- 背面に設定が見やすい大型 LCD パネル。設定は自動保存。
- ほとんどの DSLR カメラとカムコーダーに取り付け可能。



LED170II ㊗

253898

LED170II ビデオライト

¥7,900

JAN.4961360038989



LED126 ㊗

253897

LED126ビデオライト

¥5,800

JAN.4961360038972

- オンカメラで使用できる小型・軽量パネルライト。170 個 (LED126 は 126 個) の LED 搭載でワイドに照射。
- 単3電池またはリチウムバッテリーと2つの外部電源、AC電源で家庭用コンセントから継続的に電源供給が可能 (電源は別売)。
- 背面の調光ダイヤルで無段階で輝度調整可能。
- 付属のアクセサリシュー付き照射角度を柔軟に変更。
- ほとんどの DSLR カメラとカムコーダーに取り付け可能。

リモートコントローラー

Godox のリモートコントローラーは日本国内で安全に使用することができる 2.4GHz の周波数帯を採用。複雑なセットアップ不要で他の機器の電波干渉を避けるため、32 チャンネルと 16 グループがあります。



LEDライト用リモートコントローラー

RC-A6リモコンは、ゴドックス製の各種LEDライト (M600D/M600 Bi、UL150II/UL150II Bi、ML60/ML60 Bi、SZ200 Bi、VL300II) の光量、色温度 (バイカラーモデルのみ)、オンオフを遠隔操作することができます。単4電池使用 (別売)。

RC-A6リモートコントローラー

254182 ¥2,400 JAN.4961360041828



マルチカラーライト用リモートコントローラー

RC-R9リモコンは、ゴドックス製マルチカラーLEDライト (SZ150R、LD75/150R/150Rs、TL60/120/180) のカラーモードや色温度、光量、オンオフを遠隔操作することができます。単4電池使用 (別売)。

RC-R9リモートコントローラー

251629 ¥4,300 JAN.4961360016291

TimoLink TRX

ワイヤレス DMX送受信機

TimoLink TRX は Bluetooth 対応のワイヤレス DMX送受信共用システムです。USB-Cポートから電源を供給、プラグアンドプレイ機能を備えているので接続することで即時に使用を開始することができます。

送信機として、DMX512 コンソールまたは「Godox KNOWLED」アプリに接続して CRMX ライトをリモート制御、Mappingもできます。

受信機として、CRMX のない DMX ライトが信号を受信できるようにします。

ステータスの確認と変更

BluetoothのON/OFF、TX/RXの確認および変更することができます。SET ボタンと Reset ボタンを同時に押して、このメニューをアクティブ化または終了します。

TimoLink TRX

TimoLink TRX送受信機

266534 ￥42,800

JAN.4961360265347



- 送信機と受信機が 1 台に統合
- 最大 200m の長距離送受信(環境による)
- LumenRadio CRMX テクノロジー
- 5 ピン オス XLR コネクタは 270° 回転
- 内蔵信号インジケータ
- テスト機能で接続状態をチェック



TimoLink TRX (送受信機)

入力パラメータ	5V-280mA
シグナルカラー	8
電源ポート	USB タイプ C
対応機種	DMX512 コントローラー DMX240 コントローラー DMX 対応ライト「Godox KNOWLED アプリ」
DMXプラグ回転角度	270°
制御距離	最大 200m (遮蔽物の無い屋外環境の場合)
作業環境温度	-20 ~ 45°C
サイズ	141×96×26mm
重量	90g

※バッテリーは内蔵していません。



TimoLink TX

TimoLink RX

ワイヤレス DMX送受信機

Lumenradio の CRMX モジュールを使用した TimoLink TX および TimoLink RX は、Godox または DMX 制御機能を備えたその他の器具と互換性のあるワイヤレス DMX 送受信システムです。

TimoLinkTXは、信号をCRMX互換器具（KNOWLEDシリーズ）またはレシーバーに送信することにより、有線DMXコンソールをワイヤレスに変換します。TimoLink RXは、無線モジュールを含まない DMX 対応器具（LD シリーズおよび一部の UL シリーズ、TLシリーズ、KNOWLED M シリーズなど）と連携し、無線DMX制御を実現できます。TimoLink TX および TimoLink RX は、映画制作、放送、その他ワイヤレス DMX が必要なシーンに最適です。

TimoLink TX

TimoLink TX送信機

266342 ¥36,400

JAN.4961360263428



- LumenRadio CRMX 内蔵のトランスミッター & レシーバー
- 最大 300m の長距離送受信(環境による)
- 5 ピンオス XLR コネクターは 270° 回転
- テスト機能による接続ステータスのチェック



TimoLink RX

TimoLink RX受信機

266343 ¥32,800

JAN.4961360263435



	TimoLink TX (送信機)	TimoLink RX (受信機)
入力パラメータ	5V-280mA	5V-90mA
シグナルカラー	8	
電源ポート	USB タイプ C	
対応機種	DMX512 コントローラー	DMX 機能を備えた機器
DMXプラグ回転角度	270°	
制御距離	最大 300m (遮蔽物の無い屋外環境の場合)	
作業環境温度	-20 ~ 45°C	
サイズ	141×96×26mm	110×53×26mm
重量	89g	80g

※バッテリーは内蔵していません。

KNOWLED LiteFlow

わずか3%のパワーロスで、LiteFlowは高品質の光を生み出す卓越した反射率を誇ります。

4種類の拡散タイプを用意、さまざまな光拡散効果を実現します。

LiteFlowは平行光源と組み合わせることで、様々な環境における多様な照明要件に対応する理想的なソリューションです。背面のラベルカラーは識別しやすく、希望のリフレクターを迅速に選択できます。



さまざまなサイズ、光と影を隅々までコントロール

各タイプ、5つのサイズを用意、異なるサイズの反射板によって照明領域を簡単に制御できるため、従来のフラッグタイプの煩わしい操作から解放されます。高い精度で快適なライティングコントロールが実現します。

効率的かつ安全な光制御



軽量設計のLiteFlowを使用することで、高出力の重たいライトを無理に高い位置に設置する必要がありません。作業負担を大幅に軽減し、安全性を向上させます。さらに、角度調整も簡単で、効率的な制御が可能です。

屋外照明、軽くて便利

屋外の昼光環境では、反射板は太陽光と照明を直接反射し、光のバランスを迅速かつ効率的に調整し、高出力ライトの制約を取り除きます。

ライト1つでマルチポイント照明

LiteFlowを複数使用することで1つの光源の向きを変えてさまざまな光質を生み出すことができます。最低限の数のライト本体やライトシェーピングツールで狭い空間でも簡単に照明できるようになります。


簡単な設置、高い汎用性

LiteFlowには、ガイドスロットデザインの洗練されたレール構造が組み込まれており、シームレスな設置が可能です。レールが延長されたリフレクターは、フレキシブルアーム（別売）を使用して効率的に接続することもできます。



光路を延長、パワーロスを低減

LiteFlowは、光の二乗反比例の法則を利用して反射することで光の伝達距離を引き伸ばし、照射範囲内のパワーロスを少なくすることができます。

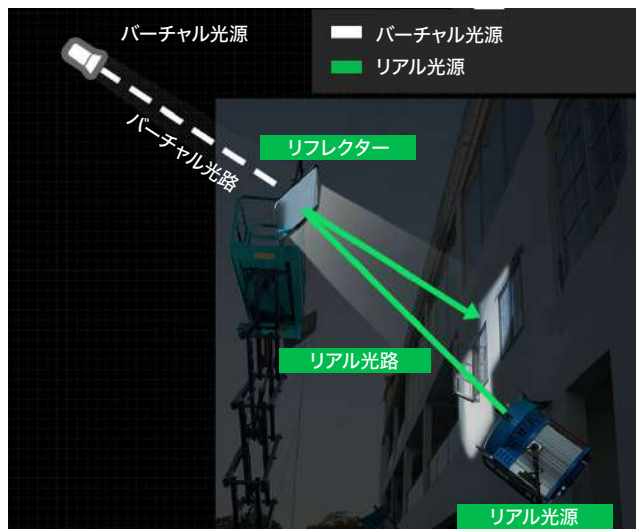

均一な光領域、テクスチャを表示

効率的な反射により、照射領域の光の減衰が弱まり、ライト領域の均一な明るさが確保され、シーンのスケジュール設定が容易になります。No.1、2の反射板は粒状の硬い光を広範囲に反射、オブジェクトの質感を反映するだけでなく、画像の彩度をより高めます。

豊富なアクセサリ

LiteFlowのリフレクターアクセサリは耐久性、柔軟性に優れた便利なツールを豊富に用意しています。さまざまなシナリオでリフレクターを固定および調整するユーザーのニーズに応えます。

細部を強調する微細なライティングコントロール

映画照明リフレクターの異なるモデルは異なる光品質を、異なるサイズは光領域のサイズを制御します。光と影の詳細を瞬時に把握、正確に制御できます。

重要な注意

傷防止のため、リフレクターを取り扱う際は専用の手袋を着用してください。使用後は、すぐにリフレクターをクリーニングして、表面をきれいに保ち、汚れを付けないようにしてください。



- 光の方向転換
- 余分な光源の必要性を減らす
- 自然減衰をシミュレートするために光路を広げる
- タングステンや太陽光を反射、硬い光を作り出す

- 直接光を拡散
- 光の方向を変える
- 追加光源の必要性を減らす
- 光路を広げて自然減衰をシミュレート

- 直接光を拡散
- 自然でソフトな影を演出
- フィルライトに最適


- 直接光を拡散
- 光線を帯状に変化させる

- わずか3%のパワーロスで優れた反射率を実現
- 5つのサイズ: 7×7/15×15/25×25/50×50/100×100 cm
- LiteFlow7/15/25/50はガイドスロット設計: レール構造により、シームレスな設置が可能
- LiteFlow100はリバーシブル設計: 専用ヨーク付き
- 逆二乗則を利用して光路を延長、簡単に調整、便利な制御が可能
- 人工光源が無くても自然光を直接利用して照明のコントラストを調整
- 1つの光源を複数リダイレクトすることで、追加の器具や光成形ツールの必要性が軽減
- 自然光の減衰を模倣し、照明エリア全体に均一な照明を確保



KNOWNLED LiteFlow 7/15/25/50

LiteFlow K1キット
266562 **¥482,000**
JAN.4961360265620

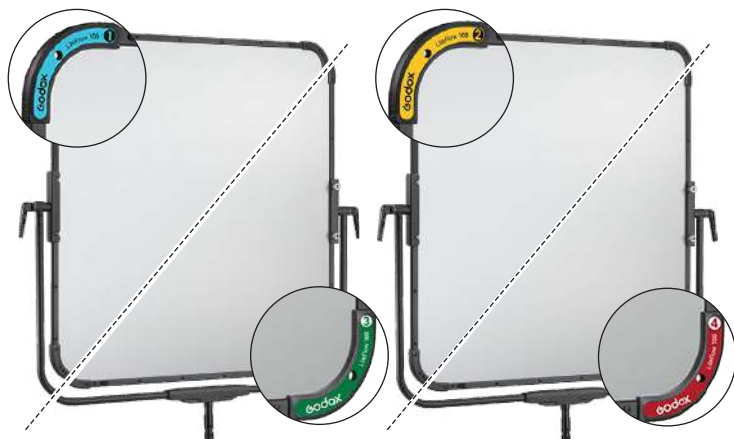

KNOWNLED LiteFlow 100

(Liteflow100cm D1&D3 / D2&D4 リバーシブルタイプ)

LiteFlow100 K1A
266587 **¥1,080,000** JAN.4961360265873

LiteFlow100 K1B(フライトケース入り)
266588 **¥1,224,000** JAN.4961360265880

[LiteFlow K1 キット同梱内容]



[LiteFlow100 K1A キット同梱内容]



※LiteFlow100 K1Bのみ

●FC-04 Liteflow100 K1キット用
フライトケース×1

FC-04 Liteflow100 K1キット用
フライトケース
266617 **¥178,000**
JAN.4961360266177

Lite Flow7/15/25/50 ラインナップ / キット & アクセサリー※

LiteFlow 7 (サイズ:7×7cm / 46g) (各) ¥9,400

LiteFlow7用ケース

 266567 LiteFlow7-D0 <3°> JAN.4961360265675	LiteFlow7 Kit 1 (LiteFlow7 D1/D2/D3/D4 + SC13ソフトケース付き) 266563 ¥48,000 JAN.4961360265637				 266612 ¥6,600 SC-13 LiteFlow7用ソフトケース JAN.4961360266122
	 266568 LiteFlow7-D1 <13.2°> JAN.4961360265682	 266569 LiteFlow7-D2 <52°> JAN.4961360265699	 266570 LiteFlow7-D3 <95°> JAN.4961360265705	 266571 LiteFlow7-D4 <94°> JAN.4961360265712	

LiteFlow 15 (サイズ:15×15cm / 167g) (各) ¥22,000

LiteFlow15用ケース

 266572 LiteFlow15-D0 <3°> JAN.4961360265729	LiteFlow15 Kit 1 (LiteFlow15 D1/D2/D3/D4 + SC14ソフトケース付き) 266564 ¥98,000 JAN.4961360265644				 266613 ¥12,000 SC-14 LiteFlow15用ソフトケース JAN.4961360266139
	 266573 LiteFlow15-D1 <13.2°> JAN.4961360265736	 266574 LiteFlow15-D2 <52°> JAN.4961360265743	 266575 LiteFlow15-D3 <95°> JAN.4961360265750	 266576 LiteFlow15-D4 <94°> JAN.4961360265767	

LiteFlow 25 (サイズ:25×25cm / 403g) (各) ¥28,000

LiteFlow25用ケース

 266577 LiteFlow25-D0 <3°> JAN.4961360265774	LiteFlow25 Kit 1 (LiteFlow25 D1/D2/D3/D4 + SC15 ソフトケース付き) 266565 ¥128,000 JAN.4961360265651				 266614 ¥16,000 SC-15 LiteFlow25用ソフトケース JAN.4961360266146
	 266578 LiteFlow25-D1 <13.2°> JAN.4961360265781	 266579 LiteFlow25-D2 <52°> JAN.4961360265798	 266580 LiteFlow25-D3 <95°> JAN.4961360265804	 266581 LiteFlow25-D4 <94°> JAN.4961360265811	

LiteFlow 50 (サイズ:50×50cm / 1430g) (各) ¥56,000

LiteFlow50用ケース

 266582 LiteFlow50-D0 <3°> JAN.4961360265828	LiteFlow50 Kit 1 (LiteFlow50 D1/D2/D3/D4 + SC16 ソフトケース付き) 266566 ¥258,000 JAN.4961360265668				 266615 ¥36,000 SC-16 LiteFlow50用ソフトケース JAN.4961360266153
	 266583 LiteFlow50-D1 <13.2°> JAN.4961360265835	 266584 LiteFlow50-D2 <52°> JAN.4961360265842	 266585 LiteFlow50-D3 <95°> JAN.4961360265859	 266586 LiteFlow50-D4 <94°> JAN.4961360265866	

LiteFlow 7/15/25/50 Accessory

※このページのアクセサリ（クリーニングキット以外）は、LiteFlow100には使用できません。



GK7
マルチリフレクター
アレイグリップキット

266589 ¥88,000
JAN.4961360265897

- 25cmエクステンションロッド×2
- 50cmエクステンションロッド×1
- ボールジョイントアーム×4
- シングルノブギヤ×4
- デュアルノブギヤ×2
- クランプ×4



GK25
マルチリフレクター
アレイグリップキット

266590 ¥90,000
JAN.4961360265903

- 25cmエクステンションロッド×4
- 50cmエクステンションロッド×3
- ボールジョイントアーム×4
- シングルノブギヤ×4
- デュアルノブギヤ×2
- クランプ×4



GK50
マルチリフレクター
アレイグリップキット

266591 ¥92,000
JAN.4961360265910

- 75cmエクステンションロッド×2
- 100cmエクステンションロッド×1
- 25cmエクステンションロッド×4
- ボールジョイントアーム×4
- シングルノブギヤ×4
- デュアルノブギヤ×2
- クランプ×4

レールマウント

WMR
レールマウントレシーバー
266593 ¥2,800
JAN.4961360265934



WMS
レールマウントスタッド
266592 ¥2,600
JAN.4961360265927



ギヤグ

GSKシングルノブギヤグ
266610 ¥5,000
JAN.4961360266108



GDKデュアルノブギヤグ
266611 ¥7,800
JAN.4961360266115



マルチアダプター

MA2R2S マルチアダプター
266609 ¥5,000
JAN.4961360266092



SW01セーフティワイヤー
266607 ¥1,600
JAN.4961360266078

ボールジョイントアーム



AB30SS02



AB30SS



AB10RS

クリーニングキット



CK01クリーニングキット
266608 ¥9,800 JAN.4961360266085



SC-17 ソフトケース
(LiteFlow K1キット用)
266616 ¥78,000
JAN.4961360266160

フレキシブルアーム



AF40SS (40cm)

AF40RS (40cm)

AF30SS (30cm)

AF30RS (30cm)

延長ロッドセット



RS25 (25cm)

RS50 (50cm)

RS75 (75cm)

RS100 (100cm)

ボールジョイントアーム

	価格(税別)	JANコード
266603 AB30SS	¥9,200	4961360266030
266604 AB30SS02	¥10,000	4961360266047
266606 AB10RS	¥7,800	4961360266061

フレキシブルアーム

	価格(税別)	JANコード
266599 AF40SS	¥8,200	4961360265996
266601 AF40RS	¥8,200	4961360266016
266598 AF30SS	¥7,800	4961360265989
266600 AF30RS	¥7,800	4961360266009

延長ロッドセット

	価格(税別)	JANコード
266594 RS 25	¥4,200	4961360265941
266595 RS 50	¥6,200	4961360265958
266596 RS 75	¥7,800	4961360265965
266597 RS 100	¥10,000	4961360265972



VSA-19K/26K/36K

VSAスポットアタッチメントは、ゴドックス製ライトに限らず300WまでのボーエンスマウントLEDライト※1に装着することができます。このアタッチメントは集光だけでなく、中心から周囲まで色や明るさが変化することなく均一に強化、フォーカシングも可能になります。交換式プロジェクションレンズは3種類、照射角度を変更することができます。この新開発レンズは極限まで収差を排除し、シャープなエッジで驚くほど鮮明なサークルを照射します。さらに各種ゴボシステムはさまざまな効果をアーティスティックに演出。VSAシステムは現在使用しているLEDライトの表現力、パワー、品質…すべてをアップグレードします。

幅広い互換性

汎用性の高いVSAスポットライトアタッチメントは、ゴドックス以外にも300W以下のボーエンスマウントLEDライトに使用することができます。※1
ライトクリエイターの可能性を広げます。

※1：一部ボーエンスマウントでも使用できない機種があります。Godox SZシリーズはご使用できません。

フォーカシング

アップグレードされた強度を制御するためにアイリスを使用します。レバー操作で、照射範囲ををスポットからフラッドまで簡単かつスムーズに調整できます。



ゴボシステムで表現力UP

Godox VSA用ゴボを挿入するだけで芸術的な背景やパターンが作成できます。ライティングだけで豊かな表現が可能になります。



カラーリング

フロントにジェルフレームが装着できます。各種カラージェルで人目を引く雰囲気、創造力を発揮します。



多彩なシナリオ

VSAスポットライトアタッチメントは、さまざまなライティングシーンに対応できるように堅牢に設計されています。Cスタンドやコンボスタンドに取り付けたり、吊り下げても、精度が長期間持続する安心感が得られます。



266226
VSA19 スポットアタッチメントキット
¥88,000
JAN.4961360262261



266227
VSA26 スポットアタッチメントキット
¥88,000
JAN.4961360262278



266228
VSA36 スポットアタッチメントキット
¥88,000
JAN.4961360262285

交換レンズ

VSAシステムは簡単に交換できる19°、26°、36°の3つの交換式プロジェクションレンズが用意されています。クリエイターはさまざまな設定に従って光を形作ることで効率的に創造力を発揮することができます。



266229
VSA19 スポットレンズ
¥38,000
JAN.4961360262292



266230
VSA26 スポットレンズ
¥38,000
JAN.4961360262308



266231
VSA36 スポットレンズ
¥38,000
JAN.4961360262315

各種アクセサリ

VSAシステムに差し込むだけでカラー、フォーカシングが自在になります。



266237
VSA-11C
カラーエフェクトセット
¥5,000
JAN.4961360262377




266236
VSA-11T
色温度調整セット
¥5,000
JAN.4961360262360



266238
VSA-IDアイリス
¥15,000
JAN.4961360262384

ゴボセット

Godox ゴボセット VSA-GS は、多面的なプロジェクションアタッチメント用アクセサリです。6枚、1セットで、演劇、ビデオ、映画、ファッションなど、あらゆる種類のクリエイティブ作品に個性的なタッチを加えます。




266232 VSA-GS1 ゴボセット
¥5,500
JAN.4961360262322



266233 VSA-GS2 ゴボセット
¥5,500
JAN.4961360262339



266234 VSA-GS3 ゴボセット
¥5,500
JAN.4961360262346



266235 VSA-GS4 ゴボセット
¥5,500
JAN.4961360262353

[VSA スポットアタッチメントキット同梱内容]



	VSA-19K	VSA-26K	VSA-36K
照射角度	19°	26°	36°
サイズ アタッチメント	516×241×196mm (レンズ無し)		
プロジェクションレンズ	135×219×137mm		
重量 アタッチメント	3.42 kg (レンズ無し)		
プロジェクションレンズ	1.94 kg	1.75 kg	1.92 kg

照度 (VL300 使用時)

	アタッチメント無	VSA-19K	VSA-26K	VSA-36K
3m lx	1380	7530	5130	4200
fc	128.3	699.8	476.8	390.3
4m lx	860	4040	2830	2330
fc	79.9	375.5	263	216.5
5m lx	602	2400	1720	1430
fc	55.9	223	159.9	132.9

KNOWLED

TP2R / TP4R / TP8R

シーンに命を吹き込み、雰囲気を決めるスタイリッシュなツールであるチューブ 픽セルLEDライト、TPシリーズ。
このライト1つで豊富な色表現とさまざまな視覚的効果により、無限のインスピレーションをもたらします。
長さが3種類の新しいKNOWLED TPチューブライトは、高い 픽セル密度、優れた色品質、豊富なオプションを用意。
高品質 픽セルカラーを提供するこのライトが、次世代ステージへの想像力を発揮します。

ファンキーなスタジオへ

100K 刻みで 2000K から 10000K までの CCT 範囲と、0° から 360° までの色相調整により、何百万もの色を制御でき、視覚的に魅力的なシーンを簡単に作成できます。

高画素密度

優れた 픽セル密度により、実物に近いシーンを簡単に撮影できます。より個別の 픽セルを制御できるため、よりスムーズな 픽セルの動きが可能になり、実際の光の動きをより鮮明にシミュレートし、より正確な 픽セル マッピングが可能になります。さらに、チェイス、フロー、フェードを含む 3 つの内蔵 픽セル効果で 픽セル パラメーターをプログラムできます。

IP65の防塵・防水性能

ライト本体はIP65取得しています。優れた防塵防水性能により、屋外の荒天でも使用可能！
あらゆるシビアな環境でも表現の自由度を邪魔しません。

TP4R

TP4R 픽셀LEDチューブライト

1200mm

2300mm



マルチカラー




バイカラー

FX

特殊効果モード
17 種類



カラーフィルター
40 種類

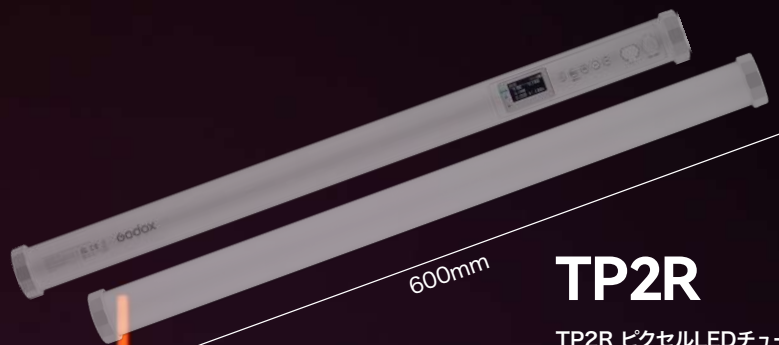

TP2R

TP2R ピクセルLEDチューブライト

TP8R

TP8R ピクセルLEDチューブライト

マルチコントロール

ワイヤレス CRMX、有線 DMX、アップデートされた Godox Light 3.0によるBluetooth接続など、多彩なコントロールが利用可能です。LumenRadio の内蔵ワイヤレス DMX モジュールにより、ライトの制御がより便利に！同じ制御システム内なら他の複数のライトを一括でコントロールできます。

より正確な調整

8 ビット モードと 16 ビット モードを搭載しておりモードを切り替えることができます。8 ビットモードは、より多くのライトを制御する場合に最適です。16 ビットは、色と明るさをより正確に制御したい場合にその役割を果たします。

シーンをマッピング

マッピング機能により、現実のシナリオをシミュレートするプロセスが簡素化されます。マッピングソフトを使用してビデオをピクセルライトで投影すると、通常のライトでは実現できない照明効果を実現できます。オブジェクト上の光と影の変化が自然でシームレスに見えるようになります。



DMX 調光
CRMX 調光



AC 電源 &
バッテリー



ワイヤレス対応
(スマートフォン)



ワイヤレス対応
(別売りリモコン)

IP65

防塵・防水性能
IP65

TP2R

TP2R 픽셀LEDチュー브라이트

266333

¥85,200

JAN.4961360263336

[TP2R 内容]

- TP2LEDライト×1
- 電源ケーブル×1
- アダプター×1
- キャリングバッグ×1
- スクリューボルト×2
- クランプ×1
- スチールロープ×2



TP4R

TP4R 픽셀LEDチュー브라이트

266334

¥119,800

JAN.4961360263343

[TP4R 内容]

- TP4 LEDライト×1
- 電源ケーブル×1
- アダプター×1
- キャリングバッグ×1
- スクリューボルト×2
- クランプ×1
- スチールロープ×2



TP8R

TP8R 픽셀LEDチュー브라이트


266335

¥172,800

JAN.4961360263350

[TP8R 内容]

- TP8LEDライト×1
- 電源ケーブル×1
- アダプター×1
- スクリューボルト×2
- クランプ×4
- スチールロープ×2

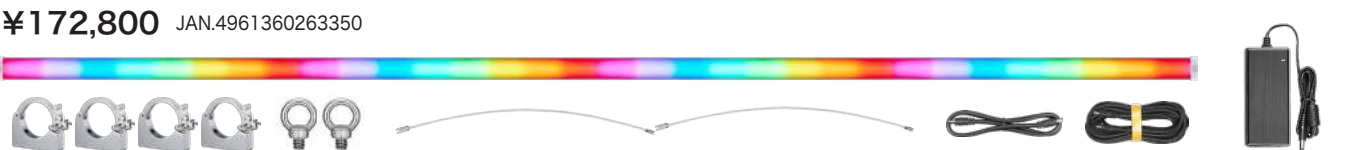

TPチューブライト多灯キット

TP2R



266446

TP2R-K4 TP2R 4灯キット

¥356,000 JAN.4961360264463

[TP2R 4灯キット 内容]

- TP2 LEDライト×4
- 電源ケーブル×2
- アダプター×2
- キャリングハードケースCB76×1
- スクリューボルト×8
- クランプ×4
- スチールロープ×8

TP4R



266447


TP4R-K4 TP4R 4灯キット

¥498,000 JAN.4961360264470

[TP4R 4灯キット 内容]

- TP4 LEDライト×4
- 電源ケーブル×2
- 1対2アダプター×2
- キャリングハードケースCB77×1
- スクリューボルト×8
- クランプ×8
- スチールロープ×8

TP4R

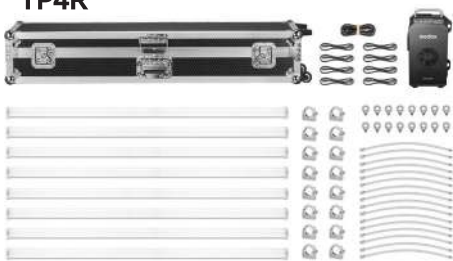

266448

TP4R-K8 TP4R 8灯キット

¥1,060,000

JAN.4961360264487

[TP4R 8灯キット 内容]

- TP4 LEDライト×8
- キャリングハードケースCB79×1
- スクリューボルト×16
- ダブルオーストレートDCコード
- 電源ボックス×1
- 電源ケーブル×1
- クランプ×16
- スチールロープ×16

- 美しい光源…LED 粒子が見えない滑らかな発光
- 超スリム & ロング…バッテリー内蔵で柔軟に使用可能。
- IP65 取得で高い防塵防水性能！屋外の荒天でも使用可能。
- 色相、彩度、強度コントロールに加えて、マルチカスタムカラーにアクセスできる RGB モード搭載。
- 多彩な制御：本体コントロール部から制御、RDM、プロ仕様の DMX 調光*、さらに CRMX、スマートフォン APP またはリモコン（別売）によるワイヤレス制御可能。（*DMX の相性によっては作動しない場合があります）
- CCT モードは、2000 ~ 10000K その間の任意の範囲のワイドバ イカラーを提供。
- 各種カラーフィルターモード搭載。
- CRI/TLCI96 の演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 17 種類の FX(特殊効果) モードを搭載。RGB フェード、RGB フロー、RGB チェース、RGB サイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、火、花火、パトカー、爆発、ウェルディング、SOS モードなど。
- スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能。32 チャンネル /16 グループで電波干渉を防ぎ、多灯ライティングもスムーズ。
- 目的に合わせて 2 灯キット・4 灯キットもご用意。スタンドに設置 可能なブラケットや専用ケースなど別売アクセサリも豊富。

	TP2R	TP4R	TP8R
DC 入力	20V 1.3A	20V 2.35A	20V 4.15A
入力電力	≈ 26W	≈ 47W	≈ 83W
リチウム電池	14.4V 3000mAh	14.4V 6000mAh	14.4V12000mAh
電源	DC 電源または別売りリチウム /V マウントバッテリー*		
連続照射時間	約 120 分		約 140 分
充電時間	約 120 分	約 150 分	約 180 分
防水グレード	IP65		
演色性 (平均)	CRI/TLCI ≥96		
CCT 範囲	2000K-10000K		
モード	CCT、HSI、RGB、GEL、FX の 5 モード		
FX の種類	17		
制御方法	DMX512、Bluetooth APP、CRMX、ライト本体、RDM制御		
ワイヤレス 制御距離 (最大)	Bluetooth : 30m 2.4GHz : 150m		2.4GHz : 100m
作業環境温度	-10℃ ~ 40℃		
サイズ (mm)	47×47×600	47×47×1200	47×47×2300
重量	0.84kg	1.5kg	2.94kg

注: V マウントバッテリー (別売) は 14.8V または 26V 100Wh 以上で、ある必要があります。



エアソフトチューブはKNOWLED TP2R/TP4Rチューブライトの光源を柔らかくするため特別に設計されました。キットにはグリッド、スカート、ベルクロアタッチメント付きの2つのハンドルが含まれます。エアチューブを素早く膨らませるためのエアポンプも付属しています。

266411 ¥38,600 TP-S2A エアソフトチューブ TP2R用


JAN.4961360264111

266412 ¥43,600 TP-S4A エアソフトチューブ TP4R用

JAN.4961360264128

[TP-S 内容]

- エアソフトチューブ×1
- グリッド×1
- スカート×1
- エアポンプ×1
- ハンドヘルドハンドル×2
- 2灯ブラケット×2

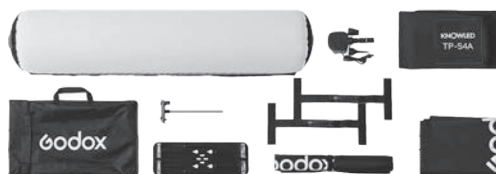

TP 2R/TP4R用ソフトボックス

TP2RおよびTP4R専用ソフトボックスです。グリッドは、出力方向を制御し、背景に光が当たらないようにします。

266413 TP-S2ソフトボックス (TP2R用) ¥23,400 JAN.4961360264135

266414 TP-S4ソフトボックス (TP4R用) ¥35,000 JAN.4961360264142



TP 2R/TP4R用ブラケット

TP2RおよびTP4R専用ブラケットです。(TP8Rは使用不可) 2本、4本、8本それぞれサポートすることができます。ブラケット背面に、ライトスタンドまたはその他サポート用のレシーバーがあります。

266424 TPB2ブラケット ¥27,200 JAN.4961360264241



266425 TPB4ブラケット ¥43,600 JAN.4961360264258



266421 TPB8ブラケット ¥59,400 JAN.4961360264210



26000 TP-G2ソフトボックス (TP2R用) ¥0,000 JAN.496136000000



26000 TP-G4ソフトボックス (TP4R用) ¥0,000 JAN.496136000000



26000 TP-G8ソフトボックス (TP8R用) ¥0,000 JAN.496136000000



TPシリーズ用グリッド

TPシリーズLEDチューブライトの全長に装着可能なグリッドです。このグリッドを装着することでチューブライトの照射角を狭め、光漏れを抑えます。ライトの指向性を制御することができます。



TPシリーズ2灯接続用コネクター


TPシリーズピクセルチューブライトの両端にあるネジ穴にねじ込むだけで2つのライトを1つに。長さを延長することができます。



266420 TP-M2 接続コネクター ¥2,000 JAN.4961360264203

TPシリーズ用フロアスタンド

TPシリーズピクセルチューブライト用のフロアスタンドです。TPシリーズライトの両端にあるネジ穴にねじ込むだけで自立します。スライドして収納すればコンパクトに。

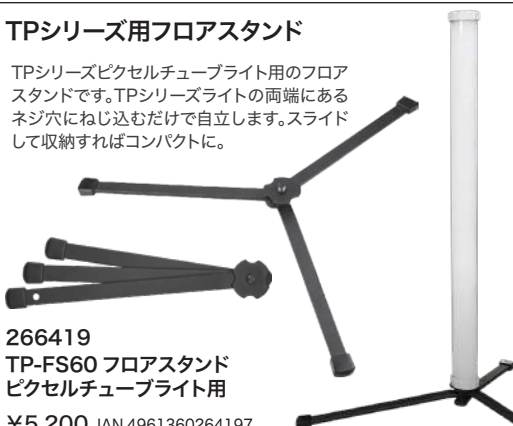

266419 TP-FS60 フロアスタンド ピクセルチューブライト用 ¥5,200 JAN.4961360264197

266418 TP-DC5 5m DCケーブル ¥4,880 JAN.4961360264180



266422 DMX-C1 TPシリーズ用 DMXアダプターケーブル ¥6,600 JAN.4961360264227



266423 DT-C1 D-TAPアダプターケーブル ¥1,680 JAN.4961360264234





TL60 / TL120 / TL180

豊かな色表現…

RGBモードをはじめ、CCT(バイカラー)、H(色相:Hue)/S(彩度:Saturation)/I(明度:Intensity)モード、さらに色や発光パターン、リズムでシチュエーション表現可能な各種エフェクトモードを搭載。狭小スペースでも納まるTLシリーズだからこそ、あらゆるシーンで豊かな表現力を発揮します。

専用ブラケットを用意

TL60/TL120用の8灯、4灯、2灯ブラケット、およびTL180専用の4灯、2灯ブラケットをそれぞれご用意しています。自在な角度でチューブライトを安全に設置できるので表現の自由度がさらに増します。

AC電源も標準装備

リチウムバッテリー内蔵のTLシリーズは1回のフル充電で、TL60は約120分、TL120は150分、TL180は160分間、最大出力で連続使用が可能です。

さらに長時間の撮影においても、付属のAC電源による継続的な電源供給が可能です。アウトドアでもインドアでも…さまざまな環境で安心して使用できます。

多彩なエフェクトモード

TLシリーズには多彩なエフェクトモードを搭載。RGBサイクル、フラッシュ、レーザーライト、稲光、点滅する電球、TV、キャンドル、炎、花火、パトカー、消防車、救急車、ミュージック(TL60のみ)、SOSといった各種エフェクトを選択することができます。このモードは様々な映像表現が可能になります。

ミュージックモードでは、スマートフォンやその他各種ミュージックプレイヤーからの音源とリンクし、色、明るさ、照射リズムで流れるサウンドを表現します。






4つの制御

本体にはコントロールパネルを装備、液晶パネルを確認しながら各モードや光量を調整することができます。他にもプロ仕様のDMXコントロールにも対応(DMX調光機は機器により対応が異なります)。

さらに離れた場所からも操作できる2種類のスマートフォンアプリによるBluetooth接続、または別売リモコン(2灯/4灯キットには付属)による2.4GHz接続ワイヤレスコントロールも可能です。撮影シーンに合わせて4種類からコントロールが選べます。



RGB サイクル フラッシュ レーザー 雷 壊れた電球 テレビ キャンドル 炎 花火 パトカー 消防車 救急車 ミュージック SOS

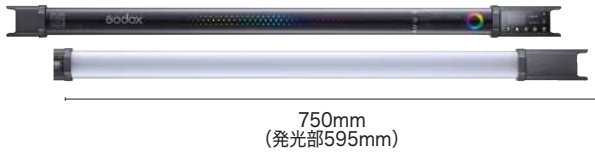

TL60

253484

TL60 LEDチューブライト

¥29,800

JAN.4961360034844

[TL60内容]

- TL60LEDライト×1
- RJ45ケーブル×1
- 電源アダプター×1
- ワイヤロープ×2
- DC電源ケーブル×1
- キャリングバッグ×1
- 保持クリップ×1

TL120

266240

TL120 LEDチューブライト

¥58,000

JAN.4961360262407

[TL120内容]

- TL120LEDライト×1
- RJ45ケーブル×1
- 電源アダプター×1
- ワイヤロープ×2
- DC電源ケーブル×1
- キャリングバッグ×1
- 保持クリップ×2

TL180

266278

TL180 LEDチューブライト

¥88,000

JAN.4961360262780

[TL180内容]

- TL180LEDライト×1
- RJ45ケーブル×1
- 電源アダプター×1
- ワイヤロープ×2
- DC電源ケーブル×1
- 保持クリップ×3



マルチカラー



バイカラー



特殊効果モード
39 種類



カラーフィルター
40 種類



DMX 調光



AC 電源 &
バッテリー



ワイヤレス対応
(スマートフォン)



ワイヤレス対応
(別売リモコン)


- 超スリム & ロング…そして軽量、バッテリー内蔵ハンディライトとして柔軟に使用可能。
- 色相、彩度、強度コントロールに加えて、マルチカスタムカラーにアクセスできる RGB モード搭載。
- 4 つの制御：背面コントローラーからマニュアル制御、プロ仕様の DMX 調光*、さらにスマートフォン APP またはリモコン（別売）によるワイヤレス制御可能。（*DMX の相性によっては作動しない場合があります）
- CCT モードは、2700 ～ 6500K またはその間の任意の範囲の可変色温度を提供。
- 40 種類のカラーフィルターモードは、2700 ～ 6500K またはその間の任意の範囲の可変色温度。
- CRI96、TLCI98 の演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 14 種類（37 パターン）の FX（特殊効果）モードを搭載。RGB サイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、火、花火、パトカー、消防車、救急車、SOS、ミュージックモードなど。
- ミュージックモードは音にシンクロ、色やリズムでサウンドを表現。
- スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能。32 チャンネル / 16 グループで電波干渉を防ぎ、多灯ライティングもスムーズ。
- 目的に合わせて 2 灯キット・4 灯キットもご用意。スタンドに設置可能なブラケットや専用ケースなど別売アクセサリも豊富。

	TL60	TL120	TL180
内蔵バッテリー	14.4V/ 2600mAh	14.4V/ 5200mAh	14.4V/ 9000mAh
電源アダプター	20V2.4A	20V4.8A	20V5A
最大パワー	18W	30W	55W
色温度	2700K～6500K		
調光範囲	0～100 %		
HUE	0 ～360°		
演色性 CRI	96		
TLCI	98		
照射モード	RGB / CCT / HSI / FXエフェクト		
FX エフェクト	13種類39パターン		
連続照射時間	約120分 (最大出力時)	約150分 (最大出力時)	約160分 (最大出力時)
制御 ワイヤレス	Bluetooth接続(スマートフォンアプリ) 2.4GHz接続(別売RC-R9リモコン)		
ローカル	本体コントロールパネル、またはDMX(別売)		
ワイヤレス制御範囲※1	Bluetooth:30m 2.4GHz:50m		
チャンネル	32		
グループ	6(A、B、C、D、E、F)		
動作温度範囲	-10～40℃		
本体サイズ※2	φ48×750mm	φ48×1170mm	φ51×1800mm
本体重量※2	0.73kg	1.27kg	2.21kg

TL60 / TL120 / TL180 チューブライトアクセサリ



TL180 用 ブラケット

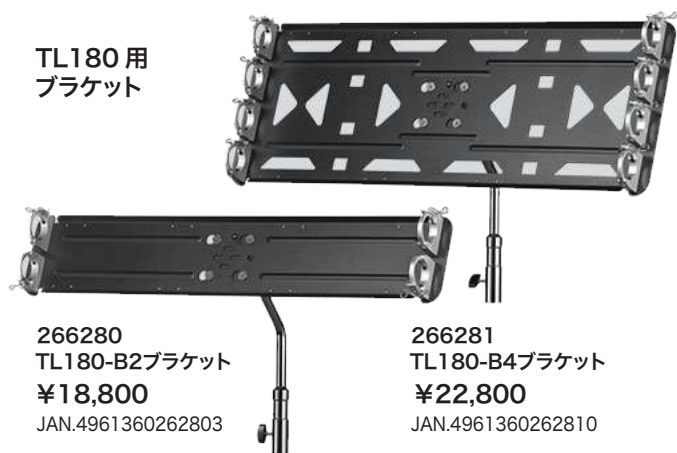

266280
TL180-B2ブラケット
¥18,800
JAN.4961360262803

266281
TL180-B4ブラケット
¥22,800
JAN.4961360262810



251627
TL60/120 保持クリップ ¥1,000
JAN.4961360016277

TL60および120LEDチューブライトスタンドまたはクランプに取り付けて保持、ポジショニングできます。TL60に付属していますが、追加のサポートが必要な場合にも使用できます。取り付けソケット(1/4"ネジ穴)を2箇所を備えています。

●TL60/TL60キットには付属



251628
TL60スチールケーブル ¥800
JAN.4961360016284
●TL60/TL60キットには付属

251629
RC-R9リモートコントローラー ¥4,300
JAN.4961360016291

ゴッドクスのマルチカラーLEDライトの機能を制御するように設計された、2.4GHzワイヤレスリモートコントローラー。TL60/120/180のカラーやモード、出力をワイヤレスで調整することができます。複雑なセットアップ不要。他のワイヤレス機器からの電波干渉を避けるために、32のチャンネルと16のグループがあります。単4電池(別売)2本使用。

●TL60-2灯/4灯、TL1204灯キットには付属 ※TL30にはご使用できません



TL60/TL120 用ブラケット

TLB2は2本、TLB4は4本、TLB8は8本のTL120およびTL60ライトをそれぞれサポートすることができます。ブラケット背面に、ライトスタンドまたはその他サポート用のレシーバーがあります。

251623
TLB2ブラケット ¥11,000
JAN.4961360016239

251624
TLB4ブラケット ¥12,600
JAN.4961360016246

266279
TLB8ブラケット
JAN.4961360262797



TLB8ブラケット
※ライトスタンドは別売



TLB2ブラケット



TLB4ブラケット



251622
TLB-Mシンプルブラケット ¥4,400
JAN.4961360016222

TLB2、TLB4、TLB8ブラケットをホールドします。



ACアダプター		価格(税別)	JANコード
251626	TL60用	¥3,300	4961360016260
266282	TL120用	¥17,800	4961360262827
266283	TL180用	¥17,800	4961360262834



TLグリッド		価格(税別)	JANコード
251625	TL-G60(TL60用)	¥2,900	4961360016253
266284	TL-G120(TL120用)	¥12,800	4961360262841
266285	TL-G180(TL180用)	¥12,800	4961360262858

TL60、およびTL120チューブライト用の各専用グリッドです。チューブライトの照射角度を狭め、ライトに指向性を与えます。このグリッドは布製で、コンパクトに保管できるようにフラットに折りたたむことができます。



※TL120 4灯キット
には標準装備

TL120 用ケース
¥52,800

266286

TL120 4灯キット用ハードケース JAN.4961360262865

TL120 ライト4灯キット用の非常に堅牢なハードケース。ライト本体および4灯キットに付属したアクセサリを安全に保管・輸送します。内部ウレタンフォームがジャストサイズで収納します。



266287

TL120 用キャリングバッグ JAN.4961360262872



4灯キット用

2灯キット用

251631

TL60 2灯キット用キャリングバッグ ¥5,000 JAN.4961360016314

251632

TL60 4灯キット用キャリングバッグ ¥8,500 JAN.4961360016321

TL60 ライトケース各種です。2灯キット、4灯キット用はセミハードタイプでライト本体およびキットに付属したアクセサリを安全に保管・輸送、ライトを保護するためにケース表面素材は耐水性ナイロンを採用。小雨や水滴程度であれば内部は保護されます※。

※ジッパー/縫製部は防水仕様ではありません。完全防水ではありませんので、ご注意ください。

251630

TL60 用キャリングバッグ

¥3,200 JAN.4961360016307



TL120 266288 TL120-K4 LEDチューブライト4灯キット ¥298,000 JAN.4961360262889

[キット内容]

- TL120LEDライト×4
- ワイヤーロープ×8
- 保持クリップ×4
- 固定ベース×4
- 電源アダプター×4
- トグルクリップ×4
- リモコン (RC-R9) ×1
- TL60 4灯用
ハードケース×1
- DC電源ケーブル×4
- RJ45ケーブル×4



TL60 253485 TL60-K2 LEDチューブライト2灯キット ¥63,000 JAN.4961360034851

[キット内容]

- TL60LEDライト×2
- ワイヤーロープ×4
- 保持クリップ×2
- 固定ベース×2
- 電源アダプター×2
- トグルクリップ×2
- リモコン (RC-R9) ×1
- TL60 2灯用キャリングバッグ×1
- DC電源ケーブル×2
- RJ45ケーブル×2



TL60 253486 TL60-K4 LEDチューブライト4灯キット ¥120,000 JAN.4961360034868

[キット内容]

- TL60LEDライト×4
- ワイヤーロープ×8
- 保持クリップ×4
- 固定ベース×4
- 電源アダプター×4
- トグルクリップ×4
- リモコン (RC-R9) ×1
- TL60 4灯用キャリングバッグ×1
- DC電源ケーブル×4
- RJ45ケーブル×4



TL30

多彩なエフェクトモード



ミニマムサイズが拡げる可能性

チューブライトTL30はTL60の約半分の長さ。さらに軽量、持ち運びにも便利です。
細長い形状で狭いスペースにも収まるためあらゆる可能性を秘めたライトです。
各種エフェクトを備えたマルチカラー、防水バッグやグリッドなど豊富なアクセサリーも用意。
あえてミニマムに設計された灯体は、多彩なカプラーによって形状にも幅広い拡張性をもたらします。
TL30がすべての表現を豊かに、可能性を無限に拡げることができます。

柔軟なパワーサプライ




TL30にはUSB Type-Cコネクタを装備。内蔵バッテリーへの充電はもちろん、AC電源（別売）、またはモバイルバッテリー（別売）からも電源供給も可能です。

移動を自由にするライト

TL30、1つの重さはスマートフォン2台程度。

細長いチューブ形状はかさばらずスマートに収まります。スタジオはもちろん、ロケーションや旅行においても、このポータブルライトを使用するとこれまでのない開放的な体験ができます。



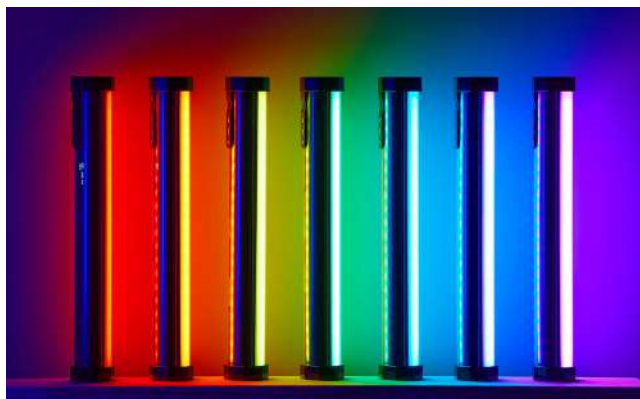

カラーライブラリー

RGB、CCT、HSIの3つのモードで調整して、最大36000以上の色を表現することができます。さらに高度なG/M調整と全37種類ものエフェクトにより繊細なカラーを意のままに操ることができます。
ぜひこの魔法のレインボーライトを手に入れてください。



どこにでもフィット

TL30本体にはマグネットが埋め込まれ、金属面にはダイレクトに取り付けOK。コーナーに立て掛けたり、金属の壁面にくっつけたり、または被写体の隙間など自由に配置でき、設置場所を選びません。両端にはネジ穴を装備し、スタンドへの取り付けもOK。さらにウォータープルーフバッグ(別売)に入れば水中でも使用可能。あらゆる場所にフィットすることで必要に応じて柔軟に対応します。



マルチカラー



バイカラー

FX

特殊効果モード
37 種類



マグネット
装着



AC 電源
&
バッテリー



ワイヤレス対応
(スマートフォン)

TL30

254184

TL30 LEDチューブライト

¥15,000 JAN.4961360041842

[TL30内容]

- TL30LEDライト×1
- リストストラップ×1
- メタルプレート×3
- USB Type-Cケーブル×1
- 粘着フック&ループ×3
- ポーチ×1



自在にコントロール

ゴドックスLED用アプリを使用することでスマートフォンから遠隔操作が可能です。水中や被写体の影、天井に設置しても30mまで遠隔操作※が可能です。



CRI 97、TLCI 99の高演色性

TL30はCRIが97、TLCIが99と市販のLEDライト中でもトップクラスの高い演色性能を誇ります。鮮やかな自然光を提供し、正確な色を再現します。

- 両端にマグネットを内蔵、鉄表面に取り付けることができます。
- 超スリムで軽量、バッテリー内蔵ハンディライトとして柔軟に使用
- 色相、彩度、強度コントロールに加えて、マルチカスタムカラーにアクセスできるマゼンタ/グリーンコントロールのRGBモード搭載。
- CCTモードは、2700～6500K またはその間の任意の範囲の可変色温度を提供。
- CRI97、TLCI99、最高の演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 13 種類 (37 パターン) の特殊効果を搭載。RGB サイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、焚き火、花火、パトカー、消防車、救急車、SOSなどの照明効果をシミュレートして、写真やビデオ撮影でよりクリエイティブな可能性。
(※ TL30 はミュージックモードはありません)
- スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能、複数使用して多灯ライティングも可能。
- 別売の接続ケーブルにより数本接続可能、よりクリエイティブに！
- 目的に合わせて2灯キット・4灯キットをご用意。防水ケース、専用グリッドやケースも別売アクセサリも豊富です。

	TL30
電源 (内蔵バッテリー)	3.7V/2900mAh/10.7Wh
電源アダプター	5V/2A (別売)
最大パワー	8W
色温度	2700K ~ 6500K
調光範囲	0 ~ 100 %
HUE 色域	0 ~ 360°
最大照度 (ルクス)	740 lx
演色性	CRI 97
	TLCI 99
照射モード	RGB / CCT / HSI / FX エフェクト
FX エフェクト	13 種類 37 パターン
連続照射時間	最大出力で約 60 分 (2700K/6500K)
制御方法	ワイヤレス Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ)
	ローカル 本体コントロールパネル
ワイヤレス制御範囲	Bluetooth : 30m
動作温度範囲	-10 ~ 40°C
本体サイズ※2	42 φ mm × 300mm
本体重量※2	0.3kg

TL30 チューブライトアクセサリ & キット



251633
TL-G30グリッド


¥1,700 JAN.4961360016338

TL30チューブライト用グリッド。布製で、コンパクトに保管できるようにフラットに折りたたむことができます。

251637
8ライト接続カブラー
¥1,900

JAN.4961360016376

TL-30用 TL-M8 接続カブラーは、8箇所1/4"ネジ備えています。これによりTL30ライトを最大8本まで取り付けことでさまざまな照明配置を作成することができます。



251636
2ライト接続カブラー

¥1,000 JAN.4961360016369

TL-30用 TL-M2接続カブラーは、両端に1/4"ネジを備えています。これによりTL30ライト2本を繋げて60cmの長さにすることができます。



251638
TL-C2保持クリップ

¥1,000 JAN.4961360016383

TL30LEDチューブライトをスタンドまたはクランプに取り付けて保持します。取り付けソケット(1/4"ネジ穴)を2箇所を備えています。



251635
TL-W30ウォータープルーフバッグ

¥2,000 JAN.4961360016352

TL30チューブライト用防水ケース。大雨などの悪天候など、濡れる可能性のある環境はもちろん、水中使用もOK。ほぼ減光することなく透過性の高い、しかも耐久性に優れたプラスチック製。ピンロック・クローザーにより安全に使用できます。リストストラップ付き。



251639
CB22 4灯用キャリングバッグ ¥4,500 JAN.4961360016390

251640
CB23 2灯用キャリングバッグ ¥3,700 JAN.4961360016406

TL30 LED ライト2灯または4灯キットをすべて収納することができるキャリングバッグです。ジッパー式でコンパクトなセミハードタイプ。安全に持ち運びできる個別の収納コンパートメントとキャリーハンドルを備えています。

251620
TL30-K2 LEDチューブライト2灯キット
¥39,800 JAN.4961360016208

[キット内容]

- TL30LEDライト×2
- リストストラップ×2
- メタルプレート×6
- TL-G30グリッド×2
- USB Type-Cケーブル×2
- TL-C2保持クリップ×2
- TL-M2 2ライト接続カブラー×1
- 粘着フック&ループ×6
- TL-W30ウォータープルーフバッグ×2
- CB23 TL30 2灯用キャリングバッグ×1



251621
TL30-K4 LEDチューブライト4灯キット
¥74,800 JAN.4961360016215

[キット内容]

- TL30LEDライト×4
- リストストラップ×4
- メタルプレート×12
- TL-G30グリッド×2
- USB Type-Cケーブル×4
- TL-M2 2ライト接続カブラー×4
- TL-M8 8ライト接続カブラー×1
- 粘着フック&ループ×12
- TL-W30ウォータープルーフバッグ×2
- CB22 TL30 4灯用キャリングバッグ×1



Waterproof LED Light WL4B

防水・小型LEDライト

Godox WL4BウォータープルーフLEDライトは防水・超小型LEDライトです。

水中、陸上、天候、シチュエーションを選ばず、ポケットに入れて持ち歩くことができます。スマートフォンからのワイヤレス制御で水中仕込みライトとして使用すれば幻想的な表現が可能に。さらに5種類13パターンのFX特殊効果モードはあらゆるシチュエーションを再現します。クリエイターのインスピレーションを刺激する手のひらサイズのアイテムです。

251662

WL4Bウォータープルーフ LEDライト

¥11,800 JAN.4961360016628

【内容】

- WL4Bライト×1
- ディフューザー×1
- キャリングポーチ×1
- 1/4"ネジ付アクセサリースクリュー×1
- USB Type-C充電ケーブル×1



雷



フラッシュ



壊れた電球



テレビ

SOS
SOS



IPX8

防水性能
(~水深 30m)

FX

特殊効果モード
5 種類 (13)



マグネット
装着



built-in

内蔵バッテリー
充電式



ワイヤレス対応
(スマートフォン)

- バッテリー内蔵、超小型・超軽量 LED スポットライト。
- IPX8 取得、完全防水で 30m まで水中撮影可能。
- 5 種類 (13 パターン) の FX (特殊効果) モードを搭載。雷、フラッシュ、壊れた電球、テレビ、SOS など。
- 背面にマグネットを内蔵、鉄表面に取り付け可能。
- CRI/TLCI 97、高演色性のシングルカラー。
- スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能。



	WL4B
電源 (内蔵バッテリー)	3.8V/1500mA (リチウム)
最大出力	4W
防水・防塵グレード	IPX 8 (水深 30m まで)
色温度	5600K ± 300K
調光範囲	3 段階 (Low/Medium/High) + SOS
照度 (ルクス)	0.5m=1900 lx
演色性	CRI 97
	TLCI 97
照射角度	55°
連続照射時間	低輝度 約 5.5 時間
	中輝度 約 2 時間
	高輝度 約 1.3 時間
制御方法	ワイヤレス Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ)
	ローカル 本体コントロールパネル
ワイヤレス制御範囲	
動作温度範囲	-10 ~ 40°C
サイズ	45 × 45 × 41mm
重量	116g



KNOWLED C5R

Small in Shape, Imagination at Will

小さくても想像力は無限大！

環境光で美しさを表現

新しい Knowled RGBWW ライト C5R は、シーンにダイナミクスやムードを加えるのに最適な手のひらサイズのパネルライトです。色鮮やかなこのアンビエントライトは、映像にさらに深い視覚体験をもたらします。キャラクターを描写したり、独自の美的効果をもたらすシーンを演出できます。

手のひらにパワフルな味方

C5Rは携帯電話のわずか3/4のサイズで、重さはわずか169g、軽量で持ち運びに便利です。110個の高輝度ランプビーズを使用し、同じ電力で照明がより高くなります。どこにでも持ち運んで、どこにでも隠して、あなたの想像力をすべて発揮してください。

スマートコントロール

C5R本体には輝度調整と、CCI/HSI/FXモードを切り替えるための2つの調整ダイヤルがあります。素早く反応、高効率のワークフローが可能です。

無限のクリエイティブなアイデア

39種類のFXエフェクト、2500K～8500Kのバイカラー、および複数のカラーモードを備え、あらゆる状況に適応できます。さらにミュージックモードでは音楽のリズムに合わせてライトを変化させ、環境のムードを高めます。

ナチュラルで忠実な色温度

C5R は、CRI スコアが 96+、TLCI スコアが 97+ で、正確な色を表示します。優れた色精度が理想的な撮影を実現します。付属のソフトディフューザーを活用し、柔らかな光を得ることができます。





C5R

266332

RGBWクリエイティブミニパネルLEDライト

¥17,800

JAN.4961360263329



簡単セットアップ

背面マグネット設計のC5Rは、鉄製部分に取り付けて素早く点灯させることができます。1/4ネジ穴を装備、さらに標準的なコールドシューベースも同梱。至近距離から照射したり、見えない場所に仕込みライトとして演出に使用したり…。無限のクリエイティブな可能性、新しい領域を開拓することができます。



インテリジェントコントロール！



C5R は Godox Lightアプリによりマルチライト制御、映画のような詳細設定を簡単にワイヤレスで行うことができます。RGBWW、HSI、CCTなどのモードを手元でコントロール、作業効率がUPします。

- CCT/HSI/FX 各モード、36000 色を備えた薄型軽量 RGBW ライト
- 背面マグネットを装備、金属部にはダイレクトに設置可能
- 3000mAh バッテリー内蔵、最大出力で約 1 時間連続照射が可能
- 2 つの充電モード：USB-C またはワイヤレス充電
- 最大照度 (0.3m /6500K) 2000lx、0 ～ 100% 無段階調光
- 精度の高い CCT 調整モード：2500 ～ 8500K
- CRI 96 | TLCI 97 の高演色性
- Godox Light アプリ(Bluetooth 接続) によるワイヤレスコントロール

マルチチャージ

3000mAh内蔵バッテリーを備えたC5Rは、フル出力で2時間動作、より自由で完璧な使用をサポートします。さらに、Type-C充電とワイヤレス充電の両方が利用可能です。ワイヤレス充電ボードによりスマートに充電が可能に、Type-Cなら充電しながら使用することもできます。



8ライトチャージングキット

C5Rには、8つのライトを同時充電できるケース付きのチャージングケース8灯キットが用意されています。充電効率が向上し、持ち運びもスマートです。

C5R-K8A
チャージングケース8灯キット

近日発売予定

- C5Rクリエイティブx8
- ディフューザーx8
- コールドシューベースx4
- USB-Cケーブルx2
- チャージングケースx1
- チャージングケース用電源ケーブルx1
- Dタップ-DCアダプターケーブルx2



【同梱内容】




	C5R
入力電源	5W
内蔵リチウム電池	3.8V/3000mAh
充電入力	USB 充電 =5V 2A ワイヤレス充電 =5V 1A
CCT 範囲	2500K ～ 8500K
演色性	TLCI ≥97 CRI ≥96
照度	0.3m 2000 lx / 180 fc
(6500k)	0.5m 760 lx / 70 fc
	1m 200 lx / 18 fc
明るさの範囲	0% ～ 100%
充電時間	USB= 約 2.5 時間 ワイヤレス = 約 3.5 時間
動作時間	約 2 時間 (フル充電)
制御	Bluetooth アプリ
動作環境温度	温度：-10℃～ 40℃
サイズ / 重量	106×68×18mm / 169g

※：使用環境による

KNOWLED C7R/C10R

KNOWLED RGBWW クリエイティブバルブ LED ライト C7R/C10R は実用的な操作性で、映像表現を向上させます。ほぼ完璧なカラーコントロール、正確な演色性、フリッカーフリー品質により望むとおりの雰囲気簡単に作り出すことができます。内蔵バッテリー (C7R のみ) の利便性とユーザーフレンドリーなアプリコントロールを活用して、自由な創造性を実現してください。

信頼性の高い明るさ

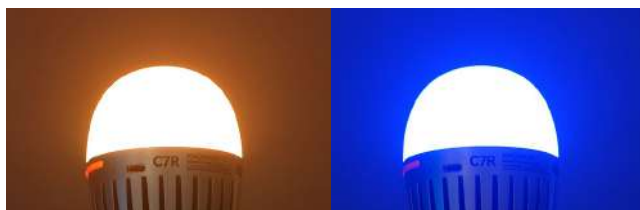

KNOWLED RGBWW クリエイティブバルブは、温度やバッテリーレベルの変動に影響をうけない常に安定した出力により、信頼性の高い明るさを確保します。2000K~10000Kの範囲で調整可能な色温度とマゼンタ、グリーンの調整により、一見クラシカルなこの電球は白色光とシームレスにブレンドされ、奥行きと視覚的な魅力を備えた撮影を実現します。

シンプルなオンボード制御

FNボタンを長押しするだけでBluetoothを簡単にリセット、マルチライトセットアップの効率を高めます。本体コントロールボタンで、CCT/RGBモード切り替え、バッテリーレベルを確認し、明るさを10%ごとに調整することができます。

2つのモデル: C7R と C10R

KNOWLED RGBWWクリエイティブバルブは2タイプあります。バッテリー内蔵型のC7Rは最大出力7Wで独立した照明を提供します。バッテリーが内蔵されていないC10Rは、最大10Wの高出力を提供します。

自由な創作

C7Rはバッテリー内蔵モデル。電源の有無に制限されることなく、いつでもどこでもインスピレーションが湧いたときに使用できます。このツールを使用すると、映画のシーンを想像どおりに生き生きとさせることができます。



トータルコントロールのためのGodox Lightアプリ

Godox Light 3.0アプリは、C7R/C10Rのグループ設定、0~100%無段階調光、2000K~10000Kの色温度の選択、およびマゼンタ&グリーンの調整が可能です。さらに、HSI、RGB、ジェル、カラーピッカーを含む複数のカラーモードに加え、14種類のエフェクトモードの選択が可能です。




シネマグレード・ライティング

シーンを変える驚くべき照明効果を体験してください。CRI96、TLCI97の高演色性により、映像に鮮やかさを、フリッカーフリーによりリアリズムを高めます。シネマグレードのこのRGBバルブは、クリエイティブな作品の品質を新しいレベルに引き上げます。

柔軟な電源オプション

C7R/C10Rは共に、AC/DC電源のいずれかによって電力を供給できる柔軟性を備えています。さらにUSB Type-Cインターフェイスを介してモバイルバッテリーなどの外部電源からも電源を供給することができます。



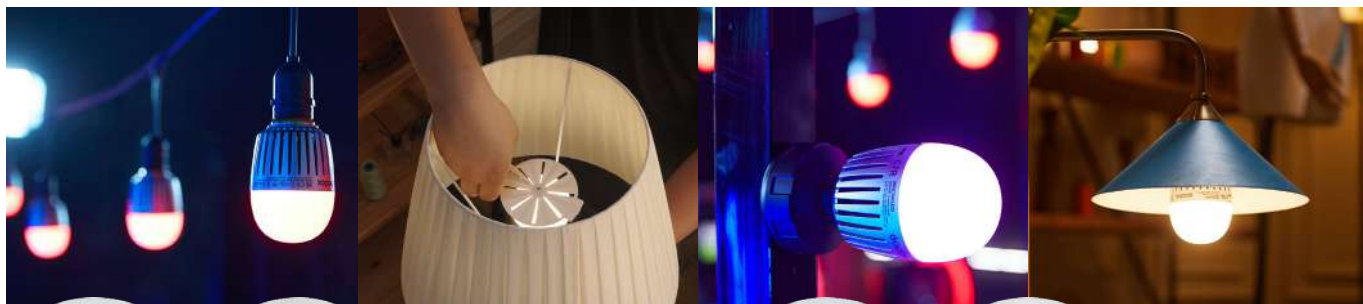

C7R
266402
RGBWW
クリエイティブバルブ
C7R
¥13,800
JAN.4961360264029



C10R
266403
RGBWW
クリエイティブバルブ
C10R
¥9,800
JAN.4961360264036



マルチカラー



バイカラー



カラーフィルター
40 種類



FX
特殊効果モード
14 種類



マグネット
装着
(オプション)



AC電源
&
バッテリー
(CR7 のみ)



ワイヤレス対応
(スマートフォン)

照明を簡単に

C7R/C10Rに用意されたオプションアクセサリで多彩な照明効果が得られます。ラウンドキャップバウンサーは、照射角度と明るさを調整します。マグネティックランプソケットは金属面に取り付けるだけでなく底部と側面に1/4ネジ穴を装備。多用途の吊り下げや側面取り付けが可能です。オンセットの照明作業に最適なソリューションです。



CR-B01
ラウンドキャップバウンサー
266406 ¥1,300
JAN.4961360264069



CR-LS
マグネティックランプソケット
266560 ¥1,300
JAN.4961360265606

- AC (ソケット) / DC (USB-C)、内蔵バッテリー (C7R のみ) から電源供給
- 出力 (1m / 5500K) : C7R = 101 lx、C10R = 130 lx
- 色相、彩度、カラーゲル、各モードを備えた RGBWW ライト
- CCT モード : 2000 ~ 10,000K ワイドバイカラー性能
- CRI 96 | TLCI 98 の高演色性
- 0 ~ 100% 無段階調光
- E26 ソケットベース対応
- Godox Light アプリ(Bluetooth 接続) によるワイヤレスコントロール

[同梱内容]



●クリエイティブバルブ
C7RまたはC10R

●ソフトケース

●USB-Cケーブル

8ライトチャージングキット

C7Rには、8つの電球を同時充電できるケース付きのチャージングケース8灯キットが用意されています。充電効率が向上し、持ち運びもスマートです。

C7R-K8A チャージングケース8灯キット 266561 ¥138,000

- JAN.4961360265613
- C7Rクリエイティブバルブ×8
 - CR-B01ラウンドキャップバウンサー×8
 - チャージングケース×1
 - チャージングケース用電源ケーブル×1
 - USBタイプCケーブル×2
 - CR-B01用ストレージバッグ×2



	C7R	C10R
入力電源	最大 10W	最大 12W
内蔵リチウム電池	7.6V/1300mAh	-
充電時間 (約)	2.5 時間 (AC 220V) 3 時間 (DC 5V 3A)	
動作時間 (約)	1 時間	
DC 入力	5V 2.5A	5V 3A
AC 入力	100V-120V ~ 50/60Hz 90mA /	100V-120V 50/60Hz 130mA /
対応バルブソケット	E26	
CCT (APP 調整可能)	2000K-10000K	
輝度 (APP 調整可能)	0 ~ 100%	
演色性	TLCI ≥97 CRI ≥96	
照度 /100%	0.5m ≈ 360lx /34fc 1m ≈ 101lx /9fc	≈ 470 lx /44fc ≈ 130 lx /12fc
制御方法	Bluetooth アプリ / ライト本体スイッチ	
ワイヤレス制御範囲※	最大 30m	
動作環境温度	-10℃ ~+40℃	
サイズ	73×73×136mm	
本体重量	256g	236g

※:使用環境による



M1

フレキシブルに変形するビルトイン式ブラケット
超薄型パワフルLEDライト

Godox M1は、厚みたった15mm、超薄型ながら最大出力13W、最大輝度1700lx、オンカメラでも使えるLEDライトです。

パワフルな内蔵バッテリーは、最大光量で150分連続照射可能。

角度調整自在なブラケットはスマートなビルトイン式。一見普通のフラットライトに見えますが、側面のブラケット部を展開することでパソコンのモニターにひっかけたり、L字型にしてスタンド状にしたり目的に合わせてフレキシブルに変形します。



R1

背面マグネットで
AK-R1アクセサリーキット対応、
ラウンド型LEDライト


Godox R1はCRI98の高演色、超軽量コンパクトなラウンド型LEDライトです。

取り付けはマグネットを採用。発光面は金属製で、AK-R1アクセサリーキットをそのまま使用することができます。

背面マグネットは金属面に簡単に取り付け。シューアクセサリーも付属しているのでカメラや三脚はもちろん、ベルクロパッドを使って、スマートフォンなどの金属面以外にも取り付けできます。

USB-Cケーブルから急速充電

内蔵バッテリーは、付属のUSB Type-Cケーブルからスピードチャージ。1回のフル充電で約150分(R1は90分)、最大光量で連続照射可能。モバイルバッテリーも使用できます。



CCT(バイカラー)モード

色温度調整ダイヤルを回して、映像をクールに、またはソフトで暖かいイメージに演出します。M1およびR1は、2500～8500Kの調整レンジでタングステンからバランスのとれた昼光色に調整できます。

RGBモード

M1およびR1のRGBモードは色相(0～360°)、彩度(0～100)、および明るさ(0～100%)を調整することでコンポジションに必要な色を作成します。



シンプル操作

側面コントロール部にはシンプル操作のプッシュボタンと状況が確認できる液晶ディスプレイを装備。

多彩なエフェクトモード

M1およびR1の特殊エフェクトには、カラフルサイクル、フラッシュ、レーザーライト、稲妻、点滅する電球、テレビ、キャンドル、炎、花火、警察車両、消防車、救急車、ミュージック、SOSといった15種類40パターン(R1は14種類39パターン)の豊富なライティング効果モードが用意されています。ミュージックモードは、スマートフォンやその他各種プレイヤーからの音源とリンクし、色、明るさ、照射リズムで流れるサウンドを表現します。



※M1のみ



R1

253890

R1 ミニクリエイティブLEDライト

¥16,000

JAN.4961360038903

[R1内容]

- R1 ライト本体
- ディフューザードーム
- ベルクロパット
- 1/4"ネジ付アクセサリシュー
- USB Type-C充電ケーブル
- 六角レンチ



M1

253902

M1 ミニクリエイティブLEDライト

¥17,800

JAN.4961360039023

[M1内容]

- M1 ライト本体
- キャリングポーチ
- 1/4"ネジ付アクセサリシュー
- USB Type-C充電ケーブル
- 六角レンチ



マグネット
装着



マルチカラー



バイカラー

FX

特殊効果モード
14 種類 (39)



内蔵バッテリー
充電式



マルチカラー



バイカラー

FX

特殊効果モード
15 種類 (40)



内蔵バッテリー
充電式

マグネットマウント!

Godoxラウンド型ライト用アクセサリキットAK-R1はR1にジャストフィットします。マグネットマウントで着脱もラクラク!

RIライト用 アクセサリキットAK-R1

253827 ¥8,200

JAN.4961360038279

- ディフューザードーム
- ウォーミングフィルター
- フィルターホルダー
- ディフューザープレート
- グリーンフィルター
- ハニカムグリッド
- バーンドア
- スヌート
- バウンスカード
- セミハードケース



- バッテリー内蔵、手のひらサイズのマルチカラー LED ライト。
- 色相、彩度、強度コントロール自在な RGB カラー。
- CCT (色温度) モードは、ワイドレンジ 2500 ~ 8500K 選択可能。
- CRI/TLCI 97 (R1 の CRI は 98)、高演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- R1 は 14 種類 (39 パターン) の M1 は 15 種類 (40 パターン) FX (特殊効果) モードを搭載。RGB サイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、火、花火、パトカー、消防車、救急車、SOS、ミュージックモードなど。
- ミュージックモードは音にシンクロ、色やリズムでサウンドを表現。
- R1 は背面にマグネットマウントで各種金属面に直接取り付け可能。
- R1 の発光面は金属マウントにより AK-R1 アクセサリキットの各種ライトシェーピングツールが使用可能。
- M1 は 15mm と薄型ながら広い照射面で 1700lx (@0.5m) の照度。
- M1 のスマートなビルトイン式ブラケットは角度調整自在。
- M1 の FX モードに搭載のプースターモードでは約 1 分間光量をアップ。瞬間的に光量を上げて劇的に演出。

フレキシブルに変形するブラケット

本体からの軸が360°回転、角度は270°と、取り付け後にも動きは自由自在。使い方次第で、床に置いたり、パーにひっかけたり、使い方は無限大です。使わないときはフラットな状態に戻してポケットに。かさばらずにスマートに持ち歩けます。



	R1	M1
電源	内蔵リチウムバッテリー	
チャージ	USB Type-C ケーブル (付属)	
バッテリー容量	1800mAh	2410mAh
電源アダプター (別売)	5V/1A、5V/2A*	5V/2A (QC3.0 対応)*
最大出力	5W	13W
色温度	2500K ~ 8500K	
調光範囲	0 ~ 100%	
照度 (ルクス) /0.5m	605 lx	1700 lx
演色性	CRI	98
	TLCI	97
照射モード	RGB / CCT / HSI / FX エフェクト	
FX エフェクト	14種類39パターン	15種類40パターン
制御方法	ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ)
	ローカル	本体コントロールパネル
連続照射時間	約 90 分	約 150 分
作動温度範囲	-10°C ~ 40°C	
サイズ	φ 76×24mm	145×70×15mm
重量	170g	240g

※1: 5V3A、9V2A、12V1.5A

WT25R/40R/60R WT25D/40D/60D

水深 40 メートルの魔法を探索する

神秘的な謎に満ちた水中世界について知りたいと思ったことはありますか？

深い水中世界を探索する冒険に憧れたことはありませんか？

そんなときにはWTシリーズを持ち歩きましょう。

チューブ状の軽くてスリムな灯体が、陸上とはまた異なる水中ならではの創造性を発揮します。

優れた耐水性を備え、水深40mでもプロ仕様の性能を発揮します。

記憶に残る美しさは水面だけでなく、水中にもあります。



暗闇を恐れない

太陽光が届かない暗い水中でもWTシリーズチューブライトなら大丈夫！
オン/オフ、モード変更、カラー設定といった操作が蛍光ボタンにより見やすく容易です。水中はもちろん、夜間や悪天候下でも安心して快適に使用することができます。



水深40mにも対応、最適な高輝度を維持

水中の旅に太陽光は得られませんが、WTシリーズがあれば問題なし。
WTライトは水没すると自動的にハイパワーに切り替わり、より明るく周囲を照らします。水中生物のディテールも、色の偏りも解消されます。




水中でも長時間使用、効率的な急速充電

WT60R/Dは水中モードでの照射時間が最大輝度で約2時間。頻繁に充電する必要がなため撮影効率がUPします。
WT25R/DとWT40R/Dは、USBタイプCコネクタから急速充電可能。充電時間を節約し、生産性を高めます。
WTシリーズは現在の消費電力に応じて残り時間をパワーインジケータ表示。電源管理が容易で撮影スケジュールを調整しやすくなります。



WT-R…あなたが望む何千もの色

マルチカラーモデルのWT25R、WT40R、およびWT60Rは、水中写真やビデオ撮影の色補正ツールであるだけではありません、何千もの色をもたらします。CCT、HSI、GEL、およびRGBWWモードではさまざまな色にアクセス、赤色光で恥ずかしがり屋の生き物をみつけたり、珊瑚や水中植物を斬新なカラーで表現したり…。ダイビングライトして実用的に使用しながらアーティストックなビジョンを養うことができます。

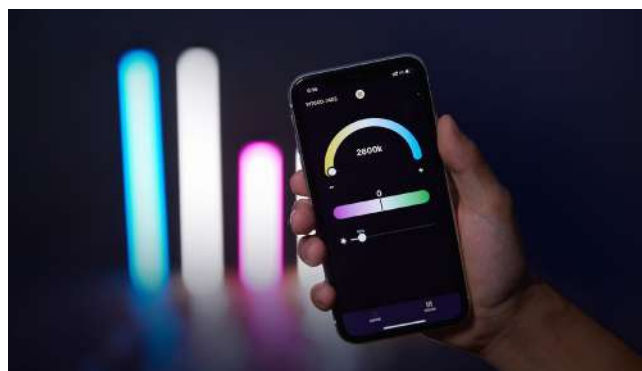

水中以外ではワイヤレス操作も

水中以外でWTシリーズを使用する場合は、Godox Light APPを使用することでスマートフォンから輝度、色温度、光効果、その他の設定をワイヤレス操作が可能に。あらゆる場面で操作が簡単で効率的になります。

多彩なFXモード搭載!

WTR (マルチカラーモデル) では37種類、WTD (デイルイトモデル) では13種類の特種ライティング効果を備えています。さまざまな撮影シーンを水中でも簡単にシミュレートできます。



簡単に装着!

WTライトの両端には1/4ネジ穴が装備されています。これにより各種機材に装着することができます。身体に装着してウェアラブルライトとして手を解放することも可能に。さらに多くの照明設定を実現するには、別売のライトクランプも用意しています。



WTシリーズ用 ライトクランプWT-C01

266516 ¥2,000
JAN.4961360265163



WTシリーズのパッケージ

WTシリーズは各サイズの専用キャリングケースがついて持ち歩きも楽々!

WT25R/WT25D

- キャリングバッグ CB67



- WT25RまたはWT25D

- ストラップ

- ボールジョイント (1/4ネジ)

- USB-Cケーブル

WT40R/WT40D

- キャリングバッグ CB68



- WT40RまたはWT40D

- ストラップ

- ボールジョイント (1/4ネジ)

- USB-Cケーブル

WT60R/WT60D

- キャリングバッグ CB69



- WT60RまたはWT60D

- ストラップ

- 電源アダプター

- 電源ケーブル



マルチカラー



バイカラー

FX

特殊効果モード
13 種類 37 パターン



カラーフィルター
40 種類

IP68

防塵・防水性能
IP68




内蔵バッテリー
充電式



AC 電源 &
バッテリー
(WT60R のみ)



ワイヤレス対応
(スマートフォン)

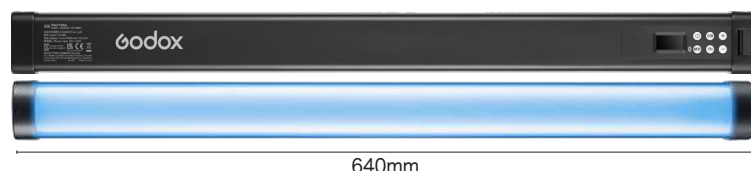

640mm

WT60R

¥83,400

266341 JAN.4961360263411



380mm

WT40R

¥50,800

266340 JAN.4961360263404



250mm

WT25R

¥35,200

266339 JAN.4961360263398

WTR (マルチカラー)仕様

	WT25R	WT40R	WT60R
電源	5V/2.5A 9V/1.5A 12V/1A 15V/0.8A 20V/0.75A	5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/2.7A 20V/2A	20V/ 3.25A
最大出力	水中 陸上	20W 7W	54W 13W
充電ポート	USBタイプC		DC入力
CCT	1800K-10000K		
演色性	CRI/TLCI 96		
輝度調整範囲	0% ~ 100%		
モード	CCT/ HS/ RGBW/ GEL/ FX (13種類37パターン)		
防水率	IP68 (水深 40m)		
最短充電時間	2時間10分	2時間20分	2時間
使用時間 (最大出力)	水中 陸上	約1時間 約3時間	約1.5時間 約5.8時間
制御方法	Bluetooth アプリ制御		
ワイヤレス範囲	約 25m (Bluetooth 制御距離 / 陸上のみ)		
使用環境温度	-10℃ ~ 40℃		
サイズ (mm)	57×53×250	57×53×380	57×53×640
本体重量	0.66kg	1.1kg	1.9kg

- バッテリー内蔵、IP68完全防水で水深40mまで水中撮影可能なマルチカラーLEDチューブライト。長さ64cm/38cm/25cmの3種類を用意。
- CRI/TLCI 96、高演色性
- 各種FX(特殊効果)モード搭載:RGB サイクル、フラッシュ、パーティー、稲妻、壊れた電球、テレビ、キャンドル、火、花火、バトカー、消防車、救急車、SOS など13種類(37パターン)
- 多彩なカラーモード:FXモードの他、CCT、HSI、GEL、RGBWW
- 2つのコントロール:水中では実用的な蛍光ボタンで明るさ、色温度、モードなどの設定を素早く調整、陸上ではスマートフォンアプリによるワイヤレス制御も可能(最大制御範囲25m)
- 両端に1/4ネジ穴が装備、別売クランプで取り付けオプションを拡張可能




FX
特殊効果モード
5 種類 13 パターン

IP68
防塵・防水性能
IP68


built-in
内蔵バッテリー
充電式


AC 電源 &
バッテリー
(WT60D のみ)


ワイヤレス対応
(スマートフォン)

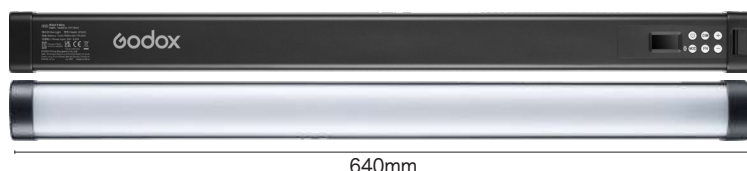

WT60D
¥70,800
266338 JAN.4961360263381



WT40D
¥43,600
266337 JAN.4961360263374



WT25D
¥30,800
266336 JAN.4961360263367

- バッテリー内蔵、IP68完全防水で水深40mまで水中撮影可能なシングルカラーLEDチューブライト。長さ64cm/38cm/25cmの3種類を用意。
- CRI/TLCI 96、高演色性
- 各種FX (特殊効果) モード搭載: フラッシュ、稲妻、壊れた電球、テレビ、SOS など5種類 (13パターン)
- 2つのコントロール: 水中では実用的な蛍光ボタンで明るさ、色温度、モードなどの設定を素早く調整、陸上ではスマートフォンアプリによるワイヤレス制御も可能 (最大制御範囲25m)
- 両端には、広く互換性のある1/4ネジ穴が装備、別売のクランプで取り付けオプションを拡張可能

WTD (デイルイト)仕様


	WT25D	WT40D	WT60D
電源	5V/2.5A 9V/1.5A 12V/1A 15V/0.8A 20V/0.75A	5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/2.7A 20V/2A	20V/ 3.25A
最大出力	水中 24W 陸上 10W	54W 13W	70w 21W
充電ポート	USBタイプC		DC入力
CCT	5600K±300K		
演色性	CRI/TLCI 96		
輝度調整範囲	0% ~ 100%		
モード	FX (5 種類 / 13 パターン)		
防水率	IP68 (水深 40m)		
最短充電時間	2時間	2時間20分	2時間40分
使用時間 (最大出力)	水中 約1時間 陸上 約2.3時間	約1.3時間 約5.5時間	約2時間 約6時間
制御方法	Bluetooth アプリ制御		
ワイヤレス範囲	約 25m (Bluetooth 制御距離 / 陸上のみ)		
使用環境温度	-10℃~40℃		
サイズ (mm)	57×52×250	57×52×380	57×52×640
本体重量	0.64kg	1.08kg	1.9kg

ボーエンスマウントアクセサリ



QR(クイックリリース)パラボリックソフトボックス 《ボーエンスマウント》

QR(クイックリリース)パラボリックソフトボックスは、スピーディなセットアップとリリースのために最適ナリフトアップオープン式です。コネクター交換可能で多くのフラッシュとの互換性も特長です。サイズは3種類、スピーディなセットアップで使いやすいソフトボックスは、屋内やロケ撮影に最適です。



小型スピードリング

一般的なBowensマウントコネクターの直径は約18cmφですがQRソフトボックスは15cmφ。持ち運びや保管を考慮したコンパクト設計です。

QRパラボリックソフトボックス 価格(税別)

251650	QR-P70	70cm	¥22,400
			JAN.4961360016505
251649	QR-P90	90cm	¥26,000
			JAN.4961360016499
251648	QR-P120	120cm	¥30,500
			JAN.4961360016482



[内容]・QR-P120ソフトボックス×1・インナーディフューザー×1・フロントディフューザー×1・キャリングケース×1 ※グリッドは別売



●別売グリッド

QR-P用グリッド 価格(税別)

251653	P70-G	¥3,400
	QR-P70用	JAN.4961360016536
253797	P90-G	¥3,760
	QR-P90用	JAN.4961360037975
253798	P120-G	¥4,760
	QR-P120用	JAN.4961360037982

リフトアップオープン--簡単セット



対角線上にある2つのロッドを同時に持ち上げるだけの簡単セットアップ。

プッシュ式クローズ--迅速な撤収



ロックを押しながらロッドを少し持ち上げるだけで、たたむことができます。

多彩な互換性

このQRソフトボックスは、対応するスピードリング(オプション)と交換することでBowens以外にもNew GodoxまたはProfotoマウントの各種ライティングモディファイヤーにも使用することができます。

SA-GD
New Godox
マウント用
スピードリング
(別売)



251654
¥2,000
JAN.4961360016543

SA-PF2
Profotoマウント用
スピードリング
(別売)



251655
¥5,000
JAN.4961360016550



ランタンソフトボックス 《ボーエンスマウント》

柔軟な骨組みの折りたたみ式ランタンソフトボックスは、ボーエンスマウント採用。直径85cmのCS-85Dと65cmのCS-65Dの2タイプを用意。オーバーヘッドでの使用や周囲の照明レベルを上げるのに最適で、昔ながらの「チャイナボール」同様、全方向性ライティングクオリティを備えています。耐久性のある素材で、270°の照射角を制御できる"スカート"も別売で用意しています。

ランタンソフトボックス 価格(税別)

254140	CS-65D	65cmφ	¥10,800
			JAN.4961360041408
254141	CS-85D	85cmφ	¥12,800
			JAN.4961360041415



[内容]・ランタンソフトボックス(ボーエンスマウント)・ソフトケース

柔軟な骨組み

ランタンソフトボックスの骨組みは弾性が強く柔軟、とても堅牢です。



●ランタンソフトボックス+スカート使用時の効果



●別売スカート

ランタンソフトボックス用スカート 価格(税別)

254142	SS-65	CS-65D用	¥6,100
			JAN.4961360041422
254143	SS-85	CS-85D用	¥7,600
			JAN.4961360041439



パラボリックソフトボックス 《ボーエンスマウント》

ボーエンスマウントのパラボリックソフトボックスはオーバーサイズのリフレクターのような効果があります。効果的に集光、ソフトでカラーサチュレーションの高い光質を作り出します。非常に均一で直線的に明るく、かつ柔らかい光を作ります。

簡単にたたんで、コンパクトに収納できます。光に指向性を与えるグリッドも各サイズご用意。

パラボリックソフトボックス		価格(税別)
253778	P90L	18,800円
JAN.4961360037784		
253779	P120L	21,200円
JAN.4961360037791		



[内容]・パラボリックソフトボックス・ボーエンスマウントコネクター・フロントディフューザー・インナーディフューザー・ソフトケース ※グリッドは別売

さらに高出力の大型フラッシュにも対応する耐熱仕様モデル、P90H、およびP120Hも新登場。各ロッドの材料は堅牢なメタルを採用、高出力LEDライトなどの長時間使用にも耐えるヘビーデューティ仕様です。

パラボリックソフトボックス (耐熱仕様モデル)

パラボリックソフトボックス (耐熱仕様モデル)		価格(税別)
251618	P90H	21,800円
JAN.4961360016185		
251619	P120H	24,800円
JAN.4961360016192		

パラボリック ソフトボックス用グリッド

パラボリック ソフトボックス用グリッド		価格(税別)
253797	P90L 用グリッド	3,760円
JAN.4961360037975		
253798	P120L 用グリッド	4,760円
JAN.4961360037982		



アンブレラソフトボックス 《ボーエンスマウント》

あらゆる撮影シーンにフィットする長方形のアンブレラ型ソフトボックスです。

長時間の撮影にも耐える耐熱性と堅牢性に加え、ボーエンスマウントストロボやLEDライトを使用してより均一でソフトなライティングを可能にしました。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意。4隅全域がベルクロ仕様なので付属のディフューザーやグリッドを隙間なくキレイに装着できます。

アンブレラソフトボックス		価格(税別)
253808	UB-GUE5070	8,700円
50x70cm JAN.4961360038088		
253809	UB-GUE6090	10,200円
60x90cm JAN.4961360038095		
253810	UB-GUE80120	12,000円
80x120cm JAN.4961360038101		



[内容]・アンブレラソフトボックス(ボーエンスマウント)・フロントディフューザー・インナーディフューザー・グリッド・ソフトケース



オクタソフトボックス 《ボーエンスマウント》

プロフェッショナル仕様の精密な色温度を持つ反射ファブリックに、強靱なロッドを組み合わせました。スタジオフラッシュ撮影に適した、均一で絶妙にソフトな光を作ることができます。携帯、持ち運びに便利。内面ベルクロには、付属のインナーディフューザー、フロントディフューザー、ハニカムグリッドが取り付けできます。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意しています。

オクタソフトボックス		価格(税別)
253314	SB-UE80	11,400円
80cm JAN.4961360033144		
253392	SB-UE95	12,000円
95cm JAN.4961360033922		
253315	SB-UE120	13,500円
120cm JAN.4961360033151		



[内容]・オクタソフトボックス(ボーエンスマウント)・フロントディフューザー・インナーディフューザー・グリッド・ソフトケース



〈RFT-4〉
ワイドアングル
リフレクター



〈SN-05〉
スヌート



〈AD-H7〉
ハニカムグリッド



〈AD-R7B〉
スタンダードリフレクター

RFT-4ワイドアングリリフレクターは直径30.5cm、ワイドな120°の照射角度でポートレート、集合写真に最適。簡単に分解、コンパクトに収納できます。

SN-05はスポットライトとして、被写体にハイライトを与えることで3.1インチ・スヌートです。


以下のゴッドックス各フラッシュ、ブラケットに対応します。
AD1200Pro/AD300Pro*/AD600Pro/400Pro*/AD600B/
AD600BM/AD-B2/S2ブラケット(*印は要アダプター)

〈AD-R7B〉スタンダードリフレクター		価格(税別)
253454	JAN.4961360034547	1,800円
〈AD-H7〉ハニカムグリッド		
253455	JAN.4961360034554	1,700円
〈SN-05〉スヌート		
254138	JAN.4961360041385	4,600円
〈RFT-4〉ワイドアングリリフレクター (120°)		
253788	JAN.4961360037883	2,250円

5 in 1リフレクターディスク

ゴッドクス リフレクターディスク5 in1は、取り外し可能なリバーシブルジップ式で5タイプのライティングレフをこの1枚で使用することができます。屋外またはスタジオ撮影で、多彩なライティングコントロールがこれ1つで可能になります。

- ①ディフューザー：主に光を拡散させるために使用されます。幅広い光源でソフトラップアラウンド効果を生み出します。
- ②ブラック：余分な光をカットします。
- ③ゴールド：自然な夕日を演出する効果があり、夕焼け、宝石、屋内ポートレートに最適。
- ④ホワイト：プロダクト撮影や屋内/屋外を問わずポートレート撮影に美しく均一でニュートラルな色のバウンスライトをつくりだします。
- ⑤シルバー：ハイライトを増やし、ビデオ、プロダクト撮影、白黒写真に最適。高コントラストのクールトーン画像に。

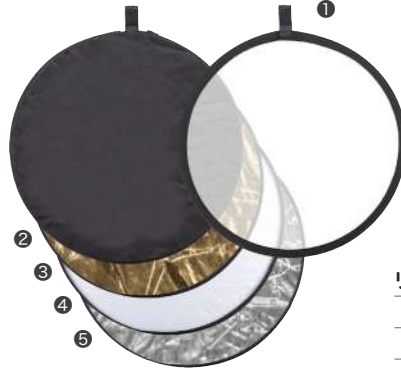

リフレクターディスクRFT05

			価格(税別)	JANコード
253781	RFT-05-6060	60cmφ	¥3,250	4961360037814
253782	RFT-05-8080	80cmφ	¥4,630	4961360037821
253783	RFT-05-110110	110cmφ	¥5,880	4961360037838



ブラック&ホワイト アンブレラ

多目的に使用できるゴッドクス製アンブレラです。内側に高い反射率のホワイトファブリックを採用した84cmφ(33")と101cmφ(40") 2サイズをラインナップ。高いコストパフォーマンスも魅力です。

アンブレラ(UB-004)

			価格(税別)	JANコード
253804	UB-004-33	84cm	¥3,380	4961360038040
253805	UB-004-40	101cm	¥3,880	4961360038057

アクセサリークランプ

LSA-03ナノクランプは、軽量リフレクター、フラッグ、ゴボなどのライティングアクセサリーを保持することができます。5/8"スタッド用レシーバーとラチェットハンドル装備。丸みを帯びた形状で、機材を傷つけずにしっかりとホールドします。

さらにVマウントアクセサリーを装着できる、コンパクトなLSA-19クランプを使用すればライトスタンドや三脚にVマウントバッテリーなど簡単に取り付けすることができます。

小型クランプ

			価格(税別)	JANコード
266202	LSA-03	5/8"レシーバー・ハンドル付	¥4,000	4961360262025
266203	LSA-19	Vマウントアクセサリー用	¥1,800	4961360262032



ライトスタンドケース

ライトスタンドキャリングバッグ CB-03

253244 ¥4,500 JAN.4961360032444

- ライトスタンドS/M/L用



※Cスタンドおよびヘビーデューティスタンド
380F/290Fは非対応

マルチクリップ



マルチクリップQタイプ

253395 ¥1,880 JAN.4961360033953

マルチクリップのインサートホールにPB960背面のベルトクリップを差し込むだけで、バッテリーをライトスタンドや三脚に固定できます。





パラボリックアンブレラ(汎用)

Godox パラボリックアンブレラは、用途が広く、ポータブルなこのアンブレラは、彩度やコントラスト、被写体のグラデーションを制御し魅力的なポートレート、ファッション、アート撮影を可能にします。

Sliver Umbrella シルバーアンブレラ

自然なキャッチライトを作ります。被写体のコントラストを明確に制御。強くエッジの効いた外観の作成するのに最適ですが、ディフューザーを使用することで、光はるかに柔らかくなります。

サイズ	製品コード	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254159 UB-85S	¥5,500	4961360041590
φ105cm	254160 UB-105S	¥8,000	4961360041606
φ130cm	254161 UB-130S	¥11,300	4961360041613
φ165cm	254162 UB-165S	¥12,000	4961360041620

White Umbrella ホワイトアンブレラ

光を自然、かつ効率的に制御します。シルバーコーティングよりも柔らかいライティングに。ディフューザーを使用することで、さらに魅力的なウインドウライトを得ることができます。

サイズ	製品コード	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254163 UB-85W	¥5,800	4961360041637
φ105cm	254164 UB-105W	¥8,800	4961360041644
φ130cm	254165 UB-130W	¥11,900	4961360041651
φ165cm	254166 UB-165W	¥12,800	4961360041668

Translucent Umbrella トランスルーセント アンブレラ

半透明のアンブレラは、光源を広げて柔らかくする働きをします。透過光は、シルバーやホワイトアンブレラよりも拡散します。使い方により、ゴージャスなフィルライトとして、または壮大なシーンで使用できます。

サイズ	製品コード	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254167 UB-85D	¥4,200	4961360041675
φ105cm	254168 UB-105D	¥5,200	4961360041682
φ130cm	254169 UB-130D	¥7,300	4961360041699
φ165cm	254170 UB-165D	¥8,000	4961360041705

Option/ Umbrella Diffuser Cover

アンブレラ用ディフューザー

ホワイト&シルバー共用のディフューザーとトランスルーセント用のブラックディフューザーカバーを用意。

シルバー&ホワイト用ディフューザー

	製品コード	サイズ	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254171 DPU-85T		¥1,800	4961360041712
φ105cm	254172 DPU-105T		¥1,800	4961360041729
φ130cm	254173 DPU-130T		¥2,900	4961360041736
φ165cm	254174 DPU-165T		¥3,600	4961360041743

トランスルーセント用ディフューザーカバー

	製品コード	サイズ	価格(税別)	JANコード
	254175 DPU-85BS		¥3,900	4961360041750
	254176 DPU-105BS		¥3,900	4961360041767
	254177 DPU-130BS		¥8,300	4961360041774
	254178 DPU-165BS		¥9,800	4961360041781



ライトスタンド & アクセサリー

Backdrop Support Kit (3 x 2.4m)

折りたたみ収納式でコンパクトな、汎用性の高いバックドロップスタンドキットです。専用キャリングバッグが付属しています。スタンド部の最大高は260cm、収納時は97cm。クロスバーは最大300cm、収納時は100cmとなっています。スタンド部、クロスバー部ともにアルミニウム製となっており、強度や耐久性がありながら軽量化も実現しています。


バックドロップサポートキット 〈BS-04〉

253245 ¥25,800

JAN.4961360032451

〈BS-04〉仕様


- スタンドサイズ×2本:260cm(最大高)
97cm(収納時)
- クロスバーサイズ:300cm(最大)、100cm(収納時)
- キャリングバッグサイズ:約120×23×13cm
- 総重量:約4.5kg
- スタンド・クロスバー材質:アルミニウム

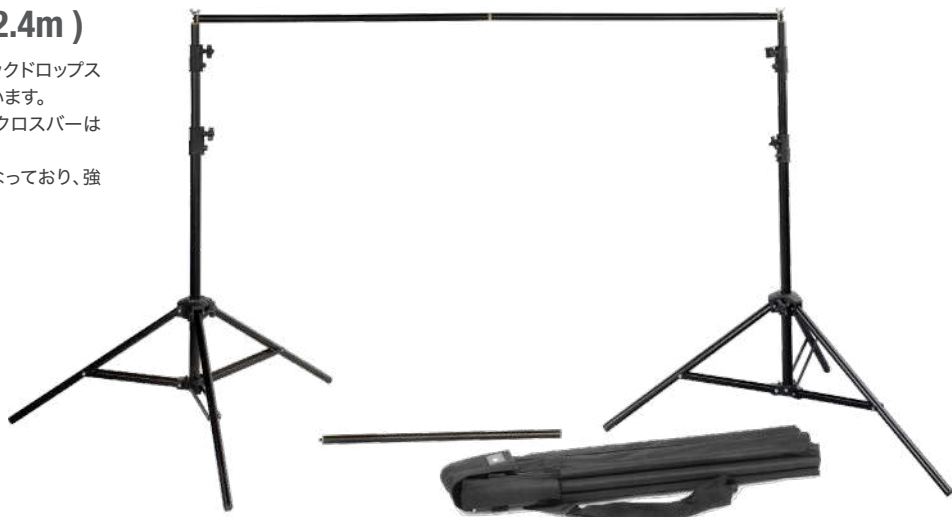

Light Stand

軽量なアルミ製3段式スタンド。
S、M、Lの3サイズ。

・オスタボ仕様
(Sのダボ部には1/4インチネジが装備)

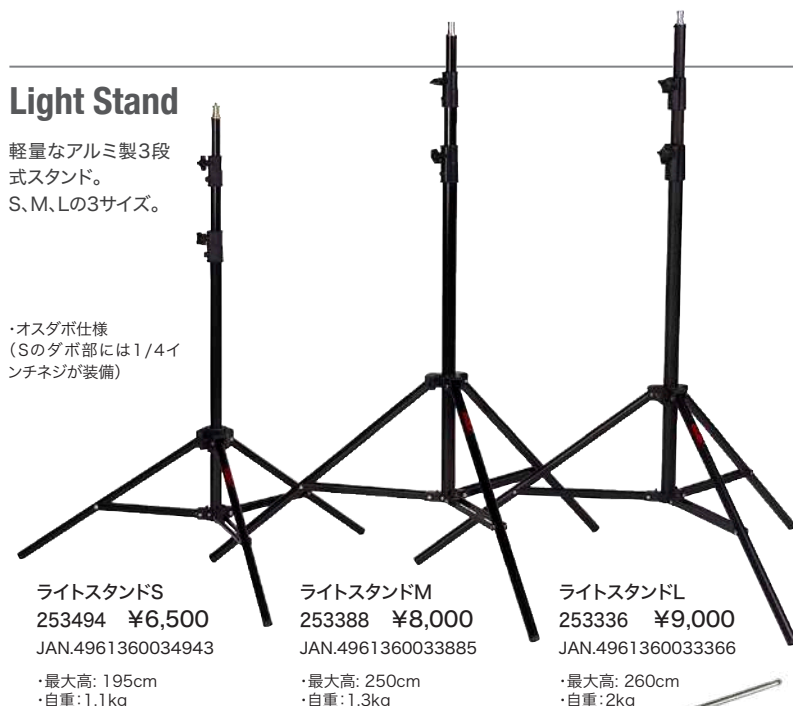

ライトスタンドS
253494 ¥6,500
JAN.4961360034943

・最大高: 195cm
・自重: 1.1kg

ライトスタンドM
253388 ¥8,000
JAN.4961360033885

・最大高: 250cm
・自重: 1.3kg

ライトスタンドL
253336 ¥9,000
JAN.4961360033366

・最大高: 260cm
・自重: 2kg

Light Boom Stand with Sandbag



ゴドックス製boomアームは、リフレクターやアンブレラなど、多彩なライティングアクセサリをしっかりとホールド。スタジオのみならずアウトドア、移動にも最適な軽量サイズです。セットのライトスタンドはサンドバックケース付き。

boomアーム&ライトスタンドM
〈LB-02〉

253814 ¥17,800

JAN.4961360038149

〈LB-02〉仕様

- ライトスタンド 高さ: 180cm(2段)
- チューブ: 34.5mm, 29.5mm
- ライトboom長さ: 265cm
- チューブ: 35mm
- カウンター: 4 kg

C-Stand with Arm Kit

高い耐荷重性、ベースとライザーの取り外しにより持ち運びや収納がスマートに。
最大高が270cmの270CSと237cmの240CSの2タイプを用意しています。共に耐荷重10kgまでと大型システムにも対応します。



ベース部とライザー(センターポール)部が取り外し可能です。ベース部はフラットになるので持ち運びやすくコンパクトに収納することができます。

Cスタンド+アームキット
270CS

254187 ¥41,000

JAN.4961360041873

・最大高: 270cm
・最低高: 120cm
・最大荷重: 10kg

・自重: 6.3kg

・最小開脚範囲: φ95cm

Cスタンド+アームキット
240CS

254188 ¥40,000

JAN.4961360041880

・最大高: 237cm
・最低高: 130cm
・最大荷重: 10kg
・自重: 6kg
・最小開脚範囲: φ95cm



Wheeled Light Stand

240FSスライド式アームは照明器具の高さを素早く調整でき、ノートパソコン用トレイやその他アクセサリも取り付け可能です。240FSライトスタンドは、低く安定したベースと、簡単に移動できるブレーキ付きキャスターを備えています。

キャスター付き
ライトスタンド240FS
266248 ¥35,000

JAN.4961360262483

・最大高: 240cm
・最大荷重: 3kg
・自重: 1.6kg
・オスタボ仕様



Light Stand

Floor Light Stand 90F

ポールとベースが着脱式の2セクション構成。
ベースに直接設置すれば超ローポジションに。

フロアスタンド90F
254152 ¥6,000
JAN.4961360041521

・最大高: 87cm
・最大荷重: 3kg
・自重: 1.3kg
・オスタボ仕様

Revers Light Stand 210F

上に向けて折りたたむリバースタイプ。
収納時はわずか51cm。
超軽量で保管や持ち運びが簡単です。

リバースタンド210F
254149 ¥9,000
JAN.4961360041491

・最大高: 213cm
・最大荷重: 2kg
・自重: 1.2kg
・オスタボ仕様

Light Stand 300F

大型ノブで高さ調節が簡単! スムーズ
な折り畳み式でコンパクトに。

ライトスタンド300F
254153 ¥12,000
JAN.4961360041538

・最大高: 300cm
・最大荷重: 3kg
・自重: 1.6kg
・オスタボ仕様

3 Wheel Set

ゴドックス ライトスタンド300F、およびヘビデューティスタンド
290F/380Fに取り付け可能なキャスター3個セット。
安全に使用できるストッパー付きです。

300F/290F/380F
ライトスタンド用キャスター
LSA-06
266243 ¥7,200
JAN.4961360262438



Heavy-Duty Light Stand 380F/290F

堅牢な構造で耐荷重5kg。380Fは3.8mまでスムーズに伸
長。しかもアルミ構造により軽量化を実現しました。

ヘビデューティスタンド380F
254151 ¥18,000
JAN.4961360041514

ヘビデューティスタンド290F
254150 ¥16,000
JAN.4961360041507



・オスタボ仕様



290F

・最大高: 286cm
・最大荷重: 5kg
・自重: 2.2kg



380F

・最大高: 380cm
・最大荷重: 5kg
・自重: 2.5kg





※ゴドックス社のストロボ類には最新の電子技術が採用されています。
定期的なメンテナンスや交換が必要なパーツもございますので、安心して
ご使用いただくためにも当社の正規輸入品をご購入下さい。
※(株)ケンコープロフェッショナルイメージングが輸入販売するワイヤレス
機器は、日本電波法認証を取得しています。

- このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
- このカタログは2024年11月現在のものです。

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング
〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

