

Lightstar

ライトスター LED カタログ 2025

◆ PAINTER ◆ LED AIRLITE

PREFERRED LIGHTING FOR GAFFERS AND DPS
VERSATILE CONNECTIVITIES: DMX, LUMENRADIO, AND BLUETOOTH
BUILT WITH LIGHTSTAR PATENTED TECHNOLOGIES

LIGHTSTAR (BEIJING) ELECTRONIC CORPORATION

プロの照明業界の主要ブランドの 1 つである Lightstar は、映画やテレビの制作用に特別に設計された包括的な照明システムを提供しています。

コマーシャル撮影、オートショー、車両の安全性テストに合わせた特殊な照明機器なども提供しています。多用途な Lightstar ライトは、通常撮影と高速撮影共に優れたパフォーマンスを発揮し、最大 20,000 フレーム / 秒のフレームレートをサポートします。

2001 年の設立以来、ライトスターは革新的な技術の継続的な研究開発に専念してきました。 私たちの主な焦点は、柔軟で耐久性があり、使いやすい照明ソリューションを作成することです。 当社が提供するすべての製品は、新たなテクノロジーに適応するよう細心の注意を払って設計および製造されており、高出力レベルを維持しながらエネルギー消費を削減できます。 さらに、当社の照明システムにはモジュール式の防水コンポーネントが組み込まれており、信頼性とメンテナンスの容易さが保証されています。 当社は、お客様に優れた照明ソリューションを提供しながら、運用コストとメンテナンスコストの削減に努めています。



LED PAINTER SERIES



ニュースタイル・小型サイズ・軽量…より正確な光制御エリア

多機能フルカラー LED スポットライト 個別ユニットコントロール、マルチライティングエフェクト



LED PAINTER SERIES

FULL-COLOR LED PAINTER SERIES Product Features

LUXED-P Pro シリーズ は、IP65 取得、防塵・防水仕様の RGB フルカラー および白色 LED ライトです。

各ライトコラムを調整することにより、照射直径を制御できます。

高出力だけでなく、高い演色性、高効率出力、各種エフェクトモード、各種フィルターモードなど、多機能を搭載。

AC/DC デュアル電源対応、防水機能、軽量設計で屋外シーンを選ばずに使用することができる多目的ライトです。



高い発光効率

全色温度域で
安定した光出力



2700-10000K

色温度を連続的に
調整可能



CR1 $\geq$ 95 / R9 $\geq$ 90
TLCI >90
(3200/5600)



**360° 調整可能な
フルカラー
色相サークル**



デュアル出力選択

撮影シーンに応じて
スポットライトとしても
スペースライトとしても使用可能。



**特殊効果
シュミレーション**

ライティング、花火、パパラッチ、
パトカー、キャンプファイヤー
など



**各種
フィルターモード
搭載**



**Bluetooth アプリ
DMX/CRMX
各種コントロール**



**多用途のマトリックス設計で
メンテナンスが容易**

個々のユニットの損害は
他ユニットの使用に影響しません。



単体、ユニット制御

ウォール、ランク、
個別制御モードをサポート



**AC および DC
デュアル電源をサポート**

(LUXED PRO-PS、P2、P4)
アウトドア制作に便利な DC 電源対応



超軽量設計

最新の軽量合金素材、
高強度合金などを採用した
軽量ハウジング。

FULL-COLOR LED PAINTER SERIES Specifications

LUXED-P Pro シリーズ は、シングルタイプ、2 タイプ、2×2 タイプ、3×3 タイプ、4×3 タイプの 5 種類のライトを用意。
4×3 タイプは 230V と 110V があります。


IP65



	LUXED PRO-PS	LUXED PRO-P2	LUXED PRO-P4
製品コード	254927	254931	254932
JAN コード	4961360049275	4961360049312	4961360049329
出力	180W	360W	720W
入力	AC100 ～ 240V 50/60Hz	AC100 ～ 240V 50/60Hz	AC100 ～ 240V 50/60Hz
DC 入力	DC 48V	DC 48V	DC 48V
色温度	2700K-10000K	2700K-10000K	2700K-10000K
演色性 (3200/5600)	CRI ≥ 95、TLCI >90、R9 ≥ 90	CRI ≥ 95、TLCI >90、R9 ≥ 90	CRI ≥ 95、TLCI >90、R9 ≥ 90
サイズ	335×380×88(mm)	818×569×84(mm)	866×853×176(mm)
ランプヘッド重量	2.2 kg	7.1 kg	14 kg
ヨーク重量	0.4 kg	2.2 kg	3.7 kg
バラスト重量	2.7 kg	3.1 kg	4.7 kg
IP クラス	IP 65	IP 65	IP 65
規格	CE / PSE	CE / PSE	CE / PSE
コントロール	有線 DMX/CRMX/Bluetooth	有線 DMX/CRMX/Bluetooth	有線 DMX/CRMX/Bluetooth

照度表 ルクス	距離	3m	4m	5m	3m	4m	5m	3m	4m	5m
	3200K	1950	1200	730	3650	2050	1350	6400	2800	1500
	5600K	2150	1250	800	4050	2300	1500	7200	3100	1650

LED PAINTER SERIES

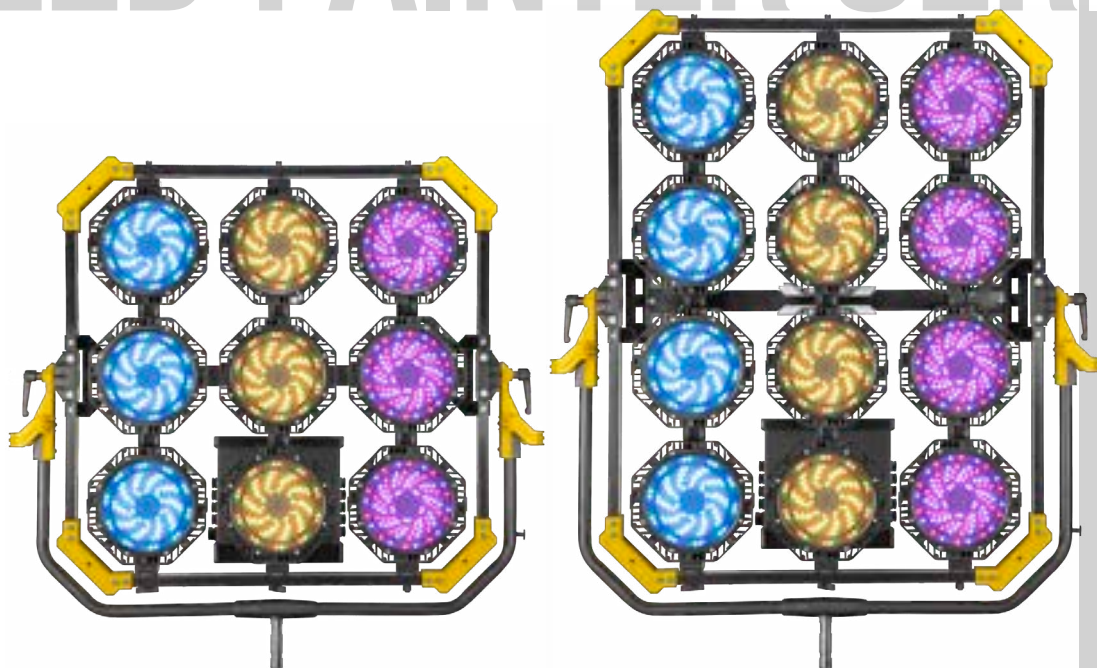


	LUXED PRO-P9	LUXED PRO-P12	
		230V	110V
製品コード	254933	254934	254935
JAN コード	4961360049336	4961360049343	4961360049350
出力	1620W	2160W	
入力	AC100 ~ 240V 50/60Hz	AC100 ~ 240V 50/60Hz	
色温度	2700K-10000K	2700K-10000K	
演色性 (3200/5600)	CRI ≥ 95、TLCI >90、R9 ≥ 90	CRI ≥ 95、TLCI >90、R9 ≥ 90	
サイズ	1266×1232×258(mm)	1266×1540×258(mm)	
ランプヘッド重量	32.6 kg	40 kg	
ヨーク重量	7.3 kg	7.9 kg	
バラスト重量	7.9 kg	7.9 kg	
IP クラス	IP 65	IP 65	
規格	CE / PSE	CE / PSE	
コントロール	有線 DMX/CRMX/Bluetooth	有線 DMX/CRMX/Bluetooth	

照度表 ルクス	距離	3m	5m	7m	3m	5m	7m
	3200K	18000	6800	3500	24000	8800	4500
	5600K	19500	7000	3700	26000	9400	4800

Lightstar

Bi- Color LED PAINTER SERIES

Specifications

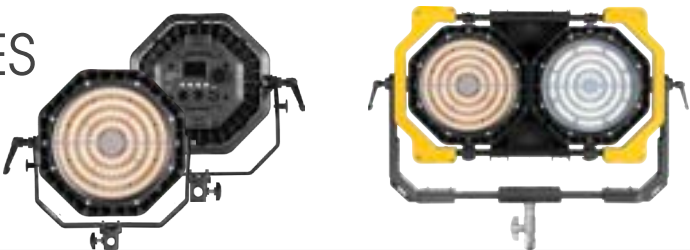

LUXED シリーズ共通仕様	
入力	AC100 ～ 240V
色温度	2'800 – 6'500 K
演色性	CRI>95、TLCI >95
防塵・防水	IP20 (LUXED PRO 9/ LUXED PRO12 のみ IP65)
規格	CE / PSE

	LUXED-S	LUXED-2-LM
製品コード	254920	254938
JAN コード	4961360049206	4961360049381
出力	180W	360W
DC 入力	DC 48V	DC 48V
サイズ	365x360x98(mm)	763x563x172(mm)
重量	4 kg	8.5kg
コントロール	有線 DMX	有線 DMX/CRMX

照度表 (ルクス)	2m	3m	4m	2m	3m	4m
3200 ～ 5600K	8200	3650	2100	11000	5000	3000



	LUXED-3-LM			LUXED-4-LM			LUXED-6-LM		
製品コード	254939			254940			254941		
JAN コード	4961360049398			4961360049404			4961360049411		
出力	540W			720W			1080W		
DC 入力	DC 48V			DC 48V			-		
サイズ	1048x563x172mm			945x910x216(mm)			1256x910x216(mm)		
重量	11.5			24 kg			33kg		
コントロール	有線 DMX/CRMX/Bluetooth			有線 DMX			有線 DMX/CRMX		

照度表 (ルクス)	2m	3m	4m	3m	4m	5m	4m	5m	6m
3200 ～ 5600K	16000	7500	4500	13000	7800	5000	8900	6000	4300


LED PAINTER SERIES

LUXED バイカラーシリーズは、2800 ～ 6500K までの色温度範囲を備えています。
シングルタイプ、2 タイプ、3 タイプ、2×2 タイプ、2×3 タイプ、3×3 タイプ、4×3 タイプの 7 種類のライトを用意。
3×3 タイプ、4×3 タイプにはセパレート型バラストモデルと IP65 防水モデルがあります。

※ LUXED バイカラーベーシックタイプは防水性能はありません。防水型は LUXED PRO 9/LUXED PRO12 のみ。

ライトヘッド単体のコントロール

2×2 タイプ灯体からは各ライトヘッドを自由にコントロールできます。
バンクやロウなど、様々な方法でコントロール。
全体のレベルをコントロールできるだけでなく、炎の揺らぎなどのエフェクトをよりリアルに演出できます。

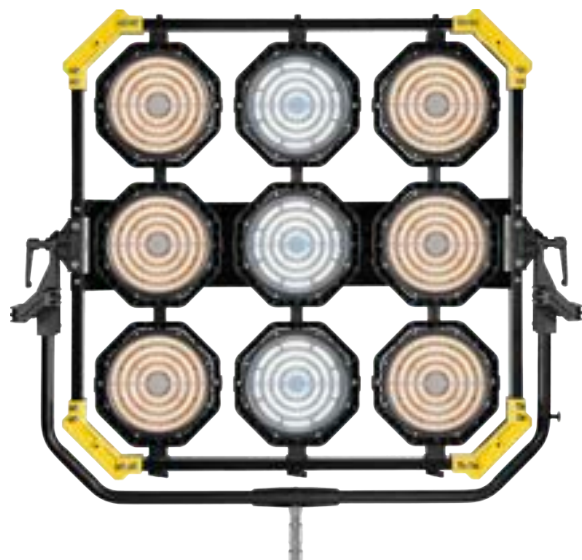

LUXED-9-LM-SB			LUXED PRO 9			LUXED-12-LM-SB			LUXED PRO 12		
セパレートバラスト			IP65 防水モデル			セパレートバラスト			IP65 防水モデル		
254942			254936			254944			254937		
4961360049428			4961360049367			4961360049442			4961360049374		
1620W						2160W					
-						-					
1256x1218x216(mm)						1256x1526x216(mm)					
39kg						50kg					
有線 DMX/CRMX						有線 DMX/CRMX					
4m	5m	6m	4m	5m	6m	4m	5m	6m	4m	5m	6m
13200	8500	6200	18000	12000	8200	18000	12000	8200	18000	12000	8200

Lightstar

LED PAINTER SERIES

FULL-COLOR LED PAINTER SERIES Packing List

[同梱リスト]		LUXED PRO-P5	LUXED PRO-P2	LUXED PRO-P4	LUXED PRO-P9	LUXED PRO-P12
ランプヘッド		●	●	●	●	●
ソフトボックス		●	別売	別売	別売	別売
セーフティハードケース		●	別売	/	/	/
フライトケース		/	/	別売	別売	別売
バラスト		●	●	●	●	●
電力ケーブル		●	●	●	●	●
ユーザーマニュアル		●	●	●	●	●
スカート / ホワイト		/	/	別売	/	/
スカート / ブラック		/	/	別売	/	/
エフェクトフィルター		別売	別売	別売	別売	別売
エアードiffuジョンボックス		別売	別売	別売	別売	別売
バインドア		別売	/	/	/	/
リモートスタンド 360°		/	/	別売	別売	別売
ディフューザーフレームホルダー		/	/	別売	別売	別売
カスタムメイドドリー		/	/	別売	別売	別売



FULL-COLOR LED AIRLITE

フルカラーエアーライト LED

AIRLITE シリーズは高出力 RGBWW LED ライトです。

FULL-COLOR LED AIRLITE SERIES Product Features

一体型エアポンプを備えた AIRLITE バルーン ライトは、約 90 秒で準備が完了します。

AIRLITE シリーズは 500W および 1000W のプロ向けの高出力 RGBWW LED ライトです。

色温度は 2,400K ~ 10,000K の間で連続的に調整することができ、調光は 0 ~ 100% の範囲で調整できます。

LumenRadio を含むすべてのキットには、ホイール付きのキットバッグが付属しています。



高品質ソフトライト

広い照射エリア



2700-10000K

色温度を連続的に
調整可能



CR1 $\geq$ 95 / R9 $\geq$ 90
TLCI >97
(3200/5600)



**360° 調整可能な
フルカラー
色相サークル**



インフレーション 90 秒

セルフインフレーション内蔵
外部エアポンプは必要無し！



**特殊効果
シュミレーション**

ライティング、花火、パパラッチ、
パトカー、キャンプファイヤーなど



**各種
フィルターモード
搭載**



**Bluetooth アプリ
DMX/CRMX
各種コントロール**



自動ファンスピード制御

操作はセーフティ & イージー



紫外線フリー

低発熱・低エネルギー！
環境に優しい



**AC および DC
デュアル電源をサポート**

アウトドア制作に便利な DC 電源対応



超軽量設計

軽量で容易なセットアップ！

LED AIRLITE SERIES

FULL-COLOR LED AIRLITE SERIES Specifications



	LMSA-P500		LMSA-P1000		LMSA-P1000T	
	LMSA-500-KIT トラベルケースキット	LMSA-500-KIT-FC フライトケースキット	LMSA-1000-KIT トラベルケースキット	LMSA-1000-KIT-FC フライトケースキット	LMSA-1000T-KIT トラベルケースキット	LMSA-1000T-KIT-FC フライトケースキット
製品コード	254982	254977	254930	254979	254980	254981
JAN コード	4961360049824	4961360049770	4961360049305	4961360049794	4961360049800	4961360049817
出力	500W		1000W		1000W	
定格入力	100-240V		100-240V		100-240V	
DC 入力	DC 48V		DC 48V		DC 48V	
色温度範囲	2700-10000K		2700-10000K		2700-10000K	
演色性	CRI : > 95 / TLCI : > 97		CRI : > 95 / TLCI : > 97		CRI : > 95 / TLCI : > 97	
サイズ	1180×750mm		1800×1330mm		900×2400mm	
ランプヘッド重量	6.2kg		8kg		11kg	
バラスト重量	2.3kg		3.9kg		3.9kg	
IP 等級	IP20		IP20		IP20	
パッケージサイズ	960×440×380mm		1590×440×380mm		1400×600×380mm	
規格	CE / PSE		CE / PSE		CE / PSE	

照度 ルクス	距離	中心	1m	2m	中心	1m	2m	中心	1m	2m
	3200K	350	330	285	810	720	610	540	510	430
	5600K	380	360	310	920	820	700	600	570	480

BI-COLOR LED AIRLITE

バイカラーエアライト LED



LED AIRLITE SERIES

BI-COLOR LED AIRLITE SERIES Product Features

一体型エアポンプを備えた AIRLITE バルーン ライトは、約 90 秒で準備が完了します。

AIRLITE BI-COLOR シリーズは 500W および 1000W の高出力、CRI95、TLCI97 の高演色性 LED ライトです。

色温度は 2800K ~ 6500K の間で連続的に調整でき、調光は 0 ~ 100% の範囲で調整できます。

LumenRadio を含むすべてのキットには、ホイール付きのキットバッグが付属しています。



高品質ソフトライト

広い照射エリア



2800-6500K

色温度を連続的に
調整可能



CR1 $\geq$ 95 / R9 $\geq$ 90
TLCI >97
(3200/5600)



インフレーション 90 秒

セルフインフレーション内蔵
外部エアポンプは必要無し！



自動ファンスピード制御

操作はセーフティ & イージー



AC および DC
デュアル電源をサポート

アウトドア制作に便利な DC 電源対応



超軽量設計

軽量で容易なセットアップ！



Bluetooth アプリ
DMX/CRMX
各種コントロール



フリッカーフリー

ハイスピード撮影に最適



着脱可能なバラスト

メンテナンスと修理が
簡単・スマートに



0-100%

光量調整



ハイクオリティ
ホワイトライト

従来の 6000W タングステン
よりも高いルーメン値

LED AIRLITE SERIES Specifications



	LMSA-500		LMSA-1000		LMSA-1000T	
	LMSA-500-KIT トラベルケースキット	LMSA-500-KIT-FC フライトケースキット	LMSA-1000-KIT トラベルケースキット	LMSA-1000-KIT-FC フライトケースキット	LMSA-1000T-KIT トラベルケースキット	LMSA-1000T-KIT-FC フライトケースキット
製品コード	254976	254977	254978	254979	254980	254981
JAN コード	4961360049763	4961360049770	4961360049787	4961360049794	4961360049800	4961360049817
出力	500W		1000W		1000W	
定格入力	100-240V		100-240V		100-240V	
DC 入力	DC 48V		DC 48V		DC 48V	
色温度範囲	2800-6500K		2800-6500K		2800-6500K	
演色性	CRI : > 95 / TLCI : > 97		CRI : > 95 / TLCI : > 97		CRI : > 95 / TLCI : > 97	
サイズ	1180×730mm		1800×1300mm		900×2400mm	
ランプヘッド重量	6.2kg		8kg		10.5kg	
バラスト重量	2.2kg		3.5kg		3.9kg	
IP 等級	IP20		IP20		IP20	

照度 ルクス	距離	中心	1m	2m	中心	1m	2m	中心	1m	2m
	3200K	430	390	365	1050	980	800	700	660	530
	5600K	420	380	350	1030	950	790	670	630	510

LED AIRLITE SERIES

LED AIRLITE SERIES Packing List

【同梱リスト】

		フルカラー						バイカラー					
		LMSA P500-KIT		LMSA P1000-KIT		LMSA P1000T-KIT		LMSA 500-KIT		LMSA 1000-KIT		LMSA 1000T-KIT	
		トラベル ケースキット	フライト ケースキット	トラベル ケースキット	フライト ケースキット	トラベル ケースキット	フライト ケースキット	トラベル ケースキット	フライト ケースキット	トラベル ケースキット	フライト ケースキット	トラベル ケースキット	フライト ケースキット
ランプヘッド		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
バラスト		●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
電力ケーブル		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
延長ケーブル		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
トラベルケース		●	別売	●	別売	●	別売	●	別売	●	別売	●	別売
スカート ブラック&シルバー ブラック&ブラック		別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売
フライトケース		別売	●	別売	●	別売	●	別売	●	別売	●	別売	●



ライトスター日本代理店

lightstar

KPI 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル 3F
TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

※このカタログは 2025 年 9 月現在のものです。

<http://www.kenko-pi.co.jp>