



# Lumos

The Natural LED Lighting

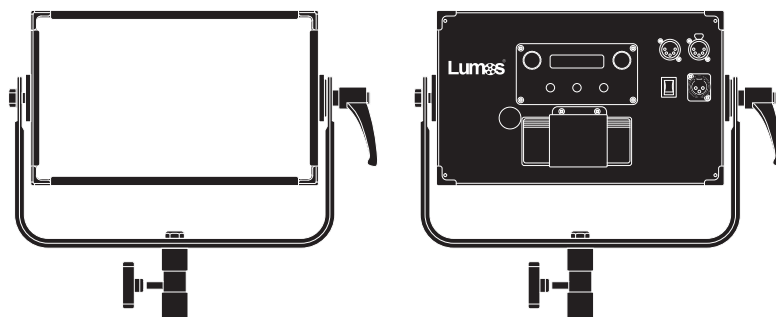

## Lumos GT & Hawk Series

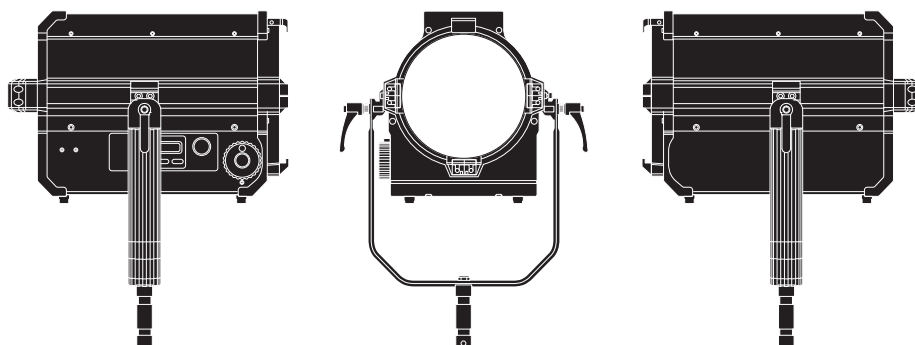



## The Natura LED Lighting

ルーモス…より自然光に近づくために。

### 優れた照明品質

- 高演色 CRI (3200K 98Ra / 5600K 97Ra)
- 高テレビ調度指数 TLCI (3200K TLCI 99 / 5600K TLCI 97)
- 正確な色温度 (3200K  $\pm$  100K / 5600  $\pm$  150K)
- ミニマルグリーン・マゼンタ
- 安定した調光、フリッカーが出ない、グレアが少ない

### 一般的な特長

- 消費電力を最大 80 ~ 90%削減
- 発熱が少なく、ウォームアップ不要
- 被写体を撮影する際の悪影響が少ない
- スタジオのスケールに合わせてさまざまなサイズ展開
- セットアップが簡単

### 信頼性の高い構造

- ファンレスにより極限までノイズ削減 (自己冷却システム)
- 優れた仕上げ
- 耐久性に優れた内部設計
- 長寿命 LED : 50,000 時間

### 特長的な機能


- さまざまな DMX コントローラーとの互換性
- ほとんどの DMX コントローラーで利用可能なファームウェア
- 3 方向調光曲線
- 詳細な調光が利用可能
- 幅広いバッテリー (12V ~ 24V) と互換性
- DMX512 標準装備

### CRI- (Color Rendering Index) --- 演色評価数


CRI は、特定の光源に照らされたときに、被写体がどれほど「自然」に見えるかを示す指標のひとつです。一般的に、Ra は No.1 から No.8 までの平均値であり、9 ~ 15 を除きます。ほとんどの LED ライトは、R9 (強い赤) と R12 (強い青) の値が非常に低くなっています。Lumos LED ライトは、他のライトとは異なりすべての値が含まれ、R9 および R12 では 90 を超えています。


| CRI         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |    |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| No.         | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 |    |
|             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |    |
| NO.         | R1   | R2   | R3   | R4   | R5   | R6   | R7   | R8   | R9   | R10   | R11   | R12   | R13   | R14   | R15   | 平均 |
| ハロゲン        | 98.4 | 99.1 | 99.9 | 98.6 | 98.5 | 98.9 | 99.4 | 98.1 | 95.8 | 98.3  | 98.6  | 98.0  | 98.6  | 99.9  | 99.9  | 99 |
| Lumos 3200K | 98.9 | 98.8 | 98.3 | 98.7 | 98.5 | 98.7 | 97.8 | 95.4 | 91.0 | 97.8  | 97.9  | 90.5  | 98.7  | 98.5  | 96.4  | 98 |
| Lumos 5600K | 97.8 | 98.5 | 97.4 | 91.1 | 95.2 | 98.3 | 95.4 | 95.2 | 93.6 | 97.2  | 90.1  | 95.2  | 98.0  | 98.7  | 98.7  | 97 |

### より良いスペクトル分布とグリーンキャストなし

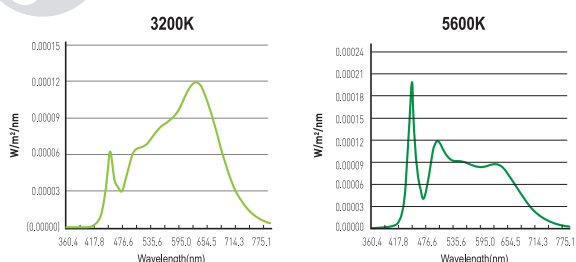

### R9 と R12 の劇的な改善

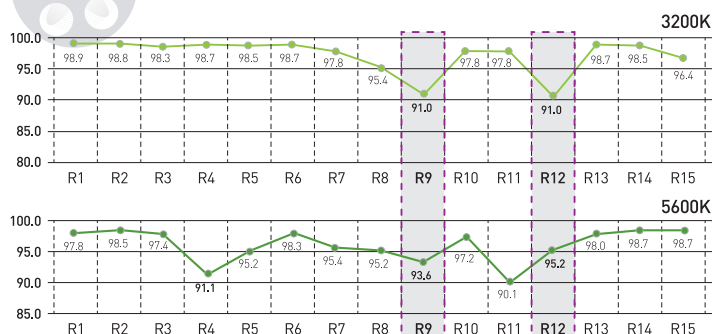

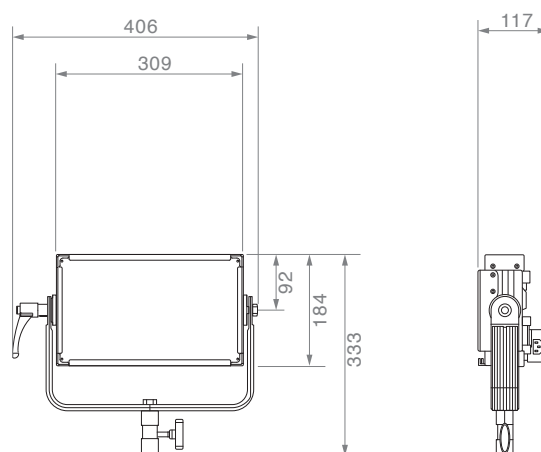

|          |                | レンズ無 (85°) |        |        | 55°レンズ  |        |        |
|----------|----------------|------------|--------|--------|---------|--------|--------|
|          |                | 1m         | 2m     | 3m     | 1m      | 2m     | 3m     |
| 照度       | 3200K (タングステン) | 970lx      | 255 lx | 110lx  | 1,550lx | 410lx  | 180lx  |
|          | 5600K (デイライト)  | 1,070lx    | 280lx  | 125lx  | 1,712lx | 450lx  | 200lx  |
| 照射<br>範囲 | 幅              | 2.13 m     | 3.96 m | 5.79 m | 1.35 m  | 2.40 m | 3.46 m |
|          | 高さ             | 2.00 m     | 3.84 m | 5.70 m | 1.21 m  | 2.25 m | 3.29 m |

## 50W LED Soft floodlight

# Lumos 300GT

ルーモス 300GT バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- ・3200Kタングステンモデル「300GT FT」、  
5600Kデイライトモデル「300GT FD」、  
2800～6500Kバイカラーモデル「300GT MK」、3タイプを用意
- ・高い演色性 CRI 97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で 95 Ra以上
- ・バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- ・デジタルFNDディスプレイ
- ・フリッカーフリー
- ・安定した調光 (0%～100%)
- ・DMX512標準装備
- ・12～24V DC
- ・別売バッテリープレートで、Vマウントバッテリーが運用可能
- ・タングステン / デイライト / バイカラー各モデルそれぞれに、  
50°レンズモデルを用意 (受注発注)



### 300GT 価格 / コード

|        |                 | 価格 (税別)   | JAN コード       |
|--------|-----------------|-----------|---------------|
| 251521 | 300GT-FT タングステン | ¥ 262,000 | 4961360015218 |
| 251522 | 300GT-FD デイライト  | ¥ 262,000 | 4961360015225 |
| 251523 | 300GT-MK バイカラー  | ¥ 278,000 | 4961360015232 |


- すべて AC アダプター付属
- 50°レンズ付きモデルは受注発注です。(上記価格 +16,000/ 税別)

### 300GT 仕様

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消費電力         | 50W                                                                                         |
| サイズ          | W330 × H209 × L117 (mm)                                                                     |
| 重量           | 4.5 kg                                                                                      |
| 色温度<br>(演色性) | タングステン 3200K (CRI : 97 Ra)<br>デイライト 5600K (CRI : 95 Ra)<br>バイカラー 2800 ~ 6500K (CRI : 95 Ra) |
| CCT 許容範囲     | ± 150K                                                                                      |
| AC アダプター入力   | AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz                                                                   |
| 入力電圧         | 12 ~ 24V DC                                                                                 |
| 外部電源         | V マウントバッテリー (要別売バッテリープレート)                                                                  |
| 調光           | 0 ~ 100% マニュアル / DMX 512                                                                    |
| 色温度調整        | バイカラーモデルのみ : マニュアル / DMX 512                                                                |
| フリッカー        | フリッカーフリー                                                                                    |
| 動作温度         | 0 ~ 45 °C                                                                                   |

### 300GT アクセサリー (別売)

|                  | 価格 (税別)  | JAN コード       |
|------------------|----------|---------------|
| 251524 バンドアーク    | ¥ 34,000 | 4961360015249 |
| 251525 フィルターフレーム | ¥ 20,000 | 4961360015256 |
| 251526 バッテリープレート | ¥ 44,000 | 4961360015263 |
| 251527 ディフューザー   | ¥ 16,000 | 4961360015270 |
| 251528 ハニカムグリッド  | ¥ 34,000 | 4961360015287 |

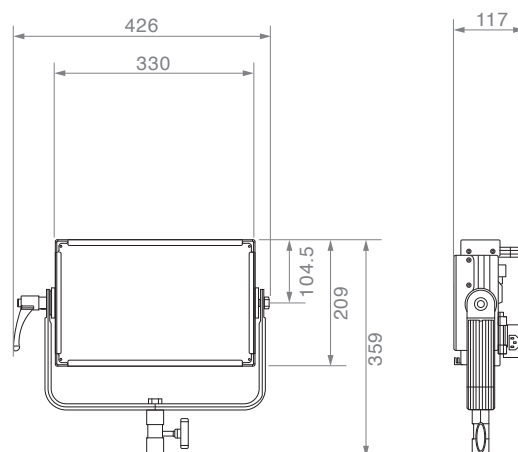

### 300GT 照度 / 照射範囲

|      |                | レンズ無 (85°) |        |        | 55°レンズ   |        |        |
|------|----------------|------------|--------|--------|----------|--------|--------|
|      |                | 1m         | 2m     | 3m     | 1m       | 2m     | 3m     |
| 照度   | 3200K (タングステン) | 1,340 lx   | 400 lx | 180 lx | 2,010 lx | 570 lx | 250 lx |
|      | 5600K (デイライト)  | 1,540 lx   | 450 lx | 200 lx | 2,310 lx | 650 lx | 280 lx |
| 照射範囲 | 幅              | 2.15 m     | 3.98 m | 5.82 m | 1.37 m   | 2.43 m | 3.48 m |
|      | 高さ             | 2.03 m     | 3.86 m | 5.69 m | 1.24 m   | 2.28 m | 3.32 m |



## 120W LED Soft floodlight

## Lumos 500GT

ルーモス 500GT (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- ・3200Kタングステンモデル「500GT FT」、5600Kデイライトモデル「500GT FD」、2800～6500Kバイカラーモデル「500GT MK」、3タイプを用意
- ・高い演色性 CRI 97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で95 Ra以上
- ・バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- ・フリッカーフリー
- ・安定した調光 (0%～100%)
- ・DMX512標準装備
- ・12～24V DC
- ・別売バッテリープレートで、Vマウントバッテリーが運用可能
- ・タングステン / デイライト / バイカラー各モデルそれぞれに、50° レンズモデルを用意 (受注発注)



## 500GT 価格 / コード

|        |                 | 価格 (税別)   | JAN コード       |
|--------|-----------------|-----------|---------------|
| 251515 | 500GT-FT タングステン | ¥ 392,000 | 4961360015157 |
| 251503 | 500GT-FD デイライト  | ¥ 392,000 | 4961360015034 |
| 251516 | 500GT-MK バイカラー  | ¥ 428,000 | 4961360015164 |

●すべて AC アダプター付属


●50°レンズ付きモデルは受注発注です。(上記価格 +30,000/ 税別)

## 500GT アクセサリー (別売)

|        |           | 価格 (税別)  | JAN コード       |
|--------|-----------|----------|---------------|
| 251504 | バーンドアー    | ¥ 58,000 | 4961360015041 |
| 251517 | フィルターフレーム | ¥ 36,000 | 4961360015171 |
| 251505 | バッテリープレート | ¥ 52,000 | 4961360015058 |
| 251518 | ディフューザー   | ¥ 22,000 | 4961360015188 |
| 251519 | ハニカムグリッド  | ¥ 44,000 | 4961360015195 |

## 500GT 仕様

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 消費電力       | 120W                             |
| サイズ        | W411 × H276 × L129 (mm)          |
| 重量         | 6.0 kg                           |
| 色温度        | タングステン 3200K (CRI : 97 Ra)       |
| (演色性)      | デイライト 5600K (CRI : 95 Ra)        |
|            | バイカラー 2800 ~ 6500K (CRI : 95 Ra) |
| CCT 許容範囲   | ± 150K                           |
| AC アダプター入力 | AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz        |
| 入力電圧       | 12 ~ 24V DC                      |
| 外部電源       | V マウントバッテリー (要別売バッテリープレート)       |
| 調光         | 0 ~ 100% マニュアル / DMX 512         |
| 色温度調整      | バイカラーモデルのみ : マニュアル / DMX 512     |
| フリッカー      | フリッカーフリー                         |
| 動作温度       | 0 ~ 45 °C                        |

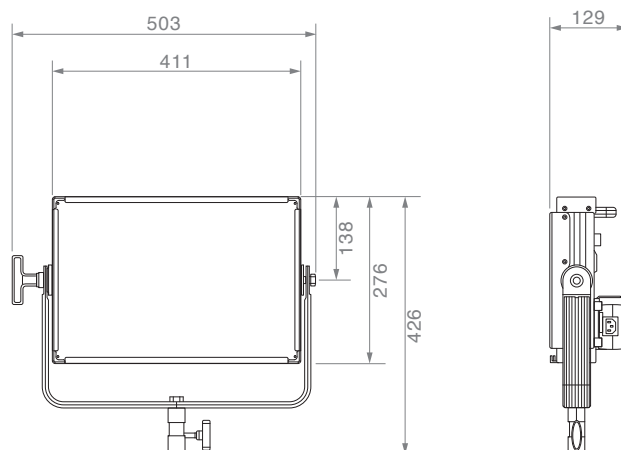

## 500GT 照度 / 照射範囲

|      |               | レンズ無 (85°) |         |        |        |        | 55°レンズ  |         |        |        |        |
|------|---------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 照度   |               | 1m         | 2m      | 3m     | 4m     | 5m     | 1m      | 2m      | 3m     | 4m     | 5m     |
|      |               | 3,550lx    | 941lx   | 418lx  | 235lx  | 176lx  | 5,680lx | 1,505lx | 669lx  | 376lx  | 282lx  |
|      | 5600K (デイライト) | 3,900lx    | 1,034lx | 459lx  | 258lx  | 190lx  | 6,240lx | 1,654lx | 735lx  | 413lx  | 303lx  |
| 照射範囲 | 幅             | 2.23 m     | 4.06 m  | 5.90 m | 7.73 m | 9.56 m | 1.44 m  | 2.48 m  | 3.48 m | 4.52 m | 5.60 m |
|      | 高さ            | 2.10 m     | 3.93 m  | 5.76 m | 7.59 m | 9.43 m | 1.30 m  | 2.35 m  | 3.39 m | 4.43 m | 5.47 m |



## 230W LED Soft floodlight

# Lumos 700GT

ルーモス 700GT バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- ・3200Kタングステンモデル「700GT FT」、5600Kデイライトモデル「700GT FD」、2800～6500K/バイカラーモデル「700GT MK」、3タイプを用意
- ・高い演色性 CRI 97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で 95 Ra 以上
- ・バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- ・フリッカーフリー
- ・安定した調光 (0%～100%)
- ・DMX512標準装備
- ・12～24V DC
- ・タングステン / デイライト / バイカラー各モデルそれぞれに、50° レンズモデルを用意 (受注発注)



### 700GT 価格 / コード

|        |                 | 価格 (税別)   | JAN コード       |
|--------|-----------------|-----------|---------------|
| 251507 | 700GT-FT タングステン | ¥ 598,000 | 4961360015072 |
| 251508 | 700GT-FD デイライト  | ¥ 598,000 | 4961360015089 |
| 251509 | 700GT-MK バイカラー  | ¥ 636,000 | 4961360015096 |


- すべて AC アダプター付属
- 50°レンズ付きモデルは受注発注です。(上記価格 +50,000/ 税別)

### 700GT 仕様

|            |                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消費電力       | 200W                                                                                                                                                    |
| サイズ        | W493 × H353 × L137 (mm)                                                                                                                                 |
| 重量         | 8.8 kg                                                                                                                                                  |
| 色温度 (演色性)  | <div>タングステン</div> <div>3200K (CRI : 97 Ra)</div> <div>デイライト</div> <div>5600K (CRI : 95 Ra)</div> <div>バイカラー</div> <div>2800 ~ 6500K (CRI : 95 Ra)</div> |
| CCT 許容範囲   | ± 150K                                                                                                                                                  |
| AC アダプター入力 | AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz                                                                                                                               |
| 入力電圧       | 12 ~ 24V DC                                                                                                                                             |
| 外部電源       | —                                                                                                                                                       |
| 調光         | 0 ~ 100% マニュアル / DMX 512                                                                                                                                |
| 色温度調整      | バイカラーモデルのみ : マニュアル / DMX 512                                                                                                                            |
| フリッカー      | フリッカーフリー                                                                                                                                                |
| 動作温度       | 0 ~ 45 °C                                                                                                                                               |

### 700GT アクセサリー (別売)

|        | 価格 (税別)   | JAN コード                |
|--------|-----------|------------------------|
| 251510 | バーンドアー    | ¥ 76,000 4961360015102 |
| 251511 | フィルターフレーム | ¥ 54,000 4961360015119 |
| 251512 | ディフューザー   | ¥ 28,000 4961360015126 |
| 251513 | ハニカムグリッド  | ¥ 68,000 4961360015133 |

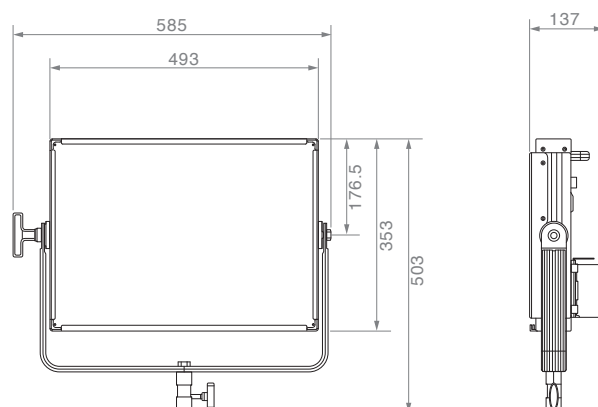

### 700GT 照度 / 照射範囲

700GT FT タングステン  
700GT FD デイライト

|      |                | レンズ無 (85°) |          |        |        |        | 55°レンズ    |          |          |        |        |
|------|----------------|------------|----------|--------|--------|--------|-----------|----------|----------|--------|--------|
|      |                | 1m         | 2m       | 3m     | 4m     | 5m     | 1m        | 2m       | 3m       | 4m     | 5m     |
| 照度   | 3200K (タングステン) | 5,900 lx   | 1,564 lx | 695 lx | 391 lx | 295 lx | 9,440 lx  | 2,502 lx | 1,112 lx | 625 lx | 472 lx |
|      | 5600K (デイライト)  | 6,500 lx   | 1,723 lx | 766 lx | 431 lx | 330 lx | 10,400 lx | 2,756 lx | 1,225 lx | 689 lx | 528 lx |
| 照射範囲 | 幅              | 2.32 m     | 4.15 m   | 5.98 m | 7.81 m | 9.65 m | 1.52 m    | 2.57 m   | 3.61 m   | 4.65 m | 5.69 m |
|      | 高さ             | 2.18 m     | 4.01 m   | 5.84 m | 7.67 m | 9.51 m | 1.39 m    | 2.42 m   | 3.47 m   | 4.51 m | 5.51 m |

## 300W LED Soft floodlight

## Lumos 800GT

ルーモス 800GT (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- 3200Kタングステンモデル「800GT FT」、5600Kデイライトモデル「800GT FD」、2800～6500Kバイカラーモデル「800GT MK」、3タイプを用意
- 高い演色性 CRI 97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で 95 Ra 以上
- バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- フリッカーフリー
- 安定した調光 (0%～100%)
- DMX512標準装備
- タングステン / デイライト / バイカラー各モデルそれぞれに、50° レンズモデルを用意 (受注発注)
- 長寿命 LED : 50,000 時間使用可能



## 800GT 価格 / コード

|        |                 | 価格 (税別)   | JAN コード       |
|--------|-----------------|-----------|---------------|
| 251547 | 800GT-FT タングステン | ¥ 692,000 | 4961360015478 |
| 251548 | 800GT-FD デイライト  | ¥ 692,000 | 4961360015485 |
| 251546 | 800GT-MK バイカラー  | ¥ 768,000 | 4961360015461 |

●すべて AC アダプター付属


●50°レンズ付きモデルは受注発注です。(上記価格 +80,000/ 税別)

## 800GT 仕様

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消費電力       | 270W                                                                                     |
| サイズ        | W701 × H441 × L108 (mm)                                                                  |
| 重量         | 12.7 kg                                                                                  |
| 色温度 (演色性)  | タングステン 3200K (CRI: 97 Ra)<br>デイライト 5600K (CRI: 95 Ra)<br>バイカラー 2800 ~ 6500K (CRI: 95 Ra) |
| CCT 許容範囲   | ± 150K                                                                                   |
| AC アダプター入力 | AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz                                                                |
| 入力電圧       | 36V DC (SMPS)                                                                            |
| 外部電源       | —                                                                                        |
| 調光         | 0 ~ 100% マニュアル / DMX 512                                                                 |
| 色温度調整      | バイカラーモデルのみ: マニュアル / DMX 512                                                              |
| フリッカー      | フリッカーフリー                                                                                 |
| 動作温度       | 0 ~ 45 °C                                                                                |

## 800GT アクセサリー (別売)

|                  | 価格 (税別)  | JAN コード       |
|------------------|----------|---------------|
| 251549 バードアー     | ¥ 82,000 | 4961360015492 |
| 251550 フィルターフレーム | ¥ 54,000 | 4961360015508 |
| 251551 ディフューザー   | ¥ 32,000 | 4961360015515 |
| 251552 ハニカムグリッド  | ¥ 78,000 | 4961360015522 |

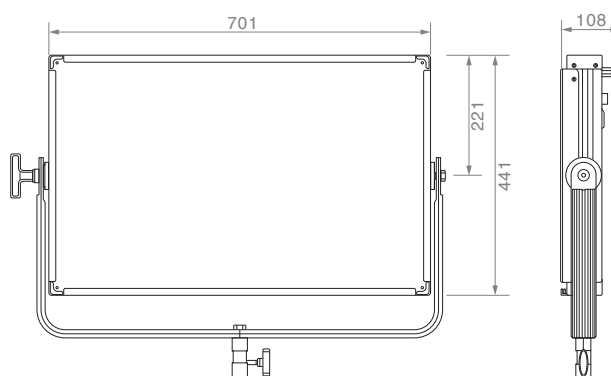

## 800GT 照度 / 照射範囲

800GT FT タングステン  
800GT FD デイライト

|      |                | レンズ無 (85°) |        |        |        |        | 55°レンズ  |        |        |        |        |
|------|----------------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
|      |                | 1m         | 2m     | 3m     | 4m     | 5m     | 1m      | 2m     | 3m     | 4m     | 5m     |
| 照度   | 3200K (タングステン) | 7700lx     | 2041lx | 907lx  | 510lx  | 326lx  | 12150lx | 3220lx | 1431lx | 805lx  | 515lx  |
|      | 5600K (デイライト)  | 8300lx     | 2200lx | 978lx  | 550lx  | 352lx  | 13500lx | 3578lx | 1590lx | 894lx  | 572lx  |
| 照射範囲 | 幅              | 2.52 m     | 4.36 m | 6.19 m | 8.02 m | 9.86 m | 1.72 m  | 2.74 m | 3.76 m | 4.79 m | 5.81 m |
|      | 高さ             | 2.26 m     | 4.10 m | 5.93 m | 7.76 m | 9.60 m | 1.47 m  | 2.51 m | 3.60 m | 4.60 m | 5.63 m |

## Small and Quiet Fresnel Light

# Lumos Hawk 50

ルーモス Hawk 50 (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- ・400W出力 (バイカラーは200W)
- ・ファンレスによる静音設計、ノイズなし (対流熱伝達)
- ・フィールドと小規模スタジオどちらにも対応
- ・3200Kタングステンモデル「Hawk 50 FT」  
5600Kデイライトモデル「Hawk 50 FD」  
2800~6500Kバイカラーモデル「Hawk 50 MK」 3タイプを用意
- ・バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800~6500K
- ・高い演色性 CRI 97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で 95 Ra以上
- ・照射角度は 15° ~ 50°
- ・フリッカーフリー
- ・安定した調光 (0%~100%)
- ・DMX512標準装備
- ・12~24V DC
- ・別売バッテリープレートで、Vマウントバッテリーが運用可能

※写真のバードアは別売です。



### Hawk 50 価格 / コード

|        |                  | 価格 (税別)   | JAN コード       |
|--------|------------------|-----------|---------------|
| 251555 | Hawk50-FT タングステン | ¥ 298,000 | 4961360015553 |
| 251556 | Hawk50-FD デイライト  | ¥ 298,000 | 4961360015560 |
| 251554 | Hawk50-MK バイカラー  | ¥ 346,000 | 4961360015546 |

●すべて AC アダプター付属

### Hawk 50 アクセサリー (別売)

|        |             | 価格 (税別)  | JAN コード       |
|--------|-------------|----------|---------------|
| 251570 | バードア        | ¥ 40,000 | 4961360015706 |
| 251571 | フィルターフレーム   | ¥ 22,000 | 4961360015713 |
| 251572 | V バッテリープレート | ¥ 46,000 | 4961360015720 |


### Hawk 50 仕様

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消費電力         | 50W                                                                                         |
| サイズ          | W229 × H258 × L281 (mm)                                                                     |
| 重量           | 4 kg                                                                                        |
| 色温度<br>(演色性) | タングステン 3200K (CRI : 97 Ra)<br>デイライト 5600K (CRI : 95 Ra)<br>バイカラー 2800 ~ 6500K (CRI : 95 Ra) |
| CCT 許容範囲     | ± 150K                                                                                      |
| AC アダプター入力   | AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz                                                                   |
| 入力電圧         | 12 ~ 24V DC                                                                                 |
| 外部電源         | V マウントバッテリー (要別売バッテリープレート)                                                                  |
| 調光           | 0 ~ 100% マニュアル / DMX 512                                                                    |
| 色温度調整        | バイカラーモデルのみ : マニュアル / DMX 512                                                                |
| フリッカー        | フリッカーフリー                                                                                    |
| フレネルレンズ      | 120mm PMMA フレネルレンズ                                                                          |
| 照射角度         | 15° ~ 50°                                                                                   |
| 冷却システム       | 自然放熱 (ファンレス)                                                                                |
| 動作温度         | 0 ~ 45 °C                                                                                   |

### Hawk 50 照度

Hawk 50 F タングステン / デイライト

|        |             | 1m        | 2m       | 3m       | 4m       | 5m       |
|--------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 3200K  | Spot (15°)  | 20,500 lx | 5,791 lx | 2,733 lx | 1,576 lx | 1,025 lx |
| タングステン | Flood (50°) | 5,530 lx  | 1,562 lx | 737 lx   | 426 lx   | 277 lx   |
| 5600K  | Spot (15°)  | 22,000 lx | 6,215 lx | 2,933 lx | 1,691 lx | 1,100 lx |
| デイライト  | Flood (50°) | 5,970 lx  | 1,687 lx | 796 lx   | 459 lx   | 299 lx   |

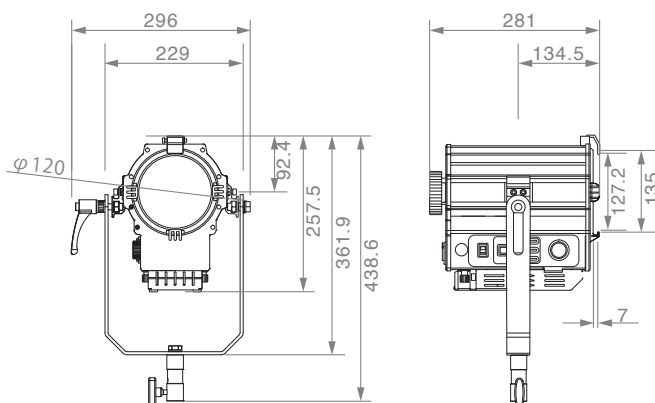

Hawk 50MK バイカラー

|       |             | 1m        | 2m       | 3m       | 4m     | 5m     |
|-------|-------------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| 3200K | Spot (15°)  | 9,650 lx  | 2,413 lx | 1,218 lx | 603 lx | 386 lx |
|       | Flood (50°) | 2,740 lx  | 685 lx   | 357 lx   | 171 lx | 110 lx |
| 5600K | Spot (15°)  | 11,830 lx | 2,958 lx | 1,489 lx | 952 lx | 609 lx |
|       | Flood (50°) | 3,242 lx  | 811 lx   | 410 lx   | 262 lx |        |



## Small but Powerful Fresnel Light

## Lumos Hawk 100

ルーモス Hawk 100 (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- 600W出力 (バイカラーは300W)
- ハイブリッド冷却システムにより一定の温度上昇時に自動運転
- フィールドと小規模スタジオどちらにも対応
- 3200Kタングステンモデル「Hawk 100 FT」  
5600Kデイライトモデル「Hawk 100 FD」  
2800～6500Kバイカラーモデル「Hawk 100 MK」3タイプを用意
- バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- 高い演色性 CRI 97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で 95 Ra以上
- 照射角度は 15°～50°
- フリッカーフリー
- 安定した調光 (0%～100%)
- DMX512標準装備
- 12～24V DC
- 別売バッテリープレートで、Vマウントバッテリーが運用可能

※写真のバードアは別売です。



## Hawk 100 価格 / コード

|        |                   | 価格 (税別)   | JAN コード       |
|--------|-------------------|-----------|---------------|
| 251558 | Hawk100-FT タングステン | ¥ 374,000 | 4961360015584 |
| 251539 | Hawk100-FD デイライト  | ¥ 374,000 | 4961360015393 |
| 251557 | Hawk100-MK バイカラー  | ¥ 428,000 | 4961360015577 |

●すべて AC アダプター付属

## Hawk 100 仕様

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 消費電力       | 100W                            |
| サイズ        | W229 × H280 × L281 (mm)         |
| 重量         | 4.5 kg                          |
| 色温度        | タングステン 3200K (CRI: 97 Ra)       |
| 演色性        | デイライト 5600K (CRI: 95 Ra)        |
|            | バイカラー 2800 ~ 6500K (CRI: 95 Ra) |
| CCT 許容範囲   | ± 150K                          |
| AC アダプター入力 | AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz       |
| 入力電圧       | 12 ~ 24V DC                     |
| 外部電源       | V マウントバッテリー (要別売バッテリープレート)      |
| 調光         | 0 ~ 100%マニュアル / DMX 512         |
| 色温度調整      | バイカラーモデルのみ: マニュアル / DMX 512     |
| フリッカー      | フリッカーフリー                        |
| フレネルレンズ    | 120mm PMMA フレネルレンズ              |
| 照射角度       | 15° ~ 50°                       |
| 冷却システム     | ハイブリッド冷却システム (ファン内蔵)            |
| 動作温度       | 0 ~ 45 °C                       |


## Hawk 100 照度

Hawk 100F タングステン / デイライト

|        |             | 1m        | 2m       | 3m       | 4m       | 5m       |
|--------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 3200K  | Spot (15°)  | 28,930 lx | 8,173 lx | 3,857 lx | 2,224 lx | 1,447 lx |
| タングステン | Flood (50°) | 5,830 lx  | 1,647 lx | 777 lx   | 448 lx   | 292 lx   |
| 5600K  | Spot (15°)  | 34,208 lx | 9,664 lx | 4,561 lx | 2,630 lx | 1,710 lx |
| デイライト  | Flood (50°) | 6,210 lx  | 1,754 lx | 828 lx   | 477 lx   | 311 lx   |

## Hawk 100 アクセサリー (別売)

|        |             | 価格 (税別)  | JAN コード       |
|--------|-------------|----------|---------------|
| 251540 | バードア        | ¥ 40,000 | 4961360015409 |
| 251541 | フィルターフレーム   | ¥ 22,000 | 4961360015416 |
| 251574 | V バッテリープレート | ¥ 46,000 | 4961360015744 |

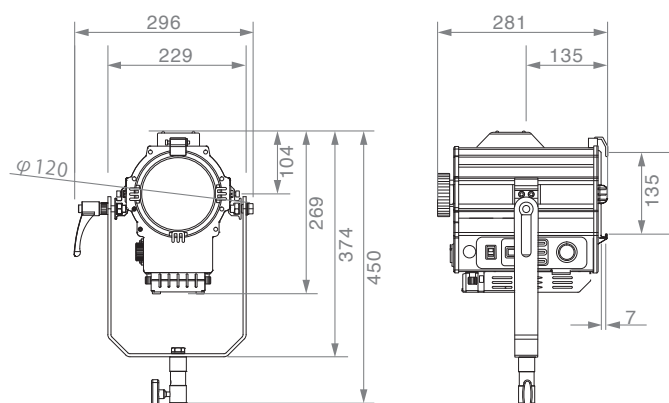

Hawk 100MK バイカラー

|        |             | 1m       | 2m      | 3m      | 4m      | 5m    |
|--------|-------------|----------|---------|---------|---------|-------|
| 3200K  | Spot (15°)  | 10,800lx | 3,230lx | 1,430lx | 810lx   | 520lx |
| タングステン | Flood (50°) | 4,200lx  | 1,260lx | 560lx   | 320lx   | 200lx |
| 5600K  | Spot (15°)  | 15,200lx | 4,570lx | 2,030lx | 1,140lx | 730lx |
| デイライト  | Flood (50°) | 6,600 lx | 1,970lx | 870lx   | 490lx   | 310lx |

## Silent but Powerful Fresnel Light

# Lumos Hawk 150

ルーモス Hawk 150 (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- ・1000W出力 (バイカラーは600W相当)
- ・ファンレスによる静音設計、ノイズなし (対流熱伝達)
- ・フィールドとスタジオどちらにも対応
- ・3200Kタングステンモデル「Hawk 150 FT」  
5600Kデイライトモデル「Hawk 150 FD」  
2800～6500Kバイカラーモデル「Hawk 150 MK」3タイプを用意
- ・バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- ・高い演色性 CRI 97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で 95 Ra以上
- ・照射角度は15° ～50°
- ・フリッカーフリー
- ・安定した調光 (0%～100%)
- ・DMX512標準装備
- ・12～24V DC
- ・別売バッテリープレートで、Vマウントバッテリーが運用可能

※写真のバードアは別売です。



### Hawk 150 価格 / コード

|        |                   | 価格 (税別)   | JAN コード       |
|--------|-------------------|-----------|---------------|
| 251560 | Hawk150-FT タングステン | ¥ 498,000 | 4961360015607 |
| 251542 | Hawk150-FD デイライト  | ¥ 498,000 | 4961360015423 |
| 251559 | Hawk150-MK バイカラー  | ¥ 556,000 | 4961360015591 |

### Hawk 150 アクセサリー (別売)

|        |             | 価格 (税別)  | JAN コード       |
|--------|-------------|----------|---------------|
| 251543 | バードア        | ¥ 50,000 | 4961360015430 |
| 251576 | フィルターフレーム   | ¥ 26,000 | 4961360015768 |
| 251577 | V バッテリープレート | ¥ 52,000 | 4961360015775 |


### Hawk 150 仕様

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 消費電力       | 150W                             |
| サイズ        | W320 × H360 × L349 (mm)          |
| 重量         | 8 kg                             |
| 色温度        | タングステン 3200K (CRI : 97 Ra)       |
| 演色性        | デイライト 5600K (CRI : 95 Ra)        |
|            | バイカラー 2800 ～ 6500K (CRI : 95 Ra) |
| CCT 許容範囲   | ± 150K                           |
| AC アダプター入力 | AC 100 ～ 240V / 50 ～ 60Hz        |
| 入力電圧       | 12 ～ 24V DC                      |
| 外部電源       | V マウントバッテリー (要別売/バッテリープレート)      |
| 調光         | 0 ～ 100%マニュアル / DMX 512          |
| 色温度調整      | バイカラーモデルのみ：マニュアル / DMX 512       |
| フリッカー      | フリッカーフリー                         |
| フレネルレンズ    | 190mm PMMA フレネルレンズ               |
| 照射角度       | 15° ～ 50°                        |
| 冷却システム     | 自然放熱 (ファンレス)                     |
| 動作温度       | 0 ～ 45 °C                        |

### 照度

Hawk 150 F タングステン / デイライト

|        |             | 1m        | 2m        | 3m       | 4m       | 5m       |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 3200K  | Spot (15°)  | 44,100 lx | 12,458 lx | 5,880 lx | 3,390 lx | 2,205 lx |
| タングステン | Flood (50°) | 6,740 lx  | 1,904 lx  | 899 lx   | 518 lx   | 337 lx   |
| 5600K  | Spot (15°)  | 52,500 lx | 14,831 lx | 7,000 lx | 4,036 lx | 2,625 lx |
| デイライト  | Flood (50°) | 8,190 lx  | 2,314 lx  | 1,092 lx | 630 lx   | 410 lx   |

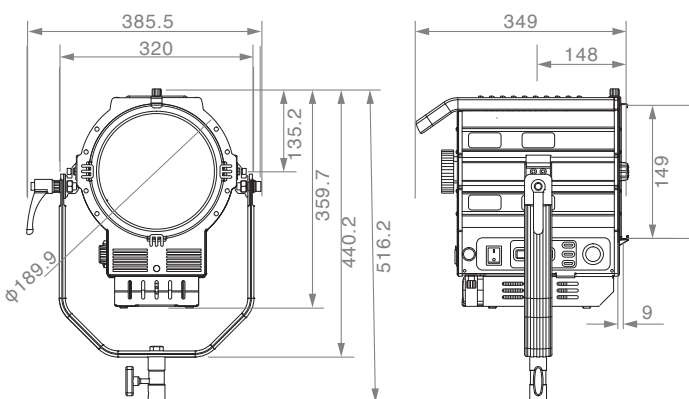

Hawk 150MK バイカラー

|       |             | 1m        | 2m        | 3m       | 4m       | 5m       |
|-------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 3200K | Spot (15°)  | 27,835 lx | 7,863 lx  | 3,711 lx | 2,140 lx | 1,392 lx |
|       | Flood (50°) | 6,055 lx  | 1,710 lx  | 808 lx   | 465 lx   | 303 lx   |
| 5600K | Spot (15°)  | 38,960 lx | 11,006 lx | 5,195 lx | 2,995 lx | 1,948 lx |
|       | Flood (50°) | 8,125 lx  | 2,296 lx  | 1083 lx  | 625 lx   | 407 lx   |

## Powerful Fresnel Light

## Lumos Hawk 200

ルーモス Hawk 200 (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)  
高出力 Hawk 200A (タングステン / デイライトモデル)

- 1500W出力 (バイカラーは最大1000W出力)
- フィールドとスタジオどちらにも対応
- ハイブリッド冷却システムにより一定の温度上昇時に自動運転
- 3200Kタングステンモデル「Hawk 100 FT」  
5600Kデイライトモデル「Hawk 100 FD」  
2800～6500Kバイカラーモデル「Hawk 100 MK」3タイプを用意
- バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- 高い演色性 CRI 97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で 95 Ra以上
- 照射角度は 15°～50°
- フリッカーフリー
- 安定した調光 (0%～100%)
- DMX512標準装備
- 12～24VDC
- 別売バッテリープレートで、Vマウントバッテリーが運用可能

※写真のバンドアは別売です。



## Hawk 200 価格 / コード

|        |                   | 価格 (税別)   | JAN コード       |
|--------|-------------------|-----------|---------------|
| 251562 | Hawk200-FT タングステン | ¥ 546,000 | 4961360015621 |
| 251563 | Hawk200-FD デイライト  | ¥ 546,000 | 4961360015638 |
| 251561 | Hawk200-MK バイカラー  | ¥ 606,000 | 4961360015614 |

●すべて AC アダプター付属

## Hawk 200 アクセサリー (別売)

|        |           | 価格 (税別)  | JAN コード       |
|--------|-----------|----------|---------------|
| 251579 | バンドア      | ¥ 50,000 | 4961360015799 |
| 251580 | フィルターフレーム | ¥ 26,000 | 4961360015805 |


## Hawk 200 仕様

|              |                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 消費電力         | 220W (タングス / テンデライトは 200W)                                                             |
| サイズ          | W320 × H373 × L349 (mm)                                                                |
| 重量           | 8.5 kg                                                                                 |
| 色温度<br>(演色性) | タングステン 3200K (CRI: 97 Ra)<br>デイライト 5600K (CRI: 95 Ra)<br>バイカラー 2800～6500K (CRI: 95 Ra) |
| CCT 許容範囲     | ± 150K                                                                                 |
| AC アダプター入力   | AC 100～240V / 50～60Hz                                                                  |
| 入力電圧         | 12～24V DC                                                                              |
| 外部電源         | Vマウントバッテリー (要別売バッテリープレート)                                                              |
| 調光           | 0～100%マニュアル / DMX 512                                                                  |
| 色温度調整        | バイカラーモデルのみ: マニュアル / DMX 512                                                            |
| フリッカー        | フリッカーフリー                                                                               |
| フレネルレンズ      | 190mm PMMA フレネルレンズ                                                                     |
| 照射角度         | 15°～50°                                                                                |
| 冷却システム       | ハイブリッド冷却システム (ファン内蔵)                                                                   |
| 動作温度         | 0～45℃                                                                                  |

## 照度

Hawk 200F タングステン / デイライト

|        |             | 1m       | 2m       | 3m      | 4m      | 5m      |
|--------|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 3200K  | Spot (15°)  | 51,420lx | 14,526lx | 6,856lx | 3,953lx | 2,571lx |
| タングステン | Flood (50°) | 8,205lx  | 2,318lx  | 1,094lx | 631lx   | 410lx   |
| 5600K  | Spot (15°)  | 61,850lx | 17,520lx | 8,190lx | 4,725lx | 3,048lx |
| デイライト  | Flood (50°) | 11,120lx | 2,580lx  | 1,386lx | 769lx   | 485lx   |

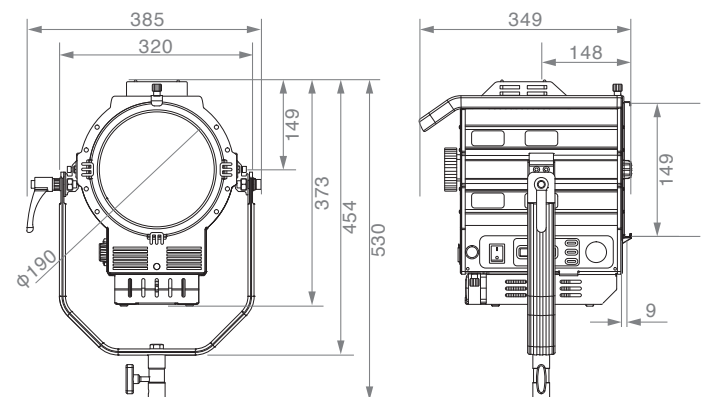

Hawk 200MK バイカラー

|       |             | 1m       | 2m       | 3m      | 4m      | 5m      |
|-------|-------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 3200K | Spot (15°)  | 35,906lx | 10,143lx | 4,787lx | 2,760lx | 1,795lx |
|       | Flood (50°) | 7,872lx  | 2,224lx  | 1,050lx | 605lx   | 393lx   |
| 5600K | Spot (15°)  | 51,625lx | 14,624lx | 6,836lx | 3,944lx | 2,544lx |
|       | Flood (50°) | 10,802lx | 2,506lx  | 1,346lx | 747lx   | 471lx   |

## Powerful as Sunlight

# Lumos Hawk 300

ルーモス Hawk 300 (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- 2000W出力 (バイカラーは1800W)
- ハイブリッド冷却システムにより一定の温度上昇時に自動運転
- 3200Kタングステンモデル「Hawk 300 FT」  
5600Kデイライトモデル「Hawk 300 FD」  
2800～6500Kバイカラーモデル「Hawk 300 MK」3タイプを用意
- バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- 高い演色性 CRI 97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で 95 Ra以上
- 照射角度は15° ～50°
- フリッカーフリー
- 安定した調光 (0%～100%)
- DMX512標準装備
- 12～24V DC



### Hawk300 価格 / コード

|        |                   | 価格 (税別)   | JAN コード       |
|--------|-------------------|-----------|---------------|
| 251565 | Hawk300-FT タングステン | ¥ 692,000 | 4961360015652 |
| 251566 | Hawk300-FD デイライト  | ¥ 692,000 | 4961360015669 |
| 251564 | Hawk300-MK バイカラー  | ¥ 768,000 | 4961360015645 |


●すべて AC アダプター付属

### Hawk 300 アクセサリー (別売)

|        |           | 価格 (税別)  | JAN コード       |
|--------|-----------|----------|---------------|
| 251582 | バーンドア     | ¥ 58,000 | 4961360015829 |
| 251583 | フィルターフレーム | ¥ 36,000 | 4961360015836 |

### Hawk 300 仕様

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消費電力         | 300W (タングス / テンデライトは 270W)                                                                  |
| サイズ          | W352 × H353 × L440 (mm)                                                                     |
| 重量           | 10.0kg                                                                                      |
| 色温度<br>(演色性) | タングステン 3200K (CRI : 97 Ra)<br>デイライト 5600K (CRI : 95 Ra)<br>バイカラー 2800 ～ 6500K (CRI : 95 Ra) |
| CCT 許容範囲     | ± 150K                                                                                      |
| AC アダプター入力   | AC 100 ～ 240V / 50 ～ 60Hz                                                                   |
| 入力電圧         | 12 ～ 24V DC                                                                                 |
| 外部電源         | —                                                                                           |
| 調光           | 0 ～ 100%マニュアル / DMX 512                                                                     |
| 色温度調整        | バイカラーモデルのみ：マニュアル / DMX 512                                                                  |
| フリッカー        | フリッカーフリー                                                                                    |
| フレネルレンズ      | 240mm PMMA フレネルレンズ                                                                          |
| 照射角度         | 15° ～ 50°                                                                                   |
| 冷却システム       | ハイブリッド冷却システム (ファン内蔵)                                                                        |
| 動作温度         | 0 ～ 45 °C                                                                                   |

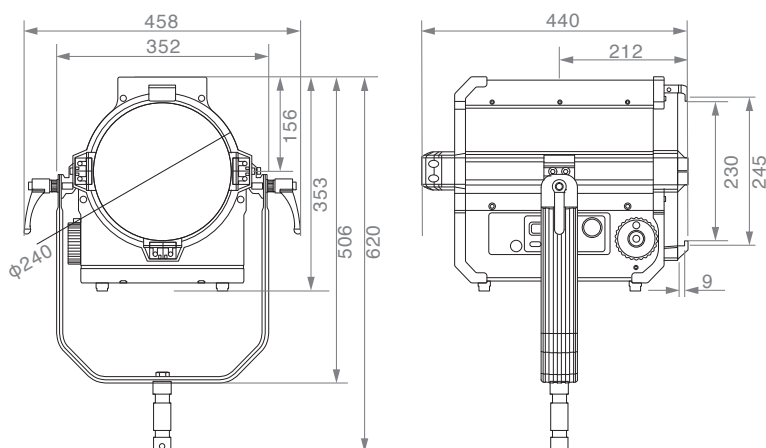

### 照度

Hawk 300F タングステン / デイライト

|                 |             | 1m         | 2m        | 3m        | 4m        | 5m       |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3200K<br>タングステン | Spot (15°)  | 174,249 lx | 45,855 lx | 20,380 lx | 11,464 lx | 7,337 lx |
|                 | Flood (50°) | 17,471 lx  | 4,748 lx  | 2,110 lx  | 1,187 lx  | 970 lx   |
| 5600K<br>デイライト  | Spot (15°)  | 158,945 lx | 41,828 lx | 18,590 lx | 10,457 lx | 6,692 lx |
|                 | Flood (50°) | 15,914 lx  | 4,325 lx  | 1,922 lx  | 1,081 lx  | 692 lx   |

Hawk 300MK バイカラー

|       |             | 1m         | 2m        | 3m        | 4m       | 5m       |
|-------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 3200K | Spot (15°)  | 74,129 lx  | 19,508 lx | 8,670 lx  | 4,877 lx | 3,121 lx |
|       | Flood (50°) | 10,946 lx  | 2,975 lx  | 1,322 lx  | 744 lx   | 476 lx   |
| 5600K | Spot (15°)  | 113,031 lx | 29,745 lx | 13,220 lx | 7,436 lx | 4,759 lx |
|       | Flood (50°) | 16,146 lx  | 4,388 lx  | 1,950 lx  | 1,097 lx | 702 lx   |

Powerful as Sunlight

## Lumos Hawk 400

ルーモス Hawk 400 (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- ・シリーズ最高のパワー、3000W出力
- ・ハイブリッド冷却システムにより一定の温度上昇時に自動運転
- ・3200Kタングステンモデル「Hawk 400 FT」  
5600Kデイライトモデル「Hawk 400 FD」 2  
タイプを用意
- ・高い演色性 CRI 97 Ra (3200K)
- ・照射角度は 15° ~ 50°
- ・フリッカーフリー
- ・安定した調光 (0% ~ 100%)
- ・DMX512標準装備
- ・12 ~ 24VDC

※写真のバードアは別売です。



#### Hawk 400 価格 / コード

|        |                   | 価格 (税別)   | JAN コード       |
|--------|-------------------|-----------|---------------|
| 251568 | Hawk400-FT タングステン | ¥ 878,000 | 4961360015683 |
| 251569 | Hawk400-FD デイライト  | ¥ 878,000 | 4961360015690 |
| 251567 | Hawk400-MK バイカラー  | ¥ 964,000 | 4961360015676 |


●すべて AC アダプター付属

#### Hawk 400 アクセサリー (別売)

|        |           | 価格 (税別)  | JAN コード       |
|--------|-----------|----------|---------------|
| 251585 | バードア      | ¥ 58,000 | 4961360015850 |
| 251586 | フィルターフレーム | ¥ 36,000 | 4961360015867 |

#### Hawk 400 仕様

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 消費電力       | 400W                        |
| サイズ        | W352 × H353 × L515 (mm)     |
| 重量         | 15 kg                       |
| 色温度        | タングステン 3200K (CRI: 97 Ra)   |
| (演色性)      | デイライト 5600K (CRI: 95 Ra)    |
| CCT 許容範囲   | ± 150K                      |
| AC アダプター入力 | AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz   |
| 入力電圧       | 12 ~ 24V DC                 |
| 外部電源       | —                           |
| 調光         | 0 ~ 100% マニュアル / DMX 512    |
| 色温度調整      | バイカラーモデルのみ: マニュアル / DMX 512 |
| フリッカー      | フリッカーフリー                    |
| フレネルレンズ    | 240mm PMMA フレネルレンズ          |
| 照射角度       | 15° ~ 50°                   |
| 冷却システム     | ハイブリッド冷却システム (ファン内蔵)        |
| 動作温度       | 0 ~ 45 °C                   |

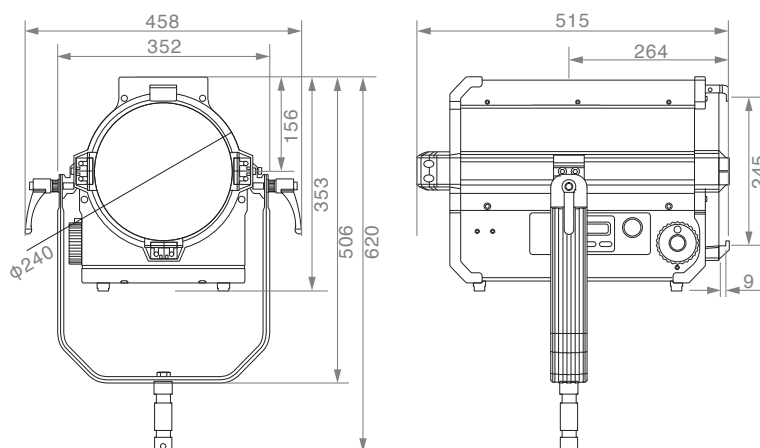

#### 照度

Hawk 400 F タングステン / デイライト

|        |             | 1m         | 2m        | 3m        | 4m        | 5m       |
|--------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3200K  | Spot (15°)  | 185,995 lx | 49,285 lx | 21,905 lx | 12,320 lx | 7,885 lx |
| タングステン | Flood (50°) | 25,780 lx  | 6,830 lx  | 3,035 lx  | 1,705 lx  | 1,090 lx |
| 5600K  | Spot (15°)  | 205,195 lx | 54,375 lx | 24,165 lx | 13,590 lx | 8,700 lx |
| デイライト  | Flood (50°) | 28,485 lx  | 7,545 lx  | 3,355 lx  | 1,885 lx  | 1,205 lx |

Hawk 400 MK バイカラー

|       |             | 1m         | 2m        | 3m        | 4m        | 5m       |
|-------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3200K | Spot (15°)  | 185,995 lx | 49,285 lx | 21,905 lx | 12,320 lx | 7,885 lx |
|       | Flood (50°) | 25,780 lx  | 6,830 lx  | 3,035 lx  | 1,705 lx  | 1,090 lx |
| 5600K | Spot (15°)  | 205,195 lx | 54,375 lx | 24,165 lx | 13,590 lx | 8,700 lx |
|       | Flood (50°) | 28,485 lx  | 7,545 lx  | 3,355 lx  | 1,885 lx  | 1,205 lx |



## FX ライオン/V マウント リチウムイオンバッテリー &amp; チャージャー

1997年に創立以来、FXLION社は放送業界用のリチウムイオンバッテリーの製造に20年以上携わってきました。FXLION社の研究開発チームは品質とサービスにおいてより完璧な製品の提供と徹底的な品質管理を実施しており、2015年には世界的基準ISO9001およびCEの認証も取得しています。



## High Power Square Battery

## ハイパワー型スクエアバッテリー

コンパクト & 高出力を実現した、ハイパワー・スクエアバッテリーシリーズ。シリーズ最大出力のBP-M300は、容量300Wh/18Aで大光量LED機器または高出力電源のニーズに十分応えることができます。他にも205Wh/15AのBP-M210、159Wh/15AのBP-M160と計3タイプを用意。この新型スクエアバッテリーは安全性のためにハウジングは堅牢に設計されています。ラバー仕様のコーナー部はバンパーとなり衝撃を吸収、内部へのダメージを最小限に抑えます。4つのD-TAP入出力は、スプリッターを使用せずに、1つのバッテリーから多くのカメラ機器に電力を供給。USBタイプC入出力を備え、お手持ちのスマートフォンやタブレットにも電源供給可能です。



## BP-M160

リチウムイオンバッテリー

[512852] ¥62,000

JAN.4962420391365

- 容量：10.8Ah 159Wh
- 電圧：14.8V
- 電流：15.0A (最大)
- Dタップ入出力：×4
- USB-A出力：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
- USB-C入出力：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A (最大出力60W)
- サイズ：128 × 99 × 79mm
- 重量：1200g



## BP-M300 NEW

リチウムイオンバッテリー

[512854] ¥98,000

JAN.4962420391389

- 容量：20.4Ah 300Wh
- 電圧：14.8V
- 電流：18.0A (最大)
- Dタップ入出力：×4
- USB-A出力：5V/2.0A
- USB-C入出力：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A (最大出力60W)
- サイズ：126 × 97 × 96mm
- 重量：1700g



## BP-M210

リチウムイオンバッテリー

[512853] ¥78,000

JAN.4962420391372

- 容量：13.8Ah 205Wh
- 電圧：14.8V
- 電流：15.0A (最大)
- Dタップ入出力：×4
- USB-A出力：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
- USB-C入出力：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A (最大出力60W)
- サイズ：128 × 99 × 79mm
- 重量：1250g

## High Power Battery 15A ハイパワー バッテリー

ハイパワーバッテリーシリーズは、14.8Vの電圧で多くの電流を必要とする機器用に作られています。265Whの容量からより長い時間で最大15Aを出力。内部の保護チップは、バッテリー本体、および接続機器を過熱、過充電、過放電、過電流などの危険なリスクから保護します。バッテリーの動作温度範囲は-20から+55℃、ほとんどの場所で使用することができます。氷点下での電力損失は最大でも容量の半分程度です。



## FX-HP265S

リチウムイオンバッテリー

[512247] ¥88,000

JAN. 6970165750505

- 容量：18Ah 265Wh
- 電圧：14.8V
- D-タップ入出力：×1
- DC 2.1ピン入出力：10 - 16.8V
- USBタイプA出力：5.0V/2.0A
- 電流：15A (max.)
- サイズ：158 × 100 × 70mm
- 重量：1460g



## FX-HP300S

リチウムイオンバッテリー

[512855] ¥98,000

JAN. 4962420391396

- 容量：20.4Ah 300Wh
- 電圧：14.8V
- D-タップ入出力：×1
- DC 2.1ピン入出力：10 - 16.8V
- USBタイプA出力：5.0V/2.0A
- 電流：15A (最大)
- サイズ：158 × 100 × 70mm
- 重量：1500g

## D-Tap Chargers D タップチャージャー

PL-3680Qチャージャーは4アンペア急速充電可能で、D-Tap インターフェイスを備えたすべてのVマウントおよびゴールドマウントバッテリーで使用できます。PL-3680Q-D2デュアルチャージャーは1本のケーブルに2つのDタッププラグを装備。(2つのプラグを使用した場合の出力は2アンペア)



## PL-3680Q

Dタップ急速充電器(電源ケーブル付)

[512343] ¥18,000

JAN. 6970165753742

- 入力：100-240V 47-63Hz
- 出力：16.8V / 4A
- 消費電力：80W
- サイズ：169 × 65 × 41mm
- 重量：400g



## PL-3680Q-D2

Dタップx2急速充電器(電源ケーブル付)

[512255] ¥18,000

JAN. 6970165753759

- 入力：100-240V 47-63Hz
- 出力：16.8V / 4A
- 消費電力：80W
- サイズ：169 × 65 × 41mm
- 重量：400g



## マシューズスタジオアクセサリー

1974年マシューズスタジオエキップメントは業界初の折りたたみ式ベースCスタンドを発表いたしました。

(C-Stand および Century Stand はマシューズスタジオエキップメントの登録商標です。)

映画やテレビ、写真家による撮影や照明をサポートするためにCスタンドはじめ、多くのグリップを開発しています。

代表的なCスタンドはまさに「世紀のスタンド」で今でも変わらず使い続けられています。



# Hollywood Combo Stand

## ハリウッド コンボスタンド



広いフットポイントと長い脚によりハイポジションでも安定させます。脚はロッキーマウンテン構造で坂道など斜面でも水平を保つ事が可能です。

トップのポップアップハウジングは、ティアドロップ型で日本仕様の25mmと海外仕様の28mmダボのどのライトでも取り付け可能です。

そしてポップアップ式の16mmオスダボを出すことで、海外仕様の小型ライトの取り付けも可能です。アダプターホイールも用意しているのでキャスト付きのスタンドとしてもご使用できます。

### COMBO ADAPTER WHEELS

コンボ アダプターホイール

3ヶ1組

[252047]

●自重:2.5kg



### HOLLYWOOD LOW BOY COMBO DOUBLE RISER

ローボーイコンボ D/R

[252040]

- 最大高:194cm
- 最低高:85cm
- 耐荷重:33kg
- 自重:7kg
- フットプリント:79cm
- 最小フットベース:10cm



### HOLLYWOOD SKY HIGH COMBO TRIPLE RISER

スカイハイコンボ T/R

[252214]

- 最大高:465cm
- 最低高:144cm
- 耐荷重:23kg
- 自重:13kg
- フットプリント:100cm
- 最小フットベース:11.4cm



### HOLLYWOOD COMBO DOUBLE RISER

ハリウッドコンボ D/R

[252179]

- 最大高:345cm
- 最低高:126cm
- 耐荷重:40kg
- 自重:12kg
- フットプリント:109cm
- 最小フットベース:12.7cm



### HOLLYWOOD COMBO TRIPLE RISER

ハリウッドコンボ T/R

[263139]

- 最大高:451cm
- 最低高:138cm
- 耐荷重:30kg
- 自重:14kg
- フットプリント:109cm
- 最小フットベース:13cm



### HOLLYWOOD COMBO DOUBLE RISER ALUMINUM

ハリウッドコンボ D/R アルミ

[252042]

- 最大高:345cm
- 最低高:126cm
- 耐荷重:23kg
- 自重:6kg
- フットプリント:109cm
- 最小フットベース:12.7cm



- このカタログの内容は 2022 年 11 月現在のものです。
- このカタログに記載の製品の価格はすべて「希望小売価格」で「税別価格」です。
- このカタログに記載の製品の外観、仕様、および価格は予告無しに変更する場合があります。

**KPI**

株式会社ケンコープロフェショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル 3F

TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

<http://www.kenko-pi.co.jp/>

