


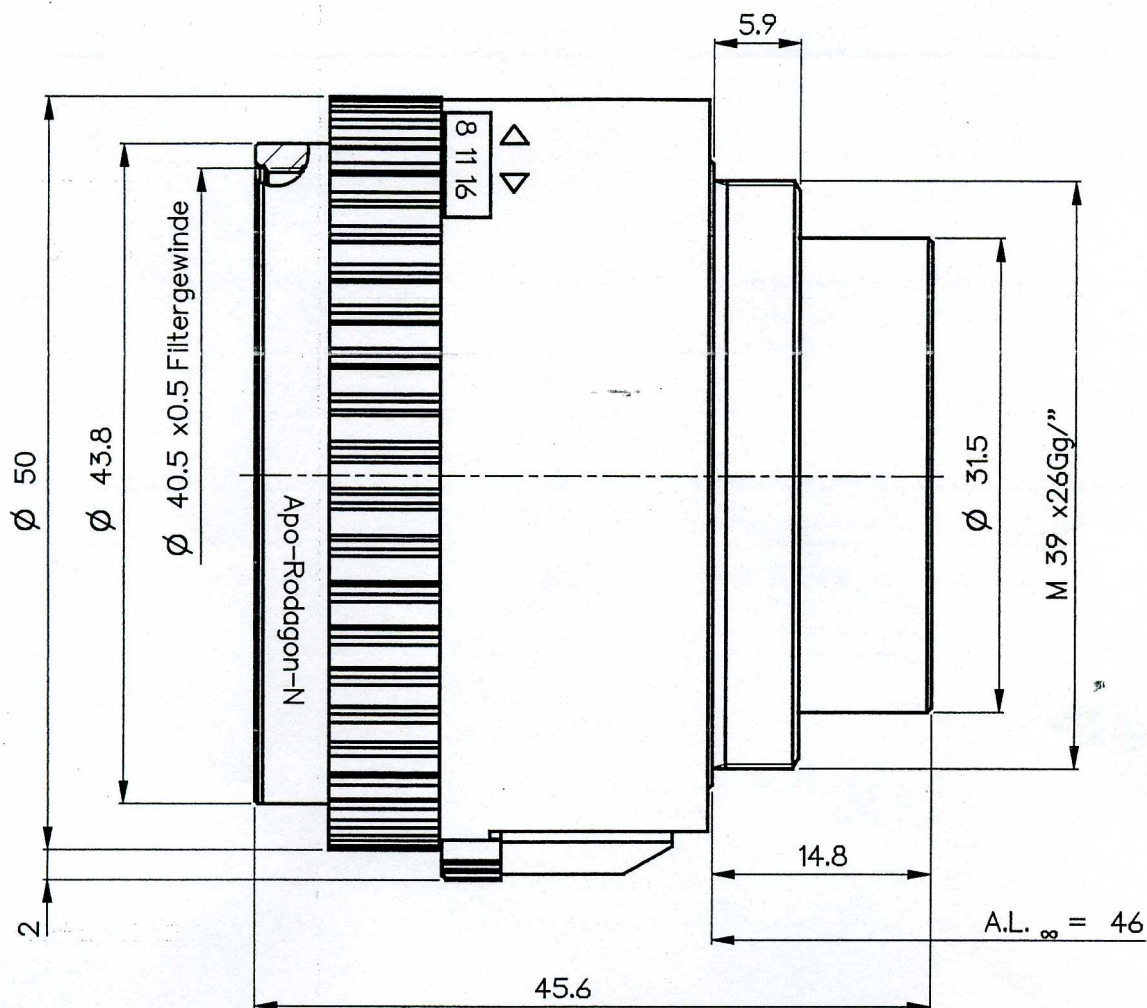

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Copying of this document, and giving it to others, and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved.

24x36mm	maximales Format maximum format	$2y'_{\infty} = 43.3\text{mm}$	Bildkreis-Ø field diameter	Blende f-stop	theoretischer Blenden-Ø theoretical aperture dia.
$\beta'_{\text{opt}} = -0.1$	optimierter Maßstab optimized scale	$2w = 47^{\circ}$	Bildwinkel field angle		
-0.5...-0.05	Maßstabsbereich scale range	$S'_{\text{F}} = 31.8\text{mm}$	Schnittweite back focal length	16	2.03
$f' = 50.2\text{mm}$	Brennweite focal length	$HH' = -2.3\text{mm}$	Hauptpunktabstand nodal point distance	11	2.87
ON 7509-9021				8	4.06
				5.6	5.73
				4	8.11
				2.8	11.11
Maße ohne Toleranzangabe sind Rechenmaße in mm dimensions without tolerances are nominal dimensions in mm					

Date: 30-Sep-08 User: zews
Time: 15:29 Node: r-jug40

UG										Status		01. OKT. 2008	
Schutzvermerk DIN 34 beachten	Rev.	Änd.-Beschr.	Datum	Name	zul. Abweichung für Mass, Form & Lage		Oberfläche		Maßstab				
	b	Neue Urz.			ISO 2768-mH				259				
	c	+AP+EP	08.05.98	Roesl					Werkstoff				
	d	08-281	30.09.08	Strozew									
					Tolerierung ISO 8015				Benennung				
									Apo-Rodagon-N				
					Datum		Name		2.8/50mm				
					bearb.		26.05.08 Strozews						
					gepr.		26.05.08 Schaeffler						
DIN A 4					LINOS				Zeichnungsnummer				
									0701-349-100-40-0001d				
									Blatt 1 von 1				
									Ersatz für				