


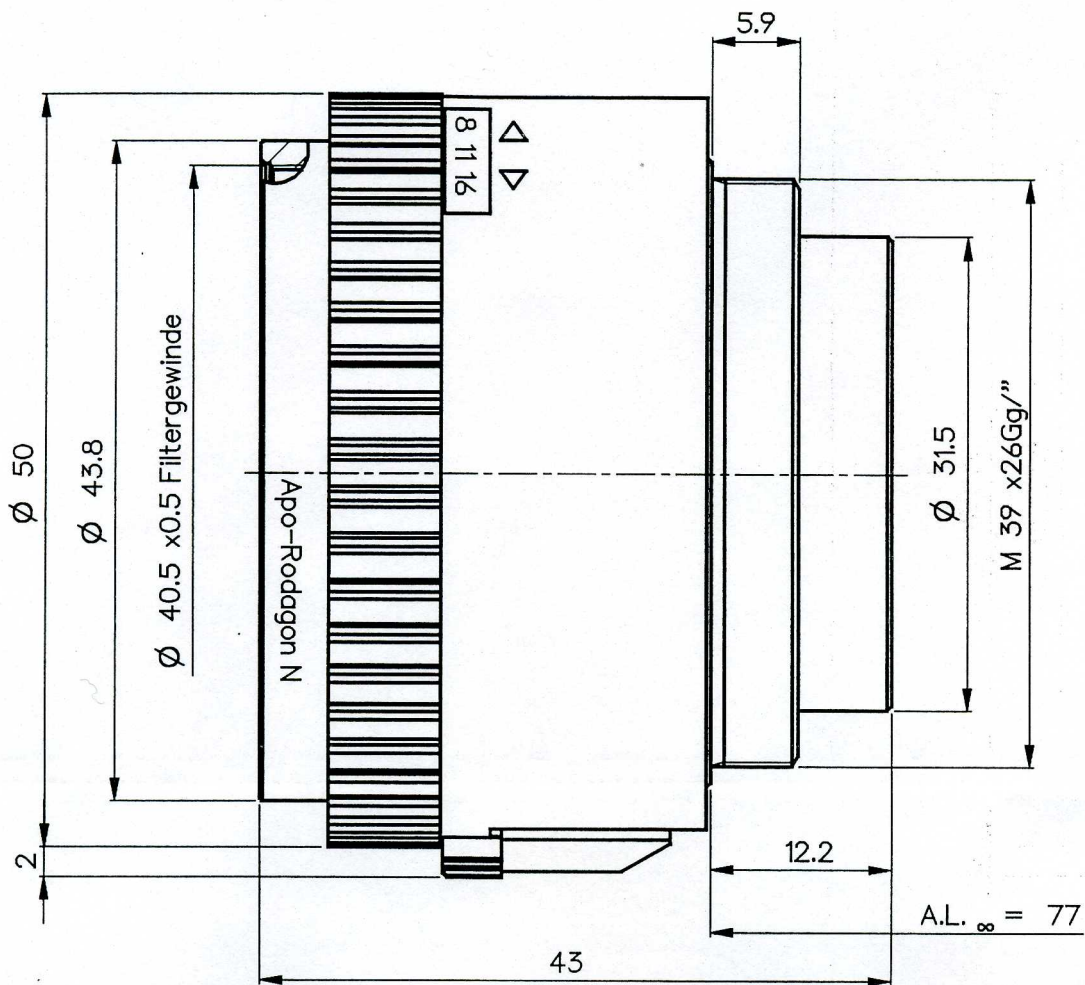

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

Copying of this document, and giving it to others, and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved.

6 x 7 cm	maximales Format maximum format	$2y'_{\infty} = 70\text{mm}$	Bildkreis-Ø field diameter	Blende f-stop	theoretischer Blenden-Ø theoretical aperture dia.
$\beta'_{\text{opt}} = -0,1$	optimierter Maßstab optimized scale	$2w = 56^{\circ}$	Bildwinkel field angle		
-0.5...-0.066	Maßstabsbereich scale range	$S'_{F'} = 65.8$	Schnittweite back focal length	22	2.73
$f' = 82.5$	Brennweite focal length	$HH' = -2.78$	Hauptpunktabstand nodal point distance	16	3.86
ON 7512-9051				11	5.46
				8	7.72
				5.6	10.92
Maße ohne Toleranzangabe sind Rechenmaße in mm dimensions without tolerances are nominal dimensions in mm				4	15.07

UG										Status		01.10.2008	
Schutzvermerk DIN 34 beachten	Rev.	Änd.-Beschr.	Datum	Name	zul. Abweichung für Mass, Form & Lage ISO 2768-mH	Oberfläche	Maßstab		259				
	b	08-281	26.05.08	Strozew			Werkstoff						
					Tolerierung		Benennung		Apo-Rodagon-N 1:4 f=80mm				
					ISO 8015								
						Datum	Name						
					bearb.	26.05.08	Strozews						
					gepr.	26.05.08	Schaeffler						
DIN A 4					LINOS		Zeichnungsnummer		0703-009-100-20-0001b				
							Ersatz für		Blatt 1 von 1				