

# FEELWORLD

4K入力対応! 高輝度オンカメラ フィールドモニター





キャリブレーション前


キャリブレーション後



### トゥルーカラー・キャリブレーション

FEELWORLD はさまざまなビデオ入力信号の品質を正確に評価する ITU 規格と HD ビデオ Rec.709 規格に準拠したプロ仕様の画像処理技術をサポートしています。

Rec.709 HD カラースタンダードを使用することでモニターキャリブレーションを効率的に達成し、撮影時には簡単に正確な色再現が可能になります。

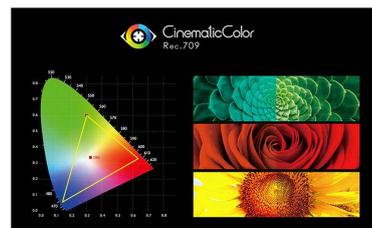

### IPS 視野角 160°の IPS ワイドパネル



160°  
wide viewing

撮影時のカメラオペレーターは、モニターに対して自身の立ち位置が変わるため、モニターの視野角は非常に重要です。FEELWORLD モニターが採用する高精細 IPS パネルは 160° という広い視野角をカバー。オペレーターはどんなに位置からでも鮮明で見やすくなります。



### フル HD の高精細 より明るく、鮮やかに

FW279S、および T7 モニターは、高解像度のフル HD 1920 x 1200、非常に高精細な色再現が可能になります。さらに 5 インチモニターの F5 のピクセル密度は 440 PPI (インチあたりのピクセル数) により、裸眼では認識できない程の精彩な個々のピクセルカラーおよび滑らかなグラデーションを再現します。



### 4K HDMI ループアウト

FEELWORLD モニターは、すべて 4K HDMI (FW279S は 4K HDMI および 3G-SDI も対応) 入力およびループアウトを備えているため、他の複数のモニターにも同時にライブ画像を表示することができます。



### カメラに電力供給 (T7 を除く)

FEELWORLD モニター (T7 を除く) は、デジタル一眼レフやミラーレスカメラに最適なオンカメラモニターです。バッテリーアダプターケーブル (別売) を使用することで、カメラへの補助電源としても使用できます。ディスプレイ表示しながらカメラに電源供給。さらに、3.5mm ステレオヘッドフォンジャックを使ってオーディオをモニターできます。



### 各種機材に取り付け可能

FEELWORLD モニターは DSLR 用リグ、ビデオカメラ、スタビライザー、ビデオカメラクレーンに簡単に取付け可能な 1/4 ネジ穴を備えています。



### 直感的なコントロールとメニュー



モニター上部のボタンにより直感的にさまざまなプログラムメニューを操作することができます。モニターは以前の設定値を自動的に保存し、次回電源を入れたときに元の設定を保持します。リセットする必要はなく便利で簡単です。

高輝度、高精細。充実の機能に使いやすさをプラス。

## F6 Plus 5.5" Full HD タッチパネル仕様

F6 PLUSモニターは、直感的にセットアップできるインタラクティブなタッチスクリーンです。簡単なタップおよびスワイプジェスチャーにより、機能設定が指先1つでおこなえます。ピンチ・トゥー・ズームジェスチャーでは2本の指で簡単かつ直感的にズームインおよびズームアウトできます。



- 画面をタップして、メニュー設定や機能を確認
- フィジカルボタン制御も対応!ダイヤル、ボタン操作でも迅速に設定可能
- 誤操作防止!電源スイッチを押すことでタッチ機能をオフ

### OCR フルフィットスクリーンデザイン

タッチパネルのF6 Plusモニター画面には、OCRフルフィットテクノロジーを採用した耐衝撃性のあるガラスを使用しています。高強度で傷がつきにくい構造です。

### 3D LUT ユーザー LUT Cube のインポート

F6 PLUSはS-log2/3、V-log、Log-Cなどを提供、主要なカメラのログモードをRec.709に変換します。

LUTローディング機能により、以前の撮影のカラーキャリブレーション作業がより簡単かつ直感的になり、ワークフローが最適化され、作業効率が向上します。ユーザークリエイティブな3D LUTキューブまたはキャリブレーション3D LUTキューブは、SDカードでF6 PLUSにアップロードすることができます。




LUT ローディング前      LUT ローディング後

### 正確な波形モニタリング

映像画質をより正確に分析する必要がある場合は、F6 PLUSの内蔵式波形モニタリングが最適です。

波形 (RGBおよびYパレード)、ベクトルスコープ、ヒストグラム、オーディオレベルなど、ブロードキャスト技術情報をすべて表示。機能ごとに個別にも、すべてを開くこともできます。F6 PLUSは、ライブプロダクトモニタリングに最適です。



### ポータブル & ライトウェイトデザイン

モニター構造は頑丈でコンパクト、DSLRカメラやジンバルスタビライザーに簡単に取り付けることができます。薄型で軽量の構造は外出先での撮影、イベントなどの混雑した場所での撮影に最適です。

## F5 5" Full HD 超軽量・超高精細

143g

F5モニターは超軽量、5インチでたった142.5グラム。あらゆるシーンでの自由な撮影が可能になります。



440

FEELWORLD F5はアスペクト比16:9の非常にコンパクトな5インチモニターです。F5のフルHD 1920 x 1080パネルは驚くほど鮮明で、解像度は1インチあたり440ピクセル。それは目の肥えたDSLRユーザーにとって理想的なモニターです。

## FW279S 7" Full HD 超高輝度

2200 nit

高い解像度はもちろん、従来のフィールドモニターの約5倍の輝度2200nitにより反射することなく屋外で撮影できます。これは、ジンバル、ステディカム、そしてディレクターのモニターにとって、サンフードの大きさや視野といった制限を受けることなく、常に鮮明な画像を提供します。



2200nit

450nit

### ほぼすべてのカメラに対応

FW279Sは4K HDMIと3G-SDIのデジタルインターフェースを搭載、ほとんどのDSLR、プロ用ビデオカメラに接続できます。HDMI接続は最大4K 30pまで、SDI接続は最大3Gまでの互換性を持ち、ほぼすべての信号をサポートします。3.5mmステレオヘッドフォンジャックまたは内蔵スピーカーを使ってオーディオをモニターすることもできます。



### 3G-SDI および 4K HDMI ループアウト



FW279Sは、3G-SDI、4K HDMI入力およびループアウトを備えているため、ライブ映像を表示するだけでなく、同時に他のモニターに送信することもできます。元のビデオ品質を維持しながら、同時に複数のディスプレイにライブ画像を表示することができます。

### ポータブル & ライトウェイトデザイン

モニター構造は頑丈でコンパクト、DSLRカメラやジンバルスタビライザーに簡単に取り付けることができます。薄型で軽量の構造は外出先での撮影、イベントなどの混雑した場所での撮影に最適です。

## T7 7" Full HD 超薄型デザイン

18mm

携帯性と機能が融合した特別設計のT7の厚さはわずか18mm。これは撮影に自由度を与えます。携帯しやすく常に撮影が正確に行えます。

### アルミメタルフレーム軽量で丈夫な構造

FEELWORLD T7のフレームは航空機グレードのアルミニウムから作られています。これは楽に携帯できて快適に使用できる軽量320グラム。取り付け部の負担も軽減します。




# FW279S 7" Full HD FW279S モニター

[512447] 46,880円(税別) JAN.4962420473023

## 超高輝度 2200cd/m<sup>2</sup>、7 インチモニター

プロフェッショナルのためのモニタリングツール、フラッグシップモデルのFW279S。シリーズ最高の輝度 2200cd/m<sup>2</sup> により、サンシェード不要で明るい屋外でも完璧にモニタリングできる超高輝度モニターです。ヒストグラム、フォーカスアシスト、エンベデッドオーディオ、偽色、ゼブラ露出、比率マーカー、アナモフィックモード、ズームなど各種機能を備えています。

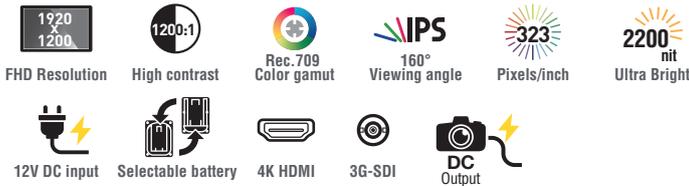

- 高解像度、フル HD 1920×1200、4K 対応 7 インチモニター
- ハイコントラスト、1200 : 1
- 高精細、ピクセル密度 323 ppi
- 160°の広い視野角! どの角度からも見やすい IPS パネル
- 超高輝度、2200cd/ m<sup>2</sup>、明るい屋外でも遮光フード不要
- バッテリープレート※を交換することで F970 以外の各種バッテリーにも対応
- 広帯域の伝送が可能な次世代インターフェース 3G-SDI 入出力装備
- 4K HDMI 入出力ポートを装備
- DC 出力ポート装備でカメラへの電源供給が可能

※F970 用バッテリープレートは標準装備。




# T7 7" Full HD T7 モニター

[512446] 21,880円(税別) JAN.4962420473016

## 厚さ 18mm の超薄型、高輝度、7 インチモニター

FEELWORLD T7 は、軽量かつ堅牢な航空機グレードのアルミニウム製ハウジング 7 インチ 4K オンボード IPS モニターです。各種機能、ヒストグラム、フォーカスアシスト、エンベデッドオーディオ、偽色、ゼブラ露出、比率マーカー、アナモフィックモード、ズームなどを備えています。撮影、編集、および静止画 / 動画再生時に正確な露出およびフォーカスが可能です。

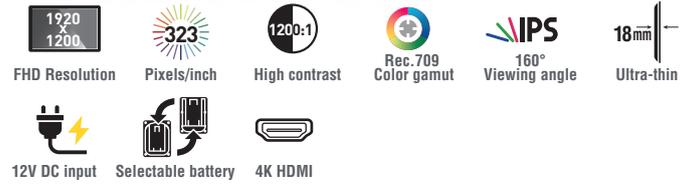

- 高解像度、フル HD 1920×1200、4K 対応 7 インチモニター
- ハイコントラスト、1200 : 1
- 高精細、ピクセル密度 323 ppi
- 160°の広い視野角! どの角度からも見やすい IPS パネル
- 超薄型設計! 厚さ 18mm。
- バッテリープレート※を交換することで F970 以外の各種バッテリーにも対応
- 4K HDMI 入出力ポートを装備
- サンシェードを付属

※F970 用バッテリープレートは標準装備。



## 電源

### バッテリープレート交換式 FW279S/T7

FW279S/T7 モニターは屋外で使用可能なソーニー F970 互換バッテリープレートを標準装備しています。このプレートは簡単に別売の各種バッテリープレートと交換することができます。



ご注意:  
※モニターの電源を切るときは、電源ボタンを押す必要があります。電源ケーブルを直接引き出すことはできません。  
※FW279Sは高輝度モニターなので、電源は、12V / 2A、DC7~24V の出力で18W以上のバッテリーをご使用ください。

### 豊富なバッテリープレート (別売)

D28S/D54、LP-E6、U60 バッテリーも使用できます。

バッテリープレート FW279S/T7 用各種  
各2,000円(税別)



D28S/D54 用 [512539] JAN.4962420473054	LP-E6 用 [512538] JAN.4962420473047	U60 用 [512540] JAN.4962420473061
---	--	--

### DC 電源 (別売) ※全機種対応

FEELWORLDモニターはすべて12V DCアダプターを用意(別売)。DC入力電源より、家庭用コンセントから安定した電力で駆動します。



T7/F5/F6P 用

AC アダプター  
12V1.2A  
T7/F5/F6P 用  
[512541]  
2,300円(税別)  
JAN.4962420473078



FW279S 用

AC アダプター  
12V3A  
FW279S 用  
[512542]  
2,800円(税別)  
JAN.4962420473085


# F6 Plus 5.5" Full HD

## F6 PLUS モニター

[512591] 30,800円(税別) JAN.4962420473245

### 高輝度、タッチパネル式 5.5 インチ

FEELWORLD F6 PLUS は、小型・軽量、優れた映像品質に加え、優れたクイックアクセス性を備えたモニタリングツールです。他のFシリーズモニターと同様の使いやすい機能はもちろん、タッチスクリーンにより、ピンチジェスチャで画像をズーム、タップしてメニュー設定にクイックアクセス。SD カードを介して 3D LUT をインポートできるようになりました。

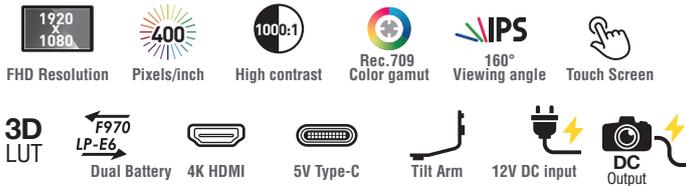

- 高解像度、フル HD 1920×1080、4K 対応 5.5 インチモニター
- タッチパネル式、指先 1 つのタップ / スワイプジェスチャーで各種設定
- 3D LUT 機能により、カラーキャリブレーションの作業効率向上。
- SD カードスロット搭載で 3D LUT 機能のアップデートも簡単に
- ハイコントラスト、1000 : 1
- 超高精細！ピクセル密度 400 ppi
- 160°の広い視野角！どの角度からも見やすい IPS パネル
- 厚さ 20mm の超薄型設計
- デュアルバッテリープレートでソニー F / キヤノン LP-E6 バッテリー両対応
- 4K HDMI 入出力ポートを装備
- DC 出力ポート装備でカメラへの電源供給が可能



# F5 5" Full HD

## F5 モニター

[512445] 21,880円(税別) JAN.4962420473009

### 超軽量 143g、高輝度 5 インチモニター

FEELWORLD 5" F5 4K HDMI フィールドモニターは、色再現性、シャープネスに優れた使いやすいオンカメラモニターです。スタビライザーやシューティングゲームなどに最適なオンカメラモニターです。各種機能、ヒストグラム、フォーカスアシスト、エンベデッドオーディオ、偽色、ゼブラ露出、比率マーカー、アナモフィックモード、ズームなどを備えています。




- 高解像度、フル HD 1920×1080、4K 対応 5 インチモニター
- ハイコントラスト、1000 : 1
- 160°の広い視野角！どの角度からも見やすい IPS パネル
- 超軽量！たった 143g
- 超高精細！ピクセル密度はシリーズ最高の 440 ppi
- デュアルバッテリープレートでソニー F / キヤノン LP-E6 バッテリー両対応
- 4K HDMI 入出力ポートを装備
- DC 出力ポート装備、別売アダプターでカメラへの電源供給が可能



## Power Supply

### F970 LP-E6 デュアルバッテリープレート F6 Plus/F5

F5およびF6 Plusモニターの背面にあるバッテリーマウントは、ソニー FシリーズとキヤノンLP-E6バッテリー両対応です。ソニーFタイプバッテリーは左側の接点に差し込み、キヤノンLP-E6バッテリーは右側の接点に差し込むことでどちらのバッテリーからも電源を供給することができます。

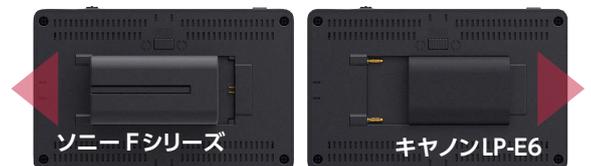

### カメラに電源供給 (別売) ※T7 は対応していません

下記の別売バッテリーアダプターを使用することでモニターの外部電源出力からカメラ本体に電源を供給することができます。



DR-E6 バッテリーアダプター  
[512553] 3,800円(税別)  
JAN.4962420473191

FW50 バッテリーアダプター  
[512554] 3,800円(税別)  
JAN.4962420473207

FZ100 バッテリーアダプター  
[512555] 7,500円(税別)  
JAN.4962420473214

EP-5B バッテリーアダプター  
[512556] 4,800円(税別)  
JAN.4962420473221



## 仕様

型式	FW279S	T7	F6 PLUS	F5
画面サイズ	7 インチ IPS パネル		5.5 インチ IPS タッチパネル	5 インチ IPS パネル
解像度	1920×1200 ピクセル		1920×1080 ピクセル	
ピクセルピッチ(H×W)	0.07875 × 0.07875 mm		0.0639 × 0.0213 mm	0.0571 × 0.019 mm
アスペクト比	16:10		16 : 9	
明るさ	2200cd/m <sup>2</sup>	450cd/m <sup>2</sup>	500cd / m <sup>2</sup>	450cd / m <sup>2</sup>
コントラスト比	1200:1		1000 : 1	
バックライト	LED			
視野角	80° / 80° (左右)、80° / 80° (上下)			
入力ポート	3G-SDI HDMI	HDMI	Type-C HDMI	HDMI
出力ポート	3G-SDI HDMI DC 出力	HDMI	HDMI DC 出力	
オーディオ	ステレオヘッドホン、スピーカー		ステレオヘッドホン	
SDI 対応フォーマット	480i/576i 720p(60/59.94/50/30/29/25/ 24/23.98) 1080i(60/59.94/50) 1080p(60/59.94/50/30/29.97/ 25/24/24sF/23.98/23.98sF)	-	-	-
HDMI 入力 / 出力 対応フォーマット	480i/576i/480p/576p/1080i (60/59.94/50) 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 4K UHD 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz)、4096×2160p (24Hz)			
入力電圧	DC7~24V			
消費電力	≤18W	≤8W	≤9W	≤8W
動作温度	-20℃~55℃			
保管温度	-30° C~65° C			
¼-20 ネジ穴 (取付用)	×1 (底部)	×2 (上部 / 底部)	×3 (上部 / 底部 / 側面)	×1 (側面)
バッテリープレート	F970 用 (標準装備)		F970 / LP-E6 用 (固定)	
別売オプション	D28S / D54、LP-E6、U60、および AC アダプター		AC アダプター	
ユニットサイズ (W×H×D)	180×120×25mm	180 × 120 × 18 mm	148×93×20 mm	136×75.7×25.2 mm
重量	モニターのみ 365g	320g	235g	142.5g
	バッテリープレート含 395g	350g	-	-
付属品	ミニ HDMI ケーブル ×1 ホットシューマウント ×1 F970 バッテリープレート ×1	ミニ HDMI ケーブル ×1 遮光フード ×1 ホットシューマウント ×1 F970 バッテリープレート ×1	マイクロ HDMI ケーブル ×1 遮光フード ×1 チルトアーム ×1	マイクロ HDMI ケーブル ×1 遮光フード ×1 チルトケーブル ×1

## 別売アクセサリ

### [512549] クイックリリースリング

3,800円(税別)

JAN.4962420473153

アクセサリをワンタッチで着脱でき、装着時はしっかり固定できるアクセサリ。



1カ所のノブの操作だけで、アーム全体の固定と自由なセッティングが可能なアーム。長さの違う2種類をラインナップ。両端には1/4ネジが装備されているほか、シューアダプターを付属しています。

### [512550] マジックアーム 7"

3,800円(税別)

JAN.4962420473160



### [512551] マジックアーム 11"

4,800円(税別)

JAN.4962420473177

- このカタログの内容は2020年4月現在のものです。
- このカタログに記載の製品の価格はすべて「希望小売価格」で「税別価格」です。
- このカタログに記載の製品の外観、仕様、および価格は予告無しに変更する場合があります。

# KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F  
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

[www.kenko-pi.co.jp](http://www.kenko-pi.co.jp)