Godox | KNOWLED

ノーレッドシリーズ LED ライトカタログ



KNOWLED

Godox LED ライトラインナップ

Godox COB LED Light



		MG6K	MG4KR	MG4K	MG2400R	MG2400Bi	MG1200R	MG1200Bi
掲載ページ		P8	P6	P8	P10	P12	P10	P12
電力		4300W(入力)	3250W(入力)	2300W(入力)	2650W(入力)	2900W	1600W(入力)	1400W
出力側マウント		MG	MG	MG	MG	MG	MG	MG
付属リフレクター照射角		30°(MGR30)	20°(MGR20)	30°(MGR30)	45°(GR45)	45°(GR45)	45°(GR45)	45°(GR45)
照度 3m/5600K	リフレクター無	18,600 lx	11,100 lx	9,400 lx	8,470 lx	12,000 lx	6,020 lx	6,290 lx
	リフレクター使用	130,000 lx	209,400 lx	75,400 lx	32,100 lx	44,600 lx	21,300 lx	29,100 lx
出力カラー		バイカラー	フルカラー	バイカラー	フルカラー	バイカラー	フルカラー	バイカラー
CCT		2800-10000K	1800-10000K	2800-10000K	1800-10000K	2800-6500K	1800-10000K	2800-6500K
演色性	CRI	≈97	≈97	≈97	≥96	≥96	≥96	≥96
	TLCI	≈97	≈96	≈98	≥95	≥96	≥95	≥96
防水・防塵グレード		IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
制御	DMX	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)
	CRMX(LumenRadio)	○	○	○	○	○	○	○
	Ethernet	○Art-Net/sACN	○	○Art-Net/sACN	○Art-Net/sACN	○Art-Net/sACN	○Art-Net/sACN	○Art-Net/sACN
	Bluetooth	○	○	○	○	○	○	○
	コントロールボックス	○	○	○	○	○	○	○
	2.4GHzリモコン	–	–	–	–	–	–	○RC-A6/A6II
電源	AC	○	○	○	○	○	○	○
	Vマウントバッテリー	–	–	–	–	–	–	–
サイズ(mm)	ライト本体	356×378×434	356×386×378	265×339×300	409×385×356	409×385×356	400×589×339	378×579×354
	コントロールボックス	270×210×421	238×177×330	238×177×330	280×420×210	280×420×210	189×174×404	162×190×372
重量	ライト本体	24.5kg	23kg	10kg	21kg	22kg	9.8kg	16kg
	コントロールボックス	13kg	6.9kg	6.4kg	12kg	13kg	6.7kg	6.68kg

Godox Panel LED Light

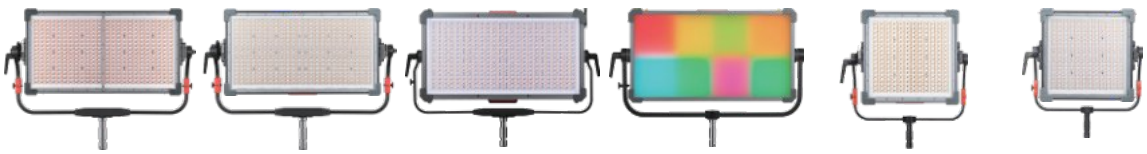

		P1200R Hard	P1200R Hard P8	P1200R Hard PRO	P600R	P600R Hard	P600R Hard P4
掲載ページ		P32	P26	P30	P34	P32	P26
消費電力		≈ 1500W	≈ 1400W	≈ 1300W	≈700W	≈700W	≈700W
電源	AC	AC100V-240V	AC100V-240V	AC100V-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
	DC	–	–	–	DC 48V	–	–
照度 @3m(5600K)		17100 lx	17600 lx	16245lx	3230 lx	8980 lx	8670 lx
出力カラー		フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー
CCT		1800-10000K	1800-10000K	1800-10000K	1800-10000K	1800-10000K	1800-10000K
FX		14	17	14	14	14	17
演色性	CRI	≥ 96	≥ 97	≥96	≥ 96	≥ 96	≥ 96
	TLCI	≥ 98	≥ 98	≥ 98	≥ 96	≥ 96	≥ 96
防水・防塵グレード		–	IP65	IP65	–	–	–
制御	DMX	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)
	CRMX	○	○	○	○	○	○
	Ethernet	–	○	–	○Art-Net/sACN	–	○
	Bluetooth	○	○	○	○	○	○
	ローカル(背面)	○	○	○	○	○	○
	2.4GHzリモコン	–	–	–	–	–	–
サイズ(mm)		834×606×170	737×151×385	743×386×166	776×567×153	496×570×119	431×151×385
重量		18.5kg	17.6 kg	22kg	17.8kg	11.22kg	11kg










	PL1200RF P4	M1000R P16	PL600RF P4	M600R P16	M600Bi P20	M600Bi Pro P20	M600D P20	M300R P16
	1300W	1150W(入力)	730W	720W(入力)	730W	650W(入力)	740W	460W(入力)
	Bowens	Bowens	Bowens	Bowens	Bowens	Bowens	Bowens	Bowens
	30°(BR30)	30°(BR30)	30°(BR30)	45°(BR45)	19°(RFT19)	30°(BR30)	19°(RFT19)	30°(BR30)
	4440lx	4,690 lx	2240 lx	2,560 lx	2,930 lx	2,540 lx	3,070 lx	1,340 lx
	21500x	20,400 lx	13500 lx	12,900 lx	17,500lx	16,800lx	15,700 lx	8,980 lx
	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	バイカラー	バイカラー	デイライト	フルカラー
	1800-10000K	1800-10000K	1800-10000K	1800-10000K	2800-6500K	2800-6500K	5600K	1800-10000K
	98	≥95	98	≥96	≥96	≥97	≥96	≈96
	99	≥94	99	≥96	≥97	≥98	≥97	≈95
	IP65	IP65	IP65	IP54	–	IP54	–	IP65
	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)	○	○	○(RDM)	○	○(RDM)
	○	○	○	○	–	○	–	○
	○Art-Net/sACN	○Art-Net/sACN	○Art-Net/sACN	○Art-Net/sACN	–	○Art-Net/sACN	–	○Art-Net/sACN
	○	○	○	○	○	○	○	○
	–	○	–	○	○	○	○	○
	–	–	–	–	○RC-A6/A6II	–	○RC-A6/A6II	–
	○	○	○	○	○	○	○	○
	–	–	–	–	○	–	○	○
	312 × 391×559	198×188×370	311×312×469	317×501×347	481×243×153	174×298×177	447×243×153	180×244×156
	–	189×161×321	–	189×166×334	332×122×179	189×166×334	332×122×179	174×144× 249
	11.3 kg	8.1kg	8.7kg	10kg	4.96kg	4.6kg	4.5kg	3.6kg
	–	5.6kg	–	6kg	3.74kg	5.5kg	3.99kg	3.1kg





	P600R Hard PRO P30	P600Bi Hard P29	P300R P34
	≈670W	≈650W	≈350W
	AC100-240V	AC100-240V	AC100V-240V
	–	–	DC 48V
	10800 lx	11400 lx	1620 lx
	フルカラー	バイカラー	フルカラー
	1800-10000K	2800-6500K	1800-10000K
	14	11	14
	≧ 95	≧ 96	≧ 96
	≧ 96	≧ 96	≧ 96
	IP65	–	–
	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)
	○	○	○
	–	–	○Art-Net/sACN
	○	○	○
	○	○	○
	–	○	–
	433×386×166	571×499×121	563×498×155
	13kg	10kg	11.6kg

● PaletteLab PL600RF/PL1200RF フルスペクトルカラー LED ライト ····· P4
● MG4KR フルカラー防水スポットライト ····· P6
● MG4K/MG6K バイカラー防水スポットライト ····· P8
● MG1200R/MG2400R 防水フルカラースポットライト ····· P10
● MG1200Bi/MG2400Bi 防水バイカラースポットライト ····· P12
● GP プロジェクションアタッチメント ····· P13
● G マウントアクセサリー ····· P14
● M300R/600R/1000R フルカラー防水スポットライト ····· P16
● BP プロジェクションアタッチメント ····· P19
● M600D/M600Bi バイカラー / デイカラースポットライト ····· P20
● M600Bi Pro バイカラー防水スポットライト ····· P22
●ボーエンスマウントアクセサリー ····· P24
● P600R Hard P4/P1200R Hard P8 防水フルカラーパネルライト ····· P26
● P600RHP AD11/P1200RHP AD12 電動可変式ディフューザー ····· P28
● P600Bi バイカラー防水パネルライト ····· P29
● P600R Hard Pro/P1200R Hard Pro 防水フルカラーパネルライト ····· P30
● P600R Hard/P1200R Hard フルカラーパネルライト ····· P32
● P300R/P600R ピクセルカラーパネルライト ····· P34
● P シリーズ パネルライトアクセサリー ····· P36
● F100R/F200R/F200SR/F400R/F800R 防水フルカラーマットライト ····· P38
● F200Bi/F400Bi/F600Bi 防水バイカラーマットライト ····· P42
● 2.4GHz リモートコントローラー ····· P45
● TimoLink DMX コントローラー ····· P46
● LiteFlow シネマライティングリフレクター ····· P48
● AD21/AD32/AD33 可変式ディフュージョン ····· P52
● TP2R/TP4R/TP8R チューブライト ····· P54
● C5R クリエイティブライト ····· P58
●スタジオアクセサリー ····· P60
●ライトスタンド / サポートアクセサリー ····· P62

KNOWLED

PL600 RF / PL1200 RF

「PaletteLab Color Engine」を搭載した「連続フルスペクトル・アーキテクチャ」を基盤とする
PL600RF および PL1200RF は、卓越した演色性と精密な白色光再現を実現します。
4K/8K UHD 制作において、微細なディテールを豊かに表現し、忠実な色味とリアルな肌の質感を保ちます。



PaletteLab 〈パレットラボ カラーエンジン〉

PaletteLabカラーエンジンは、可視光全域にわたり、フルスペクトル（全波長）の性能を発揮します。
単なる光源の組み合わせにとどまらず、ナノメートル単位での精密な色制御を実現するために設計された、包括的なスペクトル・ソリューションです。



PaletteLab：新機能、3つの光量カーブ

PaletteLabでは、「Godoxカーブ」、「Blackbodyカーブ」、「Daylightカーブ」という3種類のキャリブレーション済みレスポンスカーブを利用できます。そのため、プロジェクトのニーズに最適な方法で作業を進めることが可能です。

Blue（青）：5つの波長帯を隙間なく滑らかに組み合わせることで、透明感と輪郭の際立った鮮明な青色を表現します。
Red（赤）：赤から深みのある赤（ディープ・レッド）に至る3つの波長帯を組み合わせた連続スペクトルにより、濁りのない豊かで正確な赤色と、自然でリアルな肌の色合いを実現します。
Green（緑）：自然光の緑色に合わせた波形設計により、黄色味や濁りへの色転びを防ぎつつ、本来の彩度と忠実な色味を再現。鮮やかで奥行きのある映像を生み出します。
Cyan（シアン）：青と緑の波長帯の隙間を埋めることで、シャドウ部分の階調変化を滑らかにし、シアンをより鮮明に再現。全体的な透明感と光の抜けの良さを高めます。
PC　Amber（PCアンバー）：温かみのある柔らかな色調を再現、濁りや不自然な質感（ワックスのような色味）を抑えることで、映像に洗練された映画のような温もりをプラスします。

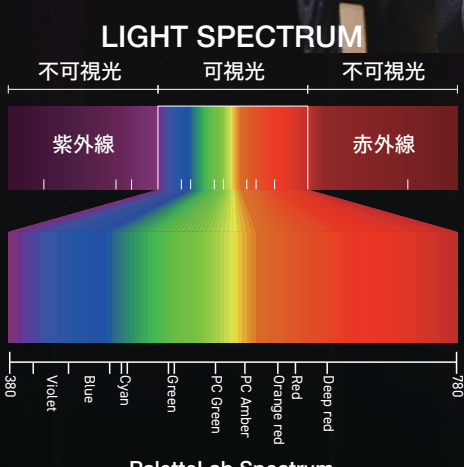

PaletteLab Spectrum

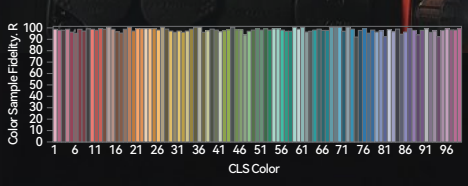

3200K
SSI（タングステン3200K）：92



5600K
SSI（CIE D55）：87





PL600 RF

フルスペクトルカラーLED防水ライト

267233　PL600RF ボディ

¥378,000 JAN.4961360272338

267232　PL600RF K1キット（ケース付き）

¥388,000 JAN.4961360272321



PL1200 RF

フルスペクトルカラーLED防水ライト

267231　PL1200RF ボディ

¥608,000 JAN.4961360272314

267230　PL1200RF K1キット（ケース付き）

¥618,000 JAN.4961360272307

マルチカラー　バイカラー　特殊効果モード 14 種類　DMX 調光　AC 電源　ワイヤレス対応（スマートフォン）　NFC 対応　内蔵電源



軽量ボディと電源一体型設計

軽量かつオールインワンの設計により、外部アダプターが不要となり、機材の負担軽減とセットアップの簡素化を実現しました。その無駄のない構造は、CM撮影や映画の現場において、スタッフの迅速な移動や容易な設営、そして作業効率の向上をサポートします。



IP65等級の保護性能

平均 CRI 97～96+、TLCI 98+と正確なカラーレンダリングに加え、スタジオから屋外まで、IP65等級の保護性能を備えています。雨や埃、予測不能な天候にも対応し、どのような撮影現場でもスタッフに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。



最適化された制御機能

PLシリーズはプロフェッショナルな照明ワークフローにシームレスに統合され、CRMX、DMX、イーサネット、KNOWLEDアプリ、および本体操作に対応することで、多数の照明器具を組み合わせた複雑な環境下での運用をサポートします。

［同梱内容］ **PL600RF**



●リフレクター　●PL600RF　●電源ケーブル

＋

K1キット



●ローリングケース

［同梱内容］ **PL1200RF**



●リフレクター　●PL1200RF　●電源ケーブル

	PL600RF	PL1200RF
出力カラー	フルカラー	
AC 電源入力	100V-240V ～ 50/60Hz	
	最大 730W	1240W -1300W
照度	1800K ～ 10000K	
CCT 範囲	-100% ～ 100%	
GM 範囲	0.0% ～ 100.0%	
輝度範囲	リニア、S カーブ、指数、対数	
調光カーブ	Godox カーブ、Blackbody カーブ、デイライトカーブ	
光量カーブ	14 種類	
FX モード	CRI= 約 98　TLCI= 約 99	
演色性	IP65（ライト本体）	
防塵・防水性能	本体、Bluetooth アプリ（最大 30m※2）	
制御方法	DMX512（RDM）、CRM、イーサネット	
USB-A ポート	ファームウェアアップデート	
	5V / 1.5A 電源供給	
動作環境温度	-20℃～ 40℃	
サイズ	311×312×469mm	312 × 391 × 559 mm
本体重量	8.7kg	11.3 kg

※1：有線リモコンは別売　※2：使用環境による
※3：MG1200はU型ブラケットを含む、リフレクターは別※4：U型ブラケット、リフレクター別

KNOWLED

MG4KR

最高輝度を誇るフルカラーライト

MG4KRは、業界をリードする卓越したフルカラーの表現力と圧倒的な高輝度を実現しました。
深みのある赤、鮮やかな青、そして生き生きとした緑まで、驚異的な彩度と色再現性。
新世代のカラーモンスターが映像制作の世界で輝きを放ちます。



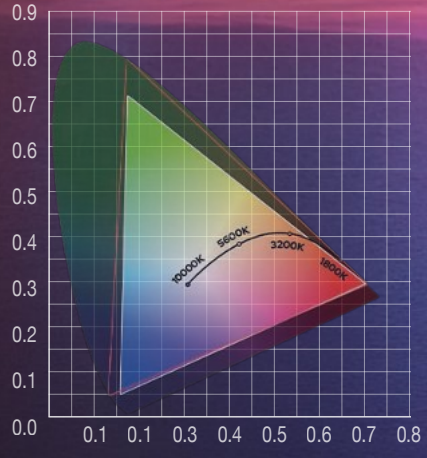

大胆な色彩：Rec.2020 91%超

Rec.2020を91%カバーし、映画のような色彩の深みを余すことなく捉えます。CCT1,800～10,000K、GMシフト-100%～+100%に対応し、映像制作者はあらゆるシーンを自在に創造性で表現できます。

110°の広角照射で、柔らかく均一

110° の広角な照射により、MG4KR は均一な光分布とシームレスなブレンドを実現し、ソフトフィル、広いエリアの照明、反射環境などに最適です。あらゆる面が完璧に照らされ、すべてのフレームが美しくバランスよく仕上がります。



MG4KR

フルカラーLEDライト
MG4KRキット（ケース無し）
267151　¥1,140,000
JAN.4961360271515

MG4KRK1キット（フライトケース付き）
267152　¥1,190,000
JAN.4961360271522

IP65規格の耐候性



MG4KRは、　IP65の耐塵・耐水性能により、埃、雨、霧などの過酷な気象条件にも耐え、屋外環境でも安定した出力を維持します。

4K HMIの輝度モンスター



MG4KRは、225,100ルクス*という驚異的な輝度を実現。これは同クラスのバイカラーCOBライトに匹敵します。最高レベルの発光効率エンジンを採用、より明るく、より環境に優しい照明です。

@3m/5800K、MGR30リフレクター装着

多彩な制御方法



DMX、CRMX、KNOWLEDアプリ、イーサネット、Bluetooth、コントロールボックスなど、多彩な制御方法に対応し、様々なオンセット調整ニーズに対応し、スムーズで安定した調光を実現します。

Gマウントエコシステム



KNOWLEDシリーズのプロフェッショナル向けコアモデルであるMGシリーズは、Gマウントシステム採用、Mシリーズ全モデルで完全な互換性を実現しています。
アクセサリーを買い直す必要はありません。すべてのGマウントモディファイアとアタッチメントは、MGシリーズ全体でシームレスに動作します。

[MG4KR-K1 キット同梱内容]

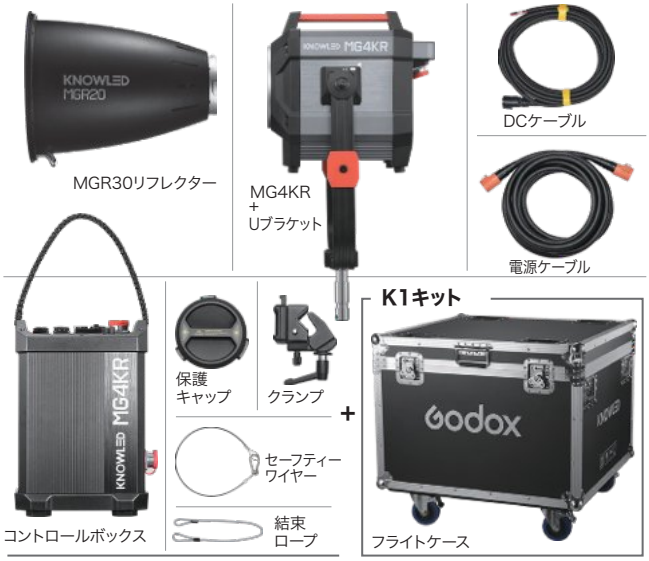

	MG4KR
AC 電源入力	3250W　100V-240V ～ 50/60Hz
CCT	1800-10000K
調光範囲	0.0% ～ 100%
GM 調整範囲	-100% - 100%
調光カーブ	リニア、S カーブ、指数関数、対数関数
FX モード	14
演色性	CRI：≥97　　TLCI：≥96
防水グレード	IP65（ライト本体・コントロールボックス）
コントロール※1	DMX512（RDM プロトコルサポート）
	LumenRadio CRMX
	Bluetooth アプリ
	イーサネット
	コントロールボックス（付属）
ワイヤレス制御距離	Bluetooth 最大 60m※2
ファームウェア更新	USB タイプ A ポート（5V/1.5A 電源）
サイズ / 重量	ライト本体※3　：356×386×378mm / 23kg
	コントロールボックス：238×177×330mm/ 6.9kg

※1：有線リモコンは別売　※2：使用環境による　※3：U型ブラケット、リフレクター別

KNOWLED

MG4K/MG6K

MG6KおよびMG4Kは超強力なパワーで遠方まで光を届けることができるバイカラービームライトです。
MG6Kは、6kWのHMIを凌駕する130,000lx*。予熱を必要とせず、瞬時に点灯します。
MG4Kは、従来の4K HMIの半分の消費電力2,000Wでありながら211200 lx*の明るさを実現。
MGシリーズ最強のこの2機種はより明るく、消費電力を抑えることで環境にも優しい…理想のライトです。

※共に3m/5600K、標準リフレクター（MG6Kは30°、MG4Kは20°）装着時の照度

シネマグレードのパラレルビーム

別 売 リフレクター、 ゴドックス Max 60/90 と 組 み 合わせることで、MG6K/4K はシネマグレードの強力な 5° パラレル光を照射します。厳しいシネマ制作ニーズに応える優れた光学効率を実現します。

最大10,000KのCCT（色温度）

2800K から 10,000K までの幅広い CCT 調整範囲を備えており、ムードやスタイルを柔軟にコントロール、クリエイティブな可能性を広げます。

効率的な冷却

高度な空冷システムと最適化された構造設計により放熱効率を 75%（MG4K は 67%）向上、長時間の高負荷動作時でも安定した温度制御、さらに長寿命を実現します。

多彩な制御方法

DMX、CRMX、KNOWLED アプリ、イーサネット、Bluetooth、コントロールボックスなど、多彩な制御方法に対応し、様々なオンセット調整ニーズに対応し、スムーズで安定した調光を実現します。

+/- グリーン/マゼンタ調整

±100% の広いグリーン / マゼンタ調整範囲を備え、迅速かつ正確なカラーマッチングを実現。これにより HMI や他の照明器具と混在する照明環境にシームレスに統合できます。また、0.1% 単位の高精度調光機能も備えており、スムーズな変化と洗練された光制御を実現します。

IP65規格の耐候性

埃、雨、霧などの過酷な気象条件にも耐え、屋外環境でも安定した出力を維持します。





MG4K MGR20リフレクター装着
211,200 lx

MG6K MGR30リフレクター装着
130,000 lx

共に@3m/5800K

ハイパワー LED バイカラー COB ライト

MG4K / MG6K



MG4K

バイカラーLEDライト
（ケース無し）
267153　¥798,000
JAN.4961360271539

K1キット（フライトケース付き）
267014　¥850,000
JAN.4961360270143



MG6K

バイカラーLEDライト
（ケース無し）
267154　¥1,820,000
JAN.4961360271546

K1キット（フライトケース付き）
267015　¥1,880,000
JAN.4961360270150

MG4K、最高の光学効率

MG4Kの特に高度なライトエンジンにより光学効率を最大に。
業界最小の発光面積でクラス最高の光効率（110lm/W）を実現します。

MG6K、シリーズ最高出力

6kWのHMIを凌駕するシリーズ最高出力！
大光量でも先進の放熱システムで長時間使用が可能です。

革新的なGマウント

高出力ライティング機器専用に設計されたGマウントのフロントアクセサリーはすべて互換性があります。改めて投資は不要、最も効率的なエコシステムを実現します。



ワンオペも可能な大光量ライト

MG4Kライトヘッドはヨーク込みで12.5kg、コンパクトサイズながら撮影現場でのリギング、移動、位置決めをより迅速かつ安全に、しかもたった一人でも行えます。
MG6Kは6kW超高出力HMIライトよりも軽量なヨーク込み28kgです。
共にセパレート型コントローラーにより現場での素早い調整が可能で、テンポの速いコマーシャル撮影や短編映画の撮影に最適です。



[MG4K キット同梱内容]

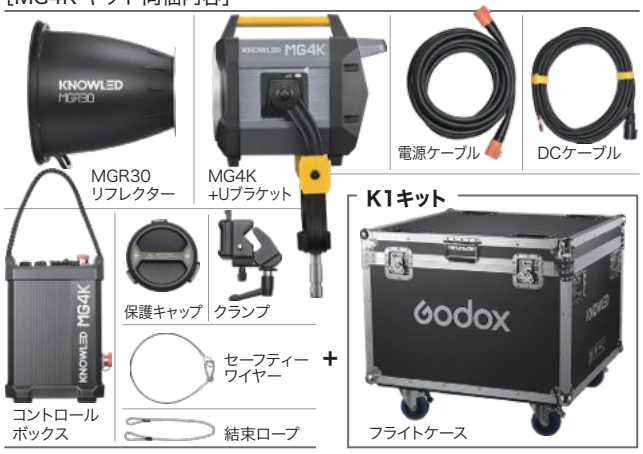

[MG6K キット同梱内容]

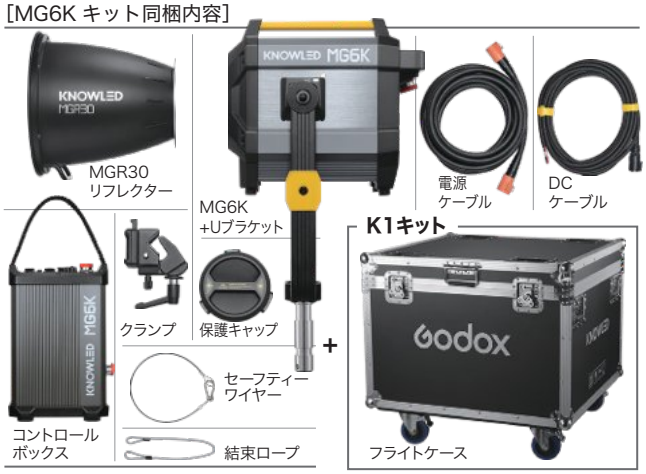

		MG4K	MG6K
AC 電源入力		2300W	4300W
		100V-240V ～ 50/60Hz	
CCT		2800-10000K	
明るさの範囲		0.0% ～ 100.0%	
GM 調整範囲		-100% - 100%	
調光カーブ		線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数	
FX モード		11	
演色性	CRI	≥97	≥97
	TLCI	≥98	≥97
防水グレード		IP65（ライト本体・コントロールボックス）	
コントロール※1		DMX512（RDM プロトコルサポート）	
		LumenRadio CRMX	
		Bluetooth APP	
		イーサネット （Art-Net および SACN プロトコルをサポート）	
		コントロールボックス（付属）	
Bluetooth 制御距離※2		最大 60m	
電力制限範囲		10 ～ 100%	
ファームウェア更新		USB タイプ A ポート（5V/1.5A 電源）	
サイズ	ライト本体※3	265×339×300mm	356×378×434mm
	コントロールボックス	238×177×330mm	270×210×421mm
重量	ライト本体※3	10kg	24.5kg
	コントロールボックス	6.4kg	13kg

※1：有線リモコンは別売　※2：使用環境による　※3：U型ブラケット、リフレクター別

KNOWLED

MG1200R
MG2400R

MG2400R（2650W）およびMG1200R（1600W）、
フルカラーモンスターライトがイメージを思いのままに。
明るく力強い白と、鮮やかな色彩がこのライトに凝縮されています。
あらゆる映像と効果を、パワフルかつ正確に再現します。

最高の出力効率

MG2400R/1200R は、高度なヘッド設計と精密に設計されたネイティブモディファイアが特長です。最適化された光学系…それはネイティブフィット、無駄な光を排除、最高の出力効率、クリーンな照射品質、そして美しく均一な広がり。これらはすべて Godox 光学システムによって実現されています。

革新的なGマウント

高出力ライティング機器専用に設計された革新的な G マウントは大型の高度なライトモディファイアに対応します。MG シリーズのフロントアクセサリーは互換性があるので改めて投資は不要、完全なエコシステムを実現します。

多彩な制御オプション

MG シリーズは、映画や CM 制作で用いられる主要な制御方式（CRMX、DMX、イーサネット、Bluetooth、そしてコントロールボックス経由のオンボード制御）をすべてサポートしています。有線・無線を問わず、あらゆる照明システムにシームレスに統合できます。



調光と色合わせを自由に

シーンに温かみを与える場合でも、月明かりのようなクールな雰囲気を演出する場合でも、必要な色を正確に調整できる柔軟性を提供します。RGB 機能により、微妙なブルーシフトを加えて寒色系の色調を強調できます。G/M の調整範囲が広く（-100% ～ +100%）、セット内の他のライティング機器と簡単に調和し、一貫性を保ちます。

科学的な調光カーブ内蔵



4 つのオプションの調光カーブにより、より効率的かつ正確な調整が可能になります。

ハイパワー LED フルカラー COB ライト

MG1200R / MG2400R



MG1200R

フルカラーLEDライトキット
（ケース無し）

¥820,000

266662 JAN.4961360266627

K1キット（ソフトケース付き）
266984 JAN.4961360269840

K3キット（フライトケース付き）
266985 JAN.4961360269857

各¥850,000



MG2400R

フルカラーLEDライトキット
（ケース無し）

¥1,450,000

26 JAN.4961360

K1キット（ソフトケース×2個付き）
266982 JAN.4961360269826

K2キット（フライトケース付き）
266983 JAN.4961360269833

各¥1,480,000

マルチカラー　バイカラー　カラー GEL　AC 電源　特殊効果モード 14 種類　DMX 調光　ワイヤレス対応（スマートフォン）　調光カーブ（4 種類）　IP54 防塵・防水性能 IP54

高フレームレートでもフリッカーフリー

MG2400R/1200Rは高速モードの高フレームレートでもフリッカーフリー実現。完璧なパフォーマンスを発揮し、あらゆるディテールを精確に捉えます。

[MG2400R 同梱内容]



[MG1200R 同梱内容]



優れた耐久設計

MG2400R/1200Rは、共に制作現場の要求に応える堅牢性と信頼性を備えています。ヘッドとコントロールボックスはどちらもIP65の耐候性で過酷な環境にも耐えます。強力な冷却システムにより、長時間の撮影や過酷なセットアップでも安定した出力を確保します。



	MG1200R	MG2400R
AC 電源入力	1600W　14A	2650W　26A
	100V-240V ～ 50/60Hz	
CCT	1800-10000K	
明るさの範囲	0% ～ 100%	
調光カーブ	線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数	
FX モード	14	
CRI（平均）	≥96	
TLCI（平均）	≥95	
防水グレード	IP65（ライト本体・コントロールボックス）	
コントロール※1	DMX512（RDM プロトコルサポート）	
	LumenRadio CRMX	
	Bluetooth APP	
	イーサネット（Art-Net および SACN プロトコルをサポート）	
	コントロールボックス（付属）	
Bluetooth 制御距離※2	最大 40m	最大 60m
U 型ブラケット角度	360°	
ファームウェア更新	USB タイプ A ポート	
サイズ　ライト本体※3	400×589×339mm	409×385×356mm
コントロールボックス	189×174×404mm	280×420×210mm
重量　ライト本体※4	9.8kg	21kg
コントロールボックス	6.7kg	12kg

※1：有線リモコンは別売　※2：使用環境による
※3：MG1200はU型ブラケットを含む、リフレクターは別※4：U型ブラケット、リフレクター別

KNOWLED

MG1200Bi
MG2400Bi

パワーブラストとテクノロジーの進化により、圧倒的な出力と性能を備えた MG2400Bi/MG1200Bi。
映像をはるか先の未来へ…。その衝撃的な明るさと安定したパフォーマンスは、映画および放送業界に前例のない体験をもたらします。

色温度全域において最大出力を実現

それは本物のハイパワーです。超高輝度を備えた究極のメインライトとして設計された MG シリーズは、Godox の革新的な COB テクノロジーを採用、2800K ～ 6500K のあらゆる色温度で 2400W（MG1200 は 1200W）出力を約束します。

革新的なGマウント

革新的な G マウントを搭載した MG シリーズは、高出力ライトの安全性を高めます。科学的に設計された冷却ベントと、高温に耐える高品質の素材を採用した G マウントアクセサリーは、常に安全性を保証します。これらは全ての MG シリーズにシームレスに取り付け可能です。

衝撃的な明るさでインスピレーションを

MG2400Bi はオプションの光学アクセサリーと組み合わせることで、10m を超える距離でも従来の 4K PAR ライトや 6K フレネルライトに匹敵する明るさを実現、しかも消費電力も大幅に削減します。MG1200Bi においても専用フレネルレンズを使用することで 3m（5600K）の距離で最大 86100 lx の照度でクリエイターのインスピレーションは加速します。



IP65の耐候性

MG2400/1200Bi はライト本体のみならずコントロールボックスにいたるまで IP65 の防塵・防水規格に準拠しています。雨、霧、またはあらゆる異常気象の中でも最高のパフォーマンスを発揮します。

科学的な調光カーブ内蔵



4 つのオプションの調光カーブにより、より効率的かつ正確な調整が可能になります。

ハイパワー LED バイカラーライト

MG1200Bi / MG2400Bi



MG1200Bi

バイカラーLEDライトキット

（ソフトケース付き）

266350　**¥740,000**

JAN.4961360263503



MG2400Bi

バイカラーLED

各¥1,460,000

K1キット（ソフトケース×2個付き）

266986　JAN.4961360269864

K2キット（フライトケース付き）

266987　JAN.4961360269871

バイカラー / AC 電源 / リフレクター 45°（別売：60°-15°） / 特殊効果モード 11 種類 / サイレントモード / DMX 調光 / ワイヤレス対応（スマートフォン） / ワイヤレス対応（MG1200Bi のみ） / 調光カーブ（4 種類） / 防塵・防水性能 IP65



多彩なコントロール

MG1200Bi/MG2400Bi は信頼性の高い制御システムを各種搭載しています。DMX512（RDM）制御および LumenRadio CRMX 制御（内蔵受信機）を可能に。sACN および ArtNet プロトコルによるイーサネット制御、Luminair 制御をサポート。コントロールボックスや有線コントロールパネル RC-11 も使用できます。さらに MG1200Bi は RC-A6II/RC-R9II リモコンによる 2.4GHz ワイヤレス制御も可能です。

[MG2400Bi 同梱内容]



[MG1200Bi 同梱内容]



	MG1200Bi	MG2400Bi
AC 電源入力	1400W　14A	2900W　30A
	100V-240V ～ 50/60Hz	
色温度 CCT	2800-6500K	
明るさの範囲	0% ～ 100%	
調光カーブ	線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数	
FX モード	11	
CRI（平均）	≥96	
TLCI（平均）	≥96	
CQS	>94	–
防水グレード	IP65（ライト本体・コントロールボックス）	
コントロール※1	DMX512（RDM プロトコルサポート）	
	LumenRadio CRMX	
	RC-A6II リモコン	–
	Bluetooth APP	
	イーサネット（Art-Net および SACN プロトコルをサポート）	
	コントロールボックス（付属）	
ワイヤレス制御距離（最長）※2	Bluetooth:50m / 2.4GHz:100m	Bluetooth:60m –
U 型ブラケット角度	360°	
ファームウェア更新	USB タイプ A ポート	
サイズ※3　ライト本体	378×579×354mm	409×385×356mm
コントロールボックス	162×190×372mm	280×420×210mm
重量※4　ライト本体	16kg	22kg
コントロールボックス	6.68kg	13kg

※1：RC-A6IIリモコンなどコントローラーは別売　※2：使用環境による
※3：U型ブラケット含む　※4：U型ブラケット、リフレクター含む

G-Mount Projection Attachment

GP-19K/26K/36K

Godox 大型 LED ライトの G マウント用に設計された GP-19K/26K/36K スポットアタッチメントキット。
KNOWLED MG シリーズ（バイカラー / フルカラー）の高出力 LED ライトとシームレスに連携します。





GP19K
266359　¥320,000
JAN.4961360263596



GP用19°レンズ（交換用）
266390　¥144,000
JAN.4961360263909



GP26K
266360　¥300,000
JAN.4961360263602



GP用26°レンズ（交換用）
266391　¥128,000
JAN.4961360263916



GP36K
266361　¥300,000
JAN.4961360263619



GP用36°レンズ（交換用）
266392　¥128,000
JAN.4961360263923

GPKプロジェクション アタッチメントキット内容

●プロジェクター × 1
●レンズ（19°/26°/36°）× 1
●ゴボホルダー（ゴボセット）× 1
●ポータブルケース × 1



GP キット（レンズ含む）	418 × 647 × 727mm/≥ 11.6kg
19° レンズ単体	281 × 235 × 289mm/ 約 9.94kg
26° レンズ単体	281 × 235 × 289mm/ 約 8.41kg
36° レンズ単体	281 × 234 × 287mm/ 約 8.23k

GP用ゴボセット　（各）¥10,000

266381
GP-GS1
JAN.
4961360263817



266382
GP-GS2
JAN.
4961360263824



266383
GP-GS3
JAN.
4961360263831



266384
GP-GS4
JAN.
4961360263848



266993
GP-GS5
JAN.
4961360269932





GP-ID アイリス
266380　¥40,000
JAN.4961360263800

GP用アイリス

アイリス（オプション）により円形スポットサイズを自由に制御できます。





オクタソフトボックス

	価格(税別)
G04	¥54,000
266373	JAN. 4961360263732
G05	¥63,000
266374	JAN. 4961360263749



パラボリックソフトボックス

	サイズ	価格(税別)
GP3	ϕ88cm	¥46,000
266367		JAN. 4961360263671
GP4	ϕ118cm	¥53,000
266368		JAN. 4961360263688
GP5	ϕ148cm	¥63,000
266369		JAN. 4961360263695



ランタンソフトボックス

	サイズ	価格(税別)
GL3	ϕ88cm	¥46,000
266365		JAN.4961360263657
GL4	ϕ118cm	¥54,000
266366		JAN.4961360263664
GL7	ϕ210cm	¥160,000
266995		JAN.4961360269956



レクタンギュラーソフトボックス

	サイズ	価格(税別)
GS33	88×88cm	¥44,000
266370		JAN. 4961360263701
GS34	88×118cm	¥46,000
266371		JAN. 4961360263718
GS44	118×118cm	¥54,000
266372		JAN. 4961360263725



GF14KIT フレネルレンズキット
267121 ¥248,000
JAN.4961360271218
●フレネルレンズ/バーンドア/ケースキット

GF14 フレネルレンズ単体
266362 ¥198,000
JAN.4961360263626

GF14B フレネル用バーンドア
266363 ¥38,000
JAN.4961360263633



MGR15 リフレクター15°
267116 ¥98,000
JAN.4961360271164



MGR20 リフレクター20°
267117 ¥58,000
JAN.4961360271171



MGR30 リフレクター30°
267118 ¥40,000
JAN.4961360271188



MGR45 リフレクター45°
267119 ¥45,000
JAN.4961360271195



GP-QB
クイックロックブラケット
266989 ¥47,000
JAN.4961360269895



GF18M
電動フレネルレンズ
266991 ¥580,000
JAN.4961360269918



Max60 パラレルビームリフレクター
266992 ¥300,000
JAN.4961360269925



GP-SKID GP用スキッド
266990 ¥51,000
JAN.4961360269901

キャリーケース



HC01
ハードキャリーケース
266379 ¥98,000
JAN.4961360263794



SC01
ソフトキャリーケース
266378 ¥48,000
JAN.4961360263787

電動ズームブラケット

広角からスポットまで電動ズーム制御

ZBO3は、マルチライト・アレイ(多灯配置)システム向けに設計された、業界初の電動制御のズームブラケットです。電動制御によってワークフローを効率化し、セットアップや調整にかかる時間を大幅に短縮します。-7°～+7°のズーム範囲により、照射角をワイドからスポットに切り替えることができます。高速アクション撮影などダイナミックなシーンにおいて、素早く動く被写体に正確に光を照射します。

●ZB03 互換性

対応ライト	リフレクター
MG4K (V1.02) MG4KR (V1.02) MG6K(V1.05)	MGR20/ MGR30
MG2400R (V1.05) MG2400Bi (V1.11) MG1200R (V1.10)	MGR20/MGR30/ GR15/GR30/ GR45/GR60

※対応ライトの()内はファームウェアバージョン



ZBO3-A
電動ズームブラケット
267217 ¥348,000
JAN.4961360272178
●サイズ:1170×440×1160mm
●重量:25 kg

KNOWLED

M300R/M600R/M1000R

KNOWLED フルカラー COB ライト M300R/M600R/M1000R は、出力・光品質・機能において比類ない高精度を誇ります。革新的な設計により光量を最大化しつつ長寿命、精密な調光精度、1,800K ～ 10,000K の範囲で一貫した色温度制御を実現。IP54 規格準拠のハウジングは過酷な環境下でも動作し、CRMX や Art-Net などの制御にも対応したプロ仕様の照明ソリューションです。



超ワイドバイカラー

色温度は1,800Kから10,000Kまでと超ワイドレンジをカバー。
自然光のディテールを完璧に再現します。±100%のGMシフト調整と0.1%(M600Rは1%単位)までの超微細な調光機能により、ピンポイントのコントロールが可能になります。

CCT

1800K 10000K

科学的な調光カーブ内蔵

4 つの調光カーブにより、効率的かつ正確な調整が可能になります。



高出力・高性能に合わせた安全設計

M300/600/1000R の革新的な光学設計は高品質の光出力を保証するだけではありません。発熱を最小限に抑えることで光源の寿命を延ばし、性能と安全性を最適化します。

豊富なアクセサリー

Bowens マウントは幅広いアタッチメントに対応し、柔軟な照明アレンジメントを実現します。





プロ仕様の制御

オンボード、CRMX、DMX、KNOWLED　アプリ、イーサネット接続など、複数の制御方法をサポート、複数のライトの管理を効率化し、大規模な撮影で自然でシームレスな明るさの変化を実現します。



IP65のプロテクション性能

M300RとM1000Rのライト本体とコントロールボックスは、IP65規格（M600RのみIP54）の耐候性を備えています。さらに堅牢なマグネシウムアルミニウム合金製のハウジングにより、過酷な環境でも確実に動作します。



M300Rの高い機動性

M300Rのライト本体はわずか3.6kg（ヨークを除く）のコンパクト設計で、取り扱いや持ち運びが簡単です。AC電源の他、Vマウントバッテリー電源により、柔軟かつ機動的な運用が可能です。

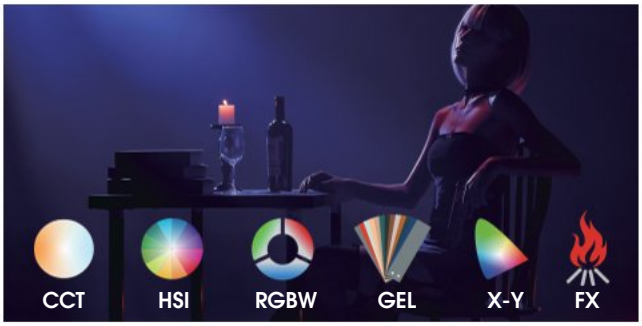

シネマグレードのカラーオプション

Rec2020色域の91%をカバー、CCT、HSI、RGBW、ゲル、XY、FXといった柔軟なカラーモードに加え、4つのプロ仕様の調光カーブを備えています。暖色系と寒色系の光のバランスやG/M（グレー/マット）調整を微調整することで、滑らかでシネマティックなライティングを実現します。

マルチカラー　バイカラー　カラー GEL　特殊効果モード 14 種類（調整可能）　調光カーブ（4 種類）　DMX/CRMX 調光　AC 電源 & バッテリー（M300R のみ）　AC 電源専用（M600R M1000R）　ワイヤレス対応（スマートフォン）　IP65 防塵・防水性能（M600R のみ IP54）



M300R、次世代の明るさ

M300Rは、5600K（1m）で101000ルクス（30°リフレクター使用時）という驚異的な明るさで業界をリードする電力効率を実現します。

● M300R 照度 / 標準装備 BR30 リフレクター (30°) 装着時

時色温度 / 距離	1m	3m	5m
5600K	101000 lx	8980 lx	3100 lx

● M600R 照度 / 標準装備 BR45 リフレクター (45°) 装着時

時色温度 / 距離	1m	3m	5m	7m
5600K	136000 lx	12900 lx	4550 lx	2400 lx

● M1000R 照度 / 標準装備 BR30 リフレクター (30°) 装着時

時色温度 / 距離	3m	5m	7m
5600K	20400 lx	7030 lx	3730 lx

		M300R	M600R	M1000R
消費電力		460W	720W	1150W
電源		100V-240V　50/60Hz		
色温度範囲		1800K～10000K		
G/M 調整		-100%～100%		
明るさの範囲		0.0～100%	0～100%	0.0～100%
調光カーブ		線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数		
カラーモード		HSI、CCT、RGBW、GEL、X-Y、FX		
FX エフェクトモード		14 種類（各エフェクトパラメータ調整可能）		
演色性	CRI	96		95
	TLCI	95	96	94
防水グレード		IP65	IP54	IP65
制御		DMX (RDMサポート) および CRMX		
		イーサネットArt-Net &sACN		
		スマートフォンアプリ (Bluetooth)		
		コントロールボックス（付属）		
ワイヤレス制御範囲		60m	40m	60m
USB-A ポート		ファームウェアアップグレード、 5V1.5A電源		
動作温度		-20℃～45℃		
サイズ (mm)	ライト本体	180×244×156	317×501×347	198×188×370
	コントロールボックス	174×144×249	189×166×334	189×161×321
重量	ライト本体	3.6 kg	10 kg	8.1 kg
	コントロールボックス	3 kg	6 kg	5.6 kg

フルカラー LED COB ライト

M300R / M600R / M1000R



M300R

300W フルカラーライト K1キット（ケース付）

266954　**¥310,000**

JAN.4961360269543

300W フルカラーライトキット（ケース無）

266953　**¥300,000**

JAN.4961360269536



M600R

600W フルカラーライト キット（ケース付）

266955　**¥580,000**

JAN.4961360269550

※M600Rはケース無しキットはありません。



M1000R

1000W フルカラーライト　K1キット（ケース付）

266999　**¥580,000**

JAN.4961360269994

※M1000Rはケース無しキットはありません。

［M300R 同梱内容］



［M600R 同梱内容］



［M1000R 同梱内容］





267007
B60 パラレルビーム
リフレクター
¥300,000
JAN.4961360270075



266956
BF10 フレネル
¥38,000
JAN.4961360269567
●M300/600/1000Rフルカラー用



267006
BR30 リフレクター
¥8,800
JAN.4961360270068
●照射角度30°
※M300/1000Rに付属



Flat Bowens-Mount Projection Attachment

BP-19K/26K/36K

プロジェクションキット （各）¥168,000

スポットレンズ単体/交換式 （各）¥48,000

Bowens マウント高出力ライト向けに設計された BP-19K/26K/36K。
KNOWLED M1000R/M600R/M300R のほか Bowens マウントの
高出力 LED ライトとシームレスに連携します。



267000
BP19Kプロジェクションキット
JAN.4961360270006
●照射角度：19°
●サイズ：303×227×207mm
●重量:5.4kg(+レンズ：1.9kg)

267002
BP19レンズ単体
JAN.4961360270020
●サイズ：135×219×137mm
●重量:1.9kg



267001
BP26Kプロジェクションキット
JAN.4961360270013
●照射角度：26°
●サイズ：303×227×207mm
●重量:5.4kg(+レンズ：1.7kg)

267003
BP26レンズ単体
JAN.4961360270037
●サイズ：135×219×137mm
●重量:1.7kg



266957
BP36Kプロジェクションキット
JAN.4961360269574
●照射角度：36°
●サイズ：303×227×207mm
●重量:5.4kg(+レンズ：2kg)

267004
BP36レンズ単体
JAN.4961360270044
●サイズ：135×219×137mm
●重量:2kg

19°、26°、36°、3種類の交換レンズ

プロジェクションレンズを交換するだけで照射角度を変更できます。

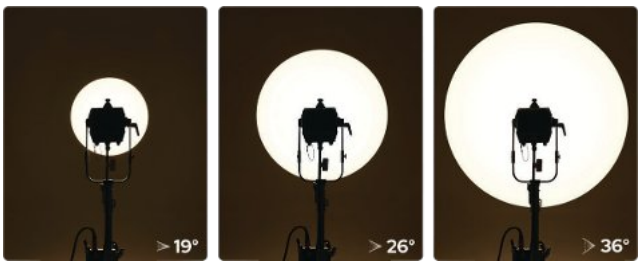

[BP プロジェクションキット同梱内容]



各種アクセサリー

BPシステムに差し込むだけでカラー、フォーカシングが自在になります。





			JANコード
266237	VSA-11Cカラーエフェクトセット	¥5,000	4961360262377
266236	VSA-11T色温度調整セット	¥5,000	4961360262360
266238	VSA-IDアイリス	¥15,000	4961360262384

ゴボセット （各）¥6,400



266232 VSA-GS1ゴボセット
JAN.4961360262322



266233 VSA-GS2ゴボセット
JAN.4961360262339



266234 VSA-GS3ゴボセット
JAN.4961360262346



266235 VSA-GS4ゴボセット
JAN.4961360262353



Hi Power Bi-Color & Daylight LED Light KNOWLED M600 Series

映像クリエイターにきらめくインスピレーションを…。
M600 シリーズは、創造力を刺激するパワフルなライティングツールです。
ゴドックス LED ライト史上、最高出力を実現。付属リフレクターを装着すれば、186,000 ルクス（バイカラーモデル：1m/4300K）という圧倒的な照度を誇ります。
M600 シリーズは本物の太陽光を操るようなライティングが可能です。

科学的な調光



4つの調光カーブ、線形、Sカーブ、指数関数、対数を選択することができます。それぞれ独自の出力により多様な設定や用途に対応し、最短時間で最高の照明効果を実現します。

繊細に、またはスピーディに。選べる調光ステップ

0.1%単位の思い通りの繊細な調光を。または10%単位の素早い調光で明るさを簡単に、効率よく表現することができます。

エフェクトモード搭載

バイカラーモデルは7種類21パターン、デイライトモデルは4種類12パターンの特殊効果が得られます。光によるシチュエーション表現が可能です。



* キャンドル / 炎 / 花火はバイカラーのみ

照射角可変&照射増強！

FLS10フレネル（別売）を使用することでM600は、スポット10°からフラッド35°まで照射角度を調整することができます。



4つのコントロール

オンボードコントロールに加え、DMX、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。

バイカラーモデル&デイライトモデル



色温度可変バイカラーモデル（2800K～6500K）と理想的な昼光色デイライトモデル（5600K）から選択可能です。

デュアルパワーサプライ

AC電源、またはVマウントバッテリーに対応します。バッテリーは2つまで装着可能。高電圧対応の電源供給ソリューションが、あらゆる場面でハイパワーライティングを実現します。

600W COB ハイパワー LED ライト

M600D/M600Bi



M600D

251683

M600D COB LEDライト

¥288,000 JAN.4961360016833



M600Bi

266275

M600Bi COB バイカラーLEDライト

¥318,000 JAN.4961360262759

バイカラー（M600II Bi のみ）
V マウントバッテリー対応
AC 電源 & バッテリー
照射角可変（別売オプション）
特殊効果モード M600D：4 種類（8） M600 Bi：7 種類（21）
サイレントモード
DMX 調光
ワイヤレス対応（スマートフォン）
ワイヤレス対応（別売リモコン）
調光カーブ（4 種類）

専用フレネルとバーンドア

FLS10フレネルは、照射角を絞ることでライトのクオリティを下げず出力を最大化します。（専用ケース付き）
さらにLB-02バーンドア（10インチ）をFLS10フレネル前面に取り付けることでより高いレベルのライトシェーピングが可能になります。



●出力約 600W のハイパワー LED ライト。
　デイライトカラーとバイカラーの 2 タイプ。
●各種 FX エフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
● CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
●サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
● Bowens マウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
●マルチコントロール：2 つのワイヤレスコントロールを含む 4 種類。
● 2 つの電源供給、AC 電源および V マウントバッテリー（×2）。
● 32ch/16 グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

[同梱内容]



M600用アクセサリー	価格（税別）	JANコード
266222　FLS10 フレネル	¥34,800	4961360262223
266224　LB-02 フレネル用バーンドア	¥23,800	4961360262247

		M600D	M600Bi
AC 電源		AC100V-240V	
消費電力		740W（最大）	730W（最大）
電源入力		DC48V/15A	DC48V/13A
V マウントバッテリー		14.8V 150Wh / 26V 260Wh	
色温度		5600 K	2800 ～ 6500 K
最大照度（1m）※1		164000 lx	186000 lx（4300 K）
調光範囲		0 ～ 100	
調光曲線		リニア /S 字カーブ / 指数関数 / 対数	
FX エフェクトモード		4 種類（12 パターン）	7 種類（21 パターン）
演色性	CRI	96	
	TLCI	97	
制御	ワイヤレス	Bluetooth 接続（スマートフォンアプリ） 2.4GHz 接続（別売 RC-R9 リモコン）	
	ローカル	付属コントローラーまたは DMX	
ワイヤレス制御範囲※2		2.4GHz：60m（RC-R9 使用時） Bluetooth：30m	
チャンネル		32（1 ～ 32）	
グループ		16（A、B、C、D、E、F、0 ～ 9）	
ID		1-99、OFF	
動作温度範囲		-10 ～ +40℃	-20 ～ +40℃
サイズ	ライトボディ	447×243×153mm	481×243×153mm
	コントロールボックス	332×122×179mm	332×122×179mm
重量	ライトボディ	4.5 kg	5 kg
	コントロールボックス	4 kg	3.8 kg

※1：付属リフレクター装着、AC電源使用時　※2：使用環境による
※バッテリー使用時の光量は、制限があります。

KNOWLED M600Bi PRO



ゴドックスKNOWLEDシリーズ独自の光学設計により、スポット光は常に均一でクリア、照明全体の品質が維持されます。
さらにM600Bi Proは、IP54取得、防水防塵性能によりあらゆる過酷な環境にも対応することができます。
コントロールも柔軟なワイヤレス制御を実現するCRMXを内蔵するなど、プロフェッショナルが求める究極の性能を誇ります。

IP54防水防塵性能の全天候型ライト

M600Bi Proのライトヘッドとコントロールボックスは共にIP54規格に準拠しているため、このライトは過酷な撮影環境にも対応することができます。
屋内でも屋外でも、雨天時でも晴天時でも、あらゆる場面で優れた性能を発揮するように設計されています。

ヘビーデューティ仕様

M600Bi Proは、改良された構造により、卓越した耐久性と信頼性を実現しています。
堅牢な筐体に加え、丈夫な編み込みハンドルや保護ノブデザインなど、細部にまでこだわった設計により、上質な操作性を提供します。
新しいコントローラーマウントクランプは、確実で安定した取り付けを可能にします。長く使えるように設計された、頼れるツールです。

スピーディーな起動

電源を入れた瞬間にM600Bi Proは即時に起動することができます。
この機能は、天井など手の届きにくい場所への設置に最適で、ライトを設置したまますぐに撮影を開始することができます。

低輝度時でもスムーズな調光を実現

M600Bi　Proは、0.1%単位の精密な調光制御に加え、低輝度制御モードを搭載。最小限の出力でも滑らかでリニアな調光が可能となり、撮影現場での繊細な照明調整に最適です。





科学的な調光

4つの調光カーブ、線形、Sカーブ、指数関数、対数を選択することができます。それぞれ独自の出力により多様な設定や用途に対応し、最短時間で最高の照明効果を実現します。

600W COB ハイパワー LED ライト

M600Bi Pro



M600Bi PRO

防水LEDライト
（ケース無）

267157　**¥290,000**

JAN.4961360271577

防水LEDライト K1キット
（ケース付き）

267158　**¥300,000**

JAN.4961360271584

バイカラー　AC 電源　照射角可変（別売オプション）　特殊効果モード 11 種類　サイレントモード　DMX 調光　ワイヤレス対応（スマートフォン）　防塵・防水性能 IP54　調光カーブ（4 種類）



拡張された制御オプション

柔軟なワイヤレス制御を実現するCRMX内蔵機能を搭載したM600Bi Proは、DMX、CRMX、イーサネット、Bluetooth、オンボードなど、主要なプロフェッショナル制御方式すべてに対応し、あらゆる現場照明システムにシームレスに統合します。



思い通りの演出を

600Wのハイパワーに加え、2800～6500Kまで調整可能な色温度（CCT）範囲により、自然光を容易に再現できます。11種類の各エフェクトはパラメーターを細かく調整可能で、あらゆるシーンに最適な雰囲気を作り出すことができます。



際立つ明るさ

M600Bi Proは、同クラスの電力レベルで数倍の明るさを実現します。全色温度域で600W以上の出力を維持、常に一貫した明るさを確保します。
明るさを最優先するなら、このライトが最適です。

［同梱内容］



	M600Bi Pro
電源	100V-240V ～ 50/60Hz
本体消費電力	650W
色温度範囲	2800K-6500K
照度※1	@3m/5600K：≈ 16800 lx
	@5m/5600K：≈ 5890 lx
調光範囲	0% ～ 100%
調光カーブ	線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数
FX モード	11
演色性	CRI:≥97 TLCI:≥98
防水グレード	IP54
コントロール	Bluetooth アプリ（最大 30m※2）
	コントロールボックス（付属）
	DMX512（RDM）
	イーサネット（Art-Net/SACN 対応）
	LumenRadio CRMX
USB タイプ A	ファームウェア更新、5V1.5A 電源
動作温度範囲	-20 ～ +45℃
サイズ / 重量	ライト本体　：174×298×177mm / 4.5kg
	コントロールボックス：189×166×334mm / 5.5 kg

※1：付属リフレクターBR30（30°）使用時　※2使用環境による

ボーエンスマウントアクセサリー



QR(クイックリリース)パラボリックソフトボックス《ボーエンスマウント》

QR(クイックリリース)パラボリックソフトボックスは、スピーディなセットアップとリリースのために最適なリフトアップオープン式です。コネクター交換可能で多くのフラッシュとの互換性も特長です。サイズは3種類、スピーディなセットアップで使いやすいソフトボックスは、屋内やロケ撮影に最適です。



小型スピードリング

一般的なBowensマウントコネクターの直径は約18cmφですがQRソフトボックスは15cmφ。持ち運びや保管を考慮したコンパクト設計です。

QRパラボリックソフトボックス

			価格(税別)
251650	QR-P70	70cm	¥25,000 JAN.4961360016505
251649	QR-P90	90cm	¥28,000 JAN.4961360016499
251648	QR-P120	120cm	¥33,000 JAN.4961360016482



[内容]・QR-P120ソフトボックス×1・インナーディフューザー×1・フロントディフューザー×1・キャリングケース×1　※グリッドは別売



●別売グリッド

QR-P用グリッド

			価格(税別)
251653	P70-G	QR-P70用	¥3,800 JAN.4961360016536
253797	P90-G	QR-P90用	¥4,200 JAN.4961360037975
253798	P120-G	QR-P120用	¥5,200 JAN.4961360037982

リフトアップオープン--簡単セット



対角線上にある2つのロッドを同時に持ち上げるだけの簡単セットアップ。

プッシュ式クローズ--迅速な撤収



ロックを押しながらロッドを少し持ち上げるだけで、たたむことができます。

多彩な互換性

このQRソフトボックスは、対応するスピードリング(オプション)と交換することでBowens以外にもNewGodoxまたはProfotoマウントの各種ライティングモディファイヤーにも使用することができます。

SA-GD
New Godox マウント用 スピードリング (別売)



251654
¥2,000
JAN.4961360016543

SA-PF2
Profotoマウント用 スピードリング (別売)



251655
¥5,000
JAN.4961360016550





ランタンソフトボックス《ボーエンスマウント》

柔軟な骨組みの折りたたみ式ランタンソフトボックスは、ボーエンスマウント採用。直径85cmのCS-85Dと65cmのCS-65Dの2タイプを用意。
オーバーヘッドでの使用や周囲の照明レベルを上げるのに最適で、昔ながらの「チャイナボール」同様、全方向性ライティングクオリティを備えています。耐久性のある素材で、270°の照射角を制御できる"スカート"も別売で用意しています。

ランタンソフトボックス

			価格(税別)
254140	CS-65D	65cmφ	¥10,800 JAN.4961360041408
254141	CS-85D	85cmφ	¥12,800 JAN.4961360041415



[内容]・ランタンソフトボックス(ボーエンスマウント)・ソフトケース

柔軟な骨組み

ランタンソフトボックスの骨組みは弾性が強く柔軟、とても堅牢です。



●ランタンソフトボックス+スカート使用時の効果





●別売スカート

ランタンソフトボックス用スカート

			価格(税別)
254142	SS-65	CS-65D用	¥6,100 JAN.4961360041422
254143	SS-85	CS-85D用	¥7,600 JAN.4961360041439



パラボリックソフトボックス《ボーエンスマウント》

ボーエンスマウントのパラボリックソフトボックスはオーバーサイズのリフレクターのような効果があります。 効果的に集光、ソフトでカラーサチュレーションの高い光質を作り出します。非常に均一で直線的に明るく、かつ柔らかい光を作ります。
簡単にたたんで、コンパクトに収納できます。
光に指向性を与えるグリッドも各サイズご用意。

パラボリックソフトボックス

		価格(税別)
253778	P90L	¥19,800
		JAN.4961360037784
253779	P120L	¥24,000
		JAN.4961360037791



[内容]・パラボリックソフトボックス・ボーエンスマウントコネクター・フロントディフューザー・インナーディフューザー・ソフトケース　※グリッドは別売

さらに高出力の大型フラッシュにも対応する耐熱仕様モデル、P90H、およびP120Hも新登場。
各ロッドのマテリアルは堅牢なメタルを採用、高出力LEDライトなどの長時間使用にも耐えるヘビーデューティ仕様です。

パラボリックソフトボックス（耐熱仕様モデル）

		価格(税別)
251618	P90H	¥21,800
		JAN.4961360016185
251619	P120H	¥24,800
		JAN.4961360016192

パラボリック ソフトボックス用グリッド

		価格(税別)
253797	P90L 用グリッド	¥4,200
		JAN.4961360037975
253798	P120L 用グリッド	¥5,200
		JAN.4961360037982



アンブレラソフトボックス《ボーエンスマウント》

あらゆる撮影シーンにフィットする長方形のアンブレラ型ソフトボックスです。
長時間の撮影にも耐える耐熱性と堅牢性に加え、ボーエンスマウントストロボやLEDライトを使用してより均一でソフトなライティングを可能にしました。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意。4隅全域がベルクロ仕様なので付属のディフューザーやグリットを隙間なくキレイに装着できます。

アンブレラソフトボックス

		価格(税別)
253808	UB-GUE5070	¥9,800
	50x70cm	JAN.4961360038088
253809	UB-GUE6090	¥11,000
	60x90cm	JAN.4961360038095
253810	UB-GUE80120	¥13,000
	80x120cm	JAN.4961360038101



[内容]・アンブレラソフトボックス（ボーエンスマウント）・フロントディフューザー　・インナーディフューザー　・グリッド ・ソフトケース



オクタソフトボックス《ボーエンスマウント》

プロフェッショナル仕様の精密な色温度を持つ反射ファブリックに、強靭なロッドを組み合わせました。スタジオフラッシュ撮影に適した、均一で絶妙にソフトな光を作ることができます。携帯、持ち運びに便利。
内面ベルクロには、付属のインナーディフューザー、フロントディフューザー、ハニカムグリッドが取り付けできます。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意しています。

オクタソフトボックス

		価格(税別)
253314	SB-UE80	¥13,000
	80cm	JAN.4961360033144
253392	SB-UE95	¥14,000
	95cm	JAN.4961360033922
253315	SB-UE120	¥15,000
	120cm	JAN.4961360033151



[内容]・オクタソフトボックス（ボーエンスマウント）・フロントディフューザー・インナーディフューザー　・グリッド ・ソフトケース



〈RFT-4〉ワイドアングルリフレクター

〈SN-05〉スヌート

〈AD-H7〉ハニカムグリッド

〈AD-R7B〉スタンダードリフレクター

RFT-4ワイドアングルリフレクターは直径30.5cm、ワイドな120°の照射角度でポートレート、集合写真に最適。簡単に分解、コンパクトに収納できます。

SN-05はスポットライトとして、被写体にハイライトを与えることで3.1インチ・スヌートです。

以下のゴドックス各フラッシュ、ブラケットに対応します。
AD1200Pro/AD300Pro*/AD600Pro/400Pro*、AD600B/AD600BM/AD-B2/S2ブラケット（*印は要アダプター）

		価格(税別)
〈AD-R7B〉スタンダードリフレクター		
253454	JAN4961360034547	¥2,400
〈AD-H7〉ハニカムグリッド		
253455	JAN.4961360034554	¥2,000
〈SN-05〉スヌート		
254138	JAN.4961360041385	¥4,700
〈RFT-4〉ワイドアングルリフレクター（120°）		
253788	JAN4961360037883	¥2,250

KNOWLED

P600R Hard P4 / P1200R Hard P8

KNOWLED Full-color LED Light Panel Lighting Big, All Weather Ready

P600R Hard P4とP1200R Hard P8は、過酷な環境下においても最大の出力、完全な制御、
そして絶対的な信頼性を必要とするプロフェッショナル向けに設計されています。
特に1200Wで駆動するP1200R Hard P8は、1mの距離で161000ルクス、照射角55°を実現します。
大規模なセット、ライブステージ、屋外プロダクションにおいて力強い光で視覚的なインパクトを生み出すことができます。



プロフェッショナル仕様のピクセルと精度

P600R Hard P4とP1200R Hard P8を際立たせているのは、その卓越したコントロール性能です。
高彩度フルカラーパネルと4ピクセルおよび8ピクセルゾーンにより、高度なピクセルマッピング、ダイナミックなエフェクト、そして精密な光整形が可能、パワフルかつクリエイティブなツールへと進化します。

完璧な肌色再現

このライトは不自然な緑色も、後処理で色褪せる濁った赤色もありません。肌色を健康的に美しく、ナチュラルに表現することができます。急激な色変化やムラがなく、映画のような映像クオリティを実現します。

一貫したカラーマネージメント

KNOWLEDフルカラーLEDライトシリーズは、完璧な色の調和を実現する高度な色管理機能を備えています。厳格なキャリブレーションにより、シリーズ全体で一貫した色相を実現、目に見える色の誤差を感じません。

ダイナミックなライトシェーピング

新しい「調整可能なディフュージョンシステム」により、ハードで指向性の強い光から、ソフトで滑らかな光まで、わずか数秒で調整できます。これにより、ワークフローが大幅に高速化され、ダウンタイムが削減されます。
また、このライトは拡散の変化に合わせて色温度を自動的に調整します。
ADS機能は、ライト本体で直接制御できるほか、DMX、CRMX、およびKNOWLEDアプリを介してスマートフォンからも制御できます。





P600R Hard P4

フルカラーLED防水パネルライト

267110

¥388,000 JAN.4961360071108

267111　K1キット(ケース付き)

¥410,000 JAN.4961360071115



P1200R Hard P8

フルカラーLED防水パネルライト

267102

¥720,000 JAN.4961360071023

267103　K1キット(ケース付き)

¥750,000 JAN.4961360071030

マルチカラー　バイカラー　特殊効果モード 14 種類(調整可能)　調光カーブ (4 種類)　DMX/CRMX 調光　AC 電源　ワイヤレス対応 (スマートフォン)　IP65 防塵・防水性能 IP65



IP65、あらゆる状況に対応

実際の制作現場での使用を想定して設計されたP600R Hard P4とP1200R Hard　P8は、IP65規格の耐候性、安定した出力を実現する高度な熱管理システム、晴天時、雨天時、あるいは屋外ライブショーなど、どんな状況でも、常に最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。

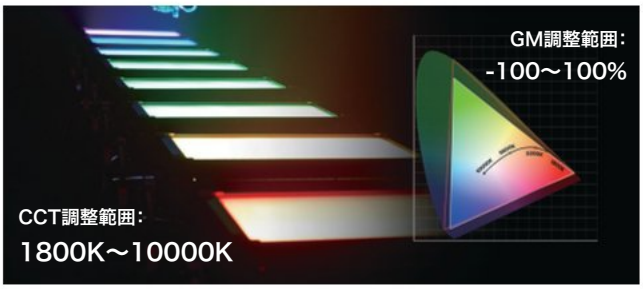

シネマクオリティ

平均 CRI 97～96+、TLCI 98+と正確なカラーレンダリング。
CCTモードでは、1800～10000Kの広範囲、-100～100%まで調整可能なグリーン-マゼンタシフトにより、自然光、室内照明、その他の照明器具の色温度にシームレスなシーンマッチング、プロの映画制作に最適です。

[同梱内容]



K1キット



[同梱内容]



K1キット



		P600R Hard P4	P1200R Hard P8
消費電力		700W	1400W
電源		100V-240V　50/60Hz	
最大照度 (5600K)	1m	73200 lx	141000 lx
	3m	19200 lx	17600 lx
	5m	8570 lx	6550 lx
色温度範囲		1800K～10000K	
G/M 調整範囲		-100%～100%	
輝度調整範囲		0.0%～100.0%	
調光カーブ		リニア、Sカーブ、指数関数、対数関数	
FX エフェクトモード		17 種類 (各エフェクトパラメータ調整可能)	
演色性		CRI:約96	CRI:≧97
		TLCI 約98	TLCI :≧98
防塵・防水性能		IP65	
制御		DMX(RDM)、CRMX、イーサネット	
		スマートフォンアプリ (Bluetooth)	
		本体コントロールパネル	
ワイヤレス制御範囲		30m	
USB-A ポート		ファームウェアアップデート/5V 1.5A電源	
動作温度		-20℃～45℃	
サイズ		431×151×385mm	737×151×385mm
重量		11kg	17.6 kg

P600R Hard P4 / P1200R Hard P8 用可変ディフューザー

RHP AD11 / AD21



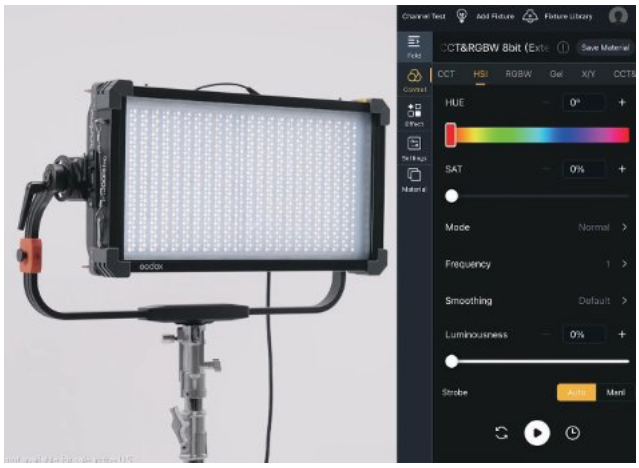

電動式ディフューザーが可能にする微細な調整

この電動可変式ディフューザーによりP600R Hard P4、およびP1200R Hard P8は、ディフューズレベルもスマートフォンアプリによりワイヤレスコントロールが可能になります。光量やFXモード、CCTなどの調整と同時に手元で濃度レベルを調整できるのでより操作性が格段に向上します。



ディフュージョンレベル -0.1EV〜-2.0EV

P600RHP AD11/P1200RHP AD21可変式ディフューザーは、電動式コントロールで-0.1EV〜-2.0EVまで非常に滑らかな調整が可能です。



スマートなセットアップ

セットアップも簡単！アクセサリーアダプター（P1200RH ADまたはP600RH AD）をライトに取り付ければ、あとは上からディフューザーを差し込むだけ。
P600RHP AD11/P1200RHP AD21は電源をライトから直接とれるのでケーブルなどの煩わしさもなくスマートな運用が可能です。



P600R Hard P4専用
可変式ディフューザー
P600RHP AD11

267159 **¥21,000**

JAN.4961360271591

※P600R Hard P4専用
※要P600RH AD アクセサリーアダプター



P1200R Hard P8専用
可変式ディフューザー
P1200RHP AD21

267160 **¥29,000**

JAN.49613602715607

※P1200R Hard P8専用
※要P1200RH AD アクセサリーアダプター



P600R Hard P4

P600RH AD
アクセサリーアダプター

266641 ¥24,800

JAN.4961360266412



P1200R Hard P8

P1200RH AD
アクセサリーアダプター

266653 ¥31,800

JAN.4961360266535



KNOWLED P600Bi Hard

圧倒的な高出力密度のバイカラーパネルライト

P600Bi Hardは、あらゆる色温度設定において常に安定した650Wの高出力を実現します。
30×30cmというコンパクトなパネルにパワーを凝縮、究極の出力密度を誇る強力な光源、
距離1mで93,800ルクスという驚異的な照度を放ちます。
スマートフォンやリモコンによるワイヤレス制御に加え、DMX、CRMX制御にも対応。
0.1%単位の調光、フリッカーフリー性能により、シネマティッククオリティを実現します。



わずか10kg、パワフルかつ軽量

重量わずか約10kgという緻密な設計により、同等の出力を備えた従来のスペースライトに比べて大幅な軽量化を実現しました。コンパクトなサイズは撮影現場での時間と労力の節約につながり、迅速なセットアップや容易な運搬を可能にします。



広い空間を照らす

クラス最高水準の技術を駆使し、精密に設計された光学レンズが光の到達距離を大幅に延ばすと同時に、光の均一な混合を実現します。これにより、広大な空間の照明に最適かつ柔軟なソリューションを提供します。



あらゆる制御に対応

DMX512（RDM 対応）、LumenRadio CRMX、2.4GHz ワイヤレスリモコン、スマートフォンアプリ、そして本体操作パネルによる制御に対応しています。さらに、DMX ターミネーター、外部アンテナ、自動周波数ホッピング機能を備え撮影現場の複雑な状況下でも常に安定した信号伝送を確保します。

バイカラー
特殊効果モード 11 種類（調整可能）
調光カーブ（4 種類）
DMX/CRMX 調光
AC 電源
ワイヤレス対応（別売リモコン）
ワイヤレス対応（スマートフォン）



P600Bi Hard
266761
バイカラーLEDパネルライト
¥228,000
JAN.4961360267617

[同梱内容]


●P600Bi Hard


●U型ブラケット ×1


●電源ケーブル


●六角レンチ


●アンテナ

●固定ロープ

●セーフティーワイヤー

	P600Bi Hard
電源	100～240V~50/60Hz 7A
最大パワー	650W
色温度	2800-6500K
照度 /5600K	3m:11400 lx　5m:300 lx　7m:2330 lx
調光範囲	0%-100%
調光カーブ	線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数
FX モード	11種類
演色性	CRI=≥96　TLCI=≥96
制御	本体（背面コントロールパネル）
	DMX512（RDMプロトコル対応）
	LumenRadio CRMX
	2.4GHzワイヤレス（受信範囲：最大100m）
	Bluetoothアプリ制御（受信範囲：最大30m）
USB-A ポート	ファームウェア更新、および5V/2A電源
サイズ／重量	571×499×121mm／約10kg

KNOWLED P600R Hard PRO / P1200R Hard PRO

KNOWLED Full-color LED Light Panel Lighting Big, All Weather Ready

全天候型・ハイパワーRGBパネルLEDライト

P1200/P600R Hard PROは、強力なパワーとあらゆる環境に耐える強靭さをスリムなパネルに詰め込んでいます。
大きな照射パネルは広大なエリアをパワフルにカバー、そしてIP65クラスの防塵・防水性能で過酷な撮影に対応、シーンを選びません。
並外れたパワーのみならずRGBのパーフェクトな色再現性と14種類のFX効果による豊かな表現力も魅力です。
本体背面の操作パネルやDMXの他、CRMXやBluetooth接続によるワイヤレスコントロールにも対応
優れた操作性で、大規模な制作やクリエイティブなカラーウォッシュに最適です。

プロフェッショナルな各種コントロール

正確で安定したCRMXワイヤレス制御のためのLumenRadioチップが内蔵され、複雑なセッティング環境下でも精度を保証します。さらに、オンボードやBluetoothなど、状況にフィットしたさまざまな制御方法をサポートしています。



科学的な調光カーブ内蔵



4 つのオプションの調光カーブにより、より効率的かつ正確な調整が可能になります。

全天候型マルチカラー LED パネルライト

P600R Hard PRO / P1200R Hard PRO



P600R Hard PRO

266861
RGBカラーLED防水パネルライト
¥380,000 JAN.4961360268614

267016
RGBカラーLED防水パネルライトK1キット
¥398,000 JAN.4961360270167



P1200R Hard PRO

266830
RGBカラーLED防水パネルライト
¥980,000 JAN.4961360268300

267017
RGBカラーLED防水パネルライトK1キット
¥1,000,000 JAN.4961360270174

マルチカラー / バイカラー / FX 特殊効果モード 14 種類（調整可能） / 調光カーブ（4 種類） / DMX/CRMX 調光 / AC 電源 / ワイヤレス対応（スマートフォン） / IP65 防塵・防水性能 IP65

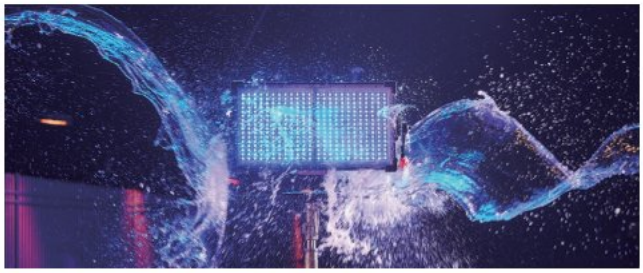

あらゆる状況に対応

IP65 定格の耐候性を備えた P1200R Hard PRO は、取り付けや配置に関係なく、大雨の中でも信頼性の高いパフォーマンスを保証します。その堅牢な設計は、雪や猛暑にも耐え、困難な屋外撮影に最適です。



シネマクオリティ

平均 CRI 96+、TLCI 98+と正確なカラーレンダリング。
CCTモードでは、1,800～10,000Kの広範囲で調整可能なグリーン - マゼンタシフトにより、自然光、室内照明、その他の照明器具の色温度にシームレスなシーンマッチング、プロの映画制作に最適です。

一貫したカラーマネージメント

KNOWLEDフルカラーLEDライトシリーズは、完璧な色の調和を実現する高度な色管理機能を備えています。厳格なキャリブレーションにより、シリーズ全体で一貫した色相を実現、目に見える色の誤差を感じません。

[同梱内容]



[同梱内容]



		P600R Hard PRO	P1200R Hard PRO
消費電力		670W	1300W
電源		100V-240V　50/60Hz 7A	
最大照度 5600K 時 (3200K 時)	3m	10800 (9630) lx	16245 (14630) lx
	5m	4040 (3610) lx	6318 (5748) lx
	7m		3572 (3230) lx
色温度		1800K～10000K	
G/M 調整		-100%～100%	
明るさの範囲		0%～100%	
調光カーブ		線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数	
FX エフェクトモード		14 種類（各エフェクトパラメータ調整可能）	
演色性		CRI:≧95	CRI:≧96
		TLCI :≧ 96	TLCI :≧ 98
防塵・防水性能		IP65	
制御		DMX（RDM）および CRMX（LumenRadio）	
		スマートフォンアプリ（Bluetooth）	
		本体コントロールパネル	
ワイヤレス制御範囲		30m	
USB-A ポート		ファームウェアアップグレード、5V 1.5A電源	
動作温度		-20℃～45℃	
寸法		433×386×166 mm	743×386×166mm
重量		13kg	22kg



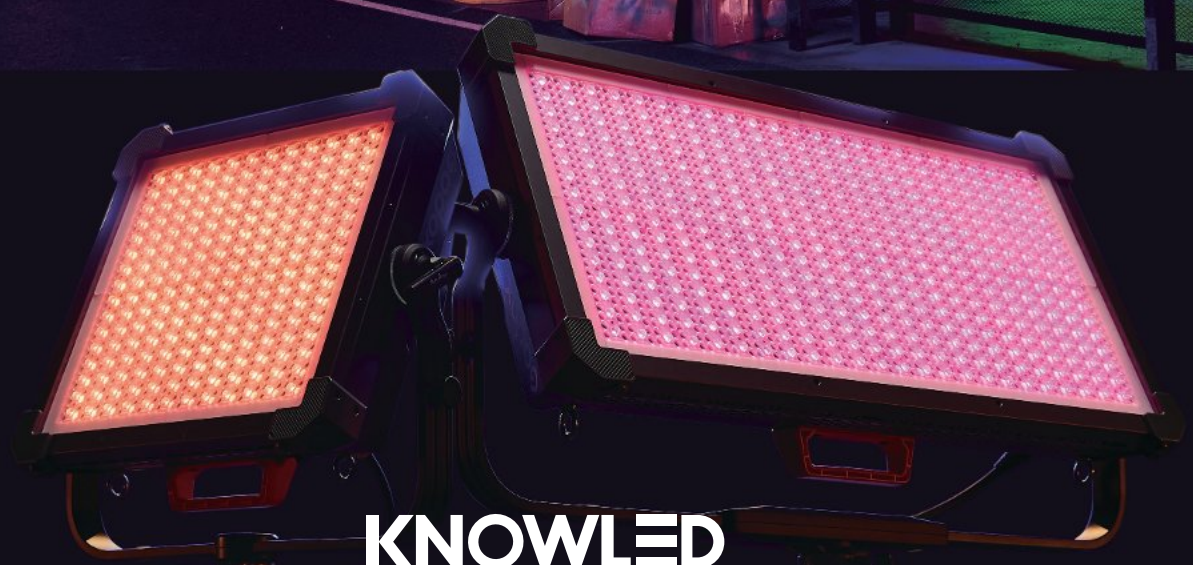

KNOWLED P600R Hard / P1200R Hard

KNOWLED LED Light Panel

スーパーパワー、スーパーブライト!

P600R Hard / P1200R Hard は、高出力かつコンパクト設計と LED ライトの理想を実現します。共に色温度全域でフルパワー出力が可能に。
P600R Hard は最大 650W で従来型 4 灯スペースライトを 30% 上回り、P1200R Hard は最大 1200W、従来の 12 灯スペースライトに匹敵します。



効率的な静音ファン

高度なエアフローと高性能静音ファンにより究極の電力密度に対する厳しい放熱要件に対応します。高出力 LED の温度を効果的に下げ、寿命を延ばしながら、長時間の使用でも安定した出力が保証されます。



さらにパワフルに

大光量にもかかわらずコンパクトな P600R Hard / P1200R Hard は、2 灯 /4 灯ブラケット、フレキシブルアームなど各種コネクターを用意しています。

パワーと実用性を備えた洗練されたデザイン。

P600R Hard はわずか 49.5×57×12cm、P1200R Hard は 83.3×60.5×17cm（ヨークを含む）、共に従来の 4 灯 /12 灯スペースライトよりも約 50% 軽量です。 コンパクトな設計なので設置が簡単、効率的な運用が可能です。

RGBWフルカラー

高品質の光源とクラス最高のカラーブレンドを搭載した P600R Hard / P1200R Hard は、印象的な明るさと彩度を備えた最高品質のカラー光を提供します。 HIS、RGBW、GEL、X-Y 座標軸モードのサポートにより、鮮やかで彩度の高い色を体験し、希望の色合いをすばやく実現します。

プロフェッショナルな各種コントロール

正確で安定した CRMX ワイヤレス制御のための LumenRadio チップが内蔵され、複雑なセッティング環境下でも精度を保証します。さらに、オンボードや Bluetooth など、状況にフィットしたさまざまな制御方法をサポートしています。







P600R Hard

266625
RGBカラーLEDパネルライト
¥368,000
JAN.4961360266252

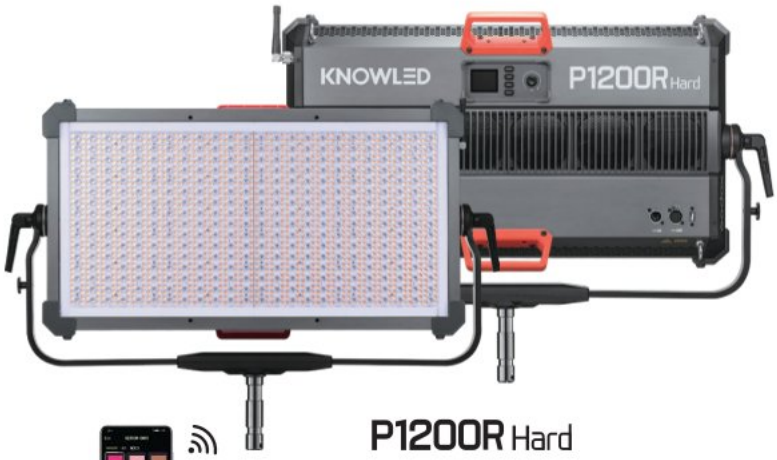



P1200R Hard

266554
RGBカラーLEDパネルライト
¥860,000
JAN.4961360265545


マルチカラー


バイカラー



特殊効果モード
14 種類（調整可能）


調光カーブ
（4 種類）


DMX/CRMX
調光


AC 電源


ワイヤレス対応
（スマートフォン）

豊富なアクセサリー



P600R Hard/P1200R Hardは、専用の各種ソフトボックス、バーンドア、ハニカム、2灯スタンドなど、柔軟な照明を実現する幅広いアクセサリーを提供し、さまざまなシーンのニーズに応え、撮影の可能性を広げます。

●パワフルかつ広範囲に照射するパネル型カラー LED ライト
　映画、放送、ビデオ制作に！ 2 サイズをラインナップ
●出力設定：4 つの調光カーブ（線形、S カーブ、指数関数、対数関数）
●最大照度（5600K/3m）P1200R Hard=17100 ルクス、
　P600R Hard=8980 ルクスのハイパワー
● CCT（色温度）は超ワイドレンジ 1800-10000K
● CQS95、CRI 96、TLC98（P600R Hard は 96）、高演色性
●マルチコントロール：本体制御パネルの他、DMX やイーサネット接続、
　CRMX やスマートフォンアプリによるワイヤレスコントロール可能
●安全で快適に長時間使用可能な静音ファン冷却
●調整可能な 14 種類のエフェクトモードとグリーン・マゼンタ調整

［同梱内容］


P600R Hard、またはP1200R Hardパネルライト


電源ケーブル


セーフティーワイヤー


結束
ロープ

合理的な統合設計

ライトの制御と電源はライト本体に統合されているため、輸送と操作が合理化されます。AC100V～240Vの電圧に対応しており、地域ごとに電圧変換する必要がありません。



14種のFXモードに含まれる2つのダイナミックピクセルエフェクト。
ピクセルの炎は作品に熱くダイナミックなインパクトを、ピクセルのキャンドルライトは炎の微妙なゆらぎを表現。よりリアルな視覚的効果をもたらします。

		P600R Hard	P1200R Hard
消費電力		≈700W	≈ 1500W
電源		100V-240V 50/60Hz 7A	100V-240V 50/60Hz
最大照度 5600K 時 （3200K 時）	3m	8980 lx（7960 lx）	17100 lx（15400lx）
	5m	3420 lx（3060 lx）	6650 lx（6050 lx）
	7m	1910 lx（1700 lx）	3760 lx（3400 lx）
色温度		1800K～10000K	
G/M 調整		-100%～100%	
明るさの範囲		0%～100%	
調光カーブ		線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数	
FX エフェクトモード		14 種類（各エフェクトパラメータ調整可能）	
演色性		CQS ：≧ 95　CRI：≧96	
		TLCI ：≧ 96	TLCI ：≧ 98
制御		DMX（RDM）および CRMX（LumenRadio）	
		スマートフォンアプリ（Bluetooth）	
		本体コントロールパネル	
ワイヤレス制御範囲		30m	
USB-A ポート		ファームウェアアップグレード、5V 1.2A電源	
動作温度		-20℃～45℃	
寸法		496×570×119mm	834×606×170mm
重量		11.22kg	18.5kg



KNOWLED P300R / P600R

Vibrant Pixels, Soft Brilliance

より多くのピクセルでより美しく、幅広いシーンに

P300R/P600Rは 4/8独立調整型ピクセルを備えて、よりリアルなライトマッピングのための高ピクセル密度を提供します。さらに高い色調整精度により、シームレスで滑らかなグラデーション、8ビット/16ビットモードのサポートにより、微細な調整が可能になります。

高出力、高精細な照明

P300R/P600Rは、他のライトと比べて出力が50%、光効率が30%向上しました。0.1%～100%の微細な調整により、正確な照明制御が可能です。

高度なカラー管理

HSI、RGBW、GEL、X-Yの４つのカラー モードを備えています。
Rec.2020、DCI-P3、Rec.709を含む複数の色空間をサポートし、Rec.2020のカバー率96%を達成。映画制作標準DCI-P3を満たしています。特定のニーズにも調整により対応、正確な色表現を実現します。

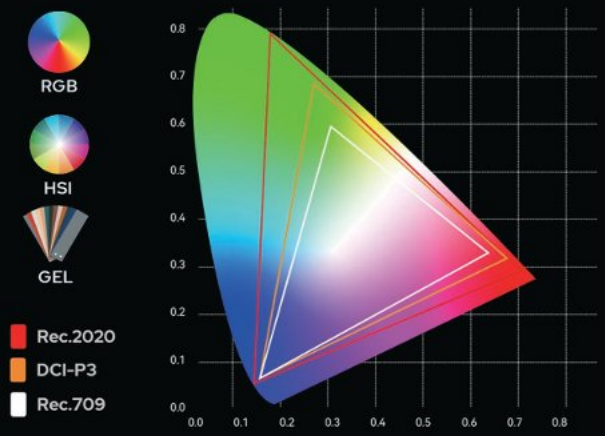

多彩なアクセサリー

P300R/P600Rは、専用の各種ソフトボックス、バーンドア、ハニカム、2灯スタンドなど、柔軟な照明を実現する幅広いアクセサリーを提供し、さまざまなシーンのニーズに応え、撮影の可能性を広げます。

バーチャルプロダクション向けにカスタマイズ

P300R/P600Rは、バーチャルプロダクションシステムとスムーズに対応します。ピクセルマッピングをGodox KNOWLEDアプリと組み合わせると、ライトはバーチャル環境のダイナミックな照明変化にシームレスに合わせることができあす。これにより俳優はバーチャル設定に自然に溶け込み、より本物らしく印象的なビジュアルインパクトを提供することができます。バーチャルシステムとシームレスな統合を可能にするイーサネット制御を提供します。

効率的な冷却

革新的なエアフロー設計とカスタムの高効率冷却ファンは、ささやき声の静かな動作を維持しながら強力な放熱を実現し、ノイズのない、長時間の撮影セッションでも一貫した照明パフォーマンスを保証します。



ダイナミックピクセルFX

14種のFXモードに含まれる2つのダイナミックピクセルエフェクト。
ピクセルの炎は作品に熱くダイナミックなインパクトを、ピクセルのキャンドルライトは炎の微妙なゆらぎを表現。よりリアルな視覚的効果をもたらします。

ユニット間の色の一貫性

Godoxのハイクオリティなカラーキャリブレーションシステムを搭載したプレミアムLEDライト、KNOWLED P300R/P600Rはユニットすべて一貫した色合いを実現します。照明を制御して、正確でプロフェッショナルなビジュアル表現が可能になります。



マルチカラー LED ピクセルパネルライト

P300R / P600R



P300R

RGBカラーLEDピクセルパネルライト
（ケース無し）

¥368,000

266623 JAN.4961360266238

K1キット（ケース・ソフトボックス付き）

¥368,000

266623 JAN.4961360266238



P600R

RGBカラーLEDピクセルパネルライト
（ケース無し）

¥668,000

266624 JAN.4961360266245

K1キット（ケース・ソフトボックス付き）

¥668,000

266624 JAN.4961360266245

マルチカラー　バイカラー　カラー GEL　高精細 ピクセル LED　特殊効果モード 14 種類（調整可能）　調光カーブ（4 種類）　DMX/CRMX 調光　AC 電源　ワイヤレス対応（スマートフォン）

プロフェッショナルな照明コントロール

LumenRadio チップを搭載。DMX/CRMX/イーサネット (Art-Net および sACN) / Bluetooth アプリなど、複数の安定した制御方法をサポートします。Godox KNOWLED アプリは CRMX 制御も可能にし、安定性に対する現場の要求に応えます。



［同梱内容］P300R



［同梱内容］P600R



合理的な統合設計

ライトの制御と電源はライト本体に統合されているため、輸送と操作が合理化されます。AC100V～240Vの電圧に対応しており、地域ごとに電圧変換する必要がありません。



		P300R	P600R
消費電力		≈350W	≈ 700W
電源		100V-240V 50/60Hz 3.5Aまたは DC 48V	100V-240V 50/60Hz 7A または DC 48V
最大照度 5600K 時 (3200K 時)	3m	1620 lx (1490 lx)	3230 lx (2970lx)
	5m	748 lx (689 lx)	1470 lx (1360 lx)
	7m	470 lx (434 lx)	899 lx (836 lx)
色温度		1800K～10000K	
G/M 調整		-100%～100%	
明るさの範囲		0%～100%	
調光カーブ		線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数	
カラーモード		HSI、CCT、RGBW、GEL、X-Y、FX	
FX エフェクトモード		14種類（各エフェクトパラメータ調整可能）	
演色性		SSI（D55）：72　SSI（D32）：84	
		CQS ：≧ 95　CRI：≧96　TLCI ：≧ 96	
制御		DMX（RDM）および CRMX	
		イーサネットArt-Net &sACN	
		スマートフォンアプリ（Bluetooth）	
		本体コントロールパネル	
ワイヤレス制御範囲		30m	
USB-A ポート		ファームウェアアップグレード、5V 1.5A電源	
動作温度		-20℃～45℃	
寸法		563×498×155mm	776×567×153mm
重量		11.6kg	17.8kg

P300R/P600R/P600R Hard（PRO）/P1200R Hard（PRO）アクセサリー

P300R / P600R Hard共通アクセサリー

※要P600RH AD ：記載の製品はP600R Hardに使用する場合、アダプターP600RH ADが必要です。



P300RH30
ハニカムリッド 30°
266550
¥4,800
JAN.4961360265507
※要P600RH AD



P300RD
ディフューザー
266629
¥14,000
JAN.4961360266290
※要P600RH AD



P300RB4
バーンドア
266548
¥23,800
JAN.4961360265484
※要P600RH AD



P600RHDo
ドームディフューザー
267112
¥24,000
JAN.4961360271126
●



P300RO4
オクタソフトボックス4"
266631 ¥24,000
JAN.4961360266313
※要P600RH AD



P300RO4G
グリッド
266693 ¥4,800
JAN.4961360266931
●P300RO4
オクタソフトボックス4"用



P300RS33
ソフトボックス3×3
266630 ¥19,800
JAN.4961360266306
※要P600RH AD



P300RS33G
グリッド
266552 ¥5,800
JAN.4961360265521
●P300RS33
ソフトボックス3x3用



P600BHSS
スペースライトソフトボックス
266427 ¥18,800
JAN.4961360264272
※要P600RH AD



P600BHSSS
スペースライト用スカート
266428 ¥9,600
JAN.4961360264289
●P600BHSSスペースライト用



AB04
4灯ブラケット
266632 ¥122,000
JAN.4961360266320
※要P600RH AD



AB04S33
ソフトボックス3×3"
266763 ¥19,800
JAN.4961360267631
●4灯ブラケット用



AB04S33G
グリッド
266764 ¥7,400
JAN.4961360267648
●ソフトボックス3×3"用



AB02
2灯ブラケット
266634 ¥73,000
JAN.4961360266344
※要P600RH AD



AB02S23
ソフトボックス2×3"
266765 ¥14,800
JAN.4961360267655
●2灯ブラケット用



AB02S23G
グリッド
266766 ¥4,800
JAN.4961360267662
●ソフトボックス2×3"用



267115
AB04-3
4灯ブラケット
¥122,000
JAN.4961360271157
※



267114
P600RHPS22
4灯用ソフトボックス
¥20,000
JAN.4961360271140
※AB04-3用



266555
SC02
ソフトケース
¥33,000
JAN.4961360265552

P300R用
アクセサリー



266638
P300RY03
ダブルバーティカルヨーク
¥30,000
JAN.4961360266382

P300RおよびP600R Hard用。2台のユニットを並べて取り付けることで、左右対称のライティングセットアップを作成したり、パワーアップ効果が得られます。





266637
P300RY02
P.O.ヨーク
¥43,000
JAN.4961360266375

P300RおよびP600R Hard用ポール操作式多関節ヨーク。
ライティンググリッドや、手の届かない場所に設置した際に、パネル位置を変更することが可能になります。

P600R Hard専用アクセサリー



266432
HJ02 ジュニアオフセットアーム
¥25,800 JAN.4961360264326



266431
HJ04 ジュニアマルチヘッダー
¥29,800 JAN.4961360264319



266641
P600RH AD
アクセサリーアダプター
¥24,800
JAN.4961360266412



266642
P600BHS22
ソフトボックス
¥9,800
JAN.4961360266429

P600R / P1200R Hard共通アクセサリー

※要P1200RH AD：記載の製品はP1200R Hardに使用する場合、別途アダプターP1200RH ADが必要です。



P600RH30
ハニカムリッド30°
266551 ¥7,800
JAN.4961360265514
※要P1200RH AD



P600RD
ディフューザー
266643 ¥21,800
JAN.4961360266436
※要P1200RH AD



P600RB4バーンドア
266549 ¥31,800
JAN.4961360265491
※要P1200RH AD



P1200RH AD
アクセサリーアダプター
266653 ¥31,800
JAN.4961360266535
※P1200R/1200Hard(Pro)にP600アクセサリーを使用時に必要



P1200RHo
ドームディフューザー
266652 ¥14,800
JAN.4961360266528
※P600使用不可



P600RO5
オクタソフトボックス5"
266645 ¥29,000
JAN.4961360266450
※要P1200RH AD



P600RO5G
オクタソフトボックス5"
グリッド
266694 ¥9,800
JAN.4961360266948
●オクタソフトボックス5"用



P600RS34
ソフトボックス2×2
266644 ¥26,800
JAN.4961360266443
※要P1200RH AD



P600RS34G
ソフトボックス2×2グリッド
266553 ¥12,000
JAN.4961360265538
●ソフトボックス2×2"用



P1200RHSS
スペースライトソフトボックス
266650 ¥24,800
JAN.4961360266504
※P600使用不可



AB02-3
P1200用2灯ブラケット
267105 ¥84,000
JAN.4961360271058
※要P600RH AD



P1200RHPS22
2灯用ソフトボックス
267167 ¥13,000
JAN.4961360271676
●2灯ブラケット用



AB03-3
P1200用3灯ブラケット
267166 ¥98,000
JAN.4961360271669
※要



P1200RHPS32
3灯用ソフトボックス
267168 ¥15,000
JAN.4961360271683
●3灯ブラケット用



266556
SC04 ソフトケース
¥38,000
JAN.4961360265569

P600R用アクセサリー



266646
P600RY02
P.O.ヨーク
¥48,000
JAN.4961360266467

P600RおよびP1200R Hard用ポール操作式多関節ヨーク。ライティンググリッドや、手の届かない場所に設置した際に、パネル位置を変更することが可能になります。

266647
P600RY03
ダブルバーティカルヨーク
¥34,000 JAN.4961360266474

P600RおよびP1200R Hard用に設計されたダブルバーチカルヨーク。2台のユニットを並べて取り付けることで、左右対称のライティングセットアップを作成したり、パワーアップ効果が得られます。



KNOWLED

F100R/F200R/F200SR
F400R/F800R

KNOWLED Full Color Flexible LED Mat

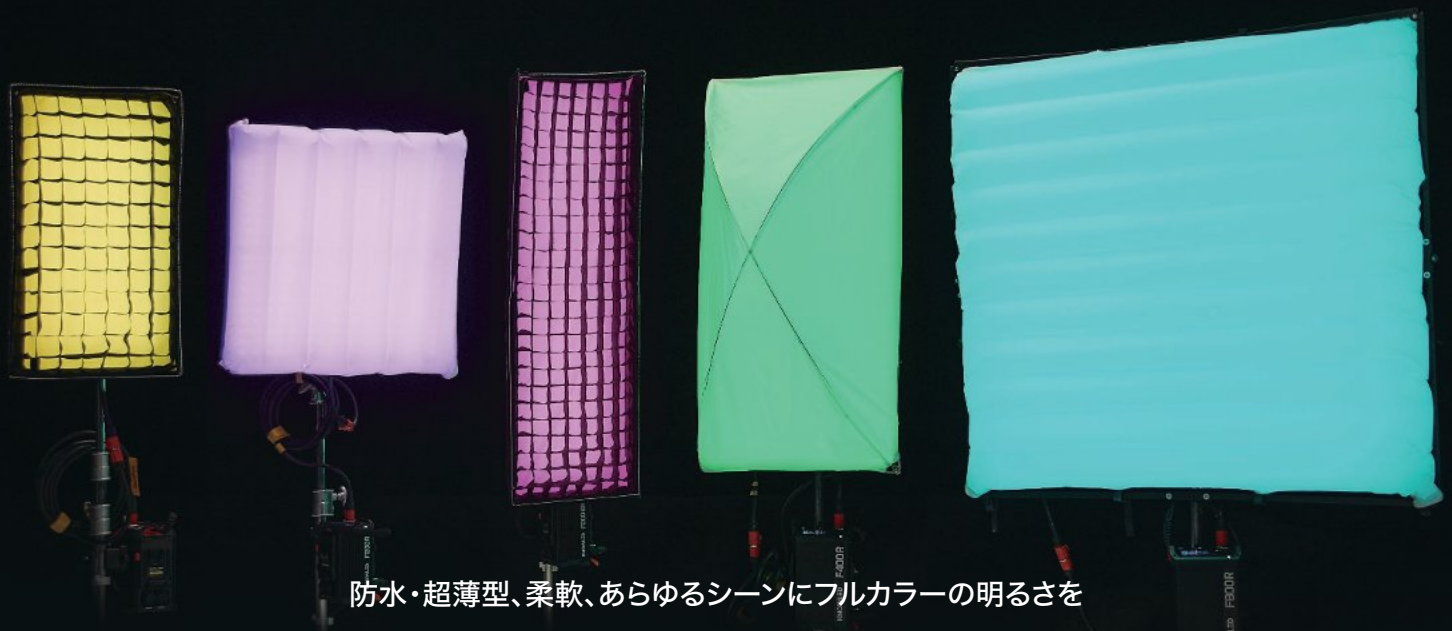

防水・超薄型、柔軟、あらゆるシーンにフルカラーの明るさを

KNOWLEDフルカラーフレキシブルマットシリーズは、高輝度と彩度、高品質で鮮やかな明るさを実現します。
1,800K～10,000Kのワイドバイカラーと G/M調整機能により人物撮影に理想的な美しい肌色再現を可能に。
そして豊富なカラーFX効果とカラーモードによりダイナミックなシーンの彩りに最適です。

防塵・防水、より軽量で耐久性も向上

LEDマット本体およびコントロールボックスは過酷な環境にも耐えることができる防塵・防水仕様、IP54を取得。
雨天や屋外などの過酷な環境下でも、信頼性の高いパフォーマンスと安定した出力を保証します。
さらに、優れた耐屈曲性とLED保護設計により、耐久性も向上しています。

強化されたブラケット設計

F800Rの金属製ブラケットは強度と耐久性が向上、クイックマウント設計によりセットアップ効率も向上します。F800R背面に一体化されたラッチは、頭上へのリギング時でも光量を維持し、たわみを防ぎます。
この他のXブラケットは軽量かつフラットで狭いスペースにも完璧にフィットします。

複数のコントロール

付属のコントロールボックスに加え、DMX（RDMプロトコルをサポート）、Godoxアプリによりお手持ちのスマートフォンを介してコントロールすることができます。
フルカラーシリーズはLumenRadioモジュールを内蔵し、CRMXを介して効率的かつ安定したワイヤレス制御を実現します。さらに、F400RとF800RモデルはEthernet Art-Net&sACNプロトコルに対応しており、大規模な映画・テレビ番組制作における能力をさらに高めます。



多彩なエフェクトモード

14種類の調整可能なエフェクト（特殊効果）モードを搭載。

KNOWLED フルカラーフレキシブル LED マット

F100R / F200R / F200SR / F400R / F800R

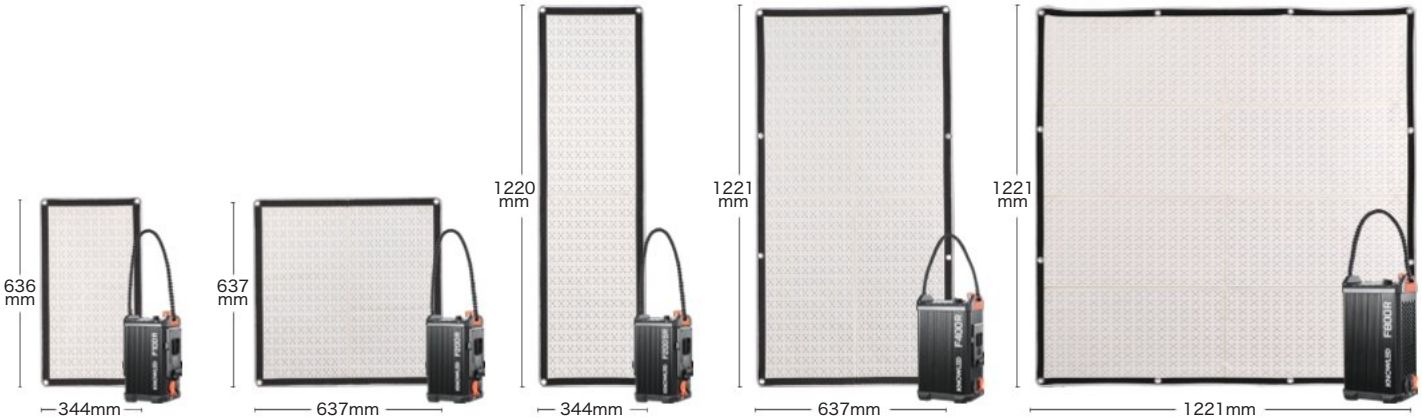

F100R

フルカラーフレキシブル LEDマットK1キット

¥217,000

266773

JAN.4961360267730

F200R

フルカラーフレキシブル LEDマットK1キット

¥236,500

266774

JAN.4961360267747

F200SR

フルカラーフレキシブル LEDマットK1キット

¥236,500

266775

JAN.4961360267754

F400R

フルカラーフレキシブル LEDマットK1キット

¥453,000

266776

JAN.4961360267761

F800R

フルカラーフレキシブル LEDマットK1キット

¥591,000

266777

JAN.4961360267778

マルチカラー / バイカラー / カラー GEL / FX 特殊効果モード 14 種類 / 調光カーブ（4 種類） / DMX/CRMX 調光 / AC 電源 & バッテリー / IP54 防塵・防水性能 IP54 / ワイヤレス対応（スマートフォン）

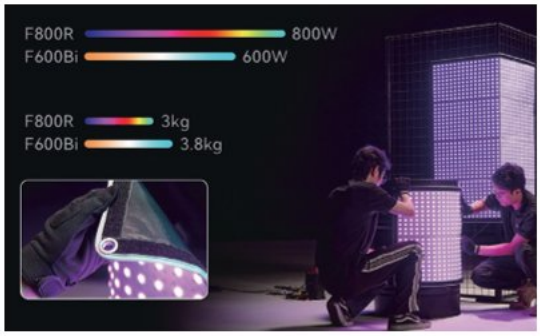

パフォーマンスがさらに向上

F800Rは、同サイズのバイカラーモデルと比較して出力が30%向上し、20%もの軽量化に成功しました。サイズはそのままに、パフォーマンスが格段に向上しました。折り曲げに強い保護設計を採用し、耐久性に優れています。超薄型のライトは狭い場所や厳しい環境でも簡単に取り付け、点灯できます。



取り外し可能なエアソフトボックス

FRシリーズ各サイズ用エアーソフトボックスが新登場。
湾曲したデザインが光を柔らかくし、より均一な配光を実現します。簡単に着脱、素早く膨らませたり縮めたりできるため、柔軟なセットアップで効率的なライトシェーピングを実現します。

優れたライトシェーピング

フルカラーFシリーズに、各種ソフトボックスが加わりました。奥行きを設けたことで優れた光品質とコントロールを実現、ベルクロで簡単に着脱できます。
あらゆるシーンのライティングニーズに対応できます。



		F100R	F200R	F200SR	F400R	F800R
電源		100V-240V~50/60Hz				
消費電力（最大）		130W	250W	250W	460W	900W
CCT		1800K-10000K				
G/M 調整		-100%~100%				
明るさの範囲		0%-100%				
調光カーブ		線形、S カーブ、指数関数、対数関数				
FX モード		14種類				
演色性（平均）		CRI=96 TLCI=98			CRI=96 TLCI=97	
防水性能		IP54				
制御方法	ローカル	コントロールボックス、DMX512（RDMプロトコル対応）				
	ワイヤレス	LumenRadio CRMX / Bluetoothアプリ				
	イーサネット	–			Art-Netおよび sACNプロトコル対応	
ワイヤレス制御範囲		30m				
USB A ポート		ファームウェアアップグレード5V/1.5A電源				
動作温度範囲		-20℃~45℃				
サイズ（mm）	ライト本体	344×636	637×637	344×1220	637×1221	1221×1221
	コントロールボックス	154×128×232			208×161×322	190×166×366
重量	ライト本体	0.6kg	1kg	1.05kg	1.8kg	3kg
	コントロールボックス	2.8kg			5.8kg	6.5kg

KNOWLED フルカラーフレキシブル LED マットキット / アクセサリー



F100R
K1キット

- ●F100R LEDフルカラーマット
- ●F100R用コントロールボックス
- ●ソフトボックス FS100(グリッド付)
- ●Xブラケット
- ●DC接続ケーブル
- ●AC電源ケーブル
- ●ライトスタンドホルダー
- ●キャリーバッグ



F200R
K1キット

- ●F200R LEDフルカラーマット
- ●F200R用コントロールボックス
- ●ソフトボックス FS100(グリッド付)
- ●Xブラケット
- ●DC接続ケーブル
- ●AC電源ケーブル
- ●ライトスタンドホルダー
- ●キャリーバッグ



F200SR
K1キット

- ●F200SR LEDフルカラーマット
- ●F200SR用コントロールボックス
- ●ソフトボックス FS200S(グリッド付)
- ●Xブラケット
- ●DC接続ケーブル
- ●AC電源ケーブル
- ●ライトスタンドホルダー
- ●キャリーバッグ



F400R
K1キット

- ●F400R LEDフルカラーマット
- ●F400R用コントロールボックス
- ●ソフトボックス FS400(グリッド付)
- ●Xブラケット
- ●DC接続ケーブル
- ●AC電源ケーブル
- ●ライトスタンドホルダー
- ●保護クロス
- ●キャリーバッグ

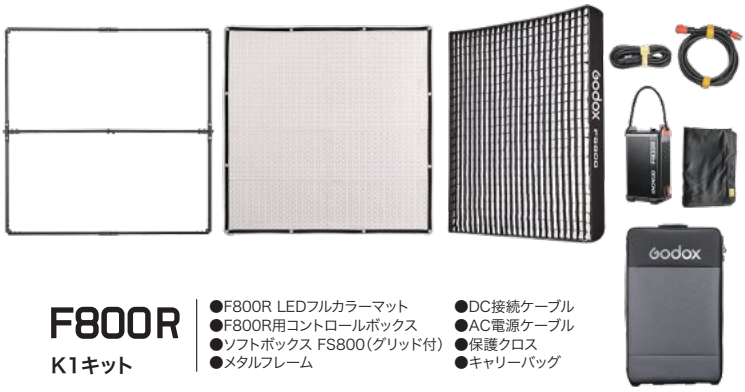

F800R
K1キット

- ●F800R LEDフルカラーマット
- ●F800R用コントロールボックス
- ●ソフトボックス FS800(グリッド付)
- ●メタルフレーム
- ●DC接続ケーブル
- ●AC電源ケーブル
- ●保護クロス
- ●キャリーバッグ



フレキシブルLEDライトマットシリーズ用に設計された、光を広く拡散させるためのアクセサリーです。
面ファスナーで素早く簡単にLEDライトマットの縁に取り付けることが可能です。
空気で膨らませる構造のこのソフトボックスは、柔らかく美しい光を生み出します。エアー式なので非常に軽量なため、ライトに負担をかけずに使用できます。製品には、電動ポンプ、グリッド、収納バッグが付属しており、利便性に優れています。

フレキシブルLEDマット用エアーソフトボックスキット

			JANコード
266778	FA100（F100R 用）	¥25,600	4961360267785
266779	FA200（F200R 用）	¥29,600	4961360267792
266780	FA200S（F200SR 用）	¥29,600	4961360267808
266781	FA400（F400R 用）	¥37,500	4961360267815
266782	FA800（F800R 用）	¥47,300	4961360267822



エアーソフトボックス
キット〈内容〉
- ●エアーソフトボックス
- ●グリッド
- ●スカート
- ●エアーポンプ
- ●リペアパッチ

BP01
サポートブラケットF800R用
266793　¥24,800

JAN.4961360267938

BP01調整式サポートブラケットは、F800RおよびF600Bi　LEDライトマット用です。180°の角度調整が可能で、折りたたむこともできるため、収納や持ち運びに便利です。



PC-01
コントローラークランプ
266792　¥6,800　JAN.4961360267921

このクランプを使用してライトをスタンドやその他の照明器具に接続し、より安全な照明制御を実現します。



AT200
エアチューブF200SR用
266783　¥35,500 JAN.4961360267839

光を広く拡散させ、柔らかく、被写体を美しく引き立てる光を作り出すことができます。キットには、空気を入れて膨らませる専用のエアチューブ・ソフトボックス、光をより細かく制御するためのスカート、膨らませるためのエアポンプが含まれています。非常に軽量なのでライト本体に大きな負担をかけません。







フラッグフレーム
F200Bi/F200R用
266442　¥9,800　JAN.4961360264425

F200フレキシブルLEDマット用。Xホルダーを使用しない場合、ライトスタンドに差し込んで自立することができます。



フレキシブルLEDマット
ソフトボックス用スカート

			JANコード
266784	SS-FS100（FS100 用）	¥3,600	4961360267846
266785	SS-FS200（FS200 用）	¥4,000	4961360267853
266786	SS-FS200S（FS200S 用）	¥4,000	4961360267860
266787	SS-FS400（FS400 用）	¥4,400	4961360267877
266788	SS-FS800（FS800 用）	¥5,000	4961360267884



フレキシブルLEDマット用
パンケーキランタンソフトボックス

			JANコード
266443	FP200（F200R 用）	¥6,400	4961360264432
266444	FP400（F400R 用）	¥9,800	4961360264449
266445	FP600（F800R 用）	¥12,800	4961360264456

フレキシブルLEDマット フルカラー用DCケーブル

			JANコード
266789	F-DC5D 5mDC ケーブル F100R/200R/200RS 用	¥23,800	4961360267891
266790	F-DC5E 5mDC ケーブル F400R/F800R 用	¥23,800	4961360267907
266791	F-DC10E10mDC ケーブル F400R/F800R 用	¥33,600	4961360267914



KNOWLED

F200Bi / F400Bi / F600Bi

KNOWLED Flexible LED mat



防水・超薄型、柔軟、そして拡張性…LEDマット

KNOWLED F200Bi/F400Bi/F600Biシリーズは、折りたたみ可能なコンパクト設計のフレキシブルなマットタイプのLEDライトキットです。
設定されたラインに沿って簡単に折りたたむことができます。
CRI/TLCIともに96と優れた演色性、2700K～8500Kのワイドバイカラーで幅広く色温度設定が可能です。さらにIP65レベルの防塵・防水性能により、砂ぼこりやあらゆる方向からの水の直接噴流などからLEDビーズは保護されます。もちろん別売リモコンやスマートフォンアプリによるワイヤレスコントロールも可能。優れた耐久性と操作性、信頼性の高いライティング、さらに保管や持ち運びも手軽に行うことができます。



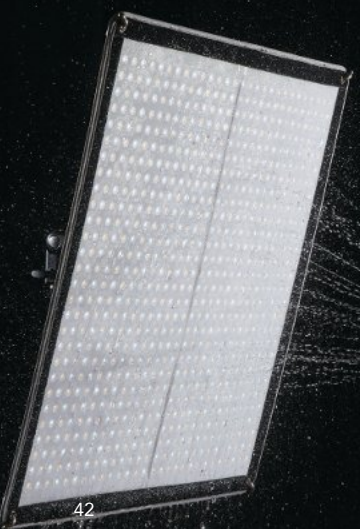

防塵・防水！ ヘビーデューティ仕様

LEDマット本体は過酷な環境にも耐えることができる防塵・防水仕様、IP65を取得しています。
これにより屋外のあらゆる場面で運用可能！ 気候や環境に邪魔されずに安心して使用することができます。

複数のコントロール

付属のコントロールボックスに加え、DMX（RDMプロトコルをサポート）、別売リモコンによる2.4GHzワイヤレスコントロール、Godoxアプリによりお手持ちのスマートフォンを介してコントロールすることができます。さらにGodox TimoLink RX を使用すると、このライトは CRMX 制御もサポートします。



多彩なエフェクトモード

11種類の調整可能なエフェクト（特殊効果）モードを搭載。



KNOWLED バイカラーフレキシブル LED マット

F200Bi/F400Bi/F600Bi



F200Bi

266393
F200Bi フレキシブル LEDマットキット
¥106,800
JAN.4961360263930

F400Bi

266394
F400Bi フレキシブル LEDマットキット
¥192,000
JAN.4961360263947

F600Bi

266395
F600Bi フレキシブル LEDマットキット
¥298,000
JAN.4961360263954

バイカラー / 特殊効果モード 11 種類 / 防塵・防水性能 IP65 / DMX 調光 / AC 電源 & バッテリー / ワイヤレス対応（スマートフォン） / ワイヤレス対応（別売リモコン）



- ●柔軟に曲げられる 200W、400W、600W のバイカラータイプの LED マット、3 サイズ。
- ●複数の LED マットを接続して大型ライティングにも対応。
- ●ライト本体は IP65 取得。屋外でも安心して使える防塵・防水設計。
- ●各種 FX エフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
- ● CRI/TLCI96、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- ●マルチコントロール：2 つのワイヤレスコントロールを含む 4 種類。さらに別売の TimoLink（TX/RX）ワイヤレス CRMX コントローラー対応。
- ● 2 つの電源供給、AC 電源および V マウントバッテリー (x2)。

フレキシブルに

KNOWLED フレキシブルLEDマットは、天井の低い部屋やキッチンなどの狭いスペース、車内に…理想的なソリューションです。吊り下げリングと面ファスナーなどにより、吊り下げたり貼り付けるなどで、ライトを簡単に固定できます。複数のライトを接続して、特殊なニーズに合わせて照明をカスタマイズできます。

		F200Bi	F400Bi	F600Bi
電源		100V-240V 50/60Hz 2.1A	100V-240V 50/60Hz 4.1A	100V-240V 50/60Hz 6.7A
最大パワー		≈210W	≈410W	≈670W
CCT		2700-8500K		
明るさの範囲		0%～100%		
調光カーブ		線形、S カーブ、指数関数、対数関数		
FX モード		11		
演色性	CRI	平均 ≥96		
	TLCI	平均≥96		
防水性能		IP65		
制御方法		DMX512コントロール（RDMプロトコルをサポート） 2.4GHz ワイヤレス コントロール Bluetooth アプリコントロール		
ワイヤレス制御範囲		2.4GHzワイヤレス：最大 60m Bluetooth アプリ：最大 30m		
USB A ポート		ファームウェアアップグレード/5V 1A電源		
サイズ※1	ライト本体	650×631×29mm*	1209×627×23mm	1210×1210×24mm
	コントロールボックス	124×132×270mm	124×132×270mm	179×123×332mm
重量※2	ライト本体	1.83kg	3.1kg	3.8Kg
	コントロールボックス	2.77kg	3.07kg	3.9Kg

※1：ライトのDCケーブルは除く　※2：Xブラケット、アダプター含む

KNOWLED バイカラーフレキシブル LED マットキット　F200Bi/F400Bi/F600Bi



F200Bi
※ライトスタンドは別売

- ●F200Bi LEDマット
- ●F200用コントロールボックス
- ●ソフトボックス グリッド付
- ●Xブラケット
- ●アダプターホルダー
- ●キャリーバッグ CB87
- ●5m電源ケーブル
- ●3m接続ケーブル



F400Bi
※ライトスタンドは別売

- ●F400Bi LEDマット
- ●F400用コントロールボックス
- ●ソフトボックス グリッド付
- ●Xブラケット
- ●アダプターホルダー
- ●キャリーバッグ CB87
- ●5m電源ケーブル
- ●3m接続ケーブル



F600Bi
※ライトスタンドは別売

- ●F600Bi LEDマット
- ●F600用コントロールボックス
- ●ソフトボックス グリッド付
- ●メタルフレーム
- ●アダプターホルダー
- ●キャリーバッグ CB88
- ●5m電源ケーブル
- ●3m接続ケーブル

KNOWLED バイカラーフレキシブル LED マット用アクセサリー



フレキシブルLEDマット用
パンケーキランタンソフトボックス

			JANコード
266443	FP200（F200Bi/R 用）	¥6,400	4961360264432
266444	FP400（F400Bi/R 用）	¥9,800	4961360264449
266445	FP600（F600Bi/800R 用）	¥12,800	4961360264456

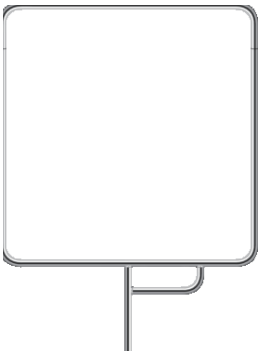

フラッグフレーム
F200Bi/F200R用
266442　¥9,800
JAN.4961360264425

F200BiおよびF200Rフレキシブル LEDマット用です。
Xホルダーを使用しない場合、ライトスタンドに差し込んで自立することができます。



フレキシブルLEDマット用
DCケーブル5m

			JANコード
266439	F-DC5A（F200Bi 用）	¥8,400	4961360264395
266440	F-DC5B（F400Bi 用）	¥8,400	4961360264401
266441	F-DC5C（F600Bi 用）	¥10,200	4961360264418

LED ライト用リモートコントローラー





デイライト&バイカラーLEDライト用 リモートコントローラー

RC-A6および、RC-A6 IIリモコンは、ゴドックス製の各種LEDライト（MG1200Bi、M600D/Bi、M200D/Bi、M300D/Bi）の光量、色温度（バイカラーモデルのみ）、オンオフを遠隔操作することができます。単4電池使用（別売）。
RC-A6 IIは送信距離が150mに延長されています。



RC-A6リモートコントローラー
254182　¥2,400　JAN.4961360041828
●送信距離（最大）：100m

RC-A6 II リモートコントローラー
266376　¥4,300　JAN.4961360263763
●送信距離（最大）：150m

※送信距離は使用するライト本体の受信距離、および使用環境によって異なります。
※フルカラーモデルのLEDライトには使用できません。

フルカラーLEDライト用 リモートコントローラー

RC-R9および、RC-R9 IIリモコンは、ゴドックス製フルカラーLEDライト（TP2R/TP4R/TP8R）のカラーモードや色温度、光量、オンオフを遠隔操作することができます。単4電池使用（別売）。
RC-R9 IIは送信距離が150mに延長されています。



RC-R9リモートコントローラー
251629　¥4,800　JAN.4961360016291
●送信距離（最大）：100m

RC-R9 II リモートコントローラー
266377　¥6,600　JAN.4961360263770
●送信距離（最大）：150m

※送信距離は使用するライト本体の受信距離、および使用環境によって異なります。
※バイカラー/デイライトモデルのLEDライトには使用できません。



TimoLink TRX

TimoLink TRX送受信機

266534 **¥42,800**

JAN.4961360265347

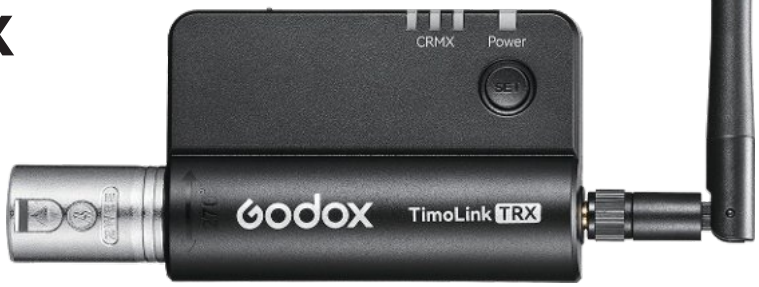

- ●送信機と受信機が 1 台に統合
- ●最大 200m の長距離送受信(環境による)
- ● LumenRadio CRMX テクノロジー
- ● 5 ピン オス XLR コネクタは 270° 回転
- ●内蔵信号インジケーター
- ●テスト機能で接続状態をチェック



	TimoLink **TRX**（送受信機）
入力パラメータ	5V-280mA
シグナルカラー	8
電源ポート	USB タイプ C
対応機種	DMX512 コントローラー
	DMX240 コントローラー
	DMX 対応ライト「Godox KNOWLED アプリ」
DMXプラグ回転角度	270°
制御距離	最大 200m（遮蔽物の無い屋外環境の場合）
作業環境温度	-20 ～ 45℃
サイズ	141×96×26mm
重量	90g

※バッテリーは内蔵していません。



ワイヤレス DMX送受信機

Lumenradio の CRMX モジュールを使用した
TimoLink TX および TimoLink RX は、Godox または DMX 制御機能を備えたその他の器具と互換性のあるワイヤレス DMX 送受信システムです。
TimoLinkTXは、信号をCRMX互換器具 (KNOWLEDシリーズ)またはレシーバーに送信することにより、有線DMXコンソールをワイヤレスに変換します。TimoLink RXは、無線モジュールを含まない DMX 対応器具 (LDシリーズおよび一部の UL シリーズ、TLシリーズ、KNOWLED M シリーズなど) と連携し、無線DMX制御を実現できます。TimoLink TX および TimoLink RX は、映画制作、放送、その他ワイヤレス DMX が必要なシーンに最適です。

TimoLink TX

TimoLink TX送信機

266342 ¥36,400

JAN.4961360263428



TimoLink RX

TimoLink RX受信機

266343 ¥32,800

JAN.4961360263435



- LumenRadio CRMX 内蔵の トランスミッター & レシーバー
- 最大 300m の長距離送受信(環境による)
- 5 ピンオス XLR コネクターは 270° 回転
- テスト機能による接続ステータスのチェック



	TimoLink **TX** (送信機)	TimoLink **RX** (受信機)
入力パラメータ	5V-280mA	5V-90mA
シグナルカラー	8	
電源ポート	USB タイプ C	
対応機種	DMX512 コントローラー	DMX 機能を備えた機器
DMXプラグ回転角度	270°	
制御距離	最大 300m (遮蔽物の無い屋外環境の場合)	
作業環境温度	-20 ～ 45℃	
サイズ	141×96×26mm	110×53×26mm
重量	89g	80g

※バッテリーは内蔵していません。

KNOWLED

LiteFlow



わずか3%のパワーロスで、LiteFlowは高品質の光を生み出す卓越した反射率を誇ります。
4種類の拡散タイプを用意、さまざまな光拡散効果を実現します。
LiteFlowは平行光源と組み合わせることで、様々な環境における多様な照明要件に対応する理想的なソリューションです。
背面のラベルカラーは識別しやすく、希望のリフレクターを迅速に選択できます。

さまざまなサイズ、光と影を隅々までコントロール

各タイプ、5つのサイズを用意、異なるサイズの反射板によって照明領域を簡単に制御できるため、従来のフラッグタイプの煩わしい操作から解放されます。高い精度で快適なライティングコントロールが実現します。

効率的かつ安全な光制御



軽量設計のLiteFlowを使用することで、高出力の重たいライトを無理に高い位置に設置する必要がありません。作業負荷を大幅に軽減し、安全性を向上させます。さらに、角度調整も簡単で、効率的な制御が可能です。

屋外照明、軽くて便利

屋外の昼光環境では、反射板は太陽光と照明を直接反射し、光のバランスを迅速かつ効率的に調整し、高出力ライトの制約を取り除きます。

ライト1つでマルチポイント照明

LiteFlowを複数使用することで1つの光源の向きを変えてさまざまな光質を生み出すことができます。最低限の数のライト本体やライトシェーピングツールで狭い空間でも簡単に照明できるようになります。

簡単な設置、高い汎用性



LiteFlowには、ガイドスロットデザインの洗練されたレール構造が組み込まれており、シームレスな設置が可能です。レールが延長されたリフレクターは、フレキシブルアーム（別売）を使用して効率的に接続することもできます。

光路を延長、パワーロスを低減

LiteFlowは、光の二乗反比例の法則を利用して反射することで光の伝達距離を引き伸ばし、照射範囲内のパワーロスを少なくすることができます。

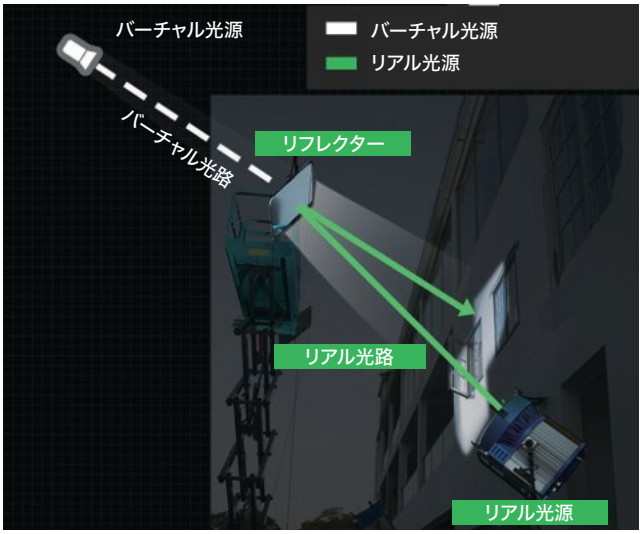

均一な光領域、テクスチャを表示

効率的な反射により、照射領域の光の減衰が弱まり、ライト領域の均一な明るさが確保され、シーンのスケジュール設定が容易になります。
No.1、2の反射板は粒状の硬い光を広範囲に反射、オブジェクトの質感を反映するだけでなく、画像の彩度をより高くします。

豊富なアクセサリー

LiteFlowのリフレクターアクセサリーは耐久性、柔軟性に優れた便利なツールを豊富に用意しています。さまざまなシナリオでリフレクターを固定および調整するユーザーのニーズに応えます。

細部を強調する微細なライティングコントロール

映画照明リフレクターの異なるモデルは異なる光品質を、異なるサイズは光領域のサイズを制御します。光と影の詳細を瞬時に把握、正確に制御できます。

重要な注意
傷防止のため、リフレクターを取り扱う際は専用の手袋を着用してください。使用後は、すぐにリフレクターをクリーニングして、表面をきれいに保ち、汚れを付けないようにしてください。



- 光の方向転換
- 余分な光源の必要性を減らす
- 自然減衰をシミュレートするために光路を広げる
- タングステンや太陽光を反射、硬い光を作り出す

- 直接光を拡散
- 光の方向を変える
- 追加光源の必要性を減らす
- 光路を広げて自然減衰をシミュレート

- 直接光を拡散
- 自然でソフトな影を演出
- フィルライトに最適

- 直接光を拡散
- 光線を帯状に変化させる

●わずか 3% のパワーロスで優れた反射率を実現
● 5 つのサイズ : 7×7/15×15/25×25/50×50/100×100 cm
● LiteFlow7/15/25/50 はガイドスロット設計：
レール構造により、シームレスな設置が可能
● LiteFlow100 はリバーシブル設計：専用ヨーク付き
●逆二乗則を利用して光路を延長、簡単に調整、便利な制御が可能
●人工光源が無くても自然光を直接利用して照明のコントラストを調整
● 1 つの光源を複数リダイレクトすることで、追加の器具や光成形ツールの必要性が軽減
●自然光の減衰を模倣し、照明エリア全体に均一な照明を確保



KNOWLED
LiteFlow 7/15/25/50

LiteFlow K1キット
266562 **¥482,000**
JAN.4961360265620

[LiteFlow K1 キット同梱内容]


●LiteFlow D1×4枚
(50/25/15/7cm)


●LiteFlow D2×4枚
(50/25/15/7cm)


●LiteFlow D3×4枚
(50/25/15/7cm)


●LiteFlow D4×4枚
(50/25/15/7cm)


WMR
レイルマウント
レシーバー

WMS
レイルマウント
スタッド




SW01セーフティワイヤー
●ツールキット×2


●CK01クリーニングキット


●ソフトケースSC17

KNOWLED
LiteFlow 100 (Liteflow100cm リバーシブル)

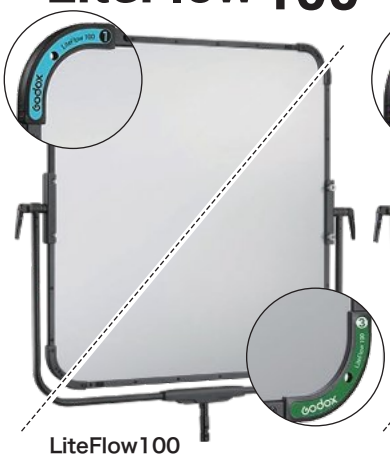
LiteFlow100
D1&D3パネル(ヨーク付)
267122 **¥428,000**
JAN.4961360271225

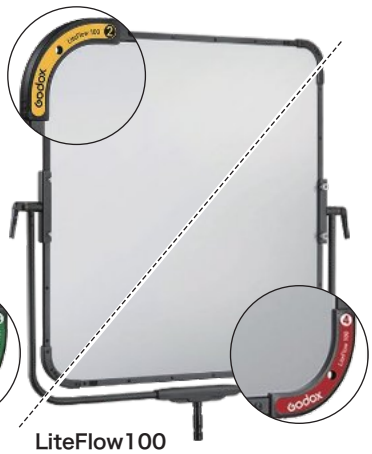
LiteFlow100
D2&D4パネル(ヨーク付)
267123 **¥428,000**
JAN.4961360271232

KNOWLED
LiteFlow 100 Lite Flow100キット (D1&D3 / D2&D4 2枚)

LiteFlow100 K1A
266587 **¥798,000** JAN.4961360265873

LiteFlow100 K1B(フライトケース入り)
266588 **¥888,000** JAN.4961360265880

[LiteFlow100 K1A キット同梱内容]


●LiteFlow100
D1&D3(リバーシブル仕様)
+ ヨーク×1


●LiteFlow100
D2&D4(リバーシブル仕様)
+ ヨーク×1

※LiteFlow100 K1Bのみ


●FC-04 Lightflow100 用
フライトケース×1

FC-04 Lightflow100 K1キット用フライトケース(単体)
266617 ¥178,000 JAN.4961360266177

Lite Flow7/15/25/50 ラインナップ / キット & アクセサリー※

LiteFlow 7 （サイズ:7×7cm / 46g） （各）¥9,400 （※LiteFlow 7単体価格）

LiteFlow7 Kit 1 (LiteFlow7 D1/D2/D3/D4 + SC13ソフトケース付き)

266563 ¥48,000 JAN.4961360265637



266568
LiteFlow7-D1
〈13.2°〉
JAN.4961360265682



266569
LiteFlow7-D2
〈52°〉
JAN.4961360265699



266570
LiteFlow7-D3
〈95°〉
JAN.4961360265705



266571
LiteFlow7-D4
〈94°〉
JAN.4961360265712

LiteFlow7用ケース



266612 ¥6,600
SC-13
LiteFlow7用ソフトケース
JAN.4961360266122

LiteFlow 15 （サイズ:15×15cm / 167g） （各）¥22,000 （※LiteFlow15単体価格）

LiteFlow15 Kit 1 (LiteFlow15 D1/D2/D3/D4 + SC14ソフトケース付き)

266564 ¥98,000 JAN.4961360265644



266573
LiteFlow15-D1
〈13.2°〉
JAN.4961360265736



266574
LiteFlow15-D2
〈52°〉
JAN.4961360265743



266575
LiteFlow15-D3
〈95°〉
JAN.4961360265750



266576
LiteFlow15-D4
〈94°〉
JAN.4961360265767

LiteFlow15用ケース



266613 ¥12,000
SC-14
LiteFlow15用ソフトケース
JAN.4961360266139

LiteFlow 25 （サイズ:25×25cm / 403g） （各）¥28,000 （※LiteFlow25単体価格）

LiteFlow25 Kit 1 (LiteFlow25 D1/D2/D3/D4 + SC15 ソフトケース付き)

266565 ¥128,000 JAN.4961360265651



266578
LiteFlow25-D1
〈13.2°〉
JAN.4961360265781



266579
LiteFlow25-D2
〈52°〉
JAN.4961360265798



266580
LiteFlow25-D3
〈95°〉
JAN.4961360265804



266581
LiteFlow25-D4
〈94°〉
JAN.4961360265811

LiteFlow25用ケース



266614 ¥16,000
SC-15
LiteFlow25用ソフトケース
JAN.4961360266146

LiteFlow 50 （サイズ:50×50cm / 1430g） （各）¥56,000 （※LiteFlow50単体価格）

LiteFlow50 Kit 1 (LiteFlow50 D1/D2/D3/D4 + SC16 ソフトケース付き)

266566 ¥258,000 JAN.4961360265668



266583
LiteFlow50-D1
〈13.2°〉
JAN.4961360265835



266584
LiteFlow50-D2
〈52°〉
JAN.4961360265842



266585
LiteFlow50-D3
〈95°〉
JAN.4961360265859



266586
LiteFlow50-D4
〈94°〉
JAN.4961360265866

LiteFlow50用ケース



266615 ¥36,000
SC-16
LiteFlow50用ソフトケース
JAN.4961360266153

※このページのアクセサリー（クリーニングキット以外）は、LiteFlow100には使用できません。



GK7
マルチリフレクター
アレイグリップキット

266589　¥88,000
JAN.4961360265897

- ●25cmエクステンションロッド×2
- ●50cmエクステンションロッド×1
- ●ボールジョイントアーム×4
- ●シングルノブギャグ×4
- ●デュアルノブギャグ×2
- ●クランプ×4

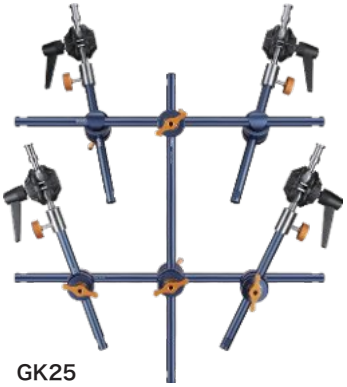

GK25
マルチリフレクター
アレイグリップキット

266590　¥90,000
JAN.4961360265903

- ●25cmエクステンションロッド×4
- ●50cmエクステンションロッド×3
- ●ボールジョイントアーム×4
- ●シングルノブギャグ×4
- ●デュアルノブギャグ×2
- ●クランプ×4

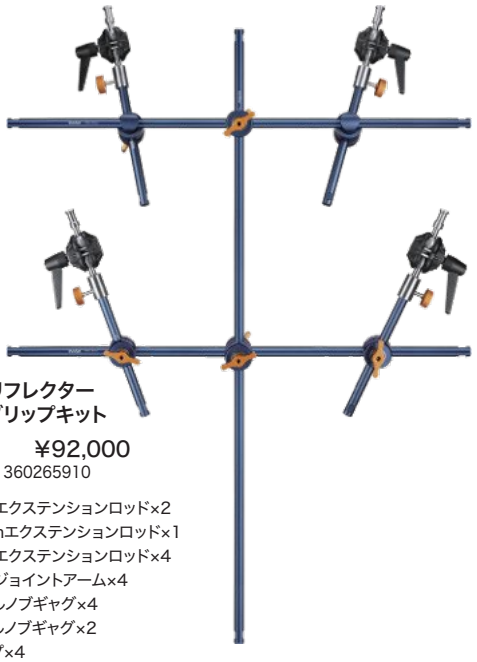

GK50
マルチリフレクター
アレイグリップキット

266591　¥92,000
JAN.4961360265910

- ●75cmエクステンションロッド×2
- ●100cmエクステンションロッド×1
- ●25cmエクステンションロッド×4
- ●ボールジョイントアーム×4
- ●シングルノブギャグ×4
- ●デュアルノブギャグ×2
- ●クランプ×4

レールマウント



WMR
レールマウントレシーバー
266593　¥2,800
JAN.4961360265934



WMS
レールマウントスタッド
266592　¥2,600
JAN.4961360265927

ギャグ



GSKシングルノブギャグ
266610　¥5,000
JAN.4961360266108



GDKデュアルノブギャグ
266611　¥7,800
JAN.4961360266115

マルチアダプター



MA2R2S マルチアダプター
266609　¥5,000
JAN.4961360266092

SW01セーフティワイヤー
266607　¥1,600
JAN.4961360266078



SC-17 ソフトケース
（LiteFlow K1キット用）
266616　¥78,000
JAN.4961360266160

ボールジョイントアーム



AB30SS02



AB30SS



AB10RS

クリーニングキット

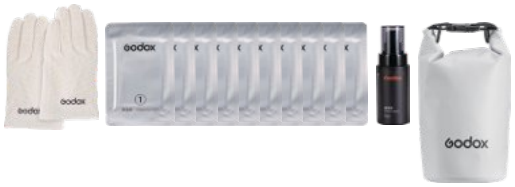

フレキシブルアーム



AF40SS（40cm）



AF40RS（40cm）



AF30SS（30cm）



AF30RS（30cm）

延長ロッドセット



RS25（25cm）



RS50（50cm）



RS75（75cm）



RS100（100cm）

ボールジョイントアーム		価格（税別）	JANコード
266603	AB30SS	¥9,200	4961360266030
266604	AB30SS02	¥10,000	4961360266047
266606	AB10RS	¥7,800	4961360266061

フレキシブルアーム		価格（税別）	JANコード
266599	AF40SS	¥8,200	4961360265996
266601	AF40RS	¥8,200	4961360266016
266598	AF30SS	¥7,800	4961360265989
266600	AF30RS	¥7,800	4961360266009

延長ロッドセット		価格（税別）	JANコード
266594	RS 25	¥4,200	4961360265941
266595	RS 50	¥6,200	4961360265958
266596	RS 75	¥7,800	4961360265965
266597	RS 100	¥10,000	4961360265972

Electric Adjustable Diffusion

AD21 / AD32 / AD33

ハードな影から極めて柔らかな光まで、スムーズかつ瞬時に拡散レベルを調整することができます。
精密な電動制御により、必要な時に必要な方法で拡散レベルをダイナミックに変化、撮影現場での柔軟性を高め、
クリエイティブな可能性を広げます。



2つのコントローラー、豊富な電源ソリューション

AD21/32/33 ディフュージョンパネル各サイズにはコントローラー AD00-01 および AD00-02 の 2 つのオプションが用意されています。
コントローラー AD00-01 は大容量電源 V マウントバッテリーマウント装備。
コントローラー AD00-02 はコンパクトな NPF バッテリーマウント装備。
さらに各コントローラーは USB-C からも電源を供給することができます。
特定のワークフローとニーズに基づいて選択できます。

多用途で信頼性の高いコントロール

どちらのコントローラーも、Bluetoothアプリ、DMX対応、思い通りのコントロールが可能です。さらに、AD00-01はCRMXを内蔵し、安定した低遅延のワイヤレスコントロールを実現します。
リード/フォローモードにより、1台のコントローラーで全てのコントローラーをシンクロさせることでスムーズな調整が可能になります。





最新の周波数調整技術

最新の周波数調整技術を搭載、5段階の周波数レベルをサポートすることで、さまざまなフレームレートに対応（最大300fpsのフレームレートに対応）、フリッカーのない動作を実現します。



デュアルモードによる精密な調光

レベルモードと減光モードの両方に対応しています。レベルモードでは、0〜100%の明るさ調整を視覚的に確認しながら素早く調整でき、直感的な拡散制御が可能です。減光モードでは、-0.1〜-2.0EVの範囲で調整でき、プロのワークフローにマッチするように設計されています。

スマートに収納

折りたたみ式フレームにより、コンパクトに収納でき、素早く展開できます。取り外し可能なベルクロ留めの拡散パネルは、収納に便利で、素早く交換できます。IP54規格の保護性能により、あらゆる天候で信頼性の高い撮影が可能です。



濃度可変式エレクトリックリフレクター

AD21/32/33

3つのサイズ

さまざまな撮影ニーズに対応できるように、
3つのサイズをご用意しています。





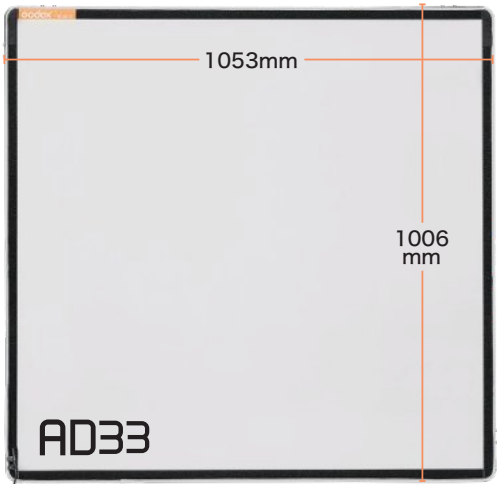

AD21 K2キット(CRMX対応/Vマウント仕様)
266913 **¥87,000**
JAN.4961360269130

AD21 K3キット(NPFマウント仕様)
266916 **¥78,000**
JAN.4961360269161

AD32 K2キット(CRMX対応/Vマウント仕様)
266914 **¥109,000**
JAN.4961360269147

AD32 K3キット(NPFマウント仕様)
266917 **¥104,000**
JAN.4961360269178

AD33 K2キット(CRMX対応/Vマウント仕様)
266915 **¥156,000**
JAN.4961360269154

AD33 K3キット(NPFマウント仕様)
266918 **¥147,000**
JAN.4961360269185

[AD21 キット同梱内容]

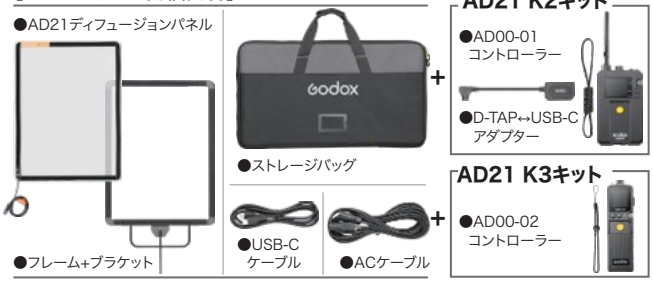

[AD32 キット同梱内容]

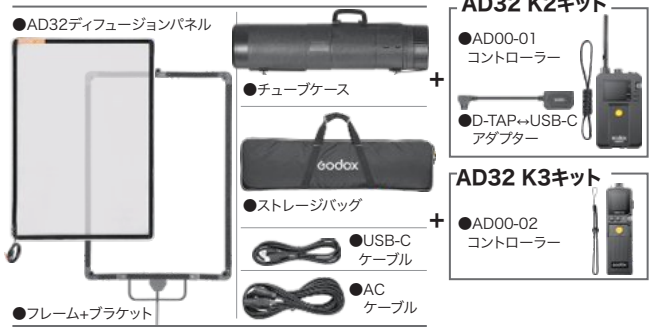

[AD33 キット同梱内容]

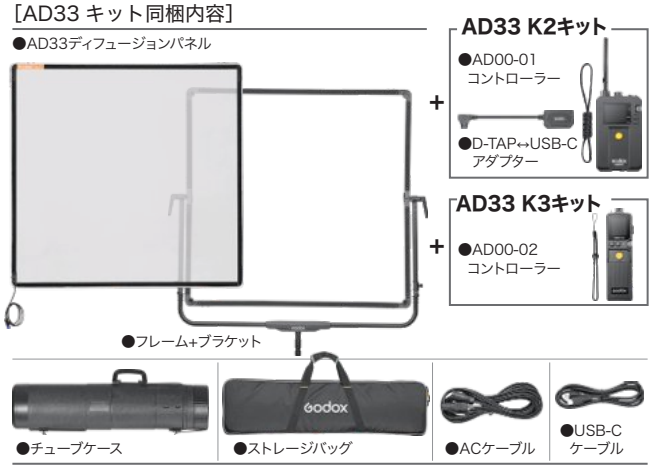

2つの有線コントローラー、長時間撮影にも対応

AD00-1/AD00-2はAC電源以外にもUSB-Cからの電源供給が可能です。各コントローラーはUSB-Cからも電源を供給することができます。
100WhのVマウントバッテリー1個(AD00-01)で、フル負荷時最大20時間の連続使用が可能。長時間の撮影にも対応します。



AD00-01 コントローラー
(CRMX対応/Vマウント仕様)
266951 **¥46,000**
JAN.4961360269512

AD00-02 コントローラー
(NPFマウント仕様)
266952 **¥12,000**
JAN.4961360269529

コントローラー仕様

	AD00-01	AD00-02
入力(USB-C)	12V-20V 12W	5V-2A
AC 電源出力	0 ～ 28V	
USB-A ポート	ファームウェア更新 電源供給(5V 1.5A)	USB-A ポートなし
制御方法	Bluetooth アプリ、コントローラー制御	
	DMX (RDM) /CRMX	DMX (RDM)
ワイヤレス制御範囲	30m (Bluetooth) * 使用環境による	
動作環境温度	-20℃ ～ 40℃	
サイズ / 重量(約)	83×46×150㎜/259g	50×36×180㎜/160g

ディフュージョンパネル単体

		AC電源入力	重量	価格(税別)	JANコード
266919	AD21-01	0-28V 1.8W	0.25kg	¥21,800	4961360269192
266920	AD32-01	0-28V 3W	0.5kg	¥34,600	4961360269208
266921	AD33-01	0-28V 4.5W	0.8kg	¥52,800	4961360269215

KNOWLED

TP2R / TP4R / TP8R

シーンに命を吹き込み、雰囲気を決定するスタイリッシュなツールであるチューブピクセルLEDライト、TPシリーズ。
このライト1 つで豊富な色表現とさまざまな視覚的効果により、無限のインスピレーションをもたらします。
長さが3種類の新しいKNOWLED TPチューブライトは、高いピクセル密度、優れた色品質、豊富なオプションを用意。
高品質ピクセルカラーを提供するこのライトが、次世代ステージへの想像力を発揮します。

ファンキーなスタジオへ

100K 刻みで 2000K から 10000K までの CCT 範囲と、0° から 360° までの色相調整により、何百万もの色を制御でき、視覚的に魅力的なシーンを簡単に作成できます。

高画素密度

優れたピクセル密度により、実物に近いシーンを簡単に撮影できます。 より個別のピクセルを制御できるため、よりスムーズなピクセルの動きが可能になり、実際の光の動きをより鮮明にシミュレートし、より正確なピクセル マッピングが可能になります。さらに、チェイス、フロー、フェードを含む 3 つの内蔵ピクセル効果でピクセル パラメーターをプログラムできます。

IP65の防塵・防水性能

ライト本体はIP65取得しています。優れた防塵防水性能により、屋外の荒天でも使用可能!
あらゆるシビアな環境でも表現の自由度を邪魔しません。



TP4R

TP4R ピクセルLEDチューブライト

マルチカラー

バイカラー

FX
特殊効果モード
17 種類

カラーフィルター
40 種類

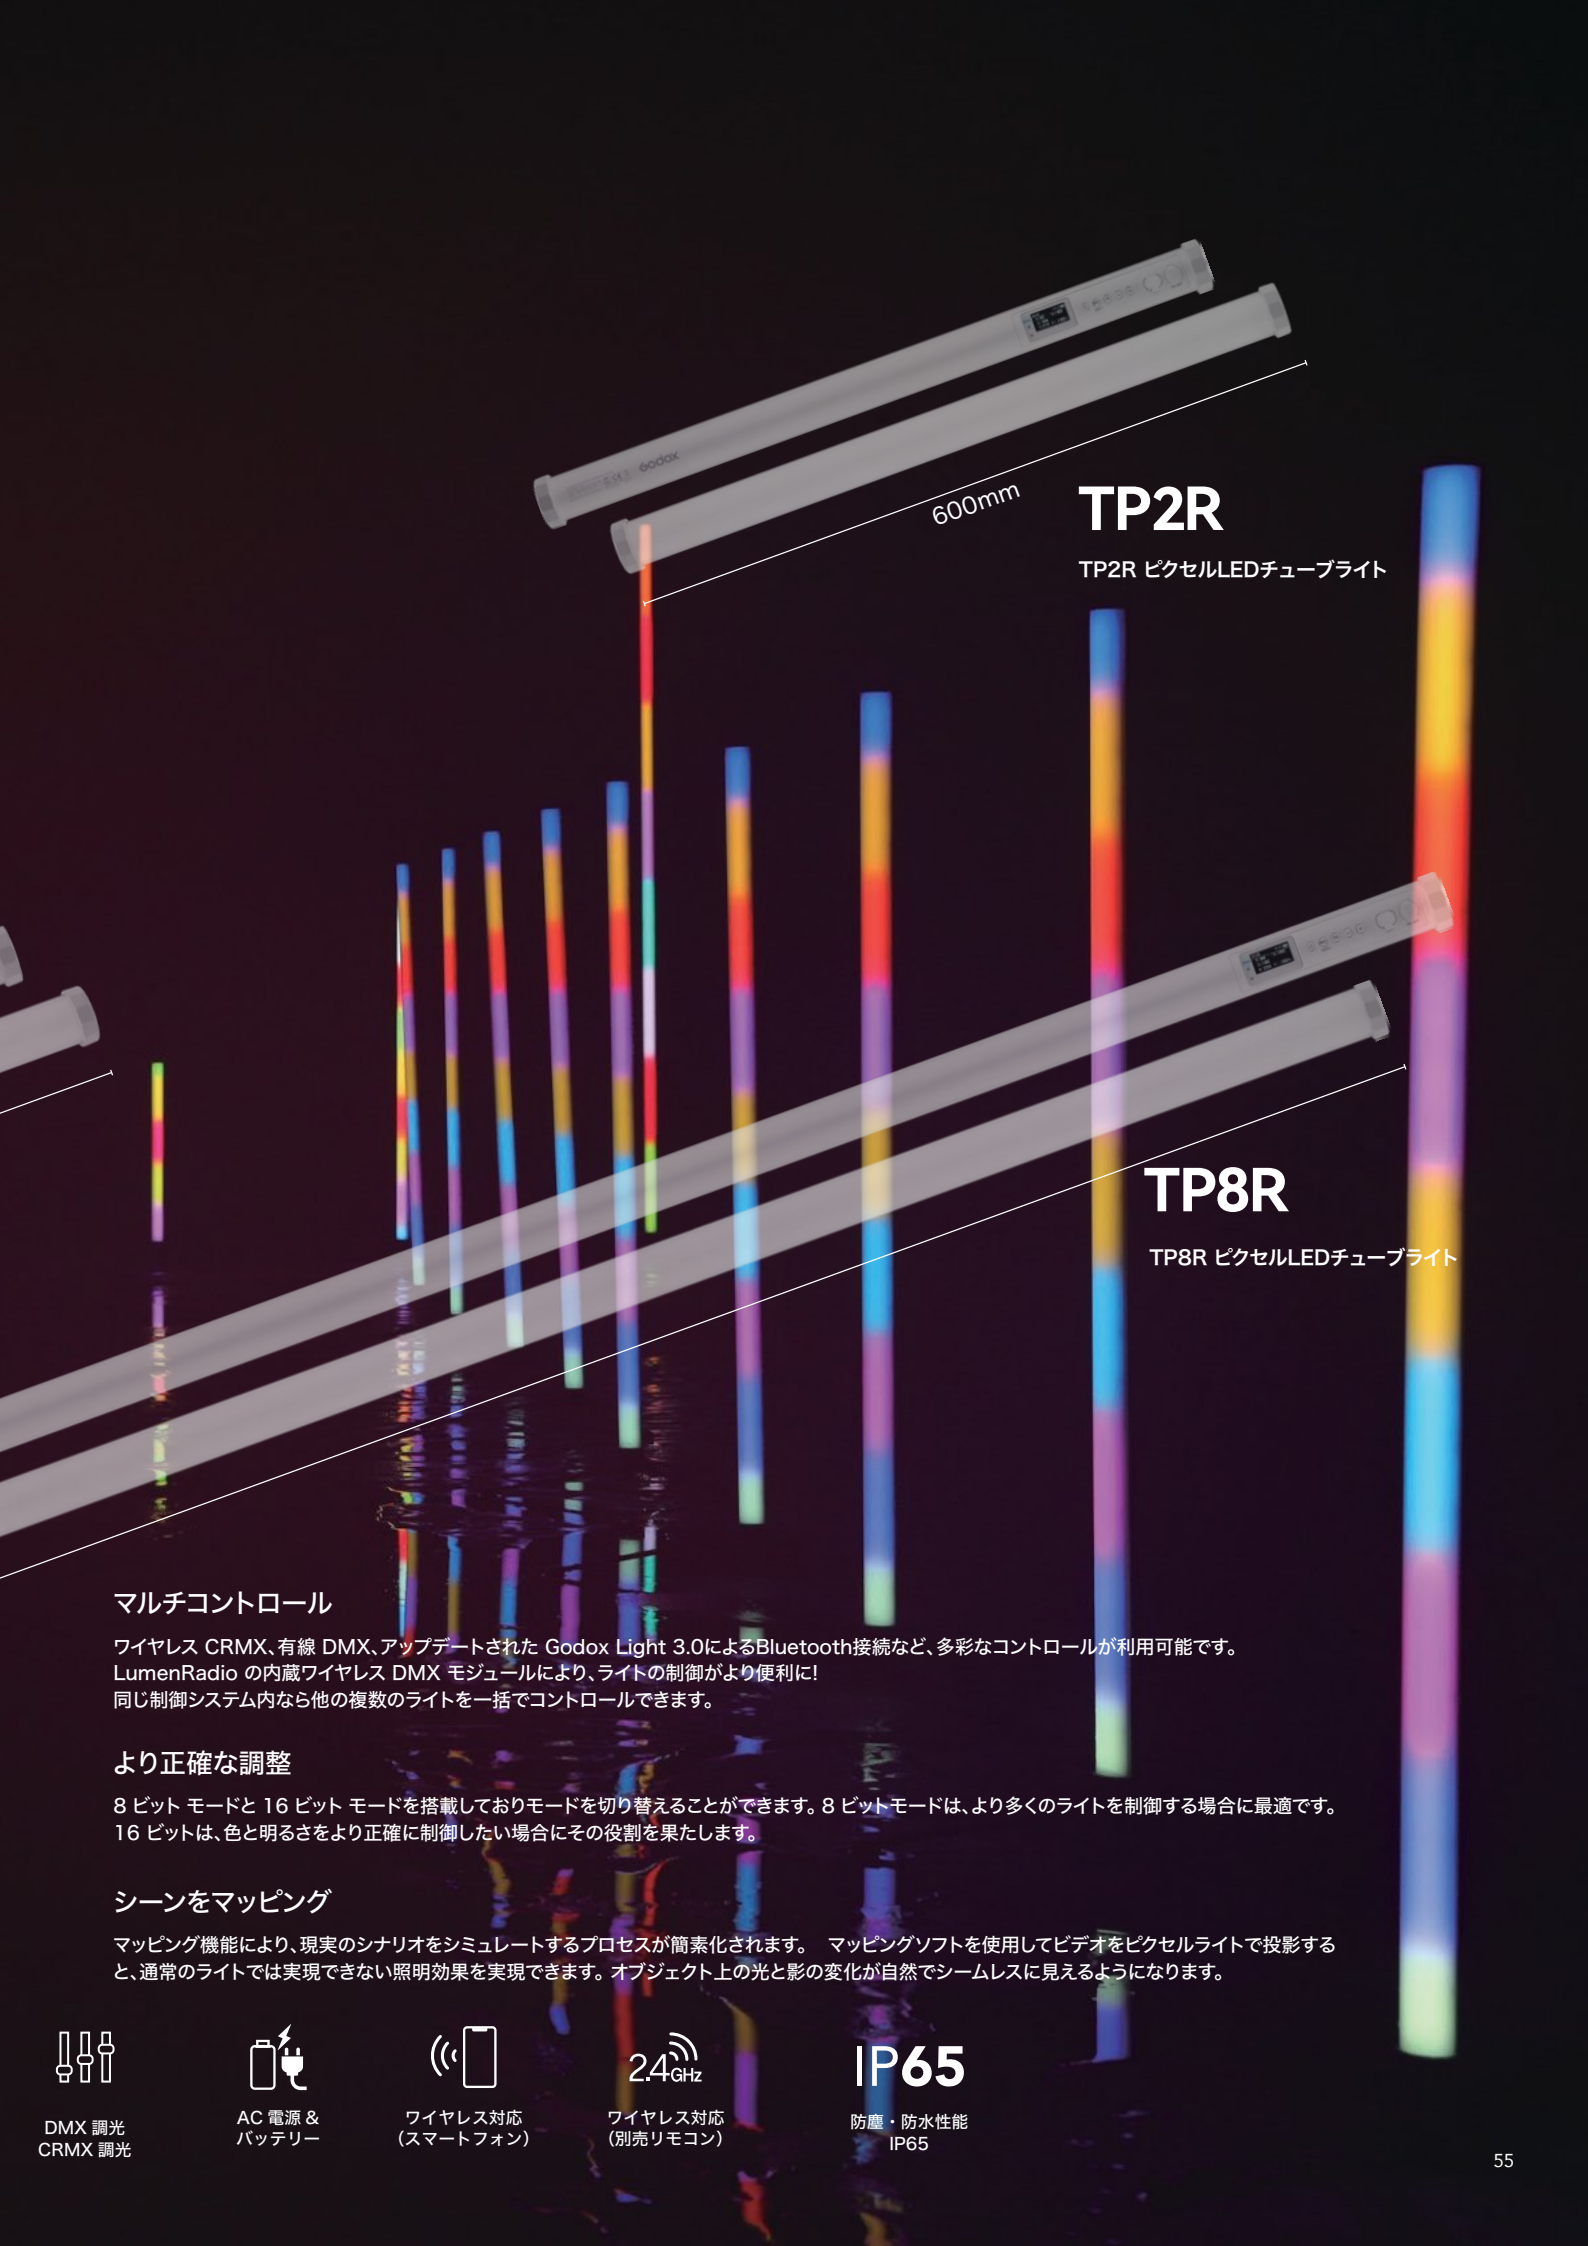

TP2R

TP2R ピクセルLEDチューブライト

TP8R

TP8R ピクセルLEDチューブライト

マルチコントロール

ワイヤレス CRMX、有線 DMX、アップデートされた Godox Light 3.0によるBluetooth接続など、多彩なコントロールが利用可能です。
LumenRadio の内蔵ワイヤレス DMX モジュールにより、ライトの制御がより便利に!
同じ制御システム内なら他の複数のライトを一括でコントロールできます。

より正確な調整

8 ビット モードと 16 ビット モードを搭載しておりモードを切り替えることができます。8 ビットモードは、より多くのライトを制御する場合に最適です。
16 ビットは、色と明るさをより正確に制御したい場合にその役割を果たします。

シーンをマッピング

マッピング機能により、現実のシナリオをシミュレートするプロセスが簡素化されます。 マッピングソフトを使用してビデオをピクセルライトで投影すると、通常のライトでは実現できない照明効果を実現できます。オブジェクト上の光と影の変化が自然でシームレスに見えるようになります。

DMX 調光
CRMX 調光

AC 電源 &
バッテリー

ワイヤレス対応
(スマートフォン)

2.4GHz
ワイヤレス対応
(別売リモコン)

IP65
防塵・防水性能
IP65

TP2R TP2R ピクセルLEDチューブライト

266333
¥85,200
JAN.4961360263336

[TP2R 内容]
●TP2LEDライト×1 ●スクリューボルト×2
●電源ケーブル×1 ●クランプ×1
●アダプター×1 ●スチールロープ×2
●キャリングバッグ×1



TP4R TP4R ピクセルLEDチューブライト

266334
¥119,800
JAN.4961360263343

[TP4R 内容]
●TP4 LEDライト×1 ●スクリューボルト×2
●電源ケーブル×1 ●クランプ×1
●アダプター×1 ●スチールロープ×2
●キャリングバッグ×1



TP8R TP8R ピクセルLEDチューブライト

266335
¥172,800 JAN.4961360263350

[TP8R 内容]
●TP8LEDライト×1 ●スクリューボルト×2
●電源ケーブル×1 ●クランプ×4
●アダプター×1 ●スチールロープ×2



TPチューブライト多灯キット

TP2R



266446
TP2R-K4 TP2R 4灯キット
¥356,000 JAN.4961360264463

[TP2R 4灯キット 内容]
●TP2 LEDライト×4 ●スクリューボルト×8
●電源ケーブル×2 ●クランプ×4
●アダプター×2 ●スチールロープ×8
●キャリングハードケースCB76×1

TP4R



266447
TP4R-K4 TP4R 4灯キット
¥498,000 JAN.4961360264470

[TP4R 4灯キット 内容]
●TP4 LEDライト×4 ●スクリューボルト×8
●電源ケーブル×2 ●クランプ×8
●1対2アダプター×2 ●スチールロープ×8
●キャリングハードケースCB77×1

TP4R

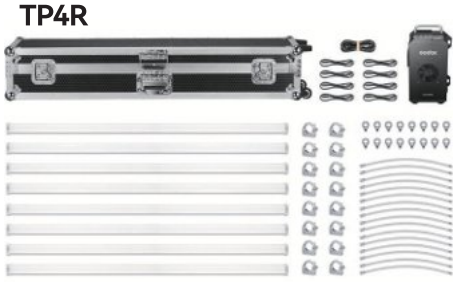

266448
TP4R-K8 TP4R 8灯キット
¥1,060,000
JAN.4961360264487

[TP4R 8灯キット 内容]
●TP4 LEDライト×8
●キャリングハードケースCB79×1
●スクリューボルト×16
●ダブルオスストレートDCコード
●電源ボックス×1
●電源ケーブル×1
●クランプ×16
●スチールロープ×16

●美しい光源…LED 粒子が見えない滑らかな発光
●超スリム & ロング…バッテリー内蔵で柔軟に使用可能。
● IP65 取得で高い防塵防水性能！屋外の荒天でも使用可能。
●色相、彩度、強度コントロールに加えて、マルチカスタムカラーにアクセスできる RGB モード搭載。
●多彩な制御：本体コントロール部から制御、RDM、プロ仕様の DMX 調光 *、さらに CRMX、スマートフォン APP またはリモコン（別売）によるワイヤレス制御可能。(*DMX の相性によっては作動しない場合があります)
● CCT モードは、2000 ～ 10000K その間の任意の範囲のワイドバイカラーを提供。
●各種カラーフィルターモード搭載。
● CRI/TLCI96 の演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
● 17 種類の FX（特殊効果）モードを搭載。RGB フェード、RGB フロー、RGB チェース、RGB サイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、火、花火、パトカー、爆発、ウェルディング、SOS モードなど。
●スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能。32 チャンネル /16 グループで電波干渉を防ぎ、多灯ライティングもスムーズ。
●目的に合わせて 2 灯キット・4 灯キットもご用意。スタンドに設置可能なブラケットや専用ケースなど別売アクセサリーも豊富。

	TP2R	TP4R	TP8R
DC 入力	20V 1.3A	20V 2.35A	20V 4.15A
入力電力	≈ 26W	≈ 47W	≈ 83W
リチウム電池	14.4V 3000mAh	14.4V 6000mAh	14.4V12000mAh
電源	DC 電源または別売リチウム /V マウントバッテリー *		
連続照射時間	約 120 分		約 140 分
充電時間	約 120 分	約 150 分	約 180 分
防水グレード	IP65		
演色性（平均）	CRI/TLCI ≥96		
CCT 範囲	2000K-10000K		
モード	CCT、HSI、RGB、GEL、FX の 5 モード		
FX の種類	17		
制御方法	DMX512、Bluetooth APP、CRMX、ライト本体、RDM制御		
ワイヤレス制御距離（最大）	Bluetooth：30m		
	2.4GHz：150m		2.4GHz：100m
作業環境温度	-10℃～ 40℃		
サイズ（mm）	47×47×600	47×47×1200	47×47×2300
重量	0.84kg	1.5kg	2.94kg

注: V マウントバッテリー（別売）は 14.8V または 26V 100Wh 以上で、ある必要があります。





エアソフトチューブはKNOWLED TP2R/TP4Rチューブライトの光源を柔らかくするため特別に設計されました。
キットにはグリッド、スカート、ベルクロアタッチメント付きの2つのハンドルが含まれます。 エアチューブを素早く膨らませるためのエアポンプも付属しています。

266411　¥38,600
TP-S2A エアーソフトチューブ TP2R用
JAN.4961360264111

266412　¥43,600
TP-S4A エアーソフトチューブ TP4R用
JAN.4961360264128

[TP-S 内容]
●エアーソフトチューブ×1
●グリッド×1
●スカート×1
●エアーポンプ×1
●ハンドヘルドハンドル×2
●2灯ブラケット×2

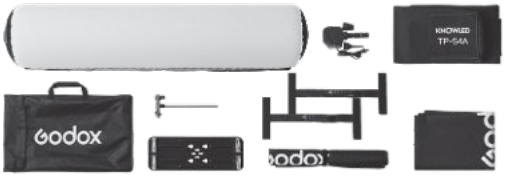

TP 2R/TP4R用ソフトボックス

TP2RおよびTP4R専用ソフトボックスです。
グリッドは、出力方向を制御し、背景に光が当たらないようにします。



266413
TP-S2ソフトボックス(TP2R用)
¥23,400 JAN.4961360264135

266414
TP-S4ソフトボックス(TP4R用)
¥35,000 JAN.4961360264142

TP 2R/TP4R用ブラケット

TP2RおよびTP4R用専用ブラケットです。
(TP8Rは使用不可)2本、4本、8本それぞれサポートすることができます。ブラケット背面に、ライトスタンドまたはその他サポート用のレシーバーがあります。



266424
TPB2ブラケット
¥27,200
JAN.4961360264241



266425
TPB4ブラケット
¥43,600
JAN.4961360264258



266421
TPB8ブラケット
¥59,400
JAN.4961360264210

267219
TP-G2グリッド(TP2R用)
¥3,000 JAN.4961360272192

267220
TP-G4グリッド(TP4R用)
¥4,400 JAN.4961360272208

267221
TP-G8グリッド(TP8R用)
¥7,000 JAN.4961360272215

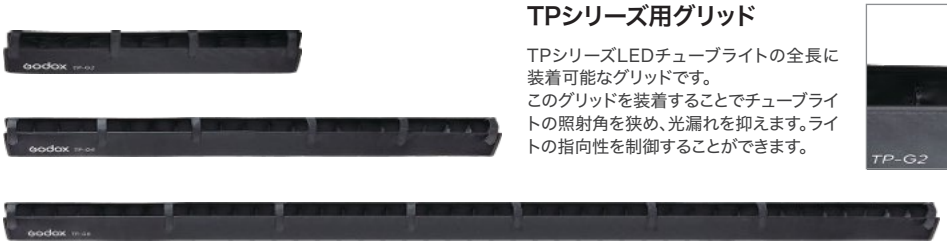

TPシリーズ用グリッド

TPシリーズLEDチューブライトの全長に装着可能なグリッドです。
このグリッドを装着することでチューブライトの照射角を狭め、光漏れを抑えます。ライトの指向性を制御することができます。



TPシリーズ2灯接続用コネクター

TPシリーズピクセルチューブライトの両端にあるネジ穴にねじ込むだけで2つのライトを1つに。長さを延長することができます。



266420
TP-M2 接続コネクター
¥2,000 JAN.4961360264203

TPシリーズ用フロアスタンド

TPシリーズピクセルチューブライト用のフロアスタンドです。TPシリーズライトの両端にあるネジ穴にねじ込むだけで自立します。スライドして収納すればコンパクトに。



266419
TP-FS60 フロアスタンド
ピクセルチューブライト用
¥5,200 JAN.4961360264197

266418
TP-DC5　5m DCケーブル
¥4,880 JAN.4961360264180



266422
DMX-C1　TPシリーズ用
DMXアダプターケーブル
¥6,600 JAN.4961360264227



266423
DT-C1
D-TAPアダプターケーブル
¥1,680 JAN.4961360264234





KNOWLED

C5R

Small in Shape, Imagination at Will

小さくても想像力は無限大！

環境光で美しさを表現

新しい Knowled RGBWW ライト C5R は、シーンにダイナミクスやムードを加えるのに最適な手のひらサイズのパネルライトです。色鮮やかなこのアンビエントライトは、映像にさらに深い視覚体験がもたらします。
キャラクターを描写したり、独自の美的効果をもたらすシーンを演出できます。

手のひらにパワフルな味方

C5Rは携帯電話のわずか3/4のサイズで、重さはわずか169g、軽量で持ち運びに便利です。
110個の高輝度ランプビーズを使用し、同じ電力で照明がより高くなります。 どこにでも持ち運んで、どこにでも隠して、あなたの想像力をすべて発揮してください。

スマートコントロール

C5R本体には輝度調整と、CCI/HSI/FXモードを切り替えるための2つの調整ダイヤルがあります。素早く反応、高効率のワークフローが可能です。

無限のクリエイティブなアイデア

39種類のFXエフェクト、2500K～8500Kのバイカラー、および複数のカラーモードを備え、あらゆる状況に適応できます。さらにミュージックモードでは音楽のリズムに合わせてライトを変化させ、環境のムードを高めます。

ナチュラルで忠実な色温度

C5R は、CRI スコアが 96+、TLCI スコアが 97+ で、正確な色を表示します。優れた色精度が理想的な撮影を実現します。付属のソフトディフューザーを活用し、柔らかな光を得ることができます。



C5R

266332
RGBWクリエイティブミニパネルLEDライト
¥17,800
JAN.4961360263329

マルチカラー　バイカラー　特殊効果モード 14 種類　マグネット 装着　ワイヤレス対応（スマートフォン）

簡単セットアップ

背面マグネット設計のC5Rは、鉄製部分に取り付けて素早く点灯させることができます。
1/4ネジ穴を装備、さらに標準的なコールドシューベースも同梱。至近距離から照射したり、見えない場所に仕込みライトとして演出に使用したり…。無限のクリエイティブな可能性、新しい領域を開拓することができます。



マルチチャージ

3000mAh内蔵バッテリーを備えたC5Rは、フル出力で2時間動作、より自由で完璧な使用をサポートします。さらに、Type-C充電とワイヤレス充電の両方が利用可能です。 ワイヤレス充電ボードによりスマートに充電が可能に、Type-Cなら充電しながら使用することもできます。



インテリジェントコントロール！



C5R は Godox Lightアプリによりマルチライト制御、映画のような詳細設定を簡単にワイヤレスで行うことができます。
RGBWW、HSI、CCTなどのモードを手元でコントロール、作業効率がUPします。

- CCT/HSI/FX 各モード、36000 色を備えた薄型軽量 RGBW ライト
- 背面マグネットを装備、金属部にはダイレクトに設置可能
- 3000mAh バッテリー内蔵、最大出力で約 1 時間連続照射が可能
- 2 つの充電モード：USB-C またはワイヤレス充電
- 最大照度 (0.3m /6500K) 2000lx、0 ～ 100% 無段階調光
- 精度の高い CCT 調整モード：2500 ～ 8500K
- CRI 96 | TLCI 97 の高演色性
- Godox Light アプリ(Bluetooth 接続) によるワイヤレスコントロール

8ライトチャージングキット

C5Rには、8つのライトを同時充電できるケース付きのチャージングケース8灯キットが用意されています。充電効率が向上し、持ち運びもスマートです。

C5R-K8A
チャージングケース8灯キット

近日発売予定

- C5Rクリエイティブ×8
- ディフューザー×8
- コールシューベース×4
- USB-Cケーブル×2
- チャージングケース×1
- チャージングケース用電源ケーブル×1
- Dタップ-DCアダプターケーブル×2



[同梱内容]


●C5Rライト


●ディフューザー



●ソフトケース


●USB-C ケーブル


●コールドシュー ベース

		C5R
入力電源		5W
内蔵リチウム電池		3.8V/3000mAh
充電入力		USB 充電 =5V 2A　ワイヤレス充電 =5V 1A
CCT 範囲		2500K ～ 8500K
演色性		TLCI ≥97　CRI ≥96
照度 (6500k)	0.3m	2000 lx / 180 fc
	0.5m	760 lx / 70 fc
	1m	200 lx / 18 fc
明るさの範囲		0% ～ 100%
充電時間		USB= 約 2.5 時間　ワイヤレス = 約 3.5 時間
動作時間		約 2 時間（フル充電）
制御		Bluetooth アプリ
動作環境温度		温度：-10℃～ 40℃
サイズ / 重量		106×68×18mm / 169g

※：使用環境による

5 in 1リフレクターディスク

ゴドックス リフレクターディスク5 in1は、取り外し可能なリバーシブルジップ式で5タイプのライティングレフをこの1枚で使用することができます。屋外またはスタジオ撮影で、多彩なライティングコントロールがこれ1つで可能になります。

❶ディフューザー：主に光を拡散させるために使用されます。 幅広い光源でソフトラップアラウンド効果を生み出します。
❷ブラック：余分な光をカットします。
❸ゴールド：自然な夕日を演出する効果があり、夕焼け、宝石、屋内ポートレートに最適。
❹ホワイト：プロダクト撮影や屋内/屋外を問わずポートレート撮影に。美しく均一でニュートラルな色のバウンスライトをつくりだします。
❺シルバー：ハイライトを増やし、ビデオ、プロダクト撮影、白黒写真に最適。高コントラストのクールトーン画像に。

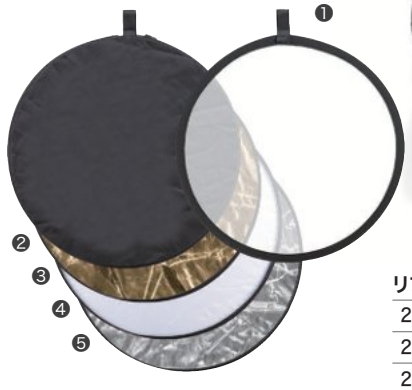

110110

8080



6060

リフレクターディスクRFT05

			価格(税別)	JANコード
253781	RFT-05-6060	60cmφ	¥3,250	4961360037814
253782	RFT-05-8080	80cmφ	¥4,630	4961360037821
253783	RFT-05-110110	110cmφ	¥5,880	4961360037838



UB-004-40

UB-004-33

ブラック&ホワイト アンブレラ

多目的に使用できるゴドックス製アンブレラです。内側に高い反射率のホワイトファブリックを採用した84cmφ (33") と101cmφ (40") 2サイズをラインナップ。高いコストパフォーマンスも魅力です。

アンブレラ〈UB-004〉

			価格(税別)	JANコード
253804	UB-004-33	84cm	¥3,380	4961360038040
253805	UB-004-40	101cm	¥3,880	4961360038057

アクセサリークランプ

LSA-03ナノクランプは、軽量リフレクター、フラッグ、ゴボなどのライティングアクセサリーを保持することができます。5/8"スタッド用レシーバーとラチェットハンドル装備。丸みを帯びた形状で、機材を傷つけずにしっかりとホールドします。
さらにVマウントアクセサリーを装着できる、コンパクトなLSA-19クランプを使用すればライトスタンドや三脚にVマウントバッテリーなど簡単に取り付けることができます。

小型クランプ

			価格(税別)	JANコード
266202	LSA-03	5/8"レシーバー・ハンドル付	¥4,000	4961360262025
266203	LSA-19	Vマウントアクセサリー用	¥1,800	4961360262032



LSA-03



LSA-19

ライトスタンドケース

ライトスタンドキャリングバッグ CB-03

253244 ¥4,500 JAN.4961360032444

●ライトスタンドS/M/L用



※Cスタンドおよびヘビーデューティスタンド380F/290Fは非対応

マルチクリップ



マルチクリップQタイプ

253395 ¥2,500 JAN.4961360033953

マルチクリップのインサートホールにPB960背面のベルトクリップを差し込むだけで、バッテリーをライトスタンドや三脚に固定できます。





パラボリックアンブレラ(汎用)

Godox パラボリックアンブレラは、用途が広く、ポータブルなこのアンブレラは、彩度やコントラスト、被写体のグラデーションを制御し魅力的なポートレート、ファッション、アート撮影を可能にします。



Sliver Umbrella シルバーアンブレラ

自然なキャッチライトを作ります。被写体のコントラストを明確に制御。強くエッジの効いた外観の作成するのに最適ですが、ディフューザーを使用することで、光がはるかに柔らかくなります。

サイズ	製品コード		価格(税別)	JANコード
ϕ85cm	254159	UB-85S	¥5,500	4961360041590
ϕ105cm	254160	UB-105S	¥8,000	4961360041606
ϕ130cm	254161	UB-130S	¥11,300	4961360041613
ϕ165cm	254162	UB-165S	¥12,000	4961360041620



White Umbrella ホワイトアンブレラ

光を自然、かつ効率的に制御します。シルバーコーティングよりも柔らかいライティングに。ディフューザーを使用することで、さらに魅力的なウインドウライトを得ることができます。

サイズ	製品コード		価格(税別)	JANコード
ϕ85cm	254163	UB-85W	¥5,800	4961360041637
ϕ105cm	254164	UB-105W	¥8,800	4961360041644
ϕ130cm	254165	UB-130W	¥11,900	4961360041651
ϕ165cm	254166	UB-165W	¥12,800	4961360041668



Translucent Umbrella トランスルーセント アンブレラ

半透明のアンブレラは、光源を広げて柔らかくする働きをします。透過光は、シルバーやホワイトアンブレラよりも拡散します。使い方により、ゴージャスなフィルライトとして、または壮大なシーンで使用できます。

サイズ	製品コード		価格(税別)	JANコード
ϕ85cm	254167	UB-85D	¥4,200	4961360041675
ϕ105cm	254168	UB-105D	¥5,200	4961360041682
ϕ130cm	254169	UB-130D	¥7,300	4961360041699
ϕ165cm	254170	UB-165D	¥8,000	4961360041705



Option/ Umbrella Diffuser Cover

アンブレラ用ディフューザー

ホワイト&シルバー共用のディフューザーとトランスルーセント用のブラックディフューザーカバーを用意。

シルバー&ホワイト用ディフューザー

	製品コード	サイズ	価格(税別)	JANコード
ϕ85cm	254171	DPU-85T	¥1,800	4961360041712
ϕ105cm	254172	DPU-105T	¥1,800	4961360041729
ϕ130cm	254173	DPU-130T	¥2,900	4961360041736
ϕ165cm	254174	DPU-165T	¥3,600	4961360041743

トランスルーセント用ディフューザーカバー

製品コード	サイズ	価格(税別)	JANコード
254175	DPU-85BS	¥3,900	4961360041750
254176	DPU-105BS	¥3,900	4961360041767
254177	DPU-130BS	¥8,300	4961360041774
254178	DPU-165BS	¥9,800	4961360041781

Backdrop Support Kit (3 x 2.4m)

折りたたみ収納式でコンパクトな、汎用性の高いバックドロップスタンドキットです。専用キャリングバッグが付属しています。
スタンド部の最大高は260cm、収納時は97cm。クロスバーは最大300cm、収納時は100cmとなっています。
スタンド部、クロスバー部ともにアルミニウム製となっており、強度や耐久性がありながら軽量化も実現しています。

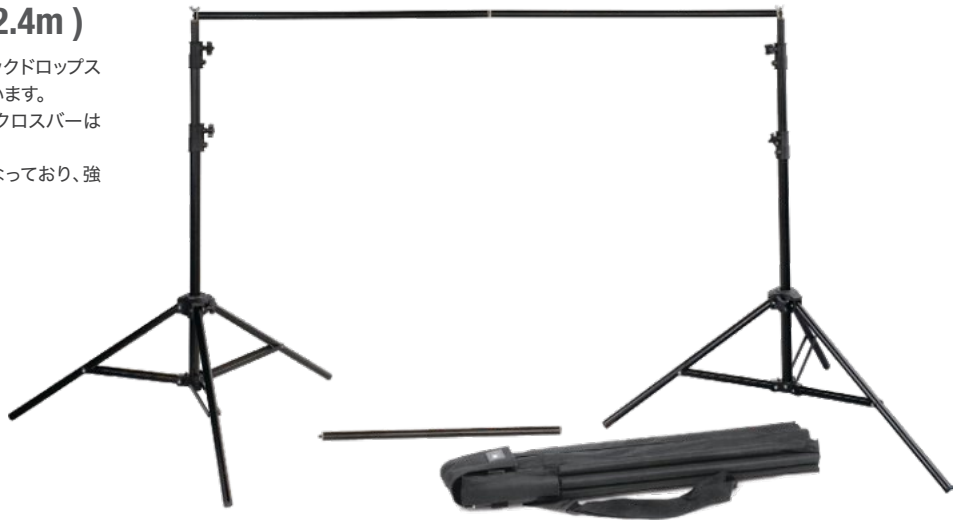

バックドロップサポートキット〈BS-04〉
253245　¥25,800
JAN.4961360032451

〈BS-04〉仕様
●スタンドサイズ×2本：260cm（最大高）
　97cm（収納時）
●クロスバーサイズ：300cm（最大）、100cm（収納時）
●キャリングバッグサイズ：約120×23×13cm
●総重量：約4.5kg
●スタンド・クロスバー材質：アルミニウム

Light Stand

軽量なアルミ製3段式スタンド。
S、M、Lの3サイズ。

・オスダボ仕様
（Sのダボ部には1/4インチネジが装備）

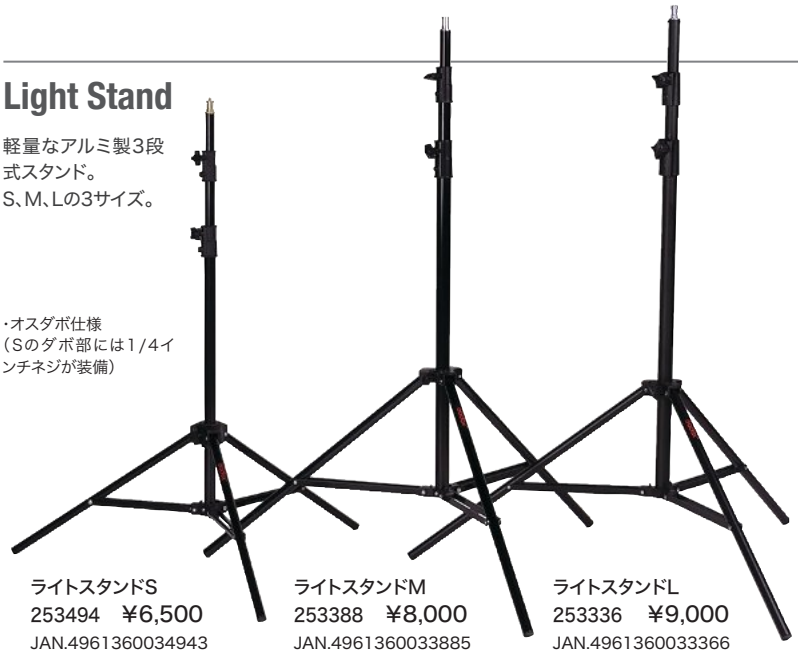

ライトスタンドS
253494　¥6,500
JAN.4961360034943
・最大高: 195cm
・自重：1.1kg

ライトスタンドM
253388　¥8,000
JAN.4961360033885
・最大高: 250cm
・自重：1.3kg

ライトスタンドL
253336　¥9,000
JAN.4961360033366
・最大高: 260cm
・自重：2kg

Light Boom Stand with Sandbag



ゴドックス製ブームアームは、リフレクターやアンブレラなど、多彩なライティングアクセサリーをしっかりホールド。
スタジオのみならずアウトドア、移動にも最適な軽量サイズです。セットのライトスタンドはサンドバックケース付き。

ブームアーム&ライトスタンドM
〈LB-02〉
253814　¥17,800
JAN.4961360038149

〈LB-02〉仕様
●ライトスタンド 高さ：180cm（2段）
●チューブ：34.5mm、29.5mm
●ライトブーム長さ：265cm
●チューブ：35mm
●カウンター：4 kg

C-Stand with Arm Kit

高い耐荷重性、ベースとライザーの取り外しにより持ち運びや収納がスマートに。
最大高が270cmの270CSと237cmの240CSの2タイプを用意しています。共に耐荷重10kgまでと大型システムにも対応します。



ベース部とライザー（センターポール）部が取り外し可能です。ベース部はフラットになるので持ち運びやすくコンパクトに収納することができます。

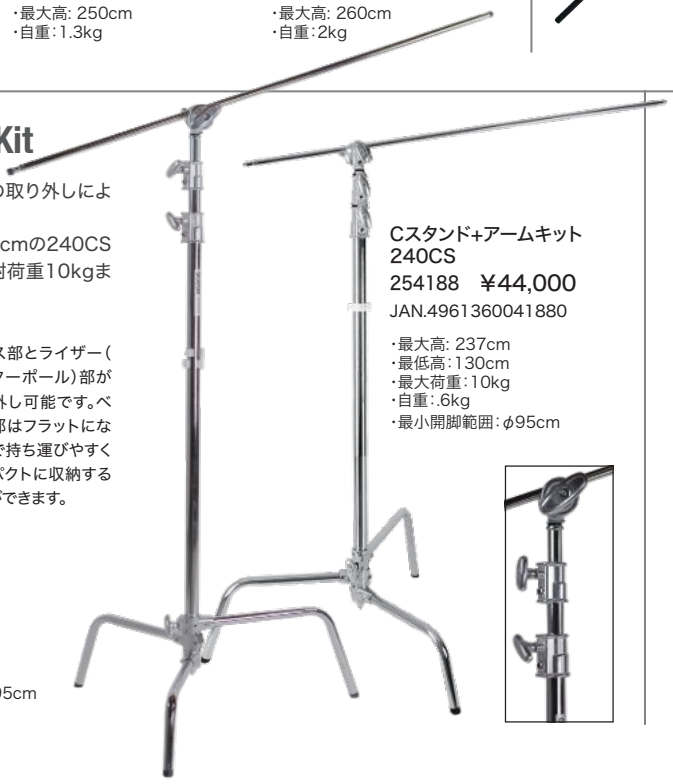

Cスタンド+アームキット
270CS
254187　¥45,000
JAN.4961360041873
・最大高: 270cm
・最低高：120cm
・最大荷重：10kg
・自重：.6.3kg
・最小開脚範囲：φ95cm

Cスタンド+アームキット
240CS
254188　¥44,000
JAN.4961360041880
・最大高: 237cm
・最低高：130cm
・最大荷重：10kg
・自重：.6kg
・最小開脚範囲：φ95cm

Wheeled Light Stand

240FSスライド式アームは照明器具の高さを素早く調整でき、ノートパソコン用トレイやその他アクセサリーも取り付け可能です。
240FSライトスタンドは、低く安定したベースと、簡単に移動できるブレーキ付きキャスターを備えています。



キャスター付き
ライトスタンド240FS
266248　¥35,000
JAN.4961360262483
・最大高: 240cm
・最大荷重：3kg
・自重：1.6kg
・オスダボ仕様



Floor Light Stand 90F

ポールとベースが着脱式の2セクション構成。
ベースに直接設置すれば超ローポジションに。

フロアスタンド90F
254152　　¥6,000
JAN.4961360041521

・最大高: 87cm
・最大荷重:3kg
・自重:1.3kg
・オスダボ仕様

Revers Light Stand 210F

上に向けて折りたたむリバースタイプ。
収納時はわずか51cm。
超軽量で保管や持ち運びが簡単です。

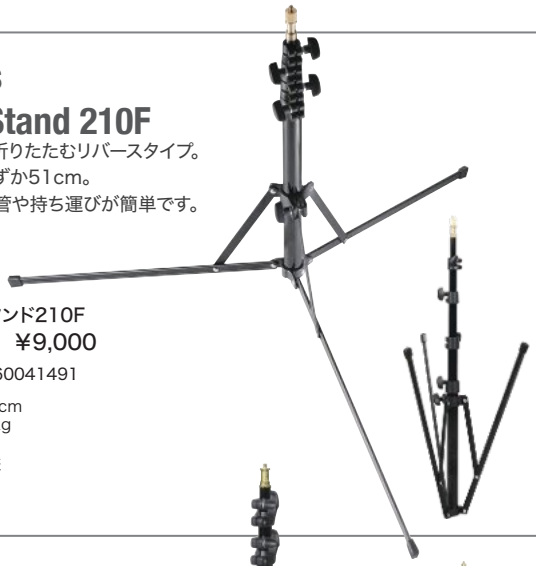

リバーススタンド210F
254149　　¥9,000
JAN.4961360041491

・最大高: 213cm
・最大荷重:2kg
・自重:1.2kg
・オスダボ仕様

Light Stand 300F

大型ノブで高さ調節が簡単！スムーズな折り畳み式でコンパクトに。



ライトスタンド300F
254153　　¥12,000
JAN.4961360041538

・最大高: 300cm
・最大荷重:3kg
・自重:1.6kg
・オスダボ仕様

3 Wheel Set

ゴドックス ライトスタンド300F、およびヘビデューティスタンド290F/380Fに取り付け可能なキャスター3個セット。
安全に使用できるストッパー付きです。



300F/290F/380F
ライトスタンド用キャスター
LSA-06
266243　　¥7,200
JAN.4961360262438

Heavy-Duty Light Stand 380F/290F

堅牢な構造で耐荷重5kg。380Fは3.8mまでスムーズに伸長。しかもアルミ構造により軽量化を実現しました。

ヘビーデューティスタンド380F
254151　　¥18,000
JAN.4961360041514

ヘビーデューティスタンド290F
254150　　¥16,000
JAN.4961360041507



・オスダボ仕様



290F
・最大高: 286cm
・最大荷重:5kg
・自重:2.2kg



380F
・最大高: 380cm
・最大荷重:5kg
・自重:2.5kg

※ゴドックス社のストロボ類には最新の電子技術が採用されています。
定期的なメンテナンスや交換が必要なパーツもございますので、安心してご使用いただくためにも当社の正規輸入品をご購入下さい。
※(株)ケンコープロフェショナルイメージングが輸入販売するワイヤレス機器は、日本電波法認証を取得しています。

●このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
●このカタログは2026年11月現在のものです。

KPI
株式会社ケンコープロフェショナルイメージング
〒164-0001　東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F
TEL.03-6840-3622　FAX.03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp