

Godox

ゴドックス マルチカラーLEDパネルライト

2022.7



LD75R LD150R LD150R S

RGB Panel Light - LD series



LD75R LD150R LD150RS

RGBマルチカラーLEDライト

ゴドックスのLD75R/LD150R/LD150RSは、次世代型のマルチカラーLEDパネルライトです。このLDシリーズは、あらゆるシーンを美しく、柔らかく、そして広範囲に照らすことができます。正確なカラーコントロールと高い演色性、十分な光量…そのすべてがイメージをいとも簡単に引き上げます。背面にはVマウントを装備、バッテリー（別売）を使用すればモバイルプロジェクトとして自由度が高まります。優れた柔軟性を備えた多機能パネルライトのLDシリーズは、撮影の包括的なソリューションとなります。

色で伝えるストーリー

色は表現力を高め、アーティストの世界観にシンクロすることができます。情熱を表す赤、孤立を表す青など、LDシリーズを使用することで1670万色以上にアクセス、ビジュアルでストーリーを伝えることができます。

どんな場所でも

パネルライトのLDシリーズは、ワイド&フラットな形状が自慢です。狭いスペースにも簡単に設置、さらにVマウントバッテリー（別売）での運用によりケーブルレスで使用できるため、設置場所をえらびません。

マルチコントロール

LDシリーズの背面コントロールパネルからは液晶表示を確認しながら各モードや光量を調整することができます。さらに有線によるDMX調光にも対応。大規模調光卓を使用することで一度に多くのライトコントロールが可能になります。他にもスマートフォンアプリからのBluetooth接続、または別売2.4GHzリモコンによるワイヤレス調光にも対応。撮影シーン、目的や環境に合わせてコントロールが選べます。



多彩なエフェクトモード

LDシリーズには多彩なエフェクトモードが搭載されています。RGBサイクル、フラッシュ、レーザーライト、稲光、点滅する電球、TV、キャンドル、炎、花火、パトカー、消防車、救急車、SOSといった13のプリセットモードに各1~3のカテゴリーからエフェクトを選択することができます。これらのエフェクトモードを使用することで様々なシチュエーションをライティングで表現することが可能になります。




ワンタッチロック

ワンタッチでLDのインターフェースをロックすることができます。特に多くの撮影クルーが参加している場合など、誤操作を防ぐことができます。



サイレントモード

サイレントモードに切り替えることでノイズにシビアな動画撮影でも安心して使用することができます。



ワイドバイカラー性能

LDシリーズの色温度は2500Kから8500Kと超ワイドレンジ。演色性も、定格CRI96/TLCI97と高い精度で、撮影者のニーズに応えます。印象的な周辺光、人の肌より美しく、ナチュラルに表現することができます。

フリッカーフリー・テクノロジー

高品質で安定したパワーパフォーマンスにより、スローモーション撮影でもフリッカーのない映像が実現します。

スムーズ&スマート

LDシリーズはすべて背面にVマウントプレートを装備しています。大容量バッテリー（別売）での運用により長時間のアウトドア撮影にも対応。配線によるトラブルや電源の確保に悩まされることなく、スマートでスムーズなライティングが可能です。



USBポート装備

LDシリーズのコントロールパネルにはUSBポートを装備。Godoxサイトからアップデート情報をUSBメモリー（別売）にコピーしてインストールが可能です。



ライティングコントロールアクセサリ

特にアートシーンにおいて、ライトカットコントロールは重要です。LDシリーズにはこれらの専用アクセサリが用意されています。ソフトボックス（別売）、ハニカムパネル（別売）、バーンドア（付属）はシンプルながら効果的なオプションです。



LDパネルキット内容 ※写真はLD150Rです。




LDマルチカラーパネルライト仕様

モデル	LD75R	LD150R	LD150RS
出力	75W	150W	150W
電源DCアダプター	16.8V 7.0A	24.0V 8.33A	24.0V 8.33A
Vマウント	14.8V	26V	26V
色温度	2500K — 8500K		
チャンネル(CH)	32:1 — 32		
グループ(GR)	16:A、B、C、D、E、F / 0 — 9		
ID	99:OFF / 01 — 99		
FXモード	14カテゴリー(39種類)		
輝度範囲	0% — 100%		
トーン範囲	-50 — 0 — +50		
色相範囲(HUE)	0~360°		
サチュレーション範囲	0%~100%		
照射角度	60°		
サイレントモード	○		
最大照度(LUX)※	9320	17500	18500
CRI	96		
TLCI	97		
制御方法	背面操作パネルからマニュアルコントロール スマートフォンアプリによるワイヤレスコントロール リモコン(別売)によるワイヤレスコントロール DMX(別売)装置によるコントロール		
ワイヤレス制御範囲	スマートフォン:最大30m(Bluetooth) リモコン:最大50m(2.4GHz)		
作動温度	-10~30℃		
W×H×D(mm)	441×410×108	748×430×108	542×513×108
重量(kg)	3.5	6.3	5.1

※暗室/距離:1メートルの場合

LDシリーズ用ソフトボックス

LDシリーズパネル用に設計されたこのソフトボックスは、光源ムラを最小限に抑えるように設計されています。コントラストを調整し、柔らかく高い品質の光を届けます。ポートレートやインタビューを撮影する場合に最適です。

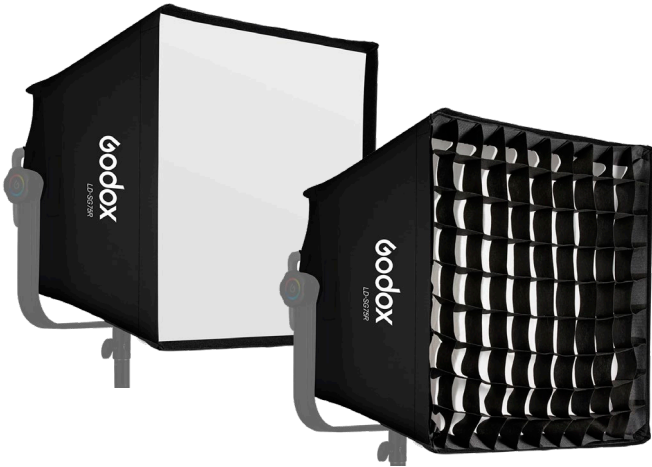

- ソフトボックス
- ディフューザー
- グリッド
- ケース

製品コード	製品名		価格(税別)	JANコード
251642	LD-SG75R ●LD75R用		6,500円	4961360016420
251643	LD-SG150R ●LD150R用		9,600円	4961360016437
251644	LD-SG150Rs ●LD150RS用		9,000円	4961360016444

LDシリーズ用リモートコントローラー





RC-R9リモコンは、Godox製マルチカラーLEDライトの色と光の強度を遠隔操作することができます。2.4GHzの周波数帯を採用し、日本国内で安全にご使用いただけます。複雑なセットアップ不要で他の機器の電波干渉を避けるため、32チャンネルと16グループがあります。単4電池使用(別売)。

251629
マルチカラーLED用リモコンRC-R9
希望小売価格(税別) 4,300円 JAN.4961360016291

LDシリーズ用ハニカム

LDシリーズパネルライト用に設計されたグリッドは、光に指向性を与え、効率的で意図的な照射が可能になります。コントラストを高めて、印象的な照明効果のためのツールです。

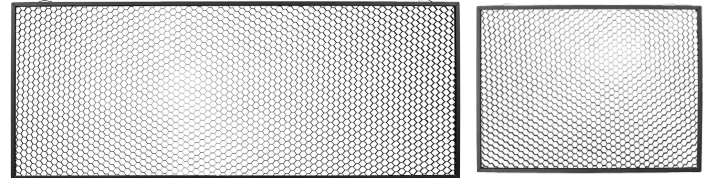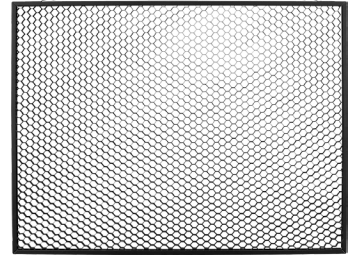

製品コード	製品名		価格(税別)	JANコード
251645	HC-75R ●LD75R用		6,500円	4961360016451
251646	HC-150R ●LD150R用		9,600円	4961360016468
251647	HC-150Rs ●LD150RS用		9,000円	4961360016475

※GODOX社製品には最新の電子技術が採用されています。定期的なメンテナンスや交換が必要なパーツもございますので、安心してご使用いただくためにも当社の正規輸入品をご購入下さい。

※(株)ケンコープロフェッショナルイメージングが輸入販売するワイヤレス機器はすべて、日本電波法認証を取得しています。

- このカタログに掲載の製品の的外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
- このカタログは2021年11月現在のものです。

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング
〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

