

Godox

KNOWLED シリーズ LED ライトカタログ



KNOWLED

# Contents

- MG4K/MG6K バイカラースポットライト ..... P4
- MG1200R/MG2400R フルカラースポットライト ..... P6
- MG1200Bi/MG2400Bi バイカラースポットライト ..... P8
- GP プロジェクションアタッチメント ..... P10
- G マウントアクセサリ ..... P11
- M300R/600R/1000R フルカラースポットライト ..... P12
- BP プロジェクションアタッチメント ..... P15
- M600D/M600Bi バイカラー / デイカラースポットライト ..... P16
- ボーエンスマウントアクセサリ ..... P18
- VSA スポットアタッチメント ..... P20
- P600R Hard Pro/P1200R Hard Pro 防水フルカラーパネルライト ..... P22
- P600R Hard/P1200R Hard フルカラーパネルライト ..... P24
- P300R/P600R ピクセルカラーパネルライト ..... P26
- P シリーズ パネルライトアクセサリ ..... P28
- F100R/F200R/F200SR/F400R/F800R 防水フルカラーマットライト ..... P30
- F200Bi/F400Bi/F600Bi 防水バイカラーマットライト ..... P34
- 2.4GHz リモートコントローラー ..... P37
- TimoLink DMX コントローラー ..... P38
- LiteFlow シネマライティングリフレクター ..... P40
- AD21/AD32/AD33 可変式ディフュージョン ..... P44
- TP2R/TP4R/TP8R チューブライト ..... P46
- C5R クリエイティブライト ..... P50
- スタジオアクセサリ ..... P52
- ライトスタンド / サポートアクセサリ ..... P54



Godox COB LED Light  
(MG Mount)

掲載ページ	MG6K P4-5	MG4K P4-5	MG2400R P6	MG2400Bi P8	MG1200R P6	MG1200Bi P8	
電力	4300W(入力)	2300W(入力)	2650W(入力)	2900W	1600W(入力)	1400W	
出力側マウント	MG	MG	MG	MG	MG	MG	
照度 @3m/5600K (付属リフレクター)	130,000 lx 30° (MGR30)	211,200 lx 20° (MGR20)	32,100 lx 45° (GR45)	44,600 lx 45° (GR45)	21,300 lx 45° (GR45)	29,100 lx 45° (GR45)	
出力カラー	バイカラー	バイカラー	フルカラー	バイカラー	フルカラー	バイカラー	
CCT	2800-10000K	2800-10000K	1800-10000K	2800-6500K	1800-10000K	2800-6500K	
演色性	CRI	≈97	≈97	≥96	≥96	≥96	
	TLCI	≈97	≈98	≥95	≥96	≥95	
防水・防塵グレード	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	
制御	DMX	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)	
	CRMX(LumenRadio)	○	○	○	○	○	
	Ethernet	○Art-Net/sACN	○Art-Net/sACN	○Art-Net/sACN	○Art-Net/sACN	○Art-Net/sACN	
	Bluetooth	○	○	○	○	○	
	コントロールボックス	○	○	○	○	○	
	2.4GHzリモコン	-	-	-	-	-	○RC-A6/A6II
電源	AC	○	○	○	○	○	
	Vマウントバッテリー	-	-	-	-	-	
サイズ	ライト本体	356×378×434	265×339×300	409×385×356	409×385×356	400×589×339	378×579×354
	コントロールボックス	270×210×421	238×177×330	280×420×210	280×420×210	189×174×404	162×190×372
重量	ライト本体	24.5kg	10kg	21kg	22kg	9.8kg	16kg
	コントロールボックス	13kg	6.4kg	12kg	13kg	6.7kg	6.68kg

## Godox Panel LED Light



掲載ページ	P1200R Hard P24	P1200R Hard PRO P22	P600R Hard P24	P600R Hard PRO P22	P600R P26	P300R P26
消費電力	≈ 1500W	≈ 1300W	≈ 700W	≈ 670W	≈ 700W	≈ 350W
電源	AC	AC100V-240V	AC100V-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100V-240V
	DC	-	-	-	-	DC 48V
照度 @3m(5600K)	17100lx	16245lx	8980lx	10800 lx	3230lx	1620 lx
出力カラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー	フルカラー
CCT	1800K~10000K	1800K~10000K	1800K~10000K	1800K~10000K	1800K~10000K	1800K~10000K
FX	14	14	14	14	14	14
演色性	CRI	≥ 96	≥ 96	≥ 96	≥ 95	≥ 96
	TLCI	≥ 98	≥ 98	≥ 96	≥ 96	≥ 96
防水・防塵グレード	-	IP65	-	IP65	-	-
制御						
DMX	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)	○(RDM)
CRMX(LumenRadio)	○	○	○	○	○	○
Ethernet	-	-	-	-	○Art-Net/sACN	○Art-Net/sACN
Bluetooth	○	○	○	○	○	○
Controll Box	○	○	○	○	○	○
2.4GHzリモコン	-	-	-	-	-	-
サイズ	834×606×170	743×386×166	496×570×119	433×386×166	776×567×153	563×498×155
重量	18.5kg	22kg	11.22kg	13kg	17.8kg	11.6kg

## Godox COB LED Light (Bowens Mount)



掲載ページ	M1000R P12	M600R P12	M600Bi P16	M600Bi Pro 〈近日発売予定〉 P16	M600D P16	M300R P12	
電力	1150W(入力)	720W(入力)	730W	650W(入力)	740W	460W(入力)	
出力側マウント	Bowens	Bowens	Bowens	Bowens	Bowens	Bowens	
照度 @3m/5600K (付属リフレクター)	20,400lx (BR30)	12,900lx (BR45)	17,500lx (incl.Standard)	16,800lx 30°(BR30)	15,700lx (incl.Standard)	8980lx 30°(BR30)	
出力カラー	フルカラー	フルカラー	バイカラー	バイカラー	デイトライト	フルカラー	
CCT	1800-10000K	1800-10000K	2800-6500K	2800-6500K	5600K	1800-10000K	
演色性	CRI	≥ 95	≥ 96	≥ 96	≥ 97	≥ 96	≈ 96
	TLCI	≥ 94	≥ 96	≥ 97	≥ 98	≥ 97	≈ 95
防水・防塵グレード	IP65	IP54	-	IP54	-	IP65	
制御							
DMX	○(RDM)	○	○	○(RDM)	○	○(RDM)	
CRMX(LumenRadio)	○	○	-	○	-	○	
Ethernet	○Art-Net/sACN	○Art-Net/sACN	-	○Art-Net/sACN	-	○Art-Net/sACN	
Bluetooth	○	○	○	○	○	○	
コントロールボックス	○	○	○	○	○	○	
2.4GHzリモコン	-	-	○RC-A6/A6II	-	○RC-A6/A6II	-	
電源							
AC	○	○	○	○	○	○	
Vマウントバッテリー	-	-	○	-	○	○	
サイズ	ライト本体	198×188×370	317×501×347	481×243×153	174×298×177	447×243×153	180×244×156
	コントロールボックス	189×161×321	189×166×334	332×122×179	189×166×334	332×122×179	174×144× 249
重量	ライト本体	8.1kg	10kg	4.96kg	4.6kg	4.5kg	3.6kg
	コントロールボックス	5.6kg	6kg	3.74kg	5.5kg	3.99kg	3.1kg

KNOWLED

# MG4K/MG6K

MG6KおよびMG4Kは超強力なパワーで遠方まで光を届けることができるバイカラービームライトです。MG6Kは、6kWのHMIを凌駕する41000lx\*。予熱を必要とせず、瞬時に点灯します。MG4Kは、従来の4K HMIの半分の消費電力2,000Wでありながら25600 lx\*の明るさを実現。MGシリーズ最強のこの2機種はより明るく、消費電力を抑えることで環境にも優しい…理想のライトです。

※共に5m/5600K、標準30°リフレクター装着時の照度

## シネマグレードの平行ビーム

別売リフレクター、ゴドックス Max 60/90 と組み合わせることで、MG6K/4K はシネマグレードの強力な 5° 平行光を照射します。厳しいシネマ制作ニーズに応える優れた光学効率を実現します。

## 最大10,000KのCCT(色温度)

2800K から 10,000K までの幅広い CCT 調整範囲を備えており、ムードやスタイルを柔軟にコントロール、クリエイティブな可能性を広げます。

## 効率的な冷却

高度な空冷システムと最適化された構造設計により放熱効率を 75% (MG4K は 67%) 向上、長時間の高負荷動作時でも安定した温度制御、さらに長寿命を実現します。

## 多彩な制御方法

DMX、CRMX、KNOWLED アプリ、イーサネット、Bluetooth、コントロールボックスなど、多彩な制御方法に対応し、様々なオンセット調整ニーズに対応し、スムーズで安定した調光を実現します。

## +/- グリーン/マゼンタ調整

±100% の広いグリーン / マゼンタ調整範囲を備え、迅速かつ正確なカラーマッチングを実現。これにより HMI や他の照明器具と混在する照明環境にシームレスに統合できます。また、0.1% 単位の高精度調光機能も備えており、スムーズな変化と洗練された光制御を実現します。

## IP65規格の耐候性

埃、雨、霧などの過酷な気象条件にも耐え、屋外環境でも安定した出力を維持します。





## KNOWLED MG4K

バイカラーLEDライト

K1キット (フライトケース付き)

267014 ¥850,000

JAN.4961360270143

### MG4K、最高の光学効率

MG4Kの特に高度なライトエンジンにより光学効率を最大に。業界最小の発光面積でクラス最高の光効率(110lm/W)を実現します。



## KNOWLED MG6K

バイカラーLEDライト

K1キット(フライトケース付き)

267015 ¥1,880,000

JAN.4961360270150

### MG6K、シリーズ最高出力

6kWのHMIを凌駕するシリーズ最高出力! 大光量でも先進の放熱システムで長時間使用が可能です。

### 革新的なGマウント

高出力ライティング機器専用に設計されたGマウントのフロントアクセサリはすべて互換性があります。改めて投資は不要、最も効率的なエコシステムを実現します。



### ワンオペも可能な大光量ライト

MG4Kライトヘッドはヨーク込みで12.5kg、コンパクトサイズながら撮影現場でのリギング、移動、位置決めをより迅速かつ安全に、しかもたった一人でも行えます。  
MG6Kは6kW超高出力HMIライトよりも軽量なヨーク込み28kgです。共にセパレート型コントローラーにより現場での素早い調整が可能で、テンポの速いコマース撮影や短編映画の撮影に最適です。



#### [MG4K-K1 キット同梱内容]



#### [MG6K-K1 キット同梱内容]



	MG4K	MG6K
AC 電源入力	100V-240V ~ 50/60Hz	
最大出力	2300W	4300W
CCT	2800-10000K	
明るさの範囲	0.0% ~ 100.0%	
GM 調整範囲	-100% - 100%	
調光カーブ	線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数	
FX モード	11	
演色性	CRI	≥97
	TLCI	≥98
防水グレード	IP65 (ライト本体・コントローラー)	
コントロール※1	DMX512 (RDM プロトコルサポート) LumenRadio CRMX Bluetooth APP イーサネット (Art-Net および SACN プロトコルをサポート) ライトボディコントロール	
Bluetooth 制御距離※2	最大 60m	
電力制限範囲	10 ~ 100%	
ファームウェア更新	USB タイプ A ポート (5V/1.5A 電源)	
サイズ	ライト本体※3	265×339×300mm
	コントロールボックス	238×177×330mm
重量	ライト本体※4	10kg
	コントロールボックス	6.4kg
		24.5kg
		13kg

※1: 有線リモコンは別売 ※2: 使用環境による

※3: MG1200はU型ブラケットを含む、リフレクターは別※4: U型ブラケット、リフレクター別

# KNOWLED MG1200R MG2400R

MG2400R (2650W) および MG1200R (1600W)、フルカラーモンスターライトがイメージを思いのままに。明るく力強い白と、鮮やかな色彩がこのライトに凝縮されています。あらゆる映像と効果を、パワフルかつ正確に再現します。

## 最高の出力効率


MG2400R/1200R は、高度なヘッド設計と精密に設計されたネイティブモディファイアが特長です。最適化された光学系…それはネイティブフィット、無駄な光を排除、最高の出力効率、クリーンな照射品質、そして美しく均一な広がり。これらはすべて Godox 光学システムによって実現されています。

## 革新的なGマウント

高出力ライティング機器専用に設計された革新的な G マウントは大型の高度なライトモディファイアに対応します。MG シリーズのフロントアクセサリは互換性があるので改めて投資は不要、完全なエコシステムを実現します。

## 多彩な制御オプション

MG シリーズは、映画や CM 制作で用いられる主要な制御方式 (CRMX、DMX、イーサネット、Bluetooth、そしてコントロールボックス経由のオンボード制御) をすべてサポートしています。有線・無線を問わず、あらゆる照明システムにシームレスに統合できます。

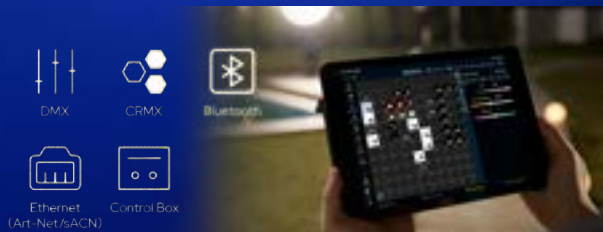

## 調光と色合わせを自由に

シーンに温かみを与える場合でも、月明かりのようなクールな雰囲気演出する場合でも、必要な色を正確に調整できる柔軟性を提供します。RGB 機能により、微妙なブルーシフトを加えて寒色系の色調を強調できます。G/M の調整範囲が広く (-100% ~ +100%)、セット内の他のライティング機器と簡単に調和し、一貫性を保ちます。

## 科学的な調光カーブ内蔵



4つのオプションの調光カーブにより、より効率的かつ正確な調整が可能になります。

# ハイパワー LED フルカラーライト

MG1200R / MG2400R



## MG1200R

フルカラーLEDライト

各¥998,000

K1キット(ソフトケース付き)  
266984 JAN.4961360269840

K3キット(フライトケース付き)  
266985 JAN.4961360269857



## MG2400R

フルカラーLEDライト

各¥1,480,000

K1キット(ソフトケース×2個付き)  
266982 JAN.4961360269826

K2キット(フライトケース付き)  
266983 JAN.4961360269833



マルチカラー



バイカラー



カラー GEL



AC 電源



FX  
特殊効果モード  
14 種類



DMX 調光



ワイヤレス対応  
(スマートフォン)



調光カーブ  
(4 種類)




IP54  
防塵・防水性能  
IP54

## 高フレームレートでもフリッカーフリー

MG2400R/1200Rは高速モードの高フレームレートでもフリッカーフリー実現。完璧なパフォーマンスを発揮し、あらゆるディテールを正確に捉えます。

### [MG2400R 同梱内容]

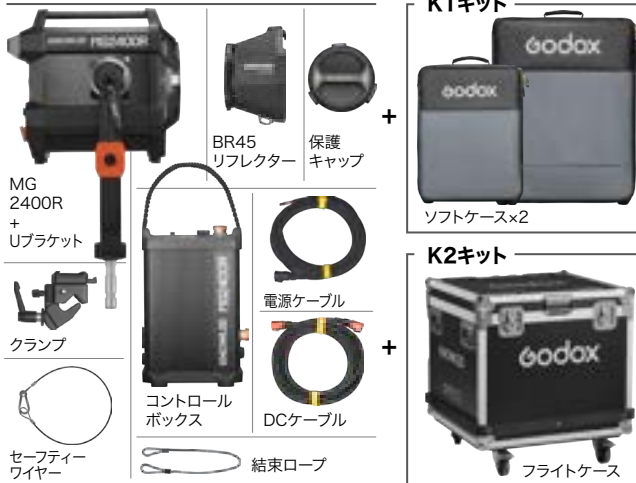

## 優れた耐久設計

MG2400R/1200Rは、共に制作現場の要求に応える堅牢性と信頼性を備えています。ヘッドとコントロールボックスはどちらもIP65の耐候性で過酷な環境にも耐えます。強力な冷却システムにより、長時間の撮影や過酷なセットアップでも安定した出力を確保します。



### [MG1200R 同梱内容]



	MG1200R	MG2400R
電源	100V-240V ~ 50/60Hz	
最大電流	14A	26A
最大出力	1600W	2650W
CCT	1800-10000K	
明るさの範囲	0% ~ 100%	
調光カーブ	線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数	
FX モード	14	
CRI (平均)	≥96	
TLCI (平均)	≥95	
防水グレード	IP65 (ライト本体・コントローラー)	
コントロール※1	DMX512 (RDM プロトコルサポート) LumenRadio CRMX Bluetooth APP イーサネット (Art-Net および SACN プロトコルをサポート) ライトボディコントロール	
Bluetooth 制御距離※2	最大 40m	最大 60m
U 型ブラケット角度	360°	
ファームウェア更新	USB タイプ A ポート	
サイズ	ライト本体※3 400×589×339mm	409×385×356mm
	コントロールボックス	189×174×404mm
重量	ライト本体※4 9.8kg	21kg
	コントロールボックス	6.7kg
	フライトケース	12kg

※1:有線リモコンは別売 ※2:使用環境による

※3:MG1200はU型ブラケットを含む、リフレクターは別売 ※4:U型ブラケット、リフレクター別

KNOWLED

# MG1200Bi MG2400Bi

パワーブラストとテクノロジーの進化により、圧倒的な出力と性能を備えた MG2400Bi/MG1200Bi。

映像をはるか先の未来へ…。その衝撃的な明るさと安定したパフォーマンスは、映画および放送業界に前例のない体験をもたらします。

## 色温度全域において最大出力を実現

それは本物のハイパワーです。超高輝度を備えた究極のメインライトとして設計された MG シリーズは、Godox の革新的な COB テクノロジーを採用、2800K ~ 6500K のあらゆる色温度で 2400W (MG1200 は 1200W) 出力を約束します。

## 革新的なGマウント

革新的な G マウントを搭載した MG シリーズは、高出力ライトの安全性を高めます。科学的に設計された冷却ベントと、高温に耐える高品質の素材を採用した G マウントアクセサリは、常に安全性を保証します。これらは全ての MG シリーズにシームレスに取り付け可能です。

## 衝撃的な明るさでインスピレーションを

MG2400Bi はオプションの光学アクセサリと組み合わせることで、10m を超える距離でも従来の 4K PAR ライトや 6K フレネルライトに匹敵する明るさを実現、しかも消費電力も大幅に削減します。MG1200Bi においても専用フレネルレンズを使用することで 3m (5600K) の距離で最大 86100 lx の照度でクリエイターのインスピレーションは加速します。



## IP65の耐候性

MG2400/1200Bi はライト本体のみならずコントロールボックスにいたるまで IP65 の防塵・防水規格に準拠しています。雨、霧、またはあらゆる異常気象の中でも最高のパフォーマンスを発揮します。

## 科学的な調光カーブ内蔵



4 つのオプションの調光カーブにより、より効率的かつ正確な調整が可能になります。

# ハイパワー LED バイカラーライト

MG1200Bi / MG2400Bi



**MG1200Bi**  
バイカラーLEDライトキット  
(ソフトケース付き)  
266350 **¥740,000**  
JAN.4961360263503



**MG2400Bi**  
バイカラーLED  
各**¥1,460,000**  
K1キット (ソフトケース×2個付き)  
266986 JAN.4961360269864  
K2キット (フライトケース付き)  
266987 JAN.4961360269871

- バイカラー
- AC電源
- リフレクター 45°  
(別売: 60°・15°)
- FX  
特殊効果モード  
11種類
- サイレント  
モード
- DMX 調光
- ワイヤレス対応  
(スマートフォン)
- 2.4GHz  
ワイヤレス対応  
(MG1200Biのみ)
- 調光カーブ  
(4種類)
- IP65  
防塵・防水性能  
IP65



## 多彩なコントロール

MG1200Bi/MG2400Bi は信頼性の高い制御システムを各種搭載しています。DMX512 (RDM) 制御および LumenRadio CRMX 制御 (内蔵受信機) を可能に。sACN および ArtNet プロトコルによるイーサネット制御、Luminair 制御をサポート。コントロールボックスや有線コントロールパネル RC-11 も使用できます。さらに MG1200Bi は RC-A6II/RC-R9II リモコンによる 2.4GHz ワイヤレス制御も可能です。

### [MG2400Bi 同梱内容]



### [MG1200Bi 同梱内容]



	MG1200Bi	MG2400Bi
電源	100V-240V ~ 50/60Hz	
最大電流	14A	30A
最大出力	1400W	2900W
CCT	2800-6500K	
明るさの範囲	0% ~ 100%	
調光カーブ	線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数	
FX モード	11	
CRI (平均)	≥96	
TLCI (平均)	≥96	
CQS	>94	-
防水グレード	IP65 (ライト本体・コントローラー)	
コントロール※1	DMX512 (RDM プロトコルサポート) LumenRadio CRMX RC-A6II リモコン - Bluetooth APP イーサネット (Art-Net および sACN プロトコルをサポート) ライトボディコントロール	
ワイヤレス制御距離 (最長)※2	Bluetooth:50m / 2.4GHz:100m	Bluetooth:100m -
U 型ブラケット角度	360°	
ファームウェア更新	USB タイプ A ポート	
サイズ※3	ライト本体 378×579×354mm コントロールボックス 162×190×372mm	409×385×356mm 280×420×210mm
重量※4	ライト本体 16kg コントロールボックス 6.68kg	22kg 13kg

※1:RC-A6リモコンなどワイヤレスコントローラーは別売 ※2:使用環境による  
※3:U型ブラケット含む ※4:U型ブラケット、リフレクター含む

# G-Mount Projection Attachment GP-19K/26K/36K

Godox 大型 LED ライトの G マウント用に設計された GP-19K/26K/36K スポットアタッチメントキット。  
KNOWLED MG シリーズ (バイカラー / フルカラー) の高出力 LED ライトとシームレスに連携します。



**GP19K**  
266359 ¥278,000  
JAN.4961360263596

GP用19°レンズ(交換用)  
266390 ¥144,000  
JAN.4961360263909



**GP26K**  
266360 ¥265,000  
JAN.4961360263602

GP用26°レンズ(交換用)  
266391 ¥128,000  
JAN.4961360263916



**GP36K**  
266361 ¥265,000  
JAN.4961360263619

GP用36°レンズ(交換用)  
266392 ¥128,000  
JAN.4961360263923

## GPKプロジェクション アタッチメントキット内容

- プロジェクター × 1
- レンズ(19°/26°/36°) × 1
- ゴボホルダー(ゴボセット) × 1
- ポータブルケース × 1



GP-ID アイリス  
266380 ¥40,000  
JAN.4961360263800

**GP用アイリス**  
アイリス(オプション)により円形スポットサイズを自由に制御できます。



GP キット(レンズ含む)	418 × 647 × 727mm/≧ 11.6kg
19° レンズ単体	281 × 235 × 289mm/ 約 9.94kg
26° レンズ単体	281 × 235 × 289mm/ 約 8.41kg
36° レンズ単体	281 × 234 × 287mm/ 約 8.23kg

## GP用ゴボセット (各)¥10,000

266381  
GP-GS1  
JAN.  
4961360263817



266382  
GP-GS2  
JAN.  
4961360263824



266383  
GP-GS3  
JAN.  
4961360263831



266384  
GP-GS4  
JAN.  
4961360263848



266993  
GP-GS5  
JAN.  
4961360269932





オクタソフトボックス

	価格(税別)
<b>G04</b>	<b>¥48,000</b>
266373	JAN.4961360263732
<b>G05</b>	<b>¥55,000</b>
266374	JAN.4961360263749



パラボリックソフトボックス

	サイズ	価格(税別)
<b>GP3</b>	φ88cm	<b>¥40,000</b>
266367		JAN.4961360263671
<b>GP4</b>	φ118cm	<b>¥48,000</b>
266368		JAN.4961360263688
<b>GP5</b>	φ148cm	<b>¥55,000</b>
266369		JAN.4961360263695



ランタンソフトボックス

	サイズ	価格(税別)
<b>GL3</b>	φ88cm	<b>¥40,000</b>
266365		JAN.4961360263657
<b>GL4</b>	φ118cm	<b>¥48,000</b>
266366		JAN.4961360263664
<b>GL7</b>	φ210cm	<b>¥160,000</b>
266995		JAN.4961360269956



レクタンギュラーソフトボックス

	サイズ	価格(税別)
<b>GS33</b>	88×88cm	<b>¥38,000</b>
266370		JAN.4961360263701
<b>GS34</b>	88×118cm	<b>¥40,000</b>
266371		JAN.4961360263718
<b>GS44</b>	118×118cm	<b>¥48,000</b>
266372		JAN.4961360263725

※写真のバンドアはすべて別売です。



GR15 リフレクター15°  
266355 ¥48,000  
JAN.4961360263558



GR30 リフレクター30°  
266356 ¥26,000  
JAN.4961360263565




GR45 リフレクター45°  
266357 ¥20,000  
JAN.4961360263572



GR60 リフレクター60°  
266358 ¥19,500  
JAN.4961360263589



GF14 フレネルレンズ  
266362 ¥198,000  
JAN.4961360263626

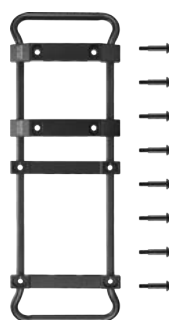

GP-SKID GP用スキッド  
266990 ¥51,000  
JAN.4961360269901

GR30B バンドア(30°用)  
266388 ¥22,000  
JAN.4961360263886



GP-QB クイックロックブラケット  
266989 ¥47,000  
JAN.4961360269895

GR45B バンドア(45°/60°用)  
266389 ¥18,000  
JAN.4961360263893



GF18M 電動フレネルレンズ  
266991 ¥580,000  
JAN.4961360269918



Max60 パラレルビームリフレクター  
266992 ¥300,000  
JAN.4961360269925

## キャリーケース



HC01 ハードキャリーケース  
266379  
¥98,000  
JAN.4961360263794



SC01 ソフトキャリーケース  
266378  
¥48,000  
JAN.4961360263787

## コントロールパネル



RC11 コントロールパネル  
266375 ¥21,800  
JAN.4961360263756

# KNOWLED M300R/M600R/M1000R

KNOWLED フルカラー COB ライト M300R/M600R/M1000R は、出力・光品質・機能において比類ない高精度を誇ります。

革新的な設計により光量を最大化しつつ長寿命、精密な調光精度、1,800K ~ 10,000K の範囲で一貫した色温度制御を実現。

IP54 規格準拠のハウジングは過酷な環境下でも動作し、CRMX や Art-Net などの制御にも対応したプロ仕様の照明ソリューションです。

## 超ワイドバイカラー


色温度は1,800Kから10,000Kまでと超ワイドレンジをカバー。自然光のディテールを完璧に再現します。±100%のGMシフト調整と0.1% (M600Rは1%単位) までの超微細な調光機能により、ピンポイントのコントロールが可能になります。

### CCT

1800K  10000K

## 科学的な調光カーブ内蔵

4つの調光カーブにより、効率的かつ正確な調整が可能になります。



## 高出力・高性能に合わせた安全設計

M300/600/1000Rの革新的な光学設計は高品質の光出力を保証するだけではありません。発熱を最小限に抑えることで光源の寿命を延ばし、性能と安全性を最適化します。

## 豊富なアクセサリ

Bowens マウントは幅広いアタッチメントに対応し、柔軟な照明アレンジメントを実現します。





プロ仕様の制御

オンボード、CRMX、DMX、KNOWLED アプリ、イーサネット接続など、複数の制御方法をサポート、複数のライトの管理を効率化し、大規模な撮影で自然でシームレスな明るさの変化を実現します。




IP65のプロテクション性能

M300RとM1000Rのライト本体とコントロールボックスは、IP65規格（M600RのみIP54）の耐候性を備えています。さらに堅牢なマグネシウムアルミニウム合金製のハウジングにより、過酷な環境でも確実に動作します。



M300Rの高い機動性

M300Rのライト本体はわずか3.6kg（ヨークを除く）のコンパクト設計で、取り扱いや持ち運びが簡単です。AC電源の他、Vマウントバッテリー電源により、柔軟かつ機動的な運用が可能です。

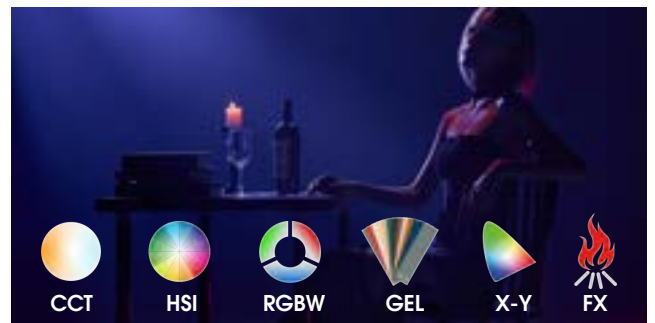

シネマグレードのカラーオプション

Rec2020色域の91%をカバー、CCT、HSI、RGBW、ゲル、XY、FXといった柔軟なカラーモードに加え、4つのプロ仕様の調光カーブを備えています。暖色系と寒色系の光のバランスやG/M（グレー / マット）調整を微調整することで、滑らかにシネマティックなライティングを実現します。



マルチカラー



バイカラー



カラー GEL



FX  
特殊効果モード  
14種類（調整可能）



調光カーブ  
(4種類)



DMX/CRMX  
調光



AC電源 &  
バッテリー  
(M300Rのみ)



AC電源専用  
(M600R  
M1000R)



ワイヤレス対応  
(スマートフォン)



IP65  
防塵・防水性能  
(M600RのみIP54)



M300R、次世代の明るさ

M300Rは、5600K（1m）で101000ルクス（30°リフレクター使用時）という驚異的な明るさで業界をリードする電力効率を実現します。

● M300R 照度 / 標準装備 BR30 リフレクター（30°）装着時

時色温度 / 距離	1m	3m	5m
5600K	101000 lx	8980 lx	3100 lx

● M600R 照度 / 標準装備 BR45 リフレクター（45°）装着時

時色温度 / 距離	1m	3m	5m
5600K	136000 lx	12900 lx	4550 lx

● M1000R 照度 / 標準装備 BR30 リフレクター（30°）装着時

時色温度 / 距離	1m	3m	5m
5600K	000000 lx	20400 lx	7030 lx

	M300R	M600R	M1000R
消費電力	460W	720W	1150W
電源	100V-240V 50/60Hz		
色温度範囲	1800K~10000K		
G/M 調整	-100%~100%		
明るさの範囲	0.0~100%	0~100%	0.0~100%
調光カーブ	線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数		
カラーモード	HSI、CCT、RGBW、GEL、X-Y、FX		
FX エフェクトモード	14種類（各エフェクトパラメータ調整可能）		
演色性	CRI 96	96	95
	TLCI 95	96	94
防水グレード	IP65	IP54	IP65
制御	DMX（RDMサポート）および CRMX イーサネット Art-Net & sACN スマートフォンアプリ（Bluetooth） 本体コントロールボックス		
ワイヤレス制御範囲	60m	40m	60m
USB-A ポート	ファームウェアアップグレード、5V1.5A電源		
動作温度	-20°C~45°C		
サイズ (mm)	ライト本体 180×244×156	317×501×347	198×188×370
	コントロールボックス 174×144×249	189×166×334	189×161×321
重量	ライト本体 3.6 kg	10 kg	8.1 kg
	コントロールボックス 3 kg	6 kg	5.6 kg

フルカラー LED COB ライト

M300R / M600R / M1000R



**M300R**

266954  
M300R フルカラーLEDライト K1キット  
¥310,000 JAN.4961360269543



**M600R**

266955  
M600R フルカラーLEDライト キット  
¥580,000 JAN.4961360269550



**M1000R**

266999  
M1000R フルカラーLEDライト K1キット  
¥580,000 JAN.4961360269994

[M300R 同梱内容]



[M600R 同梱内容]



[M1000R 同梱内容]



別売アクセサリー M300R/M600R/M1000Rライトは汎用性の高いボーエンスマウントを採用しています。



267007  
B60 パラレルビーム  
リフレクター  
¥300,000  
JAN.4961360270075



266956  
BF10 フレネル  
¥38,000  
JAN.4961360269567  
●M300/600/1000Rフルカラー用



267006  
BR30 リフレクター  
¥3,500  
JAN.4961360270068  
●照射角度30°  
※M300/1000Rに付属

# Flat Bowens-Mount Projection Attachment BP-19K/26K/36K

プロジェクションキット (各) ¥168,000  
スポットレンズ単体/交換式 (各) ¥48,000

Bowens マウント高出力ライト向けに設計された BP-19K/26K/36K。KNOWLED M1000R/M600R/M300R のほか Bowens マウントの高出力 LED ライトとシームレスに連携します。



267000  
BP19Kプロジェクションキット  
JAN.4961360270006  
●照射角度:19°  
●サイズ:303×227×207mm  
●重量:5.4kg(+レンズ:1.9kg)

267002  
BP19Kレンズ単体  
JAN.4961360270020  
●サイズ:135×219×137mm  
●重量:1.9kg



267001  
BP26Kプロジェクションキット  
JAN.4961360270013  
●照射角度:26°  
●サイズ:303×227×207mm  
●重量:5.4kg(+レンズ:1.7kg)

267003  
BP26Kレンズ単体  
JAN.4961360270037  
●サイズ:135×219×137mm  
●重量:1.7kg




266957  
BP36Kプロジェクションキット  
JAN.4961360269574  
●照射角度:36°  
●サイズ:303×227×207mm  
●重量:5.4kg(+レンズ:2kg)

267004  
BP36Kレンズ単体  
JAN.4961360270044  
●サイズ:135×219×137mm  
●重量:2kg

## 19°、26°、36°、3種類の交換レンズ

プロジェクションレンズを交換するだけで照射角度を変更できます。

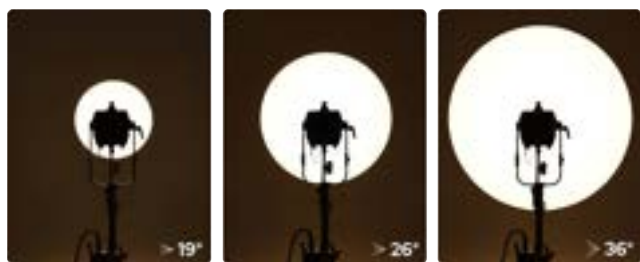


## 各種アクセサリ

BPシステムに差し込むだけでカラー、フォーカシングが自在になります。



266237 VSA-11Cカラーエフェクトセット	¥5,000	4961360262377
266236 VSA-11T色温度調整セット	¥5,000	4961360262360
266238 VSA-IDアイリス	¥15,000	4961360262384

## [BP プロジェクションキット同梱内容]

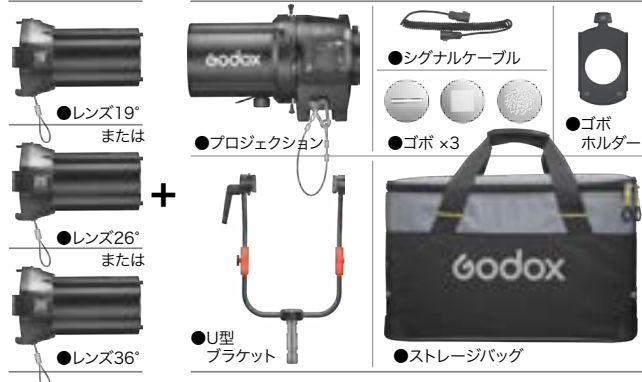

## ゴボセット (各) ¥6,400



266232 VSA-GS1ゴボセット  
JAN.4961360262322

266233 VSA-GS2ゴボセット  
JAN.4961360262339

266234 VSA-GS3ゴボセット  
JAN.4961360262346

266235 VSA-GS4ゴボセット  
JAN.4961360262353

# KNOWLED M600D

# KNOWLED M600Bi

## Hi Power Bi-Color & Daylight LED Light KNOWLED M600 Series

映像クリエイターにきらめくインスピレーションを…。  
M600シリーズは、創造力を刺激するパワフルなライティングツールです。  
ゴドックスLEDライト史上、最高出力を実現。付属リフレクターを装着すれば、  
186,000ルクス(バイカラーモデル：1m/4300K)という圧倒的な照度を誇ります。  
M600シリーズは本物の太陽光を操るようなライティングが可能です。

### 科学的な調光



4つの調光カーブ、線形、Sカーブ、指数関数、対数を選択することができます。それぞれ独自の出力により多様な設定や用途に対応し、最短時間で最高の照明効果を実現します。

### 繊細に、またはスピーディに。選べる調光ステップ

0.1%単位の思い通りの繊細な調光を。または10%単位の素早い調光で明るさを簡単に、効率よく表現することができます。

### エフェクトモード搭載

バイカラーモデルは7種類21パターン、デイトライトモデルは4種類12パターンの特殊効果が得られます。光によるシチュエーション表現が可能です。

\* キャンدل / 炎 / 花火はバイカラーのみ



フラッシュ



雷



輝れた電球



テレビ



キャンドル



炎



花火

### 照射角可変&照射増強!

FLS10フレネル(別売)を使用することでM600は、スポット10°からフラッド35°まで照射角度を調整することができます。

### 4つのコントロール

オンボードコントロールに加え、DMX、別売リモコン、およびスマートフォンアプリによるリモートコントロールが可能です。

### バイカラーモデル&デイトライトモデル



色温度可変バイカラーモデル(2800K~6500K)と理想的な昼光色デイトライトモデル(5600K)から選択可能です。

### デュアルパワーサプライ

AC電源、またはVマウントバッテリーに対応します。バッテリーは2つまで装着可能。高電圧対応の電源供給ソリューションが、あらゆる場面でハイパワーライティングを実現します。






### M600D

251683  
M600D COB LEDライト  
¥288,000 JAN.4961360016833



### M600Bi

266275  
M600Bi COB バイカラーLEDライト  
¥318,000 JAN.4961360262759

-   
 バイカラー  
(M600Biのみ)
-   
 Vマウント  
バッテリー対応
-   
 AC電源  
&  
バッテリー
-   
 10° 35°  
照射角可変  
(別売オプション)
-   
 FX  
特殊効果モード  
(M600D: 4種類(8)  
M600Bi: 7種類(21))
-   
 サイレント  
モード
-   
 DMX 調光
-   
 ワイヤレス対応  
(スマートフォン)
-   
 2.4GHz  
ワイヤレス対応  
(別売リモコン)
-   
 調光カーブ  
(4種類)

#### 専用フレネルとバンドア

FLS10フレネルは、照射角を絞ることでライトのクオリティを下げず出力を最大化します。(専用ケース付き) さらにLB-02バンドア(10インチ)をFLS10フレネル前面に取り付けることでより高いレベルのライトシェーピングが可能になります。



- 出力約 600W のハイパワー LED ライト。  
ディライトカラーとバイカラーの 2 タイプ。
- 各種 FX エフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
- CRI96、TLCI97、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- サイレントモード搭載高次元なノイズカットが可能。
- Bowens マウント採用。市販のモディファイヤーがほぼ使用可能。
- マルチコントロール：2つのワイヤレスコントロールを含む 4 種類。
- 2つの電源供給、AC 電源および V マウントバッテリー (x2)。
- 32ch/16 グループで電波干渉も防ぎ、スムーズな多灯ライティング。

#### [同梱内容]



#### M600用アクセサリ

	価格(税別)	JANコード
266222 FLS10 フレネル	¥34,800	4961360262223
266224 LB-02 フレネル用バンドア	¥23,800	4961360262247

	M600D	M600Bi
AC 電源	AC100V-240V	
消費電力	740W (最大)	730W (最大)
電源入力	DC48V/15A	DC48V/13A
V マウントバッテリー	14.8V 150Wh / 26V 260Wh	
色温度	5600 K	2800 ~ 6500 K
最大照度 (1m) ※1	164000 lx	186000 lx (4300 K)
調光範囲	0 ~ 100	
調光曲線	リニア / S 字カーブ / 指数関数 / 対数	
FX エフェクトモード	4 種類 (12 パターン)	7 種類 (21 パターン)
演色性 CRI	96	
TLCI	97	
制御 ワイヤレス	Bluetooth 接続 (スマートフォンアプリ) 2.4GHz 接続 (別売 RC-R9 リモコン)	
ローカル	付属コントローラーまたは DMX	
ワイヤレス制御範囲※2	2.4GHz : 60m (RC-R9 使用時) Bluetooth : 30m	
チャンネル	32 (1 ~ 32)	
グループ	16 (A、B、C、D、E、F、0 ~ 9)	
ID	1-99、OFF	
動作温度範囲	-10 ~ +40°C	-20 ~ +40°C
サイズ ライトボディ	447×243×153mm	481×243×153mm
コントロールボックス	332×122×179mm	332×122×179mm
重量 ライトボディ	4.5 kg	5 kg
コントロールボックス	4 kg	3.8 kg


※1: 付属リフレクター装着、AC電源使用時 ※2: 使用環境による  
※バッテリー使用時の光量は、制限があります。

# ボーエンスマウントアクセサリ



## QR(クイックリリース)パラボリックソフトボックス 《ボーエンスマウント》

QR(クイックリリース)パラボリックソフトボックスは、スピーディなセットアップとリリースのために最適なリフトアップオープン式です。コネクタ交換可能で多くのフラッシュとの互換性も特長です。サイズは3種類、スピーディなセットアップで使いやすいソフトボックスは、屋内やロケ撮影に最適です。



### 小型スピードリング

一般的なBowensマウントコネクタの直径は約18cmφですがQRソフトボックスは15cmφ。持ち運びや保管を考慮したコンパクト設計です。

## QRパラボリックソフトボックス 価格(税別)

251650	QR-P70	70cm	JAN.4961360016505	¥25,000
251649	QR-P90	90cm	JAN.4961360016499	¥28,000
251648	QR-P120	120cm	JAN.4961360016482	¥33,000



●別売グリッド

## QR-P用グリッド 価格(税別)

251653	P70-G	QR-P70用	JAN.4961360016536	¥3,800
253797	P90-G	QR-P90用	JAN.4961360037975	¥4,200
253798	P120-G	QR-P120用	JAN.4961360037982	¥5,200



[内容]・QR-P120ソフトボックス×1・インナーディフューザー×1・フロントディフューザー×1・キャリングケース×1 ※グリッドは別売

## リフトアップオープン--簡単セット



対角線上にある2つのロッドを同時に持ち上げるだけの簡単セットアップ。

## プッシュ式クローズ--迅速な撤収



ロックを押ししながらロッドを少し持ち上げるだけで、たたむことができます。

## 多彩な互換性

このQRソフトボックスは、対応するスピードリング(オプション)と交換することでBowens以外にもNew GodoxまたはProfotoマウントの各種ライティングモディファイヤーにも使用することができます。

### SA-GD

New Godoxマウント用スピードリング(別売)



251654  
¥2,000  
JAN.4961360016543

### SA-PF2

Profotoマウント用スピードリング(別売)



251655  
¥5,000  
JAN.4961360016550



## ランタンソフトボックス 《ボーエンスマウント》

柔軟な骨組みの折りたたみ式ランタンソフトボックスは、ボーエンスマウント採用。直径85cmのCS-85Dと65cmのCS-65Dの2タイプを用意。オーバーヘッドでの使用や周囲の照明レベルを上げるのに最適で、昔ながらの「チャイナボール」同様、全方向性ライティングオリティを備えています。耐久性のある素材で、270°の照射角を制御できる"スカート"も別売で用意しています。

## ランタンソフトボックス 価格(税別)

254140	CS-65D	65cmφ	JAN.4961360041408	¥10,800
254141	CS-85D	85cmφ	JAN.4961360041415	¥12,800



[内容]・ランタンソフトボックス(ボーエンスマウント)・ソフトケース

## 柔軟な骨組み

ランタンソフトボックスの骨組みは弾性が強く柔軟、とても堅牢です。



## ●ランタンソフトボックス+スカート使用時の効果



●別売スカート

## ランタンソフトボックス用スカート 価格(税別)

254142	SS-65	CS-65D用	JAN.4961360041422	¥6,100
254143	SS-85	CS-85D用	JAN.4961360041439	¥7,600



**パラボリックソフトボックス**  
《ポーエンスマウント》

ポーエンスマウントのパラボリックソフトボックスはオーバーサイズのリフレクターのような効果があります。効果的に集光、ソフトでカラーサチュレーションの高い光質を作り出します。非常に均一で直線的に明るく、かつ柔らかい光を作ります。簡単にたたんで、コンパクトに収納できます。光に指向性を与えるグリッドも各サイズご用意。

パラボリックソフトボックス		価格(税別)
253778	P90L	¥19,800
		JAN.4961360037784
253779	P120L	¥24,000
		JAN.4961360037791



[内容]・パラボリックソフトボックス・ポーエンスマウントコネクター・フロントディフューザー・インナーディフューザー・ソフトケース ※グリッドは別売

さらに高出力の大型フラッシュにも対応する耐熱仕様モデル、P90H、およびP120Hも新登場。各ロッドの材料は堅牢なメタルを採用、高出力LEDライトなどの長時間使用にも耐えるヘビーデューティ仕様です。

**パラボリックソフトボックス**  
(耐熱仕様モデル)

パラボリックソフトボックス		価格(税別)
251618	P90H	¥21,800
		JAN.4961360016185
251619	P120H	¥24,800
		JAN.4961360016192

パラボリックソフトボックス用グリッド		価格(税別)
253797	P90L 用グリッド	¥4,200
		JAN.4961360037975
253798	P120L 用グリッド	¥5,200
		JAN.4961360037982



**アンブレラソフトボックス**  
《ポーエンスマウント》

あらゆる撮影シーンにフィットする長方形のアンブレラ型ソフトボックスです。長時間の撮影にも耐える耐熱性と堅牢性に加え、ポーエンスマウントストロボやLEDライトを使用してより均一でソフトなライティングを可能にしました。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意。4隅全域がベルクロ仕様なので付属のディフューザーやグリッドを隙間なくキレイに装着できます。

アンブレラソフトボックス		価格(税別)
253808	UB-GUE5070	¥9,800
		50x70cm JAN.4961360038088
253809	UB-GUE6090	¥11,000
		60x90cm JAN.4961360038095
253810	UB-GUE80120	¥13,000
		80x120cm JAN.4961360038101




[内容]・アンブレラソフトボックス(ポーエンスマウント)・フロントディフューザー・インナーディフューザー・グリッド・ソフトケース



**オクタソフトボックス**  
《ポーエンスマウント》

プロフェッショナル仕様の精密な色温度を持つ反射ファブリックに、強靱なロッドを組み合わせました。スタジオフラッシュ撮影に適した、均一で絶妙にソフトな光を作ることができます。携帯、持ち運びに便利。内面ベルクロには、付属のインナーディフューザー、フロントディフューザー、ハニカムグリッドが取り付けできます。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意しています。

オクタソフトボックス		価格(税別)
253314	SB-UE80	¥13,000
		80cm JAN.4961360033144
253392	SB-UE95	¥14,000
		95cm JAN.4961360033922
253315	SB-UE120	¥15,000
		120cm JAN.4961360033151

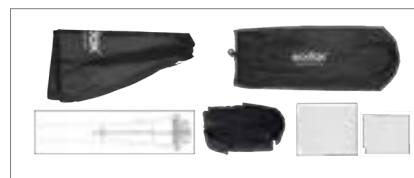

[内容]・オクタソフトボックス(ポーエンスマウント)・フロントディフューザー・インナーディフューザー・グリッド・ソフトケース



RFT-4ワイドアングルリフレクターは直径30.5cm、ワイドな120°の照射角度でポートレート、集合写真に最適。簡単に分解、コンパクトに収納できます。

SN-05はスポットライトとして、被写体にハイライトを与えることで3.1インチ・スヌートです。

以下のゴッドックス各フラッシュ、ブラケットに対応します。  
AD1200Pro/AD300Pro\*/AD600Pro/400Pro\*、AD600B/AD600BM/AD-B2/S2ブラケット(\*印は要アダプター)

		価格(税別)
〈AD-R7B〉スタンダードリフレクター	253454	JAN.4961360034547 ¥2,400
〈AD-H7〉ハニカムグリッド	253455	JAN.4961360034554 ¥2,000
〈SN-05〉スヌート	254138	JAN.4961360041385 ¥4,700
〈RFT-4〉ワイドアングルリフレクター (120°)	253788	JAN.4961360037883 ¥2,250



# VSA-19K/26K/36K

VSAスポットアタッチメントは、ゴドックス製ライトに限らず300WまでのポーエンスマウントLEDライト※1に装着することができます。このアタッチメントは集光するだけでなく、中心から周囲まで色や明るさが変化することなく均一に強化、フォーカシングも可能になります。交換式プロジェクションレンズは3種類、照射角度を変更することができます。この新開発レンズは極限まで収差を排除し、シャープなエッジで驚くほど鮮明なサークルを照射します。さらに各種ゴボシステムはさまざまな効果をアーティストックに演出。VSAシステムは現在使用しているLEDライトの表現力、パワー、品質…すべてをアップグレードします。

## 幅広い互換性

汎用性の高いVSAスポットライトアタッチメントは、ゴドックス以外にも300W以下のポーエンスマウントLEDライトに使用することができます。※1  
ライトクリエイターの可能性を広げます。

※1：一部ポーエンスマウントでも使用できない機種があります。Godox SZシリーズはご使用できません。

## フォーカシング

アップグレードされた強度を制御するためにアイリスを使用します。レバー操作で、照射範囲をスポットからフラッドまで簡単かつスムーズに調整できます。



## ゴボシステムで表現力UP

Godox VSA用ゴボを挿入するだけで芸術的な背景やパターンが作成できます。ライティングだけで豊かな表現が可能になります。



## カラーリング

フロントにジェルフレームが装着できます。各種カラージェルで人目を引く雰囲気、創造力を発揮します。



## 多彩なシナリオ

VSAスポットライトアタッチメントは、さまざまなライティングシーンに対応できるように堅牢に設計されています。Cスタンドやコンボスタンドに取り付けたり、吊り下げても、精度が長期間持続する安心感が得られます。



266226  
VSA19 スポットアタッチメントキット  
¥88,000  
JAN.4961360262261



266227  
VSA26 スポットアタッチメントキット  
¥88,000  
JAN.4961360262278



266228  
VSA36 スポットアタッチメントキット  
¥88,000  
JAN.4961360262285

交換レンズ

VSAシステムは簡単に交換できる19°、26°、36° の 3 つの交換式プロジェクションレンズが用意されています。クリエイターはさまざまな設定に従って光を形作ることによって効率的に創造力を発揮することができます。



266229 VSA19 スポットレンズ ¥38,000 JAN.4961360262292  
266230 VSA26 スポットレンズ ¥38,000 JAN.4961360262308  
266231 VSA36 スポットレンズ ¥38,000 JAN.4961360262315

各種アクセサリ

VSAシステムに差し込むだけでカラー、フォーカシングが自在になります。




266237 VSA-11C カラーエフェクトセット ¥5,000 JAN.4961360262377  
266236 VSA-11T 色温度調整セット ¥5,000 JAN.4961360262360  
266238 VSA-IDアイリス ¥15,000 JAN.4961360262384

[VSA スポットアタッチメントキット同梱内容]



ゴボセット

Godox ゴボセット VSA-GS は、多面的なプロジェクションアタッチメント用アクセサリです。6枚、1セットで、演劇、ビデオ、映画、ファッションなど、あらゆる種類のクリエイティブ作品に個性的なタッチを加えます。

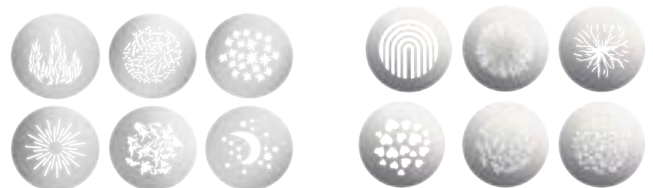

266232 VSA-GS1 ゴボセット ¥6,400 JAN.4961360262322  
266233 VSA-GS2 ゴボセット ¥6,400 JAN.4961360262339



266234 VSA-GS3 ゴボセット ¥6,400 JAN.4961360262346  
266235 VSA-GS4 ゴボセット ¥6,400 JAN.4961360262353

	VSA-19K	VSA-26K	VSA-36K
照射角度	19°	26°	36°
サイズ	アタッチメント 516×241×196mm (レンズ無し)		
	プロジェクションレンズ 135×219×137mm		
重量	アタッチメント 3.42 kg (レンズ無し)		
	プロジェクションレンズ 1.94 kg	1.75 kg	1.92 kg

照度 (VL300 使用時)

	アタッチメント無	VSA-19K	VSA-26K	VSA-36K
3m	lx	1380	7530	5130
	fc	128.3	699.8	476.8
4m	lx	860	4040	2830
	fc	79.9	375.5	263
5m	lx	602	2400	1720
	fc	55.9	223	159.9

# KNOWLED P600R Hard PRO / P1200R Hard PRO

KNOWLED Full-color LED Light Panel Lighting Big, All Weather Ready

全天候型・ハイパワーRGBパネルLEDライト

P1200/P600R Hard PROは、強力なパワーとあらゆる環境に耐える強靭さをスリムなパネルに詰め込んでいます。大きな照射パネルは広大なエリアをパワフルにカバー、そしてIP65クラスの防塵・防水性能で過酷な撮影に対応、シーンを選びません。並外れたパワーのみならずRGBのパーフェクトな色再現性と14種類のFX効果による豊かな表現力も魅力です。本体背面の操作パネルやDMXの他、CRMXやBluetooth接続によるワイヤレスコントロールにも対応。優れた操作性で、大規模な制作やクリエイティブなカラーウォッシュに最適です。

## プロフェッショナルな各種コントロール

正確で安定したCRMXワイヤレス制御のためのLumenRadioチップが内蔵され、複雑なセッティング環境下でも精度を保証します。さらに、オンボードやBluetoothなど、状況にフィットしたさまざまな制御方法をサポートしています。

## 科学的な調光カーブ内蔵



4つのオプションの調光カーブにより、より効率的かつ正確な調整が可能になります。

# 全天候型マルチカラー LED パネルライト

# P600R Hard PRO / P1200R Hard PRO



## P600R Hard PRO

266861  
RGBカラーLED防水パネルライト  
¥380,000 JAN.4961360268614

267016  
RGBカラーLED防水パネルライトK1キット  
¥398,000 JAN.4961360270174



## P1200R Hard PRO

266830  
RGBカラーLED防水パネルライト  
¥980,000 JAN.4961360268300

267017  
RGBカラーLED防水パネルライトK1キット  
¥1,000,000 JAN.4961360270174



マルチカラー



バイカラー

**FX**

特殊効果モード  
14種類 (調整可能)



調光カーブ  
(4種類)



DMX/CRMX  
調光



AC電源



ワイヤレス対応  
(スマートフォン)

**IP65**

防塵・防水性能  
IP65



### あらゆる状況に対応

IP65 定格の耐候性を備えた P1200R Hard PRO は、取り付けや配置に関係なく、大雨の中でも信頼性の高いパフォーマンスを保証します。その堅牢な設計は、雪や猛暑にも耐え、困難な屋外撮影に最適です。

### 一貫したカラーマネージメント

KNOWLEDフルカラーLEDライトシリーズは、完璧な色の調和を実現する高度な色管理機能を備えています。厳格なキャリブレーションにより、シリーズ全体で一貫した色相を実現、目に見える色の誤差を感じません。

#### [同梱内容]



#### [同梱内容]



### シネマクオリティ

平均 CRI 96+、TLCI 98+と正確なカラーレンダリング。CCTモードでは、1,800~10,000Kの広範囲で調整可能なグリーン - マゼンタシフトにより、自然光、室内照明、その他の照明器具の色温度にシームレスなシーンマッチング、プロの映画制作に最適です。

	P600R Hard PRO	P1200R Hard PRO
消費電力	670W	1300W
電源	100V-240V 50/60Hz 7A	
最大照度	3m 10800(9630)lx	16245 (14630) lx
5600K 時 (3200K 時)	5m 4040(3610)lx	6318 (5748) lx
	7m	3572 (3230) lx
色温度	1800K~10000K	
G/M 調整	-100%~100%	
明るさの範囲	0%~100%	
調光カーブ	線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数	
FX エフェクトモード	14 種類 (各エフェクトパラメータ調整可能)	
演色性	CRI: ≥95	CRI: ≥96
	TLCI : ≥ 96	TLCI : ≥ 98
防塵・防水性能	IP65	
制御	DMX (RDM) および CRMX (LumenRadio) スマートフォンアプリ (Bluetooth) 本体コントロールパネル	
ワイヤレス制御範囲	30m	
USB-A ポート	ファームウェアアップグレード、5V 1.5A電源	
動作温度	-20°C~45°C	
寸法	433×386×166 mm	743×386×166mm
重量	13kg	22kg




# KNOWLED P600R Hard/P1200R Hard

KNOWLED LED Light Panel


## スーパーパワー、スーパーブライツ!

P600R Hard / P1200R Hard は、高出力かつコンパクト設計と LED ライトの理想を実現します。共に色温度全域でフルパワー出力が可能に。  
P600R Hard は最大 650W で従来型 4 灯スペースライトを 30% 上回り、  
P1200R Hard は最大 1200W、従来の 12 灯スペースライトに匹敵します。



## 効率的な静音ファン

高度なエアフローと高性能静音ファンにより究極の電力密度に対する厳しい放熱要件に対応します。高出力 LED の温度を効果的に下げ、寿命を延ばしながら、長時間の使用でも安定した出力が保証されます。



## さらにパワフルに

大光量にもかかわらずコンパクトな P600R Hard / P1200R Hard は、2 灯 / 4 灯ブラケット、フレキシブルアームなど各種コネクタを用意しています。

## パワーと実用性を備えた洗練されたデザイン。

P600R Hard はわずか 49.5×57×12cm、P1200R Hard は 83.3×60.5×17cm (ヨークを含む)、共に従来の 4 灯 / 12 灯スペースライトよりも約 50% 軽量です。コンパクトな設計なので設置が簡単、効率的な運用が可能です。

## RGBWフルカラー

高品質の光源とクラス最高のカラーブレンドを搭載した P600R Hard / P1200R Hard は、印象的な明るさと彩度を備えた最高品質のカラー光を提供します。HIS、RGBW、GEL、X-Y 座標軸モードのサポートにより、鮮やかに彩度の高い色を体験し、希望の色合いをすばやく実現します。

## プロフェッショナルな各種コントロール

正確で安定した CRMX ワイヤレス制御のための LumenRadio チップが内蔵され、複雑なセッティング環境下でも精度を保証します。さらに、オンボードや Bluetooth など、状況にフィットしたさまざまな制御方法をサポートしています。



**P600R Hard**  
266625  
RGBカラーLEDパネルライト  
**¥368,000**  
JAN.4961360266252



**P1200R Hard**  
266554  
RGBカラーLEDパネルライト  
**¥860,000**  
JAN.4961360265545



マルチカラー



バイカラー



FX  
特殊効果モード  
14種類 (調整可能)



調光カーブ  
(4種類)



DMX/CRMX  
調光



AC電源



ワイヤレス対応  
(スマートフォン)

豊富なアクセサリ



P600R Hard/P1200R Hardは、専用の各種ソフトボックス、バードア、ハニカム、2灯スタンドなど、柔軟な照明を実現する幅広いアクセサリを提供し、さまざまなシーンのニーズに応え、撮影の可能性を広げます。

- パワフルかつ広範囲に照射するパネル型カラー LED ライト  
映画、放送、ビデオ制作に！ 2サイズをラインナップ
- 出力設定：4つの調光カーブ（線形、Sカーブ、指数関数、対数関数）
- 最大照度（5600K/3m）P1200R Hard=17100ルクス、  
P600R Hard=8980ルクスのハイパワー
- CCT（色温度）は超ワイドレンジ 1800-10000K
- CQS95、CRI 96、TLC98（P600R Hardは96）、高演色性
- マルチコントロール：本体制御パネルの他、DMX やイーサネット接続、  
CRMX やスマートフォンアプリによるワイヤレスコントロール可能
- 安全で快適に長時間使用可能な静音ファン冷却
- 調整可能な14種類のエフェクトモードとグリーン・マゼンタ調整

[同梱内容]



P600R Hard、またはP1200R Hardパネルライト



電源ケーブル



セーフティーワイヤー



結束ロープ

合理的な統合設計

ライトの制御と電源はライト本体に統合されているため、輸送と操作が合理化されます。AC100V~240Vの電圧に対応しており、地域ごとに電圧変換する必要がありません。



14種のFXモードに含まれる2つのダイナミックピクセルエフェクト。ピクセルの炎は作品に熱くダイナミックなインパクトを、ピクセルのキャンドルライトは炎の微妙なゆらぎを表現。よりリアルな視覚的効果をもたらします。

	P600R Hard	P1200R Hard
消費電力	≈700W	≈1500W
電源	100V-240V 50/60Hz 7A	100V-240V 50/60Hz
最大照度	3m	8980lx (7960lx)
	5m	3420lx (3060lx)
	7m	1910lx (1700lx)
色温度	1800K~10000K	
G/M 調整	-100%~100%	
明るさの範囲	0%~100%	
調光カーブ	線形、S字カーブ、指数関数、対数関数	
FXエフェクトモード	14種類 (各エフェクトパラメータ調整可能)	
演色性	CQS : ≥ 95 CRI : ≥ 96	
	TLCI : ≥ 96 TLCI : ≥ 98	
制御	DMX (RDM) および CRMX (LumenRadio) スマートフォンアプリ (Bluetooth) 本体コントロールパネル	
ワイヤレス制御範囲	30m	
USB-A ポート	ファームウェアアップグレード、5V 1.2A電源	
動作温度	-20°C~45°C	
寸法	496×570×119mm	834×606×170mm
重量	11.22kg	18.5kg

# KNOWLED P300R/P600R

Vibrant Pixels, Soft Brilliance

## より多くのピクセルでより美しく、幅広いシーンに


P300R/P600Rは4/8独立調整型ピクセルを備えて、よりリアルなライトマップングのための高ピクセル密度を提供します。さらに高い色調整精度により、シームレスで滑らかなグラデーション、8ビット/16ビットモードのサポートにより、微細な調整が可能になります。

## 高出力、高精細な照明

P300R/P600Rは、他のライトと比べて出力が50%、光効率が30%向上しました。0.1%～100%の微細な調整により、正確な照明制御が可能です。

## 高度なカラー管理

HSI、RGBW、GEL、X-Yの4つのカラーモードを備えています。Rec.2020、DCI-P3、Rec.709を含む複数の色空間をサポートし、Rec.2020のカバー率96%を達成。映画制作標準DCI-P3を満たしています。特定のニーズにも調整により対応、正確な色表現を実現します。

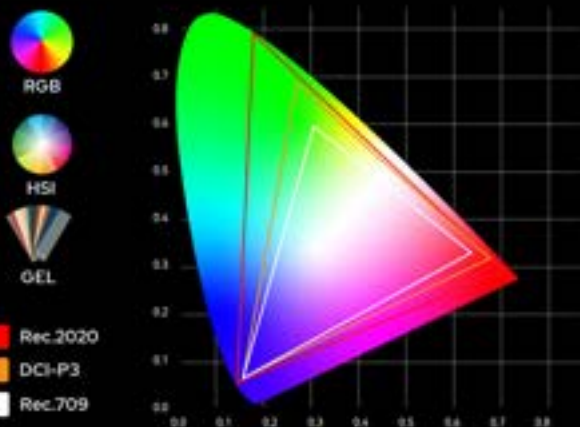

## 多彩なアクセサリ

P300R/P600Rは、専用の各種ソフトボックス、バーンドア、ハニカム、2灯スタンドなど、柔軟な照明を実現する幅広いアクセサリを提供し、さまざまなシーンのニーズに応え、撮影の可能性を広げます。

## バーチャルプロダクション向けにカスタマイズ

P300R/P600Rは、バーチャルプロダクションシステムとスムーズに対応します。ピクセルマッピングをGodox KNOWLEDアプリと組み合わせると、ライトはバーチャル環境のダイナミックな照明変化にシームレスに合わせることができ、これにより俳優はバーチャル設定に自然に溶け込み、より本物らしく印象的なビジュアルインパクトを提供することができます。バーチャルシステムとシームレスな統合を可能にするイーサネット制御を提供します。

## 効率的な冷却

革新的なエアフロー設計とカスタムの高効率冷却ファンは、ささやき声の静かな動作を維持しながら強力な放熱を実現し、ノイズのない、長時間の撮影セッションでも一貫した照明パフォーマンスを保証します。



## ダイナミックピクセルFX

14種のFXモードに含まれる2つのダイナミックピクセルエフェクト。ピクセルの炎は作品に熱くダイナミックなインパクトを、ピクセルのキャンドルライトは炎の微妙なゆらぎを表現。よりリアルな視覚的効果をもたらします。

## ユニット間の色の一貫性

Godoxのハイクオリティなカラーキャリブレーションシステムを搭載したプレミアムLEDライト、KNOWLED P300R/P600Rはユニットすべてで一貫した色合いを実現します。照明を制御して、正確でプロフェッショナルなビジュアル表現が可能になります。





**P300R**  
266623  
RGBカラーLEDピクセルパネルライト  
¥368,000  
JAN.4961360266238



**P600R**  
266624  
RGBカラーLEDピクセルパネルライト  
¥668,000  
JAN.4961360266245

-   
マルチカラー
-   
バイカラー
-   
カラー GEL
-   
高精細  
ピクセル LED
-   
特殊効果モード  
14 種類 (調整可能)
-   
調光カーブ  
(4 種類)
-   
DMX/CRMX  
調光
-   
AC 電源
-   
ワイヤレス対応  
(スマートフォン)

**プロフェッショナルな照明コントロール**

LumenRadio チップを搭載した P300R/P600R は、DMX/CRMX/イーサネット (Art-Net および sACN) / Bluetooth アプリなど、複数のプロフェッショナルで安定した制御方法をサポートします。Godox KNOWLED アプリは CRMX 制御も可能にし、安定性に対する現場の要求に応えます。



- 滑らかで精細な高ピクセルパネル型フルカラー LED ライト。広範囲に柔らかく映画、放送、ビデオ制作に。2 サイズをラインナップ。
- 多彩なカラーモード HSI、CCT、RGBW、GEL、X-Y、FX 搭載
- 出力設定：4 つの調光カーブ (線形、S カーブ、指数関数、対数関数)
- 最大照度 /3m (5600K) P600R=3230 ルクス、P300R=1620 ルクス
- CCT (色温度) は超ワイドレンジ 1800-10000K
- SSI (D55) 72/ (D32) 84、CRI /TLC96、各種評価基準で高演色性
- マルチコントロール: 本体制御パネルの他、DMX やイーサネット接続、CRMX やスマートフォンアプリによるワイヤレスコントロール可能。
- 安全で快適に長時間使用可能な静音ファン冷却
- 調整可能な 14 種類のエフェクトモードとグリーン・マゼンタ調整

[同梱内容]



**合理的な統合設計**

ライトの制御と電源はライト本体に統合されているため、輸送と操作が合理化されます。AC100V~240Vの電圧に対応しており、地域ごとに電圧変換する必要がありません。



	P300R	P600R
消費電力	≈350W	≈ 700W
電源	100V-240V 50/60Hz 3.5Aまたは DC 48V	100V-240V 50/60Hz 7A または DC 48V
最大照度 5600K 時 (3200K 時)	3m 1620 lx (1490 lx)	3230 lx (2970lx)
	5m 748 lx (689 lx)	1470 lx (1360 lx)
	7m 470 lx (434 lx)	899 lx (836 lx)
色温度	1800K~10000K	
G/M 調整	-100%~100%	
明るさの範囲	0%~100%	
調光カーブ	線形、S 字カーブ、指数関数、対数関数	
カラーモード	HSI、CCT、RGBW、GEL、X-Y、FX	
FX エフェクトモード	14 種類 (各エフェクトパラメータ調整可能)	
演色性	SSI (D55) : 72 SSI (D32) : 84	
	CQS : ≥ 95 CRI : ≥ 96 TLCI : ≥ 96	
制御	DMX (RDM) および CRMX	
	イーサネット Art-Net & sACN	
	スマートフォンアプリ (Bluetooth)	
	本体制御パネル	
ワイヤレス制御範囲	30m	
USB-A ポート	ファームウェアアップグレード、5V 1.5A電源	
動作温度	-20°C~45°C	
寸法	563×498×155mm	776×567×153mm
重量	11.6kg	17.8kg

# P300R/P600R/P600R Hard (PRO) /P1200R Hard (PRO) アクセサリー & キット

## P300R / P600R Hard共通アクセサリ

※要P600RH AD : 記載の製品はP600R Hardに使用する場合、アダプター-P600RH ADが必要です。



266550  
P300RH30  
ハニカムリッド 30"  
¥4,800  
JAN.4961360265507  
※要P600RH AD



266629  
P300RD  
ディフューザー  
¥14,000  
JAN.4961360266290  
※要P600RH AD



266548  
P300RB4  
バーンドア  
¥23,800  
JAN.4961360265484  
※要P600RH AD



266555  
SC02ソフトケース  
¥33,000  
JAN.4961360265552



266631  
P300RO4  
オクタソフトボックス4"  
¥24,000  
JAN.4961360266313  
※要P600RH AD

266693  
P300RO4G  
オクタソフトボックス4"グリッド  
¥4,800  
JAN.4961360266931  
●オクタソフトボックス4"用



266630  
P300RS33  
ソフトボックス3×3  
¥19,800  
JAN.4961360266306  
※要P600RH AD


266552  
P300RS33G  
ソフトボックス3×3グリッド  
¥5,800  
JAN.4961360265521  
●ソフトボックス3×3用



266427  
P600BHSS  
スペースライトソフトボックス  
¥18,800  
JAN.4961360264272  
※要P600RH AD



266428  
P600BHSSS  
スペースライト用スカート  
¥9,600  
JAN.4961360264289  
●スペースライトソフトボックス用




266632  
AB04  
4灯ブラケット  
¥122,000  
JAN.4961360266320  
※要P600RH AD



266763  
AB04S33  
ソフトボックス3×3"  
¥19,800  
JAN.4961360267631  
●4灯ブラケット用




266764  
AB04S33G  
グリッド  
¥7,400  
JAN.4961360267648  
●ソフトボックス3×3"用



266634  
AB02  
2灯ブラケット  
¥73,000  
JAN.4961360266344  
※要P600RH AD



266765  
AB02S23  
ソフトボックス2×3"  
¥14,800  
JAN.4961360267655  
●2灯ブラケット用

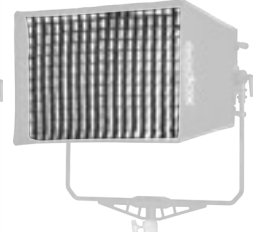

266766  
AB02S23G  
グリッド  
¥4,800  
JAN.4961360267662  
●ソフトボックス2×3"用



266767  
FC01 ハードケース(8灯用)  
¥128,000 JAN.4961360267679  
●P300R/P600R Hard用(各8灯収納可能)

## P300R用アクセサリ

266637  
P300RY02  
P.O.ヨーク  
¥43,000  
JAN.4961360266375



P300RおよびP600R Hard用ボール操作式多関節ヨーク。ライティンググリッドや、手の届かない場所に設置した際に、パネル位置を変更することが可能になります。

266638  
P300RY03  
ダブルバーティカルヨーク  
¥30,000  
JAN.4961360266382



P300RおよびP600R Hard用に設計されたダブルバーティカルヨーク。2台のユニットを並べて取り付けることで、左右対称のライティングセットアップを作成したり、パワーアップ効果が得られます。

## P600R Hard専用アクセサリ



266432  
HJ02 ジュニアオフセットアーム  
¥25,800 JAN.4961360264326



266431  
HJ04 ジュニアマルチヘッダー  
¥29,800 JAN.4961360264319



266641  
P600RH AD  
アクセサリアダプター  
¥24,800  
JAN.4961360266412




266642  
P600BHS22  
ソフトボックス  
¥9,800  
JAN.4961360266429

P600R / P1200R Hard共通アクセサリ

※要P1200RH AD :記載の製品はP1200R Hardに使用する場合、別途アダプターP1200RH ADが必要です。



266551  
P600RH30  
ハニカムリッド30°  
¥7,800  
JAN.4961360265514  
※要P1200RH AD

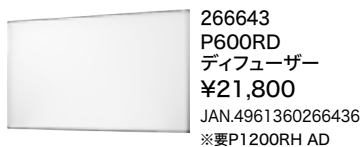

266643  
P600RD  
ディフューザー  
¥21,800  
JAN.4961360266436  
※要P1200RH AD



266549  
P600RB4  
バンドア  
¥31,800  
JAN.4961360265491  
※要P1200RH AD




266645  
P600RO5  
オクタソフトボックス5"  
¥29,000  
JAN.4961360266450  
※要P1200RH AD



266694  
P600RO5G  
オクタソフトボックス5"グリッド  
¥9,800  
JAN.4961360266948  
●オクタソフトボックス5"用



266644  
P600RS34  
ソフトボックス2×2  
¥26,800  
JAN.4961360266443  
※要P1200RH AD

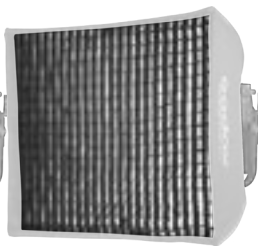

266553  
P600RS34G  
ソフトボックス2×2グリッド  
¥12,000  
JAN.4961360265538  
●ソフトボックス2×2"用



266556  
SC04 ソフトケース  
¥38,000  
JAN.4961360265569

P600R用アクセサリ

266646  
P600RY02  
P.O.ヨーク  
¥48,000  
JAN.4961360266467



P600RおよびP1200R Hard用ポール操作式多関節ヨーク。ライティンググリッドや、手の届かない場所に設置した際に、パネル位置を変更することが可能になります。

266647  
P600RY03  
ダブルパーティカルヨーク  
¥34,000 JAN.4961360266474


P600RおよびP1200R Hard用に設計されたダブルパーティカルヨーク。2台のユニットを並べて取り付けることで、左右対称のライティングセットアップを作成したり、パワーアップ効果が得られます。



P1200R Hard用アクセサリ



266653  
P1200RH AD  
アクセサリアダプター  
¥31,800  
JAN.4961360266535

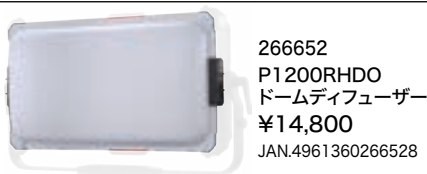

266652  
P1200RHDO  
ドームディフューザー  
¥14,800  
JAN.4961360266528



266650  
P1200RHSS  
スペースライト  
ソフトボックス  
¥24,800  
JAN.4961360266504

ピクセルパネルライトK1キット

P300R K1

RGBカラーLEDピクセルパネルライト K1キット  
266655 ¥386,000 JAN.4961360266559  
[同梱内容]



ソフトボックス P300R ピクセルパネルライト ソフトケースSC02  
セーフティワイヤー 結束ロープ 電源ケーブル

P600R K1

RGBカラーLEDピクセルパネルライト K1キット  
266656 ¥710,000 JAN.4961360266566  
[同梱内容]




ソフトボックス P600R ピクセルパネルライト ソフトケースSC04  
セーフティワイヤー 結束ロープ 電源ケーブル

# KNOWLED

## F100R/F200R/F200SR F400R/F800R

KNOWLED Full Color Flexible LED Mat

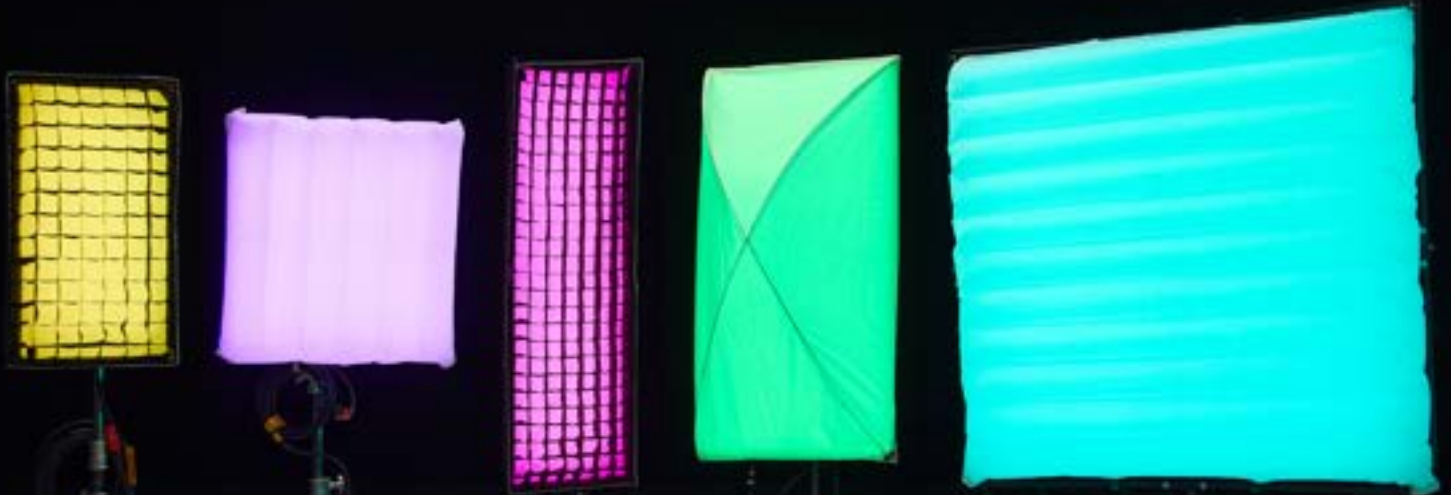

防水・超薄型、柔軟、あらゆるシーンにフルカラーの明るさを

KNOWLEDフルカラーフレキシブルマットシリーズは、高輝度と彩度、高品質で鮮やかな明るさを実現します。1,800K~10,000KのワイドバイカラーとG/M調整機能により人物撮影に理想的な美しい肌色再現を可能に。そして豊富なカラーFX効果とカラーモードによりダイナミックなシーンの彩りに最適です。

### 防塵・防水、より軽量で耐久性も向上

LEDマット本体およびコントロールボックスは過酷な環境にも耐えることができる防塵・防水仕様、IP54を取得。雨天や屋外などの過酷な環境下でも、信頼性の高いパフォーマンスと安定した出力を保証します。さらに、優れた耐屈曲性とLED保護設計により、耐久性も向上しています。

### 強化されたブラケット設計

F800Rの金属製ブラケットは強度と耐久性が向上、クイックマウント設計によりセットアップ効率も向上します。F800R背面に一体化されたラッチは、頭上へのリギング時でも光量を維持し、たわみを防ぎます。その他のXブラケットは軽量かつフラットで狭いスペースにも完璧にフィットします。

### 複数のコントロール

付属のコントロールボックスに加え、DMX (RDMプロトコルをサポート)、Godoxアプリによりお手持ちのスマートフォンを介してコントロールすることができます。フルカラーシリーズはLumenRadioモジュールを内蔵し、CRMXを介して効率的かつ安定したワイヤレス制御を実現します。さらに、F400RとF800RモデルはEthernet Art-Net&sACNプロトコルに対応しており、大規模な映画・テレビ番組制作における能力をさらに高めます。


### 多彩なエフェクトモード

14種類の調整可能なエフェクト(特殊効果)モードを搭載。



# KNOWLED フルカラーフレキシブル LED マット

# F100R/F200R/F200SR/F400R/F800R

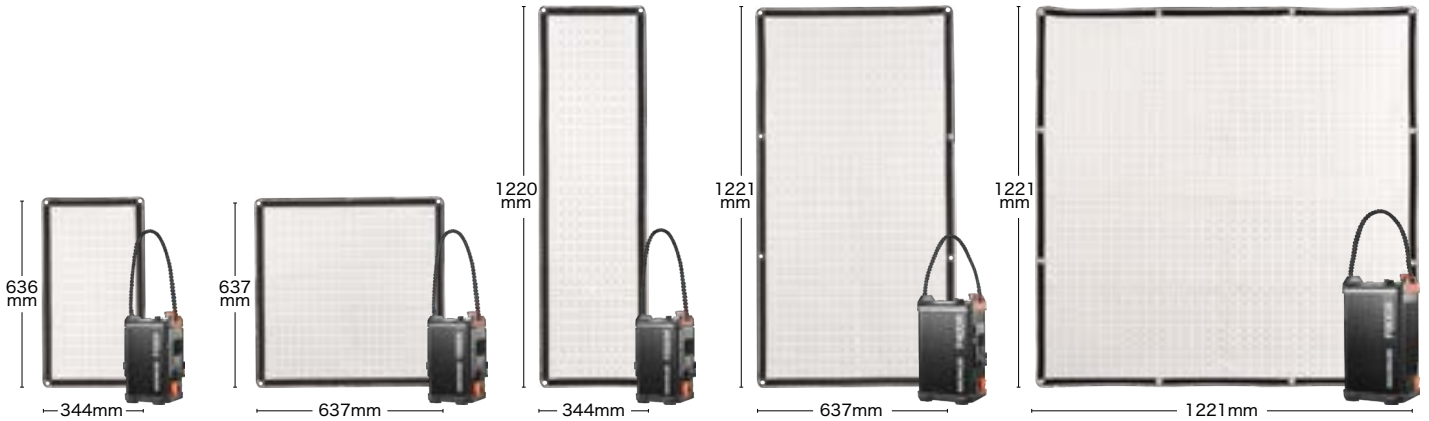

## F100R

フルカラーフレキシブル LEDマットK1キット

¥217,000

266773

JAN.4961360267730

## F200R

フルカラーフレキシブル LEDマットK1キット

¥236,500

266774

JAN.4961360267747

## F200SR

フルカラーフレキシブル LEDマットK1キット

¥236,500

266775

JAN.4961360267754

## F400R

フルカラーフレキシブル LEDマットK1キット

¥453,000

266776

JAN.4961360267761

## F800R

フルカラーフレキシブル LEDマットK1キット

¥591,000

266777

JAN.4961360267778



マルチカラー



バイカラー



カラー GEL



特殊効果モード  
14種類



調光カーブ  
(4種類)



DMX/CRMX  
調光




AC電源 &  
バッテリー



防塵・防水性能  
IP54



ワイヤレス対応  
(スマートフォン)

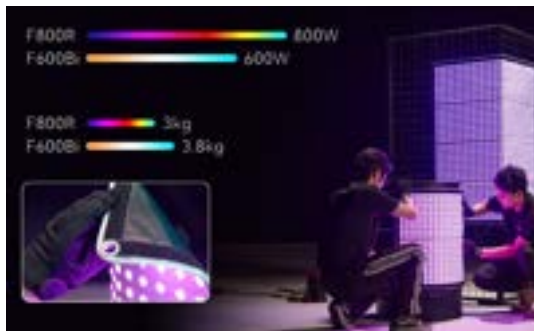

### パフォーマンスがさらに向上

F800Rは、同サイズのバイカラーモデルと比較して出力が30%向上し、20%もの軽量化に成功しました。サイズはそのままに、パフォーマンスが格段に向上しました。折り曲げに強い保護設計を採用し、耐久性に優れています。超薄型のライトは狭い場所や厳しい環境でも簡単に取り付け、点灯できます。




### 取り外し可能なエアソフトボックス

FRシリーズ各サイズ用エアソフトボックスが新登場。湾曲したデザインが光を柔らかくし、より均一な配光を実現します。簡単に着脱、素早く膨らませたり縮めたりできるため、柔軟なセットアップで効率的なライトシェーピングを実現します。

### 優れたライトシェーピング

フルカラーFシリーズに、各種ソフトボックスが加わりました。奥行きを設けたことで優れた光品質とコントロールを実現、ベルクロで簡単に着脱できます。あらゆるシーンのライティングニーズに対応できます。

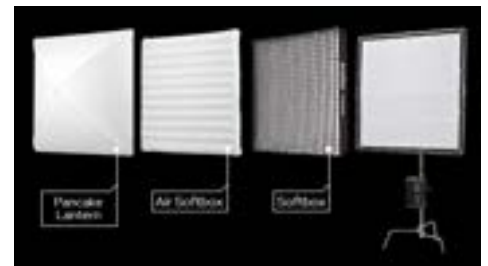

	F100R	F200R	F200SR	F400R	F800R	
電源	100V-240V-50/60Hz					
消費電力(最大)	130W	250W	250W	460W	900W	
CCT	1800K-10000K					
G/M 調整	-100%~100%					
明るさの範囲	0%-100%					
調光カーブ	線形、Sカーブ、指数関数、対数関数					
FX モード	14種類					
演色性(平均)	CRI=96 TLCl=98		CRI=96 TLCl=97			
防水性能	IP54					
制御方法	ローカル	コントロールボックス、DMX512(RDMプロトコル対応)				
	ワイヤレス	LumenRadio CRMX / Bluetoothアプリ				
	イーサネット	-			Art-NetおよびsACNプロトコル対応	
ワイヤレス制御範囲	30m					
USB A ポート	ファームウェアアップグレード5V/1.5A電源					
動作温度範囲	-20°C~45°C					
サイズ(mm)	ライト本体	344×636	637×637	344×1220	637×1221	1221×1221
	コントロールボックス	154×128×232			208×161×322	190×166×366
重量	ライト本体	0.6kg	1kg	1.05kg	1.8kg	3kg
	コントロールボックス	2.8kg			5.8kg	6.5kg

# KNOWLED フルカラーフレキシブル LED マットキット / アクセサリー



## F100R K1キット

- F100R LEDフルカラーマット
- F100R用コントロールボックス
- ソフトボックス FS100(グリッド付)
- Xブラケット
- DC接続ケーブル
- AC電源ケーブル
- ライトスタンドホルダー
- キャリーバッグ



## F200R K1キット

- F200R LEDフルカラーマット
- F200R用コントロールボックス
- ソフトボックス FS100(グリッド付)
- Xブラケット
- DC接続ケーブル
- AC電源ケーブル
- ライトスタンドホルダー
- キャリーバッグ



## F200SR K1キット

- F200SR LEDフルカラーマット
- F200SR用コントロールボックス
- ソフトボックス FS200S(グリッド付)
- Xブラケット
- DC接続ケーブル
- AC電源ケーブル
- ライトスタンドホルダー
- キャリーバッグ




## F400R K1キット

- F400R LEDフルカラーマット
- F400R用コントロールボックス
- ソフトボックス FS400(グリッド付)
- Xブラケット
- DC接続ケーブル
- AC電源ケーブル
- ライトスタンドホルダー
- 保護クロス
- キャリーバッグ



## F800R K1キット

- F800R LEDフルカラーマット
- F800R用コントロールボックス
- ソフトボックス FS800(グリッド付)
- メタルフレーム
- DC接続ケーブル
- AC電源ケーブル
- 保護クロス
- キャリーバッグ

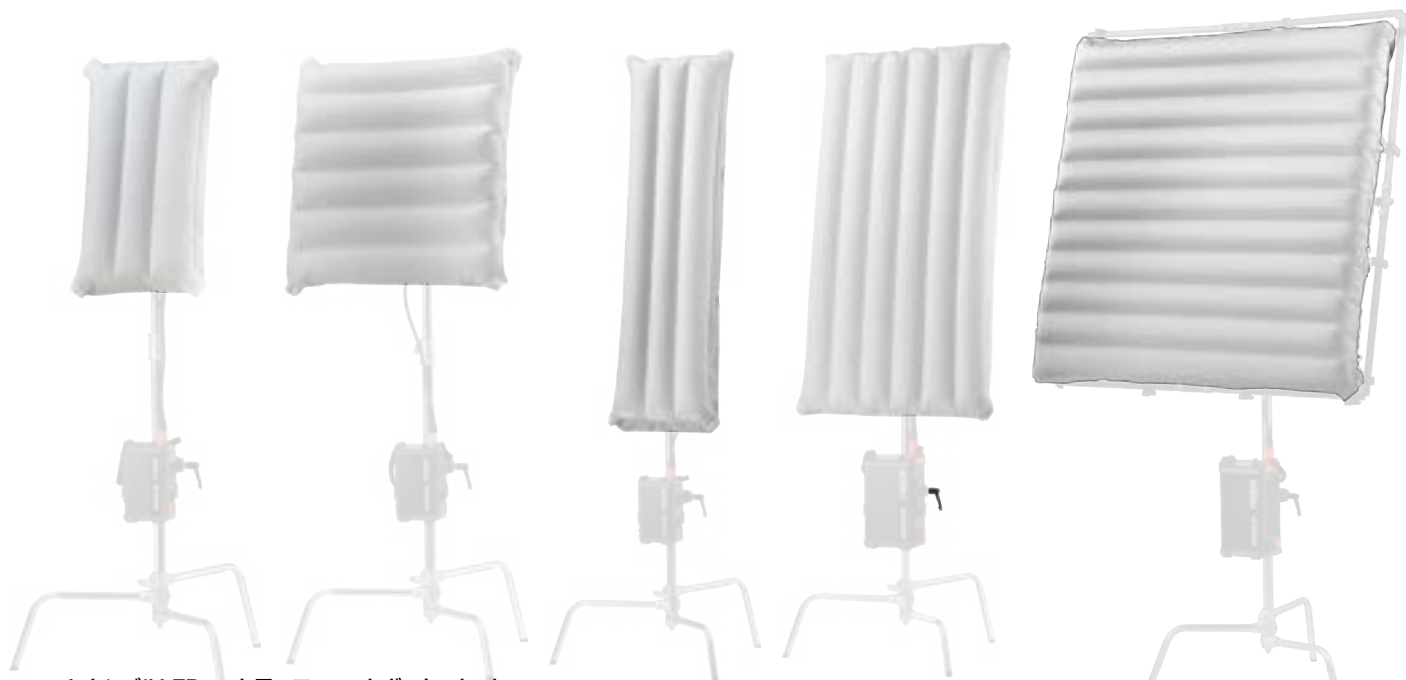

### フレキシブルLEDマット用エアースoftボックスキット

			JANコード
266778	FA100 (F100R 用)	¥25,600	4961360267785
266779	FA200 (F200R 用)	¥29,600	4961360267792
266780	FA200S (F200SR 用)	¥29,600	4961360267808
266781	FA400 (F400R 用)	¥37,500	4961360267815
266782	FA800 (F800R 用)	¥47,300	4961360267822




- エアースoftボックス  
キット(内容)
- エアースoftボックス
  - グリッド
  - スカート
  - エアープンプ
  - リペアパッチ

**BP01**  
サポートブラケットF800R用  
266793 ¥24,800

JAN.4961360267938

KNOWLEDシリーズ用に設計されています。このクランプを使用してライトをスタンドやその他の照明器具に接続し、より安全な照明制御を実現します。

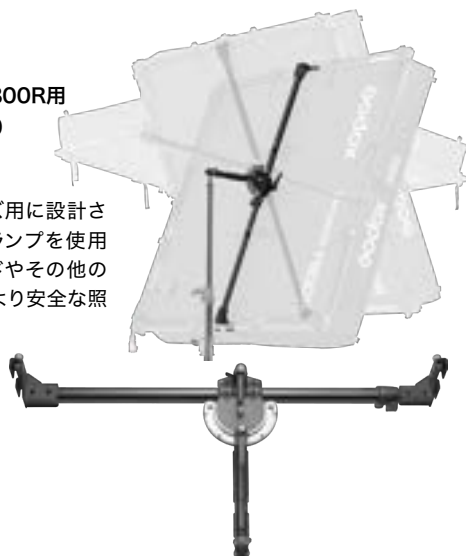

**PC-01**  
コントローラークランプ

266792 ¥6,800 JAN.4961360267921

KNOWLEDシリーズ用に設計されています。このクランプを使用してライトをスタンドやその他の照明器具に接続し、より安全な照明制御を実現します。



**AT200**  
エアチューブF200SR用

266783 ¥35,500 JAN.4961360267839

KNOWLEDシリーズ用に設計されています。このクランプを使用してライトをスタンドやその他の照明器具に接続し、より安全な照明制御を実現します。



**フラッグフレーム**  
F200Bi/F200R用

266442 ¥9,800 JAN.4961360264425

F200フレキシブルLEDマット用。Xホルダーを使用しない場合、ライトスタンドに差し込んで自立することができます。



**フレキシブルLEDマット**  
ソフトボックス用スカート

			JANコード
266784	SS-FS100 (FS100 用)	¥3,600	4961360267846
266785	SS-FS200 (FS200 用)	¥4,000	4961360267853
266786	SS-FS200S (FS200S 用)	¥4,000	4961360267860
266787	SS-FS400 (FS400 用)	¥4,400	4961360267877
266788	SS-FS800 (FS800 用)	¥5,000	4961360267884



**フレキシブルLEDマット用**  
バンケーキランタンソフトボックス

			JANコード
266443	FP200 (F200R 用)	¥6,400	4961360264432
266444	FP400 (F400R 用)	¥9,800	4961360264449
266445	FP600 (F800R 用)	¥12,800	4961360264456

**フレキシブルLEDマット フルカラー用DCケーブル**

			JANコード
266789	F-DC5D 5mDC ケーブル F100R/200R/200RS 用	¥23,800	4961360267891
266790	F-DC5E 5mDC ケーブル F400R/F800R 用	¥23,800	4961360267907
266791	F-DC10E10mDC ケーブル F400R/F800R 用	¥33,600	4961360267914



# KNOWLED F200Bi / F400Bi / F600Bi

KNOWLED Flexible LED mat



## 防水・超薄型、柔軟、そして拡張性…LEDマット

KNOWLED F200Bi/F400Bi/F600Biシリーズは、折りたたみ可能なコンパクト設計のフレキシブルなマットタイプのLEDライトキットです。

設定されたラインに沿って簡単に折りたたむことができます。

CRI/TLCIともに96と優れた演色性、2700K~8500Kのワイドバイカラーで幅広く色温度設定が可能です。さらにIP65レベルの防塵・防水性能により、砂ぼこりやあらゆる方向からの水の直接噴流などからLEDビーズは保護されます。もちろん別売リモコンやスマートフォンアプリによるワイヤレスコントロールも可能。優れた耐久性と操作性、信頼性の高いライティング、さらに保管や持ち運びも手軽に行うことができます。



## 防塵・防水！ヘビーデューティ仕様

LEDマット本体は過酷な環境にも耐えることができる防塵・防水仕様、IP65を取得しています。

これにより屋外のあらゆる場面で運用可能！気候や環境に邪魔されずに安心して使用することができます。

## 複数のコントロール

付属のコントロールボックスに加え、DMX (RDMプロトコルをサポート)、別売リモコンによる2.4GHzワイヤレスコントロール、Godoxアプリによりお手持ちのスマートフォンを介してコントロールすることができます。さらにGodox TimoLink RX を使用すると、このライトは CRMX 制御もサポートします。

## 多彩なエフェクトモード

11種類の調整可能なエフェクト(特殊効果)モードを搭載。



雷



フラッシュ



曇り



壊れた電球



テレビ



炎



キャンドル



花火



爆発



溶接

SOS

SOS





バイカラー

**FX**

特殊効果モード  
11種類

**IP65**

防塵・防水性能  
IP65



DMX 調光



AC 電源 &  
バッテリー



ワイヤレス対応  
(スマートフォン)



2.4GHz  
ワイヤレス対応  
(別売リモコン)



### フレキシブルに

KNOWLED フレキシブルLEDマットは、天井の低い部屋やキッチンなどの狭いスペース、車内に…理想的なソリューションです。吊り下げリングと面ファスナーなどにより、吊り下げたり貼り付けるなどで、ライトを簡単に固定できます。複数のライトを接続して、特殊なニーズに合わせて照明をカスタマイズできます。



- 柔軟に曲げられる 200W、400W、600W のバイカラータイプの LED マット、3 サイズ。
- 複数の LED マットを接続して大型ライティングにも対応。
- ライト本体は IP65 取得。屋外でも安心して使える防塵・防水設計。
- 各種 FX エフェクトモード搭載。クリエイティブな照明を実現。
- CRI/TLCI96、優れた演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- マルチコントロール：2つのワイヤレスコントロールを含む 4 種類。さらに別売の TimoLink (TX/RX) ワイヤレス CRMX コントローラー対応。
- 2つの電源供給、AC 電源および V マウントバッテリー (x2)。

	F200Bi	F400Bi	F600Bi
電源	100V-240V 50/60Hz 2.1A	100V-240V 50/60Hz 4.1A	100V-240V 50/60Hz 6.7A
最大パワー	≈210W	≈410W	≈670W
CCT	2700-8500K		
明るさの範囲	0%~100%		
調光カーブ	線形、S カーブ、指数関数、対数関数		
FX モード	11		
演色性	CRI 平均 ≥96 TLCI 平均 ≥96		
防水性能	IP65		
制御方法	DMX512コントロール (RDMプロトコルをサポート) 2.4GHz ワイヤレス コントロール Bluetooth アプリコントロール		
ワイヤレス制御範囲	2.4GHzワイヤレス：最大 60m Bluetooth アプリ：最大 30m		
USB A ポート	ファームウェアアップグレード/5V 1A電源		
※1 ライト本体 サイズ	650×631×29mm*	1209×627×23mm	1210×1210×24mm
※2 ライト本体 重量	1.83kg コントロールボックス 2.77kg	3.1kg コントロールボックス 3.07kg	3.8kg コントロールボックス 3.9kg

※1:ライトのDCケーブルは除く ※2:Xブラケット、アダプター含む



**F200Bi**

※ライトスタンドは別売

- F200Bi LEDマット
- F200用コントロールボックス
- ソフトボックス グリッド付
- Xブラケット
- アダプターホルダー
- キャリーバッグ CB87
- 5m電源ケーブル
- 3m接続ケーブル

**F400Bi**

※ライトスタンドは別売

- F400Bi LEDマット
- F400用コントロールボックス
- ソフトボックス グリッド付
- Xブラケット
- アダプターホルダー
- キャリーバッグ CB87
- 5m電源ケーブル
- 3m接続ケーブル

**F600Bi**

※ライトスタンドは別売

- F600Bi LEDマット
- F600用コントロールボックス
- ソフトボックス グリッド付
- メタルフレーム
- アダプターホルダー
- キャリーバッグ CB88
- 5m電源ケーブル
- 3m接続ケーブル

KNOWLED バイカラーフレキシブル LED マット用アクセサリー



フレキシブルLEDマット用  
パンケーキキランタンソフトボックス

			JANコード
266443	FP200 (F200Bi/R 用)	¥6,400	4961360264432
266444	FP400 (F400Bi/R 用)	¥9,800	4961360264449
266445	FP600 (F600Bi/800R 用)	¥12,800	4961360264456



フラッグフレーム  
F200Bi/F200R用  
266442 ¥9,800  
JAN.4961360264425

F200BiおよびF200RフレキシブルLEDマット用です。  
Xホルダーを使用しない場合、ライトスタンドに差し込んで自立することができます。



フレキシブルLEDマット用  
DCケーブル5m

			JANコード
266439	F-DC5A (F200Bi 用)	¥8,400	4961360264395
266440	F-DC5B (F400Bi 用)	¥8,400	4961360264401
266441	F-DC5C (F600Bi 用)	¥10,200	4961360264418

## LED ライト用リモートコントローラー



### デイライト&バイカラーLEDライト用 リモートコントローラー

RC-A6および、RC-A6 IIリモコンは、ゴドックス製の各種LEDライト (MG1200Bi、M600D/Bi、M200D/Bi、M300D/Bi) の光量、色温度 (バイカラーモデルのみ)、オンオフを遠隔操作することができます。単4電池使用 (別売)。  
RC-A6 IIは送信距離が150mに延長されています。



#### RC-A6リモートコントローラー

254182 ¥2,400 JAN.4961360041828  
●送信距離(最大):100m

#### RC-A6 II リモートコントローラー

266376 ¥4,300 JAN.4961360263763  
●送信距離(最大):150m

※送信距離は使用するライト本体の受信距離、および使用環境によって異なります。  
※フルカラーモデルのLEDライトには使用できません。



### フルカラーLEDライト用 リモートコントローラー

RC-R9および、RC-R9 IIリモコンは、ゴドックス製フルカラーLEDライト (TP2R/TP4R/TP8R) のカラーモードや色温度、光量、オンオフを遠隔操作することができます。単4電池使用 (別売)。  
RC-R9 IIは送信距離が150mに延長されています。



#### RC-R9リモートコントローラー

251629 ¥4,800 JAN.4961360016291  
●送信距離(最大):100m

#### RC-R9 II リモートコントローラー

266377 ¥6,600 JAN.4961360263770  
●送信距離(最大):150m

※送信距離は使用するライト本体の受信距離、および使用環境によって異なります。  
※バイカラー/デイライトモデルのLEDライトには使用できません。

# TimoLink TRX

## ワイヤレス DMX送受信機

TimoLink TRX は Bluetooth 対応のワイヤレス DMX送受信共用システムです。USB-Cポートから電源を供給、プラグアンドプレイ機能を備えているので接続することで即時に使用を開始することができます。

送信機として、DMX512 コンソールまたは「Godox KNOWLED」アプリに接続して CRMX ライトをリモート制御、Mappingもできます。

受信機として、CRMX のない DMX ライトが信号を受信できるようにします。

## ステータスの確認と変更

BluetoothのON/OFF、TX/RXの確認および変更することができます。SET ボタンと Reset ボタンを同時に押して、このメニューをアクティブ化または終了します。



## TimoLink TRX

TimoLink TRX送受信機

266534 ¥42,800

JAN.4961360265347



- 送信機と受信機が 1 台に統合
- 最大 200m の長距離送受信(環境による)
- LumenRadio CRMX テクノロジー
- 5 ピン オス XLR コネクタは 270° 回転
- 内蔵信号インジケータ
- テスト機能で接続状態をチェック



### TimoLink TRX (送受信機)

入力パラメータ	5V-280mA
シグナルカラー	8
電源ポート	USB タイプ C
対応機種	DMX512 コントローラー DMX240 コントローラー DMX 対応ライト「Godox KNOWLED アプリ」
DMXプラグ回転角度	270°
制御距離	最大 200m (遮蔽物の無い屋外環境の場合)
作業環境温度	-20 ~ 45°C
サイズ	141×96×26mm
重量	90g

※バッテリーは内蔵していません。



ワイヤレス DMX送受信機

Lumenradio の CRMX モジュールを使用した TimoLink TX および TimoLink RX は、Godox または DMX 制御機能を備えたその他の器具と互換性のあるワイヤレス DMX 送受信システムです。

TimoLinkTXは、信号をCRMX互換器具（KNOWLEDシリーズ）またはレシーバーに送信することにより、有線DMXコンソールをワイヤレスに変換します。TimoLink RXは、無線モジュールを含まない DMX 対応器具（LD シリーズおよび一部の UL シリーズ、TLシリーズ、KNOWLED M シリーズなど）と連携し、無線DMX制御を実現できます。TimoLink TX および TimoLink RX は、映画制作、放送、その他ワイヤレス DMX が必要なシーンに最適です。

**TimoLink TX**

TimoLink TX送信機  
266342 ¥36,400  
JAN.4961360263428



**TimoLink RX**

TimoLink RX受信機  
266343 ¥32,800  
JAN.4961360263435



- LumenRadio CRMX 内蔵のトランスミッター & レシーバー
- 最大 300m の長距離送受信(環境による)
- 5 ピンオス XLR コネクターは 270° 回転
- テスト機能による接続ステータスのチェック



	TimoLink TX (送信機)	TimoLink RX (受信機)
入力パラメータ	5V-280mA	5V-90mA
シグナルカラー	8	
電源ポート	USB タイプ C	
対応機種	DMX512 コントローラー	DMX 機能を備えた機器
DMXプラグ回転角度	270°	
制御距離	最大 300m (遮蔽物の無い屋外環境の場合)	
作業環境温度	-20 ~ 45°C	
サイズ	141×96×26mm	110×53×26mm
重量	89g	80g

※バッテリーは内蔵していません。

# KNOWLED LiteFlow

わずか3%のパワーロスで、LiteFlowは高品質の光を生み出す卓越した反射率を誇ります。

4種類の拡散タイプを用意、さまざまな光拡散効果を実現します。

LiteFlowは平行光源と組み合わせることで、様々な環境における多様な照明要件に対応する理想的なソリューションです。背面のラベルカラーは識別しやすく、希望のリフレクターを迅速に選択できます。



## さまざまなサイズ、光と影を隅々までコントロール

各タイプ、5つのサイズを用意、異なるサイズの反射板によって照明領域を簡単に制御できるため、従来のフラッグタイプの煩わしい操作から解放されます。高い精度で快適なライティングコントロールが実現します。

### 効率的かつ安全な光制御



軽量設計のLiteFlowを使用することで、高出力の重たいライトを無理に高い位置に設置する必要がありません。作業負担を大幅に軽減し、安全性を向上させます。さらに、角度調整も簡単で、効率的な制御が可能です。

## 屋外照明、軽くて便利

屋外の昼光環境では、反射板は太陽光と照明を直接反射し、光のバランスを迅速かつ効率的に調整し、高出力ライトの制約を取り除きます。

## ライト1つでマルチポイント照明

LiteFlowを複数使用することで1つの光源の向きを変えてさまざまな光質を生み出すことができます。最低限の数のライト本体やライトシェーピングツールで狭い空間でも簡単に照明できるようになります。


## 簡単な設置、高い汎用性

LiteFlowには、ガイドスロットデザインの洗練されたレール構造が組み込まれており、シームレスな設置が可能です。レールが延長されたリフレクターは、フレキシブルアーム（別売）を使用して効率的に接続することもできます。



## 光路を延長、パワーロスを低減

LiteFlowは、光の二乗反比例の法則を利用して反射することで光の伝達距離を引き伸ばし、照射範囲内のパワーロスを少なくすることができます。

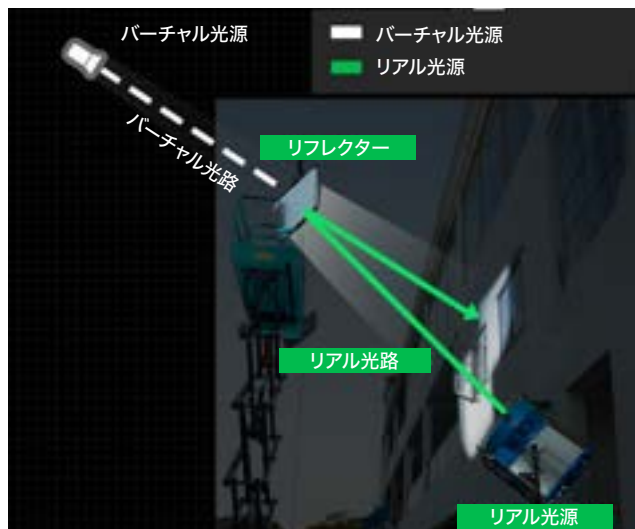

## 均一な光領域、テクスチャを表示

効率的な反射により、照射領域の光の減衰が弱まり、ライト領域の均一な明るさが確保され、シーンのスケジュール設定が容易になります。No.1、2の反射板は粒状の硬い光を広範囲に反射、オブジェクトの質感を反映するだけでなく、画像の彩度をより高めます。

## 豊富なアクセサリ

LiteFlowのリフレクターアクセサリは耐久性、柔軟性に優れた便利なツールを豊富に用意しています。さまざまなシナリオでリフレクターを固定および調整するユーザーのニーズに応えます。

## 細部を強調する微細なライティングコントロール

映画照明リフレクターの異なるモデルは異なる光品質を、異なるサイズは光領域のサイズを制御します。光と影の詳細を瞬時に把握、正確に制御できます。

### 重要な注意

傷防止のため、リフレクターを取り扱う際は専用の手袋を着用してください。使用後は、すぐにリフレクターをクリーニングして、表面をきれいに保ち、汚れを付けないようにしてください。



① ハードライト

- 光の方向転換
- 余分な光源の必要性を減らす
- 自然減衰をシミュレートするために光路を広げる
- タングステンや太陽光を反射、硬い光を作り出す

② ディフュージョンライト

- 直接光を拡散
- 光の方向を変える
- 追加光源の必要性を減らす
- 光路を広げて自然減衰をシミュレート


③ ソフトライト

- 直接光を拡散
- 自然でソフトな影を演出
- フィルライトに最適

④ ソフトストリップライト

- 直接光を拡散
- 光線を帯状に変化させる

- わずか 3% のパワーロスで優れた反射率を実現
- 5つのサイズ：7×7/15×15/25×25/50×50/100×100 cm
- LiteFlow7/15/25/50はガイドスロット設計：レール構造により、シームレスな設置が可能
- LiteFlow100はリバーシブル設計：専用ヨーク付き
- 逆二乗則を利用して光路を延長、簡単に調整、便利な制御が可能
- 人工光源が無くても自然光を直接利用して照明のコントラストを調整
- 1つの光源を複数リダイレクトすることで、追加の器具や光成形ツールの必要性が軽減
- 自然光の減衰を模倣し、照明エリア全体に均一な照明を確保

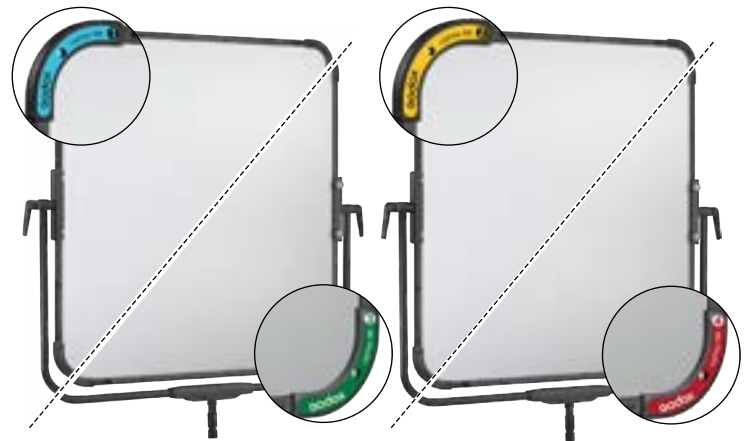

KNOWLED  
**LiteFlow  
7/15/25/50**

LiteFlow K1キット  
266562 **¥482,000**  
JAN.4961360265620

KNOWLED  
**LiteFlow 100**

(Liteflow100cm D1&D3 / D2&D4 リバーシブルタイプ)

LiteFlow100 K1A  
266587 **¥798,000** JAN.4961360265873

LiteFlow100 K1B(フライトケース入り)  
266588 **¥888,000** JAN.4961360265880

[LiteFlow K1 キット同梱内容]



[LiteFlow 100 K1A キット同梱内容]



※LiteFlow100 K1Bのみ

- FC-04 Lightflow100 K1キット用フライトケース×1
- FC-04 Lightflow100 K1キット用フライトケース  
266617 **¥178,000**  
JAN.4961360266177

## Lite Flow7/15/25/50 ラインナップ / キット & アクセサリー\*

### LiteFlow 7 (サイズ:7×7cm / 46g) (各) ¥9,400

#### LiteFlow7用ケース



LiteFlow7-D0は  
近日発売予定

#### LiteFlow7 Kit 1 (LiteFlow7 D1/D2/D3/D4 + SC13ソフトケース付き)

266563 **¥48,000** JAN.4961360265637



266568  
LiteFlow7-D1  
(13.2°)  
JAN.4961360265682



266569  
LiteFlow7-D2  
(52°)  
JAN.4961360265699



266570  
LiteFlow7-D3  
(95°)  
JAN.4961360265705



266571  
LiteFlow7-D4  
(94°)  
JAN.4961360265712



266612 **¥6,600**  
SC-13  
LiteFlow7用ソフトケース  
JAN.4961360266122

### LiteFlow 15 (サイズ:15×15cm / 167g) (各) ¥22,000

#### LiteFlow15用ケース



LiteFlow15-D0は  
近日発売予定

#### LiteFlow15 Kit 1 (LiteFlow15 D1/D2/D3/D4 + SC14ソフトケース付き)

266564 **¥98,000** JAN.4961360265644



266573  
LiteFlow15-D1  
(13.2°)  
JAN.4961360265736



266574  
LiteFlow15-D2  
(52°)  
JAN.4961360265743



266575  
LiteFlow15-D3  
(95°)  
JAN.4961360265750



266576  
LiteFlow15-D4  
(94°)  
JAN.4961360265767



266613 **¥12,000**  
SC-14  
LiteFlow15用ソフトケース  
JAN.4961360266139

### LiteFlow 25 (サイズ:25×25cm / 403g) (各) ¥28,000

#### LiteFlow25用ケース



LiteFlow25-D0は  
近日発売予定

#### LiteFlow25 Kit 1 (LiteFlow25 D1/D2/D3/D4 + SC15 ソフトケース付き)

266565 **¥128,000** JAN.4961360265651



266578  
LiteFlow25-D1  
(13.2°)  
JAN.4961360265781



266579  
LiteFlow25-D2  
(52°)  
JAN.4961360265798



266580  
LiteFlow25-D3  
(95°)  
JAN.4961360265804



266581  
LiteFlow25-D4  
(94°)  
JAN.4961360265811



266614 **¥16,000**  
SC-15  
LiteFlow25用ソフトケース  
JAN.4961360266146

### LiteFlow 50 (サイズ:50×50cm / 1430g) (各) ¥56,000

#### LiteFlow50用ケース



LiteFlow50-D0は  
近日発売予定

#### LiteFlow50 Kit 1 (LiteFlow50 D1/D2/D3/D4 + SC16 ソフトケース付き)

266566 **¥258,000** JAN.4961360265668



266583  
LiteFlow50-D1  
(13.2°)  
JAN.4961360265835



266584  
LiteFlow50-D2  
(52°)  
JAN.4961360265842



266585  
LiteFlow50-D3  
(95°)  
JAN.4961360265859




266586  
LiteFlow50-D4  
(94°)  
JAN.4961360265866



266615 **¥36,000**  
SC-16  
LiteFlow50用ソフトケース  
JAN.4961360266153


## LiteFlow 7/15/25/50 Accessory

※このページのアクセサリ（クリーニングキット以外）は、LiteFlow100には使用できません。

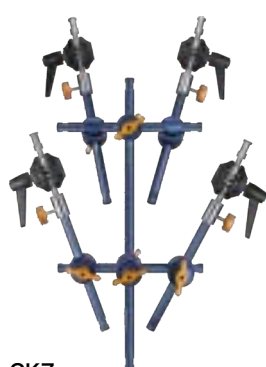

**GK7**  
マルチリフレクター  
アレイグリップキット  
266589 ¥88,000  
JAN.4961360265897

- 25cmエクステンションロッド×2
- 50cmエクステンションロッド×1
- ボールジョイントアーム×4
- シングルノブギヤグ×4
- デュアルノブギヤグ×2
- クランプ×4

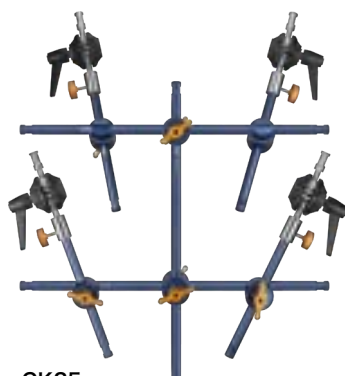

**GK25**  
マルチリフレクター  
アレイグリップキット  
266590 ¥90,000  
JAN.4961360265903

- 25cmエクステンションロッド×4
- 50cmエクステンションロッド×3
- ボールジョイントアーム×4
- シングルノブギヤグ×4
- デュアルノブギヤグ×2
- クランプ×4



**GK50**  
マルチリフレクター  
アレイグリップキット  
266591 ¥92,000  
JAN.4961360265910

- 75cmエクステンションロッド×2
- 100cmエクステンションロッド×1
- 25cmエクステンションロッド×4
- ボールジョイントアーム×4
- シングルノブギヤグ×4
- デュアルノブギヤグ×2
- クランプ×4

### レールマウント

**WMR**  
レールマウントレシーバー  
266593 ¥2,800  
JAN.4961360265934



**WMS**  
レールマウントスタッド  
266592 ¥2,600  
JAN.4961360265927



### ギヤグ

**GSKシングルノブギヤグ**  
266610 ¥5,000  
JAN.4961360266108



**GDKデュアルノブギヤグ**  
266611 ¥7,800  
JAN.4961360266115



### マルチアダプター

**MA2R2S マルチアダプター**  
266609 ¥5,000  
JAN.4961360266092



**SW01 セーフティワイヤー**  
266607 ¥1,600  
JAN.4961360266078

### ボールジョイントアーム



AB30SS02

AB30SS

AB10RS

### クリーニングキット



**CK01 クリーニングキット**  
266608 ¥9,800 JAN.4961360266085



**SC-17 ソフトケース**  
(LiteFlow K1キット用)  
266616 ¥78,000  
JAN.4961360266160

### フレキシブルアーム




AF40SS(40cm)

AF40RS(40cm)

AF30SS(30cm)

AF30RS(30cm)

### 延長ロッドセット

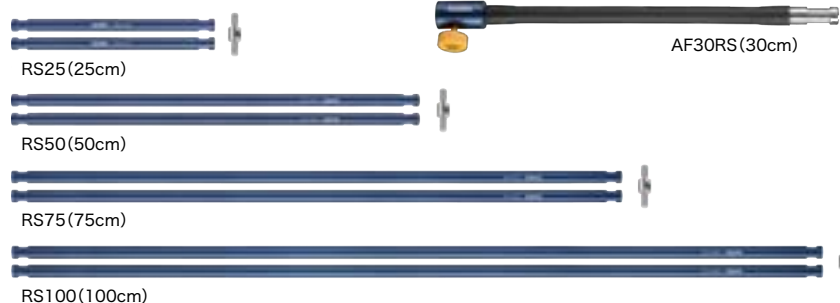

RS25(25cm)

RS50(50cm)

RS75(75cm)

RS100(100cm)

ボールジョイントアーム	価格(税別)	JANコード
266603 AB30SS	¥9,200	4961360266030
266604 AB30SS02	¥10,000	4961360266047
266606 AB10RS	¥7,800	4961360266061

フレキシブルアーム	価格(税別)	JANコード
266599 AF40SS	¥8,200	4961360265996
266601 AF40RS	¥8,200	4961360266016
266598 AF30SS	¥7,800	4961360265989
266600 AF30RS	¥7,800	4961360266009

延長ロッドセット	価格(税別)	JANコード
266594 RS 25	¥4,200	4961360265941
266595 RS 50	¥6,200	4961360265958
266596 RS 75	¥7,800	4961360265965
266597 RS 100	¥10,000	4961360265972

# Electric Adjustable Diffusion AD21 / AD32 / AD33

ハードな影から極めて柔らかな光まで、スムーズかつ瞬時に拡散レベルを調整することができます。  
精密な電動制御により、必要な時に必要な方法で拡散レベルをダイナミックに変化、撮影現場での柔軟性を高め、クリエイティブな可能性を広げます。



## 2つのコントローラー、豊富な電源ソリューション

AD21/32/33 ディフュージョンパネル各サイズにはコントローラー AD00-01 および AD00-02 の 2 つのオプションが用意されています。コントローラー AD00-01 は大容量電源 V マウントバッテリーマウント装備。コントローラー AD00-02 はコンパクトな NPF バッテリーマウント装備。さらに各コントローラーは USB-C から電源を供給することができます。特定のワークフローとニーズに基づいて選択できます。

## 多用途で信頼性の高いコントロール

どちらのコントローラーも、Bluetoothアプリ、DMX 対応、思い通りのコントロールが可能です。さらに、AD00-01 は CRMX を内蔵し、安定した低遅延のワイヤレスコントロールを実現します。リード/フォロワーモードにより、1 台のコントローラーで全てのコントローラーをシンクロさせることでスムーズな調整が可能になります。



## 最新の周波数調整技術

最新の周波数調整技術を搭載、5 段階の周波数レベルをサポートすることで、さまざまなフレームレートに対応 (最大 300fps のフレームレートに対応)、フリッカーのない動作を実現します。



## デュアルモードによる精密な調光

レベルモードと減光モードの両方に対応しています。レベルモードでは、0~100% の明るさ調整を視覚的に確認しながら素早く調整でき、直感的な拡散制御が可能です。減光モードでは、-0.1~-2.0EV の範囲で調整でき、プロのワークフローにマッチするように設計されています。





## スマートに収納

折りたたみ式フレームにより、コンパクトに収納でき、素早く展開できます。取り外し可能なベルクロ留めの拡散パネルは、収納に便利で、素早く交換できます。IP54 規格の保護性能により、あらゆる天候で信頼性の高い撮影が可能です。



3つのサイズ

さまざまな撮影ニーズに対応できるように、3つのサイズをご用意しています。

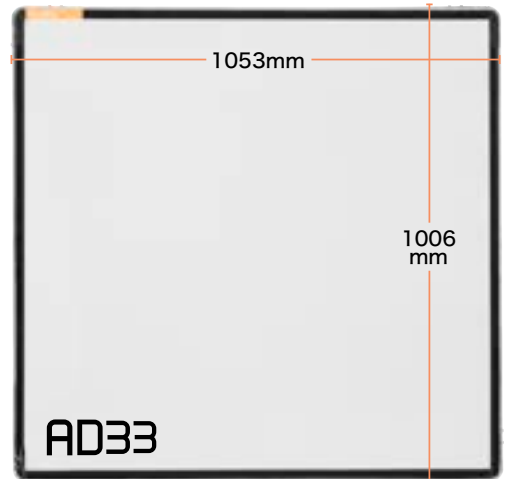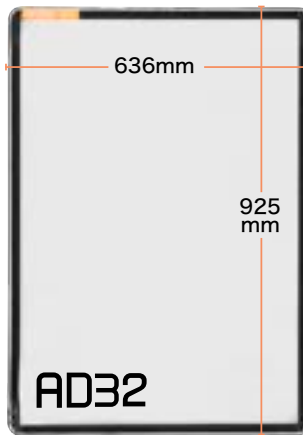

AD21 K2キット (CRMX対応/Vマウント仕様)  
266913 **¥87,000**  
JAN.4961360269130

AD32 K2キット (CRMX対応/Vマウント仕様)  
266914 **¥109,000**  
JAN.4961360269147


AD33 K2キット (CRMX対応/Vマウント仕様)  
266915 **¥156,000**  
JAN.4961360269154

AD21 K3キット (NPFマウント仕様)  
266916 **¥78,000**  
JAN.4961360269161


AD32 K3キット (NPFマウント仕様)  
266917 **¥104,000**  
JAN.4961360269178

AD33 K3キット (NPFマウント仕様)  
266918 **¥147,000**  
JAN.4961360269185


[AD21 キット同梱内容]

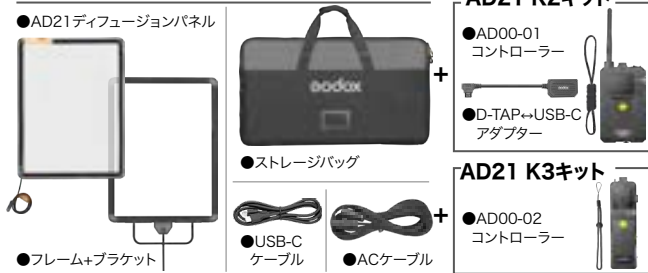

[AD32 キット同梱内容]

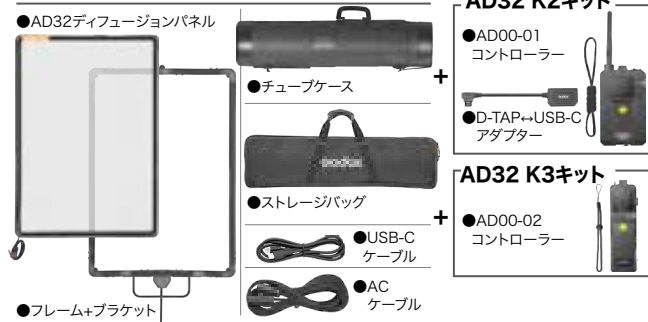

[AD33 キット同梱内容]

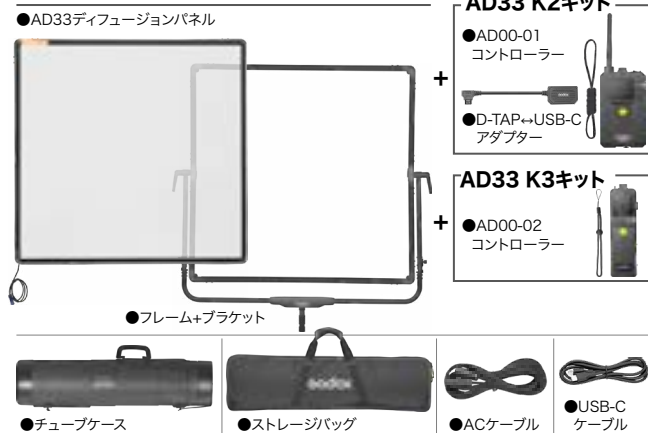

2つの有線コントローラー、長時間撮影にも対応

AD00-1/AD00-2はAC電源以外にもUSB-Cからの電源供給が可能です。各コントローラーはUSB-Cからも電源を供給することができます。100WhのVマウントバッテリー1個 (AD00-01) で、フル負荷時最大20時間の連続使用が可能。長時間の撮影にも対応します。



コントローラー仕様

	AD00-01	AD00-02
入力 (USB-C)	12V-20V 12W	5V-2A
AC 電源出力	0 ~ 28V	
USB-A ポート	ファームウェア更新 電源供給 (5V 1.5A)	USB-A ポートなし
制御方法	Bluetooth アプリ、コントローラー制御	
	DMX (RDM) /CRMX	DMX (RDM)
ワイヤレス制御範囲	30m (Bluetooth) * 使用環境による	
動作環境温度	-20℃ ~ 40℃	
サイズ / 重量 (約)	83×46×150mm/259g	50×36×180mm/160g

ディフュージョンパネル単体

	AC電源入力	重量	価格(税別)	JANコード
266919 AD21-01	0-28V 1.8W	0.25kg	<b>¥21,800</b>	4961360269192
266920 AD32-01	0-28V 3W	0.5kg	<b>¥34,600</b>	4961360269208
266921 AD33-01	0-28V 4.5W	0.8kg	<b>¥52,800</b>	4961360269215

KNOWLED

# TP2R / TP4R / TP8R

シーンに命を吹き込み、雰囲気を決めるスタイリッシュなツールであるチューブピクセルLEDライト、TPシリーズ。このライト1つで豊富な色表現とさまざまな視覚的効果により、無限のインスピレーションをもたらします。長さが3種類の新しいKNOWLED TPチューブライトは、高いピクセル密度、優れた色品質、豊富なオプションを用意。高品質ピクセルカラーを提供するこのライトが、次世代ステージへの想像力を発揮します。

## ファンキーなスタジオへ

100K刻みで2000Kから10000KまでのCCT範囲と、0°から360°までの色相調整により、何百万もの色を制御でき、視覚的に魅力的なシーンを簡単に作成できます。

## 高画素密度

優れたピクセル密度により、実物に近いシーンを簡単に撮影できます。より個別のピクセルを制御できるため、よりスムーズなピクセルの動きが可能になり、実際の光の動きをより鮮明にシミュレートし、より正確なピクセルマッピングが可能になります。さらに、チェイス、フロー、フェードを含む3つの内蔵ピクセル効果でピクセルパラメーターをプログラムできます。

## IP65の防塵・防水性能

ライト本体はIP65取得しています。優れた防塵防水性能により、屋外の荒天でも使用可能！あらゆるシビアな環境でも表現の自由度を邪魔しません。

## TP4R

TP4R ピクセルLEDチューブライト

1200mm

2300mm



マルチカラー




バイカラー

FX

特殊効果モード  
17種類



カラーフィルター  
40種類

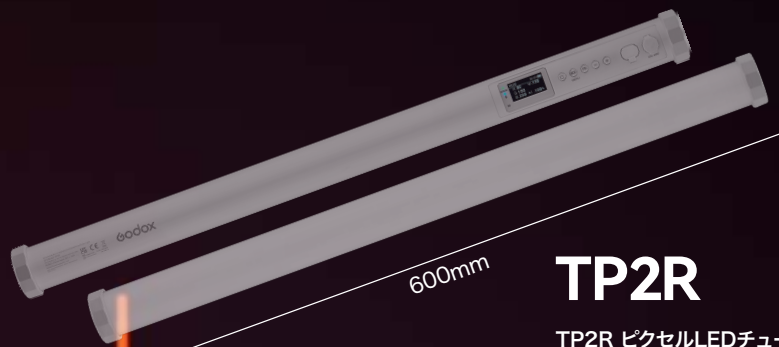

## TP2R

TP2R ピクセルLEDチューブライト

## TP8R

TP8R ピクセルLEDチューブライト

### マルチコントロール

ワイヤレス CRMX、有線 DMX、アップデートされた Godox Light 3.0によるBluetooth接続など、多彩なコントロールが利用可能です。LumenRadio の内蔵ワイヤレス DMX モジュールにより、ライトの制御がより便利に！同じ制御システム内なら他の複数のライトを一括でコントロールできます。

### より正確な調整

8 ビット モードと 16 ビット モードを搭載しておりモードを切り替えることができます。8 ビットモードは、より多くのライトを制御する場合に最適です。16 ビットは、色と明るさをより正確に制御したい場合にその役割を果たします。

### シーンをマッピング

マッピング機能により、現実のシナリオをシミュレートするプロセスが簡素化されます。マッピングソフトを使用してビデオをピクセルライトで投影すると、通常のライトでは実現できない照明効果を実現できます。オブジェクト上の光と影の変化が自然でシームレスに見えるようになります。



DMX 調光  
CRMX 調光



AC 電源 &  
バッテリー



ワイヤレス対応  
(スマートフォン)



ワイヤレス対応  
(別売りリモコン)

## IP65

防塵・防水性能  
IP65

## TP2R

TP2R ピクセルLEDチューブライト

266333  
¥85,200

JAN.4961360263336

- [TP2R 内容]
- TP2LEDライト×1
  - 電源ケーブル×1
  - アダプター×1
  - キャリングバッグ×1
  - スクリューボルト×2
  - クランプ×1
  - スチールロープ×2



## TP4R

TP4R ピクセルLEDチューブライト

266334  
¥119,800

JAN.4961360263343

- [TP4R 内容]
- TP4 LEDライト×1
  - 電源ケーブル×1
  - アダプター×1
  - キャリングバッグ×1
  - スクリューボルト×2
  - クランプ×1
  - スチールロープ×2



## TP8R

TP8R ピクセルLEDチューブライト

266335  
¥172,800

JAN.4961360263350

- [TP8R 内容]
- TP8LEDライト×1
  - 電源ケーブル×1
  - アダプター×1
  - スクリューボルト×2
  - クランプ×4
  - スチールロープ×2



### TPチューブライト多灯キット

#### TP2R



266446  
TP2R-K4 TP2R 4灯キット  
¥356,000 JAN.4961360264463

- [TP2R 4灯キット 内容]
- TP2 LEDライト×4
  - 電源ケーブル×2
  - アダプター×2
  - キャリングハードケースCB76×1
  - スクリューボルト×8
  - クランプ×4
  - スチールロープ×8

#### TP4R



266447  
TP4R-K4 TP4R 4灯キット  
¥498,000 JAN.4961360264470

- [TP4R 4灯キット 内容]
- TP4 LEDライト×4
  - 電源ケーブル×2
  - 1対2アダプター×2
  - キャリングハードケースCB77×1
  - スクリューボルト×8
  - クランプ×8
  - スチールロープ×8

#### TP4R



266448  
TP4R-K8 TP4R 8灯キット  
¥1,060,000  
JAN.4961360264487

[TP4R 8灯キット 内容]

- TP4 LEDライト×8
- キャリングハードケースCB79×1
- スクリューボルト×16
- ダブルオーストレートDCコード
- 電源ボックス×1
- 電源ケーブル×1
- クランプ×16
- スチールロープ×16

- 美しい光源…LED 粒子が見えない滑らかな発光
- 超スリム & ロング…バッテリー内蔵で柔軟に使用可能。
- IP65 取得で高い防塵防水性能！屋外の荒天でも使用可能。
- 色相、彩度、強度コントロールに加えて、マルチカスタムカラーにアクセスできる RGB モード搭載。
- 多彩な制御：本体コントロール部から制御、RDM、プロ仕様の DMX 調光\*、さらに CRMX、スマートフォン APP またはリモコン (別売) によるワイヤレス制御可能。(\*DMX の相性によっては作動しない場合があります)
- CCT モードは、2000 ~ 10000K その間の任意の範囲のワイドバイカラーを提供。
- 各種カラーフィルターモード搭載。
- CRI/TLCI96 の演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
- 17 種類の FX (特殊効果) モードを搭載。RGB フェード、RGB フロー、RGB チェース、RGB サイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、火、花火、パトカー、爆発、ウェルディング、SOS モードなど。
- スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能。32 チャンネル / 16 グループで電波干渉を防ぎ、多灯ライティングもスムーズ。
- 目的に合わせて 2 灯キット・4 灯キットもご用意。スタンドに設置可能なブラケットや専用ケースなど別売アクセサリも豊富。

	TP2R	TP4R	TP8R
DC 入力	20V 1.3A	20V 2.35A	20V 4.15A
入力電力	≈ 26W	≈ 47W	≈ 83W
リチウム電池	14.4V 3000mAh	14.4V 6000mAh	14.4V12000mAh
電源	DC 電源または別売リチウム / V マウントバッテリー*		
連続照射時間	約 120 分		約 140 分
充電時間	約 120 分	約 150 分	約 180 分
防水グレード	IP65		
演色性 (平均)	CRI/TLCI ≥96		
CCT 範囲	2000K-10000K		
モード	CCT、HSI、RGB、GEL、FX の 5 モード		
FX の種類	17		
制御方法	DMX512、Bluetooth APP、CRMX、ライト本体、RDM制御		
ワイヤレス制御距離 (最大)	Bluetooth : 30m 2.4GHz : 150m		2.4GHz : 100m
作業環境温度	-10°C ~ 40°C		
サイズ (mm)	47×47×600	47×47×1200	47×47×2300
重量	0.84kg	1.5kg	2.94kg

注: V マウントバッテリー (別売) は 14.8V または 26V 100Wh 以上で、ある必要があります。



エアソフトチューブはKNOWLED TP2R/TP4Rチューブライトの光源を柔らかくするため特別に設計されました。キットにはグリッド、スカート、ベルクロアタッチメント付きの2つのハンドルが含まれます。エアチューブを素早く膨らませるためのエアポンプも付属しています。

**266411 ¥38,600**  
**TP-S2A エアソフトチューブ TP2R用**


JAN.4961360264111

**266412 ¥43,600**  
**TP-S4A エアソフトチューブ TP4R用**

JAN.4961360264128

[TP-S 内容]

- エアソフトチューブ×1
- グリッド×1
- スカート×1
- エアポンプ×1
- ハンドヘルドハンドル×2
- 2灯ブラケット×2

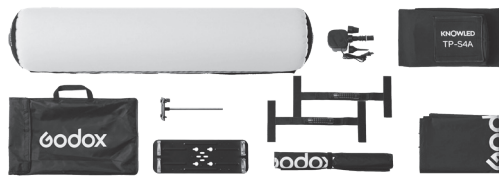

**TP 2R/TP4R用ソフトボックス**

TP2RおよびTP4R専用ソフトボックスです。グリッドは、出力方向を制御し、背景に光が当たらないようにします。

**266413**  
**TP-S2ソフトボックス (TP2R用)**  
**¥23,400** JAN.4961360264135

**266414**  
**TP-S4ソフトボックス (TP4R用)**  
**¥35,000** JAN.4961360264142



**TP 2R/TP4R用ブラケット**

TP2RおよびTP4R専用ブラケットです。(TP8Rは使用不可) 2本、4本、8本それぞれサポートすることができます。ブラケット背面に、ライトスタンドまたはその他サポート用のレシーバーがあります。


**266424**  
**TPB2ブラケット**  
**¥27,200**  
 JAN.4961360264241



**266425**  
**TPB4ブラケット**  
**¥43,600**  
 JAN.4961360264258



**266421**  
**TPB8ブラケット**  
**¥59,400**  
 JAN.4961360264210

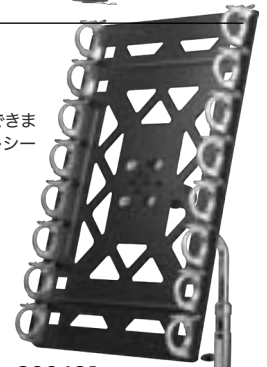

**26000**  
**TP-G2ソフトボックス (TP2R用)**  
**¥0,000** JAN.496136000000



**26000**  
**TP-G4ソフトボックス (TP4R用)**  
**¥0,000** JAN.496136000000



**26000**  
**TP-G8ソフトボックス (TP8R用)**  
**¥0,000** JAN.496136000000



**TPシリーズ用グリッド**

TPシリーズLEDチューブライトの全長に装着可能なグリッドです。このグリッドを装着することでチューブライトの照射角を狭め、光漏れを抑えます。ライトの指向性を制御することができます。



**TPシリーズ2灯接続用コネクター**

TPシリーズピクセルチューブライトの両端にあるネジ穴にねじ込むだけで2つのライトを1つに。長さを延長することができます。



**266420**  
**TP-M2 接続コネクター**  
**¥2,000** JAN.4961360264203

**TPシリーズ用フロアスタンド**

TPシリーズピクセルチューブライト用のフロアスタンドです。TPシリーズライトの両端にあるネジ穴にねじ込むだけで自立します。スライドして収納すればコンパクトに。



**266419**  
**TP-FS60 フロアスタンド**  
**ピクセルチューブライト用**  
**¥5,200** JAN.4961360264197

**266418**  
**TP-DC5 5m DCケーブル**  
**¥4,880** JAN.4961360264180



**266422**  
**DMX-C1 TPシリーズ用**  
**DMXアダプターケーブル**  
**¥6,600** JAN.4961360264227



**266423**  
**DT-C1**  
**D-TAPアダプターケーブル**  
**¥1,680** JAN.4961360264234



# KNOWLED C5R

Small in Shape, Imagination at Will

小さくても想像力は無限大！

## 環境光で美しさを表現

新しい Knowled RGBWW ライト C5R は、シーンにダイナミクスやムードを加えるのに最適な手のひらサイズのパネルライトです。色鮮やかなこのアンビエントライトは、映像にさらに深い視覚体験をもたらします。キャラクターを描写したり、独自の美的効果をもたらすシーンを演出できます。

## スマートコントロール

C5R 本体には輝度調整と、CCI/HSI/FXモードを切り替えるための2つの調整ダイヤルがあります。素早く反応、高効率のワークフローが可能です。

## 無限のクリエイティブなアイデア

39種類のFXエフェクト、2500K~8500Kのバイカラー、および複数のカラーモードを備え、あらゆる状況に適応できます。さらにミュージックモードでは音楽のリズムに合わせてライトを変化させ、環境のムードを高めます。

## ナチュラルで忠実な色温度

C5R は、CRI スコアが 96+、TLCI スコアが 97+ で、正確な色を表示します。優れた色精度が理想的な撮影を実現します。付属のソフトディフューザーを活用し、柔らかな光を得ることができます。

## 手のひらにパワフルな味方

C5Rは携帯電話のわずか3/4のサイズで、重さはわずか169g、軽量で持ち運びに便利です。

110個の高輝度ランプビーズを使用し、同じ電力で照明がより高くなります。どこにでも持ち運んで、どこにでも隠して、あなたの想像力をすべて発揮してください。



# C5R

266332  
RGBWクリエイティブミニパネルLEDライト  
¥17,800  
JAN.4961360263329



### 簡単セットアップ

背面マグネット設計のC5Rは、鉄製部分に取り付けて素早く点灯させることができます。1/4ネジ穴を装備、さらに標準的なコールドシューベースも同梱。至近距離から照射したり、見えない場所に仕込みライトとして演出に使用したり…。無限のクリエイティブな可能性、新しい領域を開拓することができます。



### マルチチャージ

3000mAh内蔵バッテリーを備えたC5Rは、フル出力で2時間動作、より自由に完璧な使用をサポートします。さらに、Type-C充電とワイヤレス充電の両方が利用可能です。ワイヤレス充電ボードによりスマートに充電が可能に、Type-Cなら充電しながら使用することもできます。



### インテリジェントコントロール!



C5R は Godox Lightアプリによりマルチライト制御、映画のような詳細設定を簡単にワイヤレスで行うことができます。RGBWW、HSI、CCTなどのモードを手元でコントロール、作業効率がUPします。

- CCT/HSI/FX 各モード、36000色を備えた薄型軽量 RGBW ライト
- 背面マグネットを装備、金属部にはダイレクトに設置可能
- 3000mAhバッテリー内蔵、最大出力で約1時間連続照射が可能
- 2つの充電モード：USB-C またはワイヤレス充電
- 最大照度 (0.3m /6500K) 2000lx、0～100% 無段階調光
- 精度の高い CCT 調整モード：2500～8500K
- CRI 96 | TLCI 97 の高演色性
- Godox Light アプリ(Bluetooth 接続) によるワイヤレスコントロール

### 8ライトチャージングキット

C5Rには、8つのライトを同時充電できるケース付きのチャージングケース8灯キットが用意されています。充電効率が向上し、持ち運びもスマートです。

C5R-K8A  
チャージングケース8灯キット

近日発売予定

- C5Rクリエイティブx8
- ディフューザーx8
- コールドシューベースx4
- USB-Cケーブルx2
- チャージングケースx1
- チャージングケース用電源ケーブルx1
- Dタップ-DCアダプターケーブルx2



### [同梱内容]




		C5R
入力電源		5W
内蔵リチウム電池		3.8V/3000mAh
充電入力		USB 充電 =5V 2A    ワイヤレス充電 =5V 1A
CCT 範囲		2500K ~ 8500K
演色性		TLCI ≥97    CRI ≥96
照度	0.3m	2000 lx / 180 fc
	(6500k) 0.5m	760 lx / 70 fc
	1m	200 lx / 18 fc
明るさの範囲		0% ~ 100%
充電時間		USB= 約 2.5 時間    ワイヤレス = 約 3.5 時間
動作時間		約 2 時間 (フル充電)
制御		Bluetooth アプリ
動作環境温度		温度：-10°C ~ 40°C
サイズ / 重量		106×68×18mm / 169g

※:使用環境による

5 in 1リフレクターディスク

ゴドックス リフレクターディスク5 in1は、取り外し可能なリバーシブルジップ式で5タイプのライティングレフをこの1枚で使用することができます。屋外またはスタジオ撮影で、多彩なライティングコントロールがこれ1つで可能になります。

- ①ディフューザー：主に光を拡散させるために使用されます。幅広い光源でソフトラップアラウンド効果を生み出します。
- ②ブラック：余分な光をカットします。
- ③ゴールド：自然な夕日を演出する効果があり、夕焼け、宝石、屋内ポートレートに最適。
- ④ホワイト：プロダクト撮影や屋内/屋外を問わずポートレート撮影に。美しく均一でニュートラルな色のバウンスライトをつくりだします。
- ⑤シルバー：ハイライトを増やし、ビデオ、プロダクト撮影、白黒写真に最適。高コントラストのクールトーン画像に。

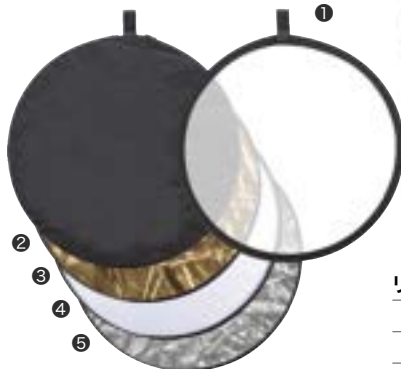

リフレクターディスクRFT05		価格(税別)	JANコード
253781	RFT-05-6060	60cmφ ¥3,250	4961360037814
253782	RFT-05-8080	80cmφ ¥4,630	4961360037821
253783	RFT-05-110110	110cmφ ¥5,880	4961360037838



UB-004-40

UB-004-33

ブラック&ホワイト アンブレラ

多目的に使用できるゴドックス製アンブレラです。内側に高い反射率のホワイトファブリックを採用した84cmφ(33")と101cmφ(40") 2サイズをラインナップ。高いコストパフォーマンスも魅力です。

アンブレラ(UB-004)			価格(税別)	JANコード
253804	UB-004-33	84cm	¥3,380	4961360038040
253805	UB-004-40	101cm	¥3,880	4961360038057

アクセサリークランプ

LSA-03ナノクランプは、軽量リフレクター、フラッグ、ゴボなどのライティングアクセサリを保持することができます。5/8"スタッド用レシーバーとラチェットハンドル装備。丸みを帯びた形状で、機材を傷つけずにしっかりとホールドします。

さらにVマウントアクセサリを装着できる、コンパクトなLSA-19クランプを使用すればライトスタンドや三脚にVマウントバッテリーなど簡単に取り付けすることができます。

小型クランプ	価格(税別)	JANコード
266202 LSA-03 5/8"レシーバー・ハンドル付	¥4,000	4961360262025
266203 LSA-19 Vマウントアクセサリ用	¥1,800	4961360262032



ライトスタンドケース

ライトスタンドキャリングバッグ CB-03

253244 ¥4,500 JAN.4961360032444

●ライトスタンドS/M/L用



※Cスタンドおよびヘビーデューティスタンド 380F/290Fは非対応

マルチクリップ



マルチクリップQタイプ

253395 ¥2,500 JAN.4961360033953

マルチクリップのインサートホールにPB960背面のベルトクリップを差し込むだけで、バッテリーをライトスタンドや三脚に固定できます。





### パラボリックアンブレラ(汎用)

Godox パラボリックアンブレラは、用途が広く、ポータブルなこのアンブレラは、彩度やコントラスト、被写体のグラデーションを制御し魅力的なポートレート、ファッション、アート撮影を可能にします。

## Sliver Umbrella シルバーアンブレラ

自然なキャッチライトを作ります。被写体のコントラストを明確に制御。強くエッジの効いた外観の作成するのに最適ですが、ディフューザーを使用することで、光がはるかに柔らかくなります。

サイズ	製品コード	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254159 UB-85S	¥5,500	4961360041590
φ105cm	254160 UB-105S	¥8,000	4961360041606
φ130cm	254161 UB-130S	¥11,300	4961360041613
φ165cm	254162 UB-165S	¥12,000	4961360041620

## White Umbrella ホワイトアンブレラ

光を自然、かつ効率的に制御します。シルバーコーティングよりも柔らかいライティングに。ディフューザーを使用することで、さらに魅力的なウインドウライトを得ることができます。

サイズ	製品コード	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254163 UB-85W	¥5,800	4961360041637
φ105cm	254164 UB-105W	¥8,800	4961360041644
φ130cm	254165 UB-130W	¥11,900	4961360041651
φ165cm	254166 UB-165W	¥12,800	4961360041668

## Translucent Umbrella トランスルーセント アンブレラ

半透明のアンブレラは、光源を広げて柔らかくする働きをします。透過光は、シルバーやホワイトアンブレラよりも拡散します。使い方により、ゴージャスなフィルライトとして、または壮大なシーンで使用できます。

サイズ	製品コード	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254167 UB-85D	¥4,200	4961360041675
φ105cm	254168 UB-105D	¥5,200	4961360041682
φ130cm	254169 UB-130D	¥7,300	4961360041699
φ165cm	254170 UB-165D	¥8,000	4961360041705

## Option/ Umbrella Diffuser Cover

### アンブレラ用ディフューザー

ホワイト&シルバー共用のディフューザーとトランスルーセント用のブラックディフューザーカバーを用意。

#### シルバー&ホワイト用ディフューザー

	製品コード	サイズ	価格(税別)	JANコード
φ85cm	254171	DPU-85T	¥1,800	4961360041712
φ105cm	254172	DPU-105T	¥1,800	4961360041729
φ130cm	254173	DPU-130T	¥2,900	4961360041736
φ165cm	254174	DPU-165T	¥3,600	4961360041743

#### トランスルーセント用ディフューザーカバー

	製品コード	サイズ	価格(税別)	JANコード
	254175	DPU-85BS	¥3,900	4961360041750
	254176	DPU-105BS	¥3,900	4961360041767
	254177	DPU-130BS	¥8,300	4961360041774
	254178	DPU-165BS	¥9,800	4961360041781



## ライトスタンド & アクセサリー


### Backdrop Support Kit (3 x 2.4m)

折りたたみ収納式でコンパクトな、汎用性の高いバックドロップスタンドキットです。専用キャリングバッグが付属しています。スタンド部の最大高は260cm、収納時は97cm。クロスバーは最大300cm、収納時は100cmとなっています。スタンド部、クロスバー部ともにアルミニウム製となっており、強度や耐久性がありながら軽量化も実現しています。

バックドロップサポートキット (BS-04)  
253245 ¥25,800  
JAN.4961360032451

(BS-04)仕様


- スタンドサイズ×2本:260cm(最大高) 97cm(収納時)
- クロスバーサイズ:300cm(最大)、100cm(収納時)
- キャリングバッグサイズ:約120×23×13cm
- 総重量:約4.5kg
- スタンド・クロスバー材質:アルミニウム

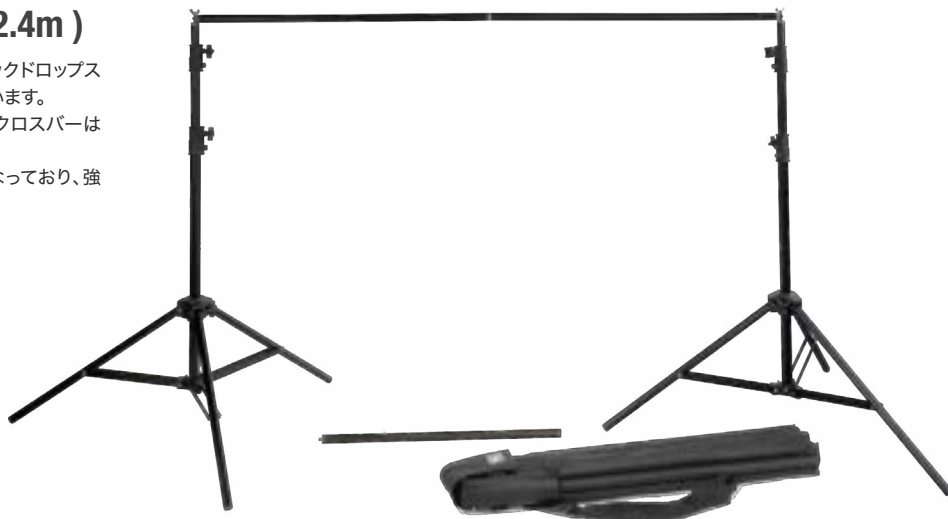

### Light Stand

軽量なアルミ製3段式スタンド。  
S、M、Lの3サイズ。

・オスタボ仕様 (Sのダボ部には1/4インチネジが装備)

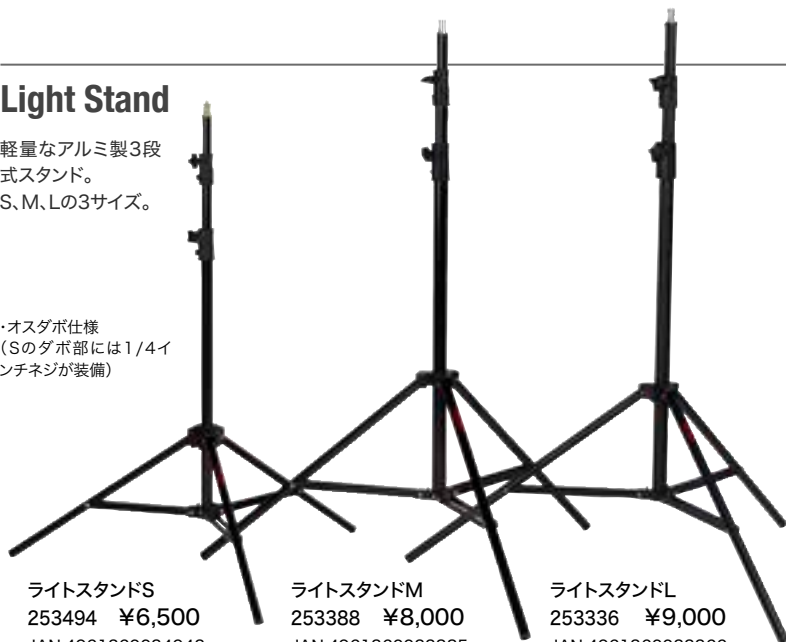

ライトスタンドS  
253494 ¥6,500  
JAN.4961360034943

- ・最大高:195cm
- ・自重:1.1kg

ライトスタンドM  
253388 ¥8,000  
JAN.4961360033885

- ・最大高:250cm
- ・自重:1.3kg

ライトスタンドL  
253336 ¥9,000  
JAN.4961360033366

- ・最大高:260cm
- ・自重:2kg

### Light Boom Stand with Sandbag



ゴドックス製boomアームは、リフレクターやアンブレラなど、多彩なライティングアクセサリをしっかりとホールド。スタジオのみならずアウトドア、移動にも最適な軽量サイズです。セットのライトスタンドはサンドバックケース付き。


boomアーム&ライトスタンドM (LB-02)  
253814 ¥17,800  
JAN.4961360038149

(LB-02)仕様

- ライトスタンド 高さ:180cm(2段)
- チューブ:34.5mm、29.5mm
- ライトboom長さ:265cm
- チューブ:35mm
- カウンター:4kg

### C-Stand with Arm Kit

高い耐荷重性、ベースとライザーの取り外しにより持ち運びや収納がスマートに。最大高が270cmの270CSと237cmの240CSの2タイプを用意しています。共に耐荷重10kgまでと大型システムにも対応します。



ベース部とライザー(センターポール)部が取り外し可能です。ベース部はフラットになるので持ち運びやすくコンパクトに収納することができます。

Cスタンド+アームキット  
270CS  
254187 ¥45,000  
JAN.4961360041873

- ・最大高:270cm
- ・最低高:120cm
- ・最大荷重:10kg
- ・自重:6.3kg
- ・最小開脚範囲:φ95cm



Cスタンド+アームキット  
240CS  
254188 ¥44,000  
JAN.4961360041880

- ・最大高:237cm
- ・最低高:130cm
- ・最大荷重:10kg
- ・自重:6kg
- ・最小開脚範囲:φ95cm



### Wheeled Light Stand

240FSスライド式アームは照明器具の高さを素早く調整でき、ノートパソコン用トレイやその他アクセサリも取り付け可能です。240FSライトスタンドは、低く安定したベースと、簡単に移動できるプレーキ付きキャスターを備えています。

キャスター付き  
ライトスタンド240FS  
266248 ¥35,000  
JAN.4961360262483

- ・最大高:240cm
- ・最大荷重:3kg
- ・自重:1.6kg
- ・オスタボ仕様



## Light Stand

### Floor Light Stand 90F

ポールとベースが着脱式の2セクション構成。  
ベースに直接設置すれば超ローポジションに。

フロアスタンド90F  
254152 ¥6,000  
JAN.4961360041521

- ・最大高: 87cm
- ・最大荷重: 3kg
- ・自重: 1.3kg
- ・オスタボ仕様




### Revers Light Stand 210F

上に向けて折りたたむリバースタイプ。  
収納時はわずか51cm。  
超軽量で保管や持ち運びが簡単です。

リバースタンド210F  
254149 ¥9,000  
JAN.4961360041491

- ・最大高: 213cm
- ・最大荷重: 2kg
- ・自重: 1.2kg
- ・オスタボ仕様

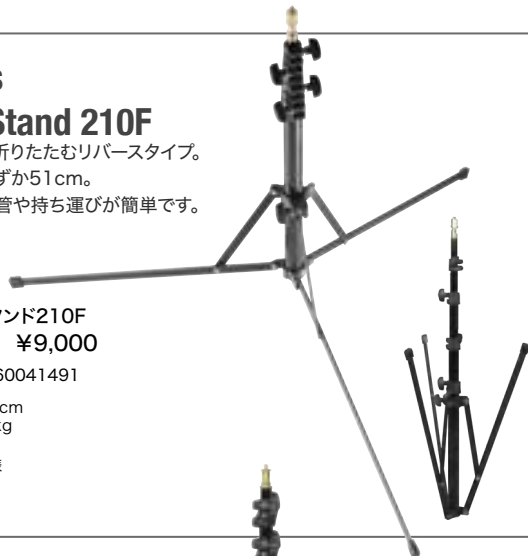

### Light Stand 300F

大型ノブで高さ調節が簡単!スムーズな折り畳み式でコンパクトに。

ライトスタンド300F  
254153 ¥12,000  
JAN.4961360041538

- ・最大高: 300cm
- ・最大荷重: 3kg
- ・自重: 1.6kg
- ・オスタボ仕様



### 3 Wheel Set

ゴドックス ライトスタンド300F、およびヘビデューティスタンド  
290F/380Fに取り付け可能なキャスター3個セット。  
安全に使用できるストッパー付きです。

300F/290F/380F  
ライトスタンド用キャスター  
LSA-06  
266243 ¥7,200  
JAN.4961360262438



### Heavy-Duty Light Stand 380F/290F

堅牢な構造で耐荷重5kg。380Fは3.8mまでスムーズに伸  
長。しかもアルミ構造により軽量化を実現しました。

ヘビデューティスタンド380F  
254151 ¥18,000  
JAN.4961360041514

ヘビデューティスタンド290F  
254150 ¥16,000  
JAN.4961360041507



・オスタボ仕様



290F

- ・最大高: 286cm
- ・最大荷重: 5kg
- ・自重: 2.2kg

380F

- ・最大高: 380cm
- ・最大荷重: 5kg
- ・自重: 2.5kg



※ゴドックス社のストロボ類には最新の電子技術が採用されています。  
定期的なメンテナンスや交換が必要なパーツもございますので、安心してご使用いただくためにも当社の正規輸入品をご購入下さい。  
※(株)ケンコープロフェッショナルイメージングが輸入販売するワイヤレス機器は、日本電波法認証を取得しています。

- このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
- このカタログは2025年11月現在のものです。

**KPI**

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング  
〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F  
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

[www.kenko-pi.co.jp](http://www.kenko-pi.co.jp)

