Godox ゴドックス LED ライト カタログ



2026.11

LITEMONS

LE200R / 300R / 600R

LITEMONS Full-color LED Light

コンテンツクリエイター向けに設計された「Godox Litemons LE200R / LE300R / LE600R」RGBカラーLEDライト。
プロ仕様の機能を備えつつ、オールインワン設計によりセットアップをシンプルでスマートなスタイルを実現しました。
ビジネスチーム、スタジオ、そしてクリエイターにとって、まさに究極の強力なライティングツールとなります。



LE200R
71,700 lux
LE300R
94,400 lux
LE600R
130,000 lux
5800K,@1m, with Reflector

圧倒的な出力

高効率技術を搭載したLE RGBシリーズは、卓越した明るさを実現します。付属のBR30リフレクターを装着することで照度が大幅に向上、ハイフレームレートの動画撮影にも最適です。

多彩な接続性と効率的な制御

LE RGBシリーズは、本体操作に加え、有線DMX/RDMや「Godox Light」アプリによるワイヤレス制御に対応しています。本格的な大型スタジオのマルチライト撮影から、スピード感が求められるソロクリエイターによるスマートフォンでの調整まで、あらゆる撮影環境に即座に適応します。

RGB カラースポット LED ライト

LE 200R / 300R / 600R



LITEMONS
LE200R ¥56,000

200W RGBカラーLEDライト
267165 JAN.4961360271652



LITEMONS
LE300R ¥70,000


300W RGBカラーLEDライト
267166 JAN.4961360271669



LITEMONS
LE600R ¥130,000


600W RGBカラーLEDライト
267167 JAN.4961360271676

マルチカラー　バイカラー　特殊効果モード 14 種類　DMX 調光　AC 電源　ワイヤレス対応（スマートフォン）　NFC 対応　内蔵電源

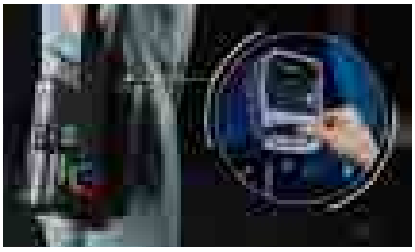


内蔵電源で、即座にセットアップ完了

オールインワン設計により、ワークフローを効率化します。重量わずか2.8kg（LE600Rは5.2kg）の電源一体型システムが、迅速なセッティングと優れた機動性を実現し、テンポの速いスタジオ撮影やロケ撮影を強力にサポートします。

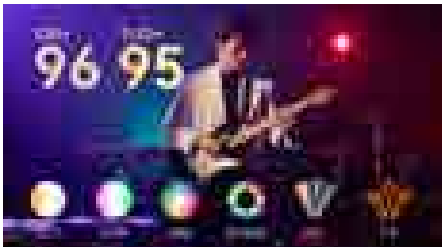

精密な制御モードと創造の自由

ワイドバイカラー性能1800K～10000K色温度（CCT）調整、±100のG/M（緑/マゼンタ）補正、HSI・RGBW・GELモード、そして14種類のFXエフェクトを搭載。あらゆるシーンにおいて優れた色の一貫性を保ち、豊かな映像表現を実現します。

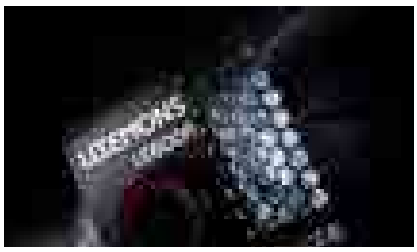


静音性を実現した冷却システム


4つのモードを備えた冷却システムにより、極めて静かな動作を実現、マイクへのノイズ混入を防ぎます。最適化された放熱設計が、高輝度での長時間撮影の現場においても、機材の長寿命化を支えます。

［同梱内容］


LE200R



LE300R



LE600R



		LE200R	LE300R	LE600R
出力カラー		フルカラー		
AC 入力		100V-240V ~ 50/60Hz		
		230W	330W	635-620W
色温度範囲		1800K ~ 10000K		
GM 補正範囲		-100% ~ 100%		
輝度調整範囲		0% ~ 100%		
調光カーブ		リニア / Sカーブ / 指数関数 / 対数関数		
演色性		CRI=96　TLCI=95		
照度※1	1m	71700 lx	94400 lx	130000 lx
	2m	15800 lx	20800 lx	28400 lx
	3m	6710 lx	9020 lx	11900 lx
FX エフェクト		14		
制御		スマートフォンアプリ：Bluetooth（受信距離30m）/ NFC		
		本体、有線DMX制御		
USB-A ポート		ファームウェア更新、　5V/0.5A 出力		
動作温度		-20℃ ~ 45℃		
サイズ※2		158×239×262mm		272×282×397㎜
重量※2		2.8kg		5.2kg

※1：照度：5600K/標準リフレクター使用時　※2：リフレクターを除く

LITEMONS

LE200Bi/ 300Bi / 600Bi

LITEMONS Bil-color LED Light


LE200D

Daylightl-color LED Light

新設計のLITEMONS LEシリーズは電源ユニットをライトボディ本体に内蔵しているため、外部電源アダプターが不要、スマートな配線が可能になりました。
持ち運びしやすく、セットアップも簡単で迅速、ACアダプターを固定したり転倒トラブルといった煩わしさから解放され、洗練された撮影ロケーションが実現します。

バイカラー性能とFX（特殊効果）モード

LEシリーズのバイカラーモデルはCCT範囲が2800K～6500Kと柔らかく温かみのある光から、クールな色調まで、あらゆるシーンに自然に溶け込みます。さらに11種類（デイライトモデルは8種類）の内蔵エフェクトモードが、ライブ配信や動画にクリエイティブなエネルギーをもたらします。

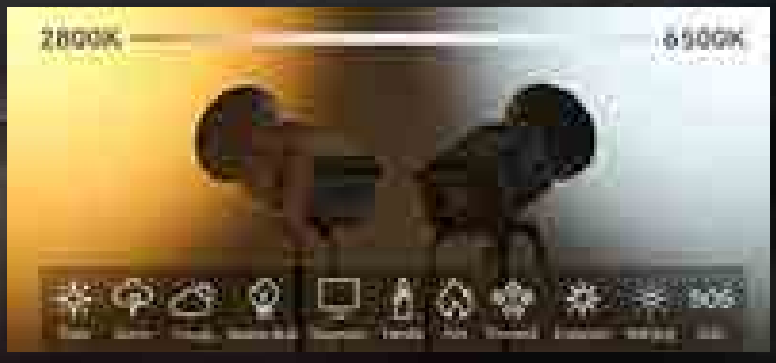

デイライト & バイカラースポット LED ライト

LE 200D & LE 200Bi / 300Bi / 600Bi



LITEMONS
LE200D ¥34,800

200W デイライトカラーLEDライト

LE200D W (ホワイト)
267130 JAN.4961360271300

LE200D B (ブラック)
267131 JAN.4961360271317



LITEMONS
LE200Bi ¥42,700

200W バイカラーLEDライト

LE200Bi W (ホワイト)
266980 JAN.4961360269802

LE200Bi B (ブラック)
266978 JAN.4961360269789



LITEMONS
LE300Bi ¥51,100

300W バイカラーLEDライト

LE300Bi W (ホワイト)
266981 JAN.4961360269819

LE300Bi B (ブラック)
266979 JAN.4961360269796



LITEMONS
LE600Bi ¥85,300

600W バイカラーLEDライト

LE600Bi W (ホワイト)
267100 JAN.4961360271003

LE600Bi B (ブラック)
267009 JAN.4961360270099

バイカラー
(LE200D は除く)

FX
特殊効果モード
11 種類
(デイライトは 8 種類)

DMX 調光

AC 電源

ワイヤレス対応
(スマートフォン)


NFC 対応

内蔵電源



NFC機能:デバイスをスムーズに追加

LEシリーズはBluetoothリセットボタンとNFC機能を搭載。ライト本体のNFCチップの近くでGodox Lightアプリを開くことで瞬時にデバイスを認識、複数のライトも迅速に追加でき、マルチライティングセットアップがよりスピーディになります。

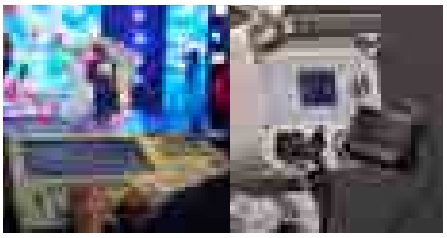

プロフェッショナルで効率的な制御

LEシリーズは、Bluetoothによるゴドックス アプリを介したワイヤレス制御のほかにも、プロ仕様の有線DMX、そして別売のTimoLink RXによる、CRMXワイヤレスネットワークにも対応することができます。明るさ、色温度、エフェクトの調整をスムーズに行うことができます。




高コストパフォーマンス!、かつ高出力!

LEシリーズは、高いコストパフォーマンスながら高品質の明るさも実現。600Biで113000ルクス*、さらにデイライトカラーに特化したLE200Dはコンパクトで省電力200Wながら63500ルクス*と高出力であらゆるシーンで活躍することができます。


※5800K/1m、付属の標準リフレクター装着時

[同梱内容]


LE200D、LE200/300Bi ホワイト




LE200D、LE200/300Bi ブラック



LE600Bi ホワイト



LE600Bi ブラック



		LE200D	LE200Bi	LE300Bi	LE600Bi
出力カラー		デイライト	バイカラー		
消費電力		220W		315W	610W
電源		100-240V 50/60Hz			
色温度		5600K	2800-6500K		
演色性	CRI	≧96	≧98		≧97
	TLCI	≧97	≧98		≧99
照度 *	1m	63500 lx	57700 lx	58900 lx	113000 lx
	2m	13500 lx	12700 lx	13200 lx	24700 lx
	3m	5690 lx	5430 lx	5670 lx	10700 lx
FX		7種類	11種類		
制御		スマートフォンアプリ Bluetooth(受信距離30m)/ NFC			
		本体、有線DMX、CRMX(※要別売TimoLink RX)制御			
動作温度		-20~45℃			
サイズ		158×239×262㎜			272×282×397㎜
重量		2500g	2900g		4800g

※照度:5600K/標準リフレクター使用時

LITEMONS

LA150R/200R/300R/600R

LITEMONS Full-color LED Light

色彩豊かな照明による真の色彩表現

Godoxの最新カラーミキシング技術とアルゴリズムを採用したフルカラーライト、LA-Rシリーズは明るさと色彩表現の両面で優れた性能を発揮します。1800K～10000Kの幅広い色温度範囲、調整可能なGM値、フィルムグレードのGELモードにより、後処理の手間を軽減し、フィルターや追加のライトが不要になるため、機材構成を簡素化、クリエイティブな作品制作に豊富な色彩表現を提供します。

ボーエンスマウント対応

ボーエンスマウントを採用したLAシリーズは様々な照明アクセサリーに対応、プロ仕様のライトシェーピングツールと組み合わせることで照射距離と明るさが向上します。さらにLiteFlowリフレクターを併用することで、より効果的なライティングを実現できます。

アプリとDMXコントロール

Godox　Lightアプリは、スムーズな照明調整が可能になり、新しいシーン切り替え機能が追加されました。複数のライトを簡単に接続して同期制御や様々なエフェクトのリモート操作を行うことができます。
さらにLA300R/LA600Rには新しいポートが搭載され、別売のアダプターケーブルDMX-TRS1を使用することでDMX制御が可能になります。

フルカラースポット LED ライト

LA 150R / 200R / 300R / 600R



LITEMONS
LA150R ¥60,800

150W フルカラーLEDライト

LA150R W（ホワイト）
266717 JAN.4961360267174

LA150R B（ブラック）
266718 JAN.4961360267181



LITEMONS
LA200R ¥73,700

200W フルカラーLEDライト

LA200R W（ホワイト）
266727 JAN.4961360267273

LA200R B（ブラック）
266728 JAN.4961360267280



LITEMONS
LA300R ¥86,700

300W フルカラーLEDライト

LA300R W（ホワイト）
266669 JAN.4961360266696

LA300R B（ブラック）
266738 JAN.4961360267389



LITEMONS
LA600R ¥156,700

600W フルカラーLEDライト

LA600R W（ホワイト）
266859 JAN.4961360268591

LA600R B（ブラック）
267126 JAN.4961360271263

マルチカラー

ワイドバイカラー
1800-10000K

FX
特殊効果モード
14 種類


DMX 調光
LA300R/600R
のみ

V マウント
バッテリー対応
（要別売プレート）

AC 電源


ワイヤレス対応
（スマートフォン）

NFC 対応

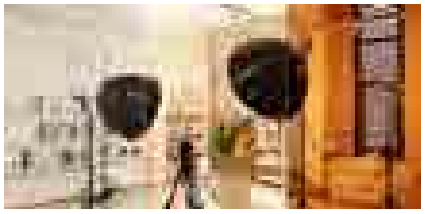


ワイドバイカラー性能

1800～10000Kの幅広い色温度範囲を実現します。温かいキャンドルライトから澄み切った昼光まで、あらゆる光色を再現することで、クリエイティブな可能性を広げます。また、GM調整にも対応し、様々な撮影シーンで正確な色合わせが可能です。

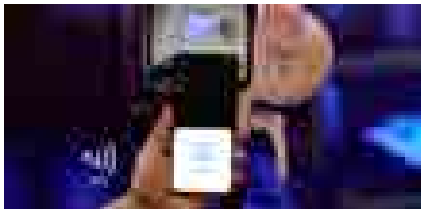

NFC機能：デバイスをスムーズに追加

ライト本体のNFCチップの近くでGodox Lightアプリを開くことで瞬時にデバイスを認識、スムーズに連携し操作も簡単です。この機能により、複数のライトを追加する作業が迅速になり、マルチライティングセットアップがよりスピーディになります。

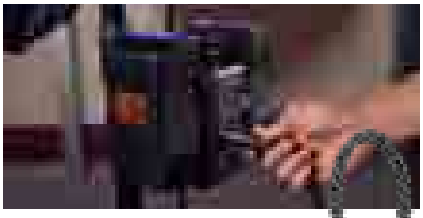

Vマウントバッテリーにも対応


LAシリーズは、48V DC電源に加え、DBP-Vデュアルバッテリープレート（別売）を使用することでVマウントバッテリーにも対応します。

DBP-Vデュアルバッテリープレート
267211 ¥34,800
JAN.4961360272116




［同梱内容］


LA150/200/300R ホワイト




LA150/200/300R ブラック



LA600R ホワイト



LA600R ブラック



		LA150R	LA200R	LA300R	LA600R
出力カラー		フルカラー			
消費電力		165W	220W	330W	600W
電源		100-240V 50/60Hz			
色温度		1800-10000K			
演色性	CRI	≧95			≧95
	TLCI	≧94			≧95
照度 *	1m	52900 lx	64000 lx	94700 lx	141000 lx
	3m	4660 lx	5850 lx	8450 lx	12900 lx
	5m	1620 lx	1980 lx	2910 lx	4440 lx
FX		14種類			
制御		本体			
		Bluetoothアプリ/受信距離30m（LA600Rのみ60m）			
		–	–	有線DMX	
		–	–	–	CRMX
動作温度		-20～40℃			-20～45℃
サイズ		156×230×238㎜			275×292×375㎜
重量		2500g			5100g

※照度：5600K/標準リフレクター使用時



プロフェッショナル仕様を基準に設計された LA600Bi は、212,500 ルクス @1m（BR30 リフレクター使用時 5600K）という驚異的な明るさを実現、パワフルで安定した照明を提供します。操作性にも優れ、NFC 機能によりデバイスをスムーズに追加、マルチライティングなどのセットアップも迅速になります。別売のアダプターケーブル DMX-TRS1 を使用することで DMX 制御が可能になります。48V DC 電源に加え、DBP-V デュアルバッテリープレート（別売）を使用することで V マウントバッテリーにも対応します。
卓越した性能を追求したこの多用途ライトは、あらゆる撮影シーンに容易に対応します。

LITEMONS
LA300Bi ¥73,700

300W バイカラーLEDライト

LA300Bi W（ホワイト）
266747 JAN.4961360267471

LA300Bi B（ブラック）
266748 JAN.4961360267488



LITEMONS
LA600Bi ¥104,400

600W バイカラーLEDライト

LA600Bi W（ホワイト）
266860 JAN.4961360268607

LA600Bi B（ブラック）
267127 JAN.4961360271270



バイカラー
2800-6500K

FX
特殊効果モード
11 種類


DMX 調光

V マウント
バッテリー対応
（要別売プレート）


AC 電源

ワイヤレス対応
（スマートフォン）


LA300Bi ホワイト




LA300Bi ブラック



LA600Bi ホワイト



LA600Bi ブラック



		LA300BI	LA600BI
出力カラー		バイカラー	
消費電力		330W	600W
電源		100-240V 50/60Hz	
色温度		2800K-6500K	
演色性		CRI:≧95　TLCI:≧94	CRI:≧95　TLCI:≧95
照度 *	1m	127000 lx	212500 lx
	3m	11000 lx	19700 lx
	5m	3760 lx	6840 lx
FX		11種類	
制御		本体	
		Bluetoothアプリ/受信距離30m（LA600Biは60m）	
		有線DMX	有線DMX、CRMX
動作温度		-20～40℃	-20～45℃
サイズ		156×230×238㎜	275×292×375㎜
重量		2500g	5100g

※照度：5600K/標準リフレクター使用時

LA150/200Ⓓ LA150/200Ⓑi

信頼性の高いライティングツールはあらゆるコンテンツ制作にとって必須アイテムです。
小型ながらパワフルなLAシリーズは、最大101,000ルクス（LA200D：1m/5800K）の強力な光出力を実現します。
0～100%の無段階調整で精密なコントロール、ゴドックスアプリによるスマートフォンからの遠隔操作も可能です。
クリエイターの思い描くイメージをライティング効果により実現します。



バイカラー
（LA150Bi/200Biのみ）

FX
特殊効果モード
11 種類
（デイライトは 8 種類）

AC 電源

ワイヤレス対応
（スマートフォン）

コンパクト！

わずか1.4kgと軽量でセットアップも持ち運びも簡単。コンパクトなボディは狭小スペースにも設置可能で、小規模スタジオやホームスタジオでの撮影にも最適です。

スマートコントロール

Godox Lightアプリを使えば、すべての調整が指先一つで行えます。明るさ、色温度、エフェクトはもちろん、他のGodox製LEDライトとの連携も簡単です。



LITEMONS
LA150Ⓓ ¥39,800

150W デイライトカラーLEDライト
266709 JAN.4961360267099



LITEMONS
LA150Ⓑi ¥48,000

150W バイカラーLEDライト
266710 JAN.4961360267105



LITEMONS
LA200Ⓓ ¥52,000

200W デイライトカラーLEDライト
266713 JAN.4961360267136



LITEMONS
LA200Ⓑi ¥62,000

200W バイカラーLEDライト
266714 JAN.4961360267143


光を自在に

LAシリーズはボーエンスマウント対応、Godoxライトシェイピングアクセサリーをはじめ、主要なライトモディファイアも使用できます。
さらにライト本体にアンブレラマウントを装備、アンブレラを装着して効果的にライティング、制作における光の造形可能性をさらに広げます。



［同梱内容］

LA150Bi/D、LA200Bi/D

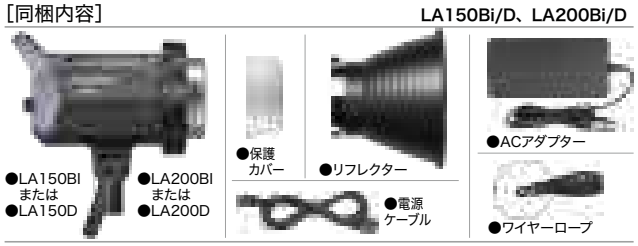

		LA150D	LA200D	LA150Bi	LA200Bi
出力カラー		デイライト		バイカラー	
消費電力		190W	205W	190W	210W
電源		DC48V			
色温度		5600K		2800-6500K	
演色性		CRI：≧96	TLCI：≧97		
照度 *	1m	84800 lx	101000 lx	66600 lx	79200 lx
	3m	17800 lx	20800 lx	14400 lx	16800 lx
	5m	7610 lx	8670 lx	5890 lx	7030 lx
FX		8種類		11種類	
制御		本体、Bluetoothアプリ/受信距離30m			
動作温度		-10～40℃			
サイズ		205×145×215mm			
重量		1400g			

※照度：5600K/標準リフレクター使用時

LAシリーズ LEDライト K1キット（1灯 +ケース付き）



●LEDライト以下いずれか1灯
LA150R-W（ホワイト）または-B（ブラック）
LA200R-W（ホワイト）または-B（ブラック）
LA300R-W（ホワイト）または-B（ブラック）
LA300Bi-W（ホワイト）または-B（ブラック）

●AC電源アダプター×1
●AC電源ケーブル×1
●リフレクターBR30×1
●ワイヤーロープ×1
●収納バッグ×1

フルカラーLEDライトキット
LA150R K1キット ¥64,500
K1W（ホワイト） 266719 JAN.4961360267198
K1B（ブラック） 266720 JAN.4961360267204

LA200R K1キット ¥77,400
K1W（ホワイト） 266729 JAN.4961360267297
K1B（ブラック） 266730 JAN.4961360267303

LA300R K1キット ¥90,400
K1W（ホワイト） 266739 JAN.4961360267396
K1B（ブラック） 266740 JAN.4961360267402

バイカラーLEDライトキット
LA300Bi K1キット ¥77,500
K2W（ホワイト） 266749 JAN. 4961360267495
K2B（ブラック） 266750 JAN. 4961360267501

LAシリーズ LEDライト K2キット（2灯+ケース、スタンド、ソフトボックス付き）



●LEDライトいずれか
LA150R-W（ホワイト）または-B（ブラック）×2
LA200R-W（ホワイト）または-B（ブラック）×2
LA300R-W（ホワイト）または-B（ブラック）×2
LA300Bi-W（ホワイト）または-B（ブラック）×2

●リフレクターBR30 ×2
●AC電源アダプター×3
●AC電源ケーブル ×2
●ライトスタンド ×2
●ソフトボックス SB-EW6090 ×2

●ワイヤーロープ×2
●収納バッグ ×1

フルカラーLEDライトキット
LA150R K2キット ¥166,000
K2W（ホワイト） 266721 JAN. 4961360267211
K2B（ブラック） 266722 JAN. 4961360267228

LA200R K2キット ¥188,000
K2W（ホワイト） 266731 JAN. 4961360267310
K2B（ブラック） 266732 JAN. 4961360267327

LA300R K2キット ¥210,000
K2W（ホワイト） 267741 JAN. 4961360267419
K2B（ブラック） 266742 JAN. 4961360267426

バイカラーLEDライトキット
LA300Bi K2キット ¥194,000
K2W（ホワイト） 266751 JAN. 4961360267518
K2B（ブラック） 266752 JAN. 4961360267525

LAシリーズ LEDライト K3キット（3灯+ケース、スタンド付き）



●LEDライト以下いずれか
LA150R-W（ホワイト）または-B（ブラック）×3
LA200R-W（ホワイト）または-B（ブラック）×3
LA300R-W（ホワイト）または-B（ブラック）×3
LA300Bi-W（ホワイト）または-B（ブラック）×3

●リフレクターBR30 ×2
●AC電源アダプター×3
●AC電源ケーブル×3
●ライトスタンド×3

●ワイヤーロープ×3
●収納バッグ ×1

フルカラーLEDライトキット
LA150R K3キット ¥234,000
K3W（ホワイト） 266723 JAN. 4961360267235
K3B（ブラック） 266724 JAN. 4961360267242

LA300R K3キット ¥290,000
K3W（ホワイト） 266743 JAN. 4961360267433
K3B（ブラック） 266744 JAN. 4961360267440

バイカラーLEDライトキット
LA300Bi K3キット ¥264,000
K3W（ホワイト） 266753 JAN. 4961360267532
K3B（ブラック） 266754 JAN. 4961360267549

LAシリーズ LEDライト3Kキット（3灯キット）



●LEDライトいずれか
　LA150R-W（ホワイト）または-B（ブラック）×2
　LA200R-W（ホワイト）または-B（ブラック）×2
　LA300R-W（ホワイト）または-B（ブラック）×2
　LA300Bi-W（ホワイト）または-B（ブラック）×2
●AC電源ケーブル ×2
●AC電源アダプター ×2
●リフレクターBR30 ×2
●収納バッグ ×1
●ワイヤーロープ×2

フルカラーLEDライトキット
LA150R 3Kキット　¥228,000
3KW（ホワイト）266725　JAN. 4961360267259
3KB（ブラック）266726　JAN. 4961360267266

LA300R 3Kキット　¥267,700
3KW（ホワイト）266745　JAN. 4961360267457
3KB（ブラック）266746　JAN. 4961360267464

バイカラーLEDライトキット
LA300Bi 3Kキット　¥228,900
K2W（ホワイト）266755　JAN. 4961360267556
K2B（ブラック）266756　JAN. 4961360267563

LA600R/Bi LEDライト K1キット（1灯 +ケース付き）



●LEDライトいずれか
　LA600R-W（ホワイト）または-B（ブラック）×1
　LA600R-W（ホワイト）または-B（ブラック）×1
　LA600Bi-W（ホワイト）または-B（ブラック）×1
　LA600Bi-W（ホワイト）または-B（ブラック）×1
●AC電源ケーブル ×1
●AC電源アダプター ×1
●リフレクターBR30 ×1
●ワイヤーロープ×1
●収納バッグ ×1

フルカラーLEDライトキット
LA600R K1キット　¥160,200
K1W（ホワイト）267092　JAN. 4961360270921
K1B（ブラック）267093　JAN. 4961360270938

バイカラーLEDライトキット
LA600Bi K1キット　¥107,900
K1W（ホワイト）267094　JAN. 4961360270945
K1B（ブラック）267095　JAN. 4961360270952

LAシリーズアクセサリー



DMX-TRS1ケーブル
¥3,000
267212　JAN. 4961360272123
一部の Godox 製 LED ライトに対応する DMX-TRS1 アダプターケーブルは、DMX ベースの照明システムで DMX 制御を可能にします。Litemons LA ライトシリーズ（LA150R、LA200R、LA300R、LA300Bi など）に使用することができます。

DBP-Vデュアルバッテリープレート
¥34,800
267211　JAN. 4961360272116
別売の V マウントバッテリー 2 個を Godox デュアルバッテリープレートに接続することで、LA シリーズのパワーと使用頻度を最大限に高めることができます。V マウントバッテリーを接続し、プレートのバッテリー残量インジケーターで電源を素早く確認できます。付属の DC 電源コードをライトに接続すれば、12.8V、14.4V、14.8V、26V、28V に対応した拡張電源を利用できます。



Full-Color LED Video Light

RS100R

Bi-Color LED Video Light

RS100Bi

Godox RS100Bi/RS100R は、超コンパクトながら圧倒的な明るさ、長時間バッテリー駆動によりロケ撮影に特化した LED ライトです。
屋外や機動性が求められる制作現場において、幅広い表現の可能性が広がります。



Godox Sマウント対応

ソフトボックスからスポットやビームモディファイアーまで、コンパクトでコストパフォーマンスの高いGodox Sマウント対応アクセサリーが使用可能です。素早く交換でき、多彩なライティングセットアップを実現します。

ワークフローを加速させる多機能アプリと高速ペアリング

NFCにより、ワンタップで「Godox Light」アプリと高速ペアリングが可能です。お手持ちのスマートフォンから多機能なアプリによる制御と、プロ仕様のDMX制御（DMX-C2が別途必要）の両方に対応、あらゆるワークフローにシームレスに組み込むことが可能です。





最大照度28,600ルクス*! しかもコンパクト！

Godoxの高効率レンズリフレクターを使用することで、RS100Biは28,600ルクス（1m/5600K、レンズリフレクター装着時）という高い照度を発揮します。
しかもバックパックのポケットにすっぽり収納できるコンパクトサイズ。バッテリー内蔵でアウトドアでも身軽に、しかも強力な照明性能を実現します。

精密な調光とフルカラー制御

極めて精密な調光機能と、多彩かつ忠実度の高いカラー出力を両立!
輝度は0.1%刻みの微調整が可能で、最小値0.0%設定により、低輝度域でも滑らかな調光とシームレスな変化を実現します。
HSI、RGBW、X-Y、Gel（ジェル）、FXといった各モードを駆使して、色相、彩度、色温度、特殊効果を自在に調整可能。あらゆるシーンに合わせて、思い通りのクリエイティブな表現を追求できます。





RS100R

フルカラーLEDライトキット
267202 ¥58,000
JAN.4961360272024

フルカラーLEDライト KIキット
(プロジェクション/ハードケース付き)
267203 ¥88,000
JAN.4961360272031




RS100Bi

バイカラーLEDライトキット
267204 ¥40,800
JAN.4961360272048

バイカラーLEDライト KIキット
(プロジェクション/ハードケース付き)
267205 ¥61,000
JAN.4961360272055


フルカラー (RS100R のみ) / バイカラー / 特殊効果モード RS100R：14 種類 RS100Bi：11 種類 / 内蔵バッテリー (パススルー充電対応) / DMX 調光 / ワイヤレス対応 (スマートフォン) / NFC 対応

優れた放熱と柔軟なセッティング

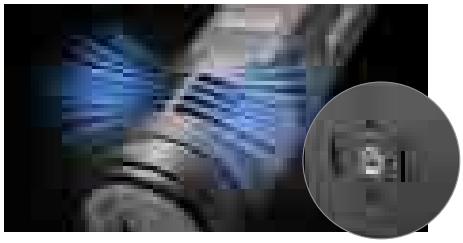


RS100 の放熱システムは冷却エリアを拡大することで、長時間の撮影でも安定した性能を維持します。また、1/4 インチネジ穴を備えており、スタンド、リグ、ケージなど、様々な機材への柔軟な取り付けが可能です。

多彩な表現力

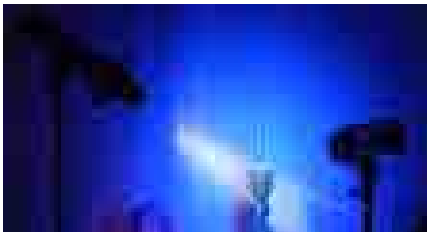

K1 キットに付属の SP36K プロジェクションアタッチメントは、照射角度を 36° にするだけでなく、360 度回転する本体、そして豊富に用意されたゴボにより、多彩なライティング効果を実現します。RS100 の小さなボディに最適なコンパクト設計です。レンズ交換が可能で別売の SP-50 レンズにより照射角を 50° に変更できます。

すぐに使える機動力

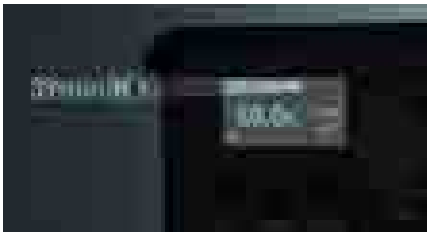

PD（Power Delivery）急速充電対応。使用中の給電も可能なためダウンタイムは最小限に抑えられます。60W 以上の PD 充電器を使用することで約 2 時間でフル充電が完了します。動作時間のカウントダウン表示によりバッテリー残量をリアルタイムで把握できるため撮影計画が立てやすくなります。

18W～140WのPD充電器に対応しています(充電器は別売)。
※バッテリー残量が5%を下回ると、充電中の出力は入力電力とほぼ同等になります。

[同梱内容] RS100 キット



＋

K1 キット



RS100 照度

距離	1m		2m		3m	
5800K時	リフレクター装着	リフレクター無し	リフレクター装着	リフレクター無し	リフレクター装着	リフレクター無し
RS100R	15900 lx	2860 lx	4050 lx	718 lx	1790 lx	329 lx
RS100Bi	28600 lx	3510 lx	6910 lx	894 lx	3030 lx	406 lx

	RS100R	RS100Bi
出力カラー	フルカラー	バイカラー
電源	リチウムイオンバッテリー内蔵 18.15V、4800mAh、87.12Wh	
USB-C ポート	入力：28V 5A	
色温度範囲	1800K ～ 10000K	2800K ～ 6500K
GM 補正	-100% ～ 100%	–
輝度範囲	0.0% ～ 100.0%	
調光カーブ	リニア、S カーブ、指数、対数	
FX モード	14	11
演色性	CRI/TLCI：≈ 95	CRI/TLCI：≈ 98
制御方法	有線 DMX/RDM、スマートフォン、本体操作	
ワイヤレス制御	スマートフォン (Bluetooth 最大距離：30m※1)	
動作環境温度	-10℃ ～ 40℃	
サイズ※2	234×78×78 mm	
重量※2	921 g	886g

※1：使用環境による ※2：ライト本体のみ

Full-Color / Bi-Color LED Light

MS60R/MS60Bi/RS60Bi/RS60R

ミニサイズ、無限の色

MS60/RS60 LEDライトシリーズは、屋外やモバイルで使用できる急速充電可能なリムーバブルバッテリーを採用した、
60Wのコンパクトなライトです。
本体からの制御の他、ワイヤレスを含む複数の制御方式に対応、特にMS60シリーズはCRMX制御も可能です。
カラーバージョンのMS60R/RS60Rは、CCT、HSI、FXなどの複数のカラーモードでクリエイティブなライティングを可能にします。
バイカラーバージョンのMS60Bi/RS60Biは、コストパフォーマンスに優位なだけでなく、CRI≧97、TLCI≧98と演色性にも優れています。



柔軟な電源ソリューション

MS60/RS60は、屋外やモバイルでの使用に適した急速充電可能な着脱式バッテリーなど、多彩な電源オプションを用意しています。
キット商品に付属の最新の第3世代GaN半導体を搭載した着脱式電源アダプターは、コンパクトながら高い電力変換効率を実現。電源ケーブルから接続、またはE26ソケットアダプターを使用することでシームレスに電源供給できるため、ダウンライト、スポットライト、ステージライトなど、あらゆるシーンで柔軟に組み込むことができます。



コンパクトな専用Sマウントライティングモディファイヤー

MS60/RS60 シリーズは、非常にコンパクトなSマウント採用。これらは高いコストパフォーマンスに加え、光品質の軟化、集光、拡散、増幅、カット、シェイプなど、精密なコントロールを可能にします。優れた適応性で多様なプロフェッショナルなライティングのニーズに応えます。

MS60R
フルカラーポケット LED
266808 ¥74,800
JAN.4961360268089

MS60Bi
バイカラーポケット LED
266805 ¥59,800
JAN.4961360268058





RS60R
フルカラーポケット LED
266856 ¥44,000
JAN.4961360268560

RS60Bi
バイカラーポケット LED
266855 ¥33,000
JAN.4961360268553

マルチカラー (MS60R/RS60R)　バイカラー (MS60Bi/RS60Bi)　特殊効果モード Bi カラー：11 種類 フルカラー：14 種類　NP-F970 バッテリー対応 (要別売ホルダー)　V マウント バッテリー対応 (要別売ホルダー)　AC 電源 & バッテリー　ワイヤレス対応 (スマートフォン)　NFC 対応



マルチコントロール

MS60/RS60 LEDライトシリーズは本体制御の他、NFC連携によりワンタップで「Godox Light」アプリと高速ペアリングが可能です。このアプリにより、ワイヤレスによるライティングコントロールの柔軟性がさらに向上します。



CRMXによるシームレスなコントロール（MSシリーズのみ）

LumenRadioチップを搭載したMS60は、制御コンソールまたはGodox KNOWLEDアプリを介したCRMXワイヤレスコントロールに対応。複雑なマルチライトセットアップでも安定したパフォーマンスを実現します。

RS60/MS60 [ポケット LED (単体) 同梱内容]



	MS60 (CRMX 対応)		RS60	
	MS60R	MS60Bi	RS60R	RS60Bi
出力カラー	フルカラー	バイカラー	フルカラー	バイカラー
電源	DC14.4V			
	リチウムイオンバッテリー：3300mAh,47.52Wh			
	USB-C：5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A			
色温度	1800-10000K	2800-6500K	1800-10000K	2800-6500K
調光曲線	リニア、S字、指数関数、対数			
FX モード	14種	11 種類	14種類	11 種類
演色性 CRI	I≧95	≧ 97	≧95	≧ 97
TLCI	≧95	≧ 98	≧95	≧ 98
制御	本体			
	有線DMX512（RDMプロトコルサポート）			
	Bluetoothアプリ			
	LumenRadio CRMX		–	
動作温度	-20から40℃			
サイズ	77×77×90mm			
重量	311g	303g	311g	303g

S マウントアクセサリー



Godox　SP36K/50Kプロジェクションアタッチメントは、MS60R/Bi、RS60R/Bi、およびMS100R/Biの各LEDライトに使用することができます。
このアタッチメントキットを装着することでより精密な照射制御を可能にします。レンズ交換が可能なので別売のレンズ36°または50°により照射角を手軽に変更することができます。
さらにML-SPプロジェクション用アクセサリーと互換性があるのでレンズを含めゴボセットなどのも使用することができます。




SP36Kキット
266836 **¥26,800**
JAN.4961360268362

SP50Kキット
266837 **¥36,800**
JAN.4961360268379

SP36 レンズ36°(単体)
267197　¥12,600
JAN.4961360271973


SP50 レンズ50°(単体)
267198　¥21,600
JAN.4961360271980


SP各照射イメージ

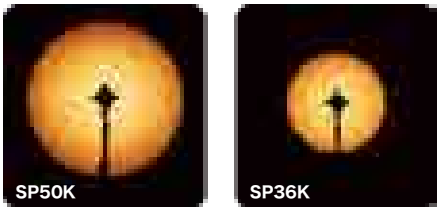


製品単体	サイズ	重量
SPプロジェクション	134×134×117mm	688g
SP36レンズ	65×65×64mm	255g
SP50レンズ	65×65×93mm	392g

[SP キット同梱内容]

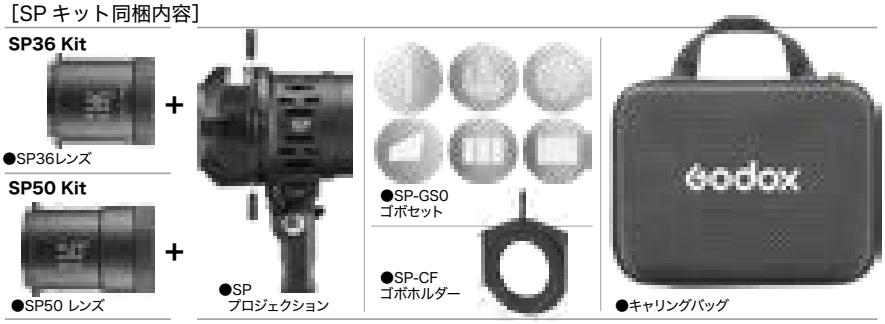





SP-DUST
プロジェクション
ディフューザー
267194
¥1,400
JAN.4961360271942



SP-CTF
カラーフレーム
267195
¥1,800
JAN.4961360271959



SP-ID
アイリスダイアフラム
267085
¥19,800
JAN.4961360270853




SP-CF
ゴボホルダー
267196
¥1,800
JAN.4961360271966



SA-11T
CCT調整
フィルター
266472
¥3,400
JAN.4961360264722



SA-11C
カラーエフェクト
フィルター
266471
¥3,200
JAN.4961360264715



MLP-GSゴボセット
267193
¥3,200
JAN.4961360271935

ゴボセット（各)¥2,000




SA-09-001ゴボセット
266943　JAN.4961360269437




SA-09-002ゴボセット
266944　JAN.4961360269444



SA-09-003ゴボセット
266945　JAN.4961360269451



SA-09-004ゴボセット
266946　JAN.4961360269468



リフレクター〈SR15〉
266832 ¥4,000
JAN.4961360269093

ディフュージョンドーム
〈SD15〉
266845 ¥4,000
JAN.4961360268454



マグネティックキット〈MK〉
266834 ¥12,000 JAN.4961360268348



パラレルビーム
リフレクター〈S20〉
266907 ¥14,000
JAN.4961360269079



ランタンソフトボックス
〈SL1〉
266842 ¥4,800
JAN.4961360268423



オクタソフトボックス
〈SO2〉
267200 ¥6,800
JAN.4961360272000



レクタングラーソフトボックス
〈SS11〉
266838 ¥5,800
JAN.4961360268386

レクタングラー用グリッド〈SS11G〉
266839 ¥1,000
JAN.4961360268393



パラボリックソフトボックス
〈SP1〉
266840 ¥4,800
JAN.4961360268409

パラボリック用グリッド〈SP1G〉
266841 ¥1,000
JAN.4961360268416



パラレルビームブースター
〈DL5 Lite〉
266844 ¥7,800
JAN.4961360268447



電源アダプター
〈MS60PA01〉
266849 ¥5,000
JAN.4961360268492




NPFバッテリーアダプター
〈MS60NPA〉
266851 ¥4,000
JAN.4961360268515



バッテリー
〈MS60BAT01〉
266850 ¥12,800
JAN.4961360268508



レンズリフレクター
267199 ¥1,200
JAN.4961360271997



E26マウントアダプター
266948 ¥800
JAN.4961360269482




D-TAPケーブル
266854 ¥1,300
JAN.4961360268546



USB-C充電ケーブル
267201 ¥1,300
JAN.4961360272017



電源ケーブル
266852 ¥1,500
JAN.4961360268522



Vマウント
バッテリー
ホルダー
266947
¥3,000
JAN.4961360269473



DMXアダプターケーブル〈DMX-C2〉
266853 ¥5,000 JAN.4961360268539



1to4パワーコード
267222 ¥4,800 JAN.4961360272222



スタンドアダプター
〈AD-E2〉
254192 ¥1,850
JAN.4961360041927



ズームレンズ〈SZL2〉
266833 ¥13,200
JAN.4961360268331

**右記アクセサリーは
SZL2使用時に対応**

+




ソフトボックス〈SA-30〉
266474 ¥3,000
JAN.4961360264746



バーンドアセット〈SA-08〉
266468 ¥5,400
JAN.4961360264685

4Kアクセサリーキット(Sマウント)
267213 ¥98,000 JAN.4961360272130


[アクセサリーキット同梱内容]



ズーム
レンズ×2

パラレスビーム
ブースター×2


ディフュージョン
ドーム×2



マグネティックキット×2



ソフトボックス×1



パラボリックソフトボックス×1



キャリーケース×1

MS60R/Bi LEDライトキット

MS60R
2K フルカラーキット
266809 **¥236,000**
JAN.4961360268096



MS60Bi
2K バイカラーキット
266806 **¥220,000**
JAN.4961360268065



[K2 キット同梱内容]



MS60R
4K フルカラーキット
266810 **¥458,000**
JAN.4961360268102



MS60Bi
4K バイカラーキット
266807 **¥398,000**
JAN.4961360268072



[K4 キット同梱内容]



RS60R/Bi LEDライトキット


フルカラーポケット LED 1灯キット
RS60R 1Kキット ¥80,000
266857 JAN.4961360268577
※1Kキットはフルカラーモデルのみ




[1K キット同梱内容]




RS60R
2K フルカラーキット
266858 **¥128,000**
JAN.4961360268584



RS60Bi
2K バイカラーキット
266950 **¥128,000**
JAN.4961360269505



[2K キット同梱内容]

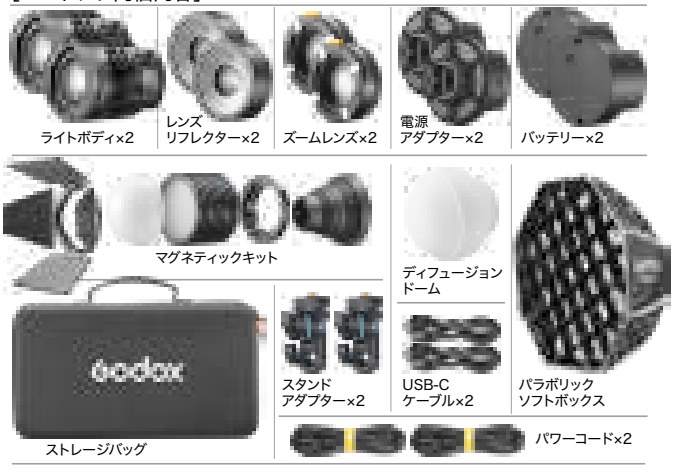

Bi-color LED Video Flash Light

FL15Bi

バイカラービデオフラッシュLEDライト


267206　¥18,800　JAN.4961360272062

重さわずか253g、出力15Wのバイカラー LEDライトFL15Bi。軽量・コンパクト、自由な表現を可能にする、アクティブなクリエイターのためのツールです。多彩なアクセサリー、IP54準拠の耐候性、そしてアプリ制御機能を備え、スタジオ撮影から屋外撮影まで幅広く対応。インスピレーションが湧いたその場所で、滑らかな光のブレンドや緻密なライティング、ダイナミックな光の軌跡（ライトトレイル）の演出を実現します。




Pro CCTとFX機能で、思い通りの演出

2800Kの温かみのある光から6500Kの爽やかな昼光色まで、撮影シーンに合わせてシームレスに色温度を調整可能です。花火やキャンドルなど11種類の内蔵FXエフェクトにより映像にシネマティックな演出を加えることができます。

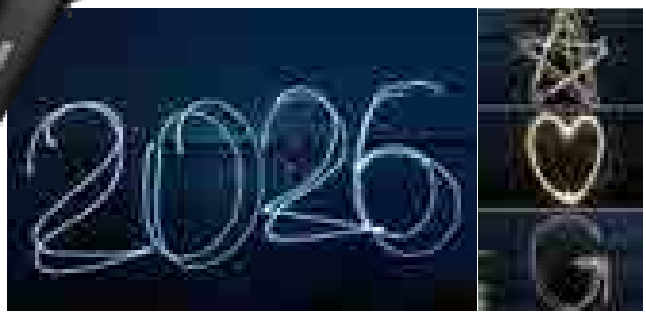

光で描く

「TORCHモード」を使えば、光を「デジタルブラシ」に変えることができます。「+」ボタンで光の軌跡を正確にコントロールしながら長時間露光撮影を行えば、意図した通りの芸術的な動きで表現の幅が大きく広がります。

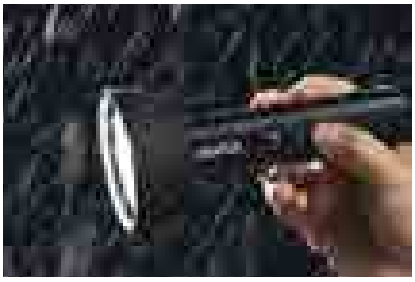


直感的なデュアルコントロール

本体のボタン操作で即座に設定を調整して効率を最大化できるほか、BLEモードを有効にすれば、最大30メートル離れた場所からアプリによるワイヤレス操作も可能です。



直感的なデュアルコントロール

IP54等級の保護性能により、粉塵や水しぶきから本体を守ります。刻々と変化する状況下でも確実に機能するこのライトがあれば、屋外の厳しい環境でも作業に集中し続けることができます。

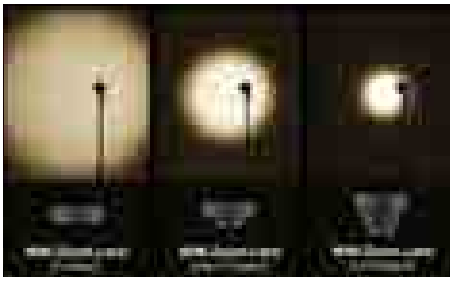


折りたたみ式シリコン製ズームレンズ

フレネルレンズが光学効率を高め、より明るく滑らかな光のグラデーションを実現します。柔軟なシリコン製のため、レンズを折り曲げて照射角度を調整でき、常にムラのない自然な光で照らすことが可能です。

［同梱内容］

FL15Bi

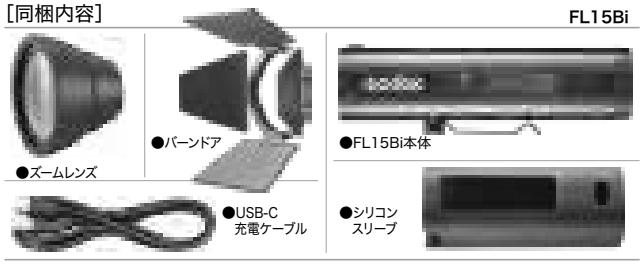

別売アクセサリー

ズームレンズリフレクターLM-L5



	FL15Bi
出力カラー	3.63V、4750mAh、17.2425Wh
電源	内蔵リチウムバッテリー
	充電時間：約2時間25分
	動作時間：約1時間（輝度100%時）
USB-Cポート	入力：5V/3A、9V/2A、17W（最大）
輝度範囲	0%～100%
色温度範囲	2800K～6500K
演色性	CRI=約97　TLCI=約98
防水等級	IP54
ワイヤレス制御距離※1	最大30m（Bluetooth）
動作環境温度	-10～35℃
サイズ※2	約45 × 36 × 145mm
本体重量※2	約253g

※1：使用環境による　※2：付属品別

Portable Bi-Color LED Light

ML60II Bi

小さくてもパワフル！ いつでも、どんな場所でも！
新しい ML シリーズライトは軽量・コンパクトなボックス型で
手軽に持ち歩けるアウトドアギアです。




超軽量・コンパクトなデザイン

重さ約500g(ライト本体のみ)、ペットボトル1本分程のML60II Bi は、コンパクトなボックス型で、片手で握れます。簡単に設置、携帯性に優れています。付属のコンパクトなバッグに一式収まるので持ち運びやすく、非常に省スペース。旅行やアウトドア、出張撮影などにも最適です。



片手で操作できるアウトドア ギア

ビデオ制作を効率化するならML60II Bi は最適です。片手で簡単に操作でき、シームレスに設置できるように設計されており、作業効率が向上します。

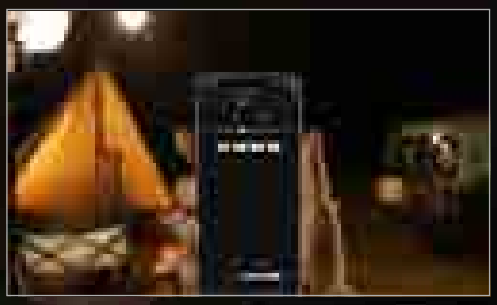

アプリでワイヤレスコントロール

スマートフォンからワイヤレスコントロールできます。
Godox Light アプリを使用して正確に制御、カスタマイズオプションにより設定プロセスを簡素化します。

コンパクトなのに驚異的な明るさを実現

アップグレードされたランプビーズがビデオ品質を向上させ、各フレームの輝きと鮮明さを向上します。

雰囲気を変えるさまざまな方法

11 種類のダイナミック FX エフェクトで創造性を駆使し、雰囲気をシームレスに変えて魅力的なビジュアル ストーリーテリングを実現します。

フラッシュ　雷　曇　壊れた電球　テレビ　キャンドル　炎　花火　爆発　溶接　SOS





ML60II Bi

バイカラーLEDライト Kit1
（NP-Fマウント仕様）

266518　**¥38,300**
JAN.4961360265187

バイカラーLEDライト Kit2
（Vマウント仕様）

266519　**¥38,300**
JAN.4961360265194

複数の電源オプション

ML60II Bi は AC アダプターが標準装備され室内コンセントから電源を安定的に供給されます。さらに Kit1 は NP-F970 バッテリー仕様、Kit2 は V マウント仕様のバッテリーホルダーが付属しています。
共にバッテリーで動作するので屋内外を問わず連続撮影が可能です。

バイカラー　AC 電源 & バッテリー　FX 特殊効果モード 11 種類　NP-F970 バッテリー対応 (Kit1 のみ)　V マウント バッテリー対応 (Kit2 のみ)　ワイヤレス対応 (スマートフォン)



多用途のアクセサリーで創造性を刺激


コンパクトなNEW Godoxマウントは、省スペースで無限の創造力を発揮します。これはML60のアクセサリーをそのまま使用することができます。
また、MLPプロジェクションと組み合わせることでクラス最高のレンズシステムとなり完璧な照明効果が得られます。さらにBowensマウントアダプター（ML-GB）を使用することで市販の多くのライティングモディファイヤーが使用可能になり、照明設定の可能性が広がります。



2800～6500K の色温度範囲

2800K～6500Kの幅広い色温度範囲を利用でき、周囲の照明条件に簡単に合わせることができます。高い CRI(96+) と TLCI(97+) を備えた ML60II Bi は、鮮やかな自然光と正確な色を提供します。

ML60II Bi ［同梱内容］

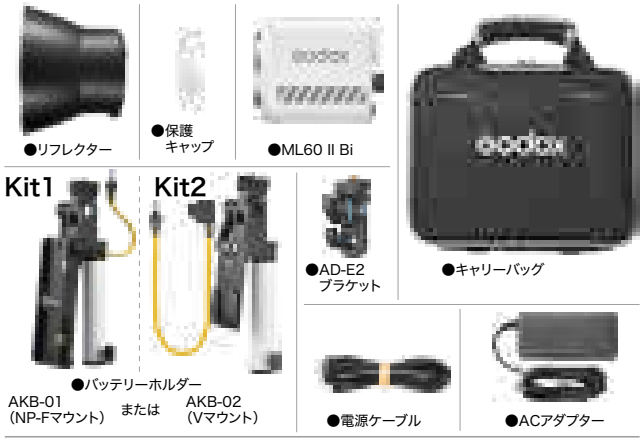

		ML60 II Bi
入力電力		最大70W
電源供給		20V 3.5A　AC電源および NPFまたはVマウントバッテリー
バッテリー	Kit1	AKB-01付属 (NPFマウント/2ポジション)
	Kit2	AKB-02付属 (Vマウント/1ポジション)NEW
マウント		Godoxマウント
色温度		2800K～6500K
明るさの範囲		0～100%
FX エフェクトモード		11種類
演色性		CRI:96　TLCI:97
制御	ワイヤレス	Bluetooth接続(スマートフォンアプリ)
	ローカル	本体コントロール
ワイヤレス制御範囲※1		Bluetooth:30m
照射モード		CCT(バイカラー)、FX(特殊効果)モード
動作温度範囲		-10～+40℃
本体サイズ		88×92×111mm
本体重量※2		526g

※1:使用環境による　※2:LEDランプ、ランプカバー含む

モジュラー設計採用、よりスマートでコンパクトなライティングを

ML80Bi/150Biは、スマートなマルチ電源供給システム、コンパクトな光学アクセサリー、そして小型ながらも強力な明るさを提供します。
付属の専用バッテリー（ML80Biのみ）や、交換式バッテリープレートを介してVマウントやNP-Fバッテリーに対応、アウトドア運用も快適に。
標準装備のレンズリフレクターで出力を約10倍までに増幅、絨毯なセットアップと無限の創造性を実現します。

ML80Bi
29,600 lx

@1m/5600K
ML-Zレンズリフレクター装着時

ML150Bi
61,054 lx

@1m/5600K
ML-Zレンズリフレクター装着時

想像を超える明るさ

新開発のML-Zズームレンズリフレクターは出力を最大10倍にまで高め、ML80Biの照度を29,600ルクスに引き上げます。これは100Wクラスのライトに匹敵します。さらにML150Biは61,054ルクスという驚異的な数値を達成しています。

マルチ電源オプション

ML150/80Biは継続的に使用可能なAC電源はもちろん、ケーブルに煩わされずに自由な撮影スタイルを実現することができます。
ML-BAバッテリーを使用すれば、ML80Biはフル出力で60分以上の連続稼働が可能です。場所を選ばず撮影でき、ライトの配置変更も容易なうえ、ケーブル類で煩雑にならないすっきりとしたセットアップを維持できます。
さらに、アダプタープレート（ML-NPAおよびML-VMA）を使用することで、NP-FやVマウントなどのバッテリーによるケーブルレス運用も可能です。

*ML150Biで最大出力を得るには、ML-VMA+Vマウントバッテリー、またはAC電源をご使用ください。



ML-D60+
ML-D25



ML-D60+
ML-T

組み合わせ、重ね合わせ、多彩な効果を楽しむ

新作のディフュージョンパネルは、重ね合わせたりすることで、無限の演出を可能にします。
効果は3段階から選べ、それぞれのレベルが各シーンに独自の雰囲気をもたらします。

バイカラー LED ハンディライト

ML150 Bi / ML80 Bi



ML150Bi

バイカラーLEDライトキット
267187 ¥48,800
JAN.4961360271874




ML80Bi

バイカラーLEDライトキット
267185 ¥43,800
JAN.4961360271850


バイカラー / AC 電源 & バッテリー / 特殊効果モード 11 種類 / 交換式バッテリー※1 (ML80Bi のみ) / V マウント バッテリー対応 (別売) ※2 / NP-F970 バッテリー対応 (別売) ※3 / ワイヤレス対応 (スマートフォン) / NFC 対応

※1：専用バッテリー(ML-BA)はML80Biのみ付属　※2：VマウントプレートはML150Biのみ付属　※3：NP-Fバッテリープレートは共に別売

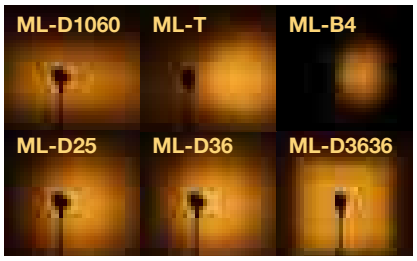

新登場のマグネット式アクセサリー


新しいズームレンズリフレクター「ML-Z」をベースに設計されており、直接装着することで手軽に多彩な効果を演出することができます。





思いのままに、柔軟なコントロールを

NFC対応によるワンタップペアリングでML80BiとML150BiはGodox Lightアプリに即アクセス可能です。スマートフォンからすべてをコントロール、またはライト本体での直接操作など、お好みの方法で操作できます。
さらにML150Biは、DMXによる精密な制御で制作の可能性を広げます。

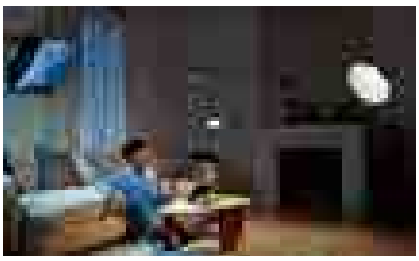

多彩なアクセサリーを自在に活用

他のMLシリーズ同様、NewGodoxマウントにより拡張性システムを提供します。光量アップや光の形状制御、印象的な効果を演出、柔らかく自然なライティングなどあらゆるクリエイティブなニーズに応えます。使いやすくコンパクトなアクセサリーが、自由な表現と確実なコントロールを可能にします。

ML150Bi [同梱内容]



ML80Bi [同梱内容]



	ML150 Bi	ML80 Bi
出力カラー	バイカラー	
DC電源入力	36V/4.6A(最大)	20V/6A(最大)
バッテリー (ML-BA)	–	DC14.4V、6600mAh、95.04Wh
		USB-C：5V/3A、9V/3A、12V/.5A、20V/1.5A
USB-C入力	–	12V/1.5A、15V/3A、20V/5A
色温度範囲	2800K-6500K	
輝度調整範囲	0% ~ 100%	
FXモード	11	
演色性	CRI/TLCI：96	
制御方法	スマートフォンアプリ（Bluetooth接続）	
	ワイヤレス制御距離：30m※1	
	本体コントロール	
	有線DMX/RDM	–
動作環境温度	-10°C～40°C	
本体寸法	91×115×91mm	96×91×74mm
本体重量	約770g	約519g


※1：使用環境による　※2：LEDランプ、ランプカバー含む

照度	1m	2m	3m
ML150Bi	61054 lx	14994 lx	6497 lx
ML80Bi	29600 lx	7920 lx	3520 lx

5600K/付属ML-L15リフレクター装着時

ML100R

コンパクトなGodoxマウントエコシステムのフルカラーライト、ML100R。
フルカラー調整機能によりクリエイティブ想像性が無限に広がり、求める雰囲気を自由に演出することで革新的なアイデアを実現できます。
バイカラーモデルのシステムを受け継ぐセットアップの機動性と柔軟性も併せて映画製作者やコンテンツクリエイターに最適です。

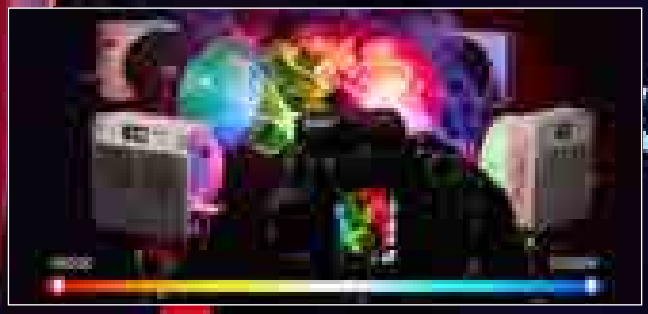

際立った色彩性能

ML100Rの色彩性能は、革新的なミキシング技術が可能にした均一な照明、GM調整機能による正確な色補正、1800～10000Kと幅広い色温度範囲などです。これらすべてが一貫性のあるプロフェッショナルな照明を実現、色彩を完全に制御することであらゆるシーンに最適なソリューションとなります。

ML100Bi

コンパクトなGodoxマウントをベースに構築されたML100Biは、各種の軽量アクセサリーによりさらに多用途になりました。スマートで効率的なライトシェーピングが可能になり、優れた照明制御と比類のない機動性が実現します。

より軽く、より明るく

ML100Bi は軽量設計を維持しながら、距離1mから最大34,300 ルクスの照射（付属ML-L15リフレクター装着時）を実現。
ポータブル LED ライトの中でも傑出した性能を発揮します。

ML100R



フルカラーLEDライト
266816　¥41,400
JAN.4961360268164
※ML100Rにはバッテリーホルダーは付属していません。

バッテリーホルダー



AK-B02
（Vマウント）
バッテリーホルダー
266660　¥6,400
JAN.4961360266603

AK-B01
（NP-Fマウント）
バッテリーホルダー
266450　¥6,400
JAN.4961360264500

ML100Bi

バイカラーLEDライト Kit1
（モバイルバッテリーホルダー付き）
266670　¥45,300
JAN.4961360266702
※写真のモバイルバッテリーは別売

バイカラーLEDライト Kit2
（Vマウント仕様）
266671　¥48,000
JAN.49613 60266719



ML100Bi Kit1

ML100Bi Kit2

マルチカラー（ML100R のみ）　バイカラー　AC 電源 & バッテリー　FX 特殊効果モード ML100R：14 種類 ML100Bi：11 種類　モバイル※1 バッテリー対応　V マウント バッテリー対応（別売）※2　ワイヤレス対応（スマートフォン）

※1：モバイルバッテリーは別売（使用時は光量に制限があります）　※2：Vマウントバッテリーは別売（ML100Bi Kit2のみVマウントバッテリーホルダーが付属）。




ポケットサイズで持ち運びに便利

122×110×46mmの　ML100は、携帯性に優れています。スリムでわずか465gと軽量（ML100Biは540g）なデザインは、屋外での撮影に最適です。



包括的なアクセサリーシステム

ML100は、コンパクトかつ効果的なライトシェーピングのためにGodoxマウントを採用、省スペースな運用が可能です。さらにBowensマウントアダプター（ML-GB）を使用することでオプションを拡張できます。

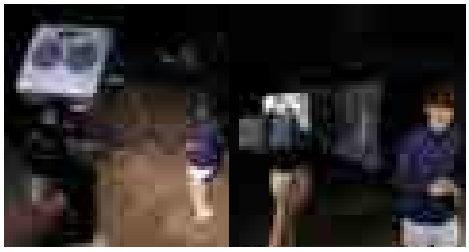

多彩な電源ソリューション

ML100は付属AC電源の他に、14.8V電圧のVマウントバッテリーまたは市販のモバイルバッテリー※1（USB-Cケーブル仕様）をサポートします。アウトドア撮影、バックアップ電源にもなります。

●ML100Biは2種類のキットを用意、Kit1はモバイルバッテリー用
Kit2はVマウントバッテリー用です。

ML100 R ［同梱内容］



ML100 Bi ［同梱内容］



	ML100 R	ML100 Bi
出力カラー	フルカラー	バイカラー
入力	最大110W	最大120W
電源供給	20V 6A AC電源およびモバイルバッテリー	
	ホルダーまたはVマウントバッテリー	
マウント	NEW Godoxマウント	
色温度	1800K～10000K	2800K～6500K
照度調整範囲	0～100%	
FX モード	14種類	11種類
演色性	CRI/TLCI：95	CRI：97　TLCI：98
制御	スマートフォンアプリ（Bluetooth接続）	
	ワイヤレス制御距離：30m※1	
	本体コントロール	
照射モード	RGBW、HSIモード	CCTモード、FXモード
	CCTモード、FXモード	
動作温度範囲	-10～+40℃	
本体サイズ	122×110×46 mm	
本体重量※2	465g	540g

※1：使用環境による　※2：LEDランプ、ランプカバー含む

照度	1m	2m	3m
ML100R	12900 lx	3570 lx	1660 lx
ML100Bi	34300 lx	8800 lx	4040 lx

5600K/付属ML-L15リフレクター装着時

PaletteLab ML150 RF

「PaletteLab Color Engine」を搭載したML150 RF、フルカラーLED照明の新たな時代を切り拓くシステムです。
卓越した分光特性で光を再構築することで、色彩表現を一新。
映画のようなスキントーン、深みのある色合い、そして驚くほど自然な光を実現します。
Godoxマウントを採用し、大胆かつダイナミックなデザインを纏ったML150 RF（ブラック／ホワイトの2色展開）は、
技術的な正確さと創造的な表現力を兼ね備えた照明で、クリエイターの可能性を広げます。




PaletteLab


PaletteLab カラーエンジン

PaletteLabカラーエンジンは、可視光全域にわたり、フルスペクトル（全波長）の性能を発揮します。
単なる光源の組み合わせにとどまらず、ナノメートル単位での精密な色制御を実現するために設計された、包括的なスペクトル・ソリューションです。
自然光の綿密な分析に基づき、実際の太陽光に近い光スペクトルを再現します。滑らかで連続的な光の変化を生み出し、一般的なLEDシステムに見られるような、人工的で平坦な質感や色の不自然な途切れを解消します。
これは単にスペック上の数値を追求するものではありません。あなたの想像と創造の間の障壁を取り払い、思い描いた通りの光を常に実現するためのものです。


Blue（青）：5つの波長帯を隙間なく滑らかに組み合わせることで、透明感と輪郭の際立った鮮明な青色を表現します。
Red（赤）：赤から深みのある赤（ディープ・レッド）に至る3つの波長帯を組み合わせた連続スペクトルにより、濁りのない豊かで正確な赤色と、自然でリアルな肌の色合いを実現します。
Green（緑）：自然光の緑色に合わせた波形設計により、黄色味や濁りへの色転びを防ぎつつ、本来の彩度と忠実な色味を再現。鮮やかで奥行きのある映像を生み出します。
Cyan（シアン）：青と緑の波長帯の隙間を埋めることで、シャドウ部分の階調変化を滑らかにし、シアンをより鮮明に再現。全体的な透明感と光の抜けの良さを高めます。
PC Amber（PCアンバー）：温かみのある柔らかな色調を再現、濁りや不自然な質感（ワックスのような色味）を抑えることで、映像に洗練された映画のような温もりをプラスします。

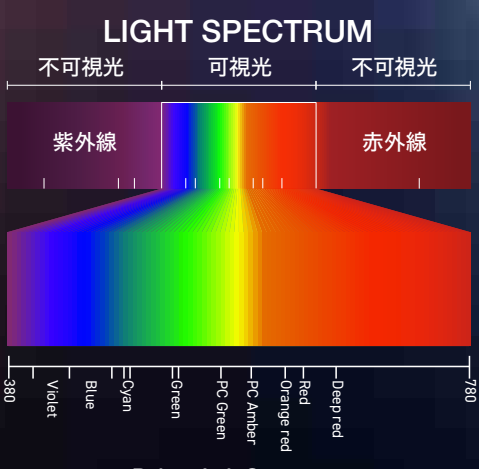


PaletteLab Spectrum

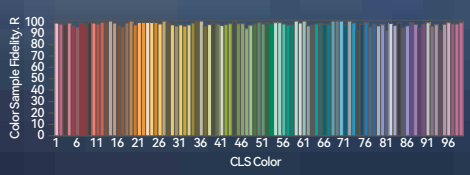

3200K
SSI（タングステン3200K）：92



5600K
SSI（CIE D55）：87






ML150 RF
フルスペクトルLEDライト（ホワイト）
267143　**¥76,000**
JAN.4961360271430



ML150 RF
フルスペクトルLEDライト（ブラック）
267186　**¥76,000**
JAN.4961360271867

マルチカラー　バイカラー　AC 電源 & バッテリー　特殊効果モード 14 種類　モバイル※1 バッテリー対応　V マウント バッテリー対応　ワイヤレス対応（スマートフォン）

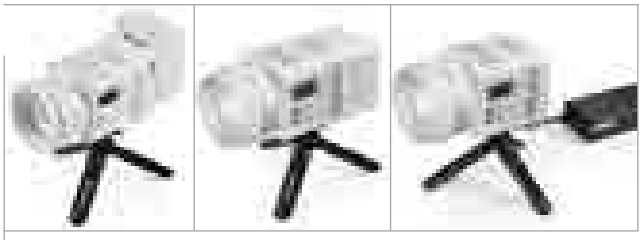



多彩な電源ソリューション
ML150 RFはスタジオでの連続運用を可能にするAC電源や、ML-VMAアダプターを付属しています。ケーブルレスなVマウントバッテリー（別売）やML-BAバッテリーシステム（別売）によりアウトドアライティングにも対応。
クリエイターはスタジオでのセットアップからロケ撮影へと、シームレスに移行できる柔軟性を手にすることができます。



柔軟にマルチコントロール
シームレスな接続性とプロ仕様の柔軟性により、あらゆる環境において自在なコントロールが可能になります。NFCによる即時ペアリング、Godox Lightスマートフォンアプリからのワイヤレス操作、プロ仕様のDMX連携、本体からダイレクトに調整、そしてTimoLink（別売）を介した信頼性の高いCRMX制御にも対応することで、さらに完全なコントロールを実現します。

コンパクトサイズに、本格的な出力
ML150 RFは、持ち運びに適したコンパクトなボディに、驚くほどの出力を凝縮しました。小型ながらも高輝度を実現し、狭いスペースや過酷な撮影環境にも対応する軽量な設計で、パワフルな明るさを提供します。

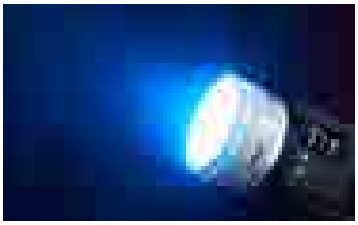

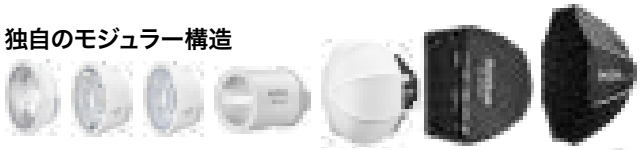独自のモジュラー構造



コンパクトでスマートなモジュラー設計を採用したML150 RFは、あらゆる撮影シーンに対応します。着脱可能な構造により、運搬・設置・メンテナンスが容易なだけでなく、ワークフローに合わせて機材を自由に構成することが可能です。





ML150RF［同梱内容］


●ズームレンズ リフレクターML-Z


●ランプカバー


●ML150RF W（ホワイト）または●ML150RF B（ブラック）


●Vマウント アダプターML-VMA


●ACアダプター


●AD-E2 ブラケット


●AC ケーブル



●ストレージバッグ

	ML150RF
出力カラー	フルカラー
AC 入力	36V 4.6A、165W（最大）
CCT 範囲	1800K～10000K
GM 範囲	-100%～100%
調光カーブ	リニア、Sカーブ、指数関数、対数関数
FX モード	14
演色性	CRI=約96　TLCI=約96
制御	有線DMX/RDM、Bluetooth、ライト本体制御
ワイヤレス制御距離	30m（Bluetooth）※1
動作環境温度	-10℃～40℃
本体サイズ / 重量	91× 115 × 91 mm　/ 約910g

※1：使用環境による

照度 /5600K 時	1m	2m	3m
スポットリフレクター付き	72700 lx	2990 lx	7310 lx
リフレクター無し	4500 lx	1100 lx	487 lx



SL200 RF SL300 RF


連続フルスペクトラム、ナチュラルなテクスチャー再現

「PaletteLab Color Engine」搭載、連続フルスペクトル出力対応のSL200RF/SL300RFは、色や質感をよりリアルに再現します。
自然光や、撮影現場で実際に目にする光に近い質感を備え、SSIスコアは87および92という高い数値を実現。
カメラでより豊かな色情報を捉えることができ、カラーグレーディング作業において、よりクリーンな素材を提供します。

PaletteLab

PaletteLab カラーエンジン

PaletteLabカラーエンジンは、可視光全域にわたり、フルスペクトル（全波長）の性能を発揮します。単なる光源の組み合わせにとどまらず、ナノメートル単位での精密な色制御を実現するために設計された、包括的なスペクトル・ソリューションです。自然光の綿密な分析に基づき、実際の太陽光に近い光スペクトルを再現、滑らかで連続的な光の変化を生み出します。

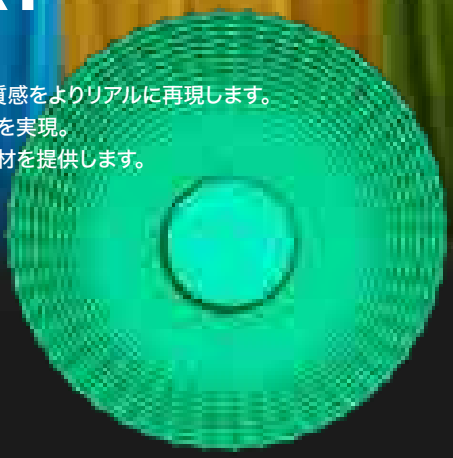


Rec.2020ガマットを92%カバレッジすることで、制御された彩度のカラー光と正確な色相再現を実現します。HSL調整中は色の変化がスムーズで、ステッピングやバンディングを最小限に抑えます。



クリエイティブワークフロー向けライト

PaletteLab カラーエンジンは、光の品質を再定義し、自然光の質感、深み、ニュアンスを忠実に再現します。豊かな色彩表現から忠実な肌色の再現まで、幅広い撮影シーンに自信を持って適応します。

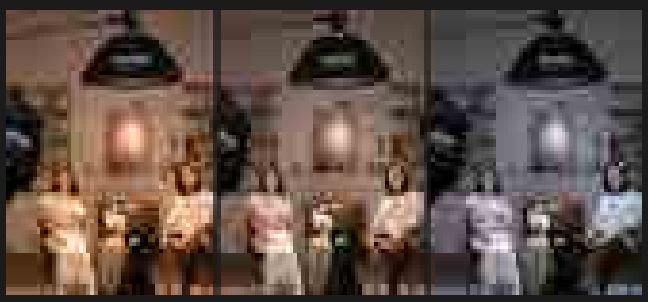

1,800Kから10,000KのCCT範囲

超ワイドなCCT範囲により、タングステン光の暖かいアンバーグローから鮮明なホワイトトーンまで正確に再現、全CCT範囲で正確な色再現を維持します。撮影時のクリエイティブな意図により近い画像を保ちます。



SL300 RF

フルスペクトル
LEDライト300W

267145
¥138,000
JAN.4961360271454




SL200 RF

フルスペクトル
LEDライト200W

267144
¥124,000
JAN.4961360271447

マルチカラー　バイカラー　DMX 調光　AC 電源　FX 特殊効果モード 14 種類　NFC 対応　内蔵電源　ワイヤレス対応（スマートフォン）

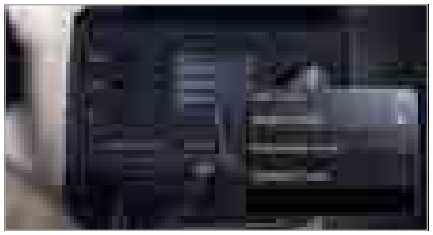


選択すべき3つの曲線

PaletteLabは、校正された3つの光量カーブを提供します。Godoxカーブ、Blackbodyカーブ、昼光色カーブ。それにより、プロジェクトに適した方法で作業できるようになります。




汎用性の高いBowensマウント採用

SL200/300RFは幅広いプロフェッショナルアクセサリーに対応するBowensマウント採用。スポットライトから柔らかなアンビエントライトまで、幅広いクリエイティブ照明ニーズに対応します。

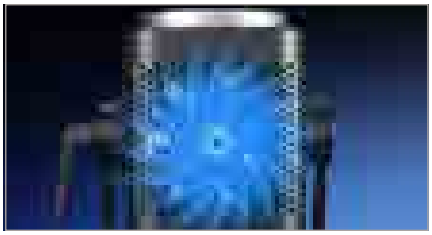

信頼できる出力、静かな動作

SL200RF/300RFはインテリジェントファン制御システムによりフル出力時でも静かな動作を維持。動作ノイズやオンセットの音声干渉を最小限に抑えて、よりクリーンな音声生成を実現します。

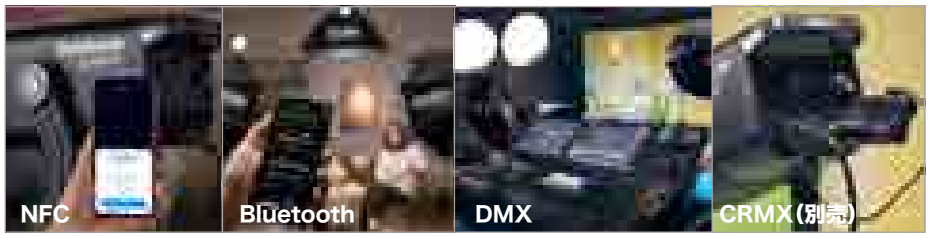

プロフェッショナルな制御

Bluetooth接続によるスマートフォンからのワイヤレスコントロール対応、NFCペアリングによりマルチライト設定と制御をより迅速にします。プロフェッショナルな照明コンソールDMXへのシームレスな接続が可能、さらに別売のTimoLink TRXトランスミッターによりCRMXのワイヤレス制御も可能に。より柔軟なオンセットワークフローに提供します。

SL300RF［同梱内容］



SL200RF［同梱内容］



照度 /5600K 時

		1m	2m	3m
SL300RF	リフレクター使用	88800 lx	18900 lx	7940 lx
	リフレクター無し	10200 lx	2620 lx	1190 lx
SL200RF	リフレクター使用	72900 lx	15200 lx	6060 lx
	リフレクター無し	7470 lx	1930 lx	876 lx

※照度：5600K、ノーマルモード時　※使用リフレクターは照射角30°（付属）

	SL300RF	SL200RF
出力カラー	フルカラー	
AC 入力	100V～240V　50/60Hz	
	330W	230W
色温度範囲	1800K～10000K	
GM 補正範囲	-100%～100%	
輝度調整範囲	0.0%～100.0%	
調光カーブ	リニア、Sカーブ、指数関数、対数	
光量カーブ	Godoxカーブ、Blackbodyカーブ、昼光色カーブ	
演色性	CRI=≈98　TLCI=≈99	
制御	DMX/RDM、Bluetooth、ライト本体制御	
FX エフェクト	14種類	
ワイヤレス制御距離	最大30m（Bluetooth）※1	
USB-A ポート	ファームウェアアップデート、5V/1.5A電源	
動作温度	-20℃～40℃	
本体サイズ※2	230 × 279 × 332 mm	230 × 260 × 304 mm
本体重量※2	4kg	3.7 kg

※1：使用環境による ※2：リフレクターを除く



ML-SP

New Godox-Mount LED Projection

ミニプロジェクションアタッチメント

Godox　ML-SPミニプロジェクションアタッチメントは、MLシリーズライトの照射をより精密に制御します。
3種類のレンズにより、照射角を自在に調整、これにより、ライトの出力を細かくコントロールすることが可能です。カラーゲルホルダーに加え、様々なシーンで光のパターンを投影できる各種ゴボも用意しています。独自のGodoxマウントを採用したことでよりコンパクトに持ち運びしやすいアタッチメントです。



ML-SP19 Kit
266865　¥34,800
JAN.4961360268652

SP19 レンズ19°(単体)
266835　¥18,000
JAN.4961360268355



ML-SP36 Kit
266905　¥29,400
JAN.4961360269055

SP36 レンズ36°(単体)
266836　¥12,600
JAN.4961360268362



ML-SP50 Kit
266906　¥39,600
JAN.4961360269062


SP50 レンズ50°(単体)
266837　¥21,600
JAN.4961360268379


ML-SP各照射イメージ




製品単体	サイズ	重量
ML-SPプロジェクション	134×134×129mm	697g
SP19レンズ	107×65×65mm	427g
SP36レンズ	64×65×65mm	255g
SP50レンズ	93×65×65mm	392g

[ML-SP キット同梱内容]

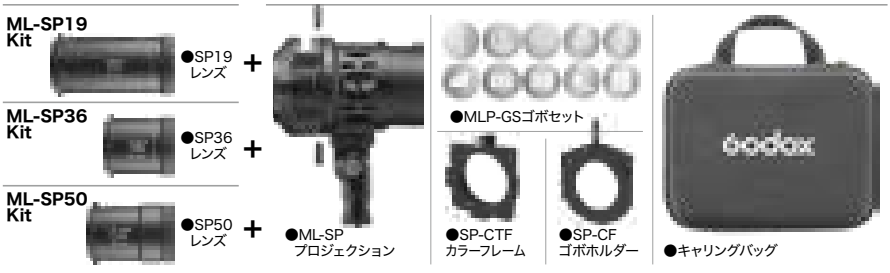





SP-DUST
プロジェクション
ディフューザー
267194
¥1,400
JAN.4961360271942



SP-CTF
カラーフレーム
267195
¥1,800
JAN.4961360271959



SP-ID
アイリスダイアフラム
267085
¥19,800
JAN.4961360270853




SP-CF
ゴボホルダー
267196
¥1,800
JAN.4961360271966



SA-11T
CCT調整
フィルター
266472
¥3,400
JAN.4961360264722



SA-11C
カラーエフェクト
フィルター
266471
¥3,200
JAN.4961360264715



MLP-GSゴボセット
267193
¥3,200
JAN.4961360271935

ゴボセット（各)¥2,000




SA-09-001ゴボセット
266943　JAN.4961360269437



SA-09-002ゴボセット
266944　JAN.4961360269444



SA-09-003ゴボセット
266945　JAN.4961360269451



SA-09-004ゴボセット
266946　JAN.4961360269468

ML シリーズ用ライトアクセサリー



折りたたみ式
フレネルアタッチメント
〈ML-CFL5〉
266864　6,000円
JAN.4961360268645

ML-CFL5は、ML用レンズリフレクターとの組み合わせにより照射強度を増幅します。柔軟性のある軽量シリコン製で折りたたみ式、さらに照射角度を3段階調整可能、必要な光量をカバーできます。より遠くまで光を照射するのに最適です。



エアソフトチューブ
〈ML-S1A〉
266866　6,800円
JAN.4961360268668

ML-S1A　エアソフトチューブは、MLシリーズライトをソフトに拡散し、特にポートレート撮影に理想的です。簡単取り付け、複雑なセットアップは不要！しかもエアーなので軽量かつ折りたたみ式でコンパクトに持ち運びや収納できます。



マグネティック
バーンドア
〈ML-B4〉
（要ML-Zリフレクター）
267192　¥3,000
JAN.4961360271928

ML-B4マグネット式4枚羽根バーンドアは、ML-Zリフレクターを装着したMLシリーズLEDライトに使用することができます。ライトの光の広がりをより細かくコントロールすることが可能です。



バッテリーグリップ
〈BG02〉
266829　16,400円
JAN.4961360268294

バッテリーグリップ（95Wh内蔵）は、外出先でも電力を供給、コンパクトで持ち歩きに最適。汎用性の高いUSB-C（×2）およびD-タップ出力ケーブルを付属しています。バッテリー残量表示インジケーター付き。



ディフューザードーム
〈ML-CD15〉
266207　4,000円
JAN.4961360262070



ソフトテント
〈ML-CS1625〉
266208　5,500円
JAN.4961360262087



ランタンソフトボックス
〈ML-CS30〉
266674　4,300円
JAN.4961360266740



スクエアソフトボックス
〈ML-SF3030〉
266210　6,500円
JAN.4961360262100



オクタソフトボックス
〈ML-SF50〉
266675　¥7,000
JAN.4961360266757



マグネティック
ディフュージョンキット
〈ML-D〉
267134　¥4,600
JAN.4961360271348



マグネティック
ズームリフレクター
〈ML-Z〉
267190　¥3,400
JAN.4961360271904




レンズリフレクター10°
〈ML-L10〉
267140　¥2,200
JAN.4961360271409



レンズリフレクター15°
〈ML-L15〉
266672　¥2,400
JAN.4961360266726




レンズリフレクター36°
〈ML-L36〉
266673　¥2,400
JAN.4961360266733



45°リフレクター
〈RF-ML45〉
266868　¥2,400
JAN.4961360268683



ミニ三脚
〈MT-01〉
253855
¥3,400
JAN.4961360038552




DMXアダプター
ケーブル
〈DMX-C2〉
266853
¥4,600
JAN.4961360268539



Bowensマウント
アダプター
〈ML-GB〉
266676　2,200円
JAN.4961360266764



モバイル
バッテリーホルダー
〈PH01〉
266867　¥2,400
JAN.4961360268676



Vマウント
バッテリーホルダー
〈AK-B02〉
266660　¥6,400
JAN.4961360266603




NP-Fマウント
バッテリーホルダー
〈AK-B01〉
266450　¥6,400
JAN.4961360264500

ML80Bi、ML150Bi、ML150RF 専用電源アクセサリー


※ML40R/Bi、ML60II Bi、ML100R/Biには使用できません。

バッテリー〈ML-BA〉
267191　¥14,800　JAN.4961360271911

ML80 および ML150 LED ライト用バッテリー。ライト背面に装着し、本体と一体化したすっきりとしたシルエットで使用できます。容量 6600mAh、ML80 を最大光量で 1 時間以上駆動させることができます。バッテリー残量を確認できるほか、USB-C 入力ポート経由で充電も可能です。




※ML150でフル出力でご使用の場合はAC電源またはML-VMAをご使用ください。



NPFバッテリー
アダプター
〈ML-NPA〉
267135　¥1,800
JAN.4961360271355

ML80/ML150 LED ライトに NP-F バッテリー運用が可能になります。ロケ撮影などでもケーブルレスで電源供給が可能に。NP-F バッテリーを 2 個装着できます。



Vマウントバッテリー
アダプター
〈ML-VMA〉
267136　¥2,200
JAN.4961360271362

ML80/ML150 LED ライトで大容量の V マウントバッテリー運用が可能になります。アウトドア撮影時にも長時間安定したケーブルレス電源供給が可能になります。

LDX100R/LDX100Bi
LDX50R/LDX50Bi

Bi-color & RGBWW Panel Light

LDX50Bi/100Bi（バイカラーバージョン）と LDX50R/100R（RGBWWフルカラーバージョン）は、照明体験を向上させます。
取り外し可能なディフューザーにより、照明の雰囲気をソフトから、よりシャープな高輝度まで手軽に変更できます。
金属製ハウジングは、耐久性だけでなく高効率な放熱によるファンレスを実現！高出力でもノイズが発生せず動画撮影にも最適です。
さらにRGBWWバージョンは、さまざまなカラーモードを備え、想像力を刺激します。



RGBWWモデルのダイナミックカラー選択

RGBWW モデルには、CCT、HSI、RGB、GEL などの幅広いカラーモードが用意されています。
特定のニーズに合った色と明るさを選択することで、より幅広い照明スタイルを試すことができます。

ワイヤレスコントロール

LDXライトには、本体背面のローカル制御、別売リモコンまたは
スマートフォンアプリによるワイヤレスによる制御も可能です。
ライトから離れた場所からも、明るさ、色温度、その他のパラメー
ターを調整、効率よくコントロールできます。



バイカラーモデルの色再現性とスムーズな設定


安定した出力と色の安定性により、長時間使用しても視覚的な連続性が維持され、スムーズな撮影プロジェクトが可能になります。
バイカラーモデルには、さまざまな撮影シナリオを考慮して、一般的な5つの色温度（2800K/3200K/4300K/5600K/6500K）が
あらかじめ設定されています。1クリックで、5600Kの太陽光、3200Kのゴールデンアワーに切り替わります。

超スリムボディ

LDX50の厚さはたった6.3cm、LDX100でも7.5cmと超スリムなパネルライトです。狭小スペースでも理想的なライティングが実現します。

RGBWW フルカラー LED パネルライト


LDX50Bi/R / LDX100Bi/R

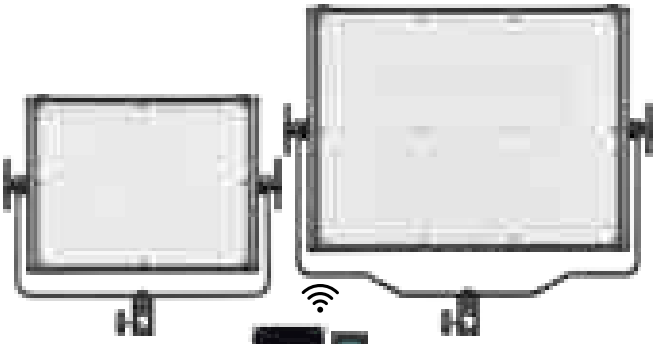

LDX50Bi
バイカラーパネルライト
266862
¥34,800
JAN.4961360268621



LDX100Bi
バイカラーパネルライト
266618
¥72,800
JAN.4961360266184

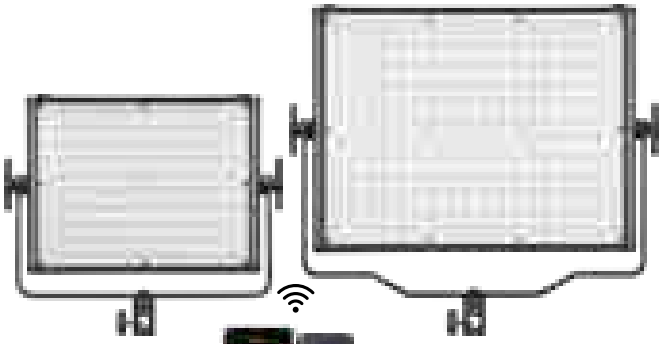

LDX50R
フルカラーパネルライト
266863
¥48,000
JAN.4961360268638




LDX100R
フルカラーパネルライト
266619
¥88,800
JAN.4961360266191

マルチカラー（LDX50R/100R）　バイカラー　FX 特殊効果モード Bi カラー：11 種類 フルカラー：14 種類　静音設計（ファンレス）　NP-F970 バッテリー対応（LDX50）　V マウント バッテリー対応（LDX100）　AC 電源 & バッテリー　ワイヤレス対応（スマートフォン）　2.4GHz ワイヤレス対応（別売リモコン）

ワークフローの最適化

このライトには便利なプリセット機能があり、明るさや色温度など頻繁に使用するさまざまなパラメーターを保存してすばやく呼び出すことができます。毎回設定する必要がなくなるため、効率が向上します。




バッテリーマウント装備

背面にVマウント（LDX100）、NP-Fバッテリーマウント（LDX50）を装備。
バッテリー（別売）運用により長時間のアウトドア撮影にも対応します。配線トラブルや電源の確保に悩まされることなく、スマートなライティングが可能です。



- ●RGBWWとBiカラーモデルのLEDパネルライト2サイズ、全4モデル
- ●RGBWWモデルは、CCT、HSI、RGB、GELなど各種カラーモードを用意
- ●取り外し可能なディフューザーで照明効果をカスタマイズ
- ●耐久性に優れた金属製ハウジングは高い放熱効率でファンレスを実現！ファン動作音によるノイズが発生しない静音設計
- ●バイカラーモデルは一般的な5つの色温度が設定済み
- ●調整可能な色温度範囲: 2800K～6500K (LDX50Bi/100Bi)
  2500K ～ 10000K (LDX50R/100R)
- ●Biカラーは11種類、フルカラーは14種類のFX特殊効果モードを内蔵
- ●マルチコントロール：別売リモコンまたはスマートフォンアプリによるワイヤレスコントロールを含む3種類の制御
- ●LDX50はNP-Fバッテリー、LDX100はVマウントバッテリー対応

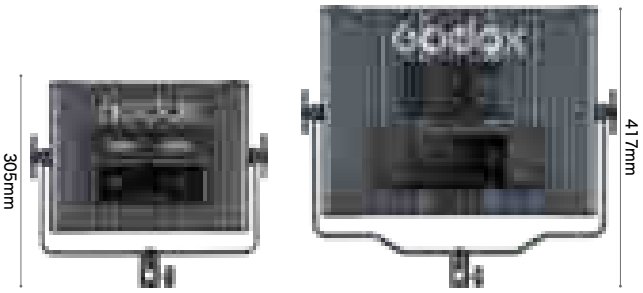

［同梱内容］ LDX100



［同梱内容］ LDX50



別売アクセサリー

			価格（税別）	JANコード
266872	LDX-S50 ソフトボックス	LDX50用	¥2,980	4961360268720
266620	LDX-S100 ソフトボックス	LDX00用	¥4,000	4961360266207
266871	BD-50 バーンドア	LDX50用	¥4,980	4961360268713
266621	BD-100 バーンドア	LDX100用	¥9,800	4961360266214
266875	D-Tap-DC ケーブル	LDX50用	¥1,700	4961360268751

	LDX50Bi	LDX50R	LDX100Bi	LDX100R
アダプター出力	20V/3.5A	20V/3.5A	20V/6A	20V/6A
最大出力	65W	63W	120W	120W
外部電源	NP-F マウント		V マウント	
色温度	2800-6500K	2500-10000K	2800-6500K	2500-10000K
明るさ範囲	0%-100%			
FX タイプ	11 種類	14 種類	11 種類	14 種類
演色性	CRI / TLCI =96（平均）			
チャンネル	32(1-32)			
グループ	16(A-F, 0-9)			
ID	99(1-99)			
ワイヤレス制御	Bluetooth 接続（スマートフォンアプリ）			
	2.4GHz 接続（別売リモコン）			
ローカル制御	背面コントロールパネル			
ワイヤレス制御範囲	Bluetooth：30m　2.4GHz：50m			
ブラケット調整角度	360°			
作業環境温度	-20°C ~+40°C（DC 電源時）			
サイズ	357×305×75 mm		417×468×63 mm	
重量	1.85kg	1.86kg	3.26kg	3.24kg



Full color Flexible LED Light

FL100R / FL200R / FL200SR

FL100R/FL200R/FL200SRは、Godoxの最先端カラーミキシング技術とアルゴリズムを採用し、
HSI/RGBW/GEL/FXなどの多様なモードにおいて豊かな色彩と高い彩度を提供します。
その広いCCT範囲は1,800Kから10,000Kまでで、調整可能なG/Mにより卓越した色再現性を実現します。


Vマウント対応の
コンパクトなコントロールボックス

付属のコントロールボックスは、軽量・コンパクトな設計で、現代の各種モビリティと運用快適性のニーズに合致しています。そのハンディサイズは、狭いスタジオ環境でも、屋外撮影でも、シームレスな操作を保証します。



フルカラー フレキシブル LED ライト

FL100R/200R/200SR

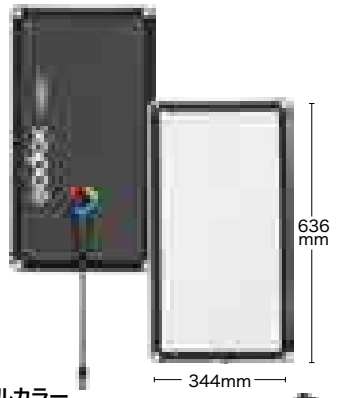

フルカラー
フレキシブルLEDライト

FL100R

266891 ¥98,000

JAN.4961360268911





フルカラー
フレキシブルLEDライト

FL200R

266892 ¥129,800

JAN.4961360268928





フルカラー
フレキシブルLEDライト

FL200SR

266893 ¥129,800


JAN.4961360268935

マルチカラー　バイカラー　特殊効果モード 14 種類　DMX 調光　V マウント バッテリー対応　AC 電源 & バッテリー　ワイヤレス対応（スマートフォン）　NFC 対応




柔軟な電源供給

付属のコントロールボックスには AC および V マウント電源を装備しています。これによりアウトドアでは V マウントバッテリー、スタジオでは AC 電源による長時間撮影が可能に。あらゆる撮影ワークフローに適応することができます。

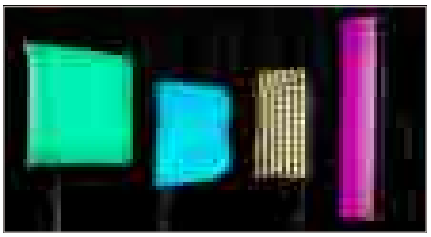

多彩なサイズとアクセサリー

FL100R/200R/200SR、3つのサイズそれぞれに、さまざまなアクセサリーが用意されています。このライティングシステムは、柔らかく拡散した光を作り出すよう設計されており、多様なライティング環境に合わせて柔軟に活用できます。

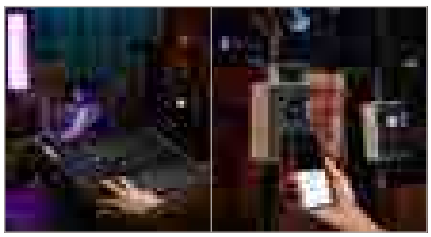

スマートコントロール

Godox Lightアプリを使用して、照明を簡単に管理できます。NFCペアリング機能により、ワンタップセットアップでスムーズな連携が可能です。より高度な運用には、別売アダプターケーブル「DMX-TRS1」を使用することで、DMX制御も可能になります。


FL100R［同梱内容］




FL200SR［同梱内容］



FL200R［同梱内容］

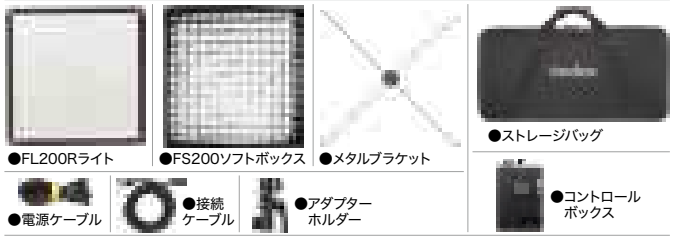

		FL100R	FL200R	FL200RS
出力カラー		フルカラー		
AC 入力ポート		100-240V ~ 50/60Hz 250W		
照度	1m	4,090 lx	7,050 lx	
	2m	983 lx	2,050 lx	
	3m	472 lx	959 lx	
色温度範囲		1800K - 10000K		
GM 調整		-100% - 100%		
輝度調整範囲		0.0% - 100.0%		
調光カーブ		リニア、S カーブ、指数関数、対数関数		
演色性		CRI= 約 95　TLCI= 約 95		
制御方法		有線 DMX および RDM、コントローラー制御		
		スマートフォンアプリ（Bluetooth/ 制御範囲 30m）		
USB-A ポート		ファームウェアアップグレード、5V/1A 電源		
動作環境温度		-20℃～ 45℃		
コントロールボックス		サイズ：104×75×160mm　重量：0.85kg		
ライトサイズ		344×636㎜	637×637㎜	344×1220㎜
ライト重量		0.6kg	1kg	1.05kg

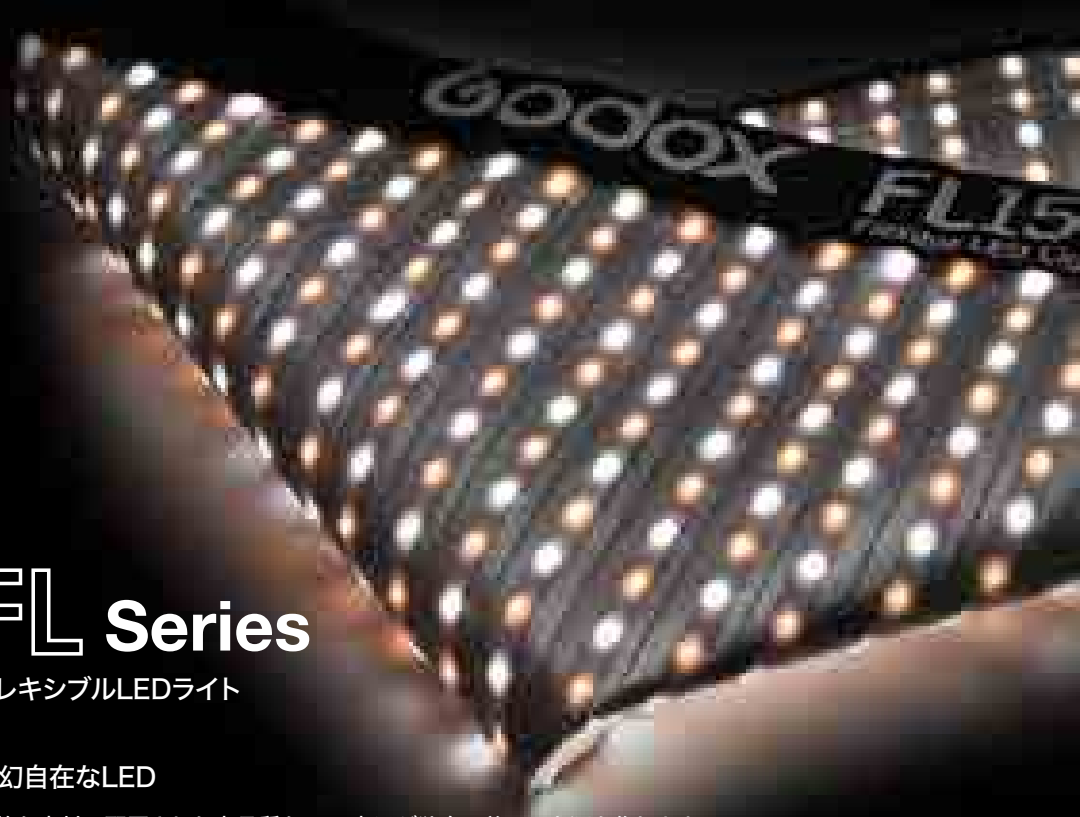

FL Series

フレキシブルLEDライト

変幻自在なLED

柔軟な素材に配置された高品質なLED素子が独自の美しい光源を作ります。
付属のXマウントでホールドする以外にも、壁面に吊り下げる、狭い場所に合わせて折りたたむ、筒状にして360°の照射も可能です。さらに4隅にあるホールに付属のフックを使ってFLシリーズを連結すればさらに大型照明となり、使い方は無限大。
サイズも大型スクエアタイプ60×60cmのFL150S、細長く全身ポートレートにも効果的な30×120cmのFL150Rなど、4種類取り揃えています。

Xマウントホルダー

標準装備の折りたたみ式Xマウントホルダーは、柔軟なFLシリーズをしっかりホールド。
たわみを無くし、スタンドに取り付ければ自立させることもできます。




丸めてコンパクトに持ち運び

FLシリーズのラインナップは4種類。
大型のFL150 S/Rも、丸めれば超コンパクト！しかもFL150Sの重量はたった3.9kg。
電源やアクセサリーも全部まとめてケースに入るので持ち歩きもラクラクです。

無段階調光、バイカラーライト

光出力の無段階制御により、タングステンと昼光の切り替えが簡単になり、光の明るさを調整できます。

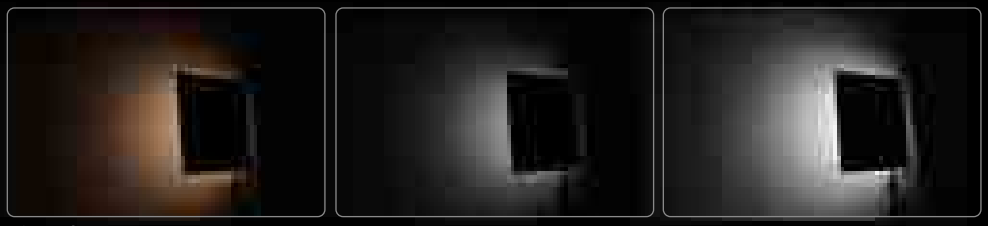


色温度調整3300K～5600K


調光範囲0～100%



2つのパワーサプライ

付属の有線コントローラーにより、調光および色温度調整可能です。コントローラーを独立させることでライト自体を軽量化、より自由度が増します。
また、このコントローラ背面にはVマウントプレートを装備。付属のAC電源はもちろん、外付けの大容量のVマウントバッテリーを使うことができます。アウトドアや電源をとりにくい場所でも電源を確保できます。

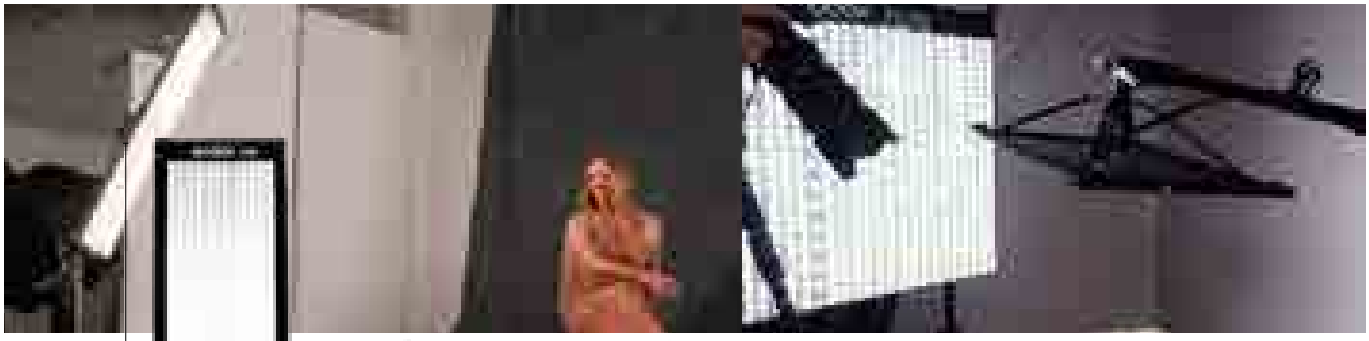

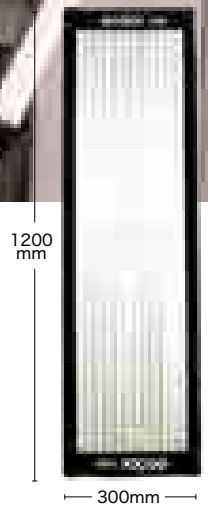


FL150R

FL150R フレキシブルライト

253892 **¥66,000**

JAN.4961360038927




FL150S

FL150S フレキシブルライト

253891 **¥60,000**

JAN.4961360038910




FL100

FL100 フレキシブルライト

254144 **¥52,000**

JAN.4961360041446



FL60

FL60 フレキシブルライト

254145 **¥44,000**

JAN.4961360041453


バイカラー


AC 電源
&
バッテリー


V マウント

●究極の薄型 LED ライトは柔軟な材質により自在な形状で広範囲に照射可能。シーンに合わせて 4 種類から選択可能。
●バイカラー、3300 ～ 5600K (±200K) の色温度可変モデル。
●セパレートタイプの V マウント付きコントローラーにより、ライト本体を軽量化、柔軟な設置と移動が可能。
● AC 電源と V マウントバッテリーによる外部電源が利用可能。
●高演色性 CRI 98/TLCI96、ナチュラルで鮮やかな光源。
● X マウントや AC ケーブル、V マウントプレートなど標準装備。

[同梱内容]



●FLフレキシブル LEDライト



●コントロール ボックス


●ライトスタンド ブラケット


●トグルクリップ


●電源ケーブル


●ACアダプター


●折りたたみ式Xマウントホルダー


●キャリングバッグ

よりソフトに

ソフトボックスキット（別売）を使用すると、より柔らかな照明効果を実現できます。ソフトボックスキットに付属のグリッドやディフューザーは組み合わせ自在。FLシリーズ各サイズに合わせて取り揃えています。


●ソフトボックスフレーム　●ケース
●グリッド　●ディフューザー



253893	FL-SF 6060	FL150S用	¥5,600	4961360038934
253894	FL-SF 30120	FL150R用	¥6,000	4961360038941
254146	FL-SF 4060	FL100用	¥5,600	4961360041460
254147	FL-SF 3045	FL60用	¥4,000	4961360041477

		FL150S	FL150R	FL100	FL60
電源	AC	AC100V-240V (50/60Hz)			
	DC	3.5A 16.8V/10A		3A 16.8V/7A	2.5A 16.8V/4.2A
	外部電源	V マウントバッテリー			
最大出力		150W		100W	60W
色温度		3300 ～ 5600K (±200K)			
照度 (ルクス) /1m		4300 lx		3300 lx	1800 lx
演色性	CRI	98			
	TLCI	96 以上			
調光範囲		10-100%			
作動温度		-10 ～ 45℃			
出力コネクター		4 ピン			
サイズ		60×60cm	30×120cm	40×60cm	30×45cm
重量		3.9kg	4.37kg	3.47kg	2.87kg

New Godox マウントアクセサリー

ソフトボックス シルバー/ホワイト《NEW GODOXマウント》







［内容］
※グリッドは別売
●ソフトボックス
●グリッド
●フロントディフューザー
●インナーディフューザー
●ソフトケース

ソフトボックス		サイズ/インナーカラー	価格（税別）	
253836	AD-S85S	φ85cm/シルバー	¥15,000	4961360038361
253837	AD-S85W	φ85cm/ホワイト	¥15,000	4961360038378
253838	AD-S65S	φ65cm/シルバー	¥13,500	4961360038385
253839	AD-S65W	φ65cm/ホワイト	¥13,500	4961360038392




Bowensマウントアダプター〈ML-GB〉
266676 ¥2,200 JAN.4961360266764

スピードライト用ソフトボックス《S2ブラケット付き》







［内容］
●ソフトボックス本体
●フロントディフューザー
●インナーディフューザー
●グリッド
●S2ブラケット
●ソフトボックスケース
●専用ソフトバッグ


スピードライト用ソフトボックス			価格（税別）	
253477	ソフトボックス M	60×60cm	¥11,000	4961360034776
253478	ソフトボックス L	80×80cm	¥12,500	4961360034783

リフレクター〈AD-R14〉
253908 ¥3,800
JAN.4961360039085
New Godox マウントを採用したコンパクトなワイドリフレクター。効率の良い反射でソフトな光を演出します。




FL シリーズ用アクセサリー


FP200
パンケーキランタンソフトボックス
266443 ¥6,400 JAN.4961360264432
FL200RおよびF200Bi/Rに合わせて設計されたこのパンケーキランタンソフトボックスは、オーバーヘッド照明に最適な、柔らかな光を生み出します。



エアーソフトボックスキット

空気で膨らませる構造のこのソフトボックスは、柔らかく美しい光を生み出します。面ファスナーで簡単にLEDライトマットの縁に取り付け、エアー式なので非常に軽量なため、ライトに負担をかけずに使用できます。

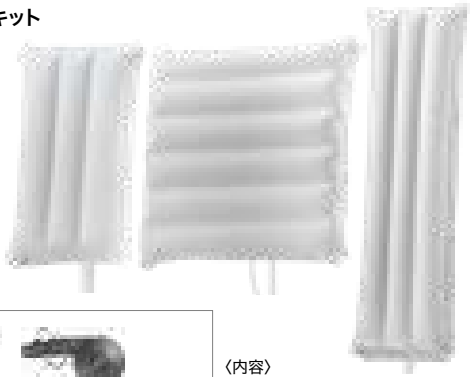


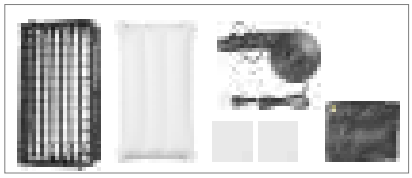


〈内容〉
●エアーソフトボックス
●グリッド
●スカート
●エアーポンプ
●リペアパッチ

				JANコード
266778	FA100	●FL100R用	¥25,600	4961360267785
266779	FA200	●FL200R用	¥29,600	4961360267792
266780	FA200S	●FL200SR用	¥29,600	4961360267808

AT200
エアチューブF200SR用キット
266783 ¥35,500 JAN.4961360267839
AT200エアチューブソフトボックスはFL200RおよびF200Bi/R用に開発されました。光を広く拡散させ、被写体をソフトに美しく引き立てます。軽量なのでライト本体に大きな負担をかけません。

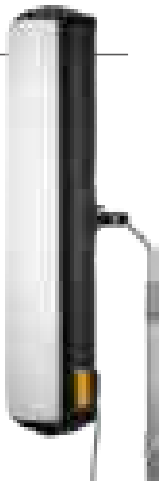

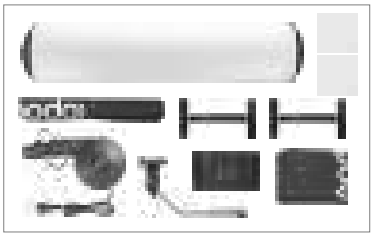

〈内容〉
●エアチューブ
●エアポンプ
●スカート
●補修用パッチ
●布製ハンドル
●面ファスナー
●接続用ホルダー



DMX-TRS1ケーブル
26
¥
JAN. 4961360




ソフトボックス用スカート

FLシリーズ高度な光の制御を可能にします。
装着することで光の漏れを抑え、光の指向性を高めることができます。


				JANコード
266784	SS-FS100	●FL100R用	¥3,600	4961360267846
266785	SS-FS200	●FL200R用	¥4,000	4961360267853
266786	SS-FS200S	●FL200SR用	¥4,000	4961360267860

マクロリングライト　Ring72

ゴドックスRing72は72個の高品質LEDを搭載したDSLRカメラ用定常光マクロリングライトです。
レンズ光軸の外側からライティングするので、基本的に影の無い撮影ができます。付属のアダプターリングを交換することでほとんどのカメラレンズに装着可能。また、左右の明るさを個別にコントロールできます。これにより被写体に陰影を与え、独特の表現が可能に。ポートレートでは柔らかな照明で肌を美しく、目には印象的なキャッチライトを与えます。



左半分と右半分の明るさの強弱を個別に10段階でコントロールできます。



電源は単3電池4本、または充電式リチウム電池（GodoxVB26またはWB100が使用可能）どちらでも動作します。マクロ写真、臨床歯科写真などの専門分野、または日常の瞬間を記録する場合でも、Ring72は常に最適なライティング効果を提供します。




マクロLEDリングライト〈Ring72〉

251641　**¥14,800**

JAN.4961360016413

［セット内容］
●リングライトヘッド
●コントローラー
●アダプターリング（8種類）




49/52/55/58/62/67/72/77mm

仕様

最大出力	8W
輝度調整	左右セパレートコントロール
調光範囲	10 段階（10 ～ 100% 出力調整）
電源	単 3 形アルカリまたはニッケル水素電池
	リチウム電池（7.2/2600mAh）
	ゴドックス VB26 または WB100
色温度	5600K（デイライト）
演色性	TLCI：97 / CRI：96
サイズ	リングライト：φ 132× 30
（mm）	コントローラー：84×71.5×30
重量	245g（リングライト + コントローラー）

小型ハンディライト

LF308 ライトは 308 個の LED 粒子配置した高輝度オンカメラ LED ライト。
LED170II は 170 個、LED126 は 126 個の LED 粒子を搭載、さまざまな撮影環境にマッチします。

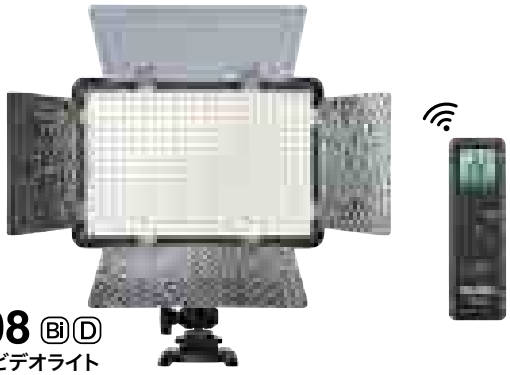

LF308 Bi D

LED308 ビデオライト

253896　**¥19,800**

JAN.4961360038965

●オンカメラで使用できる小型・軽量パネルライト。しかも 308 個の LED 搭載で十分な光量が確保。
●リチウムバッテリー、または AC 電源で家庭用コンセントから継続的に電源供給が可能です（バッテリーは別売）。
●別売 RC-A6 リモコンにより、ワイヤレスコントロールが可能。
●バイカラー、デイライトの 2 モデルから選択可能。
●バーンドア装備、ポータブルハンドルとミニスタンドを付属
●背面に設定が見やすい大型 LCD パネル。設定は自動保存。
●ほとんどの DSLR カメラとカムコーダーに取り付け可能。



LED170II D

LED170II ビデオライト

253898　**¥8,400**

JAN.4961360038989

●オンカメラで使用できる小型・軽量パネルライト。170 個（LED126 は 126 個）の LED 搭載でワイドに照射。
●単 3 電池またはリチウムバッテリーと 2 つの外部電源、AC 電源で家庭用コンセントから継続的に電源供給が可能（電源は別売）。
●背面の調光ダイヤルで無段階で輝度調整可能。
●付属のアクセサリーシュー付き照射角度を柔軟に変更。
●ほとんどの DSLR カメラとカムコーダーに取り付け可能。



LED126 D


LED126ビデオライト

253897　**¥6,400**

JAN.4961360038972

リモートコントローラー

Godox のリモートコントローラーは日本国内で安全に使用することができる 2.4GHz の周波数帯を採用。
複雑なセットアップ不要で他の機器の電波干渉を避けるため、32 チャンネルと 16 グループがあります。



リモートコントローラー〈RC-A6〉

254182　**¥2,400**　JAN.4961360041828

●送信距離（最大）：100m

リモートコントローラー〈RC-A6 II〉

266376　**¥4,300**　JAN.4961360263763

●送信距離（最大）：150m

※送信距離は使用するライト本体の受信距離、および使用環境によって異なります。
※フルカラーモデルのLEDライトには使用できません。



リモートコントローラー〈RC-R9〉

251629　**¥4,800**　JAN.4961360016291

●送信距離（最大）：100m

リモートコントローラー〈RC-R9 II〉

266377　**¥6,600**　JAN.4961360263770

●送信距離（最大）：150m

※送信距離は使用するライト本体の受信距離、および使用環境によって異なります。



TimoLink TRX

TimoLink TRX送受信機

266534 **¥42,800**

JAN.4961360265347



- ●送信機と受信機が 1 台に統合
- ●最大 200m の長距離送受信(環境による)
- ● LumenRadio CRMX テクノロジー
- ● 5 ピン オス XLR コネクタは 270° 回転
- ●内蔵信号インジケーター
- ●テスト機能で接続状態をチェック



	TimoLink **TRX**（送受信機）
入力パラメータ	5V-280mA
シグナルカラー	8
電源ポート	USB タイプ C
対応機種	DMX512 コントローラー
	DMX240 コントローラー
	DMX 対応ライト「Godox KNOWLED アプリ」
DMXプラグ回転角度	270°
制御距離	最大 200m（遮蔽物の無い屋外環境の場合）
作業環境温度	-20 ～ 45℃
サイズ	141×96×26mm
重量	90g

※バッテリーは内蔵していません。



ワイヤレス DMX送受信機

Lumenradio の CRMX モジュールを使用した
TimoLink TX および TimoLink RX は、Godox または DMX 制御機能を備えたその他の器具と互換性のあるワイヤレス DMX 送受信システムです。
TimoLinkTXは、信号をCRMX互換器具 (KNOWLEDシリーズ)またはレシーバーに送信することにより、有線DMXコンソールをワイヤレスに変換します。TimoLink RXは、無線モジュールを含まない DMX 対応器具 (LDシリーズおよび一部の UL シリーズ、TLシリーズ、KNOWLED M シリーズなど) と連携し、無線DMX制御を実現できます。TimoLink TX および TimoLink RX は、映画制作、放送、その他ワイヤレス DMX が必要なシーンに最適です。

TimoLink TX

TimoLink TX送信機

266342 **¥36,400**

JAN.4961360263428




TimoLink RX

TimoLink RX受信機

266343 **¥32,800**

JAN.4961360263435



- LumenRadio CRMX 内蔵のトランスミッター & レシーバー
- 最大 300m の長距離送受信(環境による)
- 5 ピンオス XLR コネクターは 270° 回転
- テスト機能による接続ステータスのチェック



	TimoLink **TX** (送信機)	TimoLink **RX** (受信機)
入力パラメータ	5V-280mA	5V-90mA
シグナルカラー	8	
電源ポート	USB タイプ C	
対応機種	DMX512 コントローラー	DMX 機能を備えた機器
DMXプラグ回転角度	270°	
制御距離	最大 300m (遮蔽物の無い屋外環境の場合)	
作業環境温度	-20 ～ 45℃	
サイズ	141×96×26mm	110×53×26mm
重量	89g	80g

※バッテリーは内蔵していません。



TL60 / TL120 / TL180

豊かな色表現…


RGBモードをはじめ、CCT（バイカラー）、H（色相：Hue）/S（彩度：Saturation）/I（明度：Intensity）モード、さらに色や発光パターン、リズムでシチュエーション表現可能な各種エフェクトモードを搭載。狭小スペースでも納まるTLシリーズだからこそ、あらゆるシーンで豊かな表現力を発揮します。

専用ブラケットを用意

TL60/TL120用の8灯、4灯、2灯ブラケット、およびTL180専用の4灯、2灯ブラケットをそれぞれご用意しています。自在な角度でチューブライトを安全に設置できるので表現の自由度がさらに増します。

AC電源も標準装備

リチウムバッテリー内蔵のTLシリーズは1回のフル充電で、TL60は約120分、TL120は150分、TL180は160分間、最大出力で連続使用が可能です。
さらに長時間の撮影においても、付属のAC電源による継続的な電源供給が可能です。アウトドアでもインドアでも…さまざまな環境で安心して使用できます。

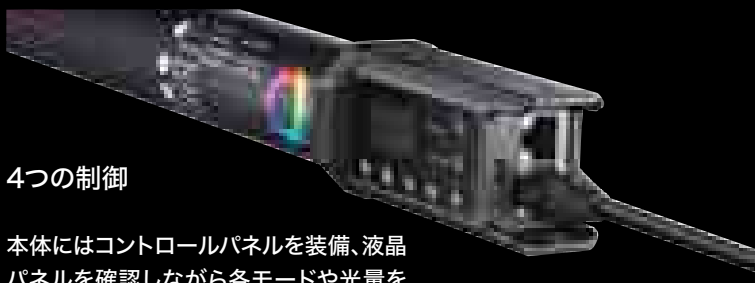

4つの制御

本体にはコントロールパネルを装備、液晶パネルを確認しながら各モードや光量を調整することができます。他にもプロ仕様のDMXコントロールにも対応（DMX調光機は機器により対応が異なります）。
さらに離れた場所からも操作できる2種類のスマートフォンアプリによるBluetooth接続、または別売リモコン（2灯/4灯キットには付属）による2.4GHz接続ワイヤレスコントロールも可能です。撮影シーンに合わせて4種類からコントロールが選べます。




多彩なエフェクトモード

TLシリーズには多彩なエフェクトモードを搭載。RGBサイクル、フラッシュ、レーザーライト、稲光、点滅する電球、TV、キャンドル、炎、花火、パトカー、消防車、救急車、ミュージック（TL60のみ）、SOSといった各種エフェクトを選択することができます。このモードは様々な映像表現が可能になります。
ミュージックモードでは、スマートフォンやその他各種ミュージックプレイヤーからの音源とリンクし、色、明るさ、照射リズムで流れるサウンドを表現します。




RGB サイクル　フラッシュ　レーザー　雷　壊れた電球　テレビ　キャンドル　炎　花火　パトカー　消防車　救急車　ミュージック　SOS



TL60

253484
TL60 LEDチューブライト
¥34,800
JAN.4961360034844


[TL60内容]
●TL60LEDライト×1
●RJ45ケーブル×1
●電源アダプター×1
●ワイヤーロープ×2
●DC電源ケーブル×1
●キャリングバッグ×1
●保持クリップ×1



TL120

266240
TL120 LEDチューブライト
¥64,800
JAN.4961360262407

[TL120内容]
●TL120LEDライト×1
●RJ45ケーブル×1
●電源アダプター×1
●ワイヤーロープ×2
●DC電源ケーブル×1
●キャリングバッグ×1
●保持クリップ×2



TL180

266278
TL180 LEDチューブライト
¥88,000 JAN.4961360262780

[TL180内容]
●TL180LEDライト×1
●RJ45ケーブル×1
●電源アダプター×1
●ワイヤーロープ×2
●DC電源ケーブル×1
●保持クリップ×3

マルチカラー　バイカラー　特殊効果モード 39 種類　カラーフィルター 40 種類　DMX 調光　AC 電源 & バッテリー　ワイヤレス対応 (スマートフォン)　ワイヤレス対応 (別売リモコン)

●超スリム & ロング…そして軽量、バッテリー内蔵ハンディライトとして柔軟に使用可能。
●色相、彩度、強度コントロールに加えて、マルチカスタムカラーにアクセスできる RGB モード搭載。
● 4 つの制御：背面コントローラーからマニュアル制御、プロ仕様の DMX 調光 *、さらにスマートフォン APP またはリモコン (別売) によるワイヤレス制御可能。(*DMX の相性によっては作動しない場合があります)
● CCT モードは、2700 ～ 6500K またはその間の任意の範囲の可変色温度を提供。
● 40 種類のカラーフィルターモードは、2700 ～ 6500K またはその間の任意の範囲の可変色温度。
● CRI96、TLCI98 の演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
● 14 種類 (37 パターン) の FX (特殊効果) モードを搭載。RGB サイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、火、花火、パトカー、消防車、救急車、SOS、ミュージックモードなど。
●ミュージックモードは音にシンクロ、色やリズムでサウンドを表現。
●スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能。32 チャンネル /16 グループで電波干渉を防ぎ、多灯ライティングもスムーズ。
●目的に合わせて 2 灯キット・4 灯キットもご用意。スタンドに設置可能なブラケットや専用ケースなど別売アクセサリーも豊富。

		TL60	TL120	TL180
内蔵バッテリー		14.4V/ 2600mAh	14.4V/ 5200mAh	14.4V/ 9000mAh
電源アダプター		20V2.4A	20V4.8A	20V5A
最大パワー		18W	30W	55W
色温度		2700K～6500K		
調光範囲		0～100 %		
HUE		0 ～360°		
演色性	CRI	96		
	TLCI	98		
照射モード		RGB / CCT / HSI / FXエフェクト		
FX エフェクト		13種類39パターン		
連続照射時間		約120分 (最大出力時)	約150分 (最大出力時)	約160分 (最大出力時)
制御	ワイヤレス	Bluetooth接続(スマートフォンアプリ) 2.4GHz接続(別売RC-R9リモコン)		
	ローカル	本体コントロールパネル、またはDMX(別売)		
ワイヤレス制御範囲※1		Bluetooth:30m　2.4GHz:50m		
チャンネル		32		
グループ		6(A、B、C、D、E、F)		
動作温度範囲		-10～40℃		
本体サイズ※2		φ48×750mm	φ48×1170mm	φ51×1800mm
本体重量※2		0.73kg	1.27kg	2.21kg

TL60 / TL120 / TL180 チューブライトアクセサリー



TL60/TL120 用ブラケット

TLB2は2本、TLB4は4本、TLB8は8本のTL120およびTL60ライトをそれぞれサポートすることができます。ブラケット背面に、ライトスタンドまたはその他サポート用のレシーバーがあります。


251623
TLB2ブラケット　¥13,000
JAN.4961360016239

251624
TLB4ブラケット　¥14,800
JAN.4961360016246


266279
TLB8ブラケット
JAN.4961360262797



TLB8ブラケット
※ライトスタンドは別売




TLB2ブラケット




TLB4ブラケット

TL180 用 ブラケット

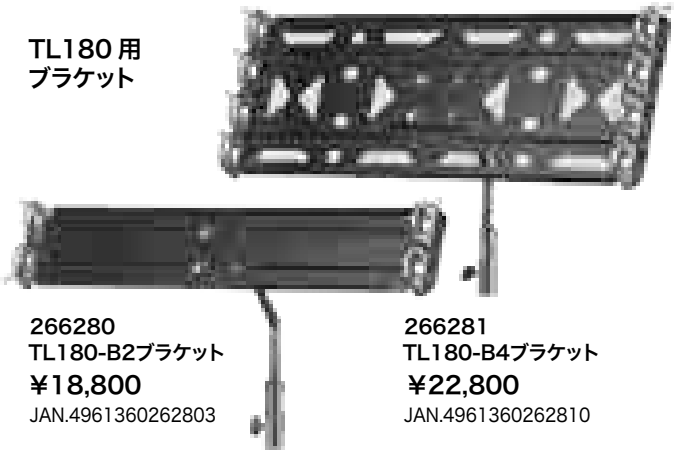


266280
TL180-B2ブラケット
¥18,800
JAN.4961360262803


266281
TL180-B4ブラケット
¥22,800
JAN.4961360262810

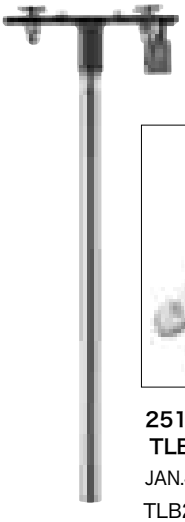







251622
TLB-Mシンプルブラケット　¥5,000
JAN.4961360016222
TLB2、TLB4、TLB8ブラケットをホールドします。





251627
TL60/120 保持クリップ　¥1,000
JAN.4961360016277
TL60および120LEDチューブライトスタンドまたはクランプに取り付けて保持、ポジショニングできます。TL60に付属してますが、追加のサポートが必要な場合にも使用できます。取り付けソケット（1/4"ネジ穴）を2箇所を備えています。
●TL60/TL60キットには付属



251628
TL60スチールケーブル　¥800
JAN.4961360016284
●TL60/TL60キットには付属



ACアダプター		価格（税別）	JANコード
251626	TL60用	¥3,800	4961360016260
266282	TL120用	¥17,800	4961360262827
266283	TL180用	¥17,800	4961360262834


ゴドックスのマルチカラーLEDライトの機能を制御するように設計された、2.4GHzワイヤレスリモートコントローラー。TL60/120/180のカラーやモード、出力をワイヤレスで調整することができます。複雑なセットアップ不要。他のワイヤレス機器からの電波干渉を避けるために、32のチャンネルと16のグループがあります。単4電池（別売）2本使用。

リモートコントローラー〈RC-R9〉
251629　¥4,800　JAN.4961360016291
●送信距離（最大）：100m
●TL60-2灯/4灯、TL1204灯キットには付属

リモートコントローラー〈RC-R9 II〉
266377　¥6,600　JAN.4961360263770
●送信距離（最大）：150m

※送信距離は使用するライト本体の受信距離、および使用環境によって異なります。
※TL30にはご使用できません





TLグリッド		価格（税別）	JANコード
251625	TL-G60（TL60用）	¥3,400	4961360016253
266284	TL-G120（TL120用）	¥12,800	4961360262841
266285	TL-G180（TL180用）	¥12,800	4961360262858

TL60、およびTL120チューブライト用の各専用グリッドです。
チューブライトの照射角度を狭め、ライトに指向性を与えます。このグリッドは布製で、コンパクトに保管できるようにフラットに折りたたむことができます。




※TL120 4灯キットには標準装備

TL120 用ケース
¥52,800

266286
TL120 4灯キット用ハードケース JAN.4961360262865

TL120 ライト4灯キット用の非常に堅牢なハードケース。ライト本体および4灯キットに付属したアクセサリーを安全に保管・輸送します。内部ウレタンフォームがジャストサイズで収納します。



266287
TL120 用キャリングバッグ JAN.4961360262872



4灯キット用　2灯キット用

251631
TL60 2灯キット用キャリングバッグ **¥5,000** JAN.4961360016314

251632
TL60 4灯キット用キャリングバッグ **¥8,500** JAN.4961360016321


TL60 ライトケース各種です。2灯キット、4灯キット用はセミハードタイプでライト本体およびキットに付属したアクセサリーを安全に保管・輸送、ライトを保護するためにケース表面素材は耐水性ナイロンを採用。小雨や水滴程度であれば内部は保護されます※。
※ジッパー/縫製部は防水仕様ではありません。完全防水ではありませんので、ご注意ください。



251630
TL60 用キャリングバッグ
¥3,200 JAN.4961360016307

TL120

266288
TL120-K4 LEDチューブライト4灯キット
¥298,000 JAN.4961360262889

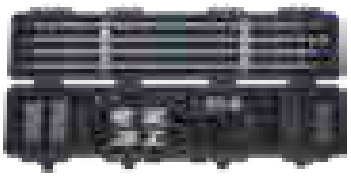

［キット内容］
- ●TL120LEDライト×4
- ●ワイヤーロープ×8
- ●保持クリップ×4
- ●固定ベース×4
- ●電源アダプター×4
- ●トグルクリップ×4
- ●リモコン（RC-R9）×1
- ●TL60 4灯用ハードケース×1
- ●DC電源ケーブル×4
- ●RJ45ケーブル×4



TL60

253485
TL60-K2 LEDチューブライト2灯キット
¥74,000 JAN.4961360034851



［キット内容］
- ●TL60LEDライト×2
- ●ワイヤーロープ×4
- ●保持クリップ×2
- ●固定ベース××2
- ●電源アダプター×2
- ●トグルクリップ×2
- ●リモコン（RC-R9）×1
- ●TL60 2灯用キャリングバッグ×1
- ●DC電源ケーブル×2
- ●RJ45ケーブル×2

TL60

253486
TL60-K4 LEDチューブライト4灯キット
¥144,000 JAN.4961360034868



［キット内容］
- ●TL60LEDライト×4
- ●ワイヤーロープ×8
- ●保持クリップ×4
- ●固定ベース×4
- ●電源アダプター×4
- ●トグルクリップ×4
- ●リモコン（RC-R9）×1
- ●TL60 4灯用キャリングバッグ×1
- ●DC電源ケーブル×4
- ●RJ45ケーブル×4

TL30



多彩なエフェクトモード

RGB サイクル　フラッシュ　レーザー　雷　壊れた電球　テレビ　キャンドル　炎　花火　パトカー　消防車　救急車　SOS

ミニマムサイズが拡げる可能性

チューブライトTL30はTL60の約半分の長さ。さらに軽量、持ち運びにも便利です。
細長い形状で狭いスペースにも収まるためあらゆる可能性を秘めたライトです。
各種エフェクトを備えたマルチカラー、防水バッグやグリッドなど豊富なアクセサリーも用意。
あえてミニマムに設計された灯体は、多彩なカプラーによって形状にも幅広い拡張性をもたらします。
TL30がすべての表現を豊かに、可能性を無限に拡げることができます。



柔軟なパワーサプライ



TL30にはUSB Type-Cコネクターを装備。内蔵バッテリーへの充電はもちろん、AC電源（別売）、またはモバイルバッテリー（別売）からも電源供給も可能です。


移動を自由にするライト

TL30、1つの重さはスマートフォン2台程度。
細長いチューブ形状はかさばらずスマートに収まります。スタジオはもちろん、ロケーションや旅行においても、このポータブルライトを使用するとこれまでにない開放的な体験ができます。



マルチカラー LED チューブライト 30cm　TL30



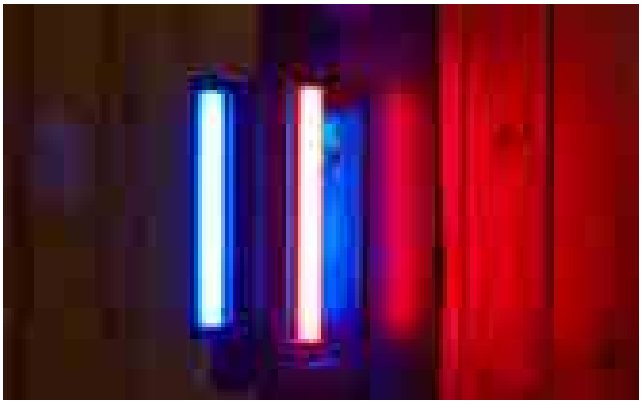

カラーライブラリー

RGB、CCT、HSIの3つのモードで調整して、最大36000以上の色を表現することができます。さらに高度なG/M調整と全37種類ものエフェクトにより繊細なカラーを意のままに操ることができます。
ぜひこの魔法のレインボーライトを手に入れてください。

どこにでもフィット

TL30本体にはマグネットが埋め込まれ、金属面にはダイレクトに取り付けOK。コーナーに立て掛けたり、金属の壁面にくっつけたり、または被写体の隙間など自由に配置でき、設置場所を選びません。両端にはネジ穴を装備し、スタンドへの取り付けもOK。さらにウォータープルーフバッグ（別売）に入れれば水中でも使用可能。あらゆる場所にフィットすることで必要に応じて柔軟に対応します。






マルチカラー　バイカラー　FX 特殊効果モード 37 種類　マグネット装着　AC 電源 & バッテリー　ワイヤレス対応（スマートフォン）

TL30

254184
TL30 LEDチューブライト
¥18,000 JAN.4961360041842

［TL30内容］
●TL30LEDライト×1
●リストストラップ×1
●メタルプレート×3
●USB Type-Cケーブル×1
●粘着フック&ループ×3
●ポーチ×1

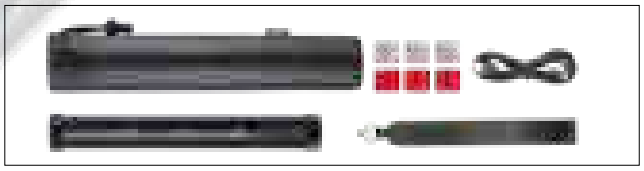

自在にコントロール

ゴドックスLED用アプリを使用することでスマートフォンから遠隔操作が可能です。水中や被写体の影、天井に設置しても30mまで遠隔操作※が可能です。



CRI 97、TLCI 99の高演色性

TL30はCRIが97、TLCIが99と市販のLEDライト中でもトップクラスの高い演色性能を誇ります。鮮やかな自然光を提供し、正確な色を再現します。


●両端にマグネットを内蔵、鉄表面に取り付けることができます。
●超スリムで軽量、バッテリー内蔵ハンディライトとして柔軟に使用
●色相、彩度、強度コントロールに加えて、マルチカスタムカラーにアクセスできるマゼンタ / グリーンコントロールの RGB モード搭載。
● CCT モードは、2700 ～ 6500K またはその間の任意の範囲の可変色温度を提供。
● CRI97、TLCI99、最高の演色性で鮮やかな自然光、正確な色再現。
● 13 種類（37 パターン）の特殊効果を搭載。RGB サイクル、フラッシュ、レーザー、ライトニング、壊れた電球、テレビ、キャンドル、焚き火、花火、パトカー、消防車、救急車、SOS などの照明効果をシミュレートして、写真やビデオ撮影でよりクリエイティブな可能性。
（※ TL30 はミュージックモードはありません）
●スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能、複数使用して多灯ライティングも可能。
●別売の接続カプラーにより数本接続可能、よりクリエイティブに！
●目的に合わせて 2 灯キット・4 灯キットもご用意。防水ケース、専用グリッドやケースも別売アクセサリーも豊富です。

		TL30
電源（内蔵バッテリー）		3.7V/2900mAh/10.7Wh
電源アダプター		5V/2A（別売）
最大パワー		8W
色温度		2700K ～ 6500K
調光範囲		0 ～ 100 %
HUE 色域		0 ～ 360°
最大照度（ルクス）		740 lx
演色性	CRI	97
	TLCI	99
照射モード		RGB / CCT / HSI / FX エフェクト
FX エフェクト		13 種類 37 パターン
連続照射時間		最大出力で約 60 分（2700K/6500K）
制御方法	ワイヤレス	Bluetooth 接続（スマートフォンアプリ）
	ローカル	本体コントロールパネル
ワイヤレス制御範囲		Bluetooth：30m
動作温度範囲		-10 ～ 40℃
本体サイズ※2		42 ϕ mm × 300mm
本体重量※2		0.3kg

TL30 チューブライトアクセサリー & キット



251633
グリッド〈TL-G30〉
¥1,700 JAN.4961360016338
TL30チューブライト用グリッド。布製で、コンパクトに保管できるようにフラットに折りたたむことができます。

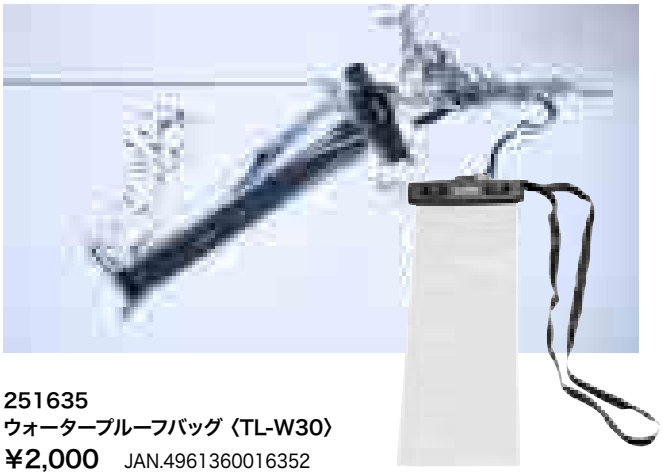



251635
ウォータープルーフバッグ〈TL-W30〉
¥2,000 JAN.4961360016352
TL30チューブライト用防水ケース。
大雨などの悪天候など、濡れる可能性のある環境はもちろん、水中使用もOK。ほぼ減光することなく透過性の高い、しかも耐久性に優れたプラスチック製。ピンチロック・クロージャーにより安全に使用できます。リストストラップ付き。

251637
8ライト接続カプラー
¥2,200
JAN.4961360016376



TL-30用 TL-M8 接続カプラーは、8箇所に1/4"ネジ備えています。これによりTL30ライトを最大8本まで取り付けることでさまざまな照明配置を作成することができます。






251636
2ライト接続カプラー



¥1,000 JAN.4961360016369
TL-30用 TL-M2接続カプラーは、両端に1/4"ネジを備えています。これによりTL30ライト2本を繋げて60cmの長さにすることができます。




251638
保持クリップTL-C2
¥1,000 JAN.4961360016383
TL30LEDチューブライトをスタンドまたはクランプに取り付けて保持します。取り付けソケット（1/4"ネジ穴）を2箇所を備えています。



251639
4灯用キャリングバッグ〈CB22〉 **¥4,500** JAN.4961360016390


251640
2灯用キャリングバッグ〈CB23〉 **¥3,700** JAN.4961360016406
TL30 LED ライト2灯または4灯キットをすべて収納することができるキャリングバッグです。ジッパー式でコンパクトなセミハードタイプ。安全に持ち運びできる個別の収納コンパートメントとキャリーハンドルを備えています。

251620
TL30-K2 LEDチューブライト2灯キット
¥48,000 JAN.4961360016208

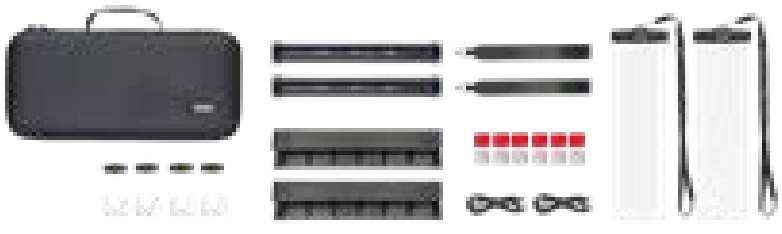

[キット内容]
- ●TL30LEDライト×2
- ●リストストラップ×2
- ●メタルプレート×6
- ●TL-G30グリッド×2
- ●USB Type-Cケーブル×2
- ●TL-C2保持クリップ×2
- ●TL-M2 2ライト接続カプラー×1
- ●粘着フック&ループ×6
- ●TL-W30ウォータープルーフバッグ×2
- ●CB23 TL30 2灯用キャリングバッグ×1

251621
TL30-K4 LEDチューブライト4灯キット
¥88,800 JAN.4961360016215

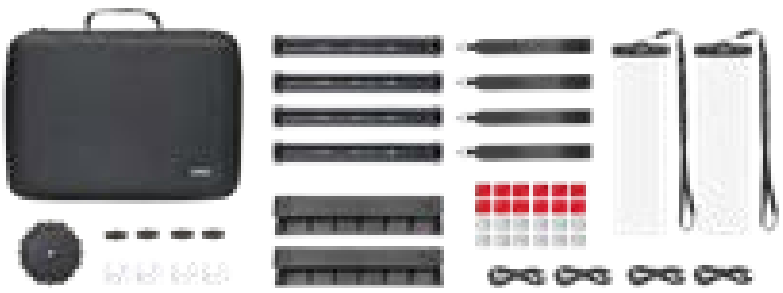

[キット内容]
- ●TL30LEDライト×4
- ●リストストラップ×4
- ●メタルプレート×12
- ●TL-G30グリッド×2
- ●USB Type-Cケーブル×4
- ●TL-C2保持クリップ×4
- ●TL-M2 2ライト接続カプラー×4
- ●TL-M8 8ライト接続カプラー×1
- ●粘着フック&ループ×12
- ●TL-W30ウォータープルーフバッグ×2
- ●CB22 TL30 4灯用キャリングバッグ×1



Waterproof LED Light
WL4B

防水・小型LEDライト

Godox　WL4Bウォータープルーフ LEDライトは防水・超小型LEDライトです。
水中、陸上、天候、シチュエーションを選ばず、ポケットに入れて持ち歩くことができます。スマートフォンからのワイヤレス制御で水中仕込みライトとして使用すれば幻想的な表現が可能に。さらに5種類13パターンのFX特殊効果モードはあらゆるシチュエーションを再現します。クリエイターのインスピレーションを刺激する手のひらサイズのアイテムです。

雷　フラッシュ　壊れた電球　テレビ　SOS



251662
WL4Bウォータープルーフ LEDライト
￥13,400　JAN.4961360016628

[内容]
●WL4Bライト×1
●ディフューザー×1
●キャリングポーチ×1
●1/4"ネジ付アクセサリーシュー×1
●USB Type-C充電ケーブル×1

IPX8 防水性能（～水深 30m）
FX 特殊効果モード 5 種類（13）
マグネット 装着
built-in 内蔵バッテリー 充電式
ワイヤレス対応（スマートフォン）

●バッテリー内蔵、超小型・超軽量 LED スポットライト。
● IPX8 取得、完全防水で 30m まで水中撮影可能。
●５種類（13 パターン）の FX（特殊効果）モードを搭載。雷、フラッシュ、壊れた電球、テレビ、SOS など。
●背面にマグネットを内蔵、鉄表面に取り付け可能。
● CRI/TLCI 97、高演色性のシングルカラー。
●スマートフォンアプリによるワイヤレス制御が可能。



		WL4B
電源（内蔵バッテリー）		3.8V/1500mA（リチウム）
最大出力		4W
防水・防塵グレード		IPX 8（水深 30m まで）
色温度		5600K ± 300K
調光範囲		3 段階（Low/Medium/High）+ SOS
照度（ルクス）		0.5m=1900 lx
演色性	CRI	97
	TLCI	97
照射角度		55°
連続照射時間	低輝度	約 5.5 時間
	中輝度	約 2 時間
	高輝度	約 1.3 時間
制御方法	ワイヤレス	Bluetooth 接続（スマートフォンアプリ）
	ローカル	本体コントロールパネル
ワイヤレス制御範囲		
動作温度範囲		-10 ～ 40°C
サイズ		45 × 45 × 41mm
重量		116g

MA5R

Magnetic Charging Full-Color LED Light



フルカラーライト、
モバイルバッテリー、
そしてワイヤレスコントロール！

MA5R フルカラーポケットライトは多用途性とマグネット式ワイヤレス充電バッテリーをシームレスに融合させた独創的なガジェットです。
信頼性の高いモバイルバッテリー機能とワイヤレス制御可能なライト機能を備えた超薄型 MA5R は、外出先で瞬間を捉えたい方に最適なソリューションです。



タップでワイヤレス接続

MA5RはNFCとBluetoothの両方のワイヤレス接続に対応しています。
NFCはGodoxアプリを開いてMA5Rを近づけるだけで簡単に接続、ライトをカスタマイズできます。



モバイルバッテリー

MA5Rは出力4900mAhの容量を搭載したマグネット式のワイヤレスモバイルバッテリーとして機能します。緊急時にいつでも役立ちます。

Slim



超スリム


MA5Rは厚さがわずか13mm、
スマートフォンにマグネットでシームレスに装着、いつでも点灯！



フルカラーライト

洗練されたデザインのポケットライトMA5Rは、最大出力5Wで220分間連続点灯可能、途切れることなく圧倒的な明るさを実現します。
わずか164gながらワイドな照射面、多彩な表現を可能にするフルカラー、14種類のFX効果、高演色、ワイドバイカラーなど。この小さなライトは胸ポケットにも収まります。

モバイルバッテリー内蔵フルカラー LED ライト　MA5R

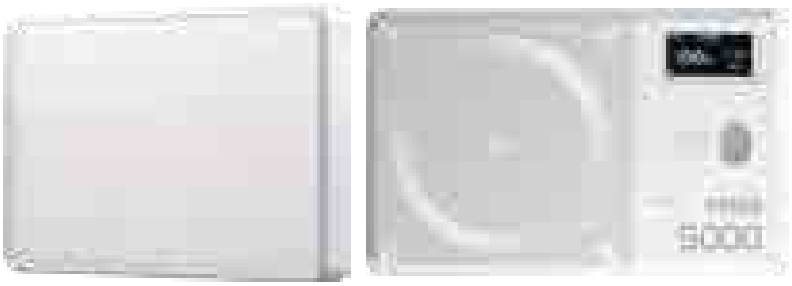

MA5R

モバイルバッテリーフルカラーLEDライト
（ワイヤレス充電対応）


（各色）¥8,900

カラーバリエーション　多彩なカラーバリエーションを備え、気分に合わせて照明をカスタマイズできます。



ブラック	レッド	ピンク	ブルー	グリーン	ホワイト
266823	266827	266825	266826	266824	266822
JAN.4961360268232	JAN.4961360268270	JAN.4961360268256	JAN.4961360268263	JAN.4961360268249	JAN.4961360268225

マルチカラー　バイカラー　特殊効果モード 14 種類　マグネット装着　ワイヤレス充電　内蔵バッテリー　ワイヤレス対応（スマートフォン）

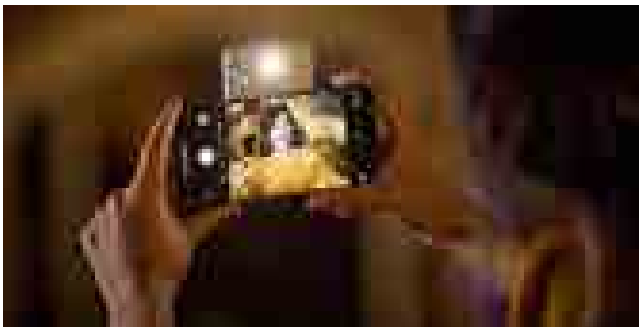

セルフィー撮影

マグネット式アタッチメントの操作面にはセルフィーライトが内蔵されており、完璧なセルフィー撮影のための補助光を簡単に照射することができます。



ワイドバイカラー

温かく柔らかい光から、クールでシャープな光まで、あらゆる環境にマッチする色温度を1800Kから10000Kの間で簡単に調整できます。

- ●フルカラーライト：5W 出力、薄型軽量、CCT/HSI/FX 各モードを搭載
- ●モバイルバッテリー：ワイヤレス充電可能な 4900mAh バッテリー内蔵
- ●ワイヤレス制御：スマートフォンアプリ(NFC または Bluetooth 接続)
  NFC は近づけるたけで簡単接続
- ●操作面に 0.8W のセルフィー用ライトを装備
- ●マグネットを装備、磁気対応スマートフォンはダイレクトに装着可能
- ●最大出力 5W、約 3 時間 40 分連続照射が可能
- ● USB-C から入出力ワイヤレス充電
- ●超ワイドバイカラー CCT 調整モード：1800 ～ 10000K
- ● CRI 95 | TLCI 97 の高演色性

[同梱内容]

●ディフューザー



●C5Rライト（各色）



●USB-C ケーブル

		MA5R
リチウム電池		3.7V 4900mAh 18.13Wh
ライト出力		5W（セルフィー用ライト：0.8W）
電源（USB-C）	入力	5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A、18W（最大）
	出力	5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A
充電時間		約 1 時間 30 分
連続使用時間（フル充電時）		100% 出力時：≈ 3 時間 40 分
		50% 出力時：≈ 7 時間 20 分
色温度		1800-10000K
		（セルフィー用ライト：2800-6500K）
GM 調整		-50 ～ +50
調光範囲		0% ～ 100%
FX 効果		14 種
CRI		≥ 95（セルフィー用ライト：≥ 96）
TLCI		≥ 97（セルフィー用ライト：≥ 98）
制御方法		Bluetooth または NFC アプリ / ライト本体
ワイヤレス制御距離		30m（Bluetooth）
動作周囲温度		-10℃～ 40℃
サイズ / 重量		約 107×68×13mm/164g

マルチカラー小型パネルライト



スマートコントロール


C5Rは本体以外でも、スマートフォンアプリによるワイヤレスコントロールが可能です。輝度調整、CCI/HSI、FXモードの切り替えなど各種の調整が手軽に離れた場所からコントロールできます。





C5R

266332
RGBWクリエイティブ
ミニパネルLEDライト
¥17,800
JAN.4961360263329

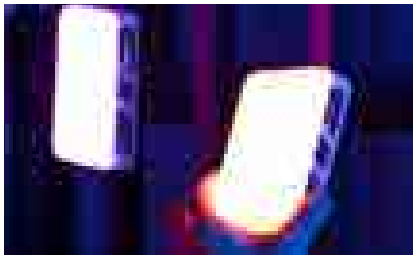

マグネティックセットアップ

背面マグネット設計のC5Rは、鉄製部分に取り付け可能です。 さらに1/4ネジ穴を装備、標準的なコールドシューベースも同梱。至近距離から照射したり、見えない場所に仕込みライトとして演出に使用したり…。無限のクリエイティブな可能性、新しい領域を開拓することができます。



マルチチャージ

3000mAh内蔵バッテリーを備えたC5Rは、フル出力で2時間動作、より自由で完璧な使用をサポートします。さらに、Type-C充電とワイヤレス充電の両方が利用可能です。 ワイヤレス充電ボードによりスマートに充電が可能に、Type-Cなら充電しながら使用することもできます。




インテリジェントコントロール！

C5R は Godox Lightアプリによりマルチライト制御、映画のような詳細設定を簡単にワイヤレスで行うことができます。
RGBWW、HSI、CCTなどのモードを手元でコントロール、作業効率がUPします。

無限のクリエイティブなアイデア

39種類のFXエフェクト、2500K～8500Kのバイカラー、および複数のカラーモードを備え、あらゆる状況に適応できます。さらにミュージックモードでは音楽のリズムに合わせてライトを変化させ、環境のムードを高めます。

［同梱内容］

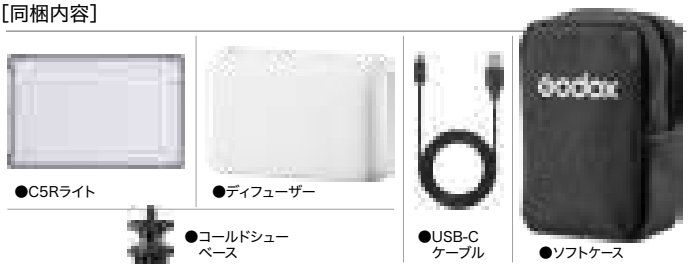

	C5R
電源	内蔵リチウム電池（3.8V/3000mAh）
消費電力	5W
充電入力	USB=5V 2A　ワイヤレス =5V 1A
CCT 範囲	2500K ～ 8500K
演色性	TLCI ≥97　CRI ≥96
照度（6500k）	0.3m=2000 lx　0.5m=760 lx　1m=200 lx
照度調整範囲	0% ～ 100%
充電時間	USB: 約 2.5 時間　ワイヤレス：約 3.5 時間
動作時間	約 2 時間（フル充電）
制御	Bluetooth アプリ
動作環境温度	温度：-10℃～ 40℃
サイズ / 重量	106×68×18mm / 169g


※：使用環境による





M1

253902
M1 ミニクリエイティブ
LEDライト
¥21,400
JAN.4961360039023

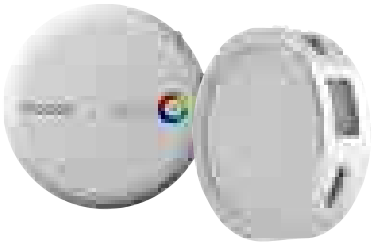

R1

253890
R1 ミニクリエイティブ
LEDライト
¥17,800
JAN.4961360038903


フレキシブルに変形するブラケット

本体からの軸が360°回転、角度は270°と、取り付け後にも動きは自由自在。使い方次第で、床に置いたり、バーにひっかけたり、使い方は無限大です。使わないときはフラットな状態に戻してポケットに。かさばらずにスマートに持ち歩けます。




マグネットマウント！


Godoxラウンド型ライト用アクセサリーキットAK-R1はR1にジャストフィットします。マグネットマウントで着脱もラクラク！

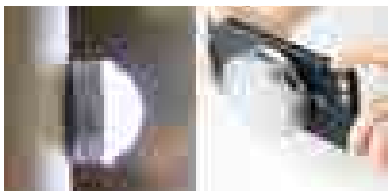


アクセサリーキット AK-R1対応！

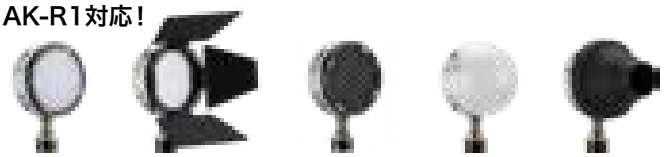

[M1 同梱内容]


●M1ライト本体


●1/4" コールドシュー



●キャリングポーチ


●六角レンチ


●USB充電ケーブル

[R1 同梱内容]


●R1ライト本体


●ディフューザードーム


●USB充電ケーブル


●ベルクロパット

	M1	R1
電源	内蔵リチウムバッテリー	
チャージ	USB Type-C ケーブル（付属）	
バッテリー容量	2410mAh	1800mAh
電源アダプター *	5V/2A（QC3.0 対応）*	5V/1A、5V/2A*
最大出力	13W	5W
色温度	2500K ～ 8500K	
調光範囲	0 ～ 100%	
照度	0.5m=1700 lx	0.5m=605 lx
演色性	CRI/TLCI=97	CRI=98 TLCI=97
照射モード	RGB / CCT / HSI / FX エフェクト	
FX エフェクト	15種類40パターン	14種類39パターン
連続照射時間	約 150 分	約 90 分
作動温度範囲	−10℃～ 40℃	
サイズ / 重量	145×70×15mm/240g	φ 76×24mm/170g


※電源アダプターは別売　※1：5V3A、9V2A、12V1.5A



KNOWLED C7R / C10R

KNOWLED RGBWW クリエイティブバルブ LED ライト C7R/C10R は実用的な操作性で、映像表現を向上させます。
ほぼ完璧なカラーコントロール、正確な演色性、フリッカーフリー品質により望むとおりの雰囲気を簡単に作り出すことができます。
内蔵バッテリー（C7R のみ）の利便性とユーザーフレンドリーなアプリコントロールを活用して、自由な創造性を実現してください。

信頼性の高い明るさ

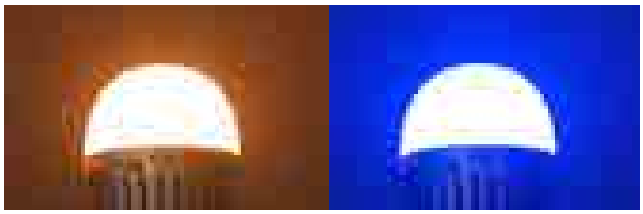

KNOWLED RGBWW クリエイティブバルブは、温度やバッテリーレベルの変動に影響をうけない常に安定した出力により、信頼性の高い明るさを確保します。2000K～10000Kの範囲で調整可能な色温度とマゼンタ、グリーンの調整により、一見クラシカルなこの電球は白色光とシームレスにブレンドされ、奥行きと視覚的な魅力を備えた撮影を実現します。

シンプルなオンボード制御

FNボタンを長押しするだけでBluetoothを簡単にリセット、マルチライトセットアップの効率を高めます。本体コントロールボタンで、CCT/RGBモード切り替え、バッテリーレベルを確認し、明るさを10%ごとに調整することができます。

2 つのモデル: C7R と C10R

KNOWLED RGBWWクリエイティブバルブは2タイプあります。
バッテリー内蔵型のC7Rは最大出力7Wで独立した照明を提供します。
バッテリーが内蔵されていないC10Rは、最大10Wの高出力を提供します。

自由な創作

C7Rはバッテリー内蔵モデル。電源の有無に制限されることなく、いつでもどこでもインスピレーションが湧いたときに使用できます。このツールを使用すると、映画のシーンを想像どおりに生き生きとさせることができます。



トータルコントロールのためのGodox Lightアプリ

Godox Light 3.0アプリは、C7R/C10Rのグループ設定、0～100%無段階調光、2000K～10000Kの色温度の選択、およびマゼンタ&グリーンの調整が可能です。 さらに、HSI、RGB、ジェル、カラーピッカーを含む複数のカラーモードに加え、14種類のエフェクトモードの選択が可能です。



シネマグレード・ライティング

シーンを変える驚くべき照明効果を体験してください。
CRI96、TLCI97の高演色性により、映像に鮮やかさを、フリッカーフリーによりリアリズムを高めます。
シネマグレードのこのRGBバルブは、クリエイティブな作品の品質を新しいレベルに引き上げます。


柔軟な電源オプション

C7R/C10Rは共に、AC/DC電源のいずれかによって電力を供給できる柔軟性を備えています。
さらにUSB Type-Cインターフェイスを介してモバイルバッテリーなどの外部電源からも電源を供給することができます。



マルチカラー バルブライト

C7R / C10R

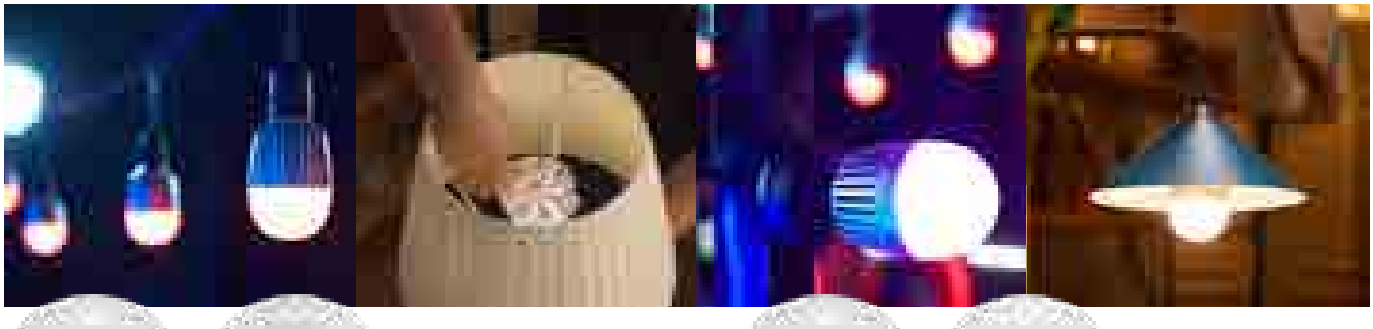



C7R

267225
RGBWW
クリエイティブバルブ
C7R

¥13,800

JAN.4961360272253



C10R

267226
RGBWW
クリエイティブバルブ
C10R


¥9,800

JAN.4961360272260

マルチカラー　バイカラー　カラーフィルター 40 種類　特殊効果モード 14 種類　マグネット装着（オプション）　AC 電源 & バッテリー（CR7 のみ）　ワイヤレス対応（スマートフォン）


照明を簡単に

C7R/C10Rに用意されたオプショナルアクセサリーで多彩な照明効果が得られます。ラウンドキャップバウンサーは、照射角度と明るさを調整します。
マグネティックランプソケットは金属面に取り付けるだけでなく底部と側面に1/4ネジ穴を装備。多用途の吊り下げや側面取り付けが可能です。
オンセットの照明作業に最適なソリューションです。



CR-B01
ラウンドキャップバウンサー
266406　¥1,300
JAN.4961360264069

CR-LS
マグネティックランプソケット
266560　¥1,300
JAN.4961360265606



- AC（ソケット）/DC（USB-C）、内蔵バッテリー（C7R のみ）から電源供給
- 出力（1m /5500K）：C7R = 101 lx、C10R = 130 lx
- 色相、彩度、カラージェル、各モードを備えた RGBWW ライト
- CCT モード：2000 ～ 10,000K ワイドバイカラー性能
- CRI 96 | TLCI 98 の高演色性
- 0 ～ 100% 無段階調光
- E26 ソケットベース対応
- Godox Light アプリ(Bluetooth 接続) によるワイヤレスコントロール

[同梱内容]



●クリエイティブバルブ C7RまたはC10R



●ソフトケース




●USB-Cケーブル

8ライトチャージングキット

C7Rには、8つの電球を同時充電できるケース付きのチャージングケース8灯キットが用意されています。充電効率が向上し、持ち運びもスマートです。

C7R-K8A
チャージングケース8灯キット
266561　¥138,000
JAN.4961360265613

- ●C7Rクリエイティブバルブ×8
- ●CR-B01ラウンドキャップバウンサー×8
- ●チャージングケース×1
- ●チャージングケース用電源ケーブル×1
- ●USBタイプCケーブル×2
- ●CR-B01用ストレージバッグ×2

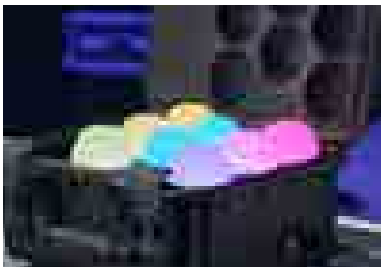


		C7R	C10R
入力電源		最大 10W	最大 12W
内蔵リチウム電池		7.6V/1300mAh	-
充電時間（約）		2.5 時間 (AC 220V)	
		3 時間 (DC 5V 3A)	
動作時間（約）		1 時間	
DC 入力		5V 2.5A	5V 3A
AC 入力		100V-120V ～ 50/60Hz 90mA /	100V-120V 50/60Hz 130mA /
対応バルブソケット		E26	
CCT（APP 調整可能）		2000K-10000K	
輝度（APP 調整可能）		0 ～ 100%	
演色性		TLCI ≥97　CRI ≥96	
照度 /100% (5500K)	0.5m	≈ 360 lx / 34fc	≈ 470 lx /44fc
	1m	≈ 101 lx / 9fc	≈ 130 lx /12fc
制御方法		Bluetooth アプリ / ライト本体スイッチ	
ワイヤレス制御範囲※		最大 30m	
動作環境温度		-10℃ ~+40℃	
サイズ		73×73×136mm	
本体重量		256g	236g

※：使用環境による

WT25R/40R/60R
WT25D/40D/60D

水深 40 メートルの魔法を探索する

神秘的な謎に満ちた水中世界について知りたいと思ったことはありますか?
深い水中世界を探検する冒険に憧れたことはありませんか?
そんなときにはWTシリーズを持ち歩きましょう。
チューブ状の軽くてスリムな灯体が、陸上とはまた異なる水中ならではの創造性を発揮します。
優れた耐水性を備え、水深40mでもプロ仕様の性能を発揮します。
記憶に残る美しさは水面だけでなく、水中にもあります。

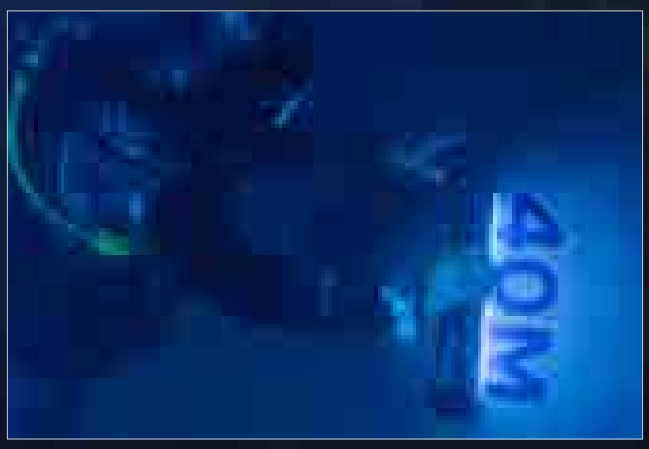

暗闇を恐れない

太陽光が届かない暗い水中でもWTシリーズチューブライトなら大丈夫!
オン/オフ、モード変更、カラー設定といった操作が蛍光ボタンにより見やすく容易です。水中はもちろん、夜間や悪天候下でも安心して快適に使用することができます。

水深40mにも対応、最適な高輝度を維持

水中の旅に太陽光は得られませんが、WTシリーズがあれば問題なし。
WTライトは水没すると自動的にハイパワーに切り替わり、より明るく周囲を照らします。水中生物のディテールも、色の偏りも解消されます。


ダイビング LED チューブライト

WT25R/D / WT40R/D / WT60R/D



水中でも長時間使用、効率的な急速充電

WT60R/Dは水中モードでの照射時間が最大輝度で約2時間。頻繁に充電する必要がなため撮影効率がUPします。
WT25R/DとWT40R/Dは、USBタイプCコネクターから急速充電可能。充電時間を節約し、生産性を高めます。
WTシリーズは現在の消費電力に応じて残り時間をパワーインジケーター表示。電源管理が容易で撮影スケジュールを調整しやすくなります。

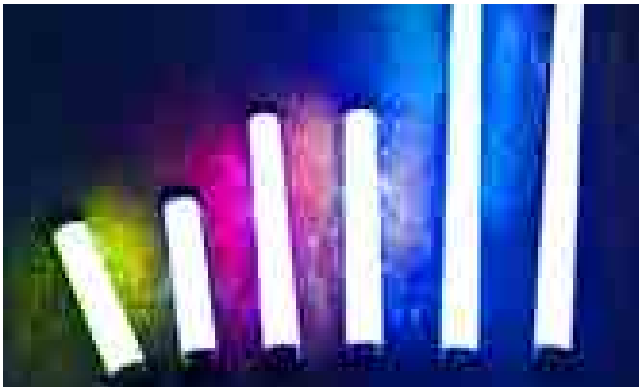

WT-R…あなたが望む何千もの色

マルチカラーモデルのWT25R、WT40R、およびWT60Rは、水中写真やビデオ撮影の色補正ツールであるだけではありません、何千もの色をもたらします。　CCT、HSI、GEL、およびRGBWWモードではさまざまな色にアクセス、赤色光で恥ずかしがり屋の生き物をみつけたり、珊瑚や水中植物を斬新なカラーで表現したり…。ダイビングライトして実用的に使用しながらアーティスティックなビジョンを養うことができます。



水中以外ではワイヤレス操作も

水中以外でWTシリーズを使用する場合は、Godox　Light　APPを使用することでスマートフォンから輝度、色温度、光効果、その他の設定をワイヤレス操作が可能に。あらゆる場面で操作が簡単で効率的になります。


多彩なFXモード搭載!

WTR（マルチカラーモデル）では37種類、WTD（デイライトモデル）では 13 種類の特殊ライティング効果を備えています。さまざまな撮影シーンを水中でも簡単にシミュレートできます。




簡単に装着!

WTライトの両端には1/4ネジ穴が装備されています。これにより各種機材に装着することができます。身体に装着してウェアラブルライトとして手を解放することも可能に。さらにより多くの照明設定を実現するには、別売のライトクランプも用意しています。



WTシリーズ用
ライトクランプ〈WT-C01〉
266516　¥2,000
JAN.4961360265163



WTシリーズのパッケージ

WTシリーズは各サイズの専用キャリングケースがついて持ち歩きも楽々！

WT25R/WT25D



WT40R/WT40D



WT60R/WT60D






マルチカラー　バイカラー　FX 特殊効果モード 13 種類 37 パターン　カラーフィルター 40 種類　IP68 防塵・防水性能 IP68　built-in 内蔵バッテリー 充電式　AC 電源 & バッテリー (WT60R のみ)　ワイヤレス対応 (スマートフォン)




WT60R
¥83,400
266341　JAN.4961360263411



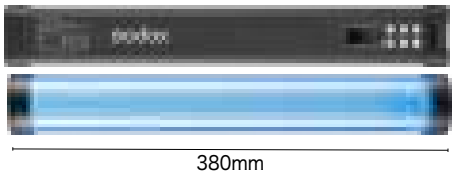

WT40R
¥50,800
266340
JAN.4961360263404



WT25R
¥35,200
266339　JAN.4961360263398

●バッテリー内蔵、IP68完全防水で水深40mまで水中撮影可能なマルチカラーLEDチューブライト。長さ64cm/38cm/25cmの3種類を用意。
●CRI/TLCI 96、高演色性
●各種FX（特殊効果）モード搭載：RGB サイクル、フラッシュ、パーティー、稲妻、壊れた電球、テレビ、キャンドル、火、花火、パトカー、消防車、救急車、SOS など13種類（37パターン）
●多彩なカラーモード：FXモードの他、CCT、HSI、GEL、RGBWW
●2つのコントロール：水中では実用的な蛍光ボタンで明るさ、色温度、モードなどの設定を素早く調整、陸上ではスマートフォンアプリによるワイヤレス制御も可能（最大制御範囲25m）
●両端に1/4ネジ穴が装備、別売クランプで取り付けオプションを拡張可能

WTR〈マルチカラー〉仕様

		WT25R	WT40R	WT60R
電源		5V/2.5A 9V/1.5A 12V/1A 15V/0.8A 20V/0.75A	5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/2.7A 20V/2A	20V/ 3.25A
最大出力	水中	20W	54W	70w
	陸上	7W	13W	21W
充電ポート		USBタイプC		DC入力
CCT		1800K-10000K		
演色性		CRI/TLCI 96		
輝度調整範囲		0% ～ 100%		
モード		CCT/ HS/ RGBW/ GEL/ FX（13種類37パターン）		
防水率		LP68 (水深 40m)		
最短充電時間		2時間10分	2時間20分	2時間
使用時間（最大出力）	水中	約1時間	約1.5時間	約2時間
	陸上	約3時間	約5.8時間	約10時間
制御方法		Bluetooth アプリ制御		
ワイヤレス範囲		約 25m (Bluetooth 制御距離 / 陸上のみ)		
使用環境温度		-10℃～ 40℃		
サイズ (mm)		57×53×250	57×53×380	57×53×640
本体重量		0.66kg	1.1kg	1.9kg




FX
特殊効果モード
5 種類 13 パターン

IP68
防塵・防水性能
IP68

built-in
内蔵バッテリー
充電式


AC 電源 &
バッテリー
(WT60D のみ)

ワイヤレス対応
（スマートフォン）

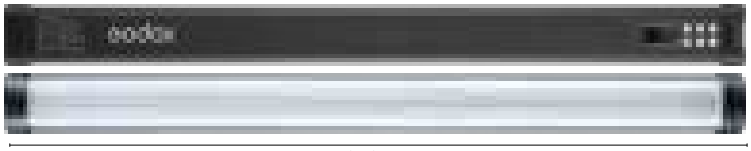

640mm

WT60D
¥70,800
266338 JAN.4961360263381




380mm

WT40D
¥43,600
266337
JAN.4961360263374


250mm

WT25D
¥30,800
266336 JAN.4961360263367

●バッテリー内蔵、IP68完全防水で水深40mまで水中撮影可能なシングルカラーLEDチューブライト。長さ64cm/38cm/25cmの3種類を用意。
●CRI/TLCI 96、高演色性
●各種FX（特殊効果）モード搭載：フラッシュ、稲妻、壊れた電球、テレビ、SOS など5種類（13パターン）
●2つのコントロール：水中では実用的な蛍光ボタンで明るさ、色温度、モードなどの設定を素早く調整、陸上ではスマートフォンアプリによるワイヤレス制御も可能（最大制御範囲25m）
●両端には、広く互換性のある1/4ネジ穴が装備、別売のクランプで取り付けオプションを拡張可能

WTD〈デイライト〉仕様

		WT25D	WT40D	WT60D
電源		5V/2.5A 9V/1.5A 12V/1A 15V/0.8A 20V/0.75A	5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/2.7A 20V/2A	20V/ 3.25A
最大出力	水中	24W	54W	70w
	陸上	10W	13W	21W
充電ポート		USBタイプC		DC入力
CCT		5600K±300K		
演色性		CRI/TLCI 96		
輝度調整範囲		0% ～ 100%		
モード		FX（5 種類 /13 パターン）		
防水率		LP68（水深 40m）		
最短充電時間		2時間	2時間20分	2時間40分
使用時間（最大出力）	水中	約1時間	約1.3時間	約2時間
	陸上	約2.3時間	約5.5時間	約6時間
制御方法		Bluetooth アプリ制御		
ワイヤレス範囲		約 25m（Bluetooth 制御距離 / 陸上のみ）		
使用環境温度		-10℃～ 40℃		
サイズ（mm）		57×52×250	57×52×380	57×52×640
本体重量		0.64kg	1.08kg	1.9kg



Godox SL シリーズはより便利で効率を提供するためにさらなる進化を遂げました。
前モデルの優れた品質とパフォーマンスを継承した SLIII（SL150III/ SL150III Bi / SL200III/ SL200III Bi / SL300III/ SL300III Bi）は、
Godox Light アプリコントロールが追加され、セットでの柔軟性が向上しました。
ライブストリーミング、放送、その他のビデオアプリケーションに最適なソリューションです。

驚異的なパワー

SLIII は、付属のリフレクターを使用することで非常に効果的に出力をアップします。 0% から 100% までの無段階調整により、正確で柔軟な制御が可能になり、希望どおりの照明を実現できます。

色温度の自由選択

SL150 III /SL200 III /SL300 III は 5600K 固定のデイライトモデルで昼光バランスのとれた照明が特徴です。より強度を追求するユーザーに適しています。バイカラーモデル、SL150 III Bi/SL200 III Bi/SL300 III Bi は、2800-6500K の色温度可変型なのでジェルやフィルターを使用することなく雰囲気や他の照明に合わせることができます。

多彩なエフェクトモード

バイカラーモデルなら 7種類（9パターン）、デイライトモデルなら4種類（8パターン）の調整可能なエフェクト（特殊効果）モードを搭載。

雷　フラッシュ　壊れた電球　テレビ　炎　キャンドル　花火

静音

サイレントモードをオンにすることでノイズを排除することができます。
音に敏感な撮影においても安心して使用することができます。



COB ハイパワー LED スタジオライト（デイライト & バイカラー）

SL III Series



SL150 III
LEDライト
266324
¥62,800
JAN.4961360263244



SL200 III
LEDライト
266325
¥78,800
JAN.4961360263251



SL300 III
LEDライト
266326
¥106,800
JAN.4961360263268

SL150 III Bi
バイカラーLEDライト
266327 ¥90,800
JAN.4961360263275

SL200 III Bi
バイカラーLEDライト
266328 ¥98,800
JAN.4961360263282

SL300 III Bi
バイカラーLEDライト
266329 ¥135,800
JAN.4961360263299

バイカラー
（Bi モデルのみ）

AC 電源

FX
特殊効果モード
4 種類（8 パターン）
Bi：7 種類（9 パターン）

サイレント
モード

ワイヤレス対応
（スマートフォン）

2.4GHz
ワイヤレス対応
（別売リモコン）



手元でコントロール
直感的なオンボード操作とRC-A6リモコンに加え、Godox Lightアプリをインストールすることでスマートフォンからワイヤレスコントロールできます。これにより複雑な調整をすべて指先で行うことができます。






自由に設定
回転可能なU字型ヨークは優れた柔軟性でライトを任意の角度に簡単に設定できます。セットアップのさまざまな要件に対応できます。

照度（1m/5600K）リフレクター使用時

	デイライトモデル	バイカラーモデル
SL150 III	73,600 lx	80,400 lx
SL200 III	95,600 lx	95,400 lx
SL300 III	99,300 lx	117,000 lx

[同梱内容]



●SL150 II
●SL200 III
●SL300 III
●SL150 III Bi
●SL200 III Bi
●SL200 III Bi
各LEDライト



●保護キャップ



●リフレクター



●電源ケーブル

	SL 150 III	SL 200 III	SL 300 III	SL 150 III Bi	SL 200 III Bi	SL 300 III Bi
最大出力	160W	215W	330W	160W	215W	330W
電源	100-240V 50/60Hz					
マウント	ボーエンス					
色温度	5600K（±200K）			2800-6500K（±200K）		
演色性（平均）	TLCI=97 CRI=96					
調光範囲	0 ～ 100%					
FX モード	4 種類（8 パターン）			7 種類（9 パターン）		
チャンネル	32（1-32）					
グループ	16（A、B、C、D、E、0-9）					
ID	99（01-99）					
制御 ワイヤレス	Bluetooth 接続（スマートフォンアプリ）					
	2.4GHz 接続（別売 RC-A6 リモコン）					
ローカル	本体コントロール					
ワイヤレス制御範囲※1	2.4GHz：50m Bluetooth：30m					
動作温度範囲	–10 ～ 40℃					
サイズ	160×	160×	194×	199×	199×	199×
	200×	200×	310×	285×	311×	356×
	340㎜	367㎜	362㎜	288㎜	295㎜	316㎜
本体重量	2.8kg	3kg	3.6kg	3.1kg	3.25kg	3.59kg


※1：使用環境による

ボーエンスマウントアクセサリー



QR(クイックリリース)パラボリックソフトボックス《ボーエンスマウント》

QR(クイックリリース)パラボリックソフトボックスは、スピーディなセットアップとリリースのために最適なリフトアップオープン式です。コネクター交換可能で多くのフラッシュとの互換性も特長です。サイズは3種類、スピーディなセットアップで使いやすいソフトボックスは、屋内やロケ撮影に最適です。




小型スピードリング

一般的なBowensマウントコネクターの直径は約18cmφですがQRソフトボックスは15cmφ。持ち運びや保管を考慮したコンパクト設計です。

QRパラボリックソフトボックス

			価格(税別)
251650	QR-P70	70cm	¥25,000 JAN.4961360016505
251649	QR-P90	90cm	¥28,000 JAN.4961360016499
251648	QR-P120	120cm	¥33,000 JAN.4961360016482

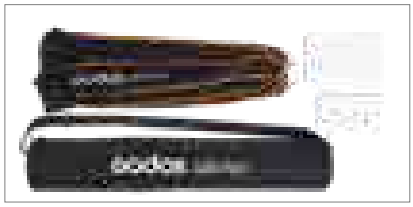

[内容]・QR-P120ソフトボックス×1・インナーディフューザー×1・フロントディフューザー×1・キャリングケース×1　※グリッドは別売



●別売グリッド

QR-P用グリッド

			価格(税別)
251653	P70-G	QR-P70用	¥3,800 JAN.4961360016536
253797	P90-G	QR-P90用	¥4,200 JAN.4961360037975
253798	P120-G	QR-P120用	¥5,200 JAN.4961360037982

リフトアップオープン--簡単セット



対角線上にある2つのロッドを同時に持ち上げるだけの簡単セットアップ。

プッシュ式クローズ--迅速な撤収



ロックを押しながらロッドを少し持ち上げるだけで、たたむことができます。

多彩な互換性

このQRソフトボックスは、対応するスピードリング(オプション)と交換することでBowens以外にもNewGodoxまたはProfotoマウントの各種ライティングモディファイヤーにも使用することができます。

SA-GD
New Godox マウント用 スピードリング (別売)



251654
¥2,600
JAN.4961360016543

SA-PF2
Profotoマウント用 スピードリング (別売)



251655
¥4,800
JAN.4961360016550






ランタンソフトボックス《ボーエンスマウント》

柔軟な骨組みの折りたたみ式ランタンソフトボックスは、ボーエンスマウント採用。直径85cmのCS-85Dと65cmのCS-65Dの2タイプを用意。
オーバーヘッドでの使用や周囲の照明レベルを上げるのに最適で、昔ながらの「チャイナボール」同様、全方向性ライティングクオリティを備えています。耐久性のある素材で、270°の照射角を制御できる"スカート"も別売で用意しています。

ランタンソフトボックス


			価格(税別)
254140	CS-65D	65cmφ	¥10,800 JAN.4961360041408
254141	CS-85D	85cmφ	¥12,800 JAN.4961360041415

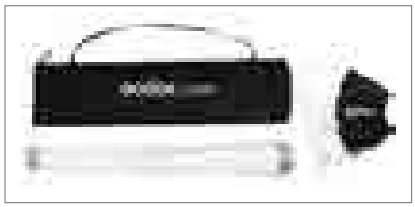


[内容]・ランタンソフトボックス(ボーエンスマウント)・ソフトケース

柔軟な骨組み

ランタンソフトボックスの骨組みは弾性が強く柔軟、とても堅牢です。



●ランタンソフトボックス+スカート使用時の効果





●別売スカート

ランタンソフトボックス用スカート

			価格(税別)
254142	SS-65	CS-65D用	¥6,100 JAN.4961360041422
254143	SS-85	CS-85D用	¥7,600 JAN.4961360041439



パラボリックソフトボックス《ボーエンスマウント》

ボーエンスマウントのパラボリックソフトボックスはオーバーサイズのリフレクターのような効果があります。 効果的に集光、ソフトでカラーサチュレーションの高い光質を作り出します。非常に均一で直線的に明るく、かつ柔らかい光を作ります。
簡単にたたんで、コンパクトに収納できます。
光に指向性を与えるグリッドも各サイズご用意。

パラボリックソフトボックス

		価格(税別)
253778	P90L	¥19,800
		JAN.4961360037784
253779	P120L	¥24,000
		JAN.4961360037791



[内容]・パラボリックソフトボックス・ボーエンスマウントコネクター・フロントディフューザー・インナーディフューザー・ソフトケース　※グリッドは別売

さらに高出力の大型フラッシュにも対応する耐熱仕様モデル、P90H、およびP120Hも新登場。
各ロッドのマテリアルは堅牢なメタルを採用、高出力LEDライトなどの長時間使用にも耐えるヘビーデューティ仕様です。

パラボリックソフトボックス（耐熱仕様モデル）

		価格(税別)
251618	P90H	¥21,800
		JAN.4961360016185
251619	P120H	¥24,800
		JAN.4961360016192

パラボリック ソフトボックス用グリッド

		価格(税別)
253797	P90L 用グリッド	¥4,200
		JAN.4961360037975
253798	P120L 用グリッド	¥5,200
		JAN.4961360037982



アンブレラソフトボックス《ボーエンスマウント》

あらゆる撮影シーンにフィットする長方形のアンブレラ型ソフトボックスです。
長時間の撮影にも耐える耐熱性と堅牢性に加え、ボーエンスマウントストロボやLEDライトを使用してより均一でソフトなライティングを可能にしました。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意。4隅全域がベルクロ仕様なので付属のディフューザーやグリットを隙間なくキレイに装着できます。

アンブレラソフトボックス

		価格(税別)
253808	UB-GUE5070	¥9,800
	50x70cm	JAN.4961360038088
253809	UB-GUE6090	¥11,000
	60x90cm	JAN.4961360038095
253810	UB-GUE80120	¥13,000
	80x120cm	JAN.4961360038101



[内容]・アンブレラソフトボックス（ボーエンスマウント）・フロントディフューザー　・インナーディフューザー　・グリッド ・ソフトケース




オクタソフトボックス《ボーエンスマウント》

プロフェッショナル仕様の精密な色温度を持つ反射ファブリックに、強靭なロッドを組み合わせました。スタジオフラッシュ撮影に適した、均一で絶妙にソフトな光を作ることができます。携帯、持ち運びに便利。
内面ベルクロには、付属のインナーディフューザー、フロントディフューザー、ハニカムグリッドが取り付けできます。サイズも撮影シーンに合わせて3種類をご用意しています。

オクタソフトボックス

		価格(税別)
253314	SB-UE80	¥13,000
	80cm	JAN.4961360033144
253392	SB-UE95	¥14,000
	95cm	JAN.4961360033922
253315	SB-UE120	¥15,000
	120cm	JAN.4961360033151

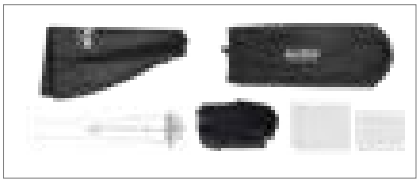

[内容]・オクタソフトボックス（ボーエンスマウント）・フロントディフューザー・インナーディフューザー　・グリッド ・ソフトケース



〈RFT-4〉ワイドアングルリフレクター
〈SN-05〉スヌート
〈AD-H7〉ハニカムグリッド
〈AD-R7B〉スタンダードリフレクター

RFT-4ワイドアングルリフレクターは直径30.5cm、ワイドな120°の照射角度でポートレート、集合写真に最適。簡単に分解、コンパクトに収納できます。

SN-05はスポットライトとして、被写体にハイライトを与えることで3.1インチ・スヌートです。


以下のゴドックス各フラッシュ、ブラケットに対応します。
AD1200Pro/AD300Pro*/AD600Pro/400Pro*、AD600B/AD600BM/AD-B2/S2ブラケット（*印は要アダプター）

		価格(税別)
〈AD-R7B〉スタンダードリフレクター		
253454	JAN4961360034547	¥2,400
〈AD-H7〉ハニカムグリッド		
253455	JAN.4961360034554	¥2,000
〈SN-05〉スヌート		
254138	JAN.4961360041385	¥4,700
〈RFT-4〉ワイドアングルリフレクター（120°）		
253788	JAN4961360037883	¥2,250

5 in 1リフレクターディスク

ゴドックス リフレクターディスク5 in1は、取り外し可能なリバーシブルジップ式で5タイプのライティングレフをこの1枚で使用することができます。屋外またはスタジオ撮影で、多彩なライティングコントロールがこれ1つで可能になります。

❶ディフューザー：主に光を拡散させるために使用されます。 幅広い光源でソフトラップアラウンド効果を生み出します。
❷ブラック：余分な光をカットします。
❸ゴールド：自然な夕日を演出する効果があり、夕焼け、宝石、屋内ポートレートに最適。
❹ホワイト：プロダクト撮影や屋内/屋外を問わずポートレート撮影に。美しく均一でニュートラルな色のバウンスライトをつくりだします。
❺シルバー：ハイライトを増やし、ビデオ、プロダクト撮影、白黒写真に最適。高コントラストのクールトーン画像に。

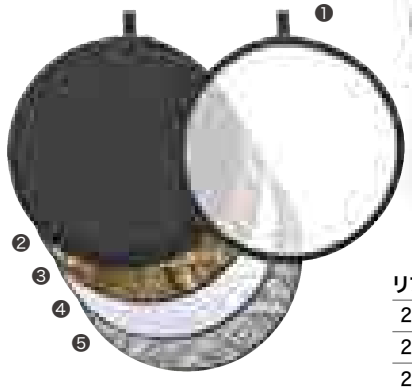



リフレクターディスクRFT05

			価格(税別)	JANコード
253781	RFT-05-6060	60cmφ	¥3,250	4961360037814
253782	RFT-05-8080	80cmφ	¥4,630	4961360037821
253783	RFT-05-110110	110cmφ	¥5,880	4961360037838



ブラック&ホワイト アンブレラ

多目的に使用できるゴドックス製アンブレラです。内側に高い反射率のホワイトファブリックを採用した84cmφ (33") と101cmφ (40") 2サイズをラインナップ。高いコストパフォーマンスも魅力です。

アンブレラ〈UB-004〉

			価格(税別)	JANコード
253804	UB-004-33	84cm	¥3,380	4961360038040
253805	UB-004-40	101cm	¥3,880	4961360038057

アクセサリークランプ

LSA-03ナノクランプは、軽量リフレクター、フラッグ、ゴボなどのライティングアクセサリーを保持することができます。5/8"スタッド用レシーバーとラチェットハンドル装備。丸みを帯びた形状で、機材を傷つけずにしっかりとホールドします。
さらにVマウントアクセサリーを装着できる、コンパクトなLSA-19クランプを使用すればライトスタンドや三脚にVマウントバッテリーなど簡単に取り付けることができます。

小型クランプ

			価格(税別)	JANコード
266202	LSA-03	5/8"レシーバー・ハンドル付	¥4,000	4961360262025
266203	LSA-19	Vマウントアクセサリー用	¥1,800	4961360262032



ライトスタンドケース

ライトスタンドキャリングバッグ〈CB-03〉

253244 ¥4,500 JAN.4961360032444

●ライトスタンドS/M/L用



※Cスタンドおよびヘビーデューティスタンド380F/290Fは非対応

マルチクリップ





マルチクリップQタイプ

253395 ¥2,500 JAN.4961360033953

マルチクリップのインサートホールにPB960背面のベルトクリップを差し込むだけで、バッテリーをライトスタンドや三脚に固定できます。



Parabolic Umbrella

パラボリックアンブレラ(汎用)

Godox パラボリックアンブレラは、用途が広く、ポータブルなこのアンブレラは、彩度やコントラスト、被写体のグラデーションを制御し魅力的なポートレート、ファッション、アート撮影を可能にします。



Sliver Umbrella シルバーアンブレラ

自然なキャッチライトを作ります。被写体のコントラストを明確に制御。強くエッジの効いた外観の作成するのに最適ですが、ディフューザーを使用することで、光がはるかに柔らかくなります。

サイズ	製品コード		価格(税別)	JANコード
ϕ85cm	254159	UB-85S	¥5,500	4961360041590
ϕ105cm	254160	UB-105S	¥8,000	4961360041606
ϕ130cm	254161	UB-130S	¥11,300	4961360041613
ϕ165cm	254162	UB-165S	¥12,000	4961360041620



White Umbrella ホワイトアンブレラ

光を自然、かつ効率的に制御します。シルバーコーティングよりも柔らかいライティングに。ディフューザーを使用することで、さらに魅力的なウインドウライトを得ることができます。

サイズ	製品コード		価格(税別)	JANコード
ϕ85cm	254163	UB-85W	¥5,800	4961360041637
ϕ105cm	254164	UB-105W	¥8,800	4961360041644
ϕ130cm	254165	UB-130W	¥11,900	4961360041651
ϕ165cm	254166	UB-165W	¥12,800	4961360041668



Translucent Umbrella トランスルーセント アンブレラ

半透明のアンブレラは、光源を広げて柔らかくする働きをします。透過光は、シルバーやホワイトアンブレラよりも拡散します。使い方により、ゴージャスなフィルライトとして、または壮大なシーンで使用できます。

サイズ	製品コード		価格(税別)	JANコード
ϕ85cm	254167	UB-85D	¥4,200	4961360041675
ϕ105cm	254168	UB-105D	¥5,200	4961360041682
ϕ130cm	254169	UB-130D	¥7,300	4961360041699
ϕ165cm	254170	UB-165D	¥8,000	4961360041705



Option/ Umbrella Diffuser Cover

アンブレラ用ディフューザー

ホワイト&シルバー共用のディフューザーとトランスルーセント用のブラックディフューザーカバーを用意。

シルバー&ホワイト用ディフューザー


	製品コード	サイズ	価格(税別)	JANコード
ϕ85cm	254171	DPU-85T	¥1,800	4961360041712
ϕ105cm	254172	DPU-105T	¥1,800	4961360041729
ϕ130cm	254173	DPU-130T	¥2,900	4961360041736
ϕ165cm	254174	DPU-165T	¥3,600	4961360041743

トランスルーセント用ディフューザーカバー

製品コード	サイズ	価格(税別)	JANコード
254175	DPU-85BS	¥3,900	4961360041750
254176	DPU-105BS	¥3,900	4961360041767
254177	DPU-130BS	¥8,300	4961360041774
254178	DPU-165BS	¥9,800	4961360041781

Backdrop Support Kit (3 x 2.4m)

折りたたみ収納式でコンパクトな、汎用性の高いバックドロップスタンドキットです。専用キャリングバッグが付属しています。
スタンド部の最大高は260cm、収納時は97cm。クロスバーは最大300cm、収納時は100cmとなっています。
スタンド部、クロスバー部ともにアルミニウム製となっており、強度や耐久性がありながら軽量化も実現しています。

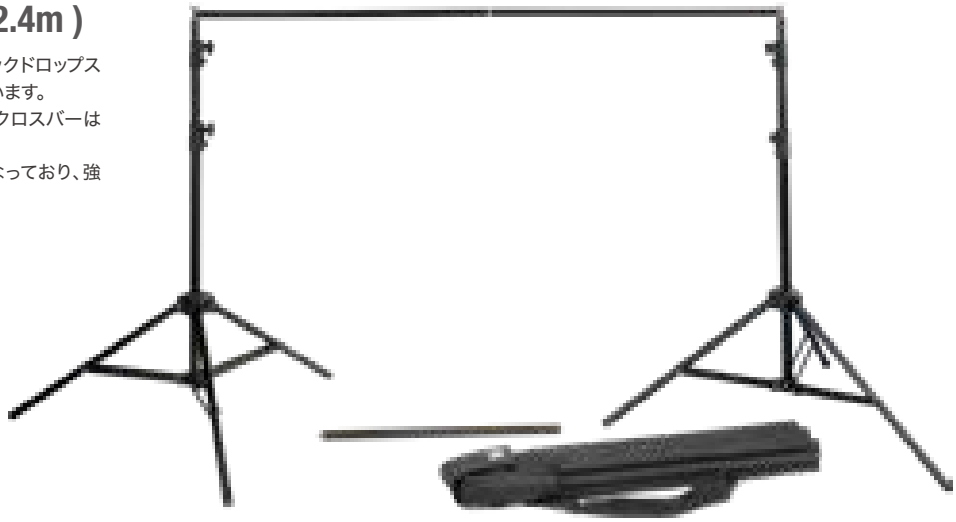


バックドロップサポートキット〈BS-04〉
253245　¥25,800
JAN.4961360032451

〈BS-04〉仕様
●スタンドサイズ×2本：260cm（最大高）
　97cm（収納時）
●クロスバーサイズ：300cm（最大）、100cm（収納時）
●キャリングバッグサイズ：約120×23×13cm
●総重量：約4.5kg
●スタンド・クロスバー材質：アルミニウム

Light Stand

軽量なアルミ製3段式スタンド。
S、M、Lの3サイズ。

・オスダボ仕様
（Sのダボ部には1/4インチネジが装備）

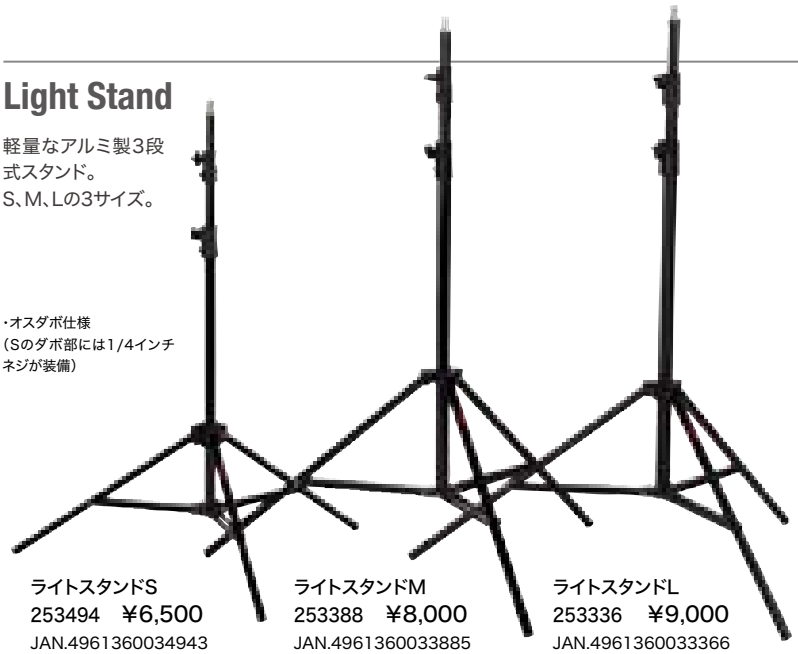

ライトスタンドS
253494　¥6,500
JAN.4961360034943
・最大高: 195cm
・自重：1.1kg

ライトスタンドM
253388　¥8,000
JAN.4961360033885
・最大高: 250cm
・自重：1.3kg

ライトスタンドL
253336　¥9,000
JAN.4961360033366
・最大高: 260cm
・自重：2kg

Light Boom Stand with Sandbag




ゴドックス製ブームアームは、リフレクターやアンブレラなど、多彩なライティングアクセサリーをしっかりホールド。
スタジオのみならずアウトドア、移動にも最適な軽量サイズです。セットのライトスタンドはサンドバックケース付き。

ブームアーム&ライトスタンドM
〈LB-02〉
253814　¥17,800
JAN.4961360038149


〈LB-02〉仕様
●ライトスタンド 高さ：180cm（2段）
●チューブ：34.5mm、29.5mm
●ライトブーム長さ：265cm
●チューブ：35mm
●カウンター：4 kg

C-Stand with Arm Kit

高い耐荷重性、ベースとライザーの取り外しにより持ち運びや収納がスマートに。
最大高が270cmの270CSと237cmの240CSの2タイプを用意しています。共に耐荷重10kgまでと大型システムにも対応します。



ベース部とライザー（センターポール）部が取り外し可能です。ベース部はフラットになるので持ち運びやすくコンパクトに収納することができます。

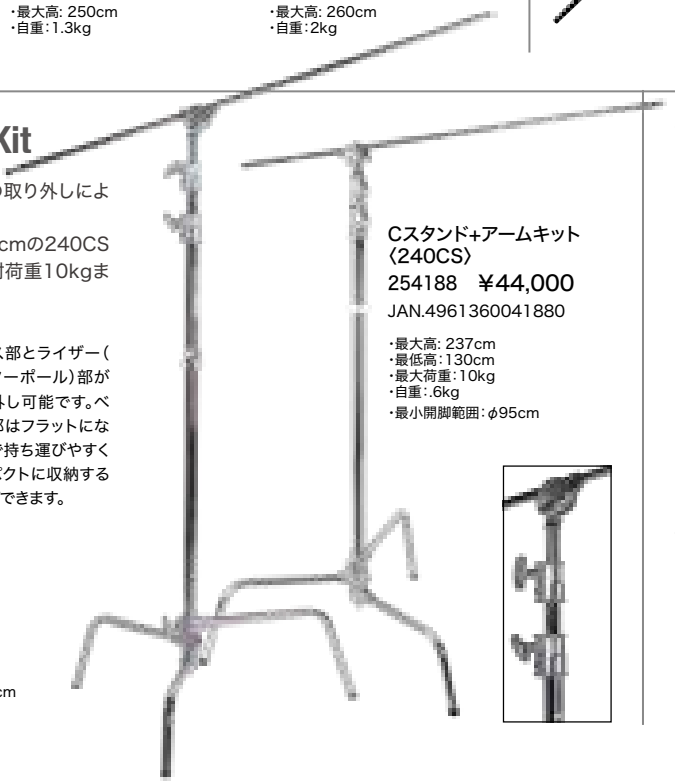

Cスタンド+アームキット
〈270CS〉
254187　¥45,000
JAN.4961360041873
・最大高: 270cm
・最低高：120cm
・最大荷重：10kg
・自重：.6.3kg
・最小開脚範囲：φ95cm

Cスタンド+アームキット
〈240CS〉
254188　¥44,000
JAN.4961360041880
・最大高: 237cm
・最低高：130cm
・最大荷重：10kg
・自重：.6kg
・最小開脚範囲：φ95cm

Wheeled Light Stand

240FSスライド式アームは照明器具の高さを素早く調整でき、ノートパソコン用トレイやその他アクセサリーも取り付け可能です。
240FSライトスタンドは、低く安定したベースと、簡単に移動できるブレーキ付きキャスターを備えています。



キャスター付き
ライトスタンド〈240FS〉
266248　¥35,000
JAN.4961360262483
・最大高: 240cm
・最大荷重：3kg
・自重：1.6kg
・オスダボ仕様



Floor Light Stand 90F


ポールとベースが着脱式の2セクション構成。
ベースに直接設置すれば超ローポジションに。

フロアスタンド〈90F〉
254152　¥6,000
JAN.4961360041521

・最大高: 87cm
・最大荷重:3kg
・自重:1.3kg
・オスダボ仕様

Revers Light Stand 210F

上に向けて折りたたむリバースタイプ。
収納時はわずか51cm。
超軽量で保管や持ち運びが簡単です。

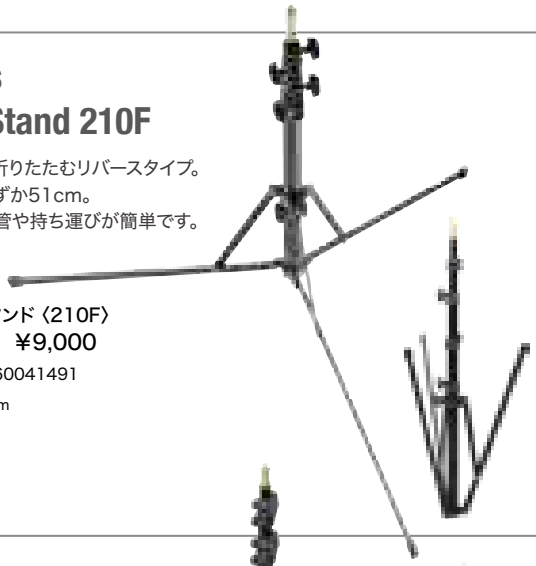

リバーススタンド〈210F〉
254149　¥9,000
JAN.4961360041491

・最大高: 213cm
・最大荷重:2kg
・自重:1.2kg
・オスダボ仕様

Light Stand 300F

大型ノブで高さ調節が簡単！スムーズな折り畳み式でコンパクトに。



ライトスタンド〈300F〉
254153　¥12,000
JAN.4961360041538

・最大高: 300cm
・最大荷重:3kg
・自重:1.6kg
・オスダボ仕様

3 Wheel Set

ゴドックス ライトスタンド300F、およびヘビデューティスタンド290F/380Fに取り付け可能なキャスター3個セット。
安全に使用できるストッパー付きです。



300F/290F/380F
ライトスタンド用キャスター
〈LSA-06〉
266243　¥7,200
JAN.4961360262438

Heavy-Duty Light Stand 380F/290F


堅牢な構造で耐荷重5kg。380Fは3.8mまでスムーズに伸長。しかもアルミ構造により軽量化を実現しました。

ヘビーデューティスタンド〈380F〉
254151　¥18,000
JAN.4961360041514

ヘビーデューティスタンド〈290F〉
254150　¥16,000
JAN.4961360041507



・オスダボ仕様



290F
・最大高: 286cm
・最大荷重:5kg
・自重:2.2kg



380F
・最大高: 380cm
・最大荷重:5kg
・自重:2.5kg

※ゴドックス社のストロボ類には最新の電子技術が採用されています。
定期的なメンテナンスや交換が必要なパーツもございますので、安心してご使用いただくためにも当社の正規輸入品をご購入下さい。
※(株)ケンコープロフェショナルイメージングが輸入販売するワイヤレス機器は、日本電波法認証を取得しています。

●このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
●このカタログは2026年11月現在のものです。

KPI
株式会社ケンコープロフェショナルイメージング
〒164-0001　東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F
TEL.03-6840-3622　FAX.03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp