



ライト&モーション
コンパクトでパワフルな防水 LED ライト



IP68/IP54
防水 LED ライト

Powerful Portable Progressive

Stella Pro CL 10000c



IP54



11-30V 仕様は防水プラグになっています。

CRI 92 / TLCI 94

超コンパクトデザインから驚異の出力。コード付きの Stella Pro CL 10000c は磁力コントロールリングとデジタル表示付き 750g の軽量ライトから 10000 ルーメンが出力されます。Stella Pro CL 10000c はシリーズ最大のパワーを持つ、次世代型 LED シネマライトです。

252698 Stella Pro CL 10000c JAN 4961360026986


252699 Stella Pro CL 10000c 11-30V 仕様 JAN 4961360026993

付属品：24V/140W パワーサプライ、プロフォトアダプター、アンブレラホルダー YS マウントベース、C スタンドマウント、ハンドル


- 安定したルーメン出力
- コンパクトなデザインで直感的に操作できる出力調整リング付
- 複数の Stella Pro モディファイヤーに対応
- IP54 天候対応デザインにより、悪天候下においても信頼度抜群
- 1,000fps までのフリッカーフリー性能
- D タップケーブルで V マウントバッテリーから入力可能
- 1m で 20,750Lux の照度 (25°フレネルレンズ使用時)
- 1m で 8,700Lux の照度 (50°フォーカスオブティック使用時)
- 1m で 3,900Lux の照度 (120°ノーマル時)

仕様

バッテリーモード	High : 10000 ルーメン Low : 700 ルーメン
ビームアングル	120°
CRI / TLCI	92 / 94
色温度	5600K
入力電圧	24V
重量	750g
サイズ	103x89x89mm



CL 10000

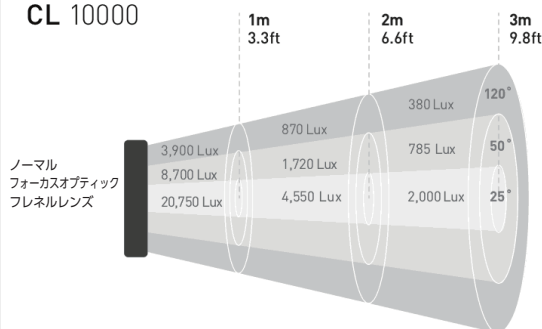

Stella Pro CL 8000



IP54



CRI 92 / TLCI 94

バッテリー内蔵型モデル。コンパクト & ポータブルデザインから驚くべき出力を発する Stella Pro CL 8000 は、ハイパワーを誇る LED ライトです。冷却ファン付きで 50 分間、8000 ルーメンの安定した出力を保持します。

252787 Stella Pro CL 8000


JAN 4961360027877

付属品：24V/60W パワーサプライ、プロフォトアダプター、アンブレラホルダー YS マウントベース、C スタンドマウント、ハンドル


- 安定した出力 - 使用中の減光無し
- 内蔵された低デシベルレベルの可変冷却ファンは出力が 5000 ルーメンを超えると自動的に ON になります
- バッテリー内蔵式、充電式
- D タップケーブルで V マウントバッテリーから入力可能
- Stella Pro モディファイヤーに対応
- IP54 天候対応により悪天候下においても信頼度抜群
- 1m で 18,400Lux の照度 (25°フレネルレンズ使用時)
- 1m で 7,200Lux の照度 (50°フォーカスオブティック使用時)
- 1m で 3,260Lux の照度 (120°ノーマル時)

仕様

バッテリーモード	High : 8000 ルーメン Low : 2000 ルーメン
使用可能時間	50 分 : 8000 ルーメン 245 分 : 2000 ルーメン
ビームアングル	120°
CRI / TLCI	92 / 94
色温度	5600K
充電時間	120 分
重量	1156g
サイズ	182x88x88mm



CL 8000

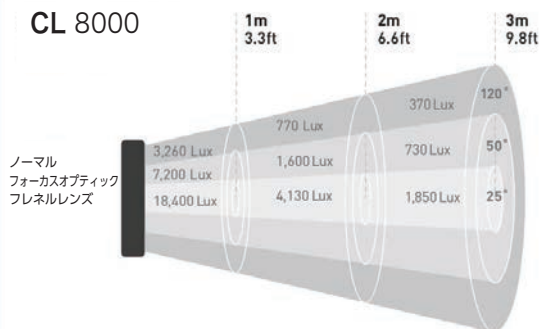

Stella Pro CL 5000



CRI 92 / TLCI 94

バッテリー内蔵型モデル。コンパクトでパワフル、そしてポータブルなライトです。どんな気象条件でも、たとえ激しい雨の中でも使用可能な防水性能により正確な色で、継続的で美しいビームを発します。

252792 Stella Pro CL 5000


JAN 4961360027921

付属品：24V/60W パワーサプライ、プロフォトアダプター、アンブレラホルダー YS マウントベース、C スタンドマウント、ハンドル

- 安定した出力 - 使用中の減光無し
- 多様なマウントオプション
- バッテリー内蔵式、充電式
- D タップケーブルで V マウントバッテリーから入力可能
- 複数の Stella Pro モディファイヤーに対応
- 照度により使用可能な時間 (分) を表示
- 1m で 10,300Lux の照度 (25°フレネルレンズ使用時)
- 1m で 4,480Lux の照度 (50°フォーカスオプティック使用時)
- 1m で 1,870Lux の照度 (120°ノーマル時)

仕様

バッテリーモード	High : 5000 ルーメン Low : 1200 ルーメン
使用可能時間	90 分 : 5000 ルーメン 375 分 : 1200 ルーメン
ビームアングル	120°
CRI / TLCI	92 / 94
色温度	5600K
充電時間	120 分
重量	1156g
サイズ	182x88x88mm



CLx8



CRI 93 / TLCI 94

バッテリー内蔵型モデル。コンパクト & ポータブルでプロフェッショナルフォトグラファー向きに設計された唯一のハイパワー LED ライトです。冷却ファン付きで 60 分間、8000 ルーメンの安定した出力を保持します。

252809 CLx8


JAN 4961360028096

付属品：24V/60W パワーサプライ、プロフォトアダプター、アンブレラ YS マウントベース、C スタンドマウント、ハンドル、フラットポート DM

- 安定した出力 - 使用中の減光無し
- 内蔵された低デシベルレベルの可変冷却ファンは出力が 5000 ルーメンを超えると自動的に ON になります
- バッテリー内蔵式、充電式
- D タップケーブルで V マウントバッテリーから入力可能
- Stella Pro モディファイヤーに対応
- IP54 天候対応により悪天候下においても信頼度抜群

仕様

バッテリーモード	High : 8000 ルーメン Low : 500 ルーメン
使用可能時間	55 分 : 8000 ルーメン 900 分 : 500 ルーメン
ビームアングル	120°
CRI / TLCI	93 / 94
色温度	5600K
充電時間	105 分
重量	1237g
サイズ	205x96x96mm

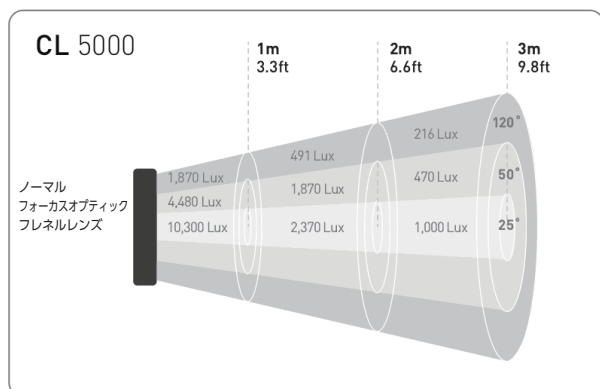

Stella CL 2000



CRI 91 / TLCI 93

フリッカーフリーデザインでシネマ対応の品質。コンパクトで多様性に富んだコードレスシステムは、激しい雨に対してもしっかりとした防水性能で対応します。ポータブルライトモディファイヤーと一緒に使用すれば Stella2000 はプロカメラマンの要求する明確なポータブルライティングを可能にします。

252702 Stella CL 2000


JAN 4961360028195

付属品：12V/30W パワーサプライ、アンブレラホルダー、マウントキット、C スタンドマウント

- 安定した出力 — 使用中の減光無し
- 多様なマウントオプション
- バッテリー内蔵型、充電式
- D タップケーブルを利用して直接入力可能
- 複数のモディファイヤーに対応
- 信頼性のある堅牢で丈夫なデザイン
- 1m で 6,260Lux の照度 (25°フレネルレンズ使用時)
- 1m で 3310Lux の照度 (50°フォーカスオプティック使用時)

仕 様

バッテリーモード	High : 2000 ルーメン Low : 300 ルーメン
使用可能時間	50 分 : 2000 ルーメン 415 分 : 300 ルーメン
ビームアングル	120°
CRI / TLCI	91 / 93
色温度	5600K
充電時間	105 分
重 量	504g
サイズ	122x92x92mm



Stella CL 1000/2500



CRI 91 / TLCI 93

ウルトラコンパクトデザイン…このクラス最良のオンカメラライト一眼レフカメラや ENG カメラに最適。落下による衝撃にも強く、水深 100m の防水性能も備えています。取材やフィールドフォトグラファーが要求する軽量、ハイパワー、堅牢性を兼ね備えた理想的なライティングシステムです。

252818 Stella CL 1000/2500




JAN 4961360028188

付属品：12V/30W パワーサプライ、25°フレネルレンズ 50mm、アンブレラホルダー、マウントキット、C スタンドマウント

- 安定した出力 — 使用中の減光無し
- 多様なマウントオプション
- バッテリー内蔵型、充電式
- D タップケーブルを利用して直接入力可能
- コンパクトモディファイヤーに対応
- 信頼性のある堅牢で丈夫なデザイン
- 1m で 1,000Lux の照度 (25°フレネルレンズ使用時)
- 1m で 367Lux の照度 (120°ノーマル時)

仕 様

バッテリーモード	High : 1000 ルーメン Low : 125 ルーメン
使用可能時間	90 分 : 1000 ルーメン 700 分 : 125 ルーメン
ビームアングル	120°
CRI / TLCI	91 / 93
色温度	5600K
充電時間	120 分
重 量	277g
サイズ	110x56x56mm

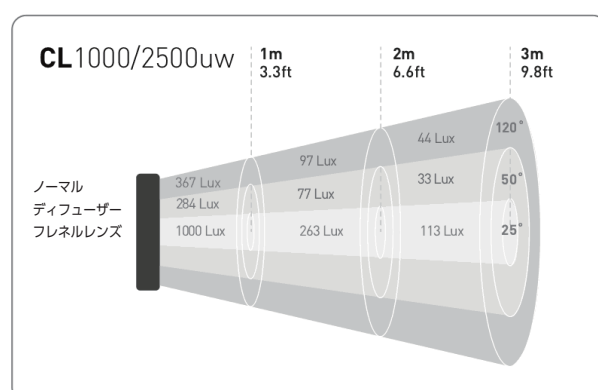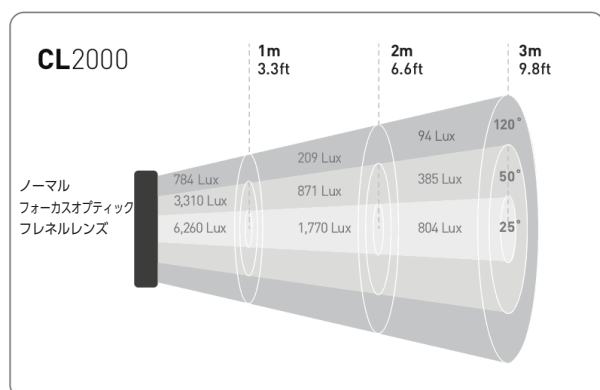



Stella Pro CL 5000d



高出力、堅牢そして防水デザイン。コード付きの Stella Pro 5000d はドローン対応でシネマ撮影にとって解像力の高い理想的なライトです。ドローンの制御盤から ON/OFF/ ストロボ / ディミングを含むすべての遠隔操作が可能です。

252705 Stella Pro CL 5000d

JAN 4961360027051

※ドローンは製品に含まれません。



- 安定した出力 - 使用中の減光無し
- 水中撮影可
- RC Servo チャンネル使用による完全遠隔操作可能
- 広範囲な Stella Pro モディファイヤーに完全に対応
- 1m で 10,300Lux の照度 (25°フレネルレンズ使用時)

アクセサリは Stella Pro 用アクセサリ
がご使用になれます。P6 をご覧ください。



仕様

バッテリーモード	High : 5000 ルーメン Low : 1200 ルーメン
ビームアングル	120°
CRI & TLCI	92 / 94
色温度	5600K
入力電圧	24V
重 量	750g
サイズ	103x89x89mm

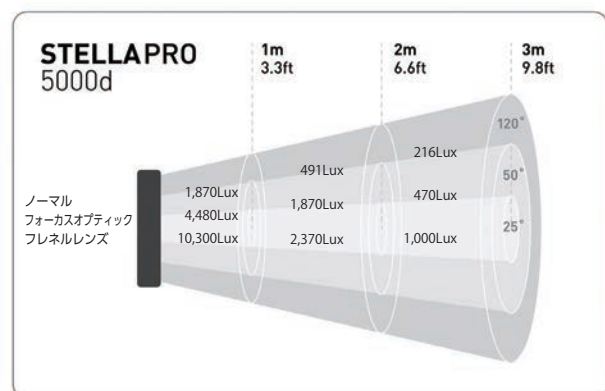

SECA 2200d



※ドローンは製品に含まれません。

SECA 2200d はコンパクトタイプのドローンに超パワフルなライトを供給します。評価の高い SECA 2200d を搭載することにより、3DR Solo のような軽量のドローンは、夜間撮影の問題を解決することができます。

252706 SECA 2200d

JAN 4961360027068

※ドローンは製品に含まれません。

- FL-1 規格基準にて認証された 2200 ルーメンの出力
- 出力制御する最新の電子技術
- 最高品質の CREE LED を使用した A4 LED 配列および機能強化されたファームウェア
- 最新式のフリッカーフリーファームウェアデザイン
- コンパクトな 2 セル外部バッテリーはドローン本体のあらゆる場所に取り付け可能
- 特別仕様のリフレクター / レンズ
- 延長アーム付き GoPro マウント

仕様

バッテリーモード	High : 2200 ルーメン Low : 550 ルーメン
使用可能時間	40 分 : 2200 ルーメン 160 分 : 550 ルーメン
ビームアングル	24°
CRI / TLCI	71+
色温度	5000K+
充電時間	165 分
重 量	266g
サイズ	60x40x56mm



Accessories

交換ヘッド(5000/8000/CLx8/10000 用)



252709
CL3000K ファンヘッド
JAN 4961360027099



252710
CL3000K ヘッド
JAN 4961360027105



252916
CL 水中ヘッド
JAN 4961360029161

モディファイヤー(1000 用)



252721
バンドア 50mm
JAN 4961360027211



252722
タングステンフィルター
50mm
JAN 4961360027228



252723
ディフューザー
50mm
JAN 4961360027235



252720
25°フレネルレンズ
50mm
JAN 4961360027204

マウント(5000/8000/CLx8/10000 用)



252728
アンブレラホルダー
YS マウントベース
JAN 4961360027280



252731
ハンドル
JAN 4961360027310



252724
C- スタンドマウント
JAN 4961360027242



252794
YS マウントプロ
JAN 4961360027945



252727
1/4-20 ネジアダプター
JAN 4961360027273

モディファイヤー(2000/5000/8000/CLx8/10000 用)



252773
バンドア
JAN 4961360027730



252719
3" スピードリング
ジェルホルダー 82mm
JAN 4961360027198



252786
3 CTO セット アクリル
JAN 4961360027860
●スピードリングジェルホルダーに
取り付けて使用してください。



252717
GLO バルブ
JAN 4961360027174



252775
ドームポート DM*
JAN 4961360027754



252776
50° フォーカス
オプティック DM*
JAN 4961360027761



252780
3 CTO セット
Glass DM*
JAN 4961360027808

※取付にはバンドアが必要です。

モディファイヤー(5000/8000/CLx8/10000 用)



252790
25°フレネルレンズ
82mm
JAN 4961360027907



252718
プロフォトアダプター
JAN 4961360027181



252778
フラットポート DM
JAN 4961360027785



252777
プレスオン
モディファイヤー
インターフェース
JAN 4961360027778

キャリングバッグ



252763
BYOB13
CL5000/8000/
CLx8/10000 用
JAN 4961360027631



252762
BYOB10
CL1000/2500/
2000 用
JAN 4961360027624

マウント(1000/2000 用)



252795
アンブレラホルダー
マウントキット
JAN 4961360027952



252732
YS マウント
JAN 4961360027327



252784
コールドシューマウント
JAN 4961360027846



252726
ビストルグリップ
JAN 4961360027266



252731
ハンドル
JAN 4961360027310



252724
C- スタンドマウント
JAN 4961360027242



252730
パーマウント
JAN 4961360027303

ケーブル&パワーサプライ(5000/8000/CLx8/10000 用)



252799
D タップケーブルプロ
IP68 コネクター
JAN 4961360027990



252734
D タップケーブルプロ
JAN 4961360027341



252798
延長ケーブルプロ 1.8m
JAN 4961360027983



252735
CAR ケーブルプロ
JAN 4961360027358



252697
パワーサプライ 24V/140W
CL10000c 11-30V 仕様
IP68 コネクター
JAN 4961360026979



252796
パワーサプライ
24V/140W
CL10000c 用
JAN 4961360027969



252733
パワーサプライ 24V/60W
CLx8,CL8000,CL5000 用
JAN 4961360027334

ケーブル&パワーサプライ(1000/2000 用)



252740
D タップケーブル
JAN 49613600272402



252741
CAR ケーブル
JAN 4961360027419



252742
バッテリーコネクター
ケーブル
JAN 4961360027426



252739
パワーサプライ 12V/30W
CL1000/2500,CL2000 用
JAN 49613600272396



252712
エクストラバッテリー
キット
JAN 4961360027129



252736
6Cell バッテリー
JAN 4961360027365

Kits



252781 JAN 4961360027815

Stella CL 2000 Action Kit

Stella CL 2000
25°フレネルレンズ 82mm
GLO パルプ
50° フォーカスオプティック DM
3" スピードリング
ジェルホルダー 82mm
アンブレラホルダーマウントキット
バンドア、パワーサプライ、ソフトケース



252810 JAN 4961360028102

Stella Pro CL 5000 RF Action Kit

Stella CL 5000
C- スタンドマウント
アンブレラホルダー YS マウントベース
プロフォトアダプター、ハンドル
50° フォーカスオプティック DM
25°フレネルレンズ 82mm
3" スピードリング
ドームポート DM
バンドア、パワーサプライ、ソフトケース



252817 JAN 4961360028171

Stella Pro CL 8000 Broadcast Kit

Stella CL 8000
C- スタンドマウント
アンブレラホルダー YS マウントベース
プロフォトアダプター、ハンドル
50° フォーカスオプティック DM
25°フレネルレンズ 82mm
3" スピードリング
ドームポート DM
バンドア、パワーサプライ、ソフトケース



252811 JAN 4961360028119

CLx8 Photo Kit

CLx8
プロフォトアダプター
ドームポート DM
C- スタンドマウント
50° フォーカスオプティック DM
25°フレネルレンズ 82mm、3" スピードリング
アンブレラホルダー YS マウントベース
プレスオン モディファイヤーインターフェース
フラットポート DM、ハンドル
バンドア、パワーサプライ、ソフトケース



252812 JAN 4961360028126

Stella Pro CL 10000c Action Kit

Stella Pro CL 10000c
アンブレラホルダー YS マウントベース
プロフォトアダプター
ハンドル
50° フォーカスオプティック DM
25°フレネルレンズ 82mm
ドームポート DM
3" スピードリング
C- スタンドマウント
バンドア、パワーサプライ、ソフトケース



252814 JAN 4961360028140

Portrait Kit

Stella CL 2000, CLx8
アンブレラホルダー YS マウントベース
アンブレラホルダーマウントキット
C- スタンドマウント、ハンドル
ドームポート DM
バンドア、3CTO セット
プロフォトアダプター、3" スピードリング、
50° フォーカスオプティック DM
25°フレネルレンズ 82mm
プレスオン モディファイヤーインターフェース
パワーサプライ、ソフトケース



252815 JAN 4961360028157

Expedition Kit

Stella Pro CL 5000 x3
アンブレラホルダー YS マウントベース
C- スタンドマウント
バンドア
50° フォーカスオプティック DM
25°フレネルレンズ 82mm
3" スピードリング
GLO パルプ
プロフォトアダプター
パワーサプライ、ハードケース



252816 JAN 4961360028164

Corporate Imaging Kit

Stella Pro CL 8000 x2
CL10000c x1
アンブレラホルダー YS マウントベース
C- スタンドマウント、バンドア
50° フォーカスオプティック DM
25°フレネルレンズ 82mm
3" スピードリング
ドームポート DM
プロフォトアダプター
パワーサプライ、ハードケース



252915 JAN 4961360029154

Interview Kit by Barry Andersson

Stella Pro CL 8000 x3
アンブレラホルダー YS マウントベース
C- スタンドマウント
バンドア
50° フォーカスオプティック DM
25°フレネルレンズ 82mm
3" スピードリング
ドームポート DM
プロフォトアダプター
パワーサプライ、ハードケース

ライト＆モーション社はもの作りの会社です。

当社製品のデザイン、テストおよび組み立てを含むすべての工程は米国カリフォルニア州マリナーナでおこなわれています。

この場所から最上級のライトを世界に供給しています。

すべてのライトは ANSI/NEMA FL-1 スタンダードによるテストに合格・認証されています。



FL-1 STANDARD

ライト＆モーションは消費者が信頼する規格基準を充たした製品を製造しています。

FL1 STANDARD



ライトの出力 [ルーメン]


可視光はルーメンで測定されます。ライト＆モーションでは、各ライトから発光する全ルーメンを正確に測定できる設備を備えています。

FL1 STANDARD



防水テスト [IPX 評価]

防水の測定は落下テストの後にいき、浸水の程度で判断されます。

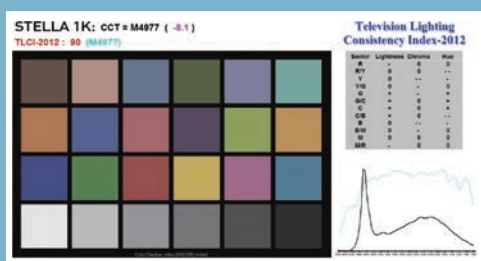

CRI & TLCI [90 + 評価数値]

フリッカーフリー - シネマの等級 - デイライトのバランスで評価

- このカタログに掲載の製品名は一般的に各社の登録商標です。
- このカタログに掲載の製品の仕様、価格等は予告なしに変更する場合があります。
- このカタログに掲載の製品の価格はすべて「税別価格」です。
- このカタログは2020年3月現在のものです。

日本総輸入代理店

KPI 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F
TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp