バーンドア 82mm DM Stella Pro100000c 用 JAN 4961360027730







GLO バルブ



ドームポート DM*

232776 50° フォーカス 3 CTO セット オプティック DM* Glass DM* JAN 4961360027761 JAN 4961360027808

3" スピードリング ジェルホルダー 82mm

※取付にはバーンドアが必要です。



交換ヘッド 〈5000/8000/CLx8/10000用〉



CL3000K ファンヘッド

●スピードリングジェルホルダーに

モディファイヤー(1000 用)

3 CTO セット アクリル









JAN 4961360027228

バーンドア 50mm タングステンフィルター ディフューザー JAN 4961360027211 50mm 50mm JAN 4961360027235 JAN 4961360027204

マウント〈5000/8000/CLx8/10000 用〉



252724 C- スタンドマウント



JAN 4961360027310





1/4-20 ネジアダプター

モディファイヤー(5000/8000/CLx8/10000用)



25°フレネルレンズ

プロフォトアダプター

キャリングバッグ



CL5000/8000/ CLx8/10000 用



CL1000/2500/ 2000 用

マウント〈1000/2000 用〉



アンブレラホルダー マウントキット JAN 4961360027952


































ケーブル&パワーサプライ〈5000/8000/CLx8/10000 用〉





























パワーサプライ 24V/60W CLx8,CL8000,CL5000 用 JAN 4961360027334

ケーブル&パワーサプライ(1000/2000 用)



D タップケーブル



JAN 4961360027426





JAN 496136002727396



CL1000/2500、CL2000 用




JAN 4961360027129





JAN 4961360027969

6Cell バッテリー



この場所から最上級のライトを世界に供給しています。

すべてのライトは ANSI/NEMA FL-1 スタンダードによるテストに合格・認証されています。

FL-1 STANDARD

ライト&モーションは消費者が信頼する規格基準を充たした製品を製造しています。




FL1 STANDARD ライトの出力 [ルーメン]



防水テスト [IPX 評価]

防水の測定は落下テストの後に行い、浸水の程度で判断されます。



●このカタログに掲載の製品名は一般的に各社の登録商標です。

●このカタログに掲載の製品の価格はすべて「税別価格」です。 ●このカタログは2021年11月現在のものです。

ドア 株式会社 ケンコープロフェショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F

TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861


www.kenko-pi.co.jp

●このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。

CRI & TLCI [90 + 評価数値]










LIGHT

MOTION



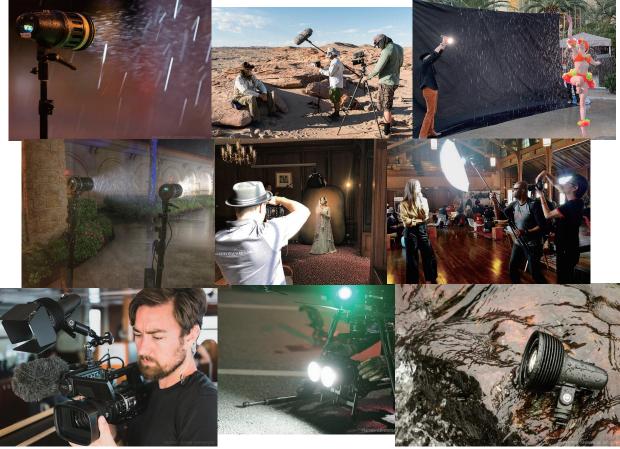

IP68/IP54 防水 LED ライト

Powerful Portable Progressive

Stella Pro CL 10000c



超コンパクトデザインから驚異の出力。コード付きの Stella Pro CL 10000c は磁力コントロールリングとデジタル表示付き 750g の軽量ライトから 10000 ルーメンが出力されます。Stella Pro CL 10000c はシリーズ最大のパワーを持つ、次世代型 LED シネマライトです。

 252698
 Stella Pro CL 10000c
 JAN 4961360026986


 252699
 Stella Pro CL 10000c 11-30V 仕様
 JAN 4961360026993

付属品:24V/140W パワーサプライ、プロフォトアダプター、 アンブレラホルダー YS マウントベース、C スタンドマウント、ハンドル

- 安定したルーメン出力
- コンパクトなデザインで直感的に操作できる出力調整リング付
- 複数の Stella Pro モディファイヤーに対応
- IP54 天候対応デザインにより、悪天候下においても信頼度抜群
- 1,000fps までのフリッカーフリー性能
- $lackbr{lack}$ D タップケーブルで V マウントバッテリーから入力可能
- 1m で 20,750Lux の照度(25°フレネルレンズ使用時)
- 1m で 8,700Lux の照度(50°フォーカスオプティック使用時)
- 1m で 3,900Lux の照度(120°ノーマル時)

仕 様

12 101		
バッテリーモード	High: 10000 ルーメン Low: 700 ルーメン	0.9 520 0.8
ビームアングル	120°	0.7
CRI / TLCI	92 / 94	- 0.6 500- - 0.5
色温度	5600K	Tungsten 600
入力電圧	24V	0.3 Daylight
重量	750g	0.2
サイズ	103x89x89mm	0.1
		0.0 460 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8



Stella Pro CL 8000



バッテリー内蔵型モデル。コンパクト & ポータブルデザインから驚くべき出力を発する Stella Pro CL 8000 は、ハイパワーを誇る LED ライトです。 冷却ファン付きで50分間、8000 ルーメンの安定した出力を保持します。


252787	Stella Pro CL 8000	JAN 49613600278
付属品:24	V/60W パワーサプライ、プロフォトアダプター、	

m・24v/00w パケー サンプイ、フロフォー・ファファー、 アンブレラホルダー YS マウントベース、C スタンドマウント、ハンドル

- 安定した出力 使用中の減光無し
- 内蔵された低デシベルレベルの可変冷却ファンは出力が 5000 ルーメンを 超えると自動的に ON になります
- バッテリー内蔵式、充電式
- D タップケーブルで V マウントバッテリーから入力可能
- Stella Pro モディファイヤーに対応
- IP54 天候対応により悪天候下においても信頼度抜群
- 1m で 18,400Lux の照度(25°フレネルレンズ使用時)
- 1m で 7,200Lux の照度(50°フォーカスオプティック使用時)
- 1m で 3,260Lux の照度(120°ノーマル時)

仕 様

バッテリーモード	High: 8000 ルーメン Low: 2000 ルーメン	0.9 520
使用可能時間	50分:8000ルーメン 245分:2000ルーメン	0.7
ビームアングル	120°	0.5
CRI / TLCI	92 / 94	0.4 Tungsten 600
色温度	5600K	0.3 Daylight
充電時間	120分	0.2
重量	1156g	0.1
サイズ	182x88x88mm	0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.4



Stella CL 2000



CRI 91 / TLCI 93

フリッカーフリーデザインでシネマ対応の品質。コンパクトで多様性に富んだコードレスシステムは、激しい雨に対してもしっかりとした防水性能で対応します。ポータブルライトモディファイヤーと一緒に使用すればStella2000はプロカメラマンの要求する明確なポータブルライティングを可能にします。

252702	Stella CL 2000	
--------	----------------	--


_ 2000 JAN 4961360028195

付属品: 12V/30W パワーサプライ、アンブレラホルダー、マウントキット、 C スタンドマウント

- 安定した出力 使用中の減光無し
- 多様なマウントオプション
- バッテリー内蔵型、充電式
- D タップケーブルを利用して直接入力可能
- 複数のモディファイヤーに対応
- 信頼性のある堅牢で丈夫なデザイン
- 1m で 6,260Lux の照度(25°フレネルレンズ使用時)
- 1m で 3310Lux の照度(50°フォーカスオプティック使用時)

仕 様

バッテリーモード	High: 2000ルーメン Low: 300ルーメン	0.9 520
使用可能時間	50分:2000ルーメン 415分:300ルーメン	0.8
ビームアングル	120°	0.6 500 0.5
CRI / TLCI	91 / 93	0.4 Tungsten 600
色温度	5600K	0.3 Daylight # 620
充電時間	105分	0.2
重量	504g	0.1 480-
サイズ	122x92x92mm	0.0 460 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.0
		v



Stella CL 1000/2500



CRI 91 / TLCI 93

ウルトラコンパクトデザイン…このクラス最良のオンカメラライト 一眼レフカメラや ENG カメラに最適。落下による衝撃にも強く、水深 100m の防水性能も備えています。取材やフィールドフォトグラファーが要 求する軽量、ハイパワー、堅牢性を兼ね備えた理想的なライティングシステ

252818	Stella	CI	1000	/2500


JAN 4961360028188

付属品:12V/30W パワーサプライ、25°フレネルレンズ 50mm、アンブレラホルダー、 マウントキット、C スタンドマウント

- 安定した出力 使用中の減光無し
- 多様なマウントオプション
- バッテリー内蔵型、充電式
- D タップケーブルを利用して直接入力可能
- コンパクトモディファイヤーに対応
- 信頼性のある堅牢で丈夫なデザイン
- 1m で 1,000Lux の照度(25°フレネルレンズ使用時) ● 1m で 367Lux の照度(120°ノーマル時)
- TM で367Lux の照度(120 ノーマル

仕 様

バッテリーモード	High: 1000 ルーメン Low: 125 ルーメン	0.9 520	
使用可能時間	90分:1000ルーメン 700分:125ルーメン	0.7	
ビームアングル	120°	0.5	
CRI / TLCI	91 / 93	0.4 Tungsten 600	
色温度	5600K	Daylight	
充電時間	120分	0.2	
重 量	277g	0.1 480	
サイズ	110x56x56mm	0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.4	



252781

Stella CL 2000 Imaging Kit

JAN 4961360027815

Stella CL 2000 25°フレネルレンズ 82mm GLO バルブ 50° フォーカスオプティック DM 3" スピードリング ジェルホルダー 82mm アンブレラホルダーマウントキット

バーンドア、パワーサプライ、ソフトケース



2528

Stella Pro CL 8000 Broadcast Kit

JAN 4961360028171

Stella CL 8000
C- スタンドマウント
アンブレラホルダー YS マウントベース
プロフォトアダプター、ハンドル
50° フォーカスオプティック DM
25°フレネルレンズ 82mm
3" スピードリング
ドームポート DM
バーンドア、パワーサプライ、ソフトケース



252812

Stella Pro CL 10000c Imaging Kit

JAN 4961360028126

Stella Pro CL 10000c
アンブレラホルダー YS マウントベース
プロフォトアダプター
ハンドル
50° フォーカスオプティック DM
25°フレネルレンズ 82mm
ドームポート DM
3" スピードリング
C- スタンドマウント
バーンドア、パワーサプライ、ソフトケース