



LED Lighting

Lumos[®]

GT-Series

Lumos… ナチュラルLEDライティング

Lumos はR1～R15で最高の演色性指数CRIを達成

一般的に演色性RaはR1～R8の各色の平均値で、発色に重要なR9(ストロングレッド)を含むR9～R15の演色性評価が含まれていません。多くのLEDライトでR9の演色性は低い値ですが、Lumos LEDライトは 指数90を超すR9の赤色成分を含んでいます。

CRI (Color Rendering Index) とは

CRIは、特定の光により照射された被写体の発色が、どれほど自然な発色を示すかという一般的な指標です。CRI90以上の演色性がTVや映画撮影には必要です。

Lumosは最高のTLCI評価指数 (Television Lighting Consistency Index) を実現 TLCI 99/3200K, TLCI 96/5600K

ヨーロッパ放送協会は現在一般的に利用されているCRI色評価システムの欠点を改め、カメラセンサーにとって、より最適な色かどうかを評価できる新しい色評価システム、TLCI (Television Lighting Consistency Index) を2012年に制定しました。

その理由は、人間の目が受け取る色とカメラのセンサーが感じる色に差があるからです。

高いCRIをもったライティング機材でも不正確な色再現性などでTLCI値が低い場合もあります。

Lumos LEDライトは、3200KでTLCI99、5600KでTLCI96と最高のTLCI値、ならびに3200Kで±100K、5600Kで±150Kと正確な色温度を実現しました。

また、独自のスローディミング調光方式は、暗転から点灯する際にも滑らかな点灯スタートを実現しました。



Beyond your expectations

Lumos

最高演色性ソフトフラッドLEDライト

Lumos 700GT-MK / F

200W LED Soft floodlight TlCI 99(3200K)/ 96(5600K)

200W ソフトフラッドLEDライト(1600Wタングステン相当)



- ・最高演色性フラッドライト
- ・1600Wタングステンと同等の照度
- ・フリッカーフリー
- ・デジタルFNDディスプレイ
- ・滑らかなスローディミング方式
- ・入力12~24V DC
- ・ビーム角度15°~50°
- ・DMX 512標準装備

■700GT付属アクセサリ

- ・ACアダプター
- ・16/17mmオスオスアダプター

照度


700GT MK/F

CRI	色温度	LEDオプション	1m	2m	3m
95Ra	3200K	レンズ無 (85°)	5,600 lx	1,470 lx	652 lx
		レンズ有 (55°)	7,280 lx	1,890 lx	839 lx
	5600K	レンズ無 (85°)	6,300 lx	1,645 lx	730 lx
		レンズ有 (55°)	8,190 lx	2,117 lx	940 lx

●タングステン、デイトライトなどシングルカラーモデルの照度はそれぞれの照度と同じです。

仕様

700GT MK/F

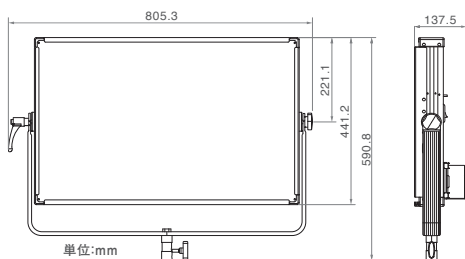

サイズ※1	805×590×137mm	色温度	タングステン	3200K
重量※2	14 kg		デイトライト	5600K
消費電力	200W		バイカラー	3200K～5600K
入力 AC	100～240V/50～60Hz		ワイドバイカラー※3	2800K～6500K
DC	12～24V	調光	マニュアル	
演色性	95Ra(3200K / 5600K)		DMX (512チャンネルまで)	
※1:ブラケット、各ノブも含む		操作適正温度 0～45℃		

価格

700GT MK/F

700GT タングステン	508,000円(税別)	JAN.4961360015072
700GT デイトライト	508,000円(税別)	JAN.4961360015089
700GT バイカラー	580,000円(税別)	JAN.4961360015096
●55°レンズ付きモデル: +50,000円(税別) ※発注時メーカーオプション		

■700GT用アクセサリ

バンドアー	66,000円(税別)	JAN.4961360015102
フィルターフレーム	49,000円(税別)	JAN.4961360015119
ディフューザー	15,000円(税別)	JAN.4961360015126
ハニカムグリッド	27,000円(税別)	JAN.4961360015133
ACアダプター	42,000円(税別)	JAN.4961360015140

Lumos 500GT-MK / F

120W LED Soft floodlight TlCI 99(3200K)/ 96(5600K)

120W ソフトフラッドLEDライト(1000Wタングステン相当)



- ・最高演色性フラッドライト
- ・1000Wタングステンと同等の照度
- ・フリッカーフリー
- ・デジタルFNDディスプレイ
- ・滑らかなスローディミング方式
- ・入力12~24V DC
- ・ビーム角度15°~50°
- ・DMX 512標準装備
- ・Vマウントバッテリー対応 (オプション)

■500GT付属アクセサリ

- ・ACアダプター
- ・16/17mmオスオスアダプター

照度


500GT MK/F

CRI	色温度	LEDオプション	1m	2m	3m
95Ra	3200K	レンズ無 (85°)	3,050 lx	832 lx	369 lx
		レンズ有 (55°)	4,097 lx	1,094 lx	485 lx
	5600K	レンズ無 (85°)	3,300 lx	895 lx	396 lx
		レンズ有 (55°)	5,445 lx	1,431 lx	635 lx

●タングステン、デイトライトなどシングルカラーモデルの照度はそれぞれの照度と同じです。

仕様

500GT MK/F

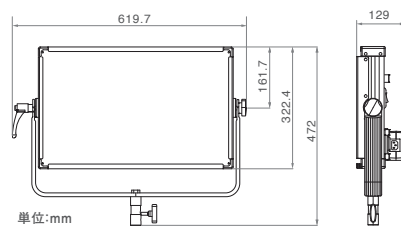

サイズ ^{※1}	620×472×129mm	色温度	タングステン	3200K
重量 ^{※2}	8 kg		デイトライト	5600K
消費電力	120W		バイカラー	3200K～5600K
入力 AC	100～240V/50～60Hz		ワイドバイカラー ^{※3}	2800K～6500K
DC	12～24V (VおよびGマウントに対応)	調光	マニュアル	
			DMX (512チャンネルまで)	
演色性	95Ra (3200K / 5600K)	操作適正温度	0～45℃	

価格

500GT MK/F

500GT タングステン	308,000円(税別)	JAN.4961360015157
500GT デイトライト	308,000円(税別)	JAN.4961360015034
500GT バイカラー	358,000円(税別)	JAN.4961360015164
●55°レンズ付きモデル: +30,000円(税別) ※発注時メーカーオプション		

■500GT用アクセサリ

バンドアー	46,000円(税別)	JAN.4961360015041
フィルターフレーム	25,000円(税別)	JAN.4961360015171
バッテリープレート	38,000円(税別)	JAN.4961360015058
ディフューザー	12,000円(税別)	JAN.4961360015188
ハニカムグリッド	20,000円(税別)	JAN.4961360015195
ACアダプター	20,000円(税別)	JAN.4961360015201



Lumos 300GT-MK / F

50W LED Soft floodlight TICI 99(3200K) / 96(5600K)

50W ソフトフラッドLEDライト(400Wタングステン相当)



- ・最高演色性フラッドライト
- ・400Wタングステンと同等の照度
- ・フリッカーフリー
- ・デジタルFNDディスプレイ
- ・滑らかなスローディミング方式
- ・入力12~24V DC
- ・ビーム角度15°~50°
- ・DMX 512標準装備
- ・Vマウントバッテリー対応 (オプション)

■300GT付属アクセサリ

- ・ACアダプター
- ・16/17mmオスオスアダプター

照度


300GT MK/F

CRI	色温度	LEDオプション	1m	2m	3m
96Ra	3200K	レンズ無 (85°)	1,340 lx	400 lx	180 lx
		レンズ有 (55°)	2,010 lx	570 lx	250 lx
95Ra	5600K	レンズ無 (85°)	1,540 lx	450 lx	200 lx
		レンズ有 (55°)	2,310 lx	650 lx	280 lx

●タングステン、デイルイトなどシングルカラーモデルの照度はそれぞれの照度と同じです。

仕様

300GT MK/F



単位:mm

サイズ ^{※1}	436×359×117mm	色温度	タングステン	3200K
重量 ^{※2}	4.5 kg (付属品別)		デイルイト	5600K
消費電力	50W		バイカラー	3200K~5600K
入力	AC 100~240V/50~60Hz		ワイドバイカラー ^{※3}	2800K~6500K
	DC 12~24V (VおよびGマウントに対応)	調光	マニュアル	
			DMX (512チャンネルまで)	
演色性	96Ra (3200K) / 95Ra (5600K)	操作適正温度	0~45℃	

※1:ブラケット、各ノブも含む ※2:本体のみ
※3:ワイドバイカラー (2800K~6500K) モデルもご用意があります。お問い合わせください。

Lumos 200GT-MK / F

30W LED Soft floodlight TICI 99(3200K) / 96(5600K)

30W ソフトフラッドLEDライト(260Wタングステン相当)



- ・最高演色性フラッドライト
- ・260Wタングステンと同等の照度
- ・フリッカーフリー
- ・デジタルFNDディスプレイ
- ・滑らかなスローディミング方式
- ・入力12~24V DC
- ・ビーム角度15°~50°
- ・DMX 512標準装備
- ・Vマウントバッテリー対応 (オプション)

■200GT付属アクセサリ

- ・ACアダプター
- ・16/17mmオスオスアダプター

照度


200GT MK/F

CRI	色温度	LEDオプション	1m	2m	3m
96Ra	3200K	レンズ無 (85°)	1,080 lx	340 lx	150 lx
		レンズ有 (55°)	1,620 lx	470 lx	210 lx
95Ra	5600K	レンズ無 (85°)	1,200 lx	370 lx	160 lx
		レンズ有 (55°)	1,800 lx	520 lx	230 lx

●タングステン、デイルイトなどシングルカラーモデルの照度はそれぞれの照度と同じです。

仕様

200GT MK/F



単位:mm

サイズ ^{※1}	415×333×117mm	色温度	タングステン	3200K
重量 ^{※2}	3.8 kg (付属品別)		デイルイト	5600K
消費電力	30W		バイカラー	3200K~5600K
入力	AC 100~240V/50~60Hz		ワイドバイカラー ^{※3}	2800K~6500K
	DC 12~24V (VおよびGマウントに対応)	調光	マニュアル	
			DMX (512チャンネルまで)	
演色性	96Ra (3200K) / 95Ra (5600K)	操作適正温度	0~45℃	

※1:ブラケット、各ノブも含む ※2:本体のみ
※3:ワイドバイカラー (2800K~6500K) モデルもご用意があります。お問い合わせください。

価格

300GT MK/F

300GT タングステン	198,000円 (税別)	JAN.4961360015218
300GT デイルイト	198,000円 (税別)	JAN.4961360015225
300GT バイカラー	218,000円 (税別)	JAN.4961360015232
●55°レンズ付きモデル: +15,000円 (税別) ※発注時メーカーオプション		

■300GT用アクセサリ

バインドアー	24,000円 (税別)	JAN.4961360015249
フィルターフレーム	16,800円 (税別)	JAN.4961360015256
バッテリープレート	36,000円 (税別)	JAN.4961360015263
ディフューザー	10,000円 (税別)	JAN.4961360015270
ハニカムグリッド	15,000円 (税別)	JAN.4961360015287
ACアダプター	10,000円 (税別)	JAN.4961360015294

価格

200GT MK/F

200GT タングステン	178,000円 (税別)	JAN.4961360015300
200GT デイルイト	178,000円 (税別)	JAN.4961360015317
200GT バイカラー	193,000円 (税別)	JAN.4961360015003
●55°レンズ付きモデル: +10,000円 (税別) ※発注時メーカーオプション		

■200GT用アクセサリ

バインドアー	22,000円 (税別)	JAN.4961360015010
フィルターフレーム	14,000円 (税別)	JAN.4961360015324
バッテリープレート	33,000円 (税別)	JAN.4961360015027
ディフューザー	6,800円 (税別)	JAN.4961360015331
ACアダプター	10,000円 (税別)	JAN.4961360015348



Lumos Hawk 100

100W LED Fresnel light TLCI 99(3200K)/ 96(5600K)

100W フレネルLEDライト(ハロゲン、フレネル500W相当)



- ・CRI 98(3200K) / 97(5600K)
- ・500Wのハロゲン、フレネルと同等の照度
- ・フリッカーフリー
- ・入力12~24V DC / 100~240V AC
- ・ビーム角度15°~50°
- ・調光 0~100%、滑らかに点灯するスローディミング方式
- ・DMX 512
- ・屋外、小さなスタジオに最適
- ・Vマウント/Gマウントバッテリー対応


照度

Hawk 100

色温度		1m	2m	3m	4m	5m
3200K	スポット(15°)	28,930 lx	8,173 lx	3,857 lx	2,224 lx	1,447 lx
	フラット(50°)	5,830 lx	1,647 lx	777 lx	448 lx	292 lx
5600K	スポット(15°)	34,208 lx	9,664 lx	4,561 lx	2,630 lx	1,710 lx
	フラット(50°)	6,210 lx	1,754 lx	828 lx	477 lx	311 lx

仕様

Hawk 100

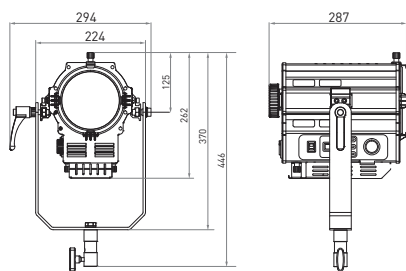

サイズ	294×446×287mm	操作適正温度	0~45℃
重量	4 kg		4枚羽根バードア
消費電力	100W		ヨーク
入力	AC 100~240V/50~60Hz DC 12~24V	アクセサリ	ディフューザー Vマウントブラケット Gマウントブラケット
色温度	3200Kまたは5600K		
調光	0~100%マニュアル / DMX512		
フレネルレンズ	137mm PMMA		
ビーム角度	15°~50°	色温度	3200K 5600K
バッテリー	Vマウント/Gマウントバッテリー	CCT 許容範囲	±150K ±200K
冷却機構	自然冷却(ファンあり)	CRI	98 Ra 97 Ra

価格

Hawk 100

Hawk 100 フレネル LEDスポットライト	258,000円(税別)
Hawk 100用バードア	23,000円(税別)

Lumos Hawk 50

50W LED Fresnel light TLCI 99(3200K)/ 96(5600K)

50W フレネルLEDライト(ハロゲン、フレネル300W相当)



- ・CRI 97(3200K) / 95(5600K)
- ・300Wのハロゲン、フレネルと同等の照度
- ・フリッカーフリー
- ・入力12~24V DC / 100~240V AC
- ・ビーム角度15°~50°
- ・調光 0~100%、滑らかに点灯するスローディミング方式
- ・DMX 512
- ・屋外、小さなスタジオに最適
- ・Vマウント/Gマウントバッテリー対応


照度

Hawk 50

色温度		1m	2m	3m	4m	5m
3200K	スポット(15°)	20,500 lx	5,791 lx	2,733 lx	1,576 lx	1,025 lx
	フラット(50°)	5,530 lx	1,562 lx	737 lx	425 lx	277 lx
5600K	スポット(15°)	22,000 lx	6,215 lx	2,933 lx	1,691 lx	1,100 lx
	フラット(50°)	5,970 lx	1,687 lx	796 lx	459 lx	299 lx

仕様

Hawk 50

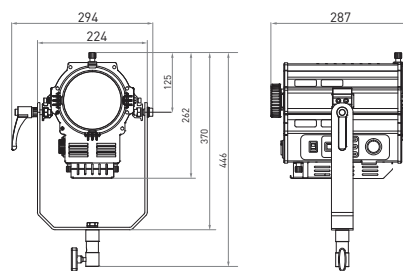

サイズ	294×446×287mm	操作適正温度	0~45℃
重量	4 kg		4枚羽根バードア
消費電力	50W		ヨーク
入力	AC 100~240V/50~60Hz DC 12~24V	アクセサリ	ディフューザー Vマウントブラケット Gマウントブラケット
色温度	3200Kまたは5600K		
調光	0~100%マニュアル / DMX512		
フレネルレンズ	137mm PMMA		
ビーム角度	15°~50°	色温度	3200K 5600K
バッテリー	Vマウント/Gマウントバッテリー	CCT 許容範囲	±150K ±200K
冷却機構	自然冷却(ファン無し)	CRI	97 Ra 95 Ra

価格

Hawk 50

Hawk 50 フレネル LEDスポットライト	208,000円(税別)
Hawk 50用バードア	23,000円(税別)



Lumos Hawk 200

200W LED Fresnel light TLCI 99(3200K)/ 96(5600K)

200W フレネルLEDライト(ハロゲン、フレネル1500W相当)



- ・CRI 96(3200K) / 96(5600K)
- ・1500Wのハロゲン、フレネルと同等の照度
- ・フリッカーフリー
- ・入力12~24V DC
- ・ビーム角度15°~50°
- ・調光 0~100%
- 滑らかに点灯するスローデiming方式
- ・DMX 512
- ・屋外、スタジオに最適

照度


Hawk 200

色温度		1m	2m	3m	4m	5m
3200K	スポット(15°)	51,420 lx	14,526 lx	6,856 lx	3,953 lx	2,571 lx
	フラット(50°)	8,205 lx	2,318 lx	1,094 lx	631 lx	410 lx
5600K	スポット(15°)	60,950 lx	17,218 lx	8,127 lx	4,686 lx	3,048 lx
	フラット(50°)	9,700 lx	2,740 lx	1,293 lx	746 lx	485 lx

※ARRI300Wフレネルと同等の照度

仕様

Hawk 200

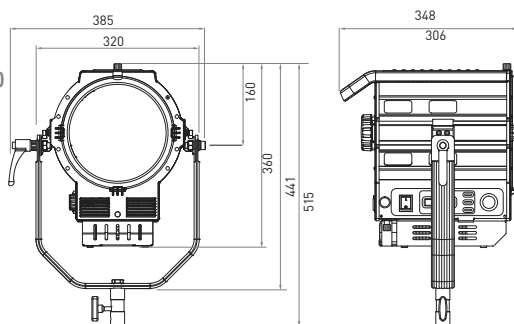

サイズ	385×515×348mm	認証	CE, FCC
重量	8 kg	操作適正温度	0~45℃
消費電力	200W		4枚羽根バンドア
入力	AC 100~240V/50~60Hz	アクセサリ	ヨーク
	DC 12~24V		ディフューザー
色温度	3200Kまたは5600K		
調光	0~100%マニュアル / DMX512	色温度	3200K 5600K
フレネルレンズ	190mm PMMA	CCT 許容範囲	±150K ±200K
ビーム角度	15°~50°	CRI	96 Ra 96 Ra
冷却機構	自然冷却(ファンあり)		

価格

Hawk 200

Hawk 200 フレネル LEDスポットライト	378,000円(税別)
Hawk 200用バンドア	30,000円(税別)

Lumos Hawk 150

150W LED Fresnel light TLCI 99(3200K)/ 96(5600K)

150W フレネルLEDライト(ハロゲン、フレネル1000W相当)



Vマウントバッテリープレート

- ・CRI 97(3200K) / 95(5600K)
- ・1000Wのハロゲン、フレネルと同等の照度
- ・フリッカーフリー
- ・入力12~24V DC
- ・ビーム角度15°~50°
- ・調光 0~100%
- 滑らかに点灯するスローデiming方式
- ・DMX 512
- ・屋外、スタジオに最適
- ・Vマウント/Gマウントバッテリー対応

照度


Hawk 150

色温度		1m	2m	3m	4m	5m
3200K	スポット(15°)	44,100 lx	12,458 lx	5,880 lx	3,390 lx	2,205 lx
	フラット(50°)	6,740 lx	1,904 lx	899 lx	518 lx	337 lx
5600K	スポット(15°)	52,500 lx	14,831 lx	7,000 lx	4,036 lx	2,625 lx
	フラット(50°)	8,190 lx	2,314 lx	1,092 lx	630 lx	410 lx

※ARRI T1 1000Wフレネルと同等の照度

仕様

Hawk 150

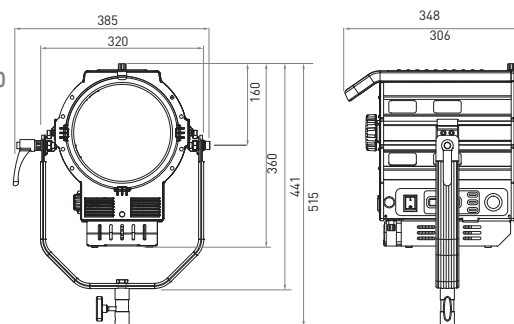

サイズ	385×515×348mm	認証	CE, FCC
重量	8 kg	操作適正温度	0~45℃
消費電力	150W		4枚羽根バンドア
入力	AC 100~240V/50~60Hz	アクセサリ	ヨーク
	DC 12~24V		ディフューザー
色温度	3200Kまたは5600K		Vマウントブラケット
調光	0~100%マニュアル / DMX512		Gマウントブラケット
フレネルレンズ	190mm PMMA		
ビーム角度	15°~50°	色温度	3200K 5600K
バッテリー	Vマウント/Gマウントバッテリー	CCT 許容範囲	±150K ±200K
冷却機構	自然冷却(ファン無し)	CRI	97 Ra 95 Ra

価格

Hawk 150

Hawk 150 フレネル LEDスポットライト	338,000円(税別)
Hawk 150用バンドア	30,000円(税別)

Lumos Trip Pro

TLCI 98 (3200K) / 97 (5600K)

プロフェッショナルのためのポータブル LED ライト

- ENG/HDビデオ用
- 色温度可変 (3200K~5600K)
- フリッカーフリー
- 0%~100%調光可能
- 入力電圧 6~20V DC
- キヤノン LP-E6 バッテリー使用可能
- VおよびG-マウントバッテリーのDタップから入力可能



照度

Trip Pro


演色性	色温度	LED オプション	4ft	8ft	1m	2m
97Ra	3200K	レンズ無(85°)	17.3 Fc	4.4 Fc	278 lx	71 lx
		レンズ有(55°)	26.9 Fc	6.8 Fc	431 lx	109 lx
95Ra	5600K	レンズ無(85°)	21 Fc	5.3 Fc	337 lx	86 lx
		レンズ有(55°)	35.2 Fc	9 Fc	564 lx	144 lx

※タングステン100W相当の明るさ

仕様

Trip Pro

電力消費量	12W
サイズ	130x103x41.8mm
重量	200g
色温度	3200K~5600K
入力電圧	6~20V DC
調光	マニュアル
フリッカー	フリッカーフリー
認証	CE, FC, KC
操作適正温度	0℃~45℃
バッテリー	キヤノンLP-E6

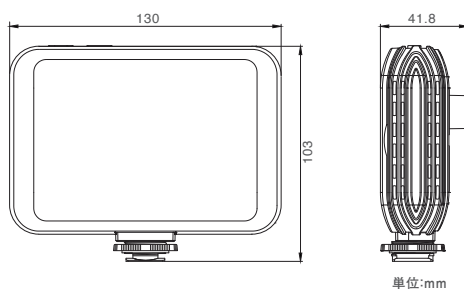

価格

Trip Pro

Lumos Trip Pro
 66,000円(税別) JAN.4961360015065
 ハニカムグリッド、ソフトボーチ、55°用レンズ(48個)付属

■Trip Pro用アクセサリ

ハニカムグリッド	6,000 円(税別)	JAN.4961360015379
Dタップケーブル	5,000 円(税別)	JAN.4961360015386



このカタログは 2016 年 11 月現在のものです。

KPI 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

 〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F
 TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp