



Lumos

The Natural LED Lighting

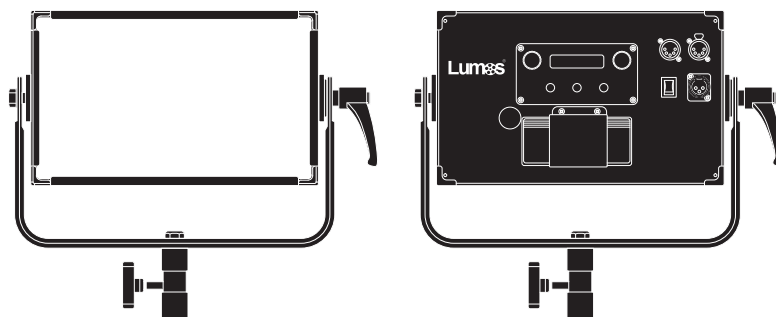

Lumos GT & Hawk Series

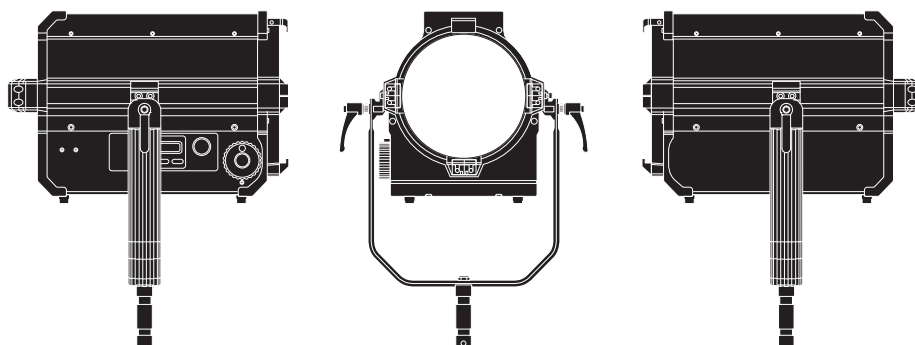



The Natura LED Lighting

ルーモス…より自然光に近づくために。

優れた照明品質

- 高演色 CRI (3200K 98Ra / 5600K 97Ra)
- 高テレビ調度指数 TLCI (3200K TLCI 99 / 5600K TLCI 97)
- 正確な色温度 (3200K $\pm$ 100K / 5600 $\pm$ 150K)
- ミニマルグリーン I マゼンタ
- 安定した調光、フリッカーが出ない、グレアが少ない

一般的な特長

- 消費電力を最大 80 ~ 90%削減
- 発熱が少なく、ウォームアップ不要
- 被写体を撮影する際の悪影響が少ない
- スタジオのスケールに合わせてさまざまなサイズ展開
- セットアップが簡単

信頼性の高い構造

- ファンレスにより極限までノイズ削減 (自己冷却システム)
- 優れた仕上げ
- 耐久性に優れた内部設計
- 長寿命 LED : 50,000 時間

特長的な機能

- さまざまな DMX コントローラーとの互換性
- ほとんどの DMX コントローラーで利用可能なファームウェア
- 3 方向調光曲線
- 詳細な調光が利用可能
- 幅広いバッテリー (12V ~ 24V) と互換性
- DMX512 標準装備

CRI- (Color Rendering Index) --- 演色評価数


CRI は、特定の光源に照らされたときに、被写体がどれほど「自然」に見えるかを示す指標のひとつです。

一般的に、Ra は No.1 から No.8 までの平均値であり、9 ~ 15 を除きます。ほとんどの LED ライトは、R9 (強い赤) と R12 (強い青) の値が非常に低くなっています。


Lumos LED ライトは、他のライトとは異なりすべての値が含まれ、R9 および R12 では 90 を超えています。

CRI																
No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12	No.13	No.14	No.15	
NO.	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	平均
ハロゲン	98.4	99.1	99.9	98.6	98.5	98.9	99.4	98.1	95.8	98.3	98.6	98.0	98.6	99.9	99.9	99
Lumos 3200K	98.9	98.8	98.3	98.7	98.5	98.7	97.8	95.4	91.0	97.8	97.9	90.5	98.7	98.5	96.4	98
Lumos 5600K	97.8	98.5	97.4	91.1	95.2	98.3	95.4	95.2	93.6	97.2	90.1	95.2	98.0	98.7	98.7	97

より良いスペクトル分布とグリーンキャストなし

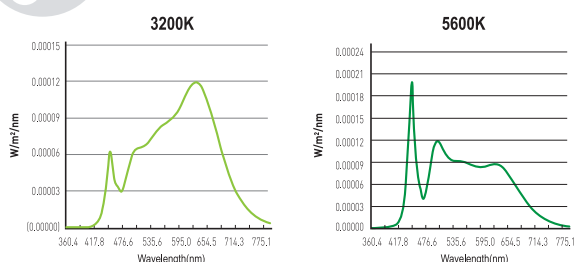

R9 と R12 の劇的な改善

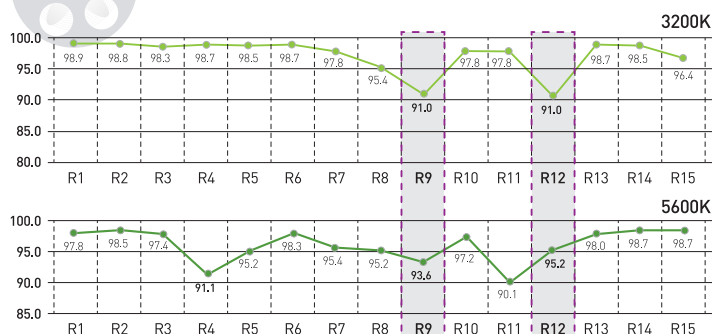

30W LED Soft floodlight

Lumos 200GT

ルーモス 200GT (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- ・3200K タングステンモデル「200GT FT」、5600K デイライトモデル「200GT FD」、2800～6500K バイカラーモデル「200GT MK」、3タイプを用意
- ・高い演色性 CRI97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で95 Ra以上
- ・バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- ・デジタルFNDディスプレイ
- ・フリッカーフリー
- ・安定した調光 (0%～100%)
- ・DMX512標準装備
- ・12～24V DC
- ・別売バッテリープレートで、Vマウントバッテリーが運用可能
- ・タングステン/デイライト/バイカラーそれぞれに、50° レンズモデルを用意 (受注発注)



200GT 価格 / コード

		価格 (税別)	JAN コード
251530	200GT-FT ダングステン	¥ 178,000	49613600015300
251531	200GT-FD デイライト	¥ 178,000	49613600015317
251500	200GT-MK バイカラー	¥ 186,000	49613600015003


- すべて AC アダプター付属
- 50°レンズ付きモデルは受注発注です。(上記価格 +10,000/ 税別)

200GT アクセサリー (別売)

		価格 (税別)	JAN コード
251501	バードアー	¥ 22,000	4961360015010
251532	フィルターフレーム	¥ 14,000	4961360015324
251502	バッテリープレート	¥ 33,000	4961360015027
251533	ディフューザー	¥ 9,000	4961360015331

200GT 仕様

消費電力		30W
サイズ		W309×H184×L117 (mm)
重量		4.1 kg
色温度	タングステン	3200K (CRI : 97 Ra)
(演色性)	デイルイト	5600K (CRI : 95 Ra)
	バイカラー	2800 ~ 6500K (CRI : 95 Ra)
CCT 許容範囲		± 150K
AC アダプター入力		AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz
入力電圧		12 ~ 24V DC
外部電源		V マウントバッテリー (要別売バッテリープレート)
調光		0 ~ 100% マニュアル / DMX 512
色温度調整		バイカラーモデルのみ : マニュアル / DMX 512
フリッカー		フリッカーフリー
動作温度		0 ~ 45℃

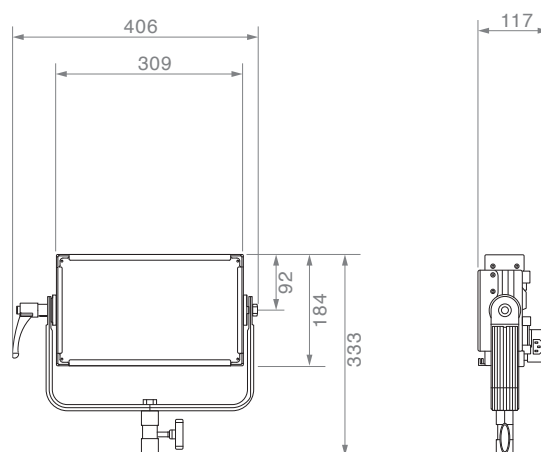

200GT 照度 / 照射範圍

		レンズ無 (85°)			55°レンズ		
		1m	2m	3m	1m	2m	3m
照度	3200K (タングステン)	970lx	255lx	110lx	1,550lx	410lx	180lx
	5600K (デイライト)	1,070lx	280lx	125lx	1,712lx	450lx	200lx
照射範囲	幅	2.13m	3.96m	5.79m	1.35m	2.40m	3.46m
	高さ	2.00m	3.84m	5.70m	1.21m	2.25m	3.29m

50W LED Soft floodlight

Lumos 300GT

ルーモス 300GT バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- 3200Kタングステンモデル「300GT FT」、
5600Kデイライトモデル「300GT FD」、
2800～6500Kバイカラーモデル「300GT MK」、3タイプを用意
- 高い演色性 CRI97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で95 Ra以上
- バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- デジタルFNDディスプレイ
- フリッカーフリー
- 安定した調光 (0%～100%)
- DMX512標準装備
- 12～24V DC
- 別売バッテリープレートで、Vマウントバッテリーが運用可能
- タングステン / デイライト / バイカラー各モデルそれぞれに、
50° レンズモデルを用意 (受注発注)



300GT 価格 / コード

		価格 (税別)	JAN コード
251521	300GT-FT タングステン	¥ 192,000	4961360015218
251522	300GT-FD デイライト	¥ 192,000	4961360015225
251523	300GT-MK バイカラー	¥ 206,000	4961360015232


- すべて AC アダプター付属
- 50°レンズ付きモデルは受注発注です。(上記価格 +15,000/ 税別)

300GT 仕様

消費電力	50W
サイズ	W330 × H209 × L117 (mm)
重量	4.5 kg
色温度 (演色性)	タングステン 3200K (CRI : 97 Ra) デイライト 5600K (CRI : 95 Ra) バイカラー 2800 ~ 6500K (CRI : 95 Ra)
CCT 許容範囲	± 150K
AC アダプター入力	AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz
入力電圧	12 ~ 24V DC
外部電源	V マウントバッテリー (要別売バッテリープレート)
調光	0 ~ 100% マニュアル / DMX 512
色温度調整	バイカラーモデルのみ: マニュアル / DMX 512
フリッカー	フリッカーフリー
動作温度	0 ~ 45 °C

300GT アクセサリー (別売)

	価格 (税別)	JAN コード
251524 バードアー	¥ 24,000	4961360015249
251525 フィルターフレーム	¥ 16,000	4961360015256
251526 バッテリープレート	¥ 36,000	4961360015263
251527 ディフューザー	¥ 10,000	4961360015270
251528 ハニカムグリッド	¥ 24,000	4961360015287

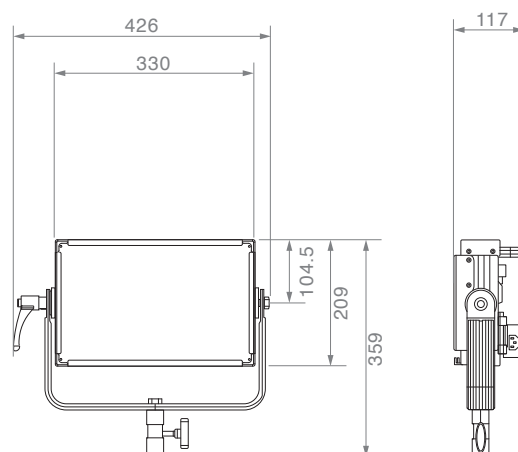

300GT 照度 / 照射範囲

		レンズ無 (85°)			55°レンズ		
		1m	2m	3m	1m	2m	3m
照度	3200K (タングステン)	1,340 lx	400 lx	180 lx	2,010 lx	570 lx	250 lx
	5600K (デイライト)	1,540 lx	450 lx	200 lx	2,310 lx	650 lx	280 lx
照射範囲	幅	2.15m	3.98m	5.82m	1.37m	2.43m	3.48m
	高さ	2.03m	3.86m	5.69m	1.24m	2.28m	3.32m



120W LED Soft floodlight

Lumos 500GT

ルーモス 500GT (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- 3200Kタングステンモデル「500GT FT」、5600Kデイライトモデル「500GT FD」、2800～6500Kバイカラーモデル「500GT MK」、3タイプを用意
- 高い演色性 CRI97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で95 Ra以上
- バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- フリッカーフリー
- 安定した調光 (0%～100%)
- DMX512標準装備
- 12～24V DC
- 別売バッテリープレートで、Vマウントバッテリーが運用可能
- タングステン / デイライト / バイカラー各モデルそれぞれに、50° レンズモデルを用意 (受注発注)



500GT 価格 / コード

		価格 (税別)	JAN コード
251515	500GT-FT タングステン	¥ 296,000	4961360015157
251503	500GT-FD デイライト	¥ 296,000	4961360015034
251516	500GT-MK バイカラー	¥ 326,000	4961360015164

●すべて AC アダプター付属


●50°レンズ付きモデルは受注発注です。(上記価格 +30,000/ 税別)

500GT アクセサリー (別売)

		価格 (税別)	JAN コード
251504	バーンドアー	¥ 46,000	4961360015041
251517	フィルターフレーム	¥ 25,000	4961360015171
251505	バッテリープレート	¥ 38,000	4961360015058
251518	ディフューザー	¥ 12,000	4961360015188
251519	ハニカムグリッド	¥ 20,000	4961360015195

500GT 仕様

消費電力	120W
サイズ	W411 × H276 × L129 (mm)
重量	6.0 kg
色温度	タングステン 3200K (CRI : 97 Ra)
演色性	デイライト 5600K (CRI : 95 Ra)
	バイカラー 2800 ~ 6500K (CRI : 95 Ra)
CCT 許容範囲	± 150K
AC アダプター入力	AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz
入力電圧	12 ~ 24V DC
外部電源	V マウントバッテリー (要別売バッテリープレート)
調光	0 ~ 100% マニュアル / DMX 512
色温度調整	バイカラーモデルのみ: マニュアル / DMX 512
フリッカー	フリッカーフリー
動作温度	0 ~ 45 °C

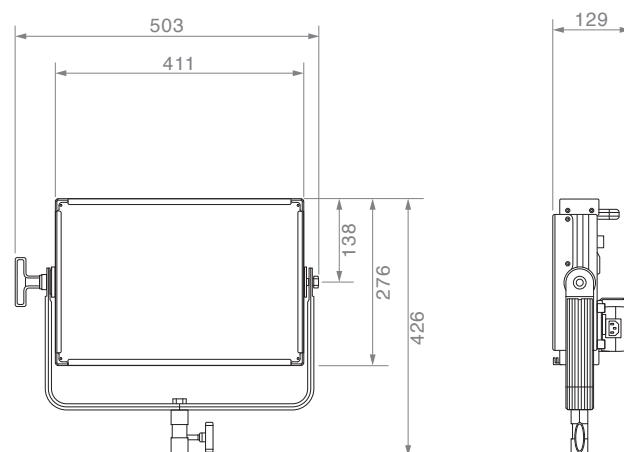

500GT 照度 / 照射範囲

		レンズ無 (85°)					55°レンズ				
照度		1m	2m	3m	4m	5m	1m	2m	3m	4m	5m
		3,550lx	941lx	418lx	235lx	176lx	5,680lx	1,505lx	669lx	376lx	282lx
	5600K (デイライト)	3,900lx	1,034lx	459lx	258lx	190lx	6,240lx	1,654lx	735lx	413lx	303lx
照射範囲	幅	2.23 m	4.06 m	5.90 m	7.73 m	9.56 m	1.44 m	2.48 m	3.48 m	4.52 m	5.60 m
	高さ	2.10 m	3.93 m	5.76 m	7.59 m	9.43 m	1.30 m	2.35 m	3.39 m	4.43 m	5.47 m

230W LED Soft floodlight

Lumos 700GT

ルーモス 700GT バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- 3200K タングステンモデル「700GT FT」、5600K デイライトモデル「700GT FD」、2800～6500K バイカラーモデル「700GT MK」、3タイプを用意
- 高い演色性 CRI 97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で 95 Ra 以上
- バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- フリッカーフリー
- 安定した調光 (0%～100%)
- DMX512標準装備
- 12～24V DC
- タングステン / デイライト / バイカラー各モデルそれぞれに、50° レンズモデルを用意 (受注発注)



700GT 価格 / コード

		価格 (税別)	JAN コード
251507	700GT-FT タングステン	¥ 444,000	4961360015072
251508	700GT-FD デイライト	¥ 444,000	4961360015089
251509	700GT-MK バイカラー	¥ 474,000	4961360015096


- すべて AC アダプター付属
- 50°レンズ付きモデルは受注発注です。(上記価格 +50,000/ 税別)

700GT 仕様

消費電力	200W
サイズ	W493 × H353 × L137 (mm)
重量	8.8 kg
色温度 (演色性)	タングステン 3200K (CRI : 97 Ra) デイライト 5600K (CRI : 95 Ra) バイカラー 2800 ~ 6500K (CRI : 95 Ra)
CCT 許容範囲	± 150K
AC アダプター入力	AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz
入力電圧	12 ~ 24V DC
外部電源	—
調光	0 ~ 100% マニュアル / DMX 512
色温度調整	バイカラーモデルのみ : マニュアル / DMX 512
フリッカー	フリッカーフリー
動作温度	0 ~ 45 °C

700GT アクセサリー (別売)

	価格 (税別)	JAN コード
251510 バードアー	¥ 54,000	4961360015102
251511 フィルターフレーム	¥ 38,000	4961360015119
251512 ディフューザー	¥ 19,000	4961360015126
251513 ハニカムグリッド	¥ 50,000	4961360015133

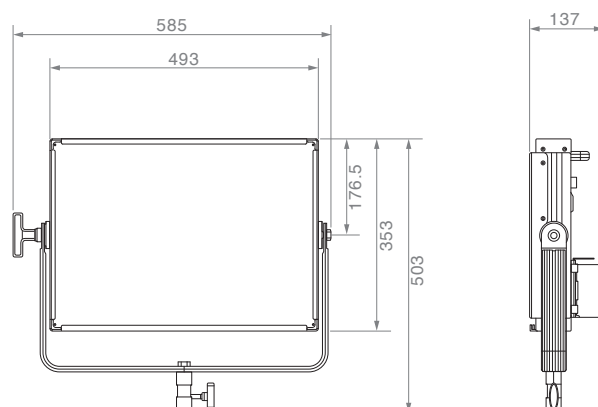

700GT 照度 / 照射範囲

700GT FT タングステン
700GT FD デイライト

		レンズ無 (85°)					55°レンズ				
		1m	2m	3m	4m	5m	1m	2m	3m	4m	5m
照度	3200K (タングステン)	5,900 lx	1,564 lx	695 lx	391 lx	295 lx	9,440 lx	2,502 lx	1,112 lx	625 lx	472 lx
	5600K (デイライト)	6,500 lx	1,723 lx	766 lx	431 lx	330 lx	10,400 lx	2,756 lx	1,225 lx	689 lx	528 lx
照射範囲	幅	2.32 m	4.15 m	5.98 m	7.81 m	9.65 m	1.52 m	2.57 m	3.61 m	4.65 m	5.69 m
	高さ	2.18 m	4.01 m	5.84 m	7.67 m	9.51 m	1.39 m	2.42 m	3.47 m	4.51 m	5.51 m

300W LED Soft floodlight

Lumos 800GT

ルーモス 800GT (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- 3200K タングステンモデル「800GT FT」、5600K デイライトモデル「800GT FD」、2800～6500K バイカラーモデル「800GT MK」、3タイプを用意
- 高い演色性 CRI97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で 95 Ra 以上
- バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- フリッカーフリー
- 安定した調光 (0%～100%)
- DMX512標準装備
- タングステン / デイライト / バイカラー各モデルそれぞれに、50° レンズモデルを用意 (受注発注)
- 長寿命 LED : 50,000 時間使用可能



800GT 価格 / コード

		価格 (税別)	JAN コード
251547	800GT-FT タングステン	¥ 518,000	4961360015478
251548	800GT-FD デイライト	¥ 518,000	4961360015485
251546	800GT-MK バイカラー	¥ 592,000	4961360015461


- すべて AC アダプター付属
- 50°レンズ付きモデルは受注発注です。(上記価格 +80,000/ 税別)

800GT 仕様

消費電力	270W
サイズ	W701 × H441 × L108 (mm)
重量	12.7 kg
色温度 (演色性)	タングステン 3200K (CRI : 97 Ra) デイライト 5600K (CRI : 95 Ra) バイカラー 2800 ~ 6500K (CRI : 95 Ra)
CCT 許容範囲	± 150K
AC アダプター入力	AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz
入力電圧	36V DC (SMPS)
外部電源	—
調光	0 ~ 100% マニュアル / DMX 512
色温度調整	バイカラーモデルのみ : マニュアル / DMX 512
フリッカー	フリッカーフリー
動作温度	0 ~ 45 °C

800GT アクセサリー (別売)

	価格 (税別)	JAN コード
251549 バンドアダー	¥ 61,000	4961360015492
251550 フィルターフレーム	¥ 38,000	4961360015508
251551 ディフューザー	¥ 22,000	4961360015515
251552 ハニカムグリッド	¥ 58,000	4961360015522

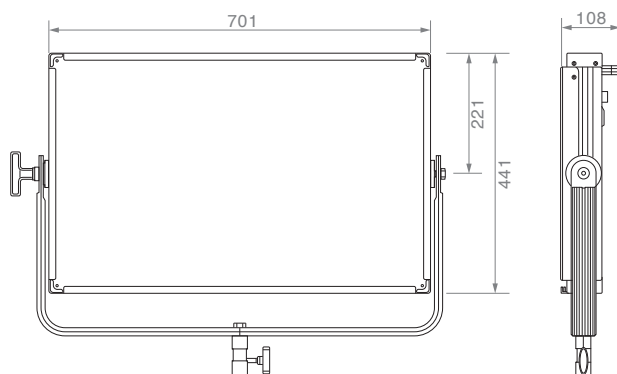

800GT 照度 / 照射範囲

800GT FT タングステン
800GT FD デイライト

		レンズ無 (85°)					55°レンズ				
		1m	2m	3m	4m	5m	1m	2m	3m	4m	5m
照度	3200K (タングステン)	7700lx	2041lx	907lx	510lx	326lx	12150lx	3220lx	1431lx	805lx	515lx
	5600K (デイライト)	8300lx	2200lx	978lx	550lx	352lx	13500lx	3578lx	1590lx	894lx	572lx
照射範囲	幅	2.52 m	4.36 m	6.19 m	8.02 m	9.86 m	1.72 m	2.74 m	3.76 m	4.79 m	5.81 m
	高さ	2.26 m	4.10 m	5.93 m	7.76 m	9.60 m	1.47 m	2.51 m	3.60 m	4.60 m	5.63 m

Small and Quiet Fresnel Light

Lumos Hawk 50

ルーモス Hawk 50 (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- ・400W出力 (バイカラーは200W)
- ・ファンレスによる静音設計、ノイズなし (対流熱伝達)
- ・フィールドと小規模スタジオどちらにも対応
- ・3200K タングステンモデル「Hawk 50 FT」
5600K デイライトモデル「Hawk 50 FD」
2800～6500K バイカラーモデル「Hawk 50 MK」3タイプを用意
- ・バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- ・高い演色性 CRI 97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で 95 Ra 以上
- ・照射角度は 15°～50°
- ・フリッカーフリー
- ・安定した調光 (0%～100%)
- ・DMX512標準装備
- ・12～24V DC
- ・別売バッテリープレートで、Vマウントバッテリーが運用可能

※写真のバードアは別売です。



Hawk 50 価格 / コード

		価格 (税別)	JAN コード
251555	Hawk50-FT タングステン	¥ 208,000	4961360015553
251556	Hawk50-FD デイライト	¥ 208,000	4961360015560
251554	Hawk50-MK バイカラー	¥ 238,000	4961360015546

●すべて AC アダプター付属

Hawk 50 アクセサリー (別売)

		価格 (税別)	JAN コード
251570	バードア	¥ 23,000	4961360015706
251571	フィルターフレーム	¥ 14,000	4961360015713
251572	V バッテリープレート	¥ 30,000	4961360015720


Hawk 50 仕様

消費電力	50W
サイズ	W229 × H258 × L281 (mm)
重量	4 kg
色温度 (演色性)	タングステン 3200K (CRI : 97 Ra) デイライト 5600K (CRI : 95 Ra) バイカラー 2800～6500K (CRI : 95 Ra)
CCT 許容範囲	± 150K
AC アダプター入力	AC 100～240V / 50～60Hz
入力電圧	12～24V DC
外部電源	V マウントバッテリー (要別売バッテリープレート)
調光	0～100%マニュアル / DMX 512
色温度調整	バイカラーモデルのみ：マニュアル / DMX 512
フリッカー	フリッカーフリー
フレネルレンズ	120mm PMMA フレネルレンズ
照射角度	15°～50°
冷却システム	自然放熱 (ファンレス)
動作温度	0～45℃

Hawk 50 照度

Hawk 50F タングステン / デイライト

		1m	2m	3m	4m	5m
3200K	Spot (15°)	20,500 lx	5,791 lx	2,733 lx	1,576 lx	1,025 lx
タングステン	Flood (50°)	5,530 lx	1,562 lx	737 lx	426 lx	277 lx
5600K	Spot (15°)	22,000 lx	6,215 lx	2,933 lx	1,691 lx	1,100 lx
デイライト	Flood (50°)	5,970 lx	1,687 lx	796 lx	459 lx	299 lx

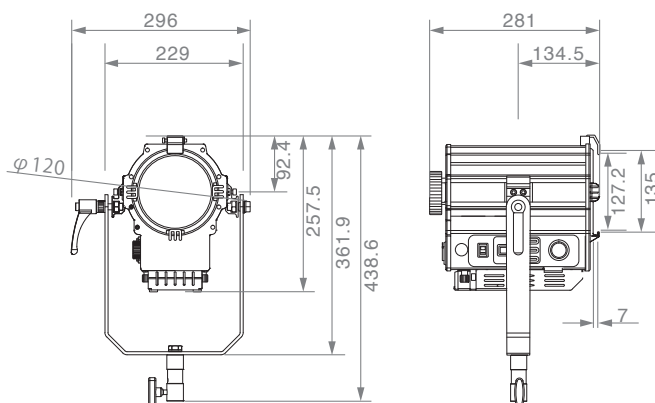

Hawk 50MK バイカラー

		1m	2m	3m	4m	5m
3200K	Spot (15°)	9,650 lx	2,413 lx	1,218 lx	603 lx	386 lx
	Flood (50°)	2,740 lx	685 lx	357 lx	171 lx	110 lx
5600K	Spot (15°)	11,830 lx	2,958 lx	1,489 lx	952 lx	609 lx
	Flood (50°)	3,242 lx	811 lx	410 lx	262 lx	



Small but Powerful Fresnel Light

Lumos Hawk 100

ルーモス Hawk 100 (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- 600W出力 (バイカラーは300W)
- ハイブリッド冷却システムにより一定の温度上昇時に自動運転
- フィールドと小規模スタジオどちらにも対応
- 3200K タングステンモデル「Hawk 100 FT」
5600K デイライトモデル「Hawk 100 FD」
2800～6500K バイカラーモデル「Hawk 100 MK」3タイプを用意
- バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- 高い演色性 CRI97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で95 Ra以上
- 照射角度は 15° ～ 50°
- フリッカーフリー
- 安定した調光 (0%～100%)
- DMX512標準装備
- 12～24V DC
- 別売バッテリープレートで、Vマウントバッテリーが運用可能

※写真のバードアは別売です。



Hawk 100 価格 / コード

		価格 (税別)	JAN コード
251558	Hawk100-FT タングステン	¥ 258,000	4961360015584
251539	Hawk100-FD デイライト	¥ 258,000	4961360015393
251557	Hawk100-MK バイカラー	¥ 298,000	4961360015577

●すべて AC アダプター付属

Hawk 100 アクセサリー (別売)

		価格 (税別)	JAN コード
251540	バードア	¥ 23,000	4961360015409
251541	フィルターフレーム	¥ 14,000	4961360015416
251574	V バッテリープレート	¥ 30,000	4961360015744


Hawk 100 仕様

消費電力	100W
サイズ	W229 × H280 × L281 (mm)
重量	4.5 kg
色温度	タングステン 3200K (CRI : 97 Ra)
演色性	デイトライト 5600K (CRI : 95 Ra)
	バイカラー 2800 ～ 6500K (CRI : 95 Ra)
CCT 許容範囲	± 150K
AC アダプター入力	AC 100 ～ 240V / 50 ～ 60Hz
入力電圧	12 ～ 24V DC
外部電源	V マウントバッテリー (要別売/バッテリープレート)
調光	0 ～ 100%マニュアル / DMX 512
色温度調整	バイカラーモデルのみ : マニュアル / DMX 512
フリッカー	フリッカーフリー
フレネルレンズ	120mm PMMA フレネルレンズ
照射角度	15° ～ 50°
冷却システム	ハイブリッド冷却システム (ファン内蔵)
動作温度	0 ～ 45 °C

Hawk 100 照度

Hawk 100F タングステン / デイライト

		1m	2m	3m	4m	5m
3200K	Spot (15°)	28,930 lx	8,173 lx	3,857 lx	2,224 lx	1,447 lx
タングステン	Flood (50°)	5,830 lx	1,647 lx	777 lx	448 lx	292 lx
5600K	Spot (15°)	34,208 lx	9,664 lx	4,561 lx	2,630 lx	1,710 lx
デイトライト	Flood (50°)	6,210 lx	1,754 lx	828 lx	477 lx	311 lx

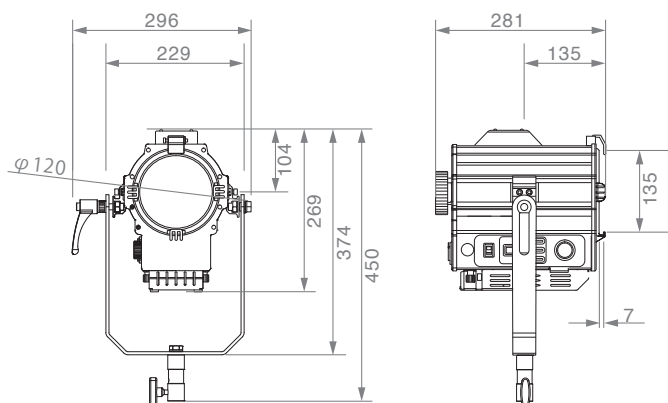

Hawk 100MK バイカラー

		1m	2m	3m	4m	5m
3200K	Spot (15°)	10,800lx	3,230lx	1,430lx	810lx	520lx
タングステン	Flood (50°)	4,200lx	1,260lx	560lx	320lx	200lx
5600K	Spot (15°)	15,200lx	4,570lx	2,030lx	1,140lx	730lx
デイトライト	Flood (50°)	6,600 lx	1,970lx	870lx	490lx	310lx

Silent but Powerful Fresnel Light

Lumos Hawk 150

ルーモス Hawk 150 (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- 1000W出力 (バイカラーは600W相当)
- ファンレスによる静音設計、ノイズなし (対流熱伝達)
- フィールドとスタジオどちらにも対応
- 3200K タングステンモデル 「Hawk 150 FT」
5600K デイライトモデル 「Hawk 150 FD」
2800～6500K バイカラーモデル 「Hawk 150 MK」 3タイプを用意
- バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- 高い演色性 CRI 97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で 95 Ra 以上
- 照射角度は 15° ～ 50°
- フリッカーフリー
- 安定した調光 (0%～100%)
- DMX512標準装備
- 12～24V DC
- 別売バッテリープレートで、Vマウントバッテリーが運用可能

※写真のバードアは別売です。



Hawk 150 価格 / コード

		価格 (税別)	JAN コード
251560	Hawk150-FT タングステン	¥ 338,000	4961360015607
251542	Hawk150-FD デイライト	¥ 338,000	4961360015423
251559	Hawk150-MK バイカラー	¥ 374,000	4961360015591

Hawk 150 アクセサリー (別売)

		価格 (税別)	JAN コード
251543	バードア	¥ 29,000	4961360015430
251576	フィルターフレーム	¥ 14,000	4961360015768
251577	V バッテリープレート	¥ 32,000	4961360015775


Hawk 150 仕様

消費電力	150W
サイズ	W320 × H360 × L349 (mm)
重量	8 kg
色温度	タングステン 3200K (CRI : 97 Ra)
(演色性)	デイライト 5600K (CRI : 95 Ra)
	バイカラー 2800 ～ 6500K (CRI : 95 Ra)
CCT 許容範囲	± 150K
AC アダプター入力	AC 100 ～ 240V / 50 ～ 60Hz
入力電圧	12 ～ 24V DC
外部電源	V マウントバッテリー (要別売バッテリープレート)
調光	0 ～ 100%マニュアル / DMX 512
色温度調整	バイカラーモデルのみ : マニュアル / DMX 512
フリッカー	フリッカーフリー
フレネルレンズ	190mm PMMA フレネルレンズ
照射角度	15° ～ 50°
冷却システム	自然放熱 (ファンレス)
動作温度	0 ～ 45 °C

照度

Hawk 150F タングステン / デイライト

		1m	2m	3m	4m	5m
3200K タングステン	Spot (15°)	44,100 lx	12,458 lx	5,880 lx	3,390 lx	2,205 lx
	Flood (50°)	6,740 lx	1,904 lx	899 lx	518 lx	337 lx
5600K デイライト	Spot (15°)	52,500 lx	14,831 lx	7,000 lx	4,036 lx	2,625 lx
	Flood (50°)	8,190 lx	2,314 lx	1,092 lx	630 lx	410 lx

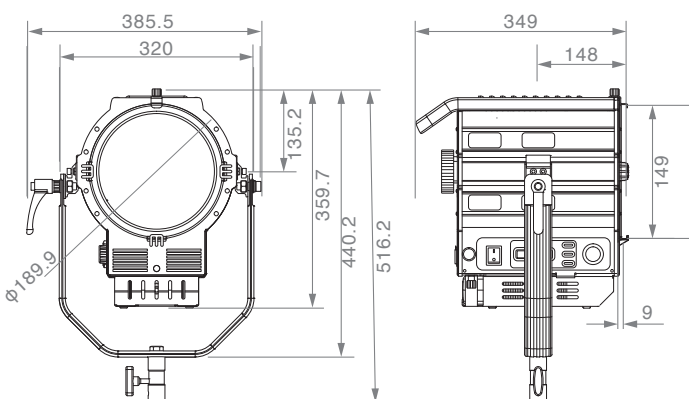

Hawk 150MK バイカラー

		1m	2m	3m	4m	5m
3200K	Spot (15°)	27,835 lx	7,863 lx	3,711 lx	2,140 lx	1,392 lx
	Flood (50°)	6,055 lx	1,710 lx	808 lx	465 lx	303 lx
5600K	Spot (15°)	38,960 lx	11,006 lx	5,195 lx	2,995 lx	1,948 lx
	Flood (50°)	8,125 lx	2,296 lx	1083 lx	625 lx	407 lx

Powerful Fresnel Light

Lumos Hawk 200

ルーモス Hawk 200 (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)
高出力 Hawk 200A (タングステン / デイライトモデル)

- 1500W出力 (バイカラーは最大1000W出力)
- フィールドとスタジオどちらにも対応
- ハイブリッド冷却システムにより一定の温度上昇時に自動運転
- 3200K タングステンモデル「Hawk 100 FT」
5600K デイライトモデル「Hawk 100 FD」
2800～6500K バイカラーモデル「Hawk 100 MK」3タイプを用意
- バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- 高い演色性 CRI 97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で 95 Ra 以上
- 照射角度は 15° ～ 50°
- フリッカーフリー
- 安定した調光 (0%～100%)
- DMX512標準装備
- 12 ～ 24VDC
- 別売バッテリープレートで、V マウントバッテリーが運用可能

※写真のバンドアは別売です。



Hawk 200 価格 / コード

		価格 (税別)	JAN コード
251562	Hawk200-FT タングステン	¥ 368,000	4961360015621
251563	Hawk200-FD デイライト	¥ 368,000	4961360015638
251561	Hawk200-MK バイカラー	¥ 408,000	4961360015614


●すべて AC アダプター付属

Hawk 200 アクセサリー (別売)

		価格 (税別)	JAN コード
251579	バンドア	¥ 29,000	4961360015799
251580	フィルターフレーム	¥ 14,000	4961360015805

Hawk 200 仕様

消費電力	220W (タングス / テンデライトは 200W)
サイズ	W320 × H373 × L349 (mm)
重量	8.5 kg
色温度	タングステン 3200K (CRI : 97 Ra)
演色性	デイライト 5600K (CRI : 95 Ra)
	バイカラー 2800 ～ 6500K (CRI : 95 Ra)
CCT 許容範囲	± 150K
AC アダプター入力	AC 100 ～ 240V / 50 ～ 60Hz
入力電圧	12 ～ 24V DC
外部電源	V マウントバッテリー (要別売/バッテリープレート)
調光	0 ～ 100%マニュアル / DMX 512
色温度調整	バイカラーモデルのみ : マニュアル / DMX 512
フリッカー	フリッカーフリー
フレネルレンズ	190mm PMMA フレネルレンズ
照射角度	15° ～ 50°
冷却システム	ハイブリッド冷却システム (ファン内蔵)
動作温度	0 ～ 45 °C

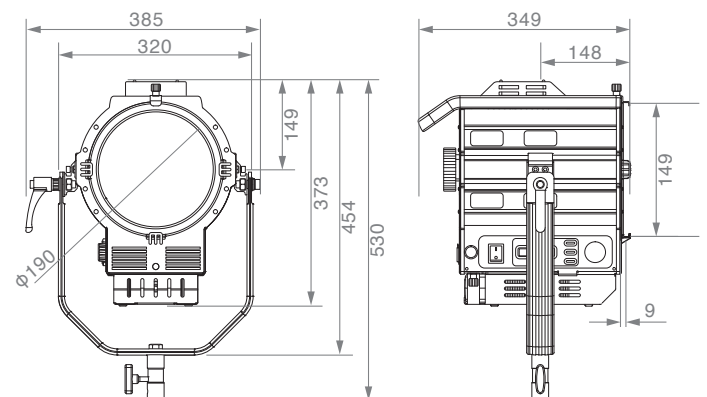

照度

Hawk 200F タングステン / デイライト

		1m	2m	3m	4m	5m
3200K	Spot (15°)	51,420 lx	14,526 lx	6,856 lx	3,953 lx	2,571 lx
タングステン	Flood (50°)	8,205 lx	2,318 lx	1,094 lx	631 lx	410 lx
5600K	Spot (15°)	61,850 lx	17,520 lx	8,190 lx	4,725 lx	3,048 lx
デイライト	Flood (50°)	11,120 lx	2,580 lx	1,386 lx	769 lx	485 lx

Hawk 200MK バイカラー

		1m	2m	3m	4m	5m
3200K	Spot (15°)	35,906 lx	10,143 lx	4,787 lx	2,760 lx	1,795 lx
	Flood (50°)	7,872 lx	2,224 lx	1,050 lx	605 lx	393 lx
5600K	Spot (15°)	51,625 lx	14,624 lx	6,836 lx	3,944 lx	2,544 lx
	Flood (50°)	10,802 lx	2,506 lx	1,346 lx	747 lx	471 lx

Powerful as Sunlight

Lumos Hawk 300

ルーモス Hawk 300 (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- 2000W出力 (バイカラーは1800W)
- ハイブリッド冷却システムにより一定の温度上昇時に自動運転
- 3200K タングステンモデル「Hawk 300 FT」
5600K デイライトモデル「Hawk 300 FD」
2800～6500K バイカラーモデル「Hawk 300 MK」3タイプを用意
- バイカラーモデルの色温度設定はワイドレンジ 2800～6500K
- 高い演色性 CRI 97 Ra (3200K)、バイカラーも全域で 95 Ra 以上
- 照射角度は15° ～50°
- フリッカーフリー
- 安定した調光 (0%～100%)
- DMX512標準装備
- 12～24V DC



Hawk300 価格 / コード

		価格 (税別)	JAN コード
251565	Hawk300-FT タングステン	¥ 488,000	4961360015652
251566	Hawk300-FD デイライト	¥ 488,000	4961360015669
251564	Hawk300-MK バイカラー	¥ 544,000	4961360015645


●すべて AC アダプター付属

Hawk 300 アクセサリー (別売)

		価格 (税別)	JAN コード
251582	バインドアー	¥ 38,000	4961360015829
251583	フィルターフレーム	¥ 18,000	4961360015836

Hawk 300 仕様

消費電力	300W (タングス / テンデライトは 270W)
サイズ	W352 × H353 × L440 (mm)
重量	10.0kg
色温度	3200K (CRI : 97 Ra)
(演色性)	5600K (CRI : 95 Ra)
	2800 ～ 6500K (CRI : 95 Ra)
CCT 許容範囲	± 150K
AC アダプター入力	AC 100 ～ 240V / 50 ～ 60Hz
入力電圧	12 ～ 24V DC
外部電源	—
調光	0 ～ 100%マニュアル / DMX 512
色温度調整	バイカラーモデルのみ : マニュアル / DMX 512
フリッカー	フリッカーフリー
フレネルレンズ	240mm PMMA フレネルレンズ
照射角度	15° ～ 50°
冷却システム	ハイブリッド冷却システム (ファン内蔵)
動作温度	0 ～ 45 °C

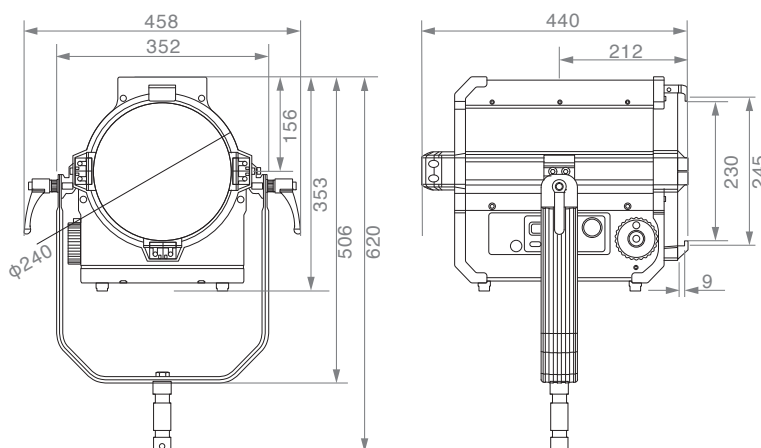

照度

Hawk 300F タングステン / デイライト

		1m	2m	3m	4m	5m
3200K	Spot (15°)	174,249 lx	45,855 lx	20,380 lx	11,464 lx	7,337 lx
タングステン	Flood (50°)	17,471 lx	4,748 lx	2,110 lx	1,187 lx	970 lx
5600K	Spot (15°)	158,945 lx	41,828 lx	18,590 lx	10,457 lx	6,692 lx
デイライト	Flood (50°)	15,914 lx	4,325 lx	1,922 lx	1,081 lx	692 lx

Hawk 300MK バイカラー

		1m	2m	3m	4m	5m
3200K	Spot (15°)	74,129 lx	19,508 lx	8,670 lx	4,877 lx	3,121 lx
	Flood (50°)	10,946 lx	2,975 lx	1,322 lx	744 lx	476 lx
5600K	Spot (15°)	113,031 lx	29,745 lx	13,220 lx	7,436 lx	4,759 lx
	Flood (50°)	16,146 lx	4,388 lx	1,950 lx	1,097 lx	702 lx

Powerful as Sunlight

Lumos Hawk 400

ルーモス Hawk 400 (バイカラー / タングステン / デイライトモデル)

- シリーズ最高のパワー、3000W出力
- ハイブリッド冷却システムにより一定の温度上昇時に自動運転
- 3200K タングステンモデル「Hawk 400 FT」
5600K デイライトモデル「Hawk 400 FD」2
タイプを用意
- 高い演色性 CRI97 Ra (3200K)
- 照射角度は 15° ~ 50°
- フリッカーフリー
- 安定した調光 (0% ~ 100%)
- DMX512標準装備
- 12 ~ 24VDC

※写真のバードアは別売です。



Hawk 400 価格 / コード

		価格 (税別)	JAN コード
251568	Hawk400-FT タングステン	¥ 612,000	4961360015683
251569	Hawk400-FD デイライト	¥ 612,000	4961360015690
251567	Hawk400-MK バイカラー	¥ 672,000	4961360015676


●すべて AC アダプター付属

Hawk 400 アクセサリー (別売)

		価格 (税別)	JAN コード
251585	バードア	¥ 38,000	4961360015850
251586	フィルターフレーム	¥ 22,000	4961360015867

Hawk 400 仕様

消費電力	400W
サイズ	W352 × H353 × L515 (mm)
重量	15 kg
色温度	3200K (CRI : 97 Ra)
(演色性) デイライト	5600K (CRI : 95 Ra)
CCT 許容範囲	± 150K
AC アダプター入力	AC 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz
入力電圧	12 ~ 24V DC
外部電源	—
調光	0 ~ 100%マニュアル / DMX 512
色温度調整	バイカラーモデルのみ : マニュアル / DMX 512
フリッカー	フリッカーフリー
フレネルレンズ	240mm PMMA フレネルレンズ
照射角度	15° ~ 50°
冷却システム	ハイブリッド冷却システム (ファン内蔵)
動作温度	0 ~ 45 °C

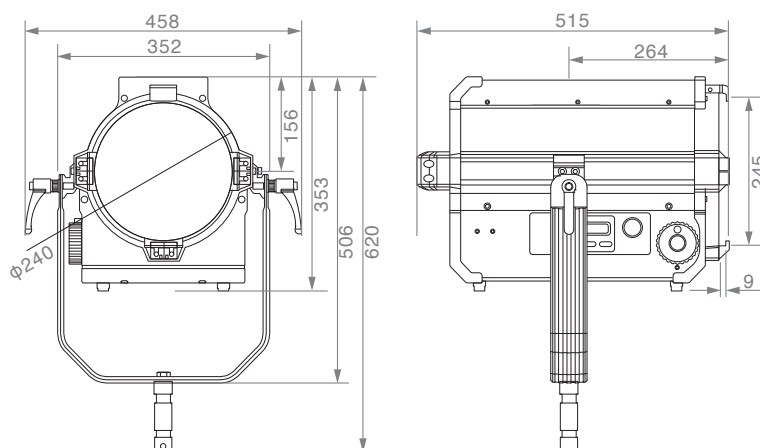

照度

Hawk 400F タングステン / デイライト

		1m	2m	3m	4m	5m
3200K	Spot (15°)	185,995 lx	49,285 lx	21,905 lx	12,320 lx	7,885 lx
タングステン	Flood (50°)	25,780 lx	6,830 lx	3,035 lx	1,705 lx	1,090 lx
5600K	Spot (15°)	205,195 lx	54,375 lx	24,165 lx	13,590 lx	8,700 lx
デイライト	Flood (50°)	28,485 lx	7,545 lx	3,355 lx	1,885 lx	1,205 lx

Hawk 400 MK バイカラー

		1m	2m	3m	4m	5m
3200K	Spot (15°)	185,995 lx	49,285 lx	21,905 lx	12,320 lx	7,885 lx
	Flood (50°)	25,780 lx	6,830 lx	3,035 lx	1,705 lx	1,090 lx
5600K	Spot (15°)	205,195 lx	54,375 lx	24,165 lx	13,590 lx	8,700 lx
	Flood (50°)	28,485 lx	7,545 lx	3,355 lx	1,885 lx	1,205 lx

FX ライオン / V マウント リチウムイオンバッテリー & チャージャー

1997年に創立以来、FXLION社は放送業界用のリチウムイオンバッテリーの製造に20年以上携わってきました。FXLION社の研究開発チームは品質とサービスにおいてより完璧な製品の提供と徹底的な品質管理を実施しており、2015年には世界的基準ISO9001およびCEの認証も取得しています。



High Power Square Battery

ハイパワー型スクエアバッテリー

コンパクト & 高出力を実現した、ハイパワー・スクエアバッテリーシリーズ。シリーズ最大出力のBP-M300は、容量300W/h 18Aで大光量LED機器または高出力電源のニーズに十分応えることができます。他にも205W/h 15AのBP-M210、159W/h 15AのBP-M160と計3タイプを用意。この新型スクエアバッテリーは安全性のためにハウジングは堅牢に設計されています。ラバー仕様のコーナー部はバンパーとなり衝撃を吸収、内部へのダメージを最小限に抑えます。4つのD-TAP入出力は、スプリッターを使用せずに、1つのバッテリーから多くのカメラ機器に電力を供給。USBタイプC入出力を備え、お手持ちのスマートフォンやタブレットにも電源供給可能です。



BP-M160

リチウムイオンバッテリー

[512852] ¥52,000

JAN.4962420391365

- 容量: 10.8Ah 159Wh
- 電圧: 14.8V
- 電流: 15.0A (最大)
- Dタップ入出力: ×4
- USB-A出力: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
- USB-C入出力: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (最大出力60W)
- サイズ: 128 × 99 × 79mm
- 重量: 1200g



BP-M300 NEW

リチウムイオンバッテリー

[512854] ¥85,000

JAN.4962420391389

- 容量: 20.4Ah 300Wh
- 電圧: 14.8V
- 電流: 18.0A (最大)
- Dタップ入出力: ×4
- USB-A出力: 5V/2.0A
- USB-C入出力: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (最大出力60W)
- サイズ: 126 × 97 × 96mm
- 重量: 1700g



BP-M210

リチウムイオンバッテリー

[512853] ¥65,000

JAN.4962420391372

- 容量: 13.8Ah 205Wh
- 電圧: 14.8V
- 電流: 15.0A (最大)
- Dタップ入出力: ×4
- USB-A出力: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
- USB-C入出力: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (最大出力60W)
- サイズ: 128 × 99 × 79mm
- 重量: 1250g

High Power Battery 15A ハイパワー バッテリー

ハイパワーバッテリーシリーズは、14.8Vの電圧で多くの電流を必要とする機器用に作られています。265Whの容量からより長い時間で最大15Aを出力。内部の保護チップは、バッテリー本体、および接続機器を過熱、過充電、過放電、過電流などの危険なリスクから保護します。バッテリーの動作温度範囲は-20から+55℃、ほとんどの場所で使用することができます。氷点下での電力損失は最大でも容量の半分程度です。



FX-HP265S

リチウムイオンバッテリー

[512247] ¥66,000

JAN. 6970165750505

- 容量: 18Ah 265Wh
- 電圧: 14.8V
- D-タップ入出力: ×1
- DC 2.1ピン入出力: 10 - 16.8V
- USBタイプA出力: 5.0V/2.0A
- 電流: 15A (max.)
- サイズ: 158 × 100 × 70mm
- 重量: 1460g



FX-HP300S

リチウムイオンバッテリー


[512855] ¥76,000

JAN. 4962420391396

- 容量: 20.4Ah 300Wh
- 電圧: 14.8V
- D-タップ入出力: ×1
- DC 2.1ピン入出力: 10 - 16.8V
- USBタイプA出力: 5.0V/2.0A
- 電流: 15A (最大)
- サイズ: 158 × 100 × 70mm
- 重量: 1500g

D-Tap Chargers D タップチャージャー

PL-3680Qチャージャーは4アンペア急速充電可能で、D-Tapインターフェイスを備えたすべてのVマウントおよびゴールドマウントバッテリーで使用できます。PL-3680Q-D2デュアルチャージャーは1本のケーブルに2つのDタッププラグを装備。(2つのプラグを使用した場合の出力は2アンペア)



PL-3680Q

Dタップ急速充電器 (電源ケーブル付)

[512343] ¥18,000

JAN. 6970165753742

- 入力: 100-240V 47-63Hz
- 出力: 16.8V / 4A
- 消費電力: 80W
- サイズ: 169 × 65 × 41mm
- 重量: 400g



PL-3680Q-D2

Dタップx2急速充電器 (電源ケーブル付)

[512255] ¥18,000

JAN. 6970165753759

- 入力: 100-240V 47-63Hz
- 出力: 16.8V / 4A
- 消費電力: 80W
- サイズ: 169 × 65 × 41mm
- 重量: 400g



マシューズ スタジオアクセサリー

1974 年マシューズスタジオエクイップメントは業界初の折りたたみ式ベース C スタンドを発表いたしました。

(C-Stand および Century Stand はマシューズ スタジオ エクイップメントの登録商標です。)

映画やテレビ、写真家による撮影や照明をサポートするために C スタンドはじめ、多くのグリップを開発しています。

代表的な C スタンドはまさに「世紀のスタンド」で今でも変わらず使い続けられています。

m matthews
studio equipment.
TECHNOLOGY THAT COMPLEMENTS YOUR IMAGINATION

Hollywood Combo Stand

ハリウッド コンボスタンド



広いフットポイントと長い脚によりハイポジションでも安定させます。脚はロッキーマウンテン構造で坂道など斜面でも水平を保つ事が可能です。

トップのポップアップハウジングは、ティアドロップ型で日本仕様の 25mm と海外仕様の 28mm ダボのどのライトでも取り付け可能です。

そしてポップアップ式の 16mm オスダボを出すことで、海外仕様の小型ライトの取り付けも可能です。アダプターホイールも用意しているのでキャスター付きのスタンドとしてもご使用できます。

COMBO ADAPTER WHEELS

コンボ アダプターホイール
3 ケ 1 組

[252047] ¥61,000

●自重: 2.5kg



HOLLYWOOD LOW BOY COMBO DOUBLE RISER

ローボーイコンボ D/R
[252040] ¥75,000

- 最大高: 194cm
- 最低高: 85cm
- 耐荷重: 33kg
- 自重: 7kg
- フットプリント: 79cm
- 最小フットベース: 10cm



HOLLYWOOD SKY HIGH COMBO TRIPLE RISER

スカイハイコンボ T/R
[252214] ¥96,000

- 最大高: 465cm
- 最低高: 144cm
- 耐荷重: 23kg
- 自重: 13kg
- フットプリント: 100cm
- 最小フットベース: 11.4cm



HOLLYWOOD COMBO DOUBLE RISER

ハリウッドコンボ D/R
[252179] ¥85,000

- 最大高: 345cm
- 最低高: 126cm
- 耐荷重: 40kg
- 自重: 12kg
- フットプリント: 109cm
- 最小フットベース: 12.7cm



HOLLYWOOD COMBO TRIPLE RISER

ハリウッドコンボ T/R
[263139] ¥86,000

- 最大高: 451cm
- 最低高: 138cm
- 耐荷重: 30kg
- 自重: 14kg
- フットプリント: 109cm
- 最小フットベース: 13cm



HOLLYWOOD COMBO DOUBLE RISER ALUMINUM

ハリウッドコンボ D/R アルミ
[252042] ¥104,000

- 最大高: 345cm
- 最低高: 126cm
- 耐荷重: 23kg
- 自重: 6kg
- フットプリント: 109cm
- 最小フットベース: 12.7cm



- このカタログの内容は 2021 年 11 月現在のものです。
- このカタログに記載の製品の価格はすべて「希望小売価格」で「税別価格」です。
- このカタログに記載の製品の外観、仕様、および価格は予告無しに変更する場合があります。

KPI

株式会社ケンコープロフェショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル 3F

TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

<http://www.kenko-pi.co.jp/>

