

*AT-X **V** Series Lens Catalog*



AT-X *V* Series Lens 《デジタル一眼レフ 動画撮影用レンズ》

トキナーはデジタル一眼レフの動画機能に対応するべく、新しい提案として「Vシリーズ」を開発致しました。コンセプトは、完全なシネマ用交換レンズと一線を画し、マニュアル操作で動画撮影を行い、なおかつ静止画はAF撮影も可能と、撮影現場での撮影領域を広げる事が可能なレンズシリーズです。また、動画専用のシネマ用交換レンズは単焦点レンズが多い中、トキナーはズームレンズをラインナップさせています。これは、撮影状況に応じてレンズ交換をしなくて済むメリットがあり、撮影チャンスを逃しません。また、フォロフォーカスをご使用になれるようマニュアルフォーカスリングにフォロフォーカス連動ギアを装備しました。トキナーは他社に無いシリーズとして、デジタル一眼レフカメラで鍛えられた、高性能なズームレンズを「Vシリーズ」としてリリース致します。



Photo by 小河俊哉カメラマン

AT-X17-35 F4 PRO FX V

17~35mm F4

As SD (IF)
Aspherical Super Dielectric Infrared

《フルサイズ固体撮像素子対応》


希望小売価格(税別) ¥108,000

専用フード BH-821 付属


(キヤノンマウント)

コード Canon : 4961607 082119


MTF曲線

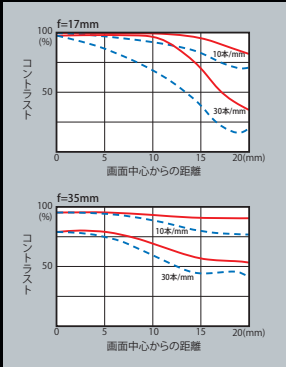


CCI値 (カラーコントリビューションインデックス)

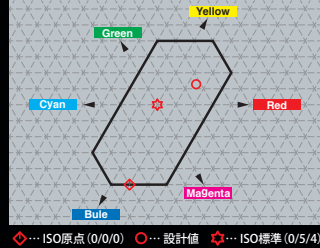

ディストーション

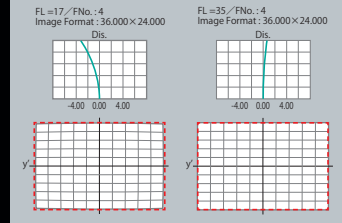

| | |
|----|------------------------|
| ギア | A : 5.0mm / B : 57.1mm |
| | フォーカス径 : φ80.0mm |
| | ピッチ : 0.8mm |

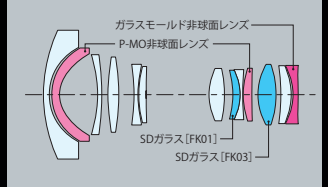

AT-X12-28 PRO DX V

12~28mm F4

As SD (IF)
Aspherical Super Dielectric Infrared

《APS-Cサイズ固体撮像素子対応》


希望小売価格(税別) ¥100,000

専用フード BH-77A 付属


(キヤノンマウント)

コード Canon : 4961607 696866


MTF曲線

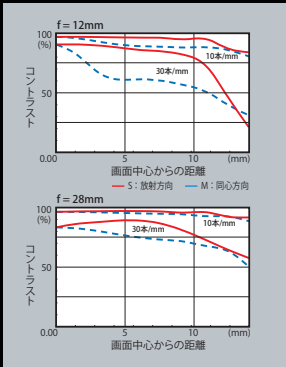


CCI値 (カラーコントリビューションインデックス)

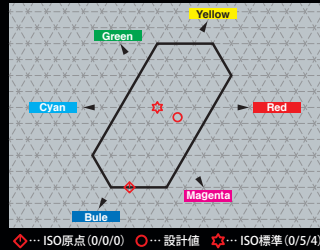

ディストーション

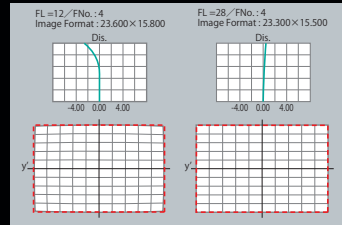

| | |
|----|------------------------|
| ギア | A : 5.0mm / B : 55.4mm |
| | フォーカス径 : φ80.0mm |
| | ピッチ : 0.8mm |

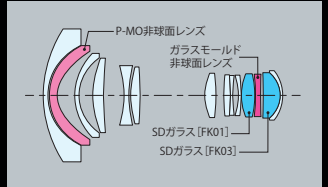

AT-X116 PRO DX V

11~16mm F2.8

As SD (IF)
Aspherical Super Dielectric Infrared

《APS-Cサイズ固体撮像素子対応》


希望小売価格(税別) ¥100,000

専用フード BH-77A 付属


(ニコンマウント/キヤノンマウント)

コード Nikon : 4961607 696842
Canon : 4961607 696859


MTF曲線

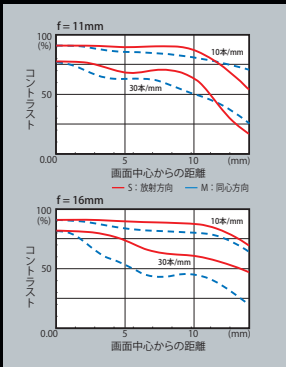


CCI値 (カラーコントリビューションインデックス)

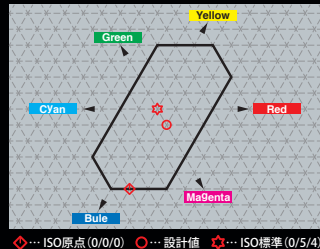

ディストーション

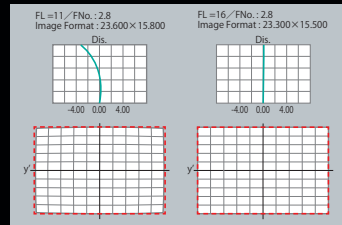

| | |
|----|------------------------|
| ギア | A : 5.0mm / B : 54.2mm |
| | フォーカス径 : φ80.0mm |
| | ピッチ : 0.8mm |

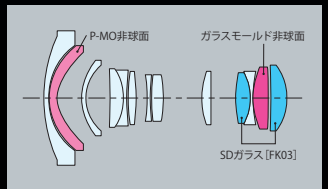

AT-X107 DX V Fisheye

10~17mm F3.5~4.5


SD (IF)

《APS-Cサイズ固体撮像素子対応》 希望小売価格(税別) ¥97,000
(キヤノンマウント)


コード Canon : 4961607 082126




| | |
|----|---|
| ギア | A : 5.5mm / B : 61.1mm フォーカス径 : φ80.0mm ピッチ : 0.8mm |
|----|---|




MTF曲線

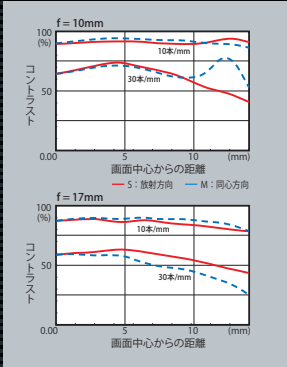

CCI値 (カラーコントリビューションインデックス)

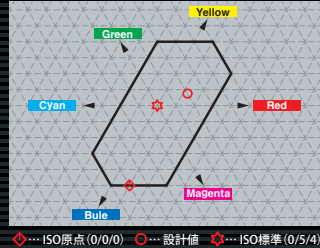


ディストーション

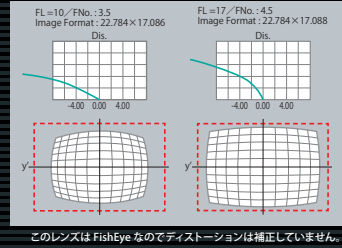

V シリーズレンズの主な仕様 ※データはキヤノンマウント仕様です。

| 品名 | 焦点距離 / 明るさ | フォーマット | コーティング | レンズ構成 | 対角画角 | フォーカス方式 | ズーム方式 | 絞り羽根枚数 | 最小絞り | 最短撮影距離 | マクロ最大倍率 | フィルターサイズ | 重量 | 最大径 × 全長 | フード | マウント | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-------|--------|------|--------|----------|----------|------|----------------|--------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Nikon | Canon |
| AT-X 17-35 F4 PRO FX V | 17-35mm F4 | デジタル専用 35mmフルサイズ | 多層膜コーティング | 12群 - 13枚 | 103° 96' - 64° 74' | インナーフォーカス | 回転式 | 9枚 | F22 | 0.28m | 1 : 4.82 | 82mm | 620g | φ89.0 × 97.0mm | BH-821 | — | ○ |
| AT-X 12-28 PRO DX V | 12-28mm F4 | デジタル専用 APS-Cサイズ | 多層膜コーティング | 12群 - 14枚 | 99° - 54° | インナーフォーカス | 回転式 | 9枚 | F22 | 0.25m | 1 : 4.94 | 77mm | 550g | φ84.0 × 92.7mm | BH-77A | — | ○ |
| AT-X 116 PRO DX V | 11-16mm F2.8 | デジタル専用 APS-Cサイズ | 多層膜コーティング | 11群 - 13枚 | 104° - 82° | インナーフォーカス | 回転式 | 9枚 | F22 | 0.3m | 1 : 11.6 | 77mm | 570g | φ84.0 × 91.7mm | BH-77A | ○ | ○ |
| AT-X 107 DX V | 10-17mm F3.5-4.5 | デジタル専用 APS-Cサイズ | 多層膜コーティング | 8群 - 10枚 | 162° - 100° | インナーフォーカス | 回転式 | 6枚 | F22 | 0.14m | 1 : 2.56 | — | 390g | φ81.6 × 72.0mm | — | — | ○ |

フロロフォーカス装着例 (装着例は AT-X 116 PRO DX V になります。)

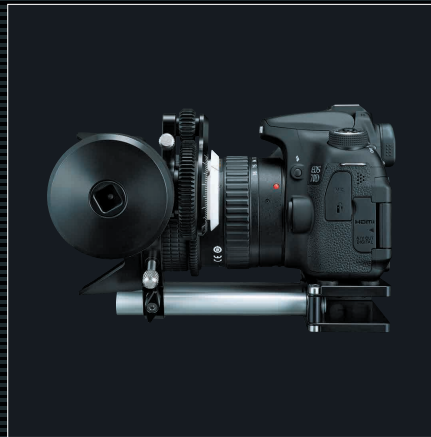

△ 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 商品の色調は印刷の関係で実物と異なる場合がございます。
- デザイン・仕様は、予告なく変更する事がございます。

《発売元》

KPI 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F
TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

●このカタログは、2015年11月現在のものです。
コード 169952

