



PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

## フォーカシングLEDライト

**NEW** TURBO SERIES  
DLED10 / DLED7 / DLED3      **NEW** DLED30 / DLED12 / DLED9 / DLED4 / DLED2



<http://www.youtube.com/user/dedoweigertfilm>

- 小チームのための簡単な照明操作方法 –ビデオによる説明
- 熟練者による照明講義 –ビデオによる説明
- デドライトの照明器具及びツールの案内 – 当社独自の製品をビデオにて説明
- DEDOLIGHTによる写真撮影 – 写真撮影とインタビュー
- インタビュー/舞台裏 –プロの方々による当社製品の使用/利用法そしてさらに……



Easy lighting for the small team



Learn lighting from the Masters



dedolight: Lighting instruments & tools



dedolight in photography



dedolight: Instructional videos



Q&A - interviews with cinematographers & ...



International dedolight Competition 2015 - Results ...



Behind the scenes



Trade fair interviews & dedolight workshops around the world



Collection of international dedolight videos



Sammlung von deutschsprachigen dedolights ...



Dedo about filmmaking

日本総輸入代理店

**KPI** 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F

TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

[www.kenko-pi.co.jp](http://www.kenko-pi.co.jp)

●このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。

●このカタログは2018年11月現在のものです。

NEW

# DLED10-BI DLED10-D



## デドライトの新たなフラッグシップモデル

DLED10ライトは驚異のパワー、コンパクトな形状そして多様性に富んでいます。



この新たなDedolight LEDライトの主な特長:

- コンパクトな形状
- 非球面レンズ採用
- 完全な照明効果
- 完璧な配光機能
- 完全な色の再現性
- 最大限にノイズレスで画期的な冷却システム

### DLED10-BI バイカラーバージョン

バイカラーバージョンは、2700 - 6500Kは周辺光の状態変化に合わせて最適な色温度の調整が可能です。  
大規模な照明作業に最適、また、動きの激しいドラマ撮影としてももちろん、スタジオ照明に最大限の活躍をします。

### DLED10-D デイライトカラーバージョン

外観はDLED10-BIとまったく同じですが、この機種は300Wのデイライトカラーで点灯し、より高い出力を実現しています。

下記の光学アクセサリーの併用でさらに効果がアップ

- 非球面のワイドコンバージョンレンズ バードア付きのDLWA400R
- 多様なライティングに対応するモジュールおよび交換レンズを搭載したDP400スポットプロジェクターアタッチメント  
超精密に光と影の部分を創り出すことのできる最高のプロジェクター
- 8枚羽根付きDBD400バードア
- DLSR8スピードリングを取り付けて各種ソフトボックスを取り付け可能
- DPBA-14パラレルビームアタッチメント  
– 驚異の集光効果、2倍の出力を創り出し、クリエイティブなライトストリーム(リフレクターライティング)システムに最適な光を創り出します。

詳細は別版のDedolightライトストリームのカタログを参照ください。

### DLED10-BI セット


- DLED10-BI バイカラーライトヘッド
- DT10-BI バイカラー用パワーサプライ ACケーブル付属
- DPOW10 ライトヘッド用ケーブル
- DPLS400 ライトシールドリング
- DBD400 8羽根付きバードア

### DLED10-D セット

- DLED10-D デイライトカラーライトヘッド
- DT10 デイライト用パワーサプライ ACケーブル付属
- DPOW10 ライトヘッド用ケーブル
- DPLS400 ライトシールドリング
- DBD400 8羽根付きバードア

# DLED10 TECHNICAL DATA

技術データ:  
DLED10-BI / DLED10-D

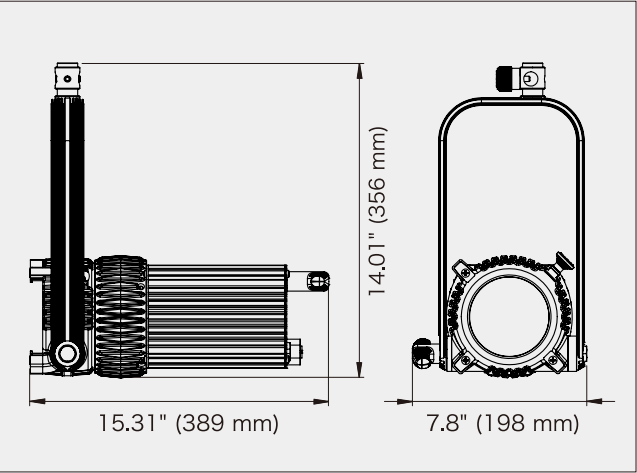

|         | DLED10-D                                                             | DLED10-BI                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| フォーカス範囲 | 50° - 4°                                                             | 50° - 4°                                                                 |
| フォーカス比率 | 1 : 6.6                                                              | 1 : 4                                                                    |
| サイズ     | 389 × 198 × 356 mm<br>(ライトヘッド)<br>440 × 148.5 × 67 mm<br>(DT10 バラスト) | 389 × 198 × 356 mm<br>(ライトヘッド)<br>367 × 84.4 × 79.3 mm<br>(DT10-BI バラスト) |
| 重量      | 4.2 kg (light head)<br>5.2 kg (バラスト)                                 | 4.2 kg (light head)<br>2.2 kg (バラスト)                                     |
| 消費電力    | 308 W                                                                | 245 W                                                                    |



|                                     | DLED10-D  | DLED10-BI*    |         |
|-------------------------------------|-----------|---------------|---------|
| CCT                                 | 5700 K    | 2700 - 6500 K |         |
|                                     |           | デイト           | タングステン  |
| CRI Ra                              | 95        | 95            | 97      |
| CRI Re                              | 94        | 92            | 96      |
| TLCI                                | 96        | 95            | 97      |
| Delta UV                            | -0.0017   | -0.0047       | -0.0008 |
| floodのルクス (3m)                      | 1,900 lx  | 1,155 lx      |         |
| spot のルクス (3m)                      | 12,500 lx | 4,667 lx      |         |
| DPBA-14パラレルビームアタッチメント取り付け時のルクス (3m) | 20,000 lx | 8,027 lx      |         |
| *) タングステン機能で計測                      |           |               |         |

| DLED10-D デイト |      |         |        |        |       |       |       |
|--------------|------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 距離           | メートル | 1       | 2      | 3      | 4     | 5     | 10    |
| Flood        | Lux  | 17,100  | 4,275  | 1,900  | 1,068 | 684   | 171   |
| Medium       | Lux  | 22,230  | 5,558  | 2,470  | 1,389 | 889   | 222   |
| Spot         | Lux  | 112,500 | 28,125 | 12,500 | 7,031 | 4,500 | 1,125 |

| DLED10-BI バイカラー |     | デイトカラー (5600 K) で計測 |        |       |       |       |     |
|-----------------|-----|---------------------|--------|-------|-------|-------|-----|
| Flood           | Lux | 12,600              | 3,150  | 1,400 | 788   | 504   | 126 |
| Medium          | Lux | 16,632              | 4,158  | 1,848 | 1,040 | 665   | 166 |
| Spot            | Lux | 49,194              | 12,299 | 5,466 | 3,075 | 1,968 | 492 |

| DLED10-BI バイカラー |     | タングステンカラー (3200 K) で計測 |        |       |       |       |     |
|-----------------|-----|------------------------|--------|-------|-------|-------|-----|
| Flood           | Lux | 10,395                 | 2,599  | 1,155 | 650   | 416   | 104 |
| Medium          | Lux | 13,725                 | 3,431  | 1,525 | 858   | 549   | 137 |
| Spot            | Lux | 42,003                 | 10,501 | 4,667 | 2,625 | 1,680 | 420 |



DLED7



小型で驚異的な出力を有する能動冷却装置—サイレント

基本的なサイズは人気の高い DLED4 と全く同じです。小型でコンパクト、エレガントなフォーカシング、ダブルのらせん状のフォーカシングメカニズム付きの堅牢な製品です。さらに大光量を可能にする非常に静かな冷却ファンを内蔵し、驚異的な出力を供給します。

ポータブルで少人数の撮影チーム向けに考案され、オプションでバッテリー操作も可能です。インタビューのメインライトまたは補助光として使用する場合には、この小さなライトは驚異的な出力により非常にアグレッシブな光を造り出すことができます。

ソフトボックスの追加使用で、広範囲にどんな条件下においても美しく優しい光を造り出すことができます。3 灯目の DLED7 をフォーカシングおよびチューニング可能なバックライトやアクセントライトとして使用すれば撮影はより完璧なものになるでしょう。

プロのライティングや少人数の撮影チームにとって、最も多才でユニークなツールであるとともに、大ヒット作品を生み出すために最も要望される製品となるでしょう。

比較



**DLED4-D**  
重量：1.3 kg



**DT4** (ACパワーサプライ)  
重量：1 kg




**DLED7-D**  
重量：1.4 kg



**DT7** (ACパワーサプライ)  
重量：1.4 kg

|                     | Turboシリーズ           |                         |                     |                         |                     |                         |                       |
|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| ライトヘッド<br>(フォーカス範囲) | DLED4-D<br>(60°-4°) | DLED4-BI(D)<br>(60°-4°) | DLED7-D<br>(60°-6°) | DLED7-BI(D)<br>(60°-8°) | DLED9-D<br>(50°-4°) | DLED9-BI(D)<br>(50°-4°) | Arri 300<br>(55°-15°) |
| Lux<br>フラッド1m       | 1,500               | 1,580                   | 2,500               | 2,600                   | 5,080               | 5,050                   | 4,500                 |
| Lux<br>スポット1m       | 14,500              | 12,100                  | 38,000              | 21,000                  | 60,000              | 43,000                  | 16,803                |
| 消費電力                | 41 W                | 44 W                    | 90 W                | 90 W                    | 90 W                | 90 W                    | 304 W                 |

DLED7 TECHNICAL DATA

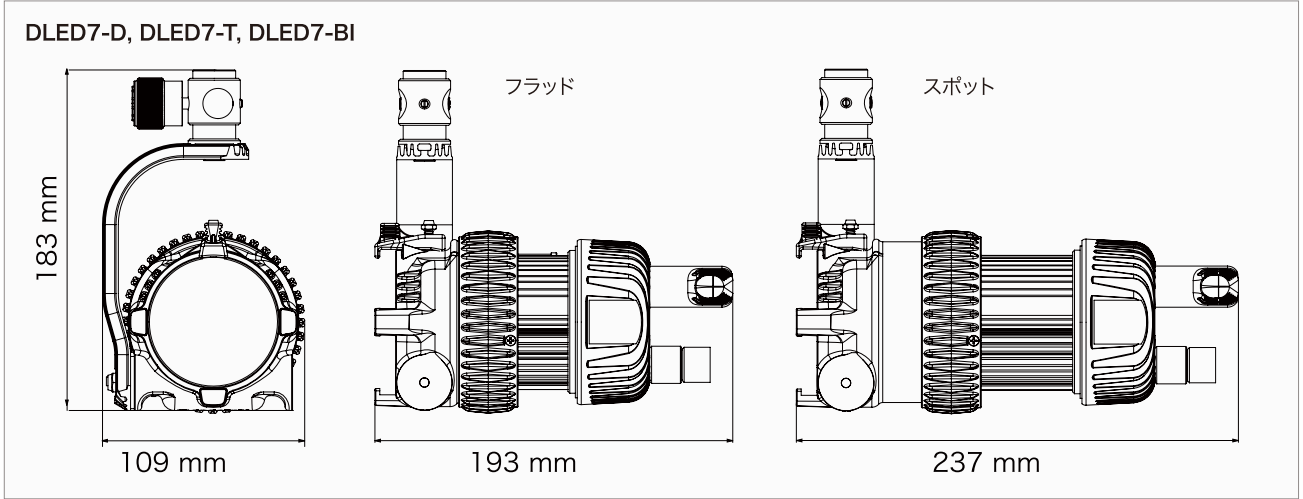

| フォーカス LEDライトヘッド:<br>DLED7-D、DLED7-T、DLED7-BI |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| フォーカス範囲<br>(フォーカス比率)                         | 60-4°(1:20)<br>(オプションの非球面ワイドコンバージョンレンズ<br>使用時 85-54°) |
| フォーカス<br>コントロール                              | フォーカスリング 回転式                                          |
| 電力                                           | 最大消費電力 90W<br>(バイカラーバージョンも<br>最大90W)                  |
| マウント                                         | 16mmメスレシーバー<br>および28mmスタッド(オス)                        |
| 使用角度                                         | 制限無し                                                  |
| チルトコントロール                                    | 調整可能なフリクション                                           |
| アクセサリ<br>ホルダー*                               | 直径76mm                                                |
| 安全性                                          | Protection Class III,<br>SELV, IP20                   |
| 冷却                                           | アクティブサイレント冷却<br>冷却ファン内蔵                               |
| 紫外線                                          | 紫外線発生なし                                               |
| 重量                                           | 1,300 g                                               |

| DLED7-D フォーカス LEDライトヘッド デイライト 5600K |          |        |       |       |       |       |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 距離                                  | メートル     | 1      | 2     | 3     | 4     | 5     |
|                                     | フィート     | 3'     | 6'    | 9'    | 12'   | 15'   |
| フラッド                                | ルクス      | 2,500  | 625   | 278   | 156   | 100   |
|                                     | フートキャンドル | 232    | 58    | 26    | 15    | 9.3   |
| ミディアム                               | ルクス      | 4,675  | 1,169 | 519   | 292   | 187   |
|                                     | フートキャンドル | 435    | 109   | 48    | 27    | 17.4  |
| スポット                                | ルクス      | 38,000 | 9,500 | 4,222 | 2,375 | 1,520 |
|                                     | フートキャンドル | 3,532  | 883   | 392   | 221   | 141   |

| DLED7-T フォーカス LEDライトヘッド タングステン 3200K |          |        |       |       |       |       |
|--------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 距離                                   | メートル     | 1      | 2     | 3     | 4     | 5     |
|                                      | フィート     | 3'     | 6'    | 9'    | 12'   | 15'   |
| フラッド                                 | ルクス      | 2,250  | 563   | 250   | 141   | 90    |
|                                      | フートキャンドル | 209    | 52    | 23    | 13    | 8.4   |
| ミディアム                                | ルクス      | 4,208  | 1,070 | 476   | 263   | 168   |
|                                      | フートキャンドル | 391    | 99    | 44    | 24    | 16    |
| スポット                                 | ルクス      | 31,000 | 7,750 | 3,444 | 1,938 | 1,240 |
|                                      | フートキャンドル | 2,881  | 720   | 320   | 180   | 115   |

| DLED7-BI フォーカス LEDライトヘッド バイカラー 2700-6500K (測定5600K) |          |        |       |       |       |      |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-------|------|
| 距離                                                  | メートル     | 1      | 2     | 3     | 4     | 5    |
|                                                     | フィート     | 3'     | 6'    | 9'    | 12'   | 15'  |
| フラッド                                                | ルクス      | 2,600  | 650   | 289   | 163   | 104  |
|                                                     | フートキャンドル | 243    | 61    | 27    | 15    | 9.7  |
| ミディアム                                               | ルクス      | 4,680  | 1,170 | 520   | 293   | 187  |
|                                                     | フートキャンドル | 435    | 109   | 48    | 27    | 17.4 |
| スポット                                                | ルクス      | 21,000 | 5,250 | 2,333 | 1,313 | 840  |
|                                                     | フートキャンドル | 1,952  | 488   | 217   | 122   | 78   |
| タングステン時は上記より15%低い数値になります。                           |          |        |       |       |       |      |

# DLED7 パワーサプライ



**DT7-BI**  
バイカラーヘッド用  
ACパワーサプライ

|        |             |
|--------|-------------|
| DT7-BI |             |
| サイズ    | 263x72x50mm |
| 重量     | 1,400g      |



**DT7**  
シングルカラーライトヘッド用  
ACパワーサプライ  
(デイルイトまたはタングステンどちらかを選択)

|     |             |
|-----|-------------|
| DT7 |             |
| サイズ | 263x72x50mm |
| 重量  | 1,400g      |



**DT7-BAT**  
シングルカラー用  
DCパワーサプライ  
(入力10V~36V DC)

|         |             |
|---------|-------------|
| DT7-BAT |             |
| サイズ     | 213x72x50mm |
| 重量      | 610g        |



**DT7-BI-BAT**  
バイカラー用DCパワーサプライ

|            |             |
|------------|-------------|
| DT7-BI-BAT |             |
| サイズ        | 213x72x50mm |
| 重量         | 650g        |


**DLBCA2-V/DLBCA2-AB**  
Vマウントまたはアontonパワーバッテリー用  
バッテリーホルダーおよび  
ベルトホルダー



**DLPS36-100  
100W 36V**  
DT7(-BI)-BAT  
専用ACアダプター



**DLPS12-EXT5**  
ACアダプター用延長ケーブル、  
ミニジャックコネクター付き  
長さ：5m 重量：140g



バッテリー(DC)用ケーブル  
DLOBML-AB-S アントンパワーDタップ付きケーブル/長さ：28cm 重量：30g  
DLOBML-CAR シガレットコネクター付きケーブル/長さ：1.8m 重量：95g  
※他のDC用ケーブルについては特注になります。



DLED7  
多様なパワーサプライに対応した  
DLED7 Turbo ライトヘッド

## STUDIO OPTIONS



DLED7SE  
Turbo スタジオ仕様



DLED7SE  
ボールオペレート仕様



DLED7SE  
DMX仕様

# DLED7 キット

## DLED7 DLED7 3灯キットーハードケース付き

### ■ KLT7-3-BI 3 Light LEDキット - バイカラー (3x DLED7 TURBO LED) AC仕様

- |               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| 3 DLED7-BI    | dedolightフォーカシングLEDライトヘッド、バイカラー                                 |
| 3 DT7-BI      | DLED7/バイカラーLEDライトヘッド用ACパワーサプライ                                  |
| 3 DPLS        | ライトシールドリング                                                      |
| 3 DBD8        | 標準型バーンドア (8枚羽根)                                                 |
| 2 DLSR70      | CLASSIC シリーズおよびDLED4/7 ライトヘッド用スピードリング                           |
| 2 DSBSXS      | dedoflex ミニソフトボックス 30 × 30 × 23 cm                              |
| 2 DLGRIDXS    | グリッド (40") ミニソフトボックスに適合                                         |
| 1 DP1.1       | イメージプロジェクションアタッチメント                                             |
| 1 DPGH        | スチール製ゴボホルダー (サイズ:M)                                             |
| 1 DPGSET      | ゴボセット (6枚 一般的なスチール製ゴボ、サイズ:M)                                    |
| 3 DFH         | ジェルフィルターホルダー                                                    |
| 1 DGW         | ジェルフィルターセット、暖色トーン<br>(Classic シリーズフィルターホルダーに適合)                 |
| 1 DGMD        | Gel filter set, mixed diffusion<br>(fits Classic シリーズフィルターホルダー) |
| 1 DGCOL       | ゲルフィルターセット、色効果<br>(Classic シリーズフィルターホルダーに適合)                    |
| 3 DFX glasses | 3個のstructurガラスフィルター、ホルダー付き<br>DFXT6-R / DFXT10-B / DFXT11-P     |
| 2 DPACP       | アクセサリポーチ                                                        |
| 1 CLAMP1      | dedolight クランプ                                                  |
| 3 DST         | dedolight スタンド                                                  |
| 1 DCHDW1      | ハードケース、ハンドルおよびホイール付き                                            |

サイズ：57.9 × 46.5 × 29.7 cm  
重量：19.90 kg

### ■ KLT7-3-D 3 Light LED キット - デイルイト (3x DLED7 TURBO LED) AC仕様

内容はKLT7-3-BIと同じ。ただしバイカラーユニットの代わり  
にDLED7-D、DT7バラスト付き90W TURBOデイルイト  
システム



※バッテリーで使用する場合には、DT7-BI-BAT、または  
DT7-BATのDCパワーサプライが必要となります。



DLED3



DLED3 は DLED2 と同サイズで 40W の出力を持つシステムです。静音仕様のアクティブ冷却ファン機能で驚異的な光量を実現しました。完璧で多彩なライティングキット（ハンドバッグ型ケースに収納可能）でフルレンジの光とイメージングを得ることができます。ソフトボックスを追加すれば優しくソフトな光を創出することができます。最も小さく、また多用途に富んだライティングキットでしょう。航空機の機内持ち込みも可能です。

Comparison



**DLED2**  
重量:495g

**DT2-BAT**  
重量:140g

**DT2-BI-BAT**  
重量:140g



**DLED3 Turbo**  
重量:475g



**DLP512-60 ACアダプター**  
12V/60W  
(DT3-BAT、DT3-BI-BAT用)  
サイズ:150x55x30mm  
重量:325g  
入力:90~240V



**DT3-BAT DCパワーサプライ**  
サイズ:113x72x50mm  
重量:360g

**DLP512-EXT5 ACアダプター用**  
延長ケーブル、  
ミニジャックコネクター付き  
長さ:5m  
重量:140g




**DT3-BI-BAT DCパワーサプライ**  
(バイカラー用)  
サイズ:143x72x50mm  
重量:460g

**バッテリー(DC)用ケーブル**  
**DLOBML-AB-S**  
アontonパワーDタップ付き  
ケーブル  
長さ:28cm 重量:30g  
**DLOBML-CAR**  
シガレットコネクター付きケーブル  
長さ:1.8m 重量:95g

| ライト<br>(フォーカス範囲)                      | DLED2-D<br>(50°-5°) | DLED2-BI(D)<br>(50°-5°) | Turboシリーズ           |                         |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                       |                     |                         | DLED3-D<br>(50°-5°) | DLED3-BI(D)<br>(50°-5°) |
| Lux フラッド1m                            | 810                 | 820                     | 1,350               | 1,400                   |
| Lux スポット1m                            | 5,250               | 3,350                   | 8,100               | 5,000                   |
| 消費電力                                  | 20W                 | 20W                     | 40W                 | 40W                     |
| DLED3/バイカラー・タングステンの場合上記より20%低い数値になります |                     |                         |                     |                         |

DLED3 TECHNICAL DATA

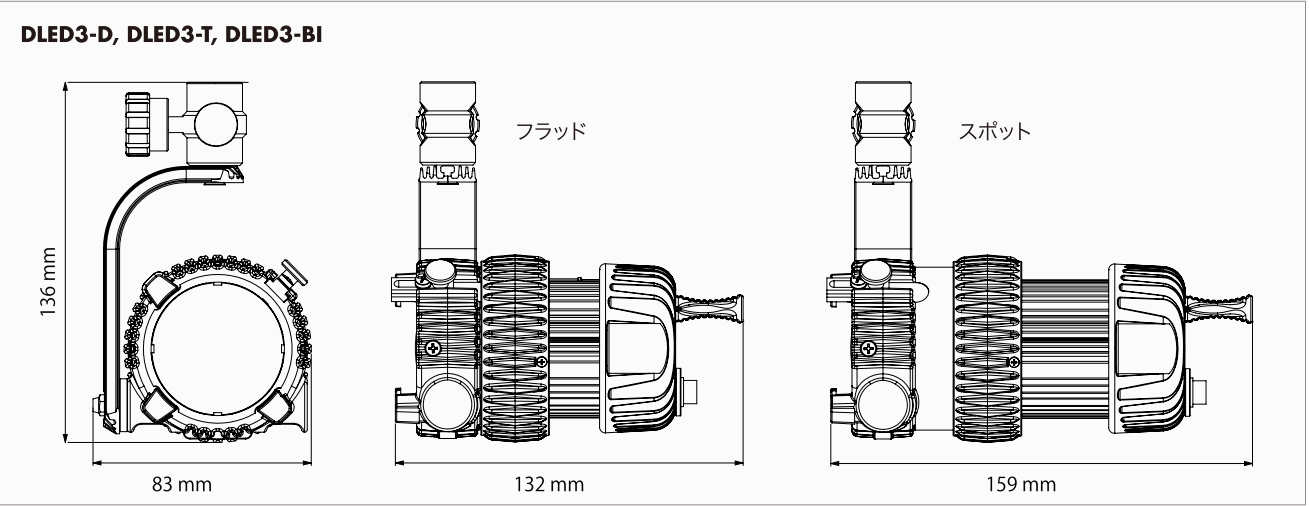

| フォーカス LEDライトヘッド:<br>DLED3-D、DLED3-T、DLED3-BI |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| フォーカス範囲<br>(フォーカス比率)                         | 50 - 5° (1:7)                         |
| フォーカス<br>コントロール                              | フォーカスリング回転式                           |
| 電力                                           | 最大消費電力 40W<br>(バイカラーバージョンも<br>最大で40W) |
| マウント                                         | 16mmメスレシーバー                           |
| 使用角度                                         | 制限無し                                  |
| チルトコントロール                                    | 調整可能なフリクション                           |
| アクセサリ<br>ホルダー*                               | 直径58mm                                |
| 安全性                                          | Protection Class III,<br>SELV, IP20   |
| 冷却                                           | アクティブサイレント冷却<br>冷却ファン内蔵               |
| 紫外線                                          | 紫外線発生なし                               |
| 重量                                           | 800 g                                 |
| ※DLED3の前後部に取り付ける<br>アクセサリ専用ホルダー              |                                       |

| DLED3-D フォーカス LEDライトヘッド デイライト 5600K |          |       |       |     |     |     |
|-------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 距離                                  | メートル     | 1     | 2     | 3   | 4   | 5   |
|                                     | フィート     | 3'    | 6'    | 9'  | 12' | 15' |
| フラッド                                | ルクス      | 1,350 | 338   | 150 | 84  | 54  |
|                                     | フートキャンドル | 126   | 31    | 14  | 8   | 5   |
| ミディアム                               | ルクス      | 2,511 | 629   | 279 | 156 | 100 |
|                                     | フートキャンドル | 237   | 58    | 26  | 15  | 9.3 |
| スポット                                | ルクス      | 8,100 | 2,025 | 900 | 506 | 324 |
|                                     | フートキャンドル | 753   | 188   | 84  | 47  | 30  |

| DLED3-BI フォーカス LEDライトヘッド バイカラー 2700-6500K (測定5600K) |          |       |       |     |     |     |
|-----------------------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 距離                                                  | メートル     | 1     | 2     | 3   | 4   | 5   |
|                                                     | フィート     | 3'    | 6'    | 9'  | 12' | 15' |
| フラッド                                                | ルクス      | 1,400 | 355   | 160 | 89  | 58  |
|                                                     | フートキャンドル | 130   | 33    | 15  | 8   | 5   |
| ミディアム                                               | ルクス      | 2,860 | 883   | 410 | 221 | 148 |
|                                                     | フートキャンドル | 266   | 82    | 38  | 21  | 14  |
| スポット                                                | ルクス      | 5,000 | 1,310 | 538 | 328 | 194 |
|                                                     | フートキャンドル | 465   | 122   | 50  | 30  | 18  |
| タングステンは上記より15%低い数値になります。                            |          |       |       |     |     |     |

| DLED3-T フォーカス LEDライトヘッド タングステン 3200K |          |       |       |     |     |     |
|--------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 距離                                   | メートル     | 1     | 2     | 3   | 4   | 5   |
|                                      | フィート     | 3'    | 6'    | 9'  | 12' | 15' |
| フラッド                                 | ルクス      | 1,150 | 291   | 130 | 73  | 47  |
|                                      | フートキャンドル | 107   | 27    | 12  | 7   | 4   |
| ミディアム                                | ルクス      | 2,440 | 711   | 340 | 178 | 122 |
|                                      | フートキャンドル | 227   | 66    | 32  | 17  | 11  |
| スポット                                 | ルクス      | 4,070 | 1,060 | 470 | 265 | 169 |
|                                      | フートキャンドル | 378   | 98    | 44  | 25  | 16  |

DLED3 3灯キット-ソフトケース付き

■ SLT3-3-BI-S 3 Light MICRO LEDキット  
バイカラー - スタンダード  
(3x DLED3 TURBO LED) AC/DC

- 3 DLED3-BI      フォーカシング40W TURBO LEDバイカラーライトヘッド
  - 3 DT3-BI-BAT    DLED3-BI TURBO LEDバイカラーライトヘッド用DCパワ  
ーサプライ    入力11 - 18V DCバッテリー使用
  - 3 DLOBML-AB-S    22cm/9"ケーブル、Anton Bauerコネクター付き
  - 3 DBDS8          DLED2/DLED3ライトヘッド用8羽根付き標準型バードア
  - 1 DP1S          プロジェクションアタッチメント/イメジャー、DLED2 /  
DLED3ライトヘッド用60mmレンズ付き、DPGHS付き
  - 1 DPGSETS        DP1Sイメジャー用ゴボセット
  - 2 DLED2-SBX      DLED2 / DLED3ライトヘッド用ソフトボックス
  - 2 DLSR60          DLED2 / DLED3ソフトボックス用スピードリング、スロット  
に適合
  - 3 DLPS12-60      DT3 (-BI) -BAT用ACアダプター (A/E/G/J/U 100 -  
240V AC用、パワーコネクターの種類を明記してください)
  - 3 DLPS12-EXT5    12V電源用延長ケーブル、長さ: 5m
  - 1 DSCS            ソフトケース、Sサイズ
  - 1 SDSTM3          エクストラスタンドキット、3 x DSTM, 2 x DSTFX40  
およびDSCSTM3ソフトバッグ付き
- サイズ : 53 x 24 x 23 cm  
重量 : 8.4 kg

■ SLT3-3-D-S 3灯MICRO LEDキット-デイライトスタンダード  
(3x DLED3 TURBO LED) AC/DC

内容はKLT-3-BI-Sと同じ、ただしバイカラーユニットの代わりに  
DLED3-D、DT3-BATバラスト付き40W TURBOデイトシステム。



■ SLT3-3-BI-M 3灯MICRO LEDキット-バイカラー マスター  
(DLED3 TURBO LED) AC/DC

- 3 DLED3-BI      フォーカシング40W TURBO LEDバイカラーライトヘッド
  - 3 DT3-BI-BAT    DLED3-BI TURBO LEDバイカラーライトヘッド用DCパワ  
ーサプライ    入力11 - 18V DCバッテリー使用
  - 3 DLOBML-AB-S    22cm/9"ケーブル、Anton Bauerコネクター付き
  - 3 DBDS8          DLED2 / DLED3ライトヘッド用8羽根付き標準型バードア
  - 1 DP1S          プロジェクションアタッチメント/イメジャー、DLED2 /  
DLED3ライトヘッド用60mmレンズ付き、DPGHS付き
  - 1 DPGSETS        DP1Sイメジャー用ゴボセット
  - 2 DLED2-SBX      DLED2 / DLED3ライトヘッド用ソフトボックス
  - 2 DLSR60          DLED2 / DLED3ソフトボックス用スピードリング、スロットに適合
  - 3 DLPS12-60      DT3 (-BI) -BAT用ACアダプター (A/E/G/J/U 100 - 240V AC用、  
パワーコネクターの種類を明記してください)
  - 3 DLPS12-EXT5    12V電源用延長ケーブル、長さ: 5m
  - 3 LiTH 95 SI      内部充電器付きバッテリー
  - 3 DLBCA2-V        Vマウントバッテリー用ベルトアダプター、DT3- (BI-) BAT 電源用  
ホルドプレート付き、D-TAP/パワー外部ソケット
  - 2 DSCS            ソフトケースSサイズ
  - 1 SDSTM3          エクストラスタンドキット、3 x DSTM, 2 x DSTFX40  
および DSCSTM3ソフトバッグ付き
- サイズ (2x) : 53 x 24 x 23 cm  
重量 (メインケース) : 8.4 kg  
重量 (BATケース) : 5.3 kg

■ SLT3-3-D-M 3灯MICRO LEDキット-デイトライト マスター  
(3x DLED3 TURBO LED) AC/DC

内容はSLT3-3-BI-Mと同じ、ただしバイカラーユニットの代わりに  
DLED3-D、DT3-BATバラスト付き40W TURBOデイトシステム

※日本国内仕様にはVマウントバッテリーは含まれておりません。





NEW

# DLED30-D DMX

スタジオ撮影に最もふさわしい照明用ライト。  
特にドラマ制作において最大の効果を供給します。  
dedolightフォーカシングLED ライト史上、最もパワフルなライトです。

- 出力300Wデイトライトスタジオライト
- TLCI95
- 調光: マニュアルおよびDMX
- ダブルアスフェリカル(二枚の非球面)レンズ
- アクティブ冷却システム
- 4° ~65° の広範囲な照射角  
コントロールが可能
- 色収差無し
- DMXコントロールを標準装備
- オプションでポールオペレーションまたは  
モーター仕様バージョンを用意



## DLED30-D デイトライトバージョン

- 多彩なアタッチメントの取り付けが可能:  
スポットプロジェクターとワイドコンバージョンレンズ、そして平行ビームアタッチメント-  
これにより2倍の出力が可能になり、リフレクターライティングに最適な光を創り出します。  
(新たなライトストリームシステムのリフレクターシステムに適合)



DP1200KU




DLWA1200R









DPBA-L18

## DLED30-D DMX TECHNICAL DATA

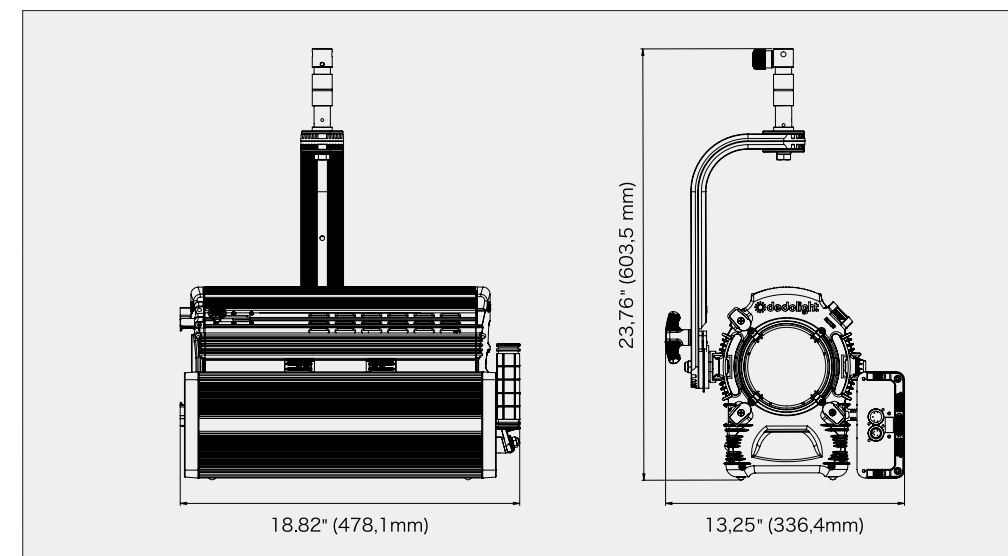

|                                  | DLED30-D                                              |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| フォーカス範囲                          | 65° - 4°                                              |
| フォーカス比率                          | 1 : 13.8                                              |
| CCT                              | 5650                                                  |
| CRI Ra                           | 95                                                    |
| CRI Re                           | 94                                                    |
| TLCI                             | 96                                                    |
| Delta UV                         | -0.0009                                               |
| Floodのルクス(3m)                    | 1.300                                                 |
| Spotのルクス(3m)                     | 18.000                                                |
| DPBA-L18/平行ビームアタッチメント取付時のルクス(3m) | 26.500                                                |
| 入電力                              | 90 - 264 VAC                                          |
| 消費電力                             | 308 W                                                 |
| サイズ                              | 478.1 x 336.4 x 603.5 mm<br>18.8 x 13.2 x 23.8 inches |
| 重量                               | 16.5 kg<br>36.4 lbs                                   |



## DLED30-D デイライト

| 距離     | メートル | 1       | 2      | 3      | 5     | 10    | 15  | 20  |
|--------|------|---------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|
| Flood  | Lux  | 11,700  | 2,925  | 1,300  | 468   | 117   | 52  | 29  |
| Medium | Lux  | 26,000  | 5,727  | 2,990  | 1,075 | 269   | 120 | 67  |
| Spot   | Lux  | 162,000 | 40,500 | 18,000 | 6,480 | 1,620 | 720 | 405 |

# DLED12 DMX



- 2種類の大光量スタジオライト
- アクティブ冷却システム
- Dedolightのダブルアスフェリカル(2枚の非球面)レンズ採用
- 5° ~ 60° の広範囲な照射角コントロール、さらに非球面のワイドコンバージョンレンズDLWA1200Rを利用して54° ~ 85° のワイドな照射角度を実現
- 重量: 11 kg



## DLED12-D-DMX デイライトカラーバージョン

すべてのDLED12はマニュアルおよびDMXによりコントロールできます

## DLED12-BI-DMX バイカラーバージョン

バイカラーバージョンは、色温度2700 - 6500Kの間で調整可能

## ポールオペレーション バージョン(オプション)

特注のモーター仕様バージョン







DP1200KU

DLWA1200R

DPBA-L18

# DLED12 DMX TECHNICAL DATA

|                                    | DLED12-BI-DMX                                         |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| フォーカス範囲                            | 60° - 5°                                              |        |
| フォーカス比率                            | 1 : 11                                                |        |
| CCT                                | 2700 - 6500                                           |        |
|                                    | デイライト                                                 | タングステン |
| CRI Ra                             | 97                                                    | 96     |
| CRI Re                             | 95                                                    | 94     |
| TLCI                               | 96                                                    | 97     |
| Delta UV                           | -0.0011                                               | 0.0015 |
| Floodのルクス (3m)                     | 933                                                   |        |
| Spotのルクス (3m)                      | 10.100                                                |        |
| DPBA-L18/パレルビームアタッチメント取付時のルクス (3m) | 13.774                                                |        |
| 入電力                                | 90 - 264 VAC                                          |        |
| 消費電力                               | 308 W                                                 |        |
| サイズ                                | 484.2 x 323.4 x 542.7 mm<br>19.1 x 12.7 x 21.4 inches |        |
| 重量                                 | 11 kg<br>24.3 lbs                                     |        |

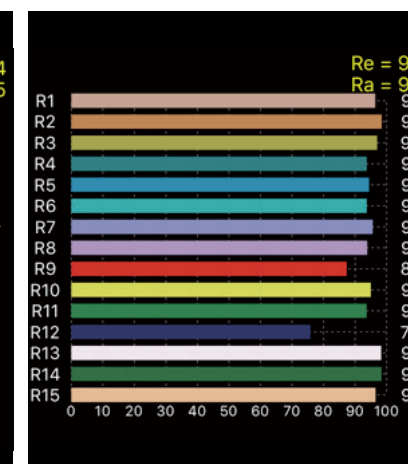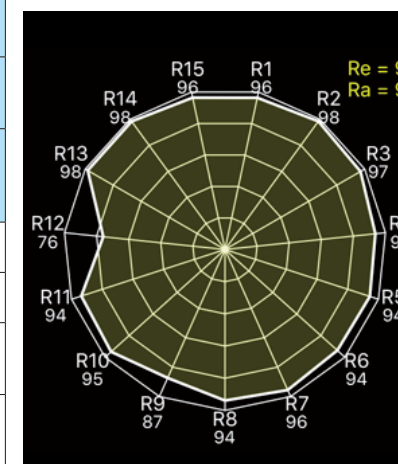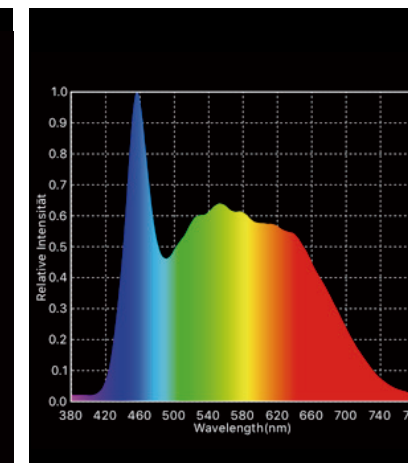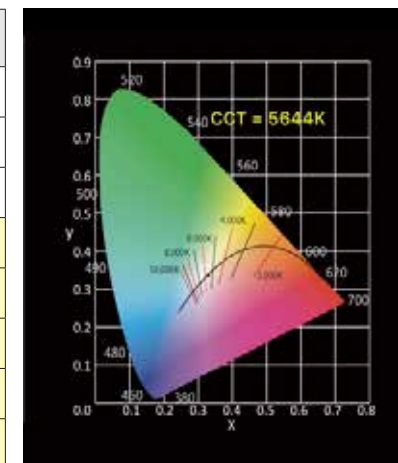

| DLED12-BI-DMX バイカラー |      | 5600K デイライトカラー |        |        |       |       |      |      |
|---------------------|------|----------------|--------|--------|-------|-------|------|------|
| 距離                  | メートル | 1              | 2      | 3      | 5     | 10    | 15   | 20   |
| 照射範囲(直径)            | メートル | 1.10           | 2.10   | 3.20   | 5.30  | 10.60 | 16   | 21   |
| Flood 65°           | Lux  | 8.400          | 2.100  | 933    | 336   | 84    | 37   | 21   |
| 照射範囲(直径)            | メートル | 0.23           | 0.46   | 0.68   | 1.10  | 2.30  | 3.40 | 4.60 |
| Medium 13°          | Lux  | 20.800         | 5.200  | 2.310  | 832   | 208   | 93   | 52   |
| 照射範囲(直径)            | メートル | 0.10           | 0.17   | 0.26   | 0.44  | 0.87  | 1.30 | 1.70 |
| Spot 4°             | Lux  | 90.900         | 22.725 | 10.100 | 3.636 | 909   | 404  | 227  |

| DLED12-BI-DMX Bicolor |     | 3200Kタングステンカラー |        |       |       |     |     |     |
|-----------------------|-----|----------------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Flood                 | Lux | 6.930          | 1.733  | 770   | 277   | 70  | 31  | 17  |
| Medium                | Lux | 16.900         | 4.225  | 1.877 | 679   | 169 | 75  | 42  |
| Spot                  | Lux | 76.500         | 19.125 | 8.500 | 3.060 | 765 | 340 | 191 |



# DLED9 ASPHERICS<sup>2</sup>® OPTICS

他に例を見ないデドライト DLED9 は、デドライト独自のダブル非球面レンズと先端技術である dedocolor®LED 光源とを組み合わせた照明です。このライトヘッドはデイライト、タングステおよび調整可能なバイカラーのバージョンがあります。そして DLED9 は 400 シリーズ (DLH400DT、DLH650、DLH436) のアクセサリ、投影機器やイメージャーとのマッチングに最適です。


DLED9 の特長は驚異的なフォーカス範囲、高品質な光と配光、そして完璧な演色性です。  
使用電力は世界中で通用する 90~264V AC で色変化なしで調光を行うことができます。

スタジオ用のポールオペレーションシステムでライトの向きの調整ができます。DMX 仕様は DMX でのコントロールも可能です。



## DLED9 TECHNICAL DATA

### DLED9-D, DLED9-T, DLED9-BI

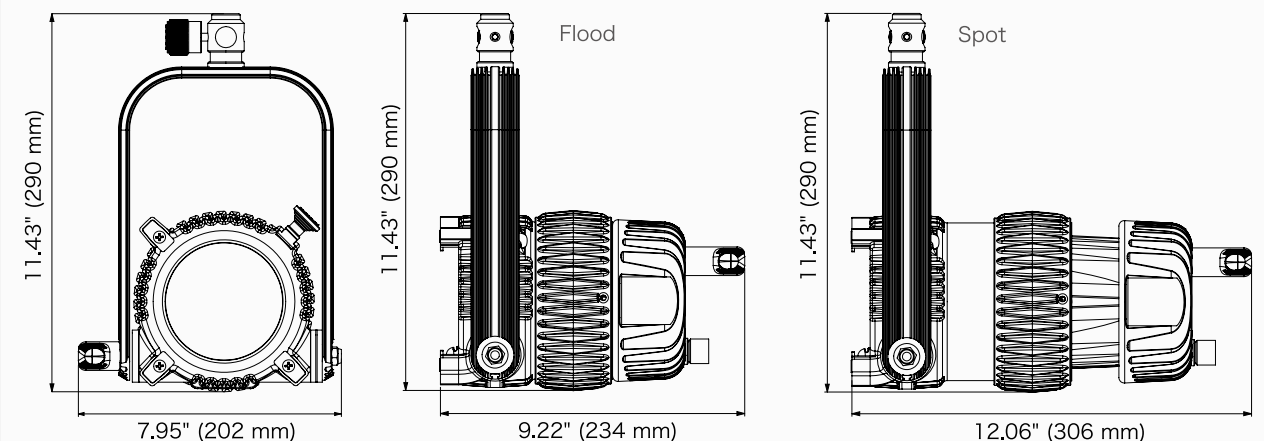

### フォーカスLEDライトヘッド: DLED9-D, DLED9-T

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| フォーカス範囲<br>(フォーカス比率) | 50-4° (1:12)<br>オプションのワイドコンバージョンレンズ<br>接続の場合: 75° - 44°           |
| フォーカスコントロール          | フォーカスリング回転式                                                       |
| 電 力                  | 90W                                                               |
| マウント                 | 16mmレセプタクルおよび28mmスタッド                                             |
| 使用角度                 | 制限なし                                                              |
| チルトコントロール            | パーマネントフリクション                                                      |
| アクセサリホルダー*           | 直径129mm                                                           |
| 安全性                  | Protection Class III, SELV, IP40                                  |
| 冷 却                  | 自然冷却 (ファンなし)                                                      |
| 紫外線                  | 放射なし                                                              |
| 重 量                  | 3,700g                                                            |
| サイズ                  | 幅: 207 mm<br>長さ (フラッド): 234 mm<br>長さ (スポット): 306 mm<br>高さ: 298 mm |

### 光度計による光分析: DLED9-DフォーカスLEDライトヘッド デイライト

| 距離    | メートル     | 1      | 2      | 3     | 4     | 5     | 10  |
|-------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|
|       | フィート     | 3'     | 6'     | 9'    | 12'   | 15'   | 30' |
| フラッド  | ルクス      | 5,080  | 1,270  | 565   | 318   | 203   | 51  |
|       | フートキャンドル | 472    | 118    | 53    | 30    | 19    | 5   |
| ミディアム | ルクス      | 6,600  | 1,650  | 733   | 413   | 264   | 66  |
|       | フートキャンドル | 613    | 153    | 68    | 38    | 25    | 5.6 |
| スポット  | ルクス      | 60,000 | 15,000 | 6,666 | 3,750 | 2,400 | 600 |
|       | フートキャンドル | 5,576  | 1,394  | 620   | 349   | 223   | 56  |

### 光度計による光分析: DLED9-TフォーカスLEDライトヘッド タングステン

| 距離    | メートル     | 1      | 2      | 3     | 4     | 5     | 10  |
|-------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|
|       | フィート     | 3'     | 6'     | 9'    | 12'   | 15'   | 30' |
| フラッド  | ルクス      | 3,860  | 965    | 429   | 241   | 154   | 39  |
|       | フートキャンドル | 359    | 90     | 40    | 22    | 14    | 4   |
| ミディアム | ルクス      | 5,680  | 1,420  | 631   | 355   | 227   | 57  |
|       | フートキャンドル | 528    | 132    | 59    | 33    | 21    | 5.3 |
| スポット  | ルクス      | 40,800 | 10,200 | 4,533 | 2,550 | 1,632 | 408 |
|       | フートキャンドル | 3,792  | 948    | 421   | 237   | 152   | 38  |

### 光度計による光分析: DLED9-BIフォーカス バイカラーLEDライトヘッド (デイライト)

色温度は2700Kから6500Kまでの間連続して調整可能です。

| 距離    | メートル     | 1      | 2      | 3     | 4     | 5     | 10  |
|-------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|
|       | フィート     | 3'     | 6'     | 9'    | 12'   | 15'   | 30' |
| フラッド  | ルクス      | 5,050  | 1,263  | 561   | 316   | 202   | 50  |
|       | フートキャンドル | 469    | 117    | 52    | 29    | 19    | 4.7 |
| ミディアム | ルクス      | 6,565  | 1,591  | 729   | 410   | 263   | 65  |
|       | フートキャンドル | 610    | 153    | 68    | 38    | 24    | 6   |
| スポット  | ルクス      | 43,000 | 10,750 | 4,777 | 2,688 | 1,720 | 430 |
|       | フートキャンドル | 3,996  | 999    | 444   | 250   | 160   | 40  |

バイカラーモデルのタングステンカラー側の出力は25%低くなります。

DLED9 パワーサプライ

DT9 パワーサプライはDLED9 タングステンおよびデイトライト ヘッド用です。

DLED9-BIバイカラー ライトヘッドにはDT9-BIパワーサプライが必要です。

電力は世界で使用されている90V～264V AC50/60Hzです。

デドライト独自で開発されたアルゴリズムにより例え最低値の減光でもスムーズにおこなうことができます。


上記DT9-DMXをコントロールするDMXがついたパワーサプライには“-DMX”の文字が品番の後に付加されます。

DLED9-BIライトヘッドの入力可能範囲は11～36V DCです。


|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| ACパワーサプライ仕様:<br>DT9, DT9-BI |                                               |
| 入力電圧                        | 90 - 264 V AC *<br>100 VA / 1 - 0,4 A<br>90 W |
| 出力電圧                        | 40 V                                          |
| コントロール                      | ON/OFFスイッチ、<br>調光用ノブ                          |
| 調 光                         | 段階的に100 – 0%                                  |
| 安全性                         | Protection Class I,<br>IP40                   |
| ケーブルの長さ<br>(プラグ>電源)         | 主ケーブル 2.5m                                    |
| ケーブルの長さ<br>(プラグ>ライトヘ<br>ッド) | ライトヘッドまで1.4m                                  |
| マウント                        | ケーブルループ                                       |
| 重 量                         | 1,400g                                        |
| サイズ                         | 縦: 263 mm<br>横: 72 mm<br>高さ: 50 mm            |
| * 数値は許容範囲を含む                |                                               |

DAYLIGHT/TUNGSTEN


DT9

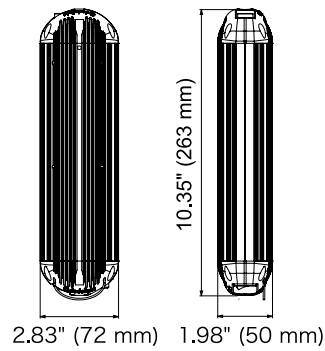


DT9-DMX

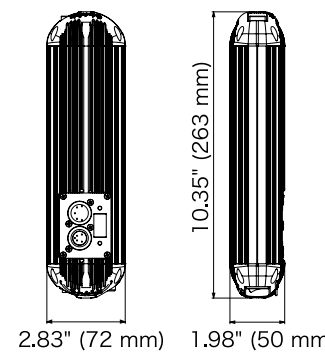

DT9-BAT-AB/DT9-BAT-XLR




DLED9SE for Pole-Operation with DMX


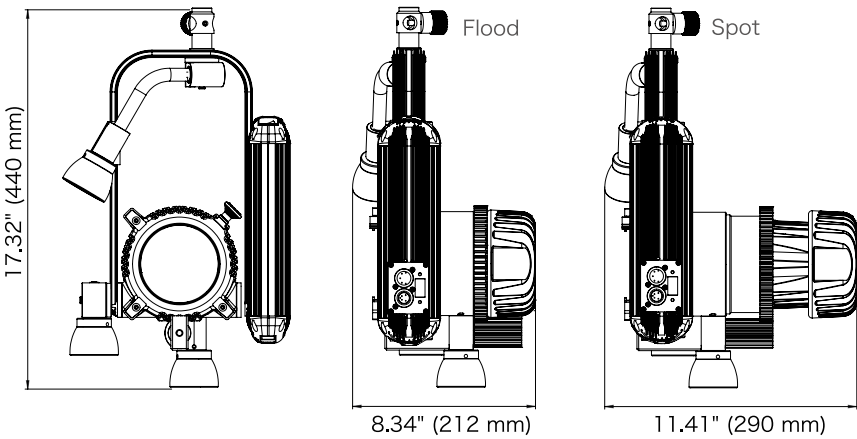


BICOLOR

DT9-BI

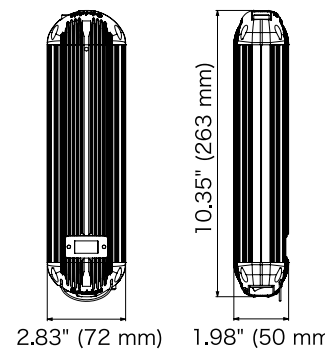

DT9-BI-BAT-AB/DT9-BI-BAT-XLR

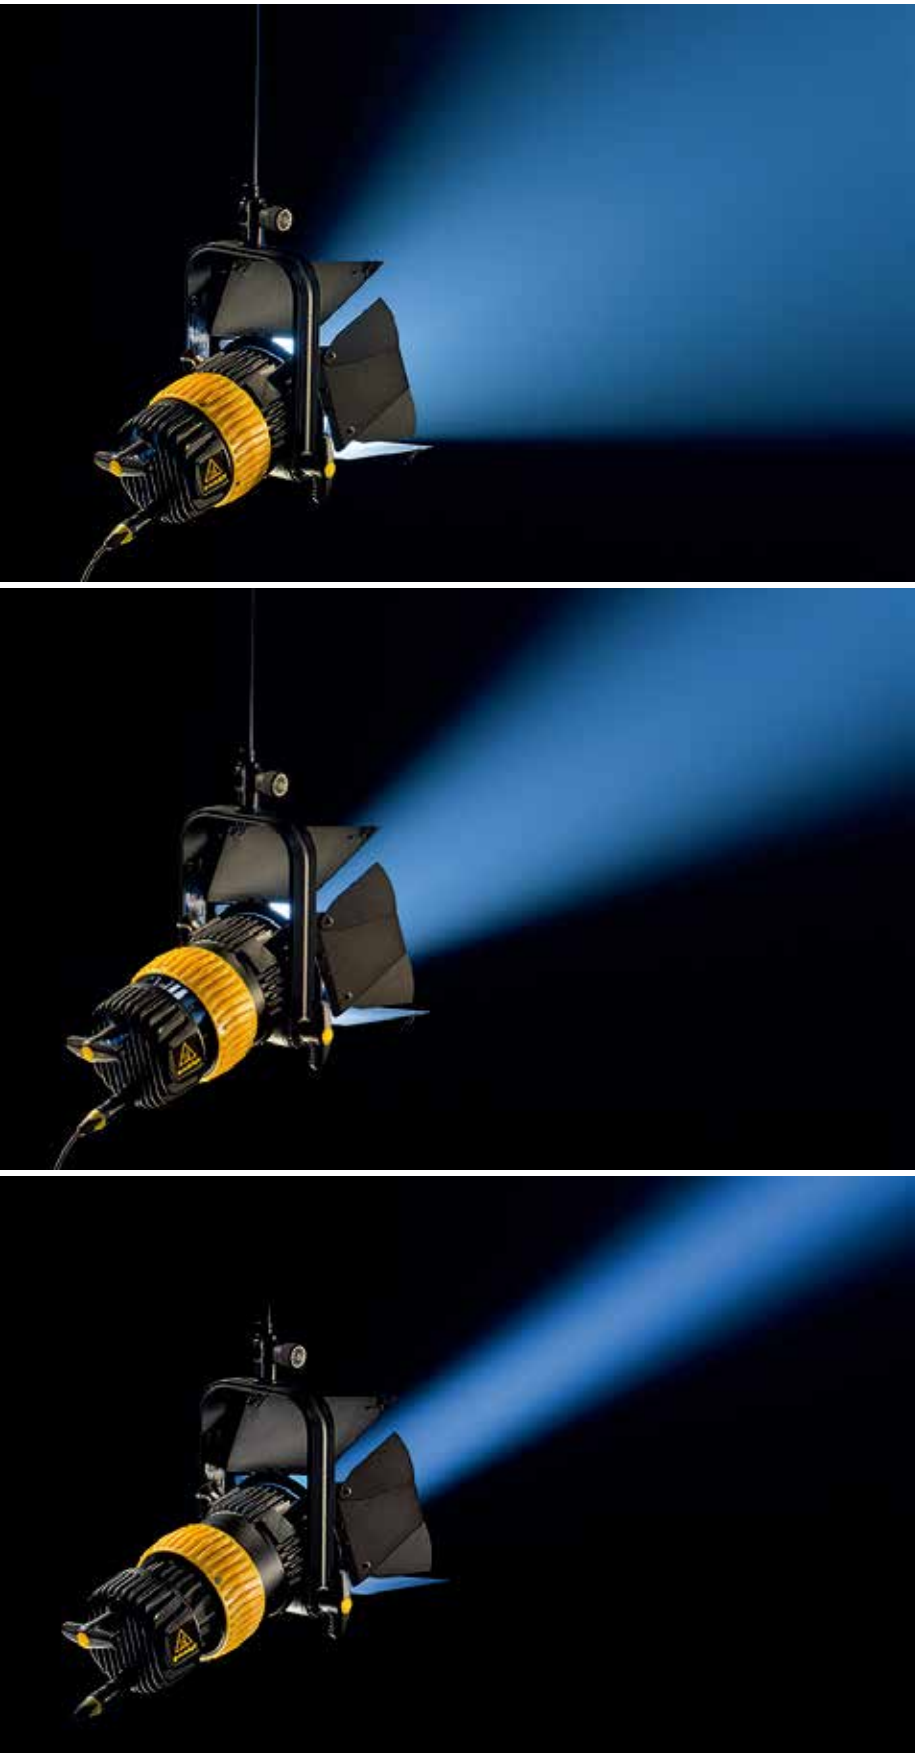



# DLED4 ASPHERICS<sup>2</sup>® OPTICS

■ デイライトおよびタングステンバージョンにおける完全な光の色

■ さらに広がったBICOLORの使用範囲：

ロケ撮影にとって大きなプレゼントです。2700K から連続して6000Kまでの色温度の調整が可能になり、そしてこれによりほとんどの周辺光に発色を合わせることができるようになりました。少し暖かめの補助光や涼しげな逆光の調整等異なった背景の照明も微妙な色選択により楽におこなうことができます。

■ 調光：

最も暗い減光値においても特許のアルゴリズム採用により容易におこなえます。オプションとしてスタジオ撮影向けに特別に16ビット調光製品があります。

■ ACおよびDCパワーサプライ

■ バッテリー効能：

高出力、最大効果そして省エネタイプのバッテリーはACからの小まめな充電をしなくても、長時間のロケ撮影を可能にします。バッテリーアダプターはベルトに通して固定する方法、またスタンドに搭載することもできます。

■ スタジオ用はDMXでコントロールすることも可能です。


■ 独自のライティングアクセサリーがあり、それらのほとんどが当社の高い開発能力から作られた製品です。

光や色の質を変化させるツールについては当社の照明のすべてのサイズに採用されています。

当社の経験豊かつ高い技能を有するR&Dチームは全世界の照明会社の中でおそらくナンバーワンの実力があるものと自負していますし常に色の品質、光の出力および光の特徴等の研究と製品の品質向上に日夜一心に取り組んでいます。



## DLED4 TECHNICAL DATA

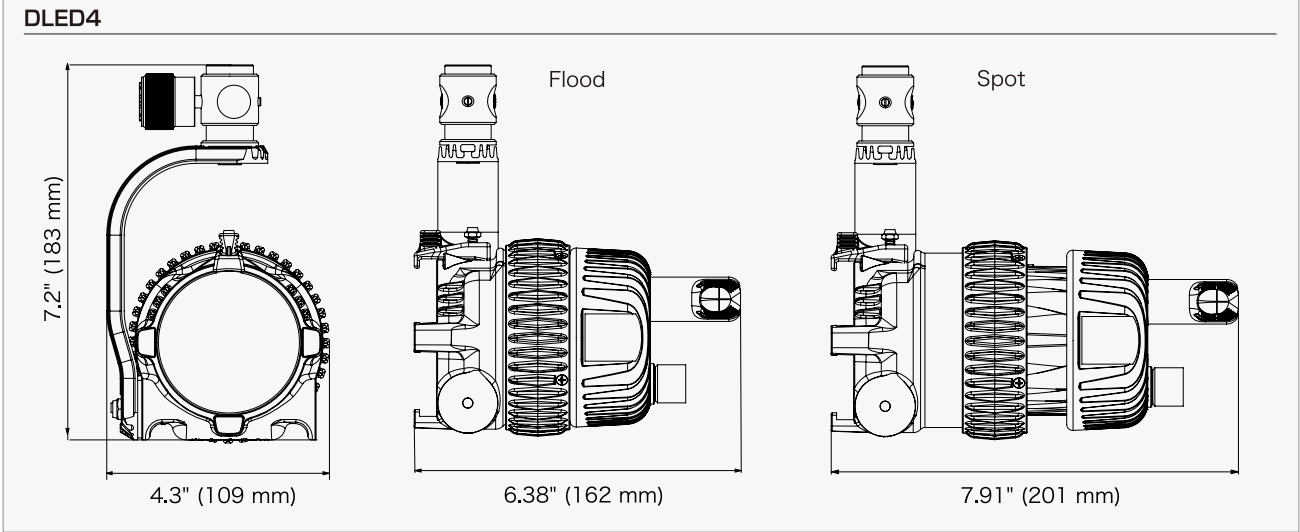

| 光度計による光分析：DLED4-D フォーカス LED ライトヘッド デイライト |          |        |       |       |     |      |
|------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-----|------|
| 距離                                       | メートル     | 1      | 2     | 3     | 4   | 5    |
|                                          | フィート     | 3'     | 6'    | 9'    | 12' | 15'  |
| フラッド                                     | ルクス      | 1,500  | 375   | 167   | 94  | 60   |
|                                          | フートキャンドル | 139    | 35    | 15    | 9   | 5.6  |
| ミディアム                                    | ルクス      | 2,800  | 700   | 310   | 175 | 112  |
|                                          | フートキャンドル | 260    | 65    | 29    | 16  | 10.4 |
| スポット                                     | ルクス      | 14,500 | 3,625 | 1,611 | 906 | 580  |
|                                          | フートキャンドル | 1348   | 337   | 150   | 84  | 54   |


| 光度計による光分析：DLED4-T フォーカス LED ライトヘッド タングステン |          |        |       |       |     |     |
|-------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-----|-----|
| 距離                                        | メートル     | 1      | 2     | 3     | 4   | 5   |
|                                           | フィート     | 3'     | 6'    | 9'    | 12' | 15' |
| フラッド                                      | ルクス      | 1,360  | 340   | 151   | 85  | 54  |
|                                           | フートキャンドル | 126    | 32    | 14    | 8   | 5   |
| ミディアム                                     | ルクス      | 2,250  | 563   | 250   | 141 | 90  |
|                                           | フートキャンドル | 209    | 53    | 23    | 13  | 8.4 |
| スポット                                      | ルクス      | 12,200 | 3,050 | 1,356 | 763 | 488 |
|                                           | フートキャンドル | 1,134  | 284   | 126   | 71  | 45  |

| 光度計による光分析：DLED4-BI フォーカスバイカラー LED ライトヘッド (デイライト) |          |        |       |       |     |     |
|--------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|-----|-----|
| 色温度は2700Kから6500Kまでの間連続して調整可能です。                  |          |        |       |       |     |     |
| 距離                                               | メートル     | 1      | 2     | 3     | 4   | 5   |
|                                                  | フィート     | 3'     | 6'    | 9'    | 12' | 15' |
| フラッド                                             | ルクス      | 1,580  | 395   | 176   | 99  | 63  |
|                                                  | フートキャンドル | 147    | 37    | 16    | 9   | 6   |
| ミディアム                                            | ルクス      | 2,850  | 713   | 317   | 178 | 114 |
|                                                  | フートキャンドル | 265    | 66    | 30    | 17  | 11  |
| スポット                                             | ルクス      | 12,100 | 3,025 | 1,344 | 756 | 484 |
|                                                  | フートキャンドル | 1,125  | 281   | 125   | 70  | 45  |
| バイカラーモデルのタングステンカラー側の出力は 15% 低くなります。              |          |        |       |       |     |     |


| フォーカスLEDライトヘッド:<br>DLED4-D, DLED4-T, DLED4-BI |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| フォーカス範囲<br>(フォーカス比率)                          | 60 - 4° (1:20)<br>オプションのワイドコンバージョンレンズ<br>接続の場合: 85° - 54°       |
| フォーカスコントロール                                   | フォーカスリング回転式                                                     |
| 電力                                            | 40W                                                             |
| マウント                                          | 16mmレシーバーおよび<br>28mmスタッド                                        |
| 使用角度                                          | 制限なし                                                            |
| チルトコントロール                                     | パーマネントフリクション                                                    |
| アクセサリホルダー*                                    | 直径76mm                                                          |
| 安全性                                           | Protection Class III,<br>SELV, IP40                             |
| 冷却                                            | 自然冷却(ファンなし)                                                     |
| 紫外線                                           | 放射なし                                                            |
| 重量                                            | 1,300 g                                                         |
| サイズ                                           | 幅: 109 mm<br>長さ(フラッド): 162 mm<br>長さ(スポット): 200 mm<br>高さ: 100 mm |

DLED4 TECHNICAL DATA


DLED4SE-D / DLED4SE-T

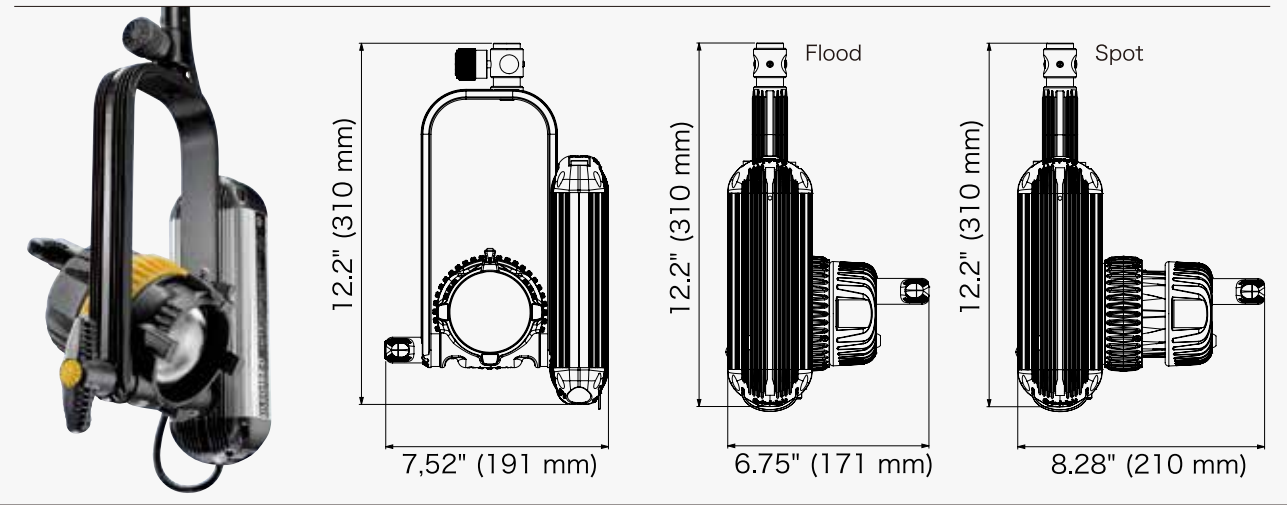

DLED4SE-BI / DLED4SE-D-DMX / DLED4SE-T-DMX / DLED4-BI-DMX

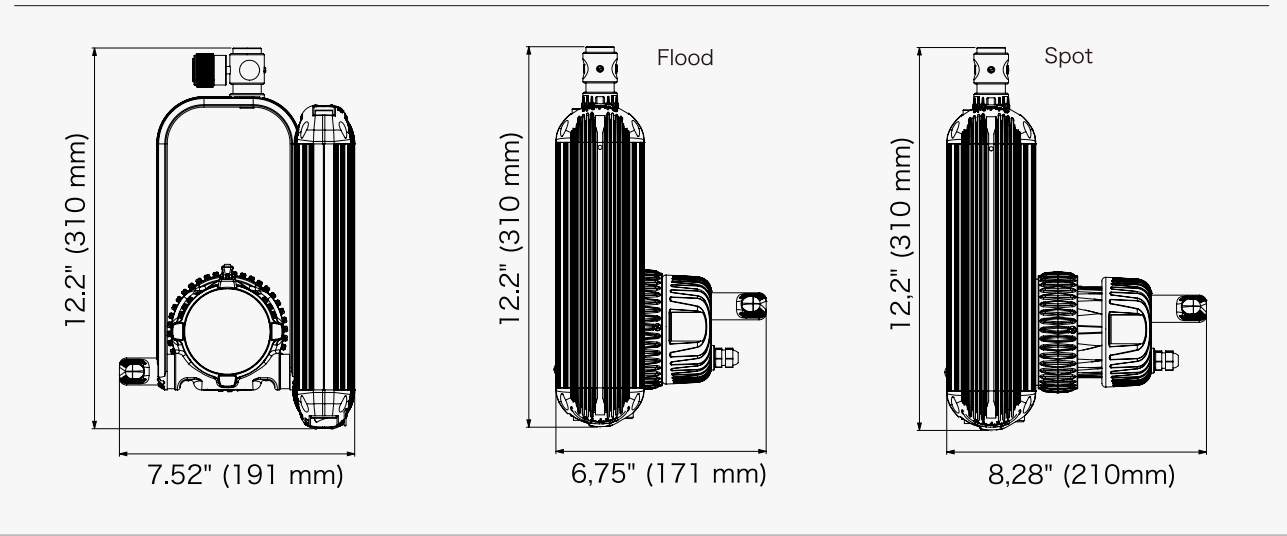

DLED4SE-D-PO / DLEDSE-T-PO (pole operated)

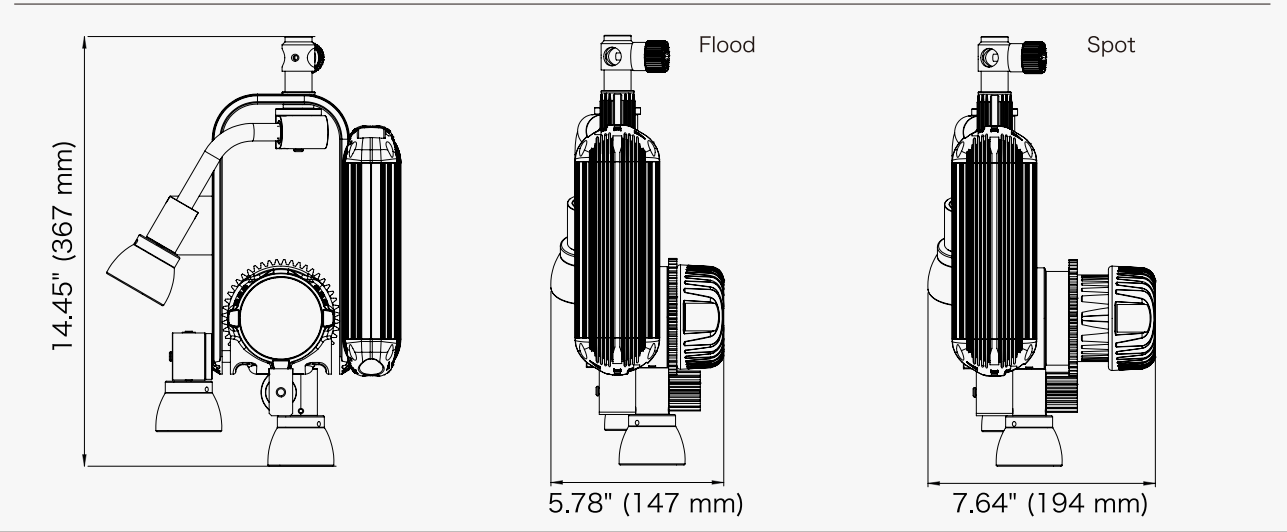

DLED4 パワーサプライ



DAYLIGHT / TUNGSTEN

DT4 AC/パワーサプライ DLED4 タングステンおよびデイトライト ライトヘッド用

世界中の電力基準に適合: 90 – 265V AC, 周波数 50/60Hz 段階的調光機能

上記DT4-DMXをコントロールするDMXがついたパワーサプライには"-DMX"の文字が品番の後に付加されます。

DC用DT4-BAT-XLR/DT4-BAT-AB (D-TAP)は小型で10.2-18Vの電源で作動します。

BICOLOR







DT4-BIはDT4とほとんど同じですが、デイトライトからタングステンへの色温度変化を段階的に起こすための特別なコントロール機能を有しています。デジタルで温度値を表示します。

DT-4BI-BAT-XLR / DT4-BI-BAT-AB (D-TAP)はデイトライトからタングステンへの色温度変化を段階的に起こすための特別なコントロール機能付のDC用パワーサプライです。デジタルで温度値を表示します。

ACパワーサプライ仕様:  
DT4, DT4-BI

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 入力電圧                        | 90 - 264 V AC *<br>50 VA / 0,5 - 0,21 A<br>47 W |
| 出力電圧                        | 40 V                                            |
| コントロール                      | ON/OFFスイッチ、<br>調光用ノブ                            |
| 調 光                         | 段階的に100 – 0%                                    |
| 安全性                         | Protection Class I, IP40                        |
| ケーブルの長さ<br>(プラグ>電源)         | 主ケーブル 2.5m                                      |
| ケーブルの長さ<br>(プラグ>ライトヘ<br>ッド) | ライトヘッドまで1.4m                                    |
| マウント                        | ケーブルループ                                         |
| 重 量                         | 1,000 g                                         |
| サイズ                         | 縦: 210 mm<br>横: 72 mm<br>高さ: 50 mm              |

\* 数値は許容範囲を含む

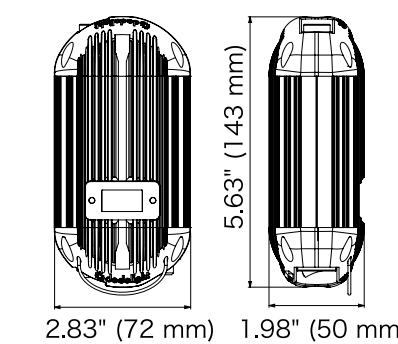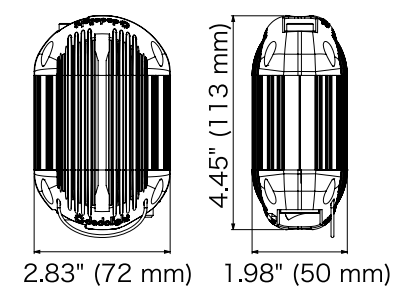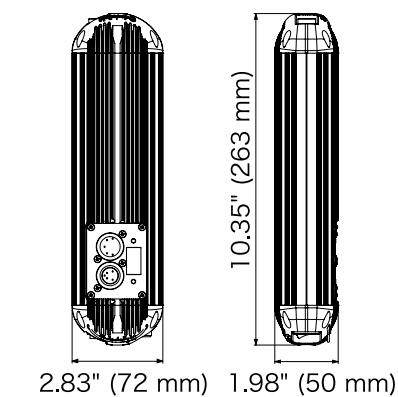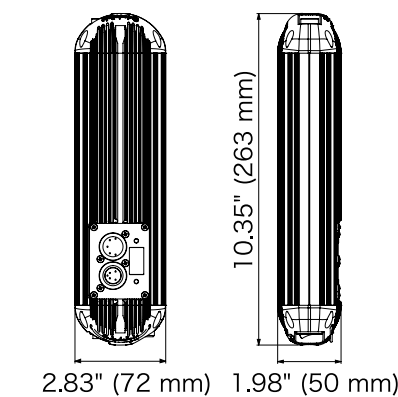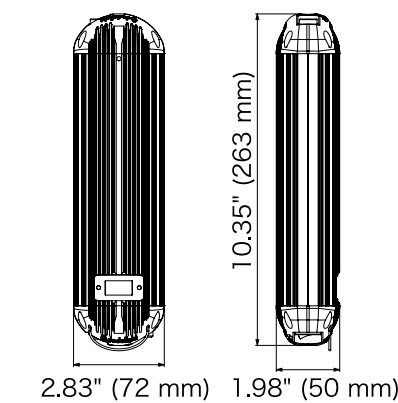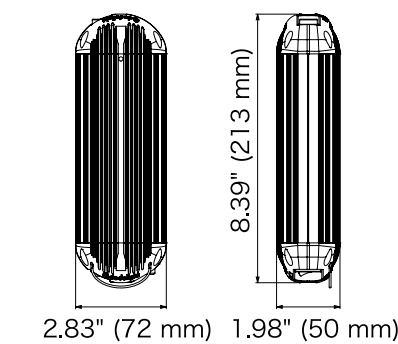



デドライトの非球面光学技術と特別に開発した LED 光源の組み合わせによって誕生した、小さくてパワフルな LED ライト。インタビューやドキュメンタリーなど多用途に対応します。また、アクセントや特殊効果を引き出すのに役立ちます。

# DLED2



**DLED2-D**  
デドライト単色。集積エレクトロニクス色変化なしで調光します。16mmのスタンドにフィットします。



**DLED2-BI**  
Ⓐと同じイメージですがバイカラーバージョンでは色変化なしで調光するとともに色温度変化可能範囲は2800K -6000Kまでの間です。2つのノブの内、一方は減光をおこない、もう片方は色温度の調整をおこないます。

## マウント



写真の通りホットシューとライトスタンドとどちらでも使用できます。



**DLED2HSM-D/-BI**  
Ⓐと同じですがカメラ搭載用のシュー付きです。  
注: このバージョンはカメラのシューに直接搭載、もしくは5/8"スタッド付きのスタンド上にDLBSA-JSFのアダプターを取り付けての搭載となります。



**DLBSA-JSF**  
16mmのシューマウントアダプターのレシーバー

## バッテリー電源用



**DLED2-B5**  
DED2-D /-BS用バッテリーシュー  
適用バッテリー: NP-F950/960/970 (7.2V/47Wh)



**DLED2-BSU**  
DLED2-D /-BI用バッテリーシュー  
適用バッテリー: Sony BPU-60 (14.4V/56Wh)




**DLED2-BP**  
DLED2-D /-BI用バッテリーシュー  
適用バッテリー: CGA (7.2V)

## ライトコントロール



**DBDS8**  
DLED2ライトヘッド用標準型8羽根パードア



**DBDS**  
オプション-8羽根パードアで各個独立回転式羽根



**DLED2-SBX and DLSR60**  
ソフトボックスとスピードリング



**DP1S**  
アイリスおよびGOBO用イメジャー/プロジェクターアタッチメント(先端のレンズ別売: DPL50M/60M/85M推奨)



**DP2S**  
フレーミングシャッター内蔵イメジャー/プロジェクターアタッチメント(先端のレンズ別売: DPL50M/60M/85M推奨)

# DLED2

ヨークと16mmレシーバーもしくはヨークとシューマウント付きの20W LED デドライトおよびバイカラーのライトヘッドのフォーカスには別売りのDT2-BAT, DT2-BI-BATまたはDT2-BI-BAT-DMXのパワーサプライが必要です。



**DLED2Y-D/-BI**  
パワーサプライとともに使用 (パワーサプライについては下述)



**DLED2YHSM-D/-BI**  
ホットシューマウントとともに使用

## ライトヘッド用ケーブル

DLED2Y, DLED2YHSM (ヨークバージョン) 用ライトヘッドとバラストを接続するケーブルです。3種類の長さを用意しました。



**Ⓐ DLED2POW0.55**  
55cm接続ケーブル

**Ⓑ DLED2POW1.4**  
140cm接続ケーブル

**Ⓒ DLED2POW3**  
300cm接続ケーブル

## DCパワーサプライ

ライトヘッド用ケーブルは別売です。

### DT2-BAT

DLED2Y-D/-TおよびDLED2YHSM-D/-T用調光パワーサプライ  
色変化なしに調光、入力: 6 - 18V DC

### DT2-BI-BAT

DLED2Y-BIおよびDLED2YHSM-BI用調光バイカラーパワーサプライ  
色温度2800Kから6000Kまで段階的に色温度変化、入力: 6 - 18V DC

### DT2-BI-BAT-DMX

DLED2Y-BIおよびDLED2YHSM-BI用DCエレクトロニクス  
デドライトからタンクステンまで段階的に色温度変化をDMXでコントロール

## バッテリー用ケーブル

DC/パワーサプライ用

### DLOBML- XLR

4ピンXLRコネクター付65cm - 1.3m  
コイル巻型ケーブル

### DLOBML- CAR

シガレットライトコネクター付1.8m ケーブル

### DLOBML- AB-S

Anton/Bauer用コネクター付22cmケーブル

### DLOBML- AB-L

Anton/Bauer用コネクター付55cmケーブル

### DLPS12-30

EU, 米国、豪州、英国仕様コネクター付主電源ユニット  
必要であれば、延長ケーブルDLPS12-EXT (長さ250cm)を使用して、バラストとACアダプターDLPS12-30間の距離を伸ばすことができます。



**LiTH 95SI battery, 95 Wh**

- Vマウント
- 14.8V 95 Wh
- 最大放電電流: 10A
- 充電入力電圧: 90V - 240V (充電用ケーブル付きーただし必要ならば国別の電圧に対応するケーブルと交換可能)
- 統合型充電器
- すべてのVマウントプレートに対応
- 5ピンコネクターでカメラおよび他のVロック装備の機器と接続可能




**DLBCA2-V**  
Vマウントバッテリーアダプター。  
Dタップ端子付



**DLBCA2-NPF**  
Sony NP-Fバッテリーアダプター。

注: 統合型充電器付きLiTH 95WhバッテリーおよびVマウントバッテリーアダプターはベルトに通してまたはスタンドのノブに吊るして使用できます。この機器はDLED4のすべてのバージョンに対応します。(次ページ参照)

DLED2 TECHNICAL DATA

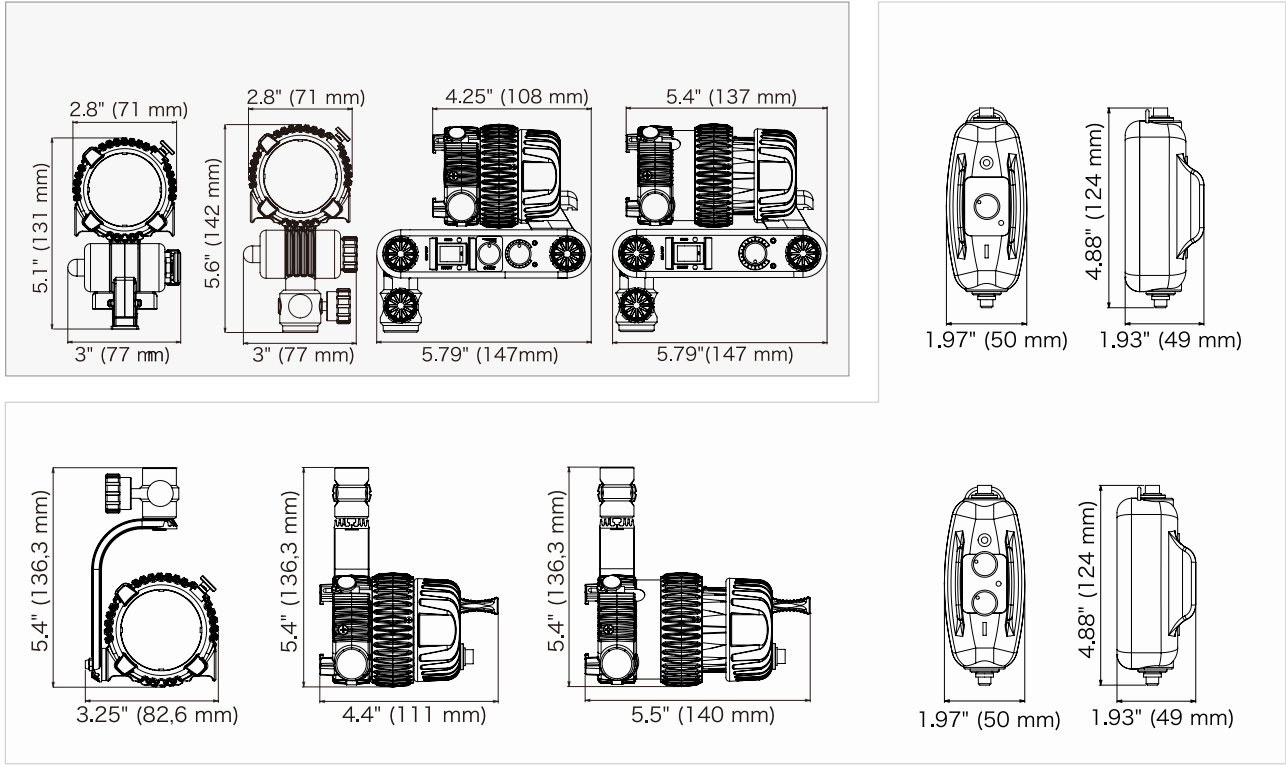

|                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| フォーカスLEDライトヘッド:<br>DLED2-D, DLED2-BI |                                                                                           |
| フォーカス範囲<br>(フォーカス比率)                 | 50° -5° (1:7)                                                                             |
| フォーカスコントロール                          | フォーカスリング 回転式                                                                              |
| 電 力                                  | 25W, 6-18VDC                                                                              |
| マウント                                 | 16mmレシーバーおよび28mmスタッド<br>またはオプションでシューマウン<br>(例DLED2HSM-BI)<br>またはヨークおよび別電源<br>(例DLED2Y-BI) |
| 使用角度                                 | 制限なし                                                                                      |
| チルトコントロール                            | 調整可能なフリクション                                                                               |
| アクセサリホルダー*                           | 直径58mm                                                                                    |
| 安全性                                  | Protection Class III, SELV, IP4                                                           |
| 冷 却                                  | 自然冷却(ファンなし)                                                                               |
| 紫外線                                  | 放射なし                                                                                      |
| 重 量                                  | 800 g                                                                                     |
| サイズ                                  | 幅: 79 mm<br>長さ(フラッド): 149 mm<br>長さ(スポット): 149 mm<br>高さ: 142 mm                            |
| *DLED2用前後部に取り付けるすべてのアクセサリに必要         |                                                                                           |

|                                               |          |       |       |     |     |     |
|-----------------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 光度計による光分析:DLED2-DフォーカスLEDライトヘッド デイライト         |          |       |       |     |     |     |
| 距離                                            | メートル     | 1     | 2     | 3   | 4   | 5   |
|                                               | フィート     | 3'    | 6'    | 9'  | 12' | 15' |
| フラッド                                          | ルクス      | 810   | 203   | 90  | 50  |     |
|                                               | フートキャンドル | 75    | 19    | 8.3 | 4.6 |     |
| ミディアム                                         | ルクス      | 1,800 | 450   | 200 | 113 | 72  |
|                                               | フートキャンドル | 167   | 42    | 19  | 11  | 6.7 |
| スポット                                          | ルクス      | 5,250 | 1,312 | 583 | 328 | 210 |
|                                               | フートキャンドル | 487   | 122   | 54  | 30  | 20  |
| 光度計による光分析:DLED2-BIフォーカス バイカラーLEDライトヘッド(デイライト) |          |       |       |     |     |     |
| 色温度は2700Kから6500Kまでの間連続して調整可能です。               |          |       |       |     |     |     |
| 距離                                            | メートル     | 1     | 2     | 3   | 4   | 5   |
|                                               | フィート     | 3'    | 6'    | 9'  | 12' | 15' |
| フラッド                                          | ルクス      | 820   | 205   | 92  | 51  |     |
|                                               | フートキャンドル | 76    | 19    | 8.6 | 4.8 |     |
| ミディアム                                         | ルクス      | 1,820 | 455   | 202 | 114 | 73  |
|                                               | フートキャンドル | 169   | 42    | 19  | 11  | 6.8 |
| スポット                                          | ルクス      | 3,350 | 838   | 372 | 209 | 134 |
|                                               | フートキャンドル | 311   | 78    | 35  | 19  | 12  |
| バイカラーモデルのタングステンカラー側の出力は25%低くなります。             |          |       |       |     |     |     |

スタジオセットアップ例

dedolight の DLED シリーズはロケ用ライトのみならず、スタジオライトのユーザーからも熱烈な支持を得ています。それは dedolight のみが創造できる光学的な技術の優秀性によるものです。パテントのある非球面技術、非常に特殊な LED ライト光源、dedolight 光学システムのみから生

まれるデザイン、開発、製作が合体して dedolight の精巧なライティングに反映されています。バイカラーバージョンは 2700 から 6500 k まで調整可能で、完全な配光および色の品質を誇ります。



3つのDLED3ライトをバッテリー運用で配置し、背景への照射はDLED4およびイメージャーにより行っています。GOBOに組み合わせたポジ・スライドをDP1.1イメージャーで水平に投影した像を背景に使用しています。同一のセットアップをDLED3でも簡単に行えます。



写真は11個のLEDライトをセットアップして撮影しているものです。背景の本棚は、DP1.1イメージャーで投影されたスライド画像を使用。画像はライトのセットアップにより、違う深みの層を作り立体感を演出するものです。この写真で書籍から前景の2人の会話へ、さらに読書をしている1人へとフォーカスシフトしていく様子を描写しています。



写真(下)は背景(本棚のスライド)を完全にボカして、さらに深みを増したものです。