

dedolight|neo

デドライト NEO バイカラーカタログ



dedolight|neo

Bi-Color LED



新しい dedolight neo LED コントローラーは、20W から 90W までのすべての dedolight LED システムを駆動させます。モノカラー、バイカラー、赤外線、紫外線のすべての LED システムを駆動させる事ができます。

デドライト NEO シリーズが前モデルと異なる点、以前の DLED シリーズの AC、DC、または DMX コントローラーのいずれかを選択しなければならなかった時代は終わりました。DT neo および DT neo+ (ワイヤレスオプション) は、単一の安定器に期待されるすべての機能を提供し、さらに多くの機能を提供します。DMX はすべての neo コントローラーに標準機能です。電源に関しては、この改造された DT neo+ には、ゴールドマウントプレート (15V ゴールドマウントバッテリー用) と、他の DC 電源 (ベルト、ブロックなど) または AC/DC アダプターを使用するための D タップシャーシレセプタクルが付いています。

AC 電源を使用する場合は、安定器にふさわしいすべての保護を提供する ProCali 高性能電源 (OCAPS15-105AB) をお勧めします。DT neo コントローラーは直感的です。シンプルなプッシュボタン/回転ノブと OLED 表示メニューを使用して、深く滑らかな「線形」または「指数関数的」調光曲線と、最低出力電力 (0.1 ~ 100% 調光) でもシームレスな色変化を選択します。1000 ポイントの 8 ビット リニアまたは 16 ビットの高度な制御 (DMX/RDM プロトコル経由) を活用します。設定により最大 50,000fps のハイスピード撮影が可能です。DT neo コントローラーには、20 ~ 80 ワットの今後のすべての DLED neo ライトヘッドを認識して駆動する自動検出機能があります。

DT neo コントローラーはまったく新世代のライトヘッドに世界を開き、DLED7N-BI がそのリーダーです。

- すべての DTneo コントローラーに DMX を搭載
- DMX/RDM プロトコルを介した 16 ビットの高度な制御による、完全にスムーズなリニアまたは指数関数的な調光 (ユーザー選択可能)
- マニュアルまたは DMX の無段階調光範囲は 0.1% からフルパワーまで
- CRMX LumenRadio によるワイヤレス制御 (DTneo+ モデル)
- 接続されたライトヘッドを自動感知し、電子設定とメニュー表示を自動的に調整
- DC バッテリーまたは AC 動作の交換可能なアタッチメント
- 通常速度のフリッカーフリーモードに加え、最大 50,000fps の高速フリッカーフリーモード搭載
- OLED ディスプレイによるシンプルで直感的なメニュー
- 非常に電力効率の高いエレクトロニクス
- ファームウェアのアップグレード機能により将来も安心
- 取り付け金具は頑丈なアルミニウム製ハウジングにスライドさせて差し込み



DLED7N-BI

265200

NEO バイカラー
フォーカシングライト 90W LED

¥256,000

● オプティマイザーフィルター付属



DT NEO+

265204

NEO バイカラー コントローラー
(Lumen Radio 内蔵)

¥192,000

DT NEO

265203

NEO バイカラー コントローラー

¥154,000

電源	AC90-250V/50-60Hz V マウントバッテリー
最大出力	90W
演色性	CRI>97 / TLCI>97
色温度	2700-6600K
コントロール	コントローラーによるローカル制御 DMX 制御 ルーメンラジオ CRMX 制御
サイズ	ライト 215×110×100mm コントローラー 180×95×65mm
重量	ライト 1225g コントローラー 680g (AC アダプター・バッテリー含まず)

スポットプロジェクター



DP1.2

スポットプロジェクター 1 型
259826 ￥66,000

- 85mmレンズ付
- アオリ機能付



DP2.2

スポットプロジェクター 2 型
259827 ￥68,000

- 85mmレンズ付き
- シャッター内蔵
- アオリ機能付




スポットプロジェクター 1 型用アクセサリ ※ 2 型には使用できません



DPGH ゴボホルダー


259038 ￥2,600

スタンダードMサイズ
メタルゴボ使用



DPIR アイリス


259040 ￥32,000

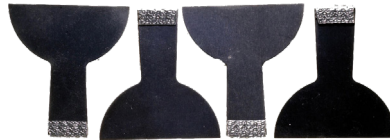

DPFS

フレーミングシャッター (4 枚一組)

259036 ￥4,800

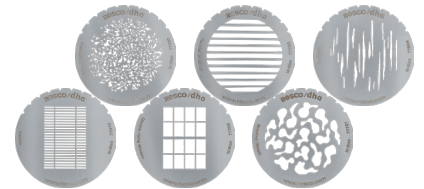

DPGSET メタルゴボセット 6 枚

259700 ￥42,000

- スタンダードMサイズ

AC アダプター



DLPS15-100

NEO 15V100W AC アダプター

265205 ￥48,000



NEO DLED7N-BI

バイカラー用
ヘッドケーブル

DPOWN

● 1.3m 265212 ￥12,000

DPOWN-3

● 3m 265224 ￥14,000

DPOWN-10

● 10m 265225 ￥24,000

バードア

DBD8

8 枚羽バードア

259410 ￥9,800



ライトシーリングリング



DPLS ライトシールドリング

259137 ￥1,600

アクセサリポーチ

DPACP

アクセサリポーチ

259620 ￥6,600

※内部のアクセサリは製品に
含まれません





Dedo Weigert Film GmbH

www.kenko-pi.co.jp

※本カタログに記載の製品の外観・仕様は予告なく変更することがあります。
※このカタログは 2025 年 11 月現在のものです。

dedolight 日本代理店

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野 5-68-10 KT 中野ビル 3F
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861